
Agglomerative Clustering: juntar de abajo hacia arriba

Equipo 3 · Clustering jerárquico (Ward) en 3 escenarios de videojuego

Elevator pitch


1. Todos los niños de una escuela salen uno a uno al recreo. Cada uno está solo hasta que sus amigos empiezan salir y se juntan en grupos de amigos
2. Aquí los niños representan los diferentes tipos de jugadores, y según su similaridad se empiezan a juntar como grupo de amigos.
3. La maestra hace una actividad y decide cuántos grupos quiere en total, 2,3,4

Matriz de resultados

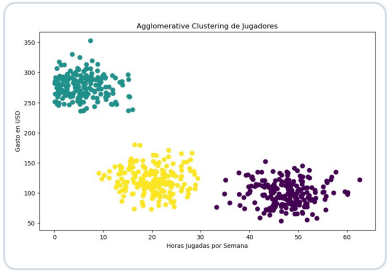


Economía del juego (k=3)

Casuales, Hardcore, Ballenas

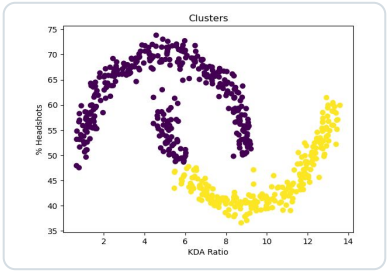

Detección de hackers (k=2)

Cortó mal las dos medias lunas

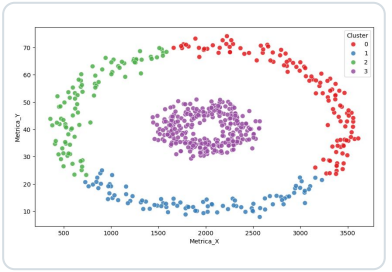

Estilos de batalla (k=4)

Anillo partido en arcos

Veredicto: falló en la detección de hackers

- Los datos forman dos medias lunas entrelazadas, pero el algoritmo las cortó por la mitad.
- Ward minimiza la varianza dentro de cada grupo, así que busca bolas compactas y redondas.
- Con formas curvas, une puntos cercanos de medias lunas distintas y separa puntos de la misma.
- Mejor opción: DBSCAN o clustering espectral, que siguen la forma de los datos.

https://github.com/jcpd2806/data-mining/blob/main/parcial-2/MetodosClusterizacion.ipynb