
GPT 与 Orbit 实验3对比

GPT Advanced 实验1 / Orbit Assistant 实验3 · 192个配对条件 · 正式归档数据

结论：Orbit在24-48px明显领先，64px时GPT追近但仍落后。

总体正确率：GPT 6557/19200 = 34.15%，Orbit 12581/19200 = 65.53%，差距31.38个百分点。16px两者均基本未形成有效识读。

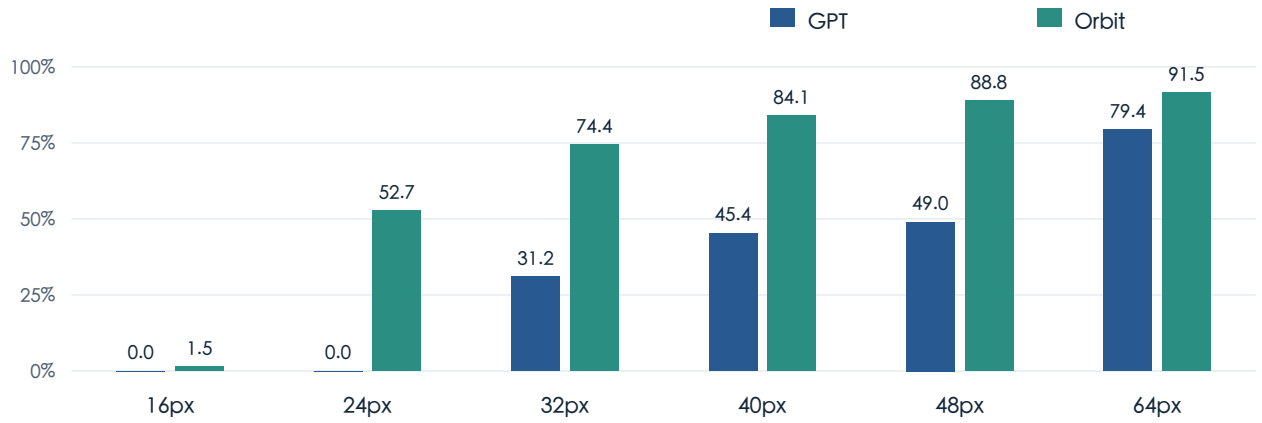

六个字号的精确对照

字号	GPT均值	Orbit均值	差值/百分点	非零条件 GPT / Orbit
16px	0.00%	1.53%	+1.53	0 / 1（各32）
24px	0.00%	52.72%	+52.72	0 / 21（各32）
32px	31.16%	74.41%	+43.25	19 / 27（各32）
40px	45.38%	84.13%	+38.75	23 / 28（各32）
48px	49.00%	88.84%	+39.84	24 / 29（各32）
64px	79.38%	91.53%	+12.16	28 / 30（各32）

总体分母均为19200字符；非零仅表示至少有目标字符匹配，不等于整张图识读成功。

差异与比较边界

24px：首先是覆盖范围差异

GPT的32个条件均为0；Orbit有21个非零条件，中位数73.5分。52.72个百分点的均值差距是六个字号中最大的。

32-48px：覆盖和字符准确度均有差异

GPT非零条件依次为19、23、24个，Orbit为27、28、29个。GPT中位数为39.5、56、63分，Orbit为91.5、98、99分。

64px：GPT追近，但仍有剩余错漏

均值79.38%对91.53%，差距缩小至12.16个百分点。两者分别有28和30个非零条件；Orbit有5个零编辑全对条件，GPT没有。所有字号合计，Orbit有16个零编辑全对条件，GPT为0。

16px：低分不是稳定可读

Orbit只有g31得到49分，其余31个条件为0；1.53%的均值不足以证明稳定支持16px。

这是应用链路比较，不是底层模型严格A/B

GPT使用Advanced Voice/Screen，Orbit使用Auto/Use screen，Orbit表注为模拟器。设备、日期、提示词并不完全一致，服务端模型未确认。沿用原表得分，未重新统一盲评；不推断重复误差、统计显著性或稳定识读阈值。

数据来源与复算

GPT：26-11-01/exp1-gpt-advanced/GPT_Advanced_实验结果01.xlsx

SHA-256前12位：4e2bf394c6bf；逐条件记录见上述正式结果表。

Orbit：26-10-30/exp3-orbit/Orbit_Assistant实验结果-03.xlsx

SHA-256前12位：b2f11b6dbb79；逐条件记录见上述正式结果表。

原始工作簿保持不变；脚本只读“实验结果”中的整数正确数，以字号和灰度配对，校验“完整回复”参考串一致。每图100字符，每字号32个条件。