サーバー計算機へのSSH接続の注意点

1. サーバーは，実験段階で利用してください
   - 大規模な計算を伴わないプログラム作成・修正段階であれば，ローカル計算機を利用.
2. サーバーを利用する場合は，Slackチャンネル#schedule_gpu で宣言してください
   - 例：6/24 18:00~22:00まで「exp1-gakusei」を使います.
3. データは，必ず作業ディレクトリ”/mnt/Data/Lab/<名前>”に保存してください.
   - 自身の作業ディレクトリ以外に保存してあるデータは削除します.
4. ベンチマークデータセットは，サーバー上の別ディレクトリに置くので堀田に声をかけてください
   - ディスク容量の削減のため，作業ディレクトリに置かないでください.（ただし，自前データセットの場合は除く.）
5. Python環境は，必ず自分のanaconda仮想環境で行ってください
   - Anaconda (base) 環境を変更しないように.
6. 不要になったAnaconda環境は削除してください
   - ディスク容量の削減のため

サーバー計算機へのSSH接続の仕方（VSCode）

Step1. Remote –SSHのインストール

- 「Extensions」から”Remote-SSH”を検索し，インストール

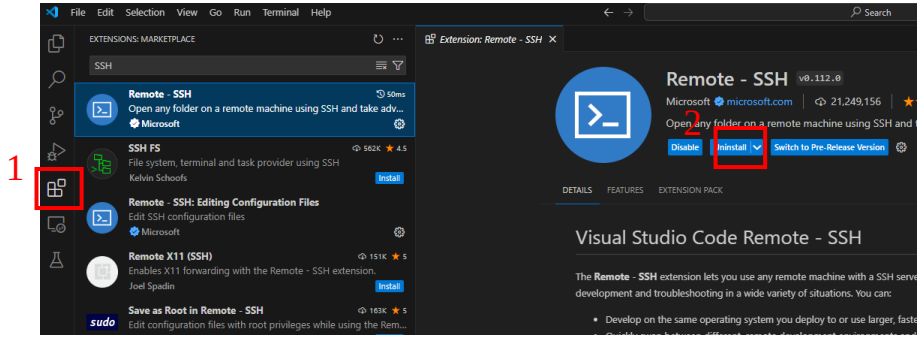

Step2. Remote ExploreからSSH接続情報を登録

- 「Extensions」から” SSH”タブの「＋」をクリック

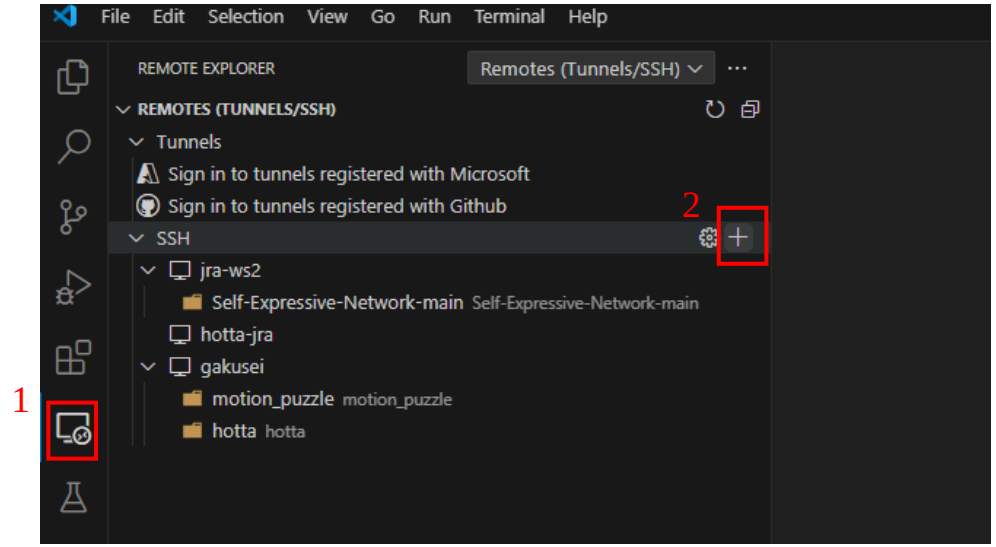

Step3. SSH接続コマンドの入力

- 入力コマンドは，”ssh <user name>@<ip address>”である.

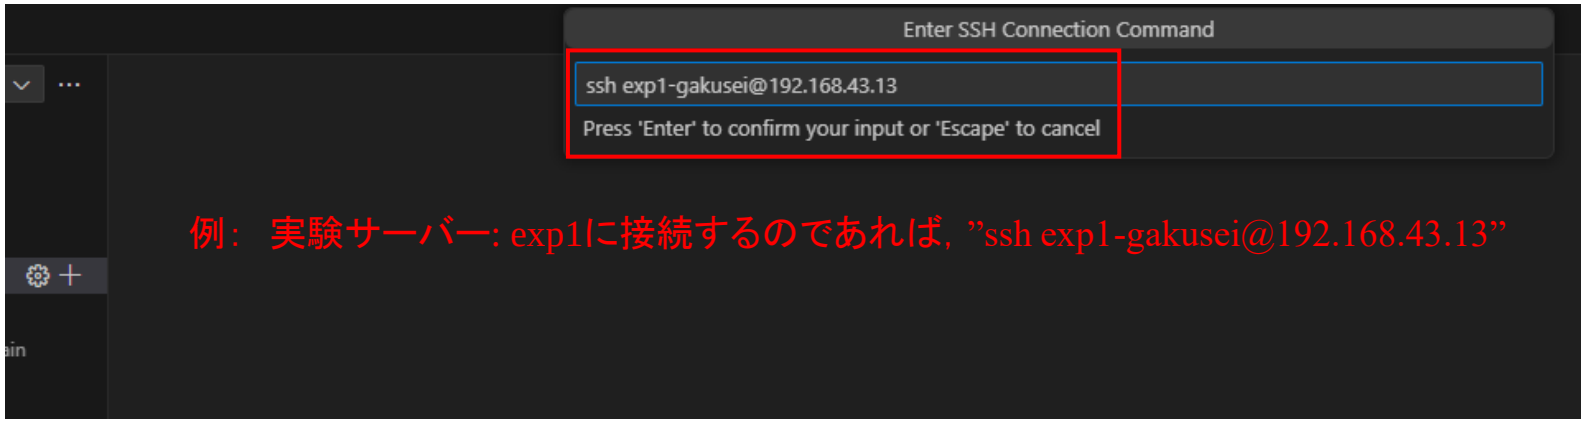

Step4. 自身のホームディレクトリ上の「config」ファイルを選択

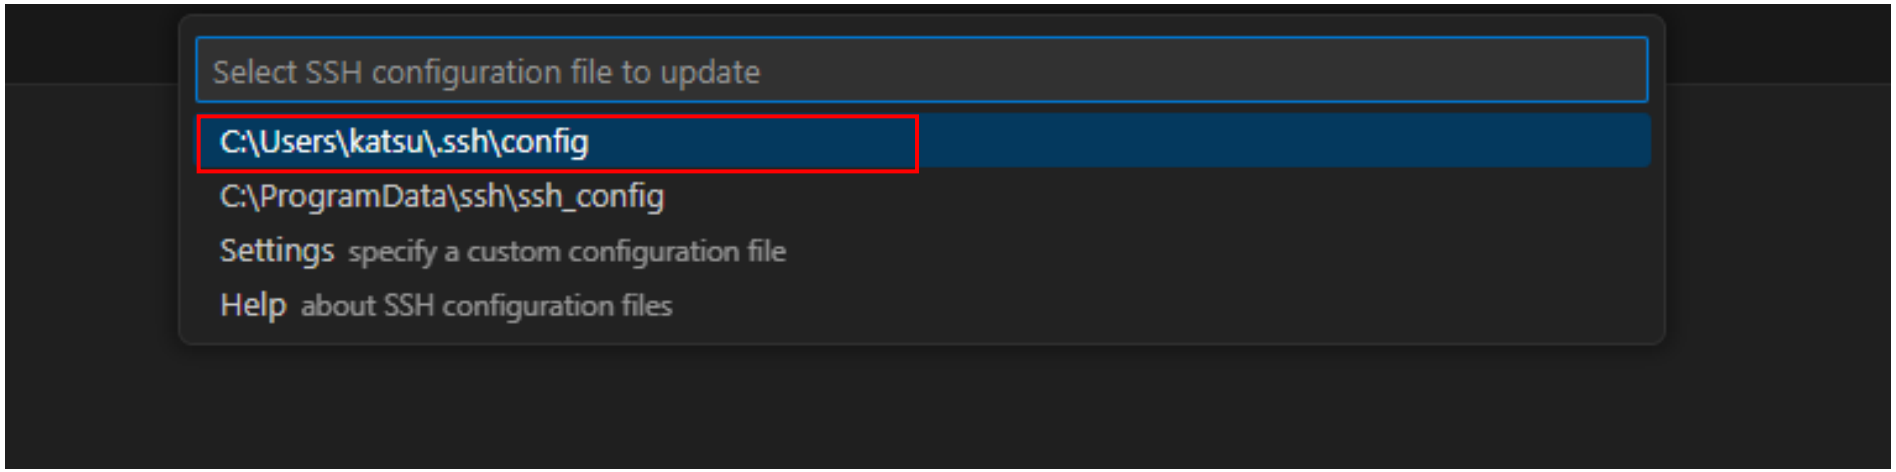

Step5. SSHの「config」ファイルの編集

- 設定アイコン（図の1）をクリックし，「config」ファイルを開く

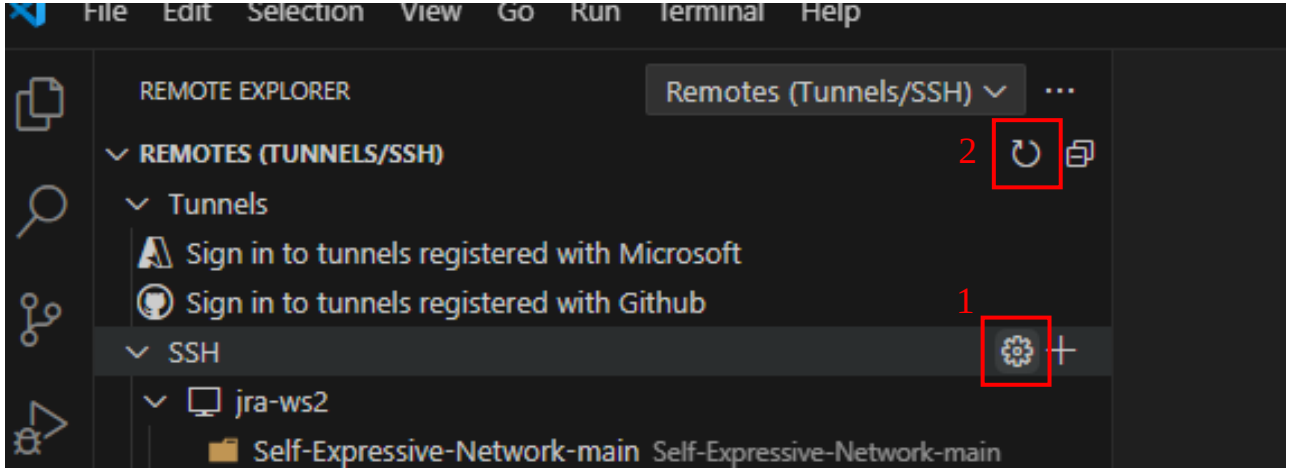

初期値はipアドレスであるので，「実験サーバー名-gakusei」に変更
例：exp1-gakusei

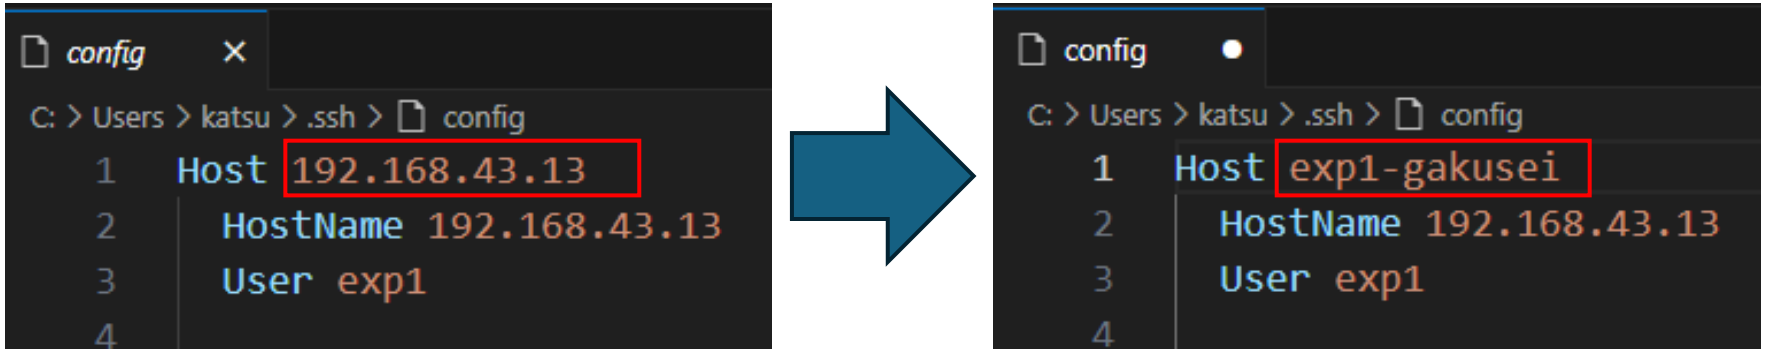

変更後「Ctrl+S」で保存し，更新マーク（図の2）をクリック

Step6. SSH接続

- 対象サーバーの「→」をクリック

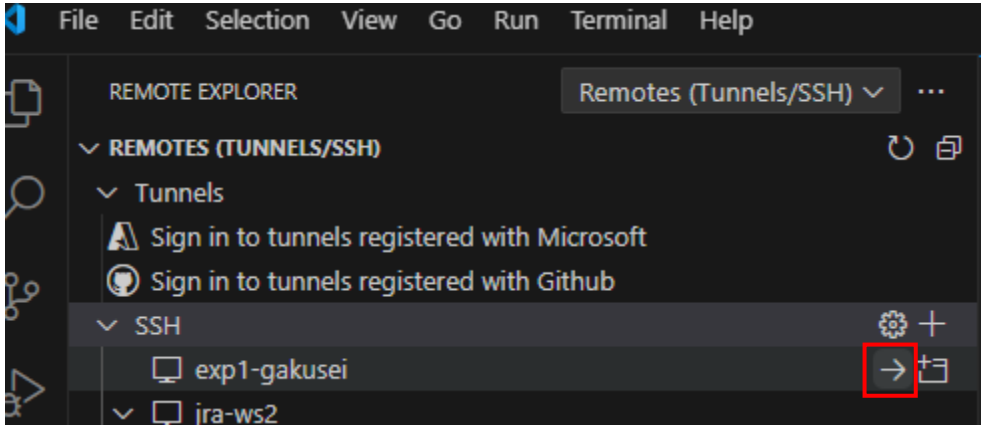

Hostプラットフォームは，「Linux」を選択

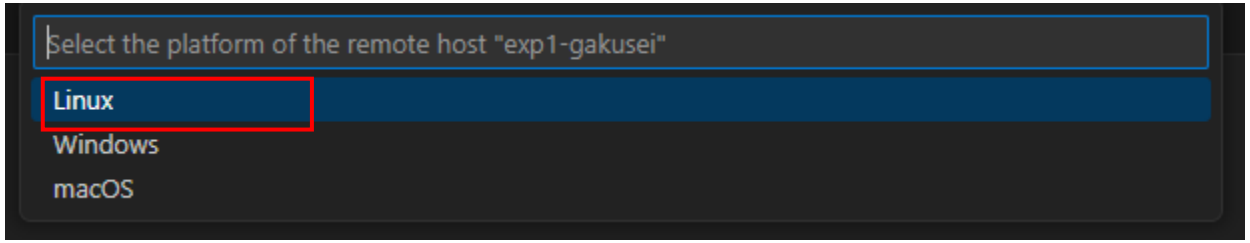

続けて，（必要であれば「Continue」，）サーバーのユーザーパスワードを入力

Step7. ターミナルを表示し，bashを起動

➢ 対象サーバーの「→」をクリック

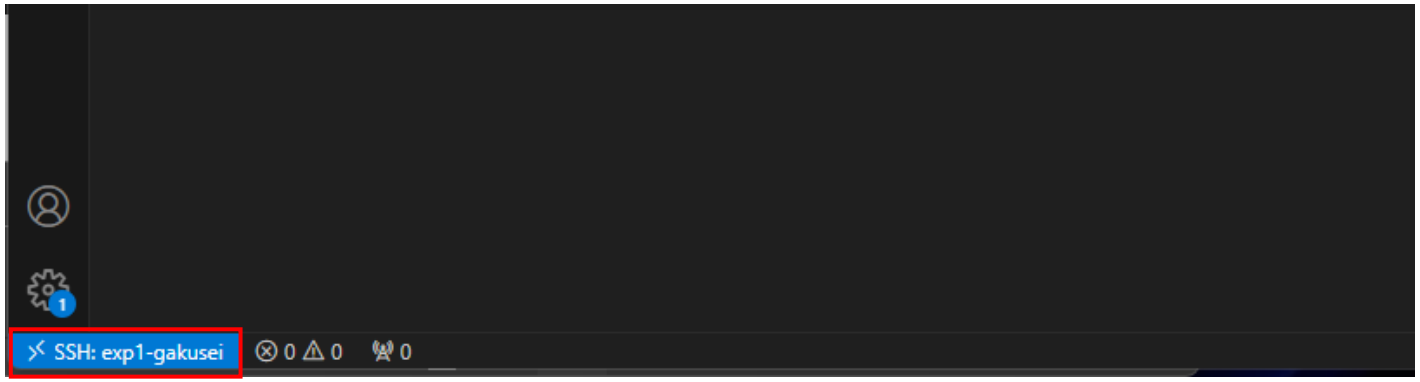

正しく接続ができれいれば，「SSH:サーバー名」と表示されているはずです．
続けて，ターミナルを「Ctr+Shift+@」の同時押しで起動します．

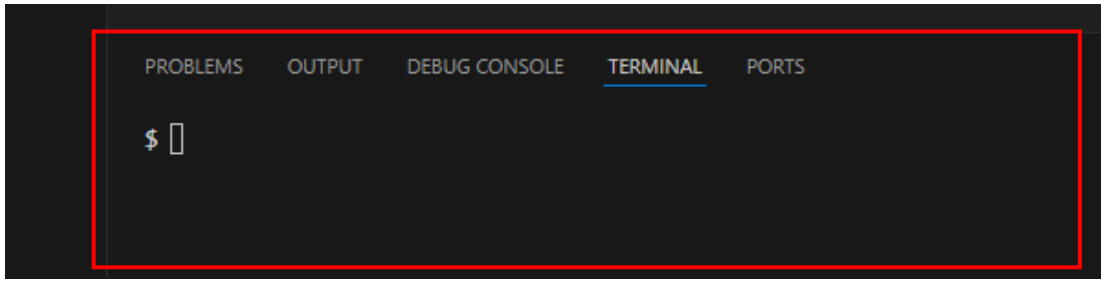

次に，”bash” と入力し，bashを起動します．

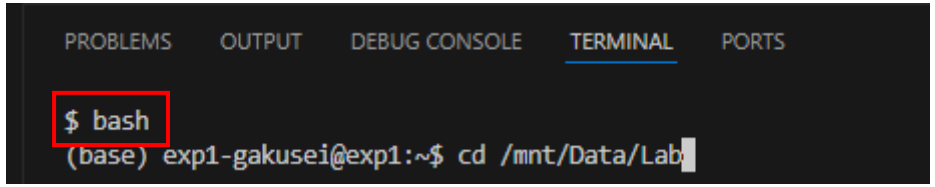

Step8. 作業ディレクトリの作成及び，移動

- ターミナル上で”cd /mnt/Data/Lab/”と入力し，カレントディレクトリを移動します．

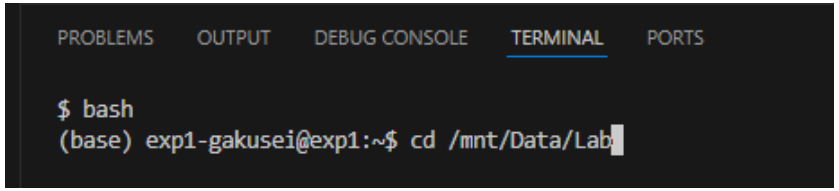

続けて，各自の作業ディレクトリを作成”mkdir 名前”し，移動”cd 名前”します．

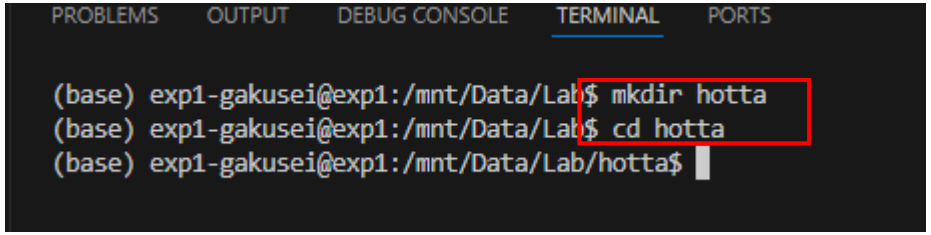

VSCodeの「Explore」から「Open Folder」を選択し，先ほど作成した作業ディレクトリのパスを入力します．

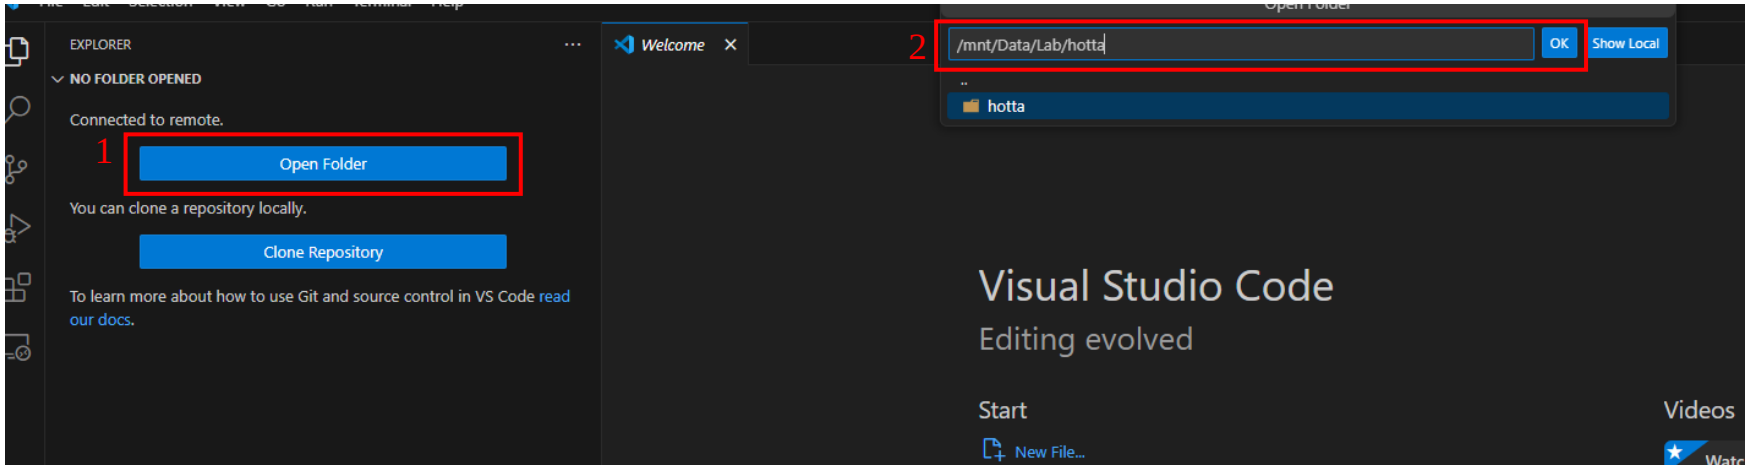

SSH接続の切断（VSCode）

画面左端の「SSH:サーバー名」のアイコンをクリックし，「Close Remote Connection」を選択

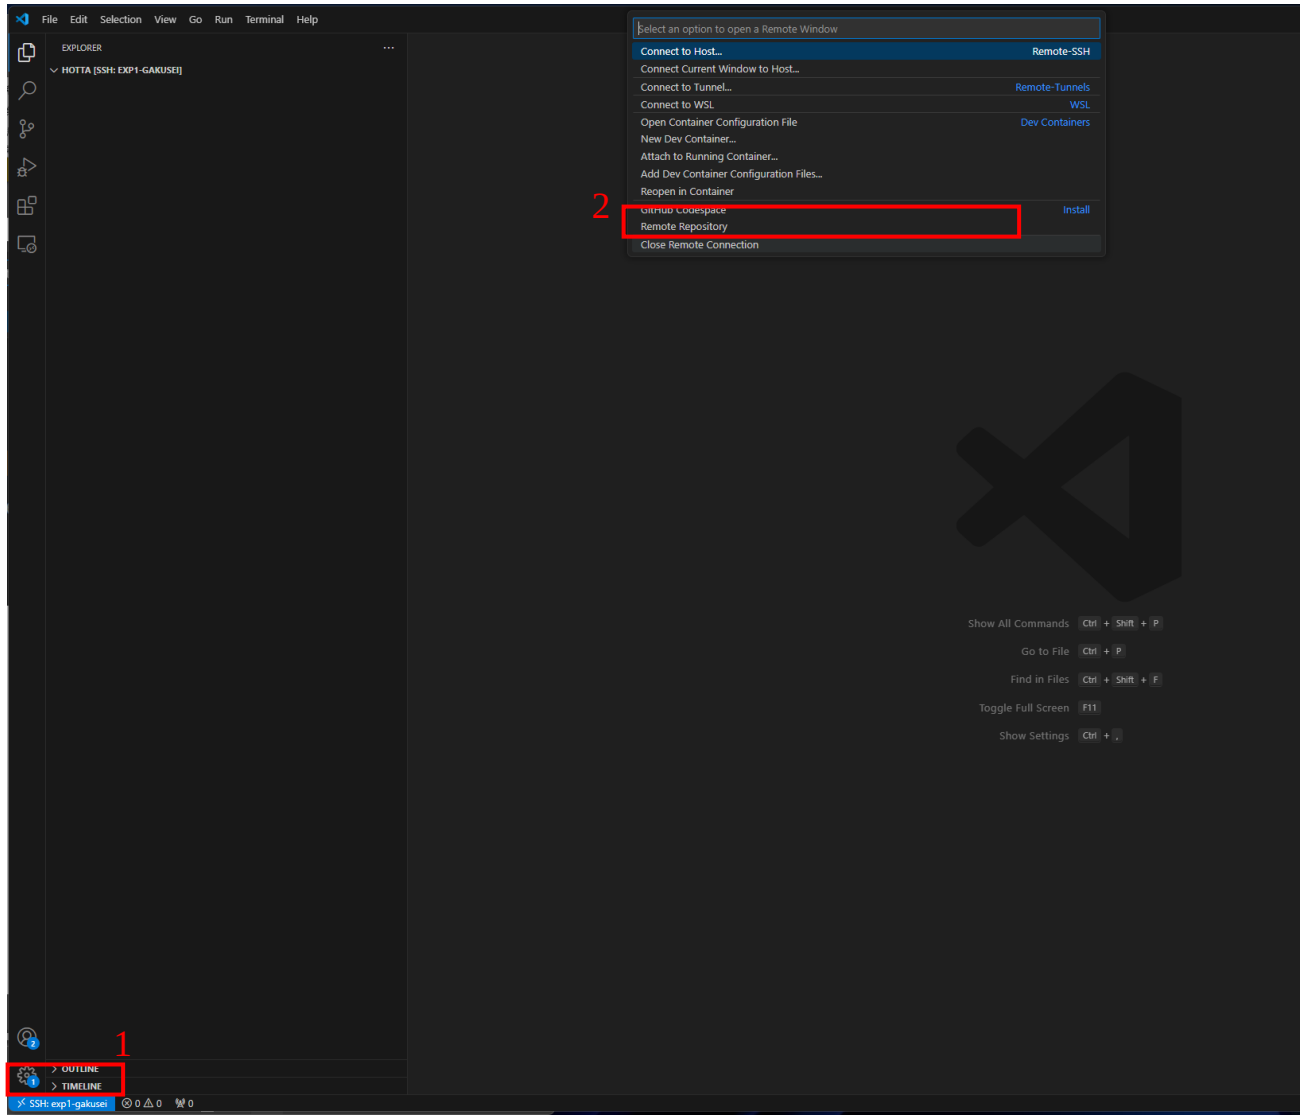

＊プログラムの実行が終了して作業を終える際は，必ず接続を切断してください．