
ToD-AI

桌面 App 设计重构规范

科研机构的秩序，转化为可信赖的日常工具。

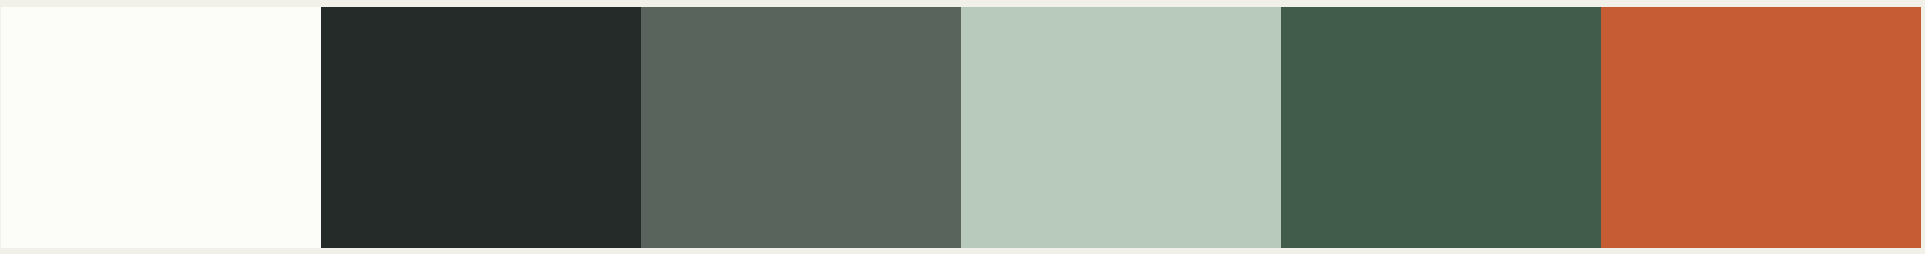

产品名称保持 ToD-AI

浏览器授权 · 凭证同步 · API-Key 切换 · 今日用量

沿用现有 Tauri / React / Rust 业务边界，将配色、字体、组件、状态反馈与页面层级统一。

交付组成

产品设计规范 / 语义变量 / 可交互合成预览 / 页面样稿 / 重构与验收清单

代码仓库中的 DESIGN_SYSTEM.md 为权威文字稿；design/refactor/review.html 可独立打开评审。

视觉参考：明日方舟莱茵生命与孤星。所有具体参数及产品页面均为原创提案；不代表官方 VI。

日期：2026-10-22。用途：桌面 App 视觉重构的设计与实现基线。产品名继续使用 ToD-AI，不改为 Notary；本轮不改包名、Bundle ID、运行代码、原生图标或发布配置。

本规范将「莱茵生命」参考中的浅色科研空间、编辑式排版、精密细线与少量暖色定位转译为 ToD-AI 的工具界面。它是原创产品规范，不是《明日方舟》官方 VI，也不引入官方标志、角色、阵营名或故事设定。

交付：本文件为权威文字规范；可交互设计预览展示合成数据；设计变量供重构引用；PDF 为阅读版。预览不调用 Gateway、Tauri IPC，不登录、不写本机凭证。预览中的布局和状态不代表原生功能已验收。

1. 目标与范围

用户在打开应用后应能立即回答三个问题：当前 Codex 使用什么连接方式？OAuth 自动同步是否正在运行？今天产生了多少已采集用量？

- 清晰可信：状态以服务返回为准，操作成功前不提前显示「已生效」。
- 安静精密：暖白、墨绿黑、细分隔线、等宽数字；装饰服务于层级。
- 紧凑可读：适配现有 520×640 默认窗口与 400×540 最小窗口；大窗口承载更多并列内容，小窗口允许自然纵向滚动。
- 行为连续：保持现有授权、同步、API-Key 切换、用量与后台驻留语义。

消融决策：移除重型侧栏（只有两个主功能）；不新增仪表盘首页（避免重复状态）；不引入字体网络依赖（系统字体足够）；不将轨道动画放进工作区（无助任务判断）；不新增同步开关、日志页、路径编辑或周期设置（现有选择语义可完成任务）。这些删减不影响上述目标。

2. 本轮核对的产品基线

源码基线：独立仓库 dxy-cn/credential-subscription-client，检查时分支 main、HEAD f712512455038c08c9d42c20df46aab10715c352。此记录不是未来实现或发布的当前版本。

范围	已有事实	重构约束
框架	Tauri 2、React/TypeScript、Rust	UI 重构不替换运行架构
窗口	默认 520×640，最小 400×540	首期保留；880 宽度用于扩展验收
登录	系统浏览器授权，等待 5 分钟，取消/超时	不引入应用内密码表单
导航	凭证同步、今日用量两个 Tab	不添加未来功能占位
OAuth	选中开启，再次选中停止，默认 5 分钟检查	单选可取消；停止不删除已写入配置
API-Key	本人 Key 列表；明确按钮切换/重新应用	切换成功后停止 OAuth 轮询

范围	已有事实	重构约束
今日用量	上海自然日；4 项指标；最多 6 个模型；每页 10 条请求	聚合与分页继续使用后端数据
驻留	关窗隐藏继续工作；显式退出结束任务	不用关窗动画暗示停止同步
更新	检查、下载验签、准备好、安装并重启	不虚构下载百分比；安装时禁止切换

证据入口：README.md、src/features/auth/BrowserLogin.tsx、src/features/workspace/{Workspace,SubscriptionAccounts}.tsx、src/features/usage/TodayUsage.tsx、src/features/updates/SoftwareUpdate.tsx、src/platform/contracts.ts、src-tauri/tauri.conf.json。本轮为源码与设计验证，未连接生产、未重新执行真实授权/同步。

3. 信息架构

```
原生窗口控件（保留系统行为）
├── 未登录：ToD-AI → 浏览器登录 / 等待 / 超时 / 恢复失败
└── 已登录
    ├── 凭证同步
    │   ├── 当前本地配置方式与同步状态
    │   ├── OAuth 账号 / API-Key 浏览面板
    │   ├── 账号竖卡或 Key 列表
    │   └── 切换提示、最近检查、目标文件（只读）
    ├── 今日用量
    │   ├── 日期与采集完整性
    │   ├── 请求 / Token / 预估费用 / 平均耗时
    │   ├── 模型分布（Token / 请求数）
    │   └── 请求明细、服务端分页、更新时间、刷新
    ├── 登录身份与退出登录（内容底部）
    └── 应用更新状态（底部独立区）
```

切换「OAuth 账号 / API-Key」只切换浏览面板，不改变当前生效方式。上方状态带必须继续显示 SyncView.mode 的当前本地配置方式，不能用正在浏览的面板推断。原有 Tab 已表达页面名，工作区不重复放巨大功能标题。

4. 视觉变量

4.1 色彩

Token	值	用途
--tod-bg	#F2F1E9	窗口底色
--tod-surface	#FCFCF8	卡片、输入、浮层
--tod-ink	#242B28	正文、主按钮
--tod-muted	#59645D	次级文字
--tod-line	#C5CCC1	装饰分隔线，不独立承担控件识别
--tod-control	#78857B	必须可识别的控件边界
--tod-selected	#E5ECE3	选中背景
--tod-green	#425C4B	选中标记、成功文字、焦点环
--tod-signal	#C65C34	少量品牌定位色，不用于小字
--tod-warning	#8A472C	待处理、冲突、覆盖不完整
--tod-error	#A13E35	操作失败、需要恢复

本稿测算：正文 / 底色 12.77:1，次级文字 / 底色 5.44:1；品牌橙 / 底色仅 3.72:1，因此只用于非文字标记或符合大字要求的展示文字。重要状态同时有文字。数据未知显示「— / 暂不可用」，不显示 0%，未知进度不画百分比。

4.2 字体与密度

正文使用系统栈 -apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, PingFang SC, Microsoft YaHei, sans-serif；数字使用 font-variant-numeric: tabular-nums；路径与编号使用系统等宽栈。首期不下载 Web Font。

用途	字号 / 行高	字重
登录标题	30 / 38px	600
工作区分组标题	18 / 26px	600
卡片身份	16 / 24px	600
正文、主要操作	14 / 22px	400–600

用途	字号 / 行高	字重
标签、时间、辅助说明	12 / 18px	400–500
用量关键数字	26 / 32px；窄窗 20 / 26px	600

正常视图不出现小于 12px 的业务信息。英文短标签可使用 0.08em 字距；中文不刻意拉大字距。大写英文只作为少量层级辅助。

4.3 几何与布局

- 间距序列 4/8/12/16/24/32/48px。窗口内容边距 24px；宽度低于 480 时 20px。
- 主内容最大 880px；账号卡最小 220px、间距 16px，按实际容器宽度排 1/2/3 列。520 宽窗口：两列；400 宽：一列。详情常显，状态区预留至少两行。
- 卡片圆角 4px，按钮 3px；保留原生窗口圆角，不在 WebView 内再画一层假窗口。
- 控件最小高度 40px，主要操作 44px；移动预览/触屏按至少 44px 目标校验。
- 1px 分隔线；选中卡以 2px 深绿边界与「已选择」文字共同表达。焦点环 2px，偏移 3px。
- 400px 原生窗口为最小验收尺寸；375px 是浏览器额外鲁棒性检查，不宣称新增移动 App。
- 四项指标保持同排；窄窗数字缩到 20px，说明允许换行。请求明细低于 480px 转为逐条记录布局，保留全部五类字段及分页，不以超小字塞表格。
- 100% 与 200% 字体缩放下允许纵向增长、重排；不固定卡片高度、不裁掉报错和主要操作。

5. 组件规范

组件	设计规则	行为约束
主 Tab	下划线、文字加深、40px 高	键盘左右/Home/End；aria-selected
连接方式切换	有边框分段控件	只改变浏览面板；不执行配置写入
当前状态带	浅绿底、左侧文字、少量定位色	分别表达模式、自动同步状态、最近检查
OAuth 卡	平台、身份、组、7D、消费、重置/到期、更新时间	原生 checkbox 语义，业务保证同一时刻一个；可取消
Key 卡	名称、脱敏前缀、有效期、可见模型、按钮	Key 明文不进 WebView；展开其余模型不触发切换
额度条	标签 + 数值；低于 20% 有「额度偏低」	null 不画零额度结论；不用条长暗示计费余额
状态提示	标题、原因、下一步；文本自动换行	非关键状态 aria-live=polite；失败 role=alert
按钮	主操作墨绿黑实底，次操作描边	pending 期间阻止重复提交，保留原标签语义
模型分布	横向条形、直接标数、稳定同色	前六名，注明排序指标；不是占全量百分比
请求明细	等宽数值、费用右对齐、明确成功/失败	每页 10 条；过期响应不得覆盖新页
身份页脚	身份 + 退出登录；长邮箱可换行	登出本机不表述为浏览器也已退出
更新条	小字号状态、按钮、可展开说明	ready 才出现安装并重启；下载中不用虚假百分比

6. 关键状态与文案

6.1 登录

状态	主文案	操作
未登录	连接你的工作空间	在浏览器中登录
等待	等待浏览器授权 / 请在浏览器完成授权，5 分钟内有效	重新打开浏览器、取消登录
超时	本次授权已超时	重新登录
网络异常	暂时无法连接网关，已保留登录凭据	重试
凭据库不可用	本次登录仅在应用运行期间保留	保留当前会话，不假装持久化成功

等待态不自行定时模拟成功；取消使旧回调失效。无需新增准确秒级倒计时，现有 DTO 无到期时间字段。

6.2 OAuth 与 API-Key

条件	呈现与后续
初始未管理	请选择连接方式；无卡片选中，不推断已连接
开始同步	正在检查并应用凭证；不提前显示运行中
成功运行	OAuth · 自动同步已开启；最近检查、最近写入分开
取消选择	自动同步已停止；本地配置与凭证保留
配置仍为 OAuth，但 phase=idle	「本地配置：OAuth / 自动同步未开启」，不能显示断开或运行中
切换 API-Key	按钮显示切换中；完成后显示本地配置已切换，OAuth 停止
Key 模型列表失败	暂时无法读取模型；不猜测支持范围、不阻止可用 Key 显示
本地配置被其他程序改动	同步已停止；检查后重新选择账号。不是自动覆盖
profile 冲突 / 配置不可解析	未覆盖配置；明确修复指引，无「已切换」提示
恢复失败	持续醒目提示，从已有备份恢复两份文件；不自动消失
订阅 401/403	当前账号不可同步；保留网关登录，说明重新选择/检查授权
登录目录 401	回到重新登录流程，不与订阅拒绝混淆

当前 SyncView 只有 idle/starting/running/error；「外部修改」「权限拒绝」等通过 error 细化，不增加平行的前端状态真源。UI 操作 pending 可在本地保存，但最终选中、模式和结果服从 Rust 返回。停止按钮/取消选择成功前不能宣称停止完成。

本轮重构需修正的一处语义：现在部分 UI 文案只按 mode=oauth 表述「当前使用 OAuth」，而 phase=idle 可能仍保留该 mode。新版应同时读 mode/phase，区分本地配置与自动同步；浏览面板不代表实际请求路径，已打开 Codex 会话可能还需重开。

6.3 今日用量

- 日期统一 Asia/Shanghai，并标出「今日 / 上海」；展示的是当前登录人员的已采集用量，不是所选 OAuth 账号余额。
- 首次加载使用稳定骨架或读取提示；刷新时保留旧数据并显示正在更新。
- 刷新失败保留旧数据，明确「以下为上次读取结果」；未读到数据不显示 0。
- 无请求：显示「今日暂无已采集用量」；没有计价请求时费用显示「—」，不是 $0.00。

- coverage.status != complete：指标上方显示采集可能不完整。未计价请求数量独立说明。
- 请求数 = 总请求数，失败数是其子集；图表仅显示最多六个模型，不把条形相对最大值解释成占比。
- 手动刷新回第一页；分页由服务端提供。以后新增搜索/筛选必须走接口，不能加载全量再本地筛。

6.4 驻留与应用更新

关窗只是隐藏；重新打开读取真实状态，不重新发起一轮同步。退出登录和显式退出取消任务但保留本地已写文件。应用安装时显示「正在安装更新，请重启后再切换账号」，UI 禁用和 Rust 操作锁共同成立。原生托盘状态、窗口行为与实际安装均需要专项验收。

7. 图标、装饰和动效

保留已有原生安装图标及托盘图标，本轮只定义工作区视觉。原星仪/符阵动效与新风格的冲突通过缩小使用范围处理：登录可展示静态图标，工作区不循环播放装饰动画。是否重做图标作为独立设计项。

环形/轴线仅用于登录的轻量背景或文档封面，不穿过正文。无扫描线、故障抖动、闪烁状态、无意义条码与伪仪器数值。悬停 120ms，面板切换 180ms，提示展开 200ms；不移动卡片来表现选择。prefers-reduced-motion 关闭非必要动画。

8. 重构顺序与验收

1. **视觉基础**：引入 tokens.css 的语义变量，整理 app/styles.css，统一字体、间距、按钮与焦点；不改变 IPC。
2. **登录与外壳**：BrowserLogin、Workspace、底部身份/更新条；保留原生窗口控件和双 Tab。
3. **凭证页**：拆分展示组件 AccountCard、KeyCard、ConnectionStatus；保留现有数据源与操作边界，避免为外观引入状态框架。
4. **用量页**：指标、图表、明细、空/错/不完整状态；沿用 todayUsage(page)。
5. **原生与发布前验收**：浏览器预览通过后，分别验证 macOS/Windows 原生环境；发布走既有发布流程。

验收维度	必验情况
布局	400×540、520×640、880×760；长名称/邮箱/模型 ID；200% 文字
键盘	Tab 顺序、左右切 Tab、Space 选择账号、Enter 操作；清晰 focus
凭证	无选择、初次选择、反选停止、切换、失败、外部修改、安装阻止
数据	无记录、未知额度、未计价、coverage 不完整、旧数据刷新失败、分页
隔离	合成预览不触发 fetch/IPC/文件写；秘密不进 DOM、日志或错误
原生	系统浏览器回调、关窗后台继续、重开保持、退出取消；两平台分别记录

验收维度	必验情况
工程	npm run check；涉及 Rust 才追加对应 Rust 测试与 fmt/clippy

本轮交付完成的是设计规范与独立预览；不将预览测试写成 App 重构已完成、生产已发布或双平台原生验收通过。

9. 参考与证据


- 明日方舟官方《莱茵生命：访问》：首轮已核对官方账号、封面与发布信息，未逐帧分析完整影片。
- 鹰角四周年专题：首轮直接查看孤星专题背景、先导预告封面及莱茵科技生态园图片。
- 本产品只提炼结构、材质与节奏；稿中的颜色、字号、组件尺寸是原创建议。未把官方截图加入客户端资产。
- 当前产品行为依据本文件第 2 节源码；历史 design/index.html 中的手动订阅、独立开关、日志主界面不作为当前需求。

页面样稿 / 浏览器登录

产品内只提供浏览器登录入口；图示为初始未登录态。

ToD-AI

GATEWAY CLIENT

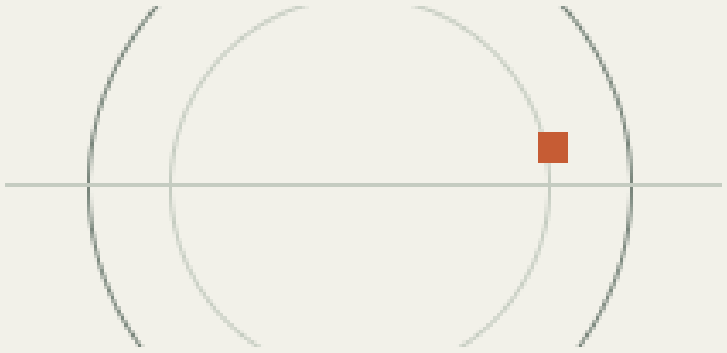

TOD-AI GATEWAY

连接你的工作空间

在系统浏览器中登录网关，
完成授权后自动返回客户端。

网关 **tod-aiproxy.dxy.net**

在浏览器中登录 ↗

账号密码仅在网关网页中输入

页面样稿 / OAuth 凭证同步

当前本地配置、自动同步状态、最近检查独立表达；账号信息始终显示。

ToD-AI GATEWAY CLIENT

凭证同步 今日用量

CODEX 连接方式 OAuth 账号 API-Key

本地配置：OAuth
自动同步已开启 · 最近检查 14:32 · 每 5 分钟检查
CODEX / LOCAL

支持的账号 3 个 刷新

选择账号即切换 Codex 并开启同步；再次点击只停止自动同步。

OPENAI / OAUTH ☑
研究账号 A
account-a@example.invalid
研发组 · 已选择
7D 剩余额度 **76%**
今日消费 $2.84
本周期消费 $18.60
额度重置 · 上海 10-24 08:00
订阅到期 · 上海 未设置
同步运行中
额度更新 10-22 14:30 · 上海

OPENAI / OAUTH ☐
研究账号 B
account-b@example.invalid
共享组 · 可使用
7D 剩余额度 **42%**
今日消费 $1.12
本周期消费 $9.20
额度重置 · 上海 10-24 08:00
订阅到期 · 上海 未设置
未开启自动同步
额度更新 10-22 14:30 · 上海

OPENAI / OAUTH ☐
研究账号 C
account-c@example.invalid
备用组 · 可使用
7D 剩余额度 **14%**
今日消费 $0.68
本周期消费 $4.70
额度重置 · 上海 10-24 08:00
订阅到期 · 上海 未设置
额度偏低
额度更新 10-22 14:30 · 上海

切换会更新 Codex 配置并备份原文件。已打开的会话可能需要重新打开或重启 Codex。

文件 `~/.codex/auth.json` · 最近写入 14:30（演示）

演示用户
demo@example.invalid
退出登录

ToD-AI · 应用更新 检查更新

页面样稿 / API-Key

正在浏览 API-Key 面板不等于已应用 Key；只有明确点击并成功后才切换。



页面样稿 / 今日用量

指标、图表与分页基于同一组合成数据；本图按完整页面缩放展示。

ToD-AI GATEWAY CLIENT

凭证同步 今日用量

2026.10.22 / 上海 个人用量

请求次数	总 Token	预估费用	平均耗时
128	1.4M	$5.44	2.4s
失败 3 次	输入 1.1M 输出 271.8K	3 次未计价	每次请求

模型分布 Token 请求数

gpt-6.1-sol	878.2K
gpt-6-sol	348.6K
gpt-6-luna	132.4K

按Token排序 · 最多展示 6 个模型

请求明细 共 128 条

时间 · 上海	模型	Token	费用	状态
14:59:18	gpt-6.1-sol	9.6K	$0.0384	成功
14:58:18	gpt-6.1-sol	9.6K	$0.0385	成功
14:57:18	gpt-6.1-sol	0	未计价	失败
14:56:18	gpt-6.1-sol	9.7K	$0.0386	成功
14:55:18	gpt-6.1-sol	9.7K	$0.0387	成功
14:54:18	gpt-6.1-sol	9.7K	$0.0388	成功
14:53:18	gpt-6.1-sol	9.7K	$0.0389	成功
14:52:18	gpt-6.1-sol	9.7K	$0.0390	成功
14:51:18	gpt-6.1-sol	9.8K	$0.0390	成功
14:50:18	gpt-6.1-sol	9.8K	$0.0391	成功

上一页 1 / 13 下一页

更新于 14:59 · 上海 刷新

演示用户
demo@example.invalid 退出登录

ToD-AI · 应用更新 检查更新