

---

# **Scenari Applicativi**

***Release 3.4.0***

**Link.it**

**15 lug 2025**



---

## Contents

---

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1 Ambiente di esecuzione</b>                                | <b>1</b>   |
| 1.1 Prerequisiti . . . . .                                     | 1          |
| 1.2 Avvio Ambiente . . . . .                                   | 2          |
| 1.3 Progetto Postman . . . . .                                 | 3          |
| <b>2 Profilo “API Gateway”</b>                                 | <b>11</b>  |
| 2.1 Erogazione pubblica . . . . .                              | 11         |
| 2.2 Erogazione OAuth . . . . .                                 | 15         |
| <b>3 Profilo “ModI”</b>                                        | <b>25</b>  |
| 3.1 Pattern “ID_AUTH” . . . . .                                | 26         |
| 3.2 Pattern “INTEGRITY_01” . . . . .                           | 54         |
| 3.3 Pattern “ID_AUTH” via PDND . . . . .                       | 86         |
| 3.4 Pattern “ID_AUTH” via PDND + “INTEGRITY_01” . . . . .      | 118        |
| 3.5 Pattern “ID_AUTH” via PDND + “INTEGRITY_REST_02” . . . . . | 150        |
| 3.6 Pattern “AUDIT_REST_01” . . . . .                          | 170        |
| 3.7 Pattern “AUDIT_REST_02” . . . . .                          | 202        |
| <b>4 Monitoraggio</b>                                          | <b>217</b> |
| 4.1 Transazione in errore . . . . .                            | 217        |
| 4.2 Transazione con esito corretto . . . . .                   | 221        |



# CHAPTER 1

---

## Ambiente di esecuzione

---

Per semplificare la realizzazione e la verifica degli scenari d'uso, descritti in questa sezione della documentazione di Govway, è possibile dotarsi dell'ambiente di esecuzione appositamente predisposto.

Nella sezione *Prerequisiti* vengono indicati i software di base richiesti per poter avviare l'ambiente e verificare gli scenari.

Indicazioni su come ottenere un ambiente, preconfigurato per verificare gli scenari, sono presenti nella sezione *Avvio Ambiente*.

Infine nella sezione *Progetto Postman* vengono fornite indicazioni su come ottenere un progetto Postman che contenga i client preconfigurati per attuare le richieste descritte in ogni scenario.

### 1.1 Prerequisiti

Per l'avvio dell'ambiente di esecuzione degli scenari è necessario disporre del seguente software di base:

- dotarsi di una installazione **Docker** che gestirà l'intero contesto di esecuzione degli scenari;
- dotarsi dell'applicativo **Postman** utilizzato come client per l'invio delle richieste a Govway.

L'ambiente di esecuzione è composto da:

- ambiente **docker-compose** preinizializzato con gli scenari descritti in questo manuale;
- progetto **Postman** preconfigurato per verificare gli scenari:
  - invocazione pubblica o OAuth su profilo “API Gateway”;
  - profilo “ModI” su API REST;
  - profilo “ModI” su API SOAP.

Gli scenari configurati sull'ambiente docker devono poter accedere alle seguenti API pubbliche disponibili su internet:

- (API REST) Petstore: <https://petstore.swagger.io/>
- (API SOAP) Temperature Conversion: <https://www.w3schools.com/xml/tempconvert.asmx>

## 1.2 Avvio Ambiente

Dopo aver scompattato l’[“archivio](#), indicato nei prerequisiti, sarà possibile avviare un ambiente tramite docker compose preinizializzato per gli scenari descritti nel manuale. Di seguito vengono forniti tutti i passaggi da effettuare per ottenere un ambiente funzionante:

- *Archivio*: scompattare l’[“archivio](#) nella cartella di destinazione scelta per ospitare l’ambiente di esecuzione degli scenari.
- *Hostname*: l’ambiente è configurato per utilizzare l’hostname “govway.localdomain”. Configurare una risoluzione dell’hostname ad esempio registrando nel file /etc/hosts l’entry:

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 127.0.0.1 | govway.localdomain |
|-----------|--------------------|

- *Ambiente Docker*: avviare l’ambiente docker compose utilizzando lo script “*starttest.sh*” presente all’interno della cartella di destinazione dell’ambiente ([Fig. 1.1](#)).

```
[poli@polo2024 scenari]$ ./starttest.sh
[+] Running 4/0
✓ Container PGSQ16   Created
✓ Container keycloak  Created
✓ Container gateway   Created
✓ Container nginx     Created
```

Figure1.1: Schermata di avvio «docker-compose up»

I componenti avviati sono i seguenti:

- gateway: l’istanza di Govway
- PGSQ16: il database Postgres
- keycloak: l’authorization server
- nginx: il server web

### Nota

Lo script “*starttest.sh*” si occupa di inizializzare due variabili di ambiente prima di avviare l’ambiente tramite il comando “*docker-compose up*”:

- SERVER\_FQDN: definisce l’hostname dell’ambiente (negli esempi govway.localdomain)
- LOCAL\_DATA: directory contenente gli storage locali utilizzate dalle immagini docker avviate dal compose (l’archivio fornisce già la directory ./data)

Dopo aver avviato l’ambiente è possibile verificare l’accesso alle seguenti console:

- *GovWay - Console di Gestione*: permette di visualizzare le configurazioni realizzate su Govway ([Fig. 1.2](#)).

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| endpoint: https://govway.localdomain/govwayConsole/ |
| username: amministratore                            |
| password: 123456                                    |

- *GovWay - Console di Monitoraggio*: permette di consultare le transazioni gestite da Govway ([Fig. 1.3](#)).



Figure1.2: Accesso alla console di gestione

```
endpoint: https://govway.localedomain/govwayMonitor/
username: operatore
password: 123456
```

- *Keycloak - Authorization Server*: permette di consultare le configurazioni realizzate sull'Authorization Server Keycloak (Fig. 1.4).

```
endpoint: https://govway.localedomain/auth/
username: admin
password: admin
```

### 1.3 Progetto Postman

La collezione Postman comprende tutte le configurazioni utilizzate nei vari scenari presentati (Fig. 1.5). La collection deve essere caricata sul proprio Postman tramite la funzionalità di import.

Una volta effettuato il caricamento della collezione, modificare i parametri della collezione (Fig. 1.6) al fine di indicare nella variabile “*hostname*” (Fig. 1.7) l’indirizzo ip su cui è stato attivato l’immagine docker compose (per default è presente 127.0.0.1).

Infine accedere alla configurazione generale di Postman (alcuni esempi a seconda della versione utilizzata in Fig. 1.8 e Fig. 1.9) ed assicurarsi che la voce “*SSL Certificate Verification*” nella maschera “*General*” sia disabilitata (Fig. 1.10, Fig. 1.11) e che non vi sia impostato un proxy nella maschera “*Proxy*” (Fig. 1.12, Fig. 1.13).



Figure1.3: Accesso alla console di monitoraggio

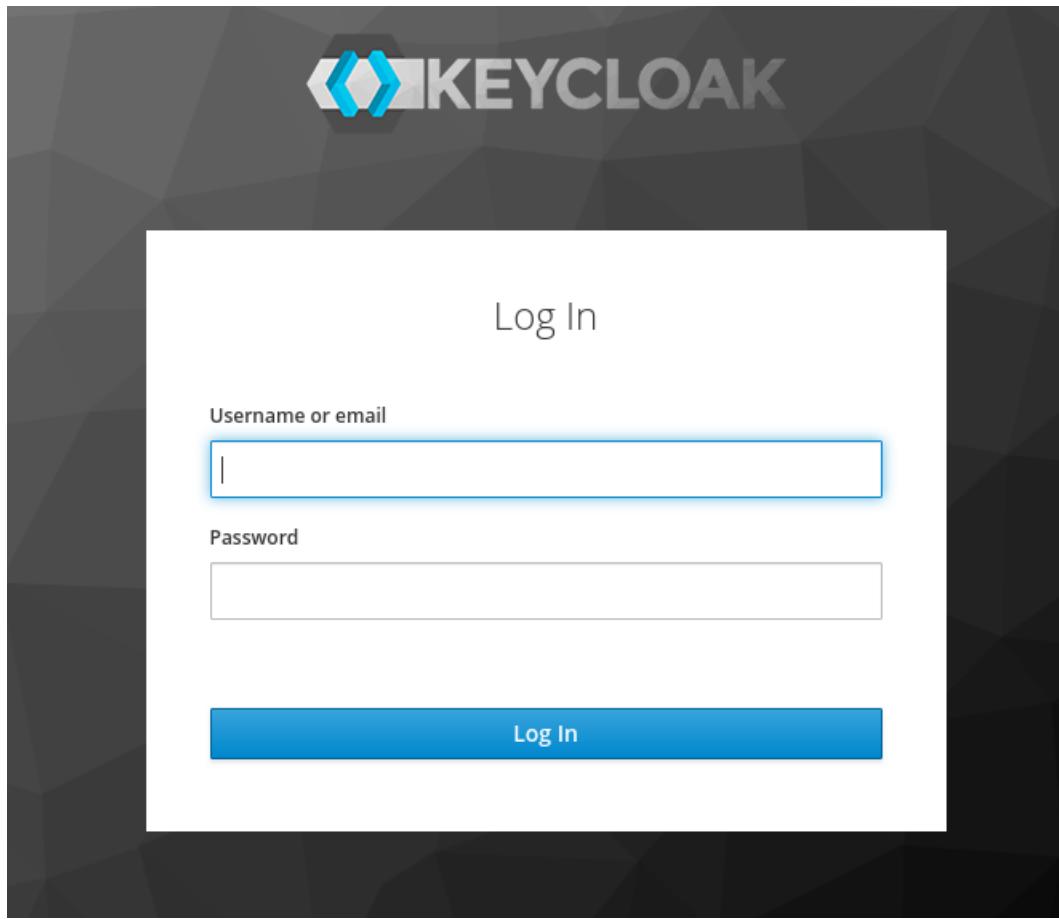


Figure1.4: Accesso alla console dell'authorization server

A screenshot of the Postman application interface showing the collection index. On the left side, there is a tree view of API endpoints. The root node is "Scenari GovWay", which has two children: "Profilo API Gateway" and "Profilo Modi REST". "Profilo API Gateway" contains four API definitions: "IN public (findByStatus)" (HTTP GET), "IN token-auth (postPet) Error" (HTTP POST), "IN token-auth (postPet) OK" (HTTP POST), and "IN public (getPet)" (HTTP GET). "Profilo Modi REST" contains four sub-nodes: "IDAAuth", "IDAAuth+PDND", "Integrity", and "Integrity+PDND". There is also a final node "Profilo Modi SOAP" under "Profilo Modi REST". The entire tree is displayed against a light grey background.

Figure1.5: Indice della collection Postman

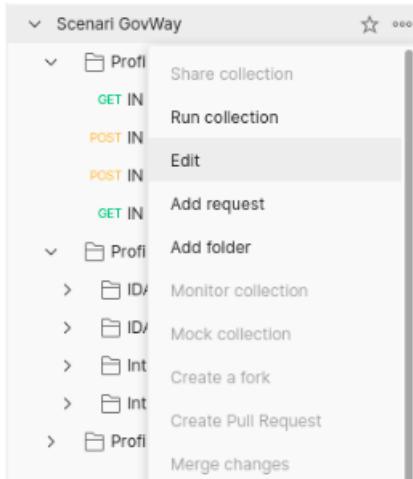


Figure1.6: Configurazione Collection Postman

The screenshot shows the 'EDIT COLLECTION' dialog for a collection named 'Scenari GovWay'. The 'Variables' tab is selected. A table lists the following variables:

| VARIABLE               | INITIAL VALUE                        | CURRENT VALUE                        | Persist All | Reset All |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| hostname               | 127.0.0.1                            | 127.0.0.1                            |             |           |
| govway-url             | https://{{hostname}}/go...           | https://{{hostname}}/govway          |             |           |
| soggetto               | Ente                                 | Ente                                 |             |           |
| soggettoEsterno        | EnteEsterno                          | EnteEsterno                          |             |           |
| keycloak-url-auth      | https://{{hostname}}/aut...          | https://{{hostname}}/auth/realm...   |             |           |
| keycloak-url-token     | https://{{hostname}}/aut...          | https://{{hostname}}/auth/realm...   |             |           |
| keycloak-client-id     | oauth2-app1                          | oauth2-app1                          |             |           |
| keycloak-client-secret | fd5f09fa-028d-461b-8e4f-063c111c069f | fd5f09fa-028d-461b-8e4f-063c111c069f |             |           |

A tooltip at the bottom left says: 'Use variables to reuse values in different places. Work with the current value of a variable to prevent sharing sensitive values with your team.' There are 'Cancel' and 'Update' buttons at the bottom right.

Figure1.7: Configurazione Hostname nella Collection Postman

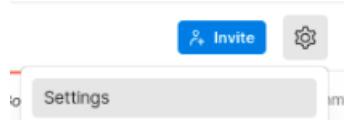


Figure1.8: Configurazione Generale Postman (versioni più recenti)

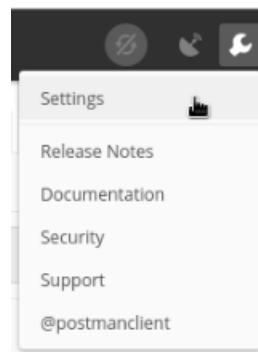


Figure1.9: Configurazione Generale Postman

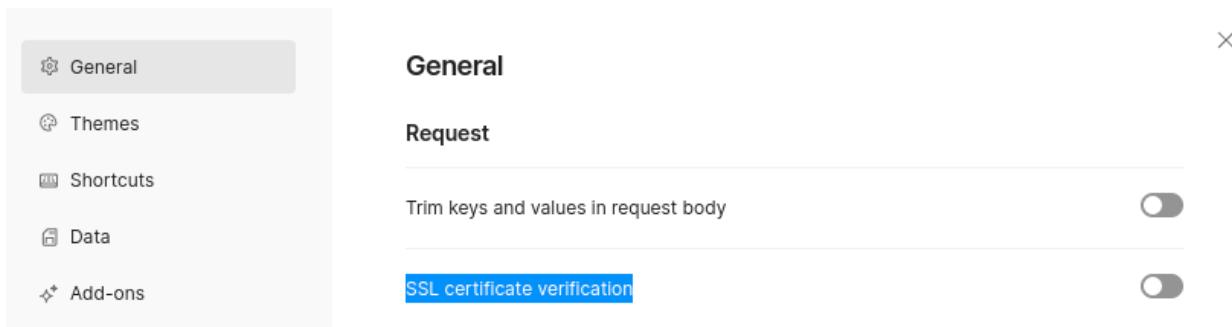


Figure1.10: Configurazione SSL Postman (versioni più recenti)

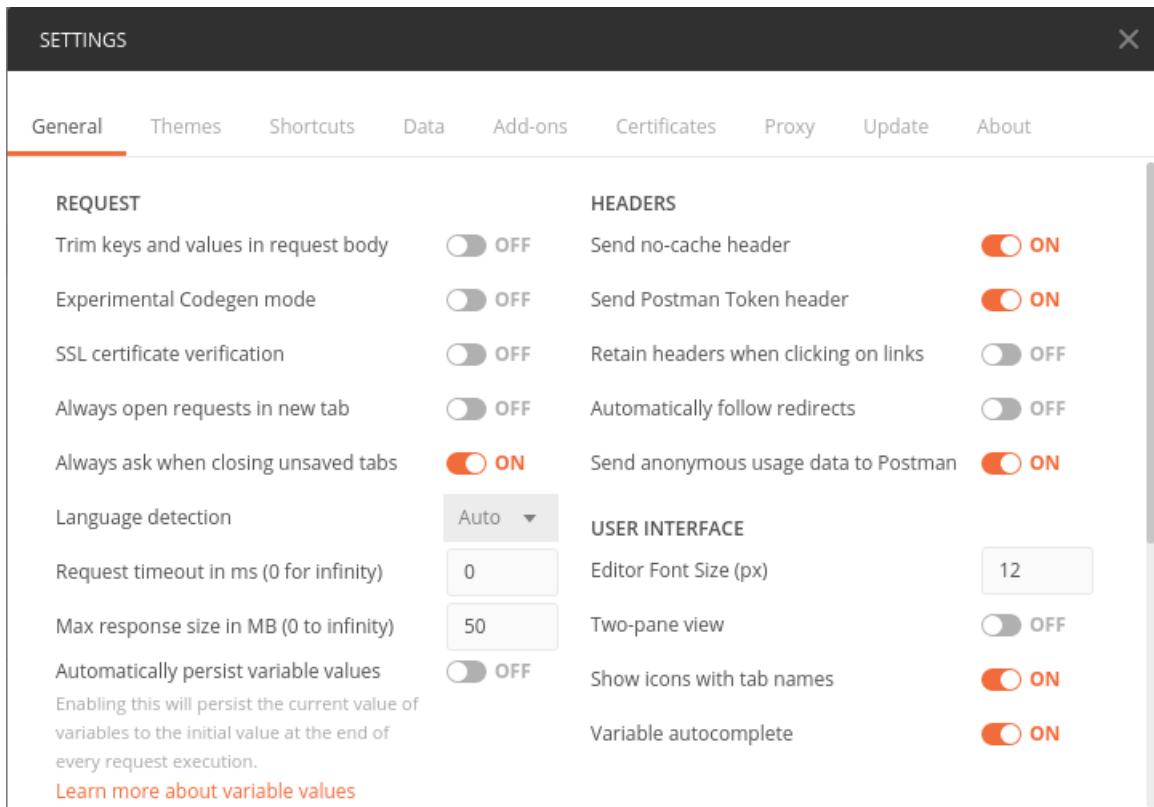


Figure1.11: Configurazione SSL Postman

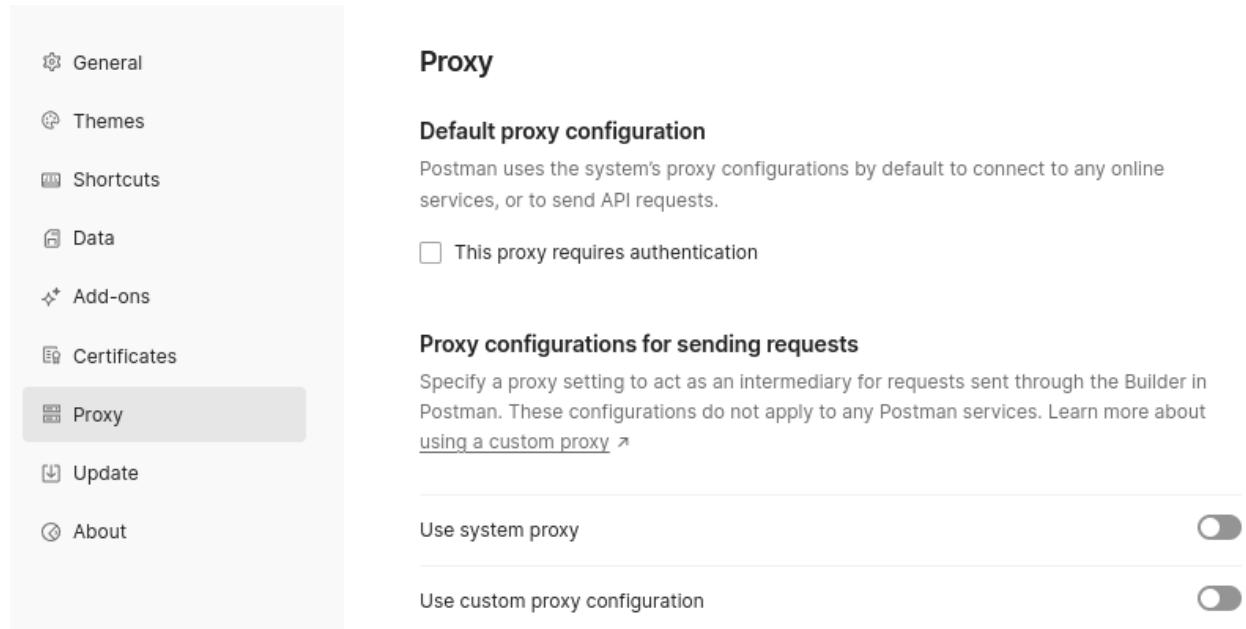


Figure1.12: Configurazione Proxy Postman (versioni più recenti)

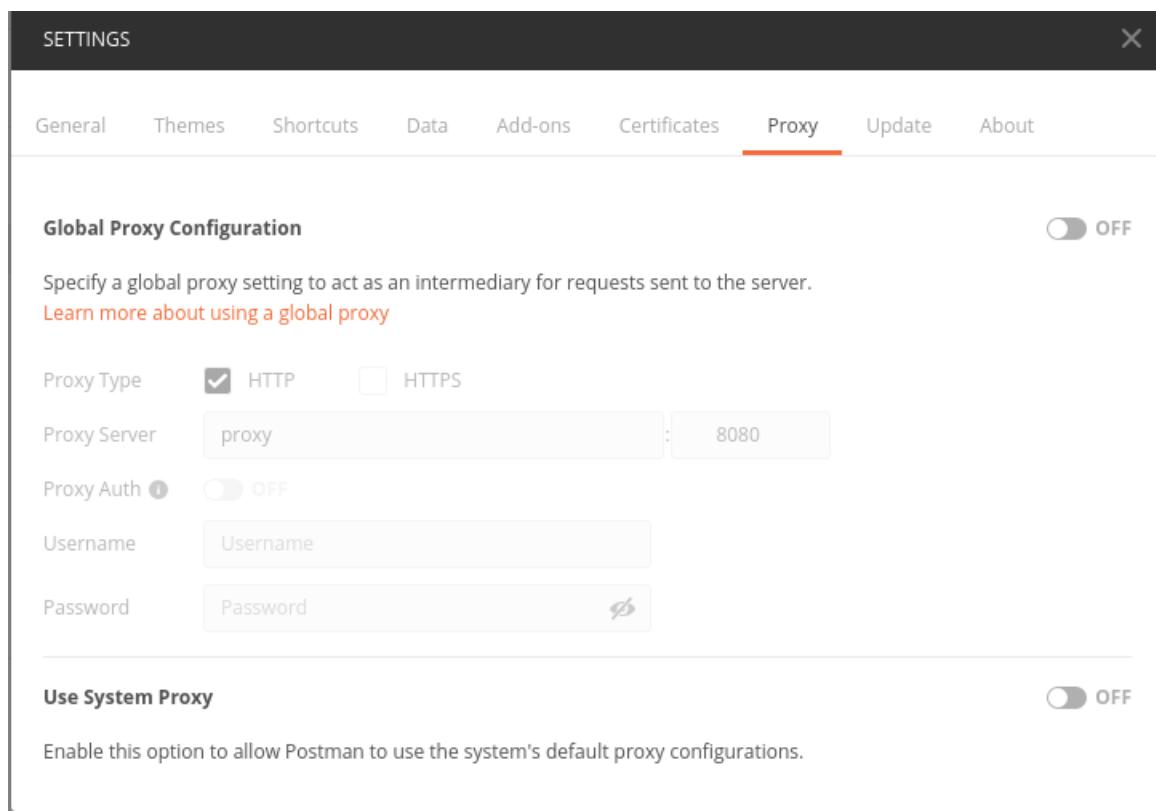


Figure1.13: Configurazione Proxy Postman



# CHAPTER 2

## Profilo “API Gateway”

Nelle sezioni successive verranno mostrati degli scenari di esempio di una API Rest erogata con profilo “API Gateway».

Nel primo scenario descritto la sua fruizione è a disposizione di qualsiasi client poichè non vi sono meccanismi di autenticazione/autorizzazione configurati.

Nel secondo scenario viene invece richiesto un token OAuth.

### Nota

Per una consultazione mirata alle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare nel menù in alto a destra il profilo “API Gateway” come mostrato nella figura Fig. 2.1.



Soggetto: Ente    Profilo: API Gateway ▾

Figure2.1: Selezione del profilo “API Gateway”

## 2.1 Erogazione pubblica

### Obiettivo

Esportare tramite Govway un servizio con accesso pubblico (forma anonima).

### Sintesi

In questo scenario è richiesta l'esposizione tramite gateway di un servizio da erogare, consentendo il libero accesso ai fruitori, che potranno invocare la relativa interfaccia senza presentare alcuna credenziale.

Per illustrare questo scenario, abbiamo scelto il servizio «PetStore», che sarà reso accessibile da Govway tramite l'interfaccia REST in versione OpenAPI 3.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

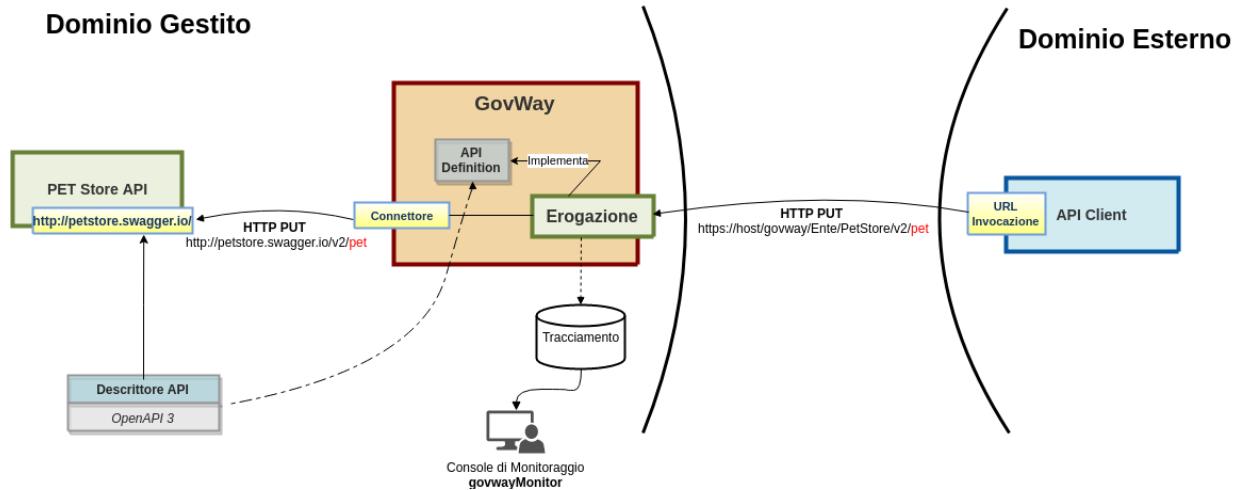


Figure2.2: Erogazione ad accesso pubblico

### 2.1.1 Esecuzione

I fruitori del servizio «PetStore» invocano le operazioni disponibili tramite i propri client senza utilizzare alcuna forma di autenticazione, utilizzando come “base-uri” la url di invocazione di GovWay

Avvalendosi del progetto Postman a corredo, eseguire «*IN public (findByStatus)*» per verificare l'esecuzione dell'erogazione del servizio PetStore con libero accesso.

### 2.1.2 Configurazione

In questa sezione vengono mostrate le parti di interesse relative alla configurazione con accesso pubblico.

Si assume che sia stata configurata una API “PetStore” con il descrittore OpenAPI 3 (scaricabile al seguente [indirizzo](#)).

Per registrare una erogazione dell'API “PetStore” pubblicamente accessibile si deve cliccare sul pulsante «Aggiungi» all'interno della sezione «Erogazione» (Fig. 2.5):

1. Selezionare l'API «PetStore v1» nel riquadro delle Informazioni Generali.
2. Selezionare l'accesso API «pubblico» nel riquadro Controllo dei Accessi.
3. Verificare che il campo «Endpoint», nel riquadro Connettore, sia stato correttamente inizializzato sulla base del valore di default presente nel descritto della API.

#### Nota

##### Verifica del certificato server

Poichè il servizio PetStore è disponibile solamente in https, modificare il prefisso dell'endpoint fornito. Inoltre per validare il certificato ritornato dal server “petstore.swagger.io” deve essere effettuata una opportuna configurazione del trustStore tls come descritto nella sezione `avanzate_connatori_https`. Poichè non è obiettivo di questo scenario si suggerisce di disabilitare la validazione del certificato server se si rilevano problematiche di trust del certificato server.

4. Salvare la configurazione dell'erogazione.
5. Nel dettaglio della configurazione dell'erogazione è possibile vedere come non vi sia abilitato alcun controllo nella voce “Controllo Accessi”.

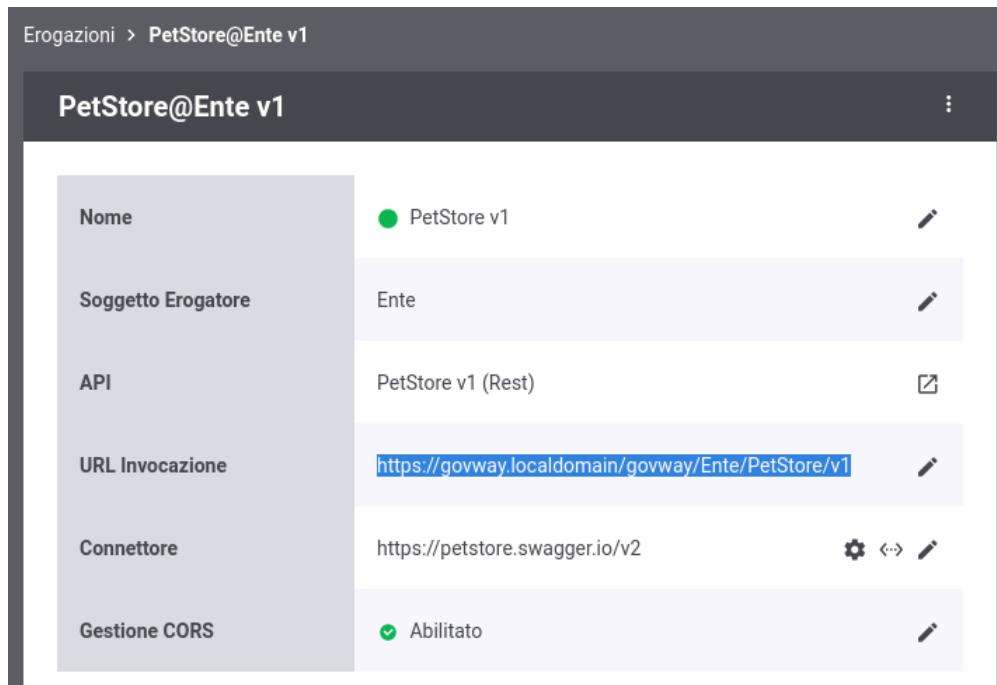


Figure2.3: Erogazione pubblica, url di invocazione

The screenshot shows the Postman application interface with the following details:

- Request Type:** GET
- URL:** {{govway-url}}/{{soggetto}}/PetStore/v1/pet/findByStatus?status=available
- Headers:** (6)
- Body:** (Pretty, Raw, Preview, Visualize, JSON)
- Response:** 200 OK | 1307 ms | 88.64 KB

```

1  [
2   {
3     "id": 9223372036854245354,
4     "category": [
5       {
6         "id": 0,
7         "name": "string"
8       },
9       {
10      "name": "PuhZ",
11      "photoUrls": [
12        "string"
13      ]
14    }
15  ]
16}
  
```

Figure2.4: Erogazione pubblica, esecuzione da Postman

Erogazioni > Aggiungi

Note: (\*) Campi obbligatori

**Informazioni Generali**

**API**

Nome: PetStore v1

Tipo: Rest

**Controllo degli Accessi**

Accesso API: pubblico

**Connettore**

Endpoint \*: https://petstore.swagger.io/v2

Autenticazione Http:

Autenticazione Token:

AutenticazioneHttps:

Proxy:

Ridefinisci Tempi Risposta:

**Autenticazione Https**

Tipologia: TLSv1.3

Verifica Hostname:

**Autenticazione Server**

Verifica:

**Autenticazione Client**

Abilitato:

**SALVA**

The screenshot shows a user interface for managing API endpoints. At the top, there's a breadcrumb navigation: 'Erogazioni > Aggiungi'. Below it, a note says 'Note: (\*) Campi obbligatori'. The main area is divided into several sections: 'Informazioni Generali' (General Information) containing fields for 'Nome' (Name) set to 'PetStore v1' and 'Tipo' (Type) set to 'Rest'; 'Controllo degli Accessi' (Access Control) with 'Accesso API' (API Access) set to 'pubblico' (public); 'Connettore' (Connector) with an 'Endpoint' field containing 'https://petstore.swagger.io/v2' and several checkboxes for authentication methods; and 'Autenticazione Https' (SSL/TLS Authentication) with options for tipologia (TLSv1.3 selected), hostname verification (checked), and server/client authentication. A large 'SALVA' (Save) button is located at the bottom right.

Figure2.5: Creazione di un'erogazione ad accesso pubblico

**Nota**

Esaminando l'erogazione preconfigurata si può notare come le risorse siano state suddivise in due gruppi in cui varia proprio il controllo degli accessi, e la risorsa invocata (GET /pet/findByStatus) rientra nel gruppo "Predefinito" dove il controllo degli accessi risulta disabilitato. L'altro gruppo verrà descritto nello scenario *Erogazione OAuth*.

| Nome Gruppo       | Predefinito                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elenco Risorse    | GET /pet/findByStatus, GET /pet/findByTags, GET /pet/{petId}, GET /store/inventory, GET /store/order/{orderId}, GET /user/login, GET /user/logout, ... |
| Controllo Accessi | Disabilitato                                                                                                                                           |
| Rate Limiting     | Disabilitato                                                                                                                                           |
| Validazione       | Disabilitato                                                                                                                                           |

Figure2.6: Configurazione dell'erogazione

## 2.2 Erogazione OAuth

### Obiettivo

Esporre un servizio accessibile tramite protocollo OAuth2 (Authorization Code).

### Sintesi

Assumendo che sia stata effettuata la configurazione di un'erogazione ad accesso pubblico (vedi scenario *Erogazione pubblica*), verifichiamo in questo scenario come impostare il sistema di controllo degli accessi affinché il servizio richieda un token di sicurezza, come previsto dal protocollo OAuth2. In particolare la limitazione dell'accesso sarà configurata solo per le operazioni di scrittura, lasciando libero accesso per le letture.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

I passi previsti sono i seguenti:

1. Il client entra in possesso del token, previa autenticazione e consenso dell'utente richiedente.
2. Il client utilizza il token per l'invio della richiesta.
3. Govway valida il token ricevuto e verifica i criteri di controllo degli accessi.
4. Se la validazione è superata, Govway inoltra la richiesta al servizio erogatore.

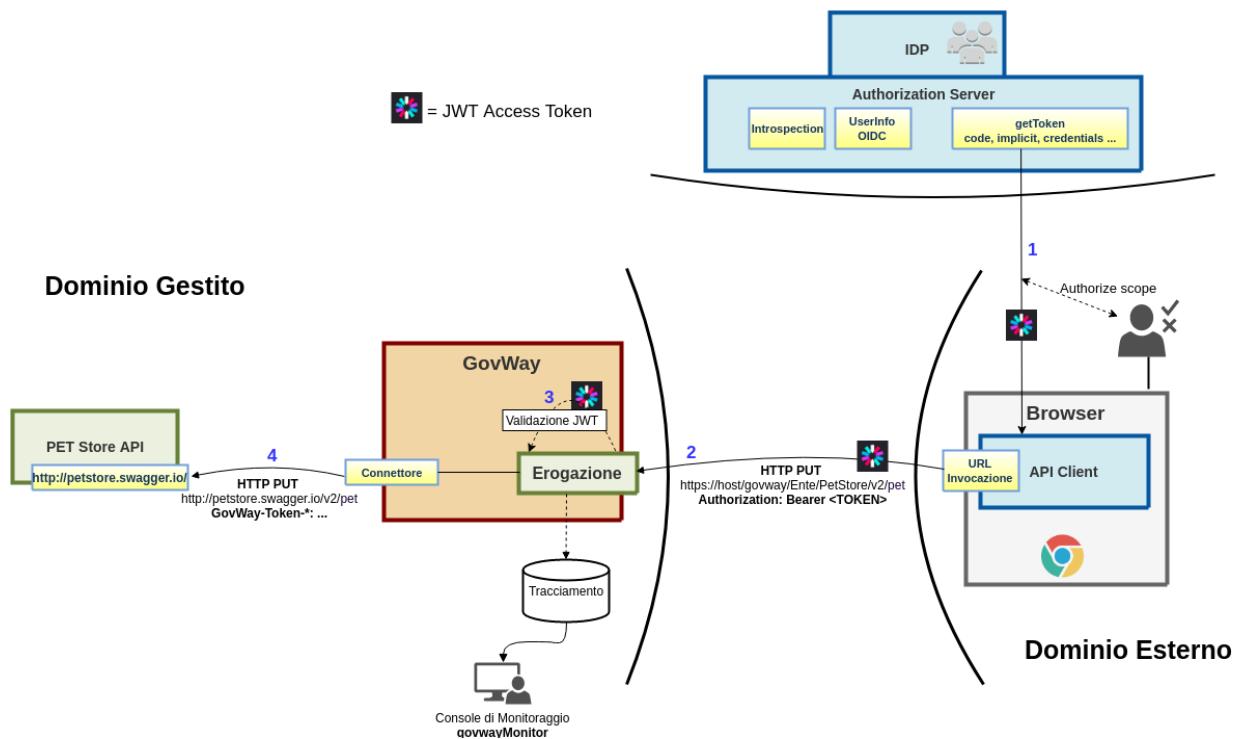


Figure2.7: Erogazione OAuth

## 2.2.1 Esecuzione

Facendo riferimento al progetto Postman è possibile verificare direttamente l'esecuzione dei passi di questo scenario. Passi da eseguire:

1. All'inizio possiamo verificare come il client non riesca ad accedere al servizio senza l'utilizzo del token. La request «IN token-auth (postPet) Error» effettua una chiamata alla risorsa «POST /pet» in assenza del token richiesto. Govway respinge la richiesta con la restituzione dell'errore mostrato in Fig. 2.8.
2. Successivamente si passa alla chiamata della «POST /pet» seguendo il flusso OAuth2 richiesto per l'approvvigionamento del token di autorizzazione. Posizionarsi sulla request «IN token-auth (postPet) OK»:
  - Nella sezione «Authorization» selezionare il Type «OAuth 2.0» e premere il pulsante «Get New Access Token»
  - La maschera fornita deve essere compilata con i parametri necessari ad richiedere un token all'authorization server (sono forniti esempi a seconda della versione utilizzata di Postman in Fig. 2.9 e Fig. 2.10). Utilizzare i seguenti parametri che permettono di richiedere un token all'authorization server preconfigurato per lo scenario:

```

Callback URL: {{keycloak-callback-url}}
Auth URL: {{keycloak-url-auth}}
Access Token URL: {{keycloak-url-token}}
Client ID: {{keycloak-client-id}}
Client Secret: {{keycloak-client-secret}}

```

- Compilati correttamente i campi per ottenere un token cliccare sul pulsante «Request Token»
- Completare il processo di autenticazione dell'utente seguendo il flusso proposto ed utilizzando le

The screenshot shows the Postman interface with the following details:

- Left Sidebar:** Shows a tree view of API endpoints under "Scenari GovWay" and "Profilo API Gateway".
- Request Section:**
  - Method: POST
  - URL: `{{govway-url}}/{{soggetto}}/PetStore/v1/pet`
  - Params tab is selected.
  - Body tab is active.
  - Response status: 401 Unauthorized
  - Response time: 33 ms
  - Response size: 618 B
- Body Response:**

```

1  {
2    "type": "https://govway.org/handling-errors/401/TokenAuthenticationRequired.",
3    "html",
4    "title": "TokenAuthenticationRequired",
5    "status": 401,
6    "detail": "A token is required",
7    "govway_id": "22f108c4-4f90-11ed-9b8f-0242ac140002"
  
```

Figure2.8: Invocazione della POST /pet senza token

### Configure New Token

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Token Name                                       | GovWayScenario                          |
| Grant Type                                       | Authorization Code                      |
| Callback URL ⓘ                                   | <code>{{keycloak-callback-url}}</code>  |
| <input type="checkbox"/> Authorize using browser |                                         |
| Auth URL ⓘ                                       | <code>{{keycloak-url-auth}}</code>      |
| Access Token URL ⓘ                               | <code>{{keycloak-url-token}}</code>     |
| Client ID ⓘ                                      | <code>{{keycloak-client-id}}</code>     |
| Client Secret ⓘ                                  | <code>{{keycloak-client-secret}}</code> |
| Scope ⓘ                                          | e.g. read:org                           |
| State ⓘ                                          | State                                   |
| Client Authentication ⓘ                          | Send as Basic Auth header               |

Figure2.9: Ottenimento nuovo token (versioni di Postman più recenti)

GET NEW ACCESS TOKEN X

|                                                      |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Token Name                                           | <input type="text"/>                                           |
| Grant Type                                           | Authorization Code <span style="float: right;">▼</span>        |
| Callback URL <span style="color: #ccc;">?</span>     | <input type="text"/> {{keycloak-callback-url}}                 |
| Auth URL <span style="color: #ccc;">?</span>         | <input type="text"/> {{keycloak-url-auth}}                     |
| Access Token URL <span style="color: #ccc;">?</span> | <input type="text"/> {{keycloak-url-token}}                    |
| Client ID <span style="color: #ccc;">?</span>        | <input type="text"/> {{keycloak-client-id}}                    |
| Client Secret <span style="color: #ccc;">?</span>    | <input type="text"/> {{keycloak-client-secret}}                |
| Scope <span style="color: #ccc;">?</span>            | <input type="text"/> e.g. read:org                             |
| State <span style="color: #ccc;">?</span>            | <input type="text"/> State                                     |
| Client Authentication                                | Send as Basic Auth header <span style="float: right;">▼</span> |

Request Token

Figure2.10: Ottenimento nuovo token

credenziali dell’utente preconfigurato sull’authorization server per lo scenario di test:

```
username: paolorossi
password: 123456
```

- Superata l’autenticazione, viene restituito l’access token (mostrato a video sulla finestra popup).
- Inserire il token nella richiesta premendo il pulsante «Use Token».
- Eseguire la richiesta tramite il pulsante «Send».
- L’operazione viene eseguita con successo e restituito l’esito (Fig. 2.11).

The screenshot shows the Scenari GovWay interface. On the left, there's a sidebar with categories like 'Scenari GovWay' and 'Profilo API Gateway'. The main area shows a POST request to `IN token-auth (postPet)`. Under 'Auth', it's set to 'OAuth 2.0'. Under 'Access Token', it shows an available token: `eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5c...`. The 'Body' tab shows a JSON response:

```

1  {
2   "id": 32,
3   "category": {
4     "id": 0,
5     "name": "Alano"
6   },
7   "name": "Leo",
8   "photoUrls": [
9     "string"
10 ]

```

Figure 2.11: Invocazione della risorsa “POST /pet” con token

3. Possiamo verificare che le limitazioni sul’accesso non sono efficaci nel caso di invocazione di operazioni di lettura. Il passo «IN public (getPet)» esegue una GET. Si noti come la sezione Authorization abbia l’impostazione del Type su «No Auth». Questa request legge il dato creato con la POST precedente e, come è possibile riscontrare al termine dell’esecuzione, viene correttamente eseguita in assenza di credenziali (Fig. 2.12).

## 2.2.2 Configurazione

L’erogazione è già stata preconfigurata per prevedere un controllo degli accessi differente tra le risorse che riguardano operazioni di scrittura (POST, PUT, DELETE) e le risorse che riguardano solo lettura (GET).

Di seguito vengono descritti i passi che sono stati effettuati per arrivare alla configurazione esistente partendo dall’erogazione configurata con accesso pubblico.

I passi di configurazione finalizzati a limitare l’accesso alle sole operazioni di scrittura sono i seguenti:

1. Dal dettaglio dell’erogazione, si procede con la creazione di una nuova configurazione, cui diamo il nome «Scritture» (Fig. 2.13).

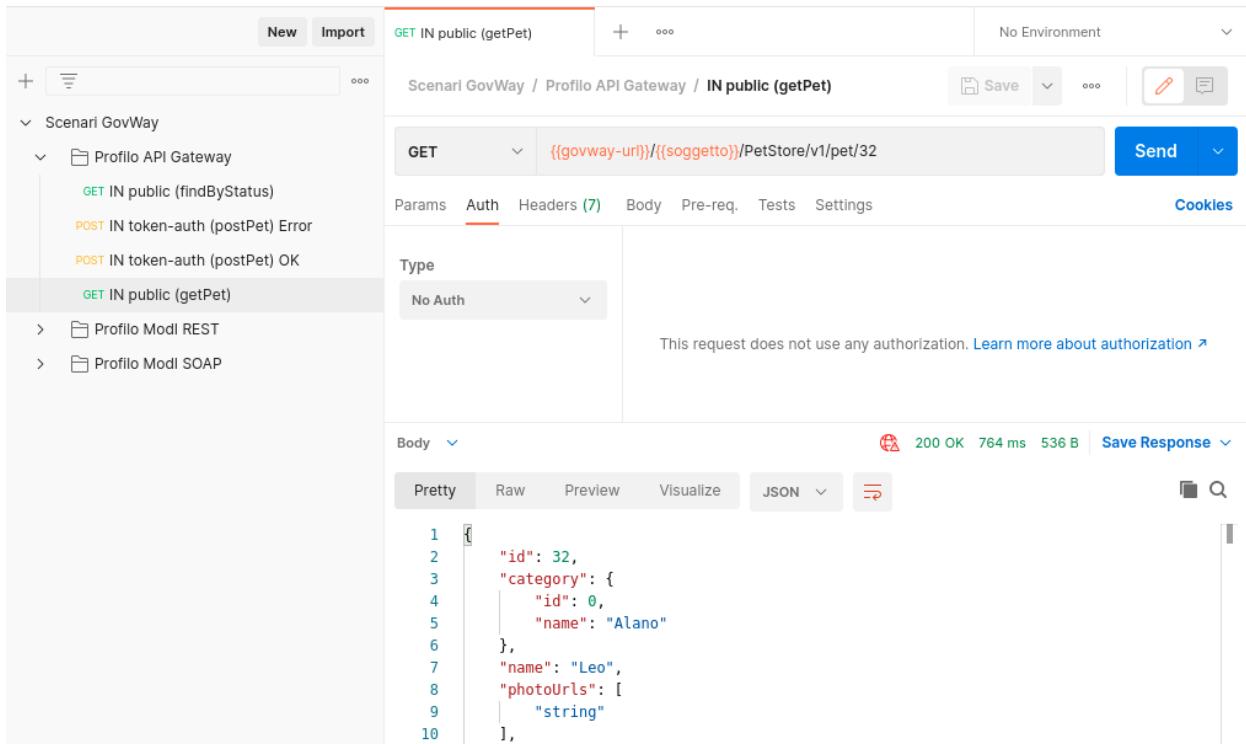


Figure2.12: Invocazione della risorsa “GET /pet/id” con token

- Selezionare dall’elenco delle risorse quelle che riguardano operazioni di scrittura (POST, PUT, DELETE)
  - Indicare per la *Modalità* il valore «*Nuova*» e quindi selezionare «*autenticato*» nel campo *Accesso API*
2. Nella nuova configurazione «*Scritture*» si va ad aggiornare la sezione «*Controllo Accessi*» effettuando le seguenti azioni (Fig. 2.14):
- Abilitare l’autenticazione token selezionando la policy «*Keycloak*» (configurazione preesistente per l’integrazione all’authorization server), lasciando invariate le altre opzioni del medesimo riquadro.
  - Disabilitare le altre funzionalità di controllo degli accessi: Autenticazione Trasporto, Autorizzazione e Autorizzazione Contenuti.
3. Dopo aver salvato la nuova configurazione, verificare il riepilogo delle informazioni, che devono corrispondere a quanto riportato in Fig. 2.15.

Erogazioni > PetStore v1 (Test) > Configurazione > Aggiungi

Note: (\*) Campi obbligatori

**Configurazione**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Gruppo * | Scritture                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Risorse *     | <ul style="list-style-type: none"><li>POST /pet</li><li>PUT /pet</li><li>GET /pet/findByStatus</li><li>GET /pet/findByTags</li><li>DELETE /pet/{petId}</li><li>GET /pet/{petId}</li><li>POST /pet/{petId}</li><li>POST /pet/{petId}/uploadImage</li><li>GET /store/inventory</li><li>POST /store/order</li></ul> |
| Modalità      | Nuova                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Controllo degli Accessi**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Accesso API | autenticato |
|-------------|-------------|

**SALVA**

Figure2.13: Creazione di una configurazione specifica per le operazioni di scrittura

Erogazioni > PetStore v1 (Test) > Configurazione > Controllo Accessi del gruppo 'Scrittura'

### Controllo Accessi del gruppo 'Scrittura'

Note: (\*) Campi obbligatori

**Autenticazione Token**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Stato           | abilitato                |
| Policy *        | KeyCloak                 |
| Token Opzionale | <input type="checkbox"/> |
| Validazione JWT | abilitato                |
| Token Forward   | abilitato                |

**Required Claims**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Issuer   | <input type="checkbox"/> |
| ClientId | <input type="checkbox"/> |
| Subject  | <input type="checkbox"/> |
| Username | <input type="checkbox"/> |
| eMail    | <input type="checkbox"/> |

**Autenticazione Trasporto**

|       |              |
|-------|--------------|
| Stato | disabilitato |
|-------|--------------|

**Autorizzazione**

|       |              |
|-------|--------------|
| Stato | disabilitato |
|-------|--------------|

**Autorizzazione Contenuti**

|       |              |
|-------|--------------|
| Stato | disabilitato |
|-------|--------------|

**SALVA**

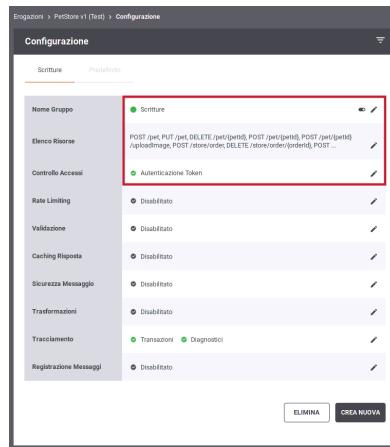


Figure2.15: Riepilogo della configurazione effettuata



# CHAPTER 3

## Profilo “ModI”

Nelle sezioni successive verranno mostrati degli scenari di esempio di API Rest e API SOAP erogate o fruite con profilo “ModI” in accordo alla normativa prevista dal Modello di Interoperabilità.

I scenari descritti si differenziano rispetto ai pattern di sicurezza associati alle API erogate o fruite:

- nella sezione *Pattern “ID\_AUTH”* le API sono configurate tramite il pattern modipa\_idar01;
- nella sezione *Pattern “INTEGRITY\_01”* viene utilizzato il pattern modipa\_idar03;
- nella sezione *Pattern “ID\_AUTH” via PDND* le API sono configurate tramite il pattern modipa\_pdnd;
- nella sezione *Pattern “ID\_AUTH” via PDND + “INTEGRITY\_01”* viene utilizzato il pattern modipa\_pdnd\_integrity;
- nella sezione *Pattern “ID\_AUTH” via PDND + “INTEGRITY\_REST\_02”* viene utilizzato il pattern modipa\_idar04;
- nella sezione *Pattern “AUDIT\_REST\_01”* viene descritto come aggiungere un token di audit conforme al pattern modipa\_infoUtente\_audit01;
- nella sezione *Pattern “AUDIT\_REST\_02”* il token di audit è invece conforme al pattern modipa\_infoUtente\_audit02.

### Nota

Per una consultazione mirata alle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare nel menù in alto a destra il profilo “ModI” e la selezione del soggetto “Ente” come mostrato nella figura Fig. 2.1.



Figure3.1: Selezione del profilo “ModI”

## 3.1 Pattern “ID\_AUTH”

Gli scenari riportati in questa sezione riguardano API configurate con pattern modipa\_idar01.

### 3.1.1 Erogazione API REST

#### Obiettivo

Esporre un servizio, definito tramite una API REST (OpenAPI 3.0), accessibile in accordo al pattern di sicurezza “ID\_AUTH\_REST\_01” descritto nella sezione modipa\_idar01.

#### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l'esposizione di un servizio REST da erogare nel rispetto della normativa italiana alla base dell'interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario, tra quelli prospettati nel Modello di Interoperabilità di AGID, che prevede il trust del certificato X.509 in modo da assicurare sia a livello di canale che a livello di messaggio l'autenticazione e autorizzazione del fruitore.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

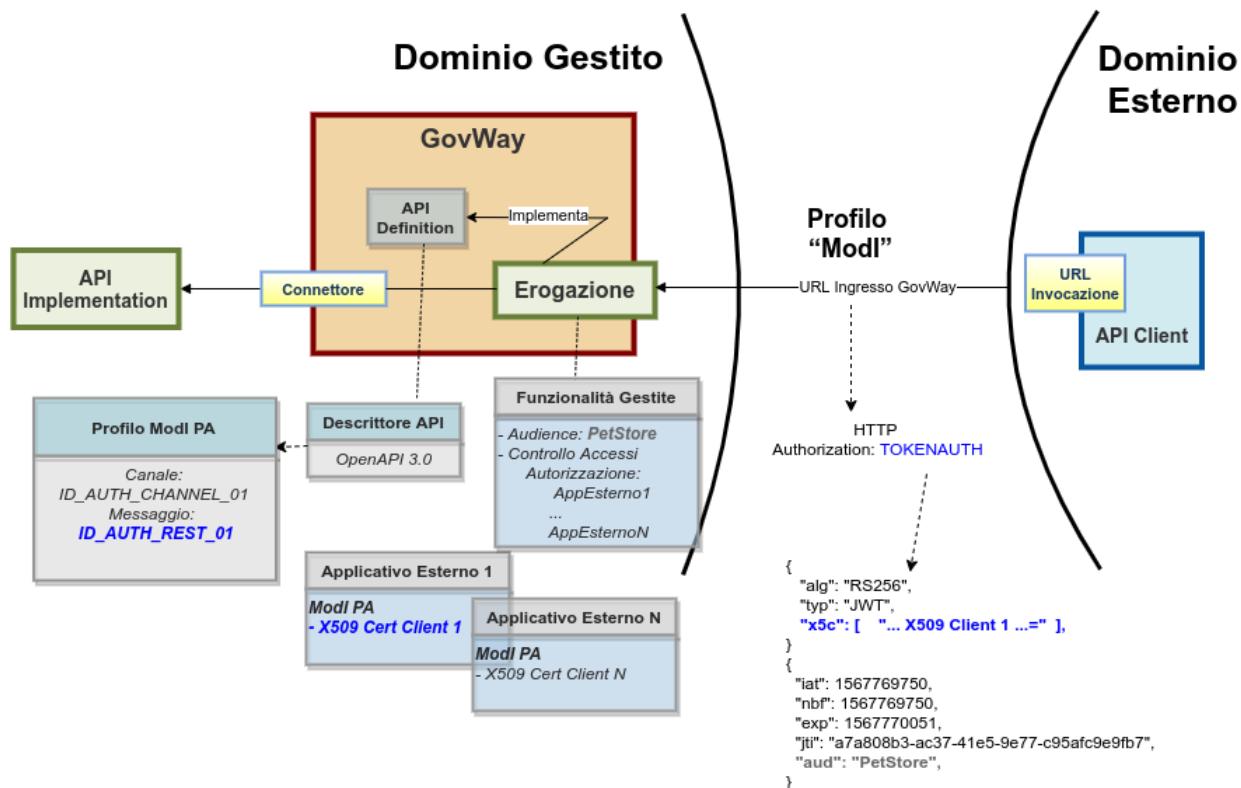


Figure3.2: Erogazione di una API REST con profilo “ModI”, pattern ID\_AUTH\_REST\_01

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo eroga un servizio, rivolto a fruitori di domini esterni, in conformità al Modello di Interoperabilità AGID;
2. la comunicazione con i domini esterni avviene su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02»;

3. l'autenticità della comunicazione tra il servizio erogato e ciascun fruitore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_REST\_01».

## Esecuzione

**Nota**

Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.

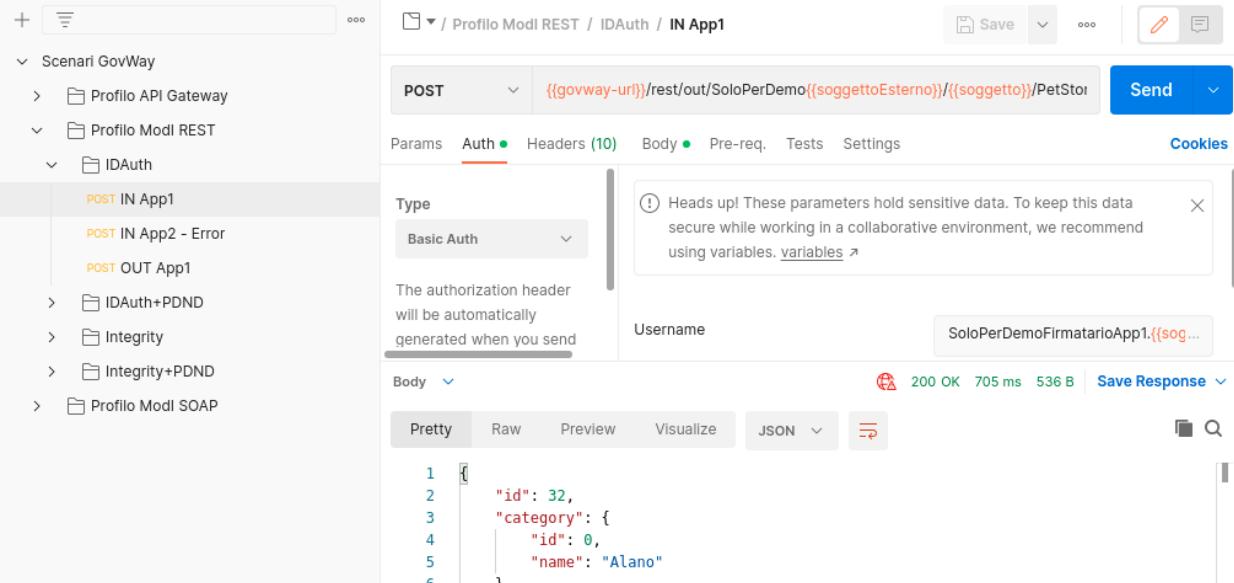


Figure3.3: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario si basa sui seguenti elementi:

- una API REST di esempio (PetStore) definita con pattern di interazione “CRUD” e pattern di sicurezza «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02» e «ID\_AUTH\_REST\_01»;
- un'istanza Govway per la gestione del profilo ModI nel dominio dell'erogatore;
- un client del dominio esterno che invoca la risorsa «POST /pet» dell'erogazione esposta da Govway;
- il server PetStore di esempio che riceve le richieste inoltrate dal Govway e produce le relative risposte. Per questo scenario viene utilizzato il server disponibile on line all'indirizzo “<https://petstore.swagger.io/>”.

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI REST - IDAuth - IN App1» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.



```

1  {
2   "id": 32,
3   "category": {
4     "id": 0,
5     "name": "Alano"
6   },

```

Figure3.4: Pattern IDAuth - Erogazione API REST, esecuzione da Postman

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto, nel corso dell'elaborazione della richiesta, andando a consultare la console “govwayMonitor”.

1. Lo scambio del messaggio con il dominio fruitore (comunicazione interdominio) avviene in accordo al pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02» e quindi con protocollo SSL e autenticazione client. Dal dettaglio della transazione si possono consultare i messaggi diagnostici dove è visibile la fase di autenticazione del client con i dati di validazione del certificato ricevuto (Fig. 3.5).

|                            |                 |                |                                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019-10-01<br>14:29:03.352 | infoIntegration | RicezioneBuste | Ottenute credenziali di accesso ( SSL-Subject 'CN=enteEsterno.govway.org, O=govway.org, C=it' ) fornite da Traefik |
| 2019-10-01<br>14:29:03.352 | infoIntegration | RicezioneBuste | Autenticazione [ssl] in corso ( SSL-Subject 'CN=enteEsterno.govway.org, O=govway.org, C=it' ) ...                  |
| 2019-10-01<br>14:29:03.359 | infoIntegration | RicezioneBuste | Autenticazione [ssl] effettuata con successo                                                                       |

Figure3.5: Sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02»

2. Dal dettaglio della richiesta si può visualizzare il messaggio che è stato inviato dal fruitore, come in Fig. 3.6. Come si nota, al payload JSON è associato un insieme di header HTTP tra i quali «Authorization», che contiene il token di sicurezza.
3. Grazie alle configurazioni presenti nell'erogazione, ed in particolare alla relazione di trust stabilita con il fruitore, Govway è in grado di validare i dati di sicurezza ricevuti andando a decodificare il token. Nella fase di validazione del token si può notare come la sezione header (Fig. 3.7) riporti l'identità del fruitore e il suo certificato X.509, mentre la sezione payload (Fig. 3.8) contenga i riferimenti temporali (iat, nbf, exp) e l'audience (aud).
4. Il messaggio ricevuto dal Govway viene quindi validato, sulla base dei pattern di sicurezza previsti nello scambio, verificando in questo caso l'identità del fruitore, la validità temporale, la corrispondenza dell'audience ricevuto con quello atteso. Solo in caso di superamento dell'intero processo di validazione, il messaggio viene inoltrato al servizio erogatore. Le evidenze del processo di validazione sono visibili sulla govwayMonitor, andando a consultare la traccia del messaggio di richiesta (Fig. 3.9). Nella sezione «Sicurezza Messaggio» sono riportate le informazioni estratte dal token di sicurezza presente nel messaggio.
5. Dopo l'inoltro al servizio erogatore, Govway riceve la risposta e la elabora producendo il relativo token di sicurezza utilizzando le impostazioni di firma fornite nell'ambito dell'erogazione relativamente all'elaborazione della risposta. Sulla console govwayMonitor è possibile visualizzare il messaggio di risposta in uscita, dove si rileva la presenza del token prodotto nell'header HTTP «Authorization» (analogamente a Fig. 3.6).
6. Lo scenario è preconfigurato per autorizzare puntualmente l'applicativo “App1-ModI” identificato grazie al certificato X.509 presente all'interno del token. È possibile utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI REST - IDAuth - IN App2 - Error» per verificare che una richiesta proveniente da un differente applicativo non viene autorizzata.

### Conformità ai requisiti ModI

I requisiti iniziali, legati alla comunicazione basata su uno scenario ModI, sono verificati dalle seguenti evidenze:

1. la trasmissione è basata sul pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02», riguardo la sicurezza canale, come evidenziato nei messaggi diagnostici dalla presenza degli elementi dell'handshake SSL e relativi dati dei certificati scambiati (Fig. 3.5);
2. la sicurezza messaggio applicata è quella del pattern «ID\_AUTH\_REST\_01» come ampiamente mostrato nelle tracce dei messaggi di richiesta e risposta, dove sono presenti i certificati degli applicativi e le firme dei payload (e le relative validazioni);
3. l'identificazione del fruitore avviene rispetto al certificato X.509 presente all'interno del token. È stato anche mostrato come sia possibile configurare criteri autorizzativi puntuali.

| Headers            |                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome               |                                                                                                                                                                   |
| Content-Type       | application/json                                                                                                                                                  |
| X-Message-Id       | 1f46c4b4-4f9b-11ed-a5ac-0242ac140002                                                                                                                              |
| X-Forwarded-Server | 411885f186f6                                                                                                                                                      |
| X-Real-Ip          | 172.20.0.1                                                                                                                                                        |
| Postman-Token      | cde738cd-acfc-4785-a59a-eb751595a001                                                                                                                              |
| X-Forwarded-For    | 172.20.0.2                                                                                                                                                        |
| Cache-Control      | no-cache                                                                                                                                                          |
| Authorization      | Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6ImFwcDEuZW50ZWVzdGVybm8uZ292d2F5Lm9yh2UWZlHrQDLuBSuHsJQWfc2Wp16rbtLvxMqKS0Nk6lxmWknBch1hXBwzeTmPAkNHcDoYpqhmdR |
| X-Forwarded-Port   | 443                                                                                                                                                               |
| Pragma             | no-cache                                                                                                                                                          |
| Accept-Encoding    | gzip, deflate, br                                                                                                                                                 |

Figure3.6: Messaggio inviato dal fruttore

| HEADER: ALGORITHM & TOKEN TYPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <pre> <b>id</b> {     "alg": "RS256",     "typ": "JWT",     "kid": "app1.enteesterno.govway.org",     "x5c": [         "MIIE/jCCAuagAwIBAgICAPgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwNjELMAkGA1UEBhMCaX0xEzARBgNVBAoMCmdvdndheS5vcmcxEjAQBgNVBAMMCUdvd1dheSBQTAeFw0yMjEwMTkwNzU1NTThaFw0zNzEwMTUwNzU1NTThaMEgxCzAJBgNVBAYTAm10MRMwEQYDVQQKDApnb3Z3YXku3JnMSQwIgYDVQQDBBthcHAXLmVudGVFc3R1cm5vLmdvdndheS5vcmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA4IBDwAwggEKAoIBAQCl/cfENX06hdvEVxJiJAF00ePjn5Sh/HIJ2du8hRv0zA+KFFieaF4xh1mSOT1oq/vwwxdFxqvfd2k1bTJ37rjBo6DKuQZor83j/Do87x3sFJe/epGKx96Q3PRE9mA1qx3Y5FFShfGNZzG2RFNA2jhVQ/bs8d9E051FC3XshF90CtJJss9LgvT2+0+uJK3siA6htKcYQ58UcK1W1Y109MnXqaz82T1h93eTSkk33w0A9atzC0w3JAVmcRRkd0hFBjMeEvNR86cdNfy9Xit7ZDR11IB8te10/fI/oAWOoK/3TbF1X0rVL1QhMc1JdqS3NwJLAyoqmZT/Xh50qjD17ldghwbAgMBAAGjggECMIH/MAKGA1UDewQCMAAwEQYJYIZIAYb40gEBBAQDAgeAMDMGCWCGSAGG+EIBDQqmF1RPcGVuU1NMIEd1bmVyYXR1ZCBDG11bnQgQ2VydG1maWnhGUwHQYDVR0OBBYEFCBwk8Bs9JS+6c/vTU+JX0eqX81BMGYGA1UdIwRfMF2AFCqHFNpm2RdIA3igRXzNEeJ5ivegoTqk0DA2MQswCQYDVQQGEwJpdDETMBEGA1UECgwKZ292d2F5Lm9yZzESMBAGA1UEAwwJR292V2F5IENBggkA4tGAdmeSJF4wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMBMGA1UdJQQMMAoGCsGAQUBFbwMCMA0GCSqGSIB3DQEBCwUAA4ICAQDRj52cdYwcqFDNmC29CY0DR0N0TM/5RKq9sL6sgI7z4cUmkYIeGh/9YQDoRFhDBVGZ80rx0kasZ/PoOIuw+41f9IDTBe04Ym0CK3M1M9H2LiEKe9hngRtjzGw5tFRQNqKbLLX6l0tJAXuE488SrSAMbEDez1bZt+V1Sgc48fOKsjShUs8CwSW0G6RE5w4Q4oa0xD971PTziWD0FnxBfN17/HAYA0625/vcp8PrZLqhTIGH7dt+1T4hb+i10wKBS7B8Cab0Gh0spIHDDGNEyX50d1ZYmWJQ10ysK61Yx1WtCrKPfmvsSeqiVxJPHUgwTsFPrgoVRT+dT1NnAdXYxFk0Yxz7zn7qeKD16cXHLTsYet1cQfedyDPEOr1i4GL1KY37NFqRtJx5NadkJk6GXk43zIFQo119PGJ8nvHupB6IBJ1h/6xem1TTMSt52zcjV4b5zRHL8ZqNF+S0QnJKch2FcycAYuGjuVjQqa5rhi5wNcy7ilcDShM8tsPJ5qpW1ME0hmhWWY+w5KBCpMoLBn9cvqAn/N19L3e3SqH1KLp8Hw05CtH4/tLEe3N+0z+8xzcmldqbAZnD7YVLVoyt5Y+Ixuj17F18dzEh9dzclhJojsBmPjoFMMyu1bpjZG0A1TjKVpkxyXgaqsd9Hjs4Atg79V8U/GnEXJhXQxU2TYw=="     ],     "x5t#S256": "agRQxqs-VYDP2NIzbR7XH2GiInWH2bcLlxMPHimfMKk" } </pre> |  |

Figure3.7: Sezione «Header» del Token di sicurezza

| PAYLOAD: DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{     "iat": 1666176318,     "nbf": 1666176318,     "exp": 1666176378,     "jti": "1f46c4b4-4f9b-11ed-a5ac-0242ac140002",     "aud": "petstore.ente.govway.org",     "client_id": "app1.enteesterno.govway.org",     "iss": "SoloPerDemoEnteEsterno",     "sub": "SoloPerDemoFirmatarioApp1" }</pre> |

Figure3.8: Sezione «Payload» del Token di sicurezza

| Informazioni Modelli       |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Sicurezza Messaggio        | ID_AUTH_REST_01                                    |
| Sicurezza Canale           | ID_AUTH_CHANNEL_02                                 |
| Interazione                | Accesso CRUD                                       |
| <b>Sicurezza Messaggio</b> |                                                    |
| ClientId                   | app1.enteesterno.govway.org                        |
| Subject                    | SoloPerDemoFirmatarioApp1                          |
| Issuer                     | SoloPerDemoEnteEsterno                             |
| Messageld                  | 1f46c4b4-4f9b-11ed-a5ac-0242ac140002               |
| Audience                   | petstore.ente.govway.org                           |
| NotBefore                  | 2022-10-19_12:45:18.000                            |
| Expiration                 | 2022-10-19_12:46:18.000                            |
| IssuedAt                   | 2022-10-19_12:45:18.000                            |
| X509-Issuer                | CN=GovWay CA, O=govway.org, C=it                   |
| X509-Subject               | CN=app1.enteEsterno.govway.org, O=govway.org, C=it |

Figure3.9: Traccia della richiesta elaborata dall'erogatore

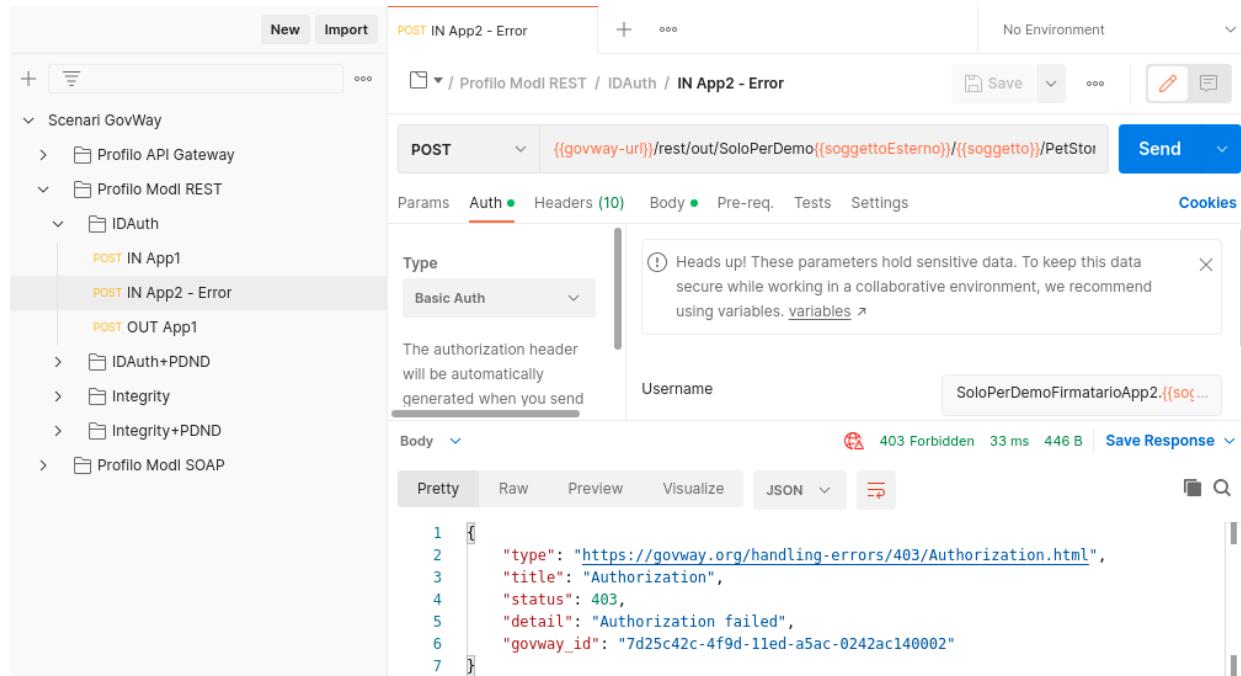


Figure3.10: Pattern IDAuth - Erogazione API REST - Autorizzazione negata, esecuzione da Postman

## Configurazione

### Nota

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell’interfaccia, il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.

### GovWay - Console di Gestione

Soggetto: Ente ▾ Profilo: ModI ▾



Figure3.11: Profilo ModI della govwayConsole

## Registrazione API

Viene registrata l’API «PetStoreAuth» con il relativo descrittore OpenAPI 3. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02» (sicurezza canale) e «ID\_AUTH\_REST\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» (Fig. 3.12).

### Applicativo Esterno

È opzionalmente possibile registrare l’applicativo esterno che corrisponde al fruitore del servizio. Questa scelta può essere fatta in base al tipo di autorizzazione che si è impostata sui fruitori. Vediamo i seguenti casi:

- Se il truststore utilizzato da Govway per l’autenticazione dei fruitori (sicurezza messaggio) contiene i singoli certificati degli applicativi autorizzati, questo passo può anche essere omesso. La gestione del truststore è sufficiente a stabilire i singoli fruitori autorizzati.

API > PetStoreAuth v1 > Profilo Interoperabilità

## Profilo Interoperabilità

Note: (\*) Campi obbligatori

**ModI**

**Sicurezza Canale**

Pattern ID\_AUTH\_CHANNEL\_02

Direct Trust mutual Transport-Level Security

**Sicurezza Messaggio**

Pattern ID\_AUTH\_REST\_01

Direct Trust con certificato X.509

Header HTTP del Token Authorization Bearer

Applicabilità Richiesta e Risposta

Figure3.12: Configurazione Pattern ModI «ID\_AUTH\_REST\_01» sulla API REST

- Se il truststore contiene la CA emittente dei certificati utilizzati dai fruitori, l'autorizzazione puntuale non è possibile a meno di non procedere con la registrazione puntuale degli applicativi fornendo i singoli certificati necessari per l'identificazione (Fig. 3.13). Questo scenario è quello preconfigurato.

The screenshot displays the configuration interface for an external application ('App1-ModI'). The interface is divided into three main sections: 'Applicativo', 'Ruoli', and 'ModI'.

- Applicativo:** Contains fields for 'Nome' (App1-ModI), 'Soggetto' (EnteEsterno), 'Dominio' (Esterno), and 'Tipo' (Client). It also includes a link to 'Proprietà(0)'.
- Ruoli:** Shows a button labeled 'visualizza(0)'.
- ModI:** Contains settings for 'Sicurezza Messaggio' (set to 'Authorization ModI'), 'Certificato' (with links for 'Cambia Certificato', 'Aggiungi Certificato', and 'Download'), and 'Verifica' (checked). The 'Subject' field contains the value '/c=it/cn=app1.enteEsterno.govway.org/o=govway.org/'. The 'Issuer' field contains the value '/c=it/cn=GovWay CA/o=govway.org/'. Other fields include 'Serial Number' (248), '(Hex) 00:F8', 'Self Signed' (No), 'Not Before' (19/10/2022 09:55:00), and 'Not After' (15/10/2037 09:55:00).

Figure 3.13: Configurazione applicativo esterno (fruitore)

### Erogazione

Si registra l'erogazione «PetStoreAuth», relativa all'API precedentemente inserita, indicando i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» (Fig. 3.14). In questo contesto vengono inseriti i dati necessari per validare le richieste in ingresso.

La sezione «ModI Risposta» si utilizza per indicare i parametri per la produzione del token di sicurezza da inserire nel messaggio di risposta (Fig. 3.15).

**Modi PA - Richiesta**

**Profilo Sicurezza Messaggio**

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Riferimento X.509      | x5c (Certificate Chain)<br>x5t#256 (Certificate SHA-256 Thumbprint)<br>x5u (URL) |
| TrustStore Certificati | Default                                                                          |
| Audience               | PetStore                                                                         |

Se non viene fornito un valore, il valore atteso all'interno del security token corrisponderà all'url di invocazione

Figure3.14: Configurazione richiesta dell'erogazione

**Modi PA - Risposta**

**Profilo Sicurezza Messaggio**

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Algoritmo                 | RS256                                      |
| HTTP Headers da firmare * | Digest x Content-Type x Content-Encoding x |
| Riferimento X.509         | Utilizza impostazioni della Richiesta      |
| KeyStore                  | Default                                    |
| Time to Live (secondi) *  | 300                                        |

Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token della risposta

Figure3.15: Configurazione risposta dell'erogazione

Se si è scelto di registrare gli applicativi esterni, fruitori del servizio, è possibile intervenire sulla configurazione del «Controllo degli Accessi» per l’erogazione, in modo da specificare i singoli applicativi fruitori autorizzati ad effettuare richieste al servizio erogato. Questo scenario è quello preconfigurato come mostrato nelle figure Fig. 3.16 e Fig. 3.17.

The screenshot shows the 'Controllo Accessi' configuration page. At the top, there is a breadcrumb navigation: Erogazioni > PetStoreAuth v1 (Ente) > Configurazione > Controllo Accessi. The main title is 'Controllo Accessi'. Below it, there are two expandable sections: 'Autenticazione Token' and 'Autenticazione Canale'. Under 'Autenticazione Canale', the 'Stato' dropdown is set to 'abilitato'. Below this, there are two sections: 'Autorizzazione Canale' and 'Autorizzazione Messaggio'. In 'Autorizzazione Canale', under 'per Richiedente', the checkbox is checked, and under 'Soggetti (1)', it points to 'Applicativi (1)'. Under 'per Ruoli', the checkbox is unchecked. In 'Autorizzazione Messaggio', under 'per Richiedente', the checkbox is checked, and under 'Applicativi (1)', it points to 'Applicativi (1)'. Under 'per Ruoli', the checkbox is unchecked.

Figure3.16: Controllo accessi con autorizzazione degli applicativi esterni

### 3.1.2 Fruizione API REST

#### Obiettivo

Fruire di un servizio REST, definito tramite una API REST (OpenAPI 3.0), accessibile in accordo al pattern di sicurezza “ID\_AUTH\_REST\_01” descritto nella sezione modipa\_idar01.

#### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l’integrazione di un applicativo con un servizio REST erogato nel rispetto della normativa italiana alla base dell’interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In

| Erogazioni > PetStoreAuth v1 (Ente) > Configurazione > Controllo Accessi > Autorizzazione Messaggio - Applicativi |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Autorizzazione Messaggio - Applicativi                                                                            |             |
| Soggetto                                                                                                          | Applicativo |
| <input type="checkbox"/> EnteEsterno                                                                              | App1-ModI   |

Figure3.17: Lista degli applicativi esterni autorizzati

particolare andiamo ad illustrare lo scenario, tra quelli prospettati nel Modello di Interoperabilità di AGID, che prevede il trust del certificato X.509 in modo da assicurare sia a livello di canale che a livello di messaggio l'autenticazione e autorizzazione del fruitore.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

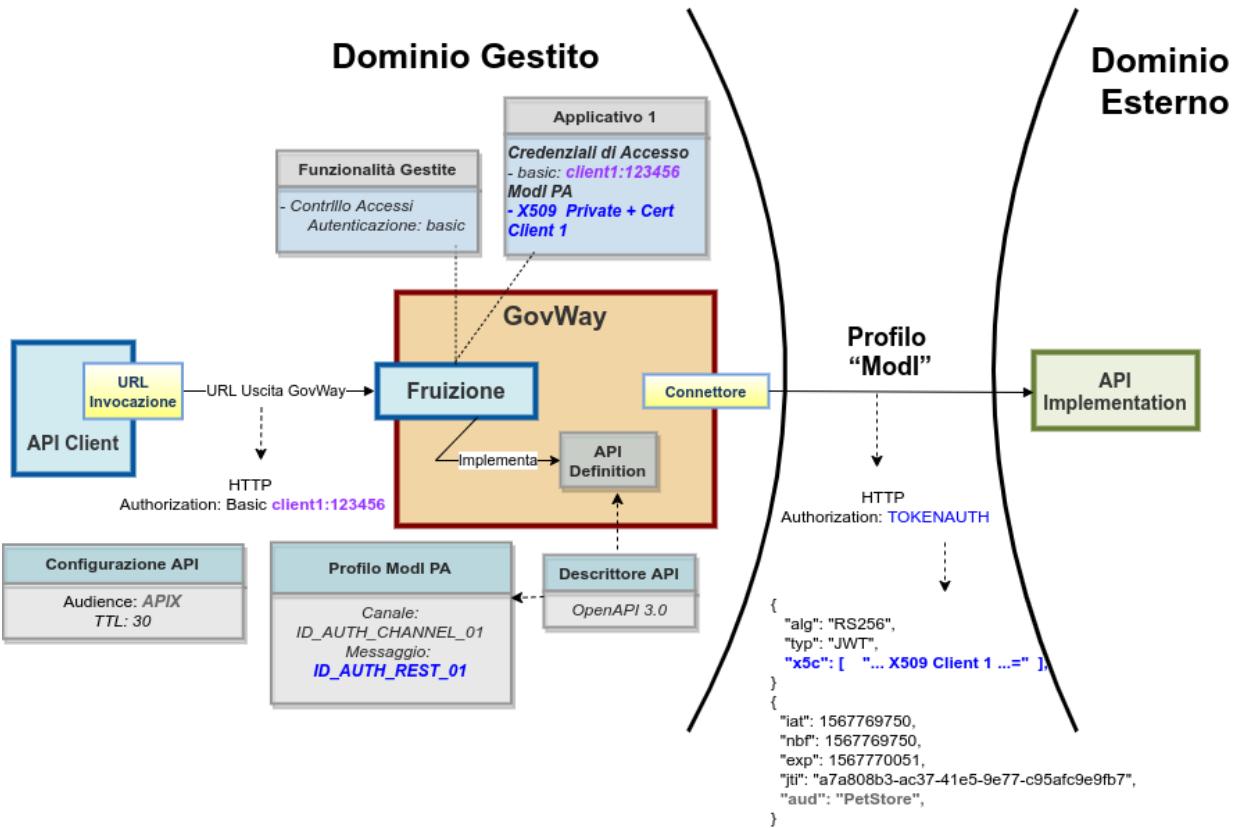


Figure3.18: Fruizione di una API REST con profilo "ModI", pattern ID\_AUTH\_REST\_01

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo fruitore che dialoga con il servizio erogato in modalità ModI in accordo ad una API condivisa;
2. la comunicazione diretta verso il dominio erogatore veicolata su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02»;

3. l'autenticità della comunicazione tra fruttore ed erogatore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_REST\_01».

### Esecuzione

**Nota**

Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



The screenshot shows the top navigation bar of the GovWay monitor interface. On the left is the GovWay logo. In the center, the text "GovWay - Console di Monitoraggio" is displayed. To the right of the logo are three dropdown menus: "Soggetto: Ente" (selected), "Profilo: ModI" (selected), and a small smiley face icon.

Figure3.19: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario si basa sui seguenti elementi:

- una API REST di esempio (PetStore) definita con pattern di interazione “CRUD” e pattern di sicurezza «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02» e «ID\_AUTH\_REST\_01»;
- un'istanza Govway per la gestione del profilo ModI nel dominio del fruttore;
- un client che invoca la risorsa «POST /pet» con un messaggio di esempio diretto alla fruizione configurata su Govway.

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI REST - IDAuth - OUT App1» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto nelle diverse fasi dell'esecuzione andando a consultare la console “govwayMonitor”.

1. Il messaggio di richiesta inviato dal fruttore viene elaborato da Govway che, tramite la configurazione della firma digitale associata all'applicativo mittente, è in grado di produrre il token di sicurezza da inviare con la richiesta all'erogatore. Da govwayMonitor si può visualizzare il messaggio di richiesta in uscita che è il medesimo di quello in entrata con la differenza che è stato aggiunto il token di sicurezza tra gli header HTTP ([Fig. 3.21](#)).
2. L'header e il payload del token sono identici a quelli visualizzati nello scenario di erogazione REST, relativamente al messaggio in ingresso ([Fig. 3.7](#) e [Fig. 3.8](#)). Le informazioni inserite nel token vengono anche tracciate e sono visibili sulla govwayMonitor, andando a consultare la traccia del messaggio di richiesta ([Fig. 3.22](#)). Nella sezione «Sicurezza Messaggio» sono riportate le informazioni estratte dal token di sicurezza presente nel messaggio.
3. Lo scambio del messaggio con il dominio erogatore (comunicazione interdominio) avviene in accordo al pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02» e quindi con protocollo SSL e autenticazione client. Dal dettaglio della transazione si possono consultare i messaggi diagnostici dove è visibile la fase di apertura della connessione SSL ([Fig. 3.23](#)).
4. Govway riceve la risposta dell'erogatore, dalla quale estraie il token di sicurezza al fine di effettuare i relativi controlli di validità e conservare la traccia. Consultando la traccia relativa alla trasmissione della risposta, sono visibili tra le altre informazioni i dati di autenticazione dell'erogatore e i riferimenti temporali.

### Conformità ai requisiti ModI

I requisiti iniziali, legati alla comunicazione basata su uno scenario ModI, sono verificati dalle seguenti evidenze:

1. la trasmissione è basata sul pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02», riguardo la sicurezza canale, come evidenziato nei messaggi diagnostici dalla presenza degli elementi dell'handshake SSL e relativi dati dei certificati scambiati

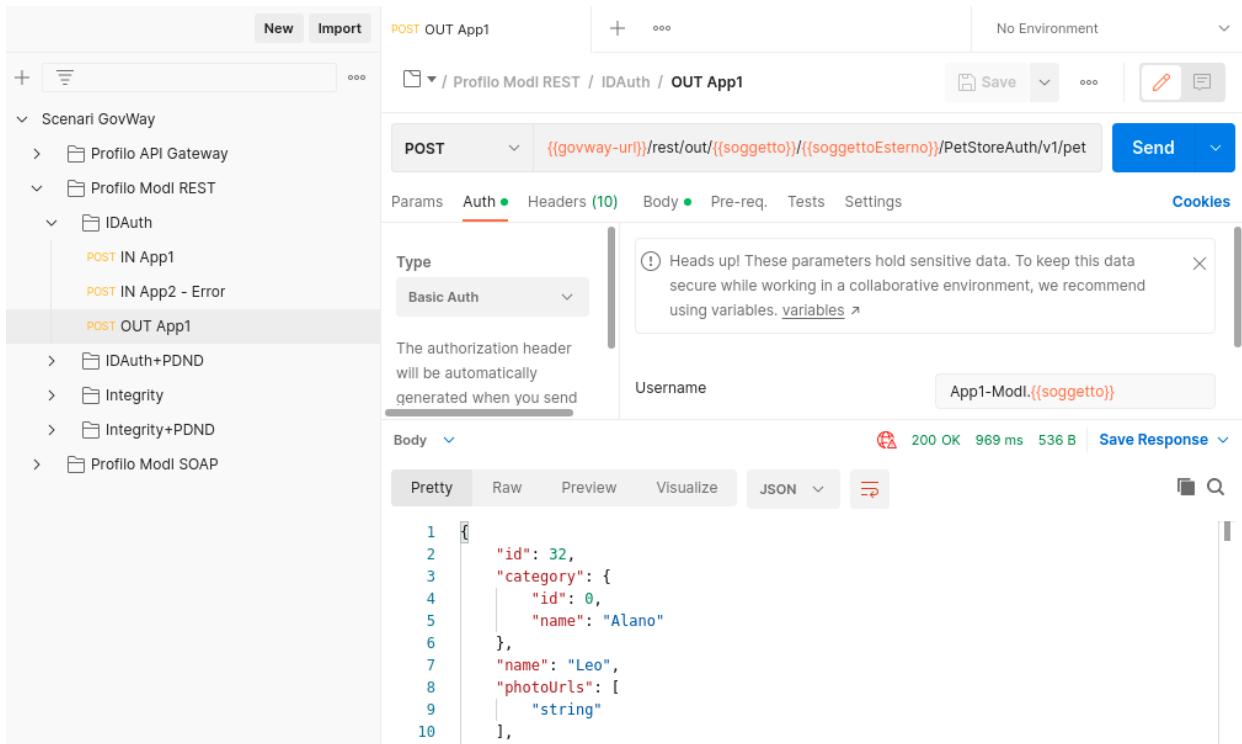


Figure3.20: Pattern IDAuth - Fruizione API REST, esecuzione da Postman

(Fig. 3.23);

2. la sicurezza messaggio applicata è quella dei pattern «ID\_AUTH\_REST\_01», come ampiamente mostrato nelle tracce dei messaggi di richiesta e risposta, dove sono presenti i certificati degli applicativi e le firme dei payload (e le relative validazioni).

## Configurazione

### Nota

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell’interfaccia, il Profilo di Interoperabilità «ModI». Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.

### GovWay - Console di Gestione

Soggetto: Ente ▾

Profilo: ModI ▾



Figure3.24: Profilo ModI della govwayConsole

## Registrazione API

Viene registrata l’API «PetStoreAuth» con il relativo descrittore OpenAPI 3. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02» (sicurezza canale) e «ID\_AUTH\_REST\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» (Fig. 3.25).

| Headers               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                  |                                                                                                                                                   |
| Content-Type          | application/json                                                                                                                                  |
| X-Forwarded-Server    | 411885f186f6                                                                                                                                      |
| X-Real-Ip             | 172.20.0.1                                                                                                                                        |
| X-Forwarded-Port      | 443                                                                                                                                               |
| Accept-Encoding       | gzip, deflate, br                                                                                                                                 |
| Postman-Token         | d924391e-10cd-4c75-8063-4cbfaa74639a                                                                                                              |
| User-Agent            | GovWay                                                                                                                                            |
| Accept                | */*                                                                                                                                               |
| GovWay-Message-ID     | 5ade2322-4fac-11ed-a5ac-0242ac140002                                                                                                              |
| GovWay-Transaction-ID | 5acd8134-4fac-11ed-a5ac-0242ac140002                                                                                                              |
| Authorization         | Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCIsImtpZCI6ImFwcDEuZW50ZS5nb3Z3YXkub3JnWyISJxWAFBE4zpeb4JpJRwmafmwJLqddHy7j8bMjGx9x3IG0ws6AhiTAKaK2HPGbpD |

Figure3.21: Messaggio di richiesta in uscita (con token di sicurezza inserito nell'header HTTP)

**Informazioni Modl**

**Sicurezza Messaggio** ID\_AUTH\_REST\_01

**Sicurezza Canale** ID\_AUTH\_CHANNEL\_02

**Interazione** Accesso CRUD

**Sicurezza Messaggio**

**X509-Issuer** CN=GovWay CA, O=govway.org, C=it

**X509-Subject** CN=app1.ente.govway.org, O=govway.org, C=it

**Subject** App1-Modl

**Issuer** Ente

**ClientId** app1.ente.govway.org

**Audience** petstore.enteEsterno.govway.org

**Messageld** 5ade2322-4fac-11ed-a5ac-0242ac140002

**Expiration** 2022-10-19\_14:49:39.000

**NotBefore** 2022-10-19\_14:48:39.000

**IssuedAt** 2022-10-19\_14:48:39.000

Figure3.22: Traccia della richiesta generata dal fruitore

|                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019-09-16<br>16:36:11.209 | infoProtocol | InoltroBuste | Invio Messaggio di cooperazione con identificativo<br>[f26754d8-d596-476b-bc5b-5c1b2b95966b] in corso<br>(location: https://auth03.govcloud.it/govway<br>/rest/EnteEsterno/PetStore/v1/pet http-method:POST) ... |
|----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Figure3.23: Sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02» sulla fruizione

API > PetStoreAuth v1 > Profilo Interoperabilità

## Profilo Interoperabilità

Note: (\*) Campi obbligatori

**ModI**

**Sicurezza Canale**

Pattern ID\_AUTH\_CHANNEL\_02

Direct Trust mutual Transport-Level Security

**Sicurezza Messaggio**

Pattern ID\_AUTH\_REST\_01

Direct Trust con certificato X.509

Header HTTP del Token Authorization Bearer

Applicabilità Richiesta e Risposta

Figure3.25: Configurazione Pattern ModI «ID\_AUTH\_REST\_01» sulla API

## Applicativo

Si configura l'applicativo mittente indicando, nella sezione ModI, i parametri del keystore necessari affinché Govway possa produrre il token di sicurezza firmando per conto dell'applicativo (Fig. 3.26). Alla registrazione dell'applicativo vengono associate credenziali “basic” che consentono a GovWay di identificarlo.

## Fruizione

Si registra la fruizione «PetStoreAuth», relativa all'API precedentemente inserita, indicando i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» (Fig. 3.27). In particolare è possibile specificare l'audience atteso dall'erogatore e il tempo di validità del token.

La sezione «ModI Risposta» definisce i criteri per la validazione dei messaggi di risposta, come la posizione del token di sicurezza e il truststore per l'autenticazione dell'erogatore (Fig. 3.28).

### 3.1.3 Erogazione API SOAP

#### Obiettivo

Esporre un servizio SOAP, definito tramite una interfaccia WSDL, accessibile in accordo al pattern di sicurezza “ID\_AUTH\_SOAP\_01” descritto nella sezione modipa\_idar01.

#### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l'esposizione di un servizio SOAP da erogare nel rispetto della normativa italiana alla base dell'interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario, tra quelli prospettati nel Modello di Interoperabilità di AGID, che prevede il trust del certificato X.509 in modo da assicurare sia a livello di canale che a livello di messaggio l'autenticazione e autorizzazione del fruitore.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo eroga un servizio, rivolto a fruitori di domini esterni, in conformità al Modello di Interoperabilità AGID;
2. la comunicazione con i domini esterni avviene su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02»;
3. l'autenticità della comunicazione tra il servizio erogato e ciascun fruitore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_SOAP\_01».

## Esecuzione

#### Nota

Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.30: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario si basa sui seguenti elementi:

Applicativi > App1-Modl

### App1-Modl

Note: (\*) Campi obbligatori

**Applicativo**

|              |           |
|--------------|-----------|
| Dominio      | Interno   |
| Soggetto     | Ente      |
| Nome *       | App1-Modl |
| Tipo         | Client    |
| Proprietà(0) |           |

**Modalità di Accesso**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo              | http-basic               |
| Utente *          | App1-Modl.Ente           |
| Modifica Password | <input type="checkbox"/> |

**Ruoli**

|                               |
|-------------------------------|
| <a href="#">visualizza(0)</a> |
|-------------------------------|

**Modi - Sicurezza Messaggio**

**KeyStore**

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Abilitato                 | <input checked="" type="checkbox"/>       |
| Modalità                  | File System                               |
| Path *                    | /etc/goway/keys/keystore_app1.ente.pkcs12 |
| Tipo                      | PKCS12                                    |
| Password *                | 123456                                    |
| Alias Chiave Privata *    | app1.ente.goway.org                       |
| Password Chiave Privata * | 123456                                    |
| Certificato               |                                           |

**Authorization Modl**

|                       |                     |  |
|-----------------------|---------------------|--|
| Identificativo Client | app1.ente.goway.org |  |
|-----------------------|---------------------|--|

Figure3.26: Configurazione applicativo fruitore

**Modi - Richiesta**

**Sicurezza Messaggio**

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algoritmo                                                                                                                                                               | <input type="text" value="RS256"/>                                                                                                               |
| Riferimento X.509                                                                                                                                                       | <input type="text" value="x5c (Certificate)"/><br>x5t#256 (Certificate SHA-256 Thumbprint)<br>x5u (URL)                                          |
| Certificate Chain                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         |
| Time to Live (secondi) *                                                                                                                                                | <input type="text" value="60"/>                                                                                                                  |
| Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token                                                                          |                                                                                                                                                  |
| Audience                                                                                                                                                                | <input type="text" value="petstore.enteEsterno.govway.org"/>  |
| Indica a chi è riferito il security token; se non viene fornito un valore verrà utilizzata la url del connettore                                                        |                                                                                                                                                  |
| Claims                                                                                                                                                                  | <input type="text"/>                                                                                                                             |
| Indicare per riga i claims (nome=valore); visualizzare 'info' per maggiori dettagli  |                                                                                                                                                  |

Figure3.27: Configurazione richiesta della fruizione

**Modi - Risposta**

**Sicurezza Messaggio**

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riferimento X.509                                                                                          | <input type="text" value="Utilizza impostazioni della Richiesta"/>                                                                                              |
| TrustStore Certificati                                                                                     | <input type="text" value="Default"/>                                                                                                                            |
| Time to Live                                                                                               | <input type="text" value="Default"/>                                                                                                                            |
| Verifica Audience                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> La verifica utilizza, se configurato, il valore indicato di seguito altrimenti quello configurato nell'applicativo mittente |
| <input type="text"/>  |                                                                                                                                                                 |

Figure3.28: Configurazione risposta della fruizione

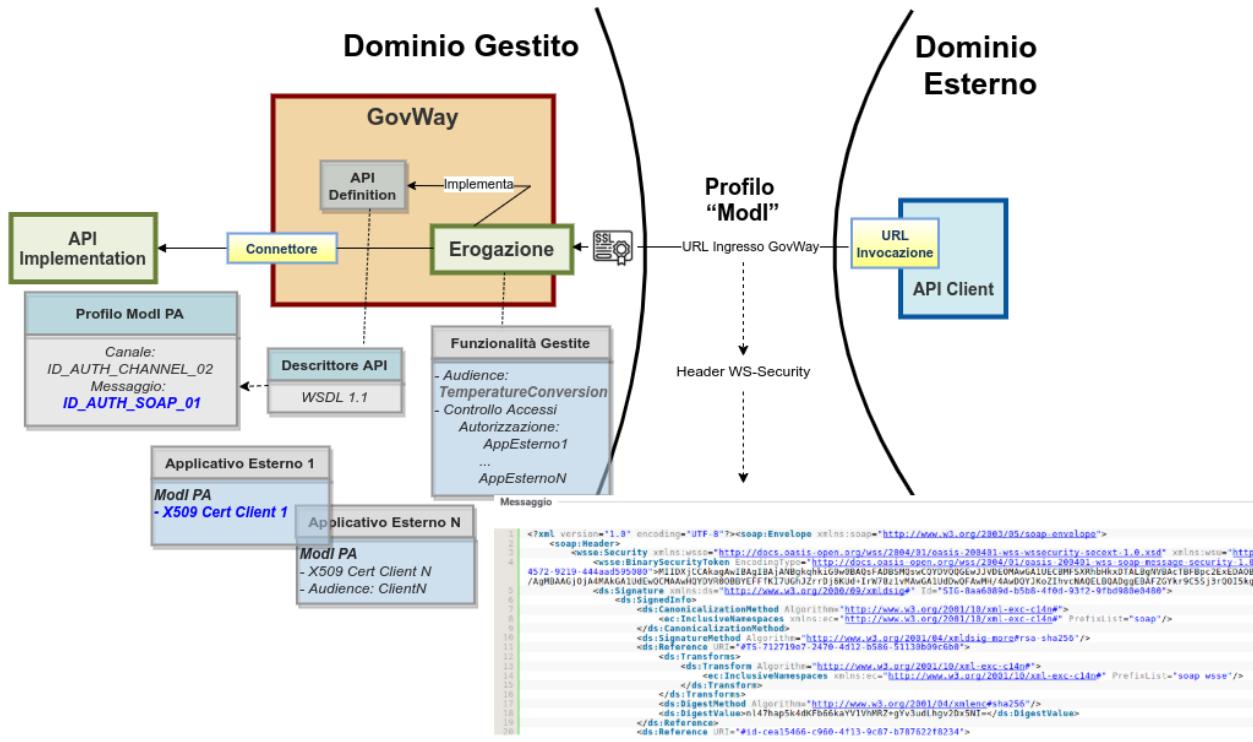


Figure3.29: Erogazione di una API SOAP con profilo “ModI”, pattern ID\_AUTH\_SOAP\_01

- una API SOAP di esempio (Temperature Conversion) definita con pattern di interazione Bloccante e pattern di sicurezza «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02» e «ID\_AUTH\_SOAP\_01»;
- un’istanza Govway per la gestione del profilo ModI nel dominio dell’erogatore;
- un client del dominio esterno che invoca l’azione di esempio «CelsiusToFahrenheit» dell’erogazione esposta da Govway;
- il server “Temperature Conversion” di esempio che riceve le richieste inoltrate dal Govway e produce le relative risposte. Per questo scenario viene utilizzato il server disponibile on line all’indirizzo “<https://www.w3schools.com/xml/tempconvert.asmx>”.

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI SOAP - IDAuth - IN App1» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell’operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto, nel corso dell’elaborazione della richiesta, andando a consultare la console govwayMonitor.

1. Per verificare l’utilizzo del canale SSL, in accordo al pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02», si procede come già illustrato per [Esecuzione](#)
2. Dal dettaglio della richiesta si può visualizzare il messaggio che è stato inviato dal fruitore, come in [Fig. 3.32](#). Come si nota, il messaggio SOAP contiene nell’header WS-Security sia il token di sicurezza (elemento «BinarySecurityToken») sia l’elemento «WSAddressing - To» prodotti dal fruitore con la relativa firma digitale (elemento «SignatureValue»).
3. Il messaggio ricevuto dal Govway viene quindi validato, sulla base dei pattern di sicurezza previsti nello scambio, verificando in questo caso l’identità del fruitore, la validità temporale, la corrispondenza dell’audience ricevuto con quello atteso. Solo in caso di superamento dell’intero processo di validazione, il messaggio viene inoltrato al servizio erogatore. Le evidenze del processo di validazione sono visibili sulla govwayMonitor, andando a consultare la traccia del messaggio di richiesta ([Fig. 3.33](#)). Nella sezione «Sicurezza Messaggio» sono riportate le informazioni estratte dal

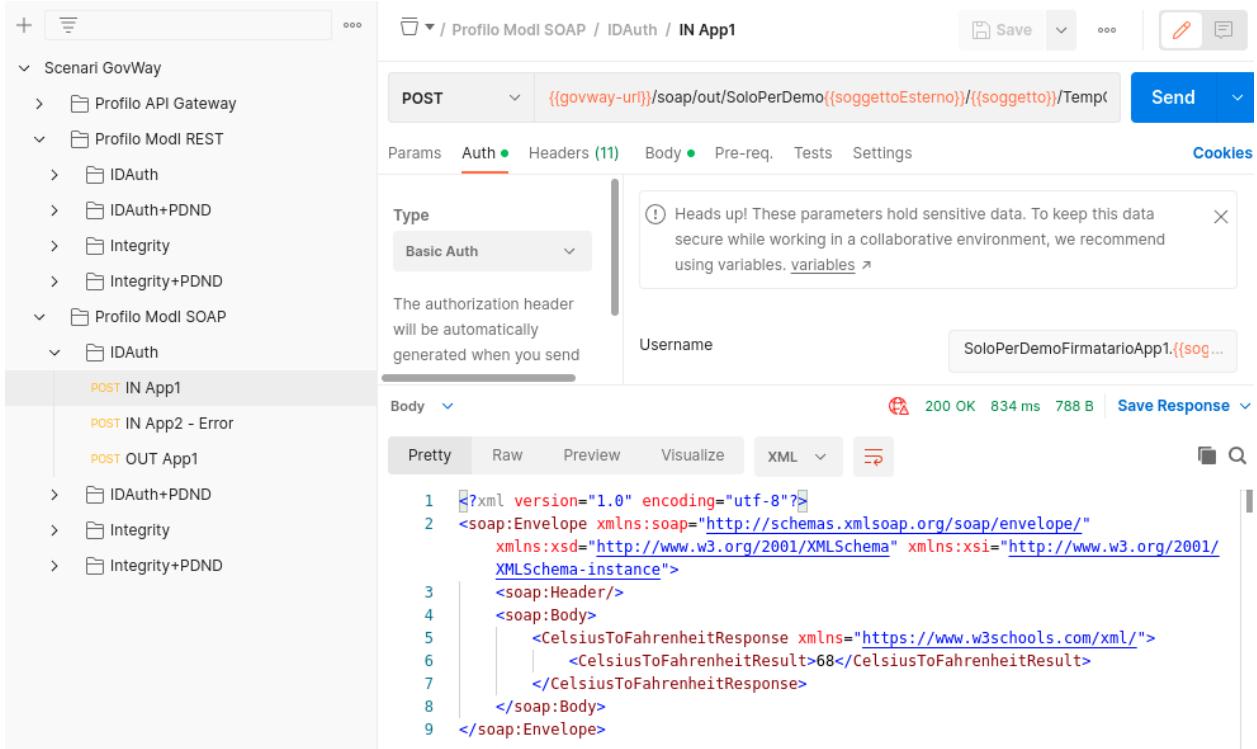


Figure3.31: Pattern IDAuth - Erogazione API SOAP, esecuzione da Postman

**Messaggio**

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
2    <soap:Header>
3      <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-ws-soap-message-security-1.0#"
4        <wsse:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-ws-soap-message-security-1.0#"
5          c7761d94d64f">MIIE/zCAuegAwIBAgICAN4wDQYJKoZIhvNAQELBQAwNjELMAkGA1UEBMCaX0xEzARBgNVBAoMCmdvdndheS5vcmcxEjAQBgNVBAMMCUdvdldheSB0TAEf
6          /Wud06/rXXIVIDHLYmjyp/fL0SL8SKA6uW9swPXCogJPK9aqw0iv0/Bw2Lpv1657H+BtNjeBFhSmUnNl7C25Hba/WivKh782i3F5LYc4sY8H9nfC/fa6QuouidLTxWohKwZN1
7          /zAJBgNVRHMEAjAAMBEGCWCG5AG+EIABAQEAwIHgDAzBgIghkgBvhvCAQ8EjhYKT3BlbINTTCBH2W5lcmF0ZW0gQ2xpZw50IENlcRpZmljYXRlMB0GA1UdDg0WBKRUAjCyEN]
8          /JIBWmVuatppwNCjRTZ106qmIElqmoBTWLZj0MxI/+zSWVQUTMNGNsUzziTDS11rmet1diRcbKVvNcxtrPHH4sh5jdip1fn7G3l4CatjJHBh02Ufuadeb63dfqrqRc6QzmEr
9          /OFgpiDpcA7fxITXdgDokm-WqgMAZ7s6DEmgW-h7KL6ub0hewzukbaSdpYbqcyioDaomD4ywvaI5csvmubwSRIALRH80uew0JcyeJSfEY8FslFudoBLG934DtI4nT2CBM8
10         /NKL76fLQPRGachtEV4x0nCe8NWm280APi0hYpPUTv5YIP5y=</wsse:BinarySecurityToken>
11       <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="SIG-4bbe4224-d2df-4f57-814c-2b8a47ec328d">
12         <ds:SignedInfo>
13           <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
14             <ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="soap"/>
15           </ds:CanonicalizationMethod>
16           <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
17           <ds:Reference URI="#TS-91e2766f-c512-4440-bfa1-046bbdec9b7">
18             <ds:Transforms>
19               <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
20                 <ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="soap wsse"/>
21               </ds:Transform>
22             </ds:Transforms>
23           </ds:Reference>
24         </ds:SignedInfo>
25       </ds:Signature>
26     </soap:Header>
27   <soap:Body>
28     <CelsiusToFahrenheitResponse xmlns="https://www.w3schools.com/xml/">
29       <CelsiusToFahrenheitResult>68</CelsiusToFahrenheitResult>
30     </CelsiusToFahrenheitResponse>
31   </soap:Body>
32 </soap:Envelope>
```

Figure3.32: Messaggio inviato dal fruttore

token di sicurezza presente nell'header soap.

### Informazioni ModI

Sicurezza Messaggio ID\_AUTH\_SOAP\_01

Sicurezza Canale ID\_AUTH\_CHANNEL\_02

Interazione Bloccante

#### Sicurezza Messaggio

MessageID cf25feec-c310-11ed-8b12-0242c0a8d002

WSA-From app1.enteesterno.govway.org

WSA-To TempConvertSoap.ente.govway.org

Expiration 2023-03-15\_10:27:58.622

IssuedAt 2023-03-15\_10:26:58.622

X509-Issuer CN=GovWay CA, O=govway.org, C=it

X509-Subject CN=app1.enteEsterno.govway.org, O=govway.org, C=it

#### Elementi SOAP Firmati

ReplyTo http://www.w3.org/2005/08/addressing

MessageID http://www.w3.org/2005/08/addressing

Action http://www.w3.org/2005/08/addressing

From http://www.w3.org/2005/08/addressing

To http://www.w3.org/2005/08/addressing

Timestamp http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd

Figure3.33: Traccia della richiesta elaborata dall'erogatore

4. Dopo l'inoltro al servizio erogatore, Govway riceve la risposta e la elabora producendo il relativo header ws-security da inserire nel messaggio di risposta. Sulla console govwayMonitor è possibile visualizzare il messaggio di risposta in uscita (analogamente a Fig. 3.32).
5. Lo scenario è preconfigurato per autorizzare puntualmente l'applicativo “App1-ModI” identificato grazie al certificato X.509 presente all'interno dell'header WSSecurity. È possibile utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI SOAP - IDAuth - IN App2 - Error» per verificare che una richiesta proveniente da un differente applicativo non viene autorizzata.

### Conformità ai requisiti ModI

La verifica dei requisiti ModI per questo scenario non differisce da quanto già descritto in *Esecuzione*.

### Configurazione

#### Nota

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di

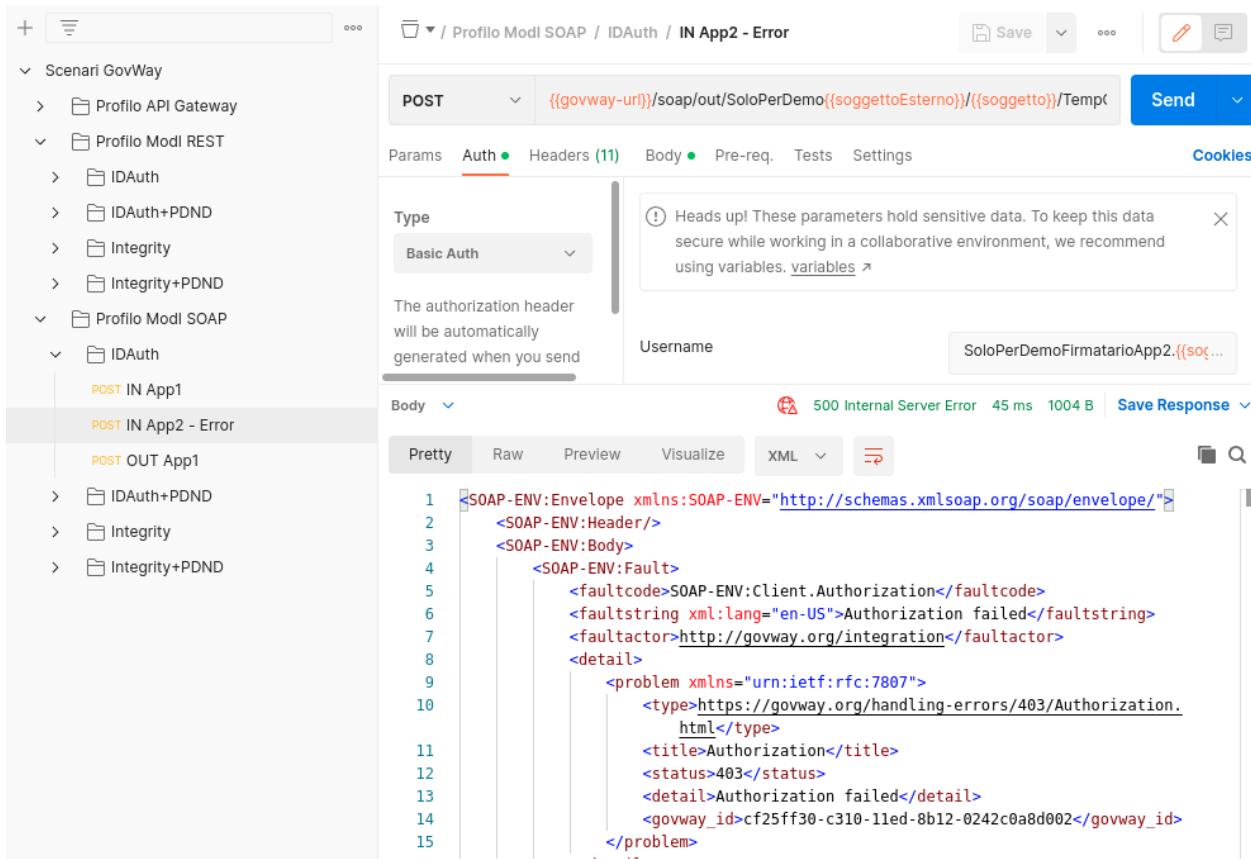


Figure3.34: Pattern IDAuth - Erogazione API SOAP - Autorizzazione negata, esecuzione da Postman

Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell’interfaccia, il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.35: Profilo ModI della govwayConsole

Il processo di configurazione per questo scenario è del tutto analogo a quello descritto per lo scenario *Configurazione*. Nel seguito sono evidenziate le sole differenze.

L’interfaccia wsdl del servizio soap è ottenibile all’indirizzo “<https://www.w3schools.com/xml/tempconvert.asmx?wsdl>”.

### Registrazione API

Viene registrata l’API «TemperatureConversionAuth» con il relativo descrittore WSDL. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02» (sicurezza canale) e «ID\_AUTH\_SOAP\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» (Fig. 3.36).

A screenshot of the "Profilo Interoperabilità" configuration screen. The top navigation bar shows "API > TemperatureConversionAuth v1 > Profilo Interoperabilità". The main title is "Profilo Interoperabilità". A note at the top says "Note: (\*) Campi obbligatori". On the left, a sidebar has a "ModI" section. The main area contains two sections: "Sicurezza Canale" and "Sicurezza Messaggio". Under "Sicurezza Canale", the "Pattern" dropdown is set to "ID\_AUTH\_CHANNEL\_02" (with a description of "Direct Trust mutual Transport-Level Security"). Under "Sicurezza Messaggio", the "Pattern" dropdown is set to "ID\_AUTH\_SOAP\_01" (with a description of "Direct Trust con certificato X.509") and the "Applicabilità" dropdown is set to "Richiesta e Risposta".

Figure3.36: Configurazione Pattern ModI «ID\_AUTH\_SOAP\_01» sulla API SOAP

## Erogazione

Si registra l'erogazione SOAP “TempConvertSoapAuth”, relativa all'API precedentemente inserita, indicando i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» (Fig. 3.37). In questo contesto vengono inseriti i dati necessari per validare le richieste in ingresso.

The screenshot shows the 'ModI - Richiesta' configuration screen. Under the 'Sicurezza Messaggio' section, there are three dropdown menus: 'TrustStore Certificati' set to 'Default', 'Time to Live' set to 'Default', and 'WSAddressing To' set to 'TempConvertSoap.ente.govway.org'. A note below states: 'Se non viene fornito un valore, il valore atteso all'interno del security token corrisponderà all'url di invocazione'.

Figure3.37: Configurazione richiesta dell'erogazione

La sezione «ModI Risposta» si utilizza per indicare i parametri per la produzione del token di sicurezza da inserire nel messaggio di risposta (Fig. 3.38).

### 3.1.4 Fruizione API SOAP

#### Obiettivo

Fruire di un servizio SOAP, definito tramite una interfaccia WSDL, accessibile in accordo al pattern di sicurezza “ID\_AUTH\_SOAP\_01” descritto nella sezione modipa\_idar01.

#### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l'integrazione di un applicativo con un servizio SOAP erogato nel rispetto della normativa italiana alla base dell'interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario, tra quelli prospettati nel Modello di Interoperabilità di AGID, che prevede il trust del certificato X.509 in modo da assicurare sia a livello di canale che a livello di messaggio l'autenticazione e autorizzazione del fruitore.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo fruitore che dialoga con il servizio erogato in modalità ModI in accordo ad una API condivisa;
2. la comunicazione diretta verso il dominio erogatore veicolata su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02»;
3. l'autenticità della comunicazione tra fruitore ed erogatore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_SOAP\_01».

Modi - Risposta

**Sicurezza Messaggio**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Algoritmo                | RSA-SHA-256                        |
| Forma Canonica XML       | Exclusive XML Canonicalization 1.0 |
| Riferimento X.509        | Binary Security Token              |
| Certificate Chain        | <input type="checkbox"/>           |
| KeyStore                 | Default                            |
| Time to Live (secondi) * | 60                                 |

Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token della risposta

Figure3.38: Configurazione risposta dell'erogazione

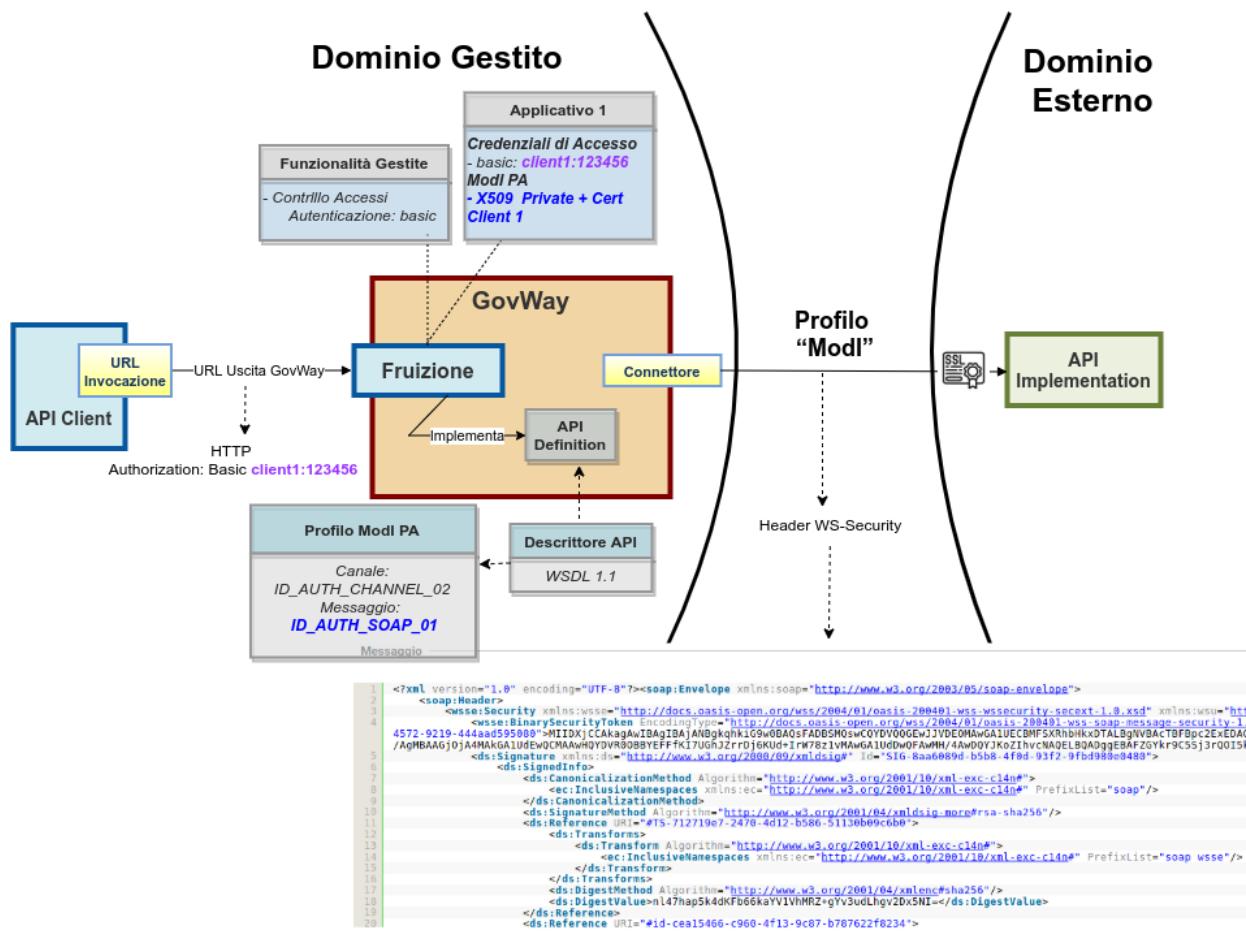


Figure3.39: Fruitione di una API SOAP con profilo “ModI”, pattern ID\_AUTH\_SOAP\_01

## Esecuzione

### Nota

Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.40: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario si basa sui seguenti elementi:

- una API SOAP di esempio (Temperature Conversion) definita con pattern di interazione Bloccante e pattern di sicurezza «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02» e «ID\_AUTH\_SOAP\_01»;
- un'istanza Govway per la gestione del profilo ModI nel dominio del fruttore;
- un client del dominio gestito che invoca l'azione di esempio «CelsiusToFahrenheit» sulla fruizione configurata su Govway.

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI SOAP - IDAuth - OUT App1» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

The screenshot shows the Postman interface with the following details:

- Request Method:** POST
- URL:** {{govway-uri}}/soap/out/{{soggetto}}/{{soggettoEsterno}}/TempConvertSoapA
- Auth:** Basic Auth (selected)
- Headers:** (11 items)
- Body:** (Pretty, Raw, Preview, Visualize, XML, JSON, Text)
 

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
3   <soap:Header/>
4   <soap:Body>
5     <CelsiusToFahrenheitResponse xmlns="https://www.w3schools.com/xml/">
6       <CelsiusToFahrenheitResult>68</CelsiusToFahrenheitResult>
7     </CelsiusToFahrenheitResponse>
8   </soap:Body>
9 </soap:Envelope>
      
```
- Tests:** (1 item)
- Settings:**
- Cookies:**

Figure3.41: Pattern IDAuth - Fruizione API SOAP, esecuzione da Postman

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto, nel corso dell'elaborazione della richiesta, andando a consultare la console “govwayMonitor”.

1. Il messaggio di richiesta inviato dal fruitore viene elaborato da Govway che, tramite la configurazione della firma digitale associata all'applicativo mittente, è in grado di produrre l'header WS-Security da inserire nella richiesta inviata all'erogatore. Da gowayMonitor si può visualizzare il messaggio di richiesta in uscita, analogo a quanto già visto in [Fig. 3.32](#).
2. Per verificare l'utilizzo del canale SSL, in accordo al pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02», si procede come già illustrato per [Esecuzione](#).
3. Govway riceve la risposta dell'erogatore, dalla quale estrae il token di sicurezza al fine di effettuare i relativi controlli di validità e conservare la traccia. Consultando la traccia relativa alla trasmissione della risposta, sono visibili tra le altre informazioni i dati di autenticazione dell'erogatore e i riferimenti temporali.

### Conformità ai requisiti ModI

La verifica dei requisiti ModI per questo scenario non differisce da quanto già descritto in [Esecuzione](#).

### Configurazione

#### Nota

Per operare con la gowayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell'interfaccia, il Profilo di Interoperabilità «ModI». Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.42: Profilo ModI della gowayConsole

Il processo di configurazione per questo scenario è del tutto analogo a quello descritto per lo scenario [Configurazione](#). Nel seguito sono evidenziate le sole differenze.

### Registrazione API

Viene registrata l'API «TemperatureConversionAuth» con il relativo descrittore WSDL. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02» (sicurezza canale) e «ID\_AUTH\_SOAP\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» ([Fig. 3.36](#)).

### Fruizione

Si registra la fruizione SOAP “TempConvertSoapAuth”, relativa all'API precedentemente inserita, indicando i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» ([Fig. 3.44](#)).

La sezione «ModI Risposta» definisce i criteri per la validazione dei messaggi di risposta ([Fig. 3.45](#)).

## 3.2 Pattern “INTEGRITY\_01”

Gli scenari riportati in questa sezione riguardano API configurate con pattern modipa\_idar03.

API > TemperatureConversionAuth v1 > Profilo Interoperabilità

## Profilo Interoperabilità

Note: (\*) Campi obbligatori

**ModI**

**Sicurezza Canale**

Pattern ID\_AUTH\_CHANNEL\_02

Direct Trust mutual Transport-Level Security

**Sicurezza Messaggio**

Pattern ID\_AUTH\_SOAP\_01

Direct Trust con certificato X.509

Applicabilità Richiesta e Risposta

The screenshot shows the configuration interface for the 'ModI' profile under the 'Profilo Interoperabilità' section. It includes fields for 'Sicurezza Canale' (Pattern: ID\_AUTH\_CHANNEL\_02, Description: Direct Trust mutual Transport-Level Security) and 'Sicurezza Messaggio' (Pattern: ID\_AUTH\_SOAP\_01, Description: Direct Trust con certificato X.509). An 'Applicabilità' field is also present, set to 'Richiesta e Risposta'. A note at the top indicates that the 'Pattern' field is mandatory.

Figure3.43: Configurazione Pattern ModI «ID\_AUTH\_SOAP\_01» sulla API SOAP

**Modi - Richiesta**

**Sicurezza Messaggio**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Algoritmo                | RSA-SHA-256                        |
| Forma Canonica XML       | Exclusive XML Canonicalization 1.0 |
| Riferimento X.509        | Binary Security Token              |
| Certificate Chain        | <input type="checkbox"/>           |
| KeyStore                 | Definito nell'applicativo          |
| Time to Live (secondi) * | 60                                 |

Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token

WSAddressing To  ⓘ

Indica a chi è riferito il security token; se non viene fornito un valore verrà utilizzata la url del connettore

Figure3.44: Configurazione richiesta della fruizione

**Modi - Risposta**

**Sicurezza Messaggio**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| TrustStore Certificati | Default |
| Time to Live           | Default |

Verifica WSAddressing To  La verifica utilizza, se configurato, il valore indicato di seguito altrimenti quello configurato nell'applicativo mittente

ⓘ

Figure3.45: Configurazione risposta della fruizione

### 3.2.1 Erogazione API REST

#### Obiettivo

Esporre un servizio, definito tramite una API REST (OpenAPI 3.0), accessibile in accordo al pattern di sicurezza “INTEGRITY\_REST\_01” descritto nella sezione modipa\_idar03.

#### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l'esposizione di un servizio REST da erogare nel rispetto della normativa italiana alla base dell'interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario, tra quelli prospettati nel Modello di Interoperabilità di AGID, che prevede oltre a garantire l'autenticazione dell'interlocutore un supporto a garanzia dell'integrità del messaggio.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

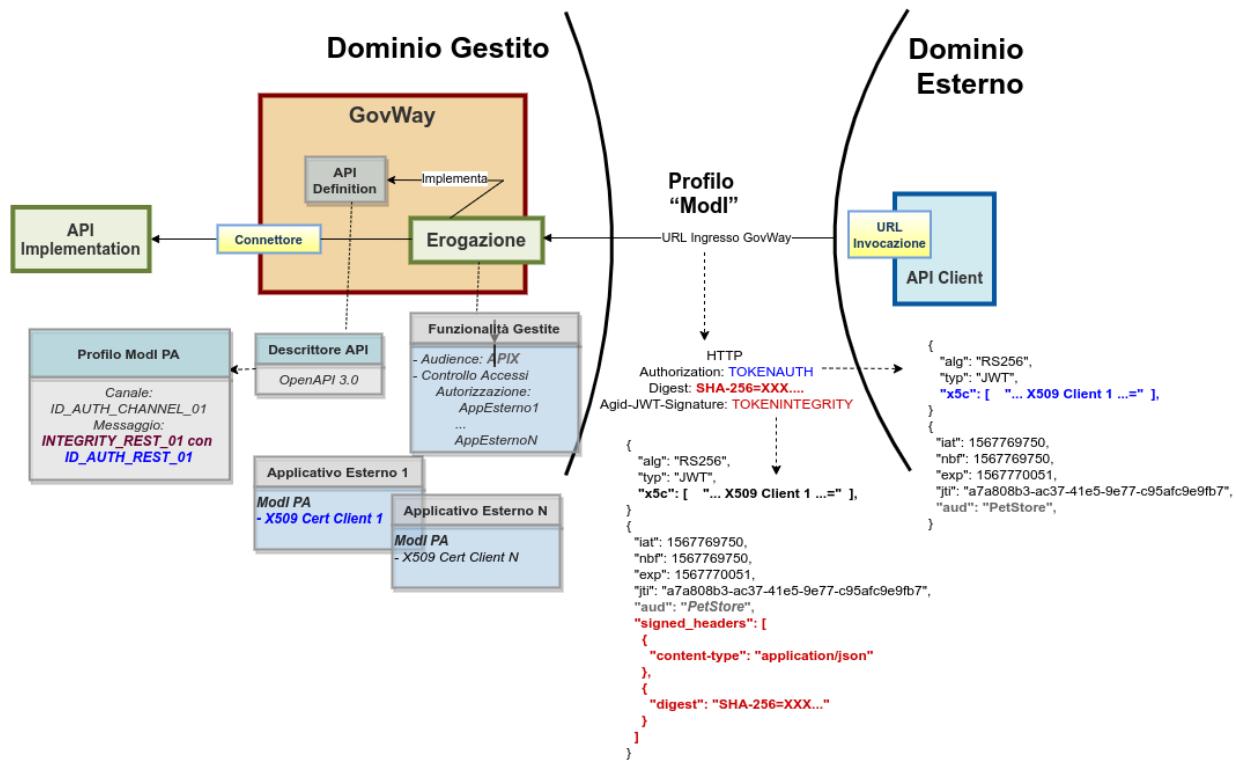


Figure3.46: Erogazione di una API REST con profilo “ModI”, pattern INTEGRITY\_REST\_01 con ID\_AUTH\_REST\_01

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo eroga un servizio, rivolto a fruitori di domini esterni, in conformità al Modello di Interoperabilità AGID;
2. la comunicazione con i domini esterni avviene su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02»;
3. l'autenticità della comunicazione tra il servizio erogato e ciascun fruitore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_REST\_01»;
4. l'integrità del messaggio scambiato è garantita tramite sicurezza messaggio aggiuntiva prevista nel pattern «INTEGRITY\_REST\_01».

## Esecuzione

**Nota**


Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.47: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario [Esecuzione](#) con la sola eccezione del pattern di sicurezza utilizzato che in questo scenario è «INTEGRITY\_REST\_01 con ID\_AUTH\_REST\_01».

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI REST - Integrity - IN App1» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

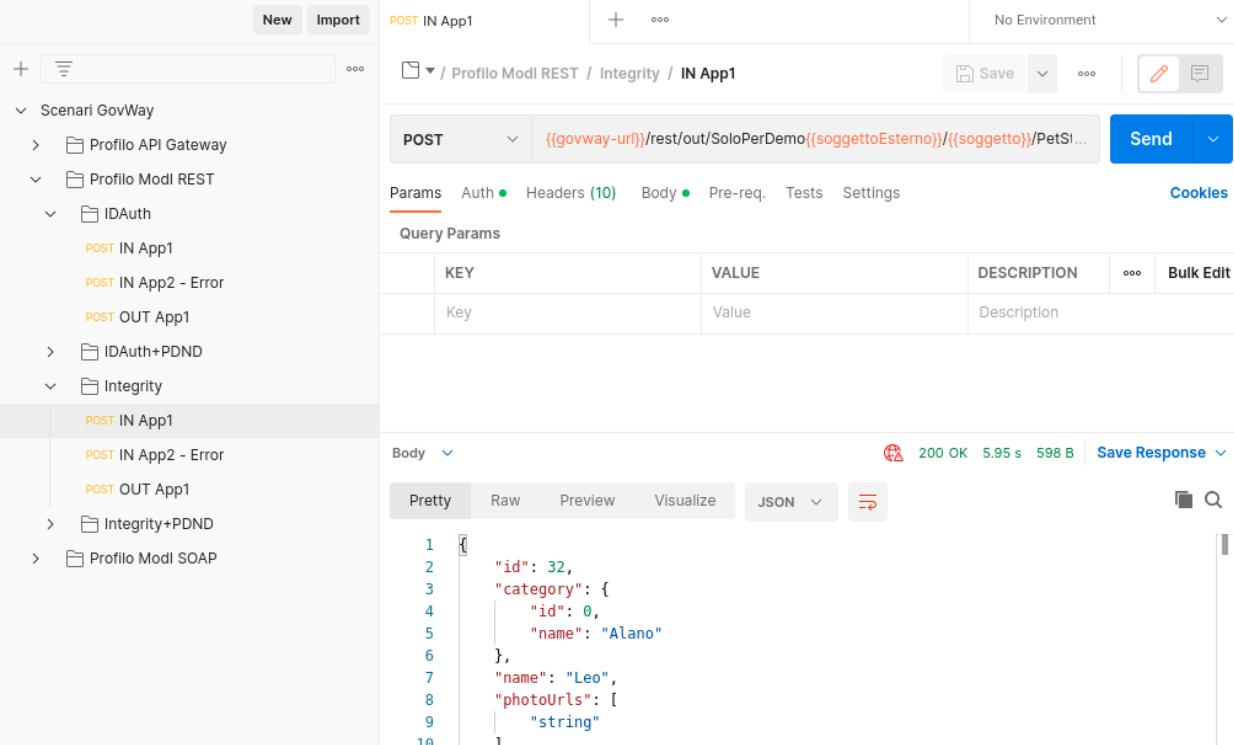

The screenshot shows the Postman interface with the following details:

- Left Sidebar:** Shows a tree view of scenarios and profiles. Under "Scenari GovWay", "Profilo ModI REST" is expanded, showing "IDAuth" which has "POST IN App1" selected. Other options include "POST IN App2 - Error", "POST OUT App1", "IDAuth+PDND", and "Integrity".
- Request Details:**
  - Method: POST
  - URL: {{govway-url}}/rest/out/SoloPerDemo({{soggettoEsterno}})/{{soggetto}}/PetS...
  - Params tab is selected, showing "Auth" (green dot) and "Headers (10)" (green dot).
  - Body tab is selected, showing "Pretty" view with JSON code:

```

1  [
2   "id": 32,
3   "category": {
4     "id": 0,
5     "name": "Alano"
6   },
7   "name": "Leo",
8   "photoUrls": [
9     "string"
10    ],

```
- Response:** Shows a successful response with status 200 OK, 5.95 s duration, and 598 B size.

Figure3.48: Pattern Integrity - Erogazione API REST, esecuzione da Postman

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto, nel corso dell'elaborazione della richiesta, andando a consultare la console “govwayMonitor”.

Le verifiche da effettuare sono le medesime di quelle descritte nello scenario [Esecuzione](#). Di seguito vengono riportati solo i punti salienti in cui emerge una differenza dovuta al pattern di sicurezza diverso utilizzato.

- Dal dettaglio della richiesta si può visualizzare il messaggio che è stato inviato dal fruitore, come in Fig. 3.49.

Come si nota, al payload JSON è associato un insieme di header HTTP tra i quali «Authorization» e «Agid-Jwt-Signature» che contengono rispettivamente il token di sicurezza per l'autenticazione e per l'integrità. È inoltre presente l'header http «Digest» che contiene il valore per la verifica dell'integrità del payload.

| Headers               |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                  |                                                                                                                                                                                                       |
| Content-Type          | application/json                                                                                                                                                                                      |
| Govway-Message-Id     | d1b37101-4fbb-11ed-a5ac-0242ac140002                                                                                                                                                                  |
| X-Forwarded-Server    | 411885f186f6                                                                                                                                                                                          |
| X-Real-Ip             | 172.20.0.1                                                                                                                                                                                            |
| Postman-Token         | 0ab5fecb-2b64-497f-9a8e-ff0a6dbd24ab                                                                                                                                                                  |
| X-Forwarded-For       | 172.20.0.2                                                                                                                                                                                            |
| Cache-Control         | no-cache                                                                                                                                                                                              |
| Authorization         | Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCIsImtpZC16ImFwcDEuZW50ZWVzdGVybm8uZ292d2F5Lm9yZylsInq1Yyl6xWQdfvHBaJT3on7jaCV6LVEXEaqAqfDWwl48L8SextE3UyuuGh-1s-g6320H8j6SIFr8tzsK4p-Fc94WclxhMJxjXAer6Sh80  |
| Agid-Jwt-Signature    | eyJhbGciOiJSUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCIsImtpZC16ImFwcDEuZW50ZWVzdGVybm8uZ292d2F5Lm9yZylsInq1Yyl6WyJNSilVuNpGcBUWGoh1dKhKCv6nd6LFjWiFSdExxjto5i8iBty ExSu06lHL0iaD2pl1jkYrG37MgE6f-1xBYCqjElCchD6GQ8R4fEc5 |
| Digest                | SHA-256=OhjWocHmyIM/B4HeXlpINxygvqU7zKjERTUMDPVfhPY=                                                                                                                                                  |
| Accept                | /*                                                                                                                                                                                                    |
| Govway-Transaction-Id | d1a3b973-4fbb-11ed-a5ac-0242ac140002                                                                                                                                                                  |
| Transfer-Encoding     | chunked                                                                                                                                                                                               |

Figure3.49: Messaggio inviato dal fruttore

- Grazie alle configurazioni presenti nell'erogazione, ed in particolare alla relazione di trust stabilita con il fruttore, Govway è in grado di validare i dati di sicurezza ricevuti andando a decodificare il token. Nella fase di validazione del token si può notare come la sezione header (Fig. 3.50) di entrambi i token «Authorization» e «Agid-Jwt-Signature» riportano l'identità del fruttore e il suo certificato X.509.
- Il messaggio ricevuto dal Govway viene quindi validato, sulla base dei pattern di sicurezza previsti nello scambio, verificando in questo caso l'identità del fruttore, la validità temporale, la corrispondenza dell'audience ricevuto con quello atteso e la corrispondenza del digest con il payload e con il valore interno al token «Agid-Jwt-Signature». Solo in caso di superamento dell'intero processo di validazione, il messaggio viene inoltrato al servizio erogatore. Le evidenze del processo di validazione sono visibili sulla govwayMonitor, andando a consultare la traccia del messaggio di richiesta (Fig. 3.53). Nella sezione «Sicurezza Messaggio» sono riportate le informazioni estratte dai token di sicurezza presenti, tra cui si può notare il digest e gli header http firmati.
- Lo scenario è preconfigurato per autorizzare puntualmente l'applicativo “App1-ModI” identificato grazie al

| HEADER: ALGORITHM & TOKEN TYPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <pre>{     "alg": "RS256",     "typ": "JWT",     "kid": "app1.enteesterno.govway.org",     "x5c": [         "MIIE/jCCAuagAwIBAgICAPgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwNjELMAkGA1UEBhMCaXQxEzARBgNVBAoMCmdvdndheS5vcmcxEjAQBgNVBAMCUdvd1dheSBDDQTAeFw0yMjEwMTkwNzU1NTThaFw0zNzEwMTUwNzU1NTThaMEgxCzAJBgNVBAYTAm10MRMwEQYDVQQKDApnzb3Z3YXkub3JnMSQwIgYDVQQDDBthcHAXLmVudGVFc3R1cm5vLmdvdndheS5vcmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAAC1/cfENX06hdvEVxJiJAF00ePjn5Sh/HIJ2du8hRv0zA+KFFieaF4xh1mSOT1oq/vwwxFxqvdk1bTJ37rjBo6DKuQZor83j/Do87x3sFJe/epGKx96Q3PRE9mA1qx3Y5FFShfGNZzG2RFNA2jhVQ/bs8d9E051FC3XshF90CtJJs9LGvT2+0+uJK3siA6htKcYQ58Uck1W1Y109Mnxqaz82TiH93eTSkk33wO9atzC0w3JAVmcRRkd0hFBjMeEvNR86cdNfy9Xit7ZDR11IB8te10/fI/oAWo0K/3TbF1X0rVL10hMc1JdqS3NwJLAyoqmZT/Xh5DqjD17ldghwbAgMBAAGjggECMIH/MAkGA1UdEwQCMAAwEQQYJYIZIAyb40gEBBAQDAgeAMDMGCWCGSAGG+EIBDQmF1RPcGVuU1NMIEd1bmVyYXR1ZCBDbG11bnQgQ2VydGImaWNhdGUwHQYDVVR00BBYEFCBwk8Bs9JS+6c/vTU+JX0eqx81BMGYGA1UdIwRfMF2AFCqHFNmP2RdIA3igRXzNEeJ5ivegoTqkODA2MQswCQYDVQGEGejpdDETMBEGA1UECgwKZ292d2F5Lm9yZZESMBAGA1UEAwwJR292V2F5IENBggkA4tGAmdesJF4wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMBMGA1UdJQQMMAoGCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQDRj52cdYwcqFDNmC29CY0DR0N0TM/5RKq9sL6sgI7z4cUmkyIEGh/9YQD0RFhDBVGZ80rx0kasZ/Po0Iuw+41f9IDTBe04Ym0CK3M1M9H2LiEKe9hngRtjzGw5tFRQNqKbLLX6lotJAXuE488SrSAMbEDezlbzt+V1Sgc48fOKsjShUs8CwSW0G6RE5w4Q4oa0dX971PTziWDoFnxBfN17/HAYA0625/vcp8PrZLqhTIGH7dt+1T4Hb+i10wKBS7B8Cab0Gh0spIHdDGNEyX50d1ZYmWJQ10ysK61Yx1WtCrKPfmsvSeqiVxJPHUgwTsFPrgoVRt+dT1NnAdXYxFk0Yxz7zn7qeKD16cXHLTsYet1cQfedyDPE0rl14GFL1KY37NFqRtJx5NadkJk6GXk43zIFQo119PGJ8nVHupB6IBJ1h/6xem1TTMSt52zcjV4b5zRHL8ZqNF+S0QnJKch2FcyAYuGjuVj0qa5rhi5wNcy71lcDShM8tsPJ5qpW1ME0hmhWWY+w5KBCpMoLBn9cvqAn/N19L3e3SqH1KLp8Hw05CtH4/tLEe3N+0z+8xzcmLdqbAZ9nD7YVLVoyt5Y+Ixuj17F18dzEh9dzcLhJojsBmPjoFMMyulbpjZG0A1TjKVpkxyXgaqsd9Hjs4ATg79VkJhXQxU2TYw==",         ],         "x5t#S256": "agRQxqs-VYDP2NIzbR7XH2GiInWH2bcL1xMPhimfMKK"     } }</pre> |  |

Figure3.50: Sezione «Header» del Token di sicurezza «Authorization» e «Agid-Jwt-Signature»  
I payload dei due token invece differiscono (Fig. 3.51 e Fig. 3.52). In entrambi sono presenti i riferimenti temporali (iat, nbf, exp) e l’audience (aud), mentre solamente nel payload del token «Agid-Jwt-Signature» è presente il claim “signed\_headers” utilizzato per la verifica dell’integrità.

| PAYLOAD: DATA                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| {<br>"iat": 1666176318,<br>"nbf": 1666176318,<br>"exp": 1666176378,<br>"jti": "1f46c4b4-4f9b-11ed-a5ac-0242ac140002",<br>"aud": "petstore.ente.govway.org",<br>"client_id": "app1.enteesterno.govway.org",<br>"iss": "SoloPerDemoEnteEsterno",<br>"sub": "SoloPerDemoFirmatarioApp1"<br>} |

Figure3.51: Sezione «Payload» del Token di sicurezza «Authorization»

| PAYLOAD: DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| {<br>"iat": 1666190361,<br>"nbf": 1666190361,<br>"exp": 1666190421,<br>"jti": "d1b37101-4fbb-11ed-a5ac-0242ac140002",<br>"aud": "petstore.ente.govway.org",<br>"client_id": "app1.enteesterno.govway.org",<br>"iss": "SoloPerDemoEnteEsterno",<br>"sub": "SoloPerDemoFirmatarioApp1",<br>"signed_headers": [<br>{<br>"digest": "SHA-<br>256=0hjWocHmylM/B4HeXlp1NxygvqU7zKjERTUMDPVfhPY=",<br>"content-type": "application/json"<br>}<br>]<br>} |

Figure3.52: Sezione «Payload» del Token di sicurezza «Agid-Jwt-Signature»

**Informazioni Mod**

**Generazione Token** Authorization PDND  
**Sicurezza Messaggio** INTEGRITY\_REST\_01 con ID\_AUTH\_REST\_01  
**Sicurezza Canale** ID\_AUTH\_CHANNEL\_01  
**Interazione** Accesso CRUD

**Sicurezza Messaggio**

**Digest** SHA-256=OhjWocHmyIM/B4HeXIplNxygvqU7zKjERTUMDPVfhPY=  
**ClientId** app3.enteesterno.govway.org  
**Subject** SoloPerDemoFirmatarioApp3  
**Issuer** SoloPerDemoEnteEsterno  
**MessageId** 20fb762b-08fe-11ee-9028-0242c0a85002  
**Audience** petstore.ente.govway.org  
**NotBefore** 2023-06-12\_11:42:54.000  
**Expiration** 2023-06-12\_11:43:54.000  
**IssuedAt** 2023-06-12\_11:42:54.000  
**X509-Issuer** CN=GovWay CA, O=govway.org, C=it  
**X509-Subject** CN=app3.enteEsterno.govway.org, O=govway.org, C=it

**Headers HTTP Firmati**

**content-type** application/json  
**digest** SHA-256=OhjWocHmyIM/B4HeXIplNxygvqU7zKjERTUMDPVfhPY=

Figure3.53: Traccia della richiesta elaborata dall'erogatore

certificato X.509 presente all'interno del token. È possibile utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI REST - Integrity - IN App2 - Error» per verificare che una richiesta proveniente da un differente applicativo non viene autorizzata.

The screenshot shows the Postman interface with the following details:

- Left Sidebar:** Shows a tree view of scenarios and profiles. Under "Scenari GovWay", there is a "Profilo API Gateway". Under "Profilo ModI REST", there is an "IDAuth" profile which contains "IN App1", "IN App2 - Error", and "OUT App1". There is also an "Integrity" section with "IN App1" and "IN App2 - Error". Other sections like "IDAuth+PDND" and "Profilo ModI SOAP" are also listed.
- Request Details:**
  - Method:** POST
  - URL:** {{govway-url}}/rest/out/SoloPerDemo{{soggettoEsterno}}/{{soggetto}}/PetStore
  - Headers:** (10)
  - Body:** (empty)
  - Tests:** (empty)
  - Settings:** (empty)
- Response Preview:**
  - Status:** 403 Forbidden
  - Time:** 46 ms
  - Size:** 446 B
  - Save Response:** (button)
  - Content:** A JSON object representing an error response:
 

```

1  {
2   "type": "https://govway.org/handling-errors/403/Authorization.html",
3   "title": "Authorization",
4   "status": 403,
5   "detail": "Authorization failed",
6   "govway_id": "6072f3df-4fbe-11ed-a5ac-0242ac140002"
7 }
```

Figure3.54: Pattern Integrity - Erogazione API REST - Autorizzazione negata, esecuzione da Postman

### Conformità ai requisiti ModI

I requisiti iniziali, legati alla comunicazione basata su uno scenario ModI, sono verificati dalle seguenti evidenze:

1. la trasmissione è basata sul pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02», riguardo la sicurezza canale, come evidenziato nei messaggi diagnostici dalla presenza degli elementi dell'handshake SSL e relativi dati dei certificati scambiati (Fig. 3.5);
2. la sicurezza messaggio applicata è quella dei pattern «ID\_AUTH\_REST\_02» e «INTEGRITY\_REST\_01» come ampiamente mostrato nelle tracce dei messaggi di richiesta e risposta, dove sono presenti i certificati degli applicativi e le firme dei payload (e le relative validazioni);
3. l'identificazione del fruitore avviene rispetto al certificato X.509 presente all'interno del token. È stato anche mostrato come sia possibile configurare criteri autorizzativi puntuali.

### Configurazione

#### Nota

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell'interfaccia, il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.55: Profilo ModI della govwayConsole

La configurazione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario *Configurazione* con le sole differenze dovute al differente pattern di sicurezza utilizzato «INTEGRITY\_REST\_01 con ID\_AUTH\_REST\_01».

### Registrazione API

Viene registrata l'API «PetStoreIntegrity» con il relativo descrittore OpenAPI 3. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02» (sicurezza canale) e «INTEGRITY\_REST\_01 con ID\_AUTH\_REST\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» (Fig. 3.56).

The screenshot shows the configuration interface for the 'Profilo Interoperabilità' of the 'PetStoreIntegrity v1' API. The 'ModI' tab is selected. The interface includes sections for 'Sicurezza Canale' and 'Sicurezza Messaggio', each with dropdown menus for selecting security patterns. Other configuration options like 'Header HTTP del Token' and 'Applicabilità' are also visible.

| Section               | Setting                                                             | Value                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Sicurezza Canale      | Pattern                                                             | ID_AUTH_CHANNEL_02                           |
|                       | Description                                                         | Direct Trust mutual Transport-Level Security |
| Sicurezza Messaggio   | Pattern                                                             | INTEGRITY_REST_01 con ID_AUTH_REST_01        |
|                       | Description                                                         | Integrità payload del messaggio              |
| Header HTTP del Token | Value                                                               | Agid-JWT-Signature + Authorization Bearer    |
| Applicabilità         | Value                                                               | Richiesta e Risposta                         |
| Digest Richiesta      | <input type="checkbox"/> Non ripudiabilità della trasmissione       | (i)                                          |
| Informazioni Utente   | <input type="checkbox"/> Dati dell'utente che effettua la richiesta | (i)                                          |

Figure3.56: Configurazione Pattern ModI «INTEGRITY\_REST\_01 con ID\_AUTH\_REST\_01» sulla API REST

## Erogazione

Si registra l'erogazione «PetStoreIntegrity», relativa all'API precedentemente inserita, indicando i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» (Fig. 3.57). In questo contesto vengono inseriti i dati necessari per validare le richieste in ingresso.

The screenshot shows the 'ModI - Richiesta' configuration interface. Under the 'Sicurezza Messaggio' section, the 'Riferimento X.509' dropdown is set to 'x5c (Certificate)', 'x5t#256 (Certificate SHA-256 Thumbprint)', and 'x5u (URL)'. The 'TrustStore Certificati' dropdown is set to 'Default'. The 'Time to Live' dropdown is set to 'Default'. The 'Audience' field contains 'petstore.ente.govway.org'. A note below states: 'Se non viene fornito un valore, il valore atteso all'interno del security token corrisponderà all'url di invocazione'. A collapsed section titled 'Contemporaneità Token Authorization e Agid-JWT-Signature' is also visible.

Figure3.57: Configurazione richiesta dell'erogazione

La sezione «ModI Risposta» si utilizza per indicare i parametri per la produzione del token di sicurezza da inserire nel messaggio di risposta (Fig. 3.58).

## 3.2.2 Fruzione API REST

### Obiettivo

Fruire di un servizio REST, definito tramite una API REST (OpenAPI 3.0), accessibile in accordo al pattern di sicurezza “INTEGRITY\_REST\_01” descritto nella sezione modipa\_idar03.

### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l'integrazione di un applicativo con un servizio REST erogato nel rispetto della normativa italiana alla base dell'interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario, tra quelli prospettati nel Modello di Interoperabilità di AGID, che prevede oltre a garantire l'autenticazione dell'interlocutore un supporto a garanzia dell'integrità del messaggio.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo fruitore che dialoga con il servizio erogato in modalità ModI in accordo ad una API condivisa;
2. la comunicazione diretta verso il dominio erogatore veicolata su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02»;
3. l'autenticità della comunicazione tra fruitore ed erogatore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_REST\_01»;

**Modi - Risposta**

**Sicurezza Messaggio**

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Algoritmo                 | RS256                                      |
| HTTP Headers da firmare * | Digest x Content-Type x Content-Encoding x |
| Riferimento X.509         | Utilizza impostazioni della Richiesta      |
| Certificate Chain         | <input type="checkbox"/>                   |
| KeyStore                  | Default                                    |
| Time to Live (secondi) *  | 60                                         |

Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token della risposta

Claims (i)

Indicare per riga i claims (nome=valore); visualizzare 'info' per maggiori dettagli

▼ Contemporaneità Token Authorization e Agid-JWT-Signature

Figure3.58: Configurazione risposta dell'erogazione

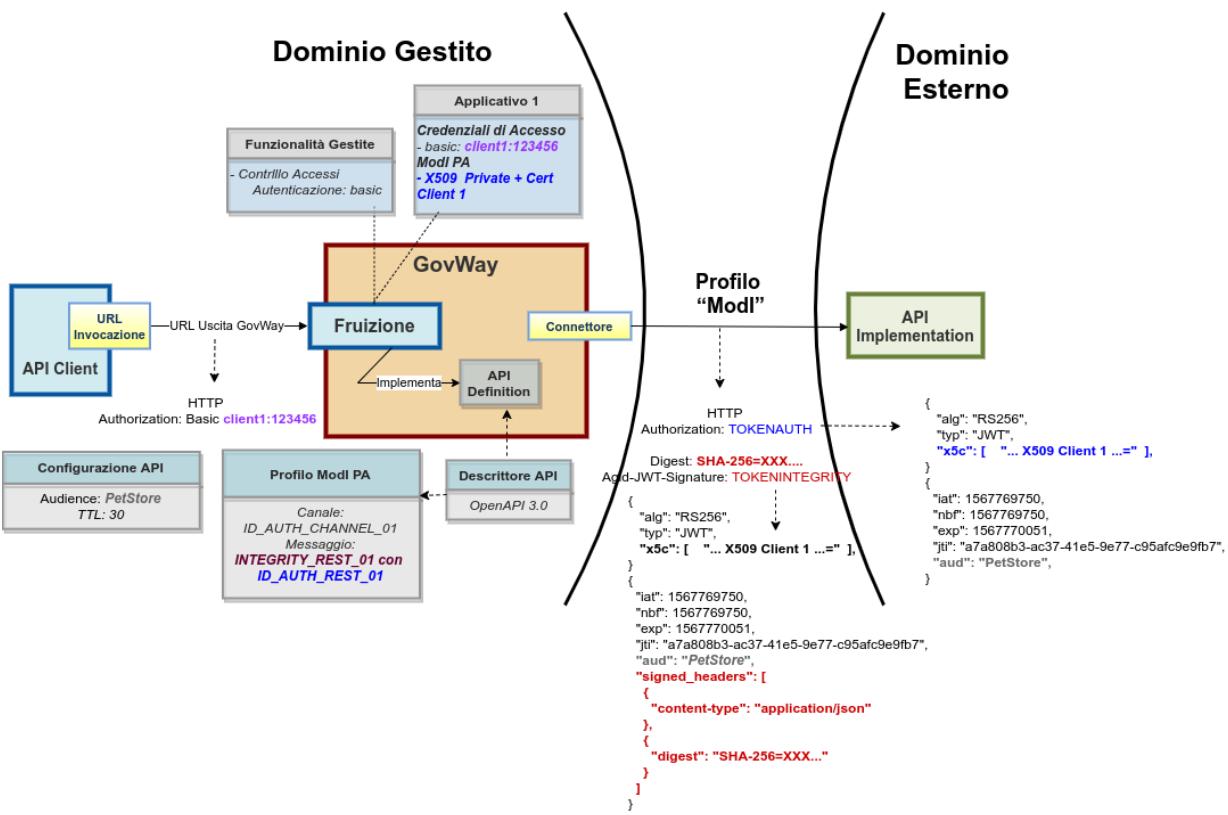


Figure3.59: Fruizione di una API REST con profilo “ModI”, pattern INTEGRITY\_REST\_01 con ID\_AUTH\_REST\_01

4. l'integrità del messaggio scambiato è garantita tramite sicurezza messaggio aggiuntiva prevista nel pattern «INTEGRITY\_REST\_01».

### Esecuzione

**Nota**


Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.60: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario [Esecuzione](#) con la sola eccezione del pattern di sicurezza utilizzato che in questo scenario è «INTEGRITY\_REST\_01» con ID\_AUTH\_REST\_01».

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI REST - Integrity - OUT App1» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

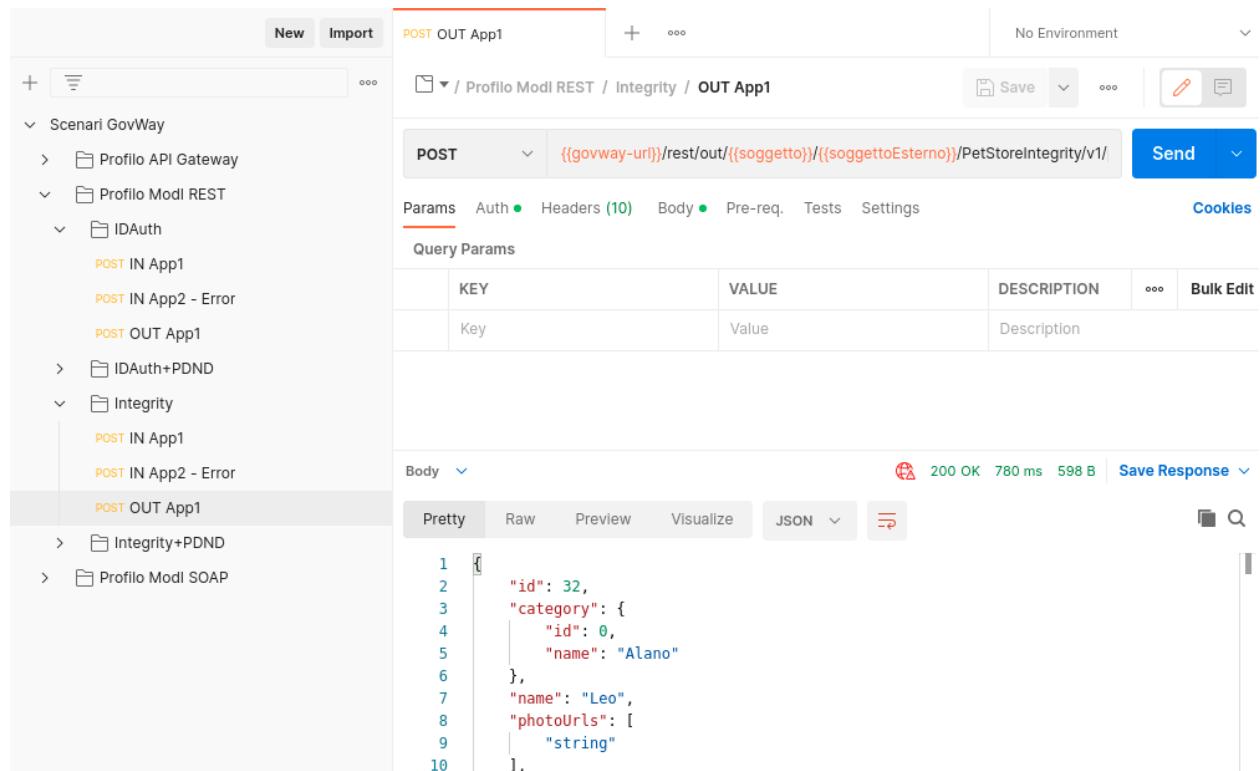

The screenshot shows the Postman interface with the following details:

- Request Method:** POST
- URL:** {{govway-url}}/rest/out/{{soggetto}}/{{soggettoEsterno}}/PetStoreIntegrity/v1/
- Headers:** (10)
- Body:** (1)
- Tests:** (1)
- Settings:** (1)
- Cookies:** (1)
- Params:** (1)
- Auth:** (1)
- Body (Raw JSON):**

```

1  [
2    {
3      "id": 32,
4      "category": {
5        "id": 0,
6        "name": "Alano"
7      },
8      "name": "Leo",
9      "photoUrls": [
10        "string"
11      ],
12    }
13  ]

```

Figure3.61: Pattern Integrity - Fruizione API REST, esecuzione da Postman

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto nelle diverse fasi dell'esecuzione andando a consultare la console “govwayMonitor”.

Le verifiche da effettuare sono le medesime di quelle descritte nello scenario *Esecuzione*. Di seguito vengono riportati solo i punti salienti in cui emerge una differenza dovuta al pattern di sicurezza diverso utilizzato.

- Il messaggio di richiesta inviato dal fruitore viene elaborato da Govway che, tramite la configurazione della firma digitale associata all'applicativo mittente, è in grado di produrre il token di sicurezza da inviare con la richiesta all'erogatore. Da govwayMonitor si può visualizzare il messaggio di richiesta in uscita che è il medesimo di quello in entrata con la differenza che sono stati aggiunti gli header HTTP «*Authorization*» e «*Agid-Jwt-Signature*» che contengono rispettivamente il token di sicurezza per l'autenticazione e per l'integrità. È inoltre presente l'header http «*Digest*» che contiene il valore utilizzabile dall'erogatore per la verifica dell'integrità del payload. (Fig. 3.62).

| Headers               |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                  |                                                                                                                                                                                                       |
| Content-Type          | application/json                                                                                                                                                                                      |
| Govway-Message-Id     | d1b37101-4fb-11ed-a5ac-0242ac140002                                                                                                                                                                   |
| X-Forwarded-Server    | 411885f186f6                                                                                                                                                                                          |
| X-Real-Ip             | 172.20.0.1                                                                                                                                                                                            |
| Postman-Token         | 0ab5fecb-2b64-497f-9a8e-ff0a6dbd24ab                                                                                                                                                                  |
| X-Forwarded-For       | 172.20.0.2                                                                                                                                                                                            |
| Cache-Control         | no-cache                                                                                                                                                                                              |
| Authorization         | Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCIsImtpZC16ImFwcDEuZW50ZWVzdGVybm8uZ292d2F5Lm9yZylsIng1Yyl6xWqdhfvHBaJT3on7jaCV6LVEXEaqAqfDWl48L8SextE3UyuuGh-1s-g632OH8j6SIFr8tzsK4p-Fc94WclxhMJxjXAer6Sh80  |
| Agid-Jwt-Signature    | eyJhbGciOiJSUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCIsImtpZC16ImFwcDEuZW50ZWVzdGVybm8uZ292d2F5Lm9yZylsIng1Yyl6WyJNSillVuNpGcBUWGoh1dKhKCv6nd6LFjWiFSdExxjto5i8iBtyjExSu06IHL0iaD2pI1jkYrG37MgE6f-1xBYCqIECchD6GQ8R4fEc5 |
| Digest                | SHA-256=OhjWochmyIM/B4HeXplNxygyqU7zKjERTUMDPVfhPY=                                                                                                                                                   |
| Accept                | /*                                                                                                                                                                                                    |
| Govway-Transaction-Id | d1a3b973-4fb-11ed-a5ac-0242ac140002                                                                                                                                                                   |
| Transfer-Encoding     | chunked                                                                                                                                                                                               |

Figure3.62: Messaggio di richiesta in uscita (con token di sicurezza inseriti nell'header HTTP)

- L'header e i payload dei token sono identici a quelli visualizzati nello scenario di erogazione REST, relativamente al messaggio in ingresso (Fig. 3.50, Fig. 3.51 e Fig. 3.52). Le informazioni inserite nel token vengono anche tracciate e sono visibili sulla govwayMonitor, andando a consultare la traccia del messaggio di richiesta (Fig. 3.63). Nella sezione «*Sicurezza Messaggio*» sono riportate le informazioni estratte dai token di sicurezza, tra cui si può notare il digest e gli header http firmati.

## Conformità ai requisiti ModI

#### **Informazioni Modl**

**Generazione Token** Authorization PDND  
**Sicurezza Messaggio** INTEGRITY\_REST\_01 con ID\_AUTH\_REST\_01  
**Sicurezza Canale** ID\_AUTH\_CHANNEL\_01  
**Interazione** Accesso CRUD

#### **Sicurezza Messaggio**

**X509-Issuer** CN=GovWay CA, O=govway.org, C=it  
**X509-Subject** CN=app1.ente.govway.org, O=govway.org, C=it  
**Digest** SHA-256=OhjWocHmyIM/B4HeXlpINxygvqU7zKjERTUMDPVfhPY=  
**Subject** App1-PDND  
**Issuer** Ente  
**ClientId** App1-PDND  
**Audience** petstore.enteEsterno.govway.org  
**MessageId** 25c1b125-08fe-11ee-9028-0242c0a85002  
**Expiration** 2023-06-12\_11:48:01.000  
**NotBefore** 2023-06-12\_11:47:01.000  
**IssuedAt** 2023-06-12\_11:47:01.000

#### **Headers HTTP Firmati**

**content-type** application/json  
**digest** SHA-256=OhjWocHmyIM/B4HeXlpINxygvqU7zKjERTUMDPVfhPY=

Figure3.63: Traccia della richiesta generata dal fruttore

I requisiti iniziali, legati alla comunicazione basata su uno scenario ModI, sono verificati dalle seguenti evidenze:

1. la trasmissione è basata sul pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02», riguardo la sicurezza canale, come evidenziato nei messaggi diagnostici dalla presenza degli elementi dell’handshake SSL e relativi dati dei certificati scambiati (Fig. 3.23);
2. la sicurezza messaggio applicata è quella dei pattern «ID\_AUTH\_REST\_02» e «INTEGRITY\_REST\_01», come ampiamente mostrato nelle tracce dei messaggi di richiesta e risposta, dove sono presenti i certificati degli applicativi e le firme dei payload (e le relative validazioni).

## Configurazione

### Nota

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell’interfaccia, il Profilo di Interoperabilità «ModI». Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.

**GovWay - Console di Gestione**

Soggetto: Ente ▾

Profilo: ModI ▾



Figure 3.64: Profilo ModI della govwayConsole

La configurazione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario *Configurazione* con le sole differenze dovute al differente pattern di sicurezza utilizzato «INTEGRITY\_REST\_01» con ID\_AUTH\_REST\_01».

### Registrazione API

Viene registrata l’API «PetStoreIntegrity» con il relativo descrittore OpenAPI 3. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02» (sicurezza canale) e «INTEGRITY\_REST\_01» con ID\_AUTH\_REST\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» (Fig. 3.65).

### Fruizione

Si registra la fruizione «PetStoreIntegrity», relativa all’API precedentemente inserita, indicando i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» (Fig. 3.66). In particolare è possibile specificare l’audience atteso dall’erogatore e il tempo di validità del token.

La sezione «ModI Risposta» definisce i criteri per la validazione dei messaggi di risposta, come la posizione del token di sicurezza e il truststore per l’autenticazione dell’erogatore (Fig. 3.67).

### 3.2.3 Erogazione API SOAP

#### Obiettivo

Esporre un servizio SOAP, definito tramite una interfaccia WSDL, accessibile in accordo al pattern di sicurezza “INTEGRITY\_SOAP\_01” descritto nella sezione modipa\_idar03.

#### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l’esposizione di un servizio SOAP da erogare nel rispetto della normativa italiana alla base dell’interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario, tra quelli prospettati nel Modello di Interoperabilità di AGID, che prevede oltre a garantire l’autenticazione dell’interlocutore un supporto a garanzia dell’integrità del messaggio.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

The screenshot shows the configuration interface for the 'Profilo Interoperabilità' of the PetStoreIntegrity v1 API. The interface is divided into sections for 'Modi' (Patterns) and 'Sicurezza Canale' (Channel Security) and 'Sicurezza Messaggio' (Message Security).

**Modi**

**Sicurezza Canale**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Pattern                                      | ID_AUTH_CHANNEL_02 |
| Direct Trust mutual Transport-Level Security |                    |

**Sicurezza Messaggio**

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pattern                         | INTEGRITY_REST_01 con ID_AUTH_REST_01                                                                     |
| Integrità payload del messaggio |                                                                                                           |
| Header HTTP del Token           | Agid-JWT-Signature + Authorization Bearer                                                                 |
| Applicabilità                   | Richiesta e Risposta                                                                                      |
| Digest Richiesta                | <input type="checkbox"/> Non ripudiabilità della trasmissione <span style="color: blue;">(i)</span>       |
| Informazioni Utente             | <input type="checkbox"/> Dati dell'utente che effettua la richiesta <span style="color: blue;">(i)</span> |

Figure3.65: Configurazione Pattern ModI «INTEGRITY\_REST\_01 con ID\_AUTH\_REST\_01» sulla API

**Modi - Richiesta**

**Sicurezza Messaggio**

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algoritmo                                                                                                        | RS256                                                                                                                                            |
| HTTP Headers da firmare *                                                                                        | Digest <input checked="" type="checkbox"/> Content-Type <input checked="" type="checkbox"/> Content-Encoding <input checked="" type="checkbox"/> |
| Riferimento X.509                                                                                                | x5c (Certificate)<br>x5t#256 (Certificate SHA-256 Thumbprint)<br>x5u (URL)                                                                       |
| Certificate Chain                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         |
| Time to Live (secondi) *                                                                                         | 60                                                                                                                                               |
| Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token                   |                                                                                                                                                  |
| Audience                                                                                                         | petstore.enteEsterno.govway.org <span style="float: right;">(i)</span>                                                                           |
| Indica a chi è riferito il security token; se non viene fornito un valore verrà utilizzata la url del connettore |                                                                                                                                                  |
| Claims                                                                                                           | <input type="text"/> <span style="float: right;">(i)</span>                                                                                      |
| Indicare per riga i claims (nome=valore); visualizzare 'info' per maggiori dettagli                              |                                                                                                                                                  |
| <b>▼ Contemporaneità Token Authorization e Agid-JWT-Signature</b>                                                |                                                                                                                                                  |

Figure3.66: Configurazione richiesta della fruizione

### Modi - Risposta

**Sicurezza Messaggio**

|                        |                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riferimento X.509      | Utilizza impostazioni della Richiesta                                                                                                                           |
| TrustStore Certificati | Default                                                                                                                                                         |
| Time to Live           | Default                                                                                                                                                         |
| Verifica Audience      | <input checked="" type="checkbox"/> La verifica utilizza, se configurato, il valore indicato di seguito altrimenti quello configurato nell'applicativo mittente |

▼ Contemporaneità Token Authorization e Agid-JWT-Signature

Figure3.67: Configurazione risposta della fruizione

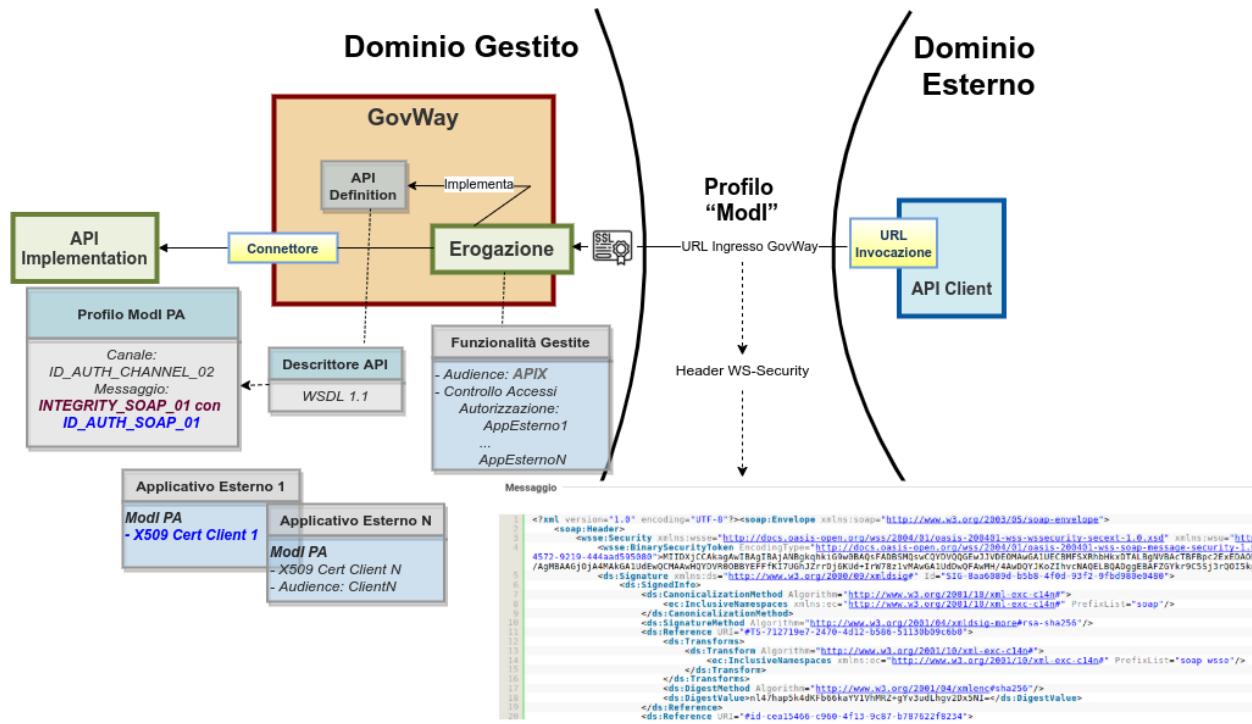


Figure3.68: Erogazione di una API SOAP con profilo "Modi", pattern INTEGRITY\_SOAP\_01 con ID\_AUTH\_SOAP\_01

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo eroga un servizio, rivolto a fruitori di domini esterni, in conformità al Modello di Interoperabilità AGID;
2. la comunicazione con i domini esterni avviene su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02»;
3. l'autenticità della comunicazione tra il servizio erogato e ciascun fruitore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_SOAP\_01»;
4. l'integrità del messaggio scambiato è garantita tramite sicurezza messaggio aggiuntiva prevista nel pattern «INTEGRITY\_SOAP\_01».

## Esecuzione

**Nota**

Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.69: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario [Esecuzione](#) con la sola eccezione del pattern di sicurezza utilizzato che in questo scenario è «INTEGRITY\_SOAP\_01 con ID\_AUTH\_SOAP\_01».

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI SOAP - Integrity - IN App1» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto, nel corso dell'elaborazione della richiesta, andando a consultare la console govwayMonitor.

Le verifiche da effettuare sono le medesime di quelle descritte nello scenario [Esecuzione](#). Di seguito vengono riportati solo i punti salienti in cui emerge una differenza dovuta al pattern di sicurezza diverso utilizzato.

- Dal dettaglio della richiesta si può visualizzare il messaggio che è stato inviato dal fruitore, come in Fig. 3.32. Come si nota, il messaggio SOAP contiene nell'header WS-Security sia il token di sicurezza (elemento «BinarySecurityToken») sia l'elemento «WSAddressing - To» e il digest del payload (elemento «DigestValue») prodotti dal fruitore con la relativa firma digitale (elemento «SignatureValue»).
- Il messaggio ricevuto dal Govway viene quindi validato, sulla base dei pattern di sicurezza previsti nello scambio, verificando in questo caso l'identità del fruitore, la validità temporale, la corrispondenza dell'audience ricevuto con quello atteso e la corrispondenza del digest rispetto al payload. Solo in caso di superamento dell'intero processo di validazione, il messaggio viene inoltrato al servizio erogatore. Le evidenze del processo di validazione sono visibili sulla govwayMonitor, andando a consultare la traccia del messaggio di richiesta (Fig. 3.72). Nella sezione «Sicurezza Messaggio» sono riportate le informazioni estratte dal token di sicurezza presente nell'header soap.
- Lo scenario è preconfigurato per autorizzare puntualmente l'applicativo “App1-ModI” identificato grazie al certificato X.509 presente all'interno dell'header WSSecurity. È possibile utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI SOAP - Integrity - IN App2 - Error» per verificare che una richiesta proveniente da un differente applicativo non viene autorizzata.

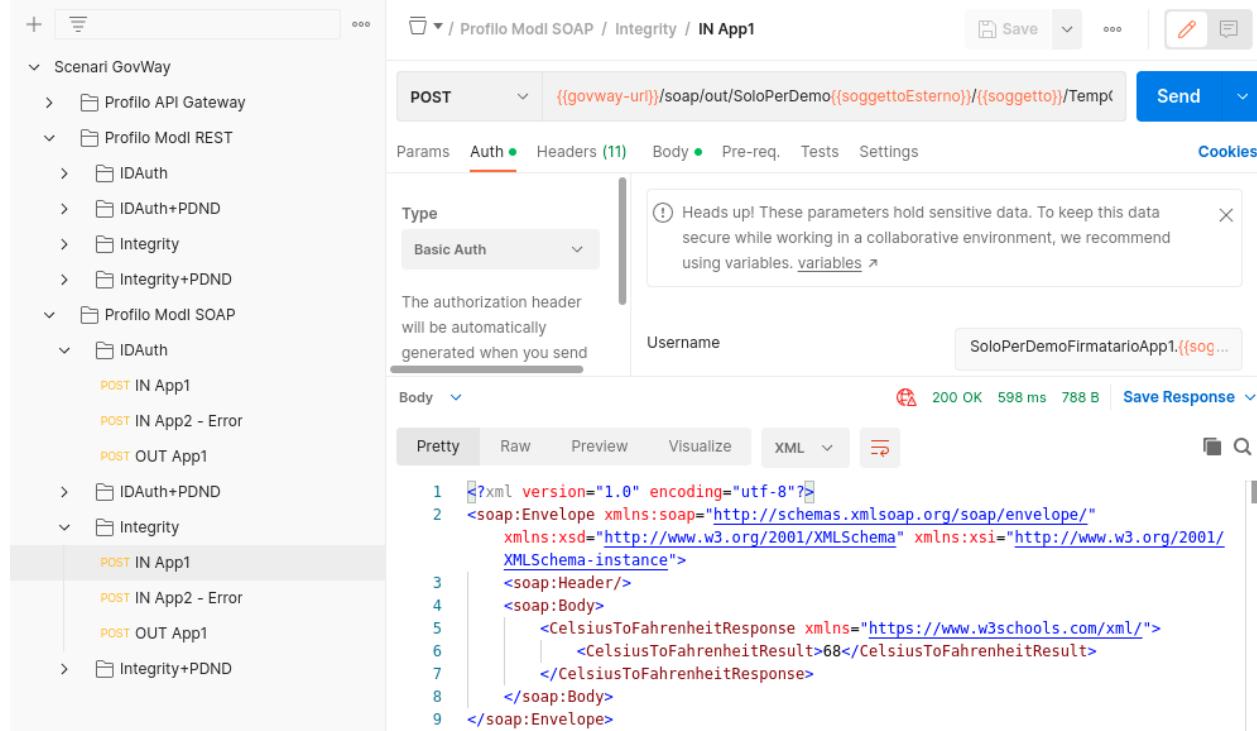


Figure3.70: Pattern Integrity - Erogazione API SOAP, esecuzione da Postman

**Messaggio**

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
2   <soap:Header>
3     <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-ws-soap-message-security-1.0#"
4       <wsse:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-ws-soap-message-security-1.0#"
5         c7761d94d64f>MIIE/zCAuegAwIBAgICAN4wDQYJKoZIhvNQAELBQAnjELMAkGA1UEBhMCaX0xEzARBgNVBAoMCmdvndhe5VcmcxEAQBgNVBAMMCUdvldheSBDOtAef
6         /Wud06/YXIVIDHLYmjypb/fL0SL8SKA6uW9swPxcoGPk9aqw0iVo/8w2Lpv1i657H+BtNje8fhSmUnNL7C25Hba/WivKh782i3F5LYc4sY8h9nfC/fa60UouidLtxWohKwNl
7         /zAJBgNVHRMEAjAAMBEGCWGSGAG+ElBAQ0EwIHpDaBq1ghkgbhvCA00EjhYKT3Blb1NTTCBHZw5lcmF0ZwgQ2xpZw50IENlcnPmlijYXRlmB0GA1UddgQWBKRUAiCyEN
8         /JIBWmVuatppwNcJRTzI06qmIElqmoBTWlZj0Vmxi/+zSwQUTWNGNsuoOzziTDS11rmeE1diRcbKvNcxtrPHH4sh5JdIp1fN7G3l4CaTjJHBHo2Ufu0eb03dfqgRc6QzmEr
9         /OFgpipDpcA7fIXTxDgDokm+WqMAZ7s6DEmgW+h7KL6ub0hewzuksdpYbqyciovDaomD4ywai5csvmubwSRIAlRH80uew0jcyejSfEY8T5lfFudoBLG934DtI4HnT2CBM8
10        /NKL76fLQPRGAcHtEV4x0nvCe8NWm280Ap1ohhPpuT5Y=</wsse:BinaryToken>
11       <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="SIG-4bbe4224-d2df-4f57-814c-2b8a47ec328d">
12         <ds:SignedInfo>
13           <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
14             <ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="soap"/>
15           <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
16           <ds:Reference URI="#TS-91e2766f-c512-4440-bfa1-046bbdec9b7">
17             <ds:Transforms>
18               <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
19                 <ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="soap wsse"/>
20               </ds:Transform>
21             </ds:Transforms>
22           </ds:Reference>
23         </ds:SignedInfo>
24       </ds:Signature>
25     </soap:Header>
26   <soap:Body>
27     <CelsiusToFahrenheitResponse xmlns="https://www.w3schools.com/xml/">
28       <CelsiusToFahrenheitResult>68</CelsiusToFahrenheitResult>
29     </CelsiusToFahrenheitResponse>
30   </soap:Body>
31 </soap:Envelope>

```

Figure3.71: Messaggio inviato dal fruttore

**Informazioni Modl**

**Generazione Token** Authorization PDND  
**Sicurezza Messaggio** INTEGRITY\_SOAP\_01 con ID\_AUTH\_SOAP\_01  
**Sicurezza Canale** ID\_AUTH\_CHANNEL\_01  
**Interazione** Bloccante

**Sicurezza Messaggio**

**MessageID** 297123d9-08fe-11ee-9028-0242c0a85002  
**WSA-From** app3.enteesterno.govway.org  
**WSA-To** TempConvertSoap.ente.govway.org  
**Digest** SHA256=6uByffAl2Xht8Mm1FBluUkvRM83c/Qh4YPvzxEYaqAw=  
**Expiration** 2023-06-12\_11:50:37.258  
**IssuedAt** 2023-06-12\_11:49:37.258  
**X509-Issuer** CN=GovWay CA, O=govway.org, C=it  
**X509-Subject** CN=app3.enteEsterno.govway.org, O=govway.org, C=it

**Elementi SOAP Firmati**

**Body** http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/  
**ReplyTo** http://www.w3.org/2005/08/addressing  
**MessageID** http://www.w3.org/2005/08/addressing  
**Action** http://www.w3.org/2005/08/addressing  
**From** http://www.w3.org/2005/08/addressing  
**To** http://www.w3.org/2005/08/addressing  
**Timestamp** http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd

Figure3.72: Traccia della richiesta elaborata dall'erogatore

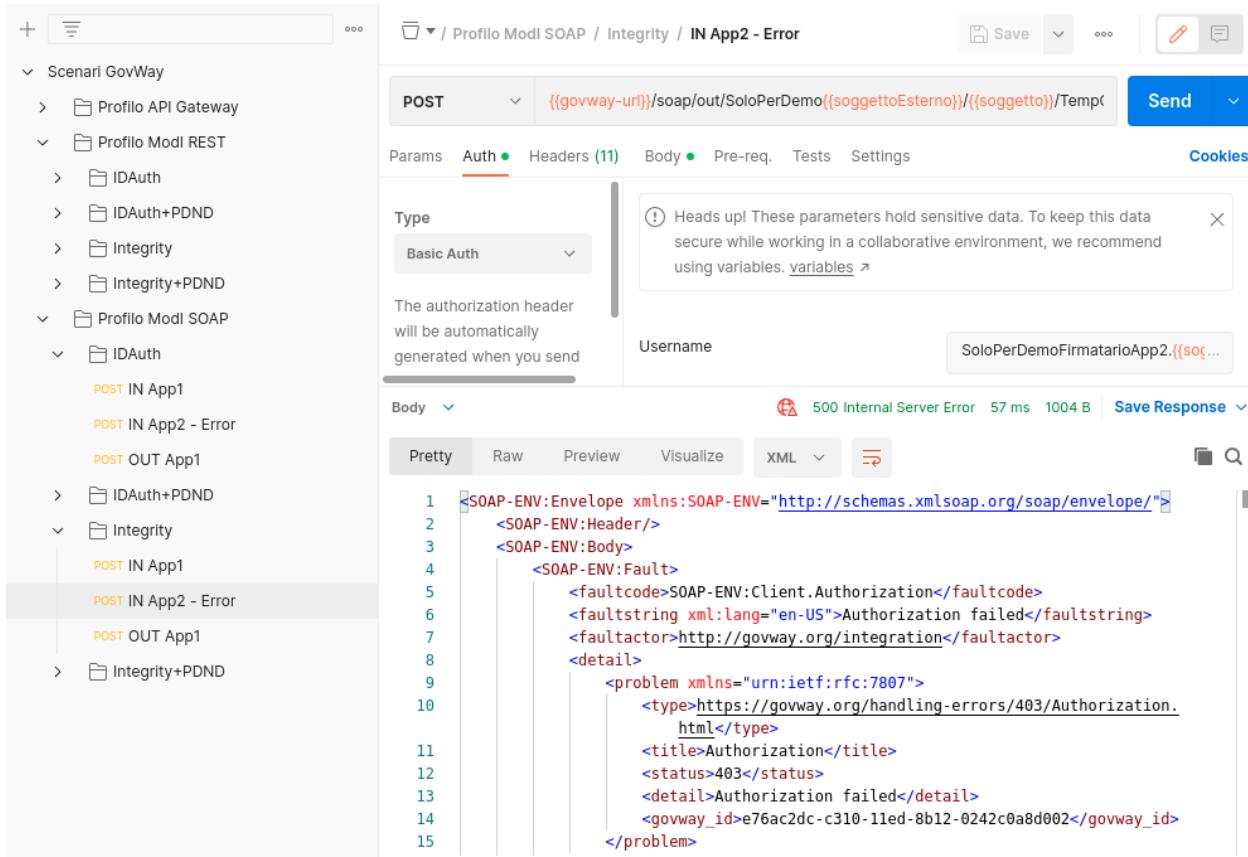


Figure3.73: Pattern Integrity - Erogazione API SOAP - Autorizzazione negata, esecuzione da Postman


## Conformità ai requisiti ModI

La verifica dei requisiti ModI per questo scenario non differisce da quanto già descritto in [Esecuzione](#).

## Configurazione

### Nota

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell’interfaccia, il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.

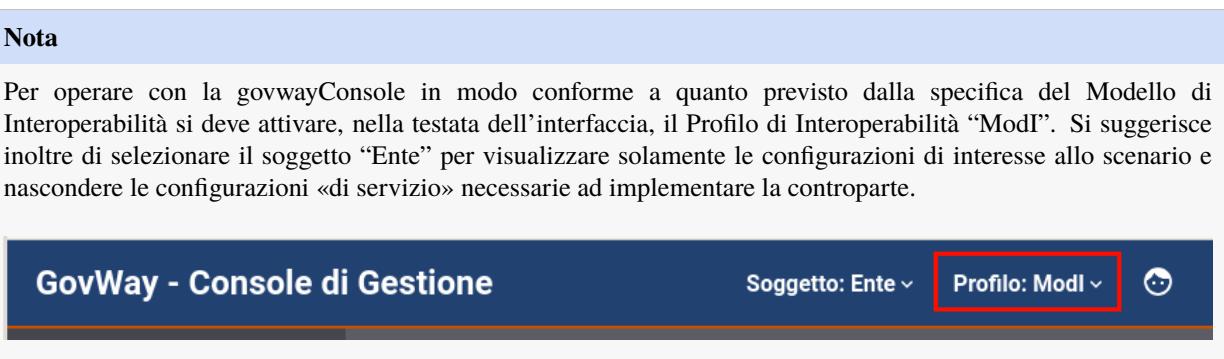

GovWay - Console di Gestione

Soggetto: Ente ▾ Profilo: ModI ▾ 

Figure3.74: Profilo ModI della govwayConsole

Il processo di configurazione per questo scenario è del tutto analogo a quello descritto per lo scenario [Configurazione](#). Nel seguito sono evidenziate le sole differenze.

L’interfaccia wsdl del servizio soap è ottenibile all’indirizzo “<https://www.w3schools.com/xml/tempconvert.asmx?wsdl>”.

## Registrazione API

Viene registrata l’API «TemperatureConversionIntegrity» con il relativo descrittore WSDL. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02» (sicurezza canale) e «INTEGRITY\_SOAP\_01 con ID\_AUTH\_SOAP\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» (Fig. 3.75).

## Erogazione

Si registra l’erogazione SOAP “TempConvertSoapIntegrity”, relativa all’API precedentemente inserita, indicando i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» (Fig. 3.76). In questo contesto vengono inseriti i dati necessari per validare le richieste in ingresso.

La sezione «ModI Risposta» si utilizza per indicare i parametri per la produzione del token di sicurezza da inserire nel messaggio di risposta (Fig. 3.77).

## 3.2.4 Fruizione API SOAP

### Obiettivo

Fruire di un servizio SOAP, definito tramite una interfaccia WSDL, accessibile in accordo al pattern di sicurezza “INTEGRITY\_SOAP\_01” descritto nella sezione modipa\_idar03.

### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l’integrazione di un applicativo con un servizio SOAP erogato nel rispetto della normativa italiana alla base dell’interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario, tra quelli prospettati nel Modello di Interoperabilità di AGID, che prevede oltre a garantire l’autenticazione dell’interlocutore un supporto a garanzia dell’integrità del messaggio.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

API > TemperatureConversionIntegrity v1 > Profilo Interoperabilità

## Profilo Interoperabilità

Note: (\*) Campi obbligatori

**Modi**

**Sicurezza Canale**

Pattern: ID\_AUTH\_CHANNEL\_02

Direct Trust mutual Transport-Level Security

**Sicurezza Messaggio**

Pattern: INTEGRITY\_SOAP\_01 con ID\_AUTH\_SOAP\_01

Integrità payload del messaggio

Applicabilità: Richiesta e Risposta

Digest Richiesta:  Non ripudiabilità della trasmissione ⓘ

Informazioni Utente:  Dati dell'utente che effettua la richiesta ⓘ

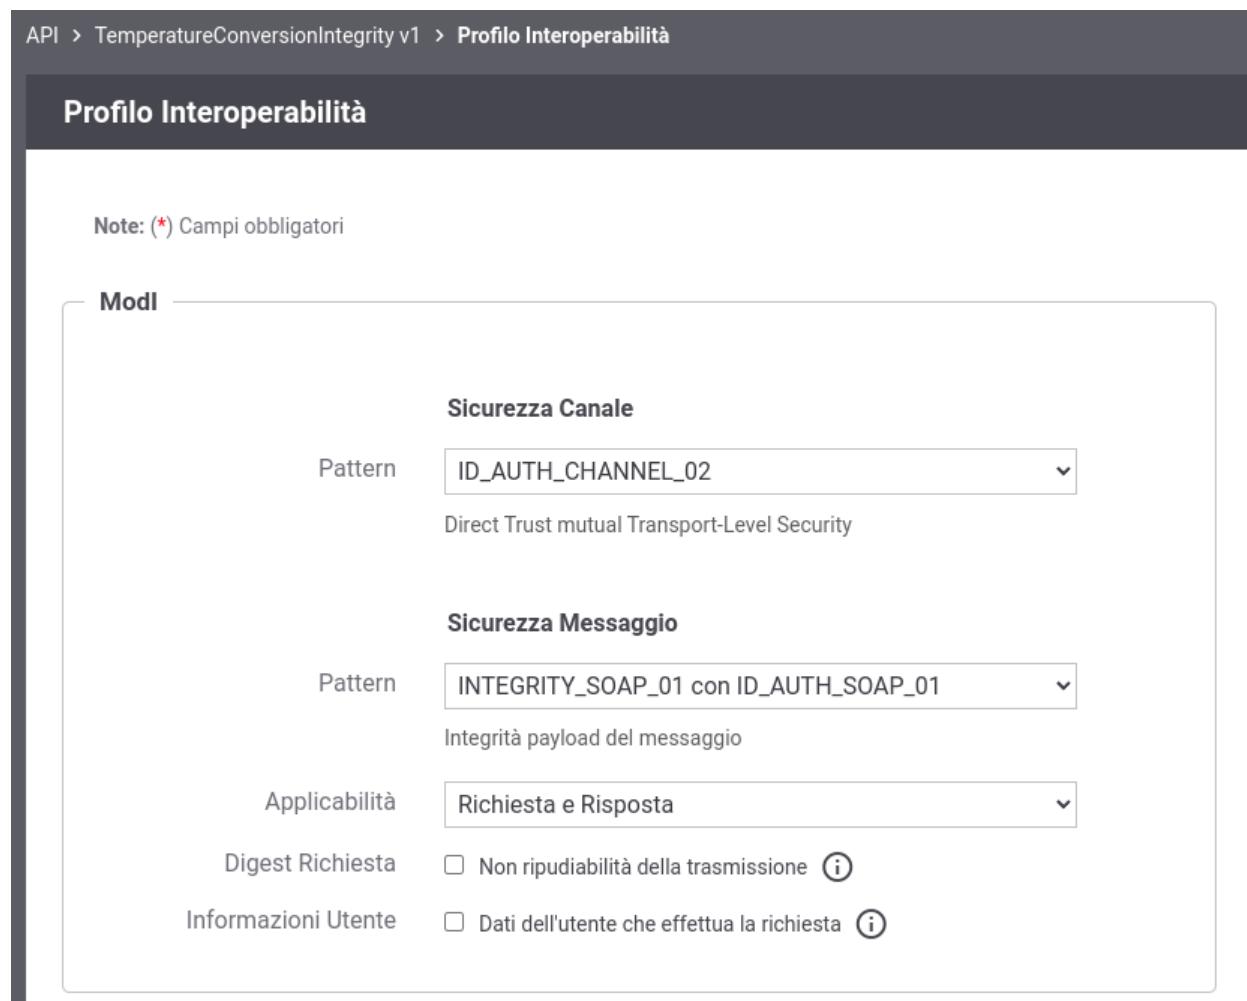


Figure3.75: Configurazione Pattern ModI «INTEGRITY\_SOAP\_01 con ID\_AUTH\_SOAP\_01» sulla API SOAP

**Modi - Richiesta**

**Sicurezza Messaggio**

TrustStore Certificati: Default

Time to Live: Default

WSAddressing To: TempConvertSoap.ente.govway.org

Se non viene fornito un valore, il valore atteso all'interno del security token corrisponderà all'url di invocazione



Figure3.76: Configurazione richiesta dell'erogazione

**Modi - Risposta**

| <b>Sicurezza Messaggio</b>                                                                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Algoritmo                                                                                                     | RSA-SHA-256                        |
| Forma Canonica XML                                                                                            | Exclusive XML Canonicalization 1.0 |
| Riferimento X.509                                                                                             | Binary Security Token              |
| Certificate Chain                                                                                             | <input type="checkbox"/>           |
| KeyStore                                                                                                      | Default                            |
| Time to Live (secondi) *                                                                                      | 60                                 |
| Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token della risposta |                                    |

Figure3.77: Configurazione risposta dell'erogazione

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo fruitore che dialoga con il servizio erogato in modalità ModI in accordo ad una API condivisa;
2. la comunicazione diretta verso il dominio erogatore veicolata su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02»;
3. l'autenticità della comunicazione tra fruitore ed erogatore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_SOAP\_01»;
4. l'integrità del messaggio scambiato è garantita tramite sicurezza messaggio aggiuntiva prevista nel pattern «INTEGRITY\_SOAP\_01».

## Esecuzione

### Nota

Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.

 **GovWay - Console di Monitoraggio**      Soggetto: Ente ▾      Profilo: ModI ▾      

Figure3.79: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario [Esecuzione](#) con la sola eccezione del pattern di sicurezza utilizzato che in questo scenario è «INTEGRITY\_SOAP\_01 con ID\_AUTH\_SOAP\_01».

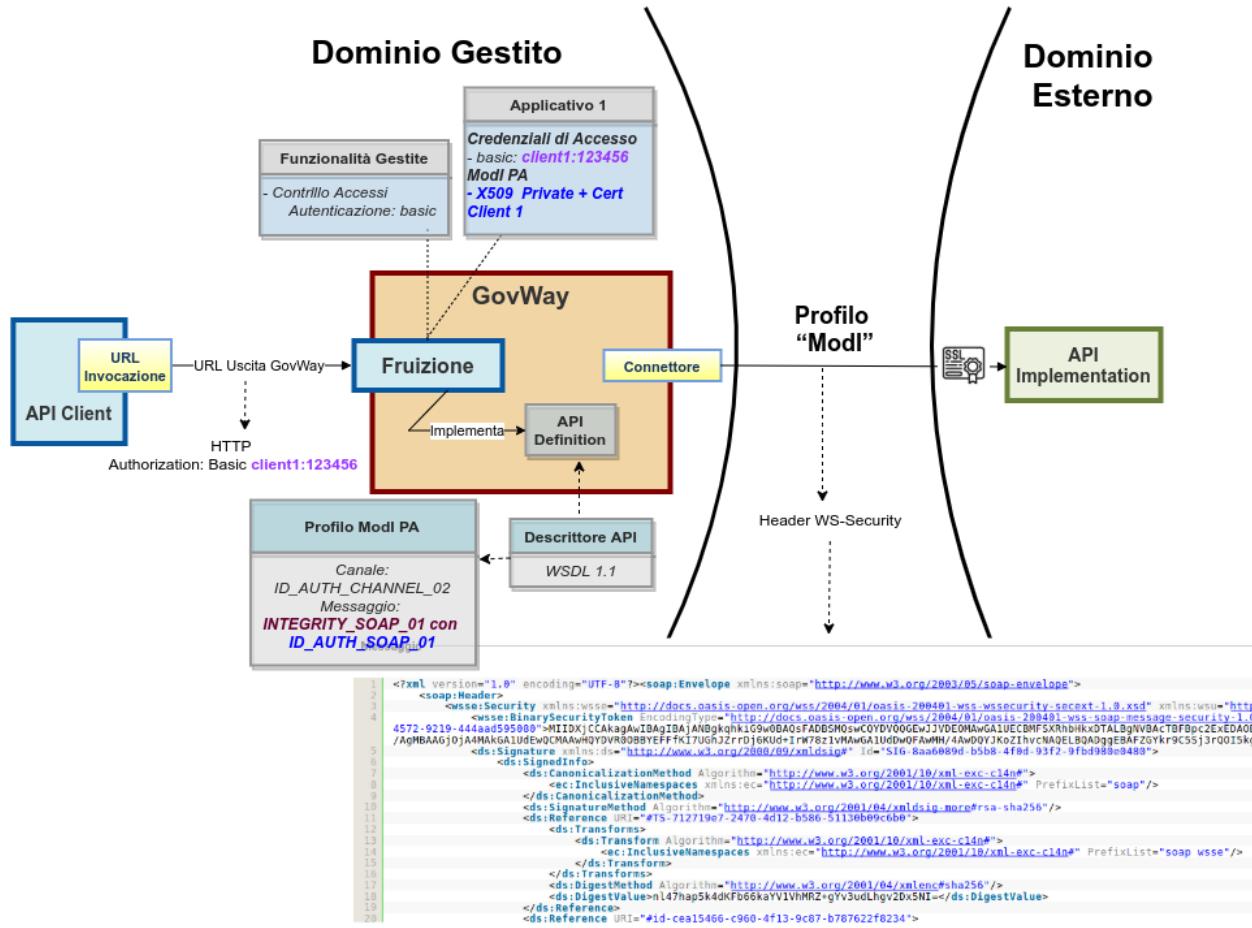


Figure3.78: Fruizione di una API SOAP con profilo “ModI”, pattern INTEGRITY\_SOAP\_01 con ID\_AUTH\_SOAP\_01

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI SOAP - Integrity - OUT App1» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
3     <soap:Header/>
4     <soap:Body>
5         <CelsiusToFahrenheitResponse xmlns="https://www.w3schools.com/xml/">
6             <CelsiusToFahrenheitResult>68</CelsiusToFahrenheitResult>
7         </CelsiusToFahrenheitResponse>
8     </soap:Body>
9 </soap:Envelope>

```

Figure3.80: Pattern Integrity - Fruizione API SOAP, esecuzione da Postman

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell’operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto, nel corso dell’elaborazione della richiesta, andando a consultare la console “govwayMonitor”.

Le verifiche da effettuare sono le medesime di quelle descritte nello scenario *Esecuzione*.

#### Conformità ai requisiti ModI

La verifica dei requisiti ModI per questo scenario non differisce da quanto già descritto in *Esecuzione*.

#### Configurazione

**Nota**

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell’interfaccia, il Profilo di Interoperabilità «ModI». Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.

GovWay - Console di Gestione

Soggetto: Ente ▾
Profilo: ModI ▾
🔍

Figure3.81: Profilo ModI della govwayConsole

La configurazione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario *Configurazione* con le sole differenze dovute al differente pattern di sicurezza utilizzato «INTEGRITY\_SOAP\_01 con ID\_AUTH\_SOAP\_01».

### Registrazione API

Viene registrata l'API «TemperatureConversionIntegrity» con il relativo descrittore WSDL. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02» (sicurezza canale) e «INTEGRITY\_SOAP\_01 con ID\_AUTH\_SOAP\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» (Fig. 3.82).

The screenshot shows the configuration interface for the 'ModI' section of the 'Profilo Interoperabilità'. At the top, there is a note: 'Note: (\*) Campi obbligatori'. The 'ModI' section is expanded, showing two main sections: 'Sicurezza Canale' and 'Sicurezza Messaggio'. In 'Sicurezza Canale', the 'Pattern' dropdown is set to 'ID\_AUTH\_CHANNEL\_02', which is described as 'Direct Trust mutual Transport-Level Security'. In 'Sicurezza Messaggio', the 'Pattern' dropdown is set to 'INTEGRITY\_SOAP\_01 con ID\_AUTH\_SOAP\_01', which is described as 'Integrità payload del messaggio'. Under 'Applicabilità', the dropdown is set to 'Richiesta e Risposta'. Under 'Digest Richiesta', there is an unchecked checkbox for 'Non ripudiabilità della trasmissione' with an information icon. Under 'Informazioni Utente', there is an unchecked checkbox for 'Dati dell'utente che effettua la richiesta' with an information icon.

Figure3.82: Configurazione Pattern ModI «INTEGRITY\_SOAP\_01 con ID\_AUTH\_SOAP\_01» sulla API SOAP

### Fruizione

Si registra la fruizione SOAP “TempConvertSoapIntegrity”, relativa all'API precedentemente inserita, indicando i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» (Fig. 3.83).

La sezione «ModI Risposta» definisce i criteri per la validazione dei messaggi di risposta (Fig. 3.84).

**Modi - Richiesta**

**Sicurezza Messaggio**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Algoritmo                | RSA-SHA-256                        |
| Forma Canonica XML       | Exclusive XML Canonicalization 1.0 |
| Riferimento X.509        | Binary Security Token              |
| Certificate Chain        | <input type="checkbox"/>           |
| KeyStore                 | Definito nell'applicativo          |
| Time to Live (secondi) * | 60                                 |

Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token

WSAddressing To  ⓘ

Indica a chi è riferito il security token; se non viene fornito un valore verrà utilizzata la url del connettore

Figure3.83: Configurazione richiesta della fruizione

**Modi - Risposta**

**Sicurezza Messaggio**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| TrustStore Certificati | Default |
| Time to Live           | Default |

Verifica WSAddressing To  La verifica utilizza, se configurato, il valore indicato di seguito altrimenti quello configurato nell'applicativo mittente

ⓘ

Figure3.84: Configurazione risposta della fruizione

### 3.3 Pattern “ID\_AUTH” via PDND

Gli scenari riportati in questa sezione riguardano API configurate con pattern modipa\_pdnd.

#### 3.3.1 Erogazione API REST

##### Obiettivo

Esporre un servizio, definito tramite una API REST (OpenAPI 3.0), accessibile in accordo al pattern di sicurezza descritto nella sezione modipa\_pdnd.

##### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l'esposizione di un servizio REST da erogare nel rispetto della normativa italiana alla base dell'interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario in cui un servizio è stato registrato sulla PDND, e i fruitori per poterlo fruire devono ottenere un voucher dalla PDND che successivamente devono inviare all'erogatore insieme alla normale richiesta di servizio.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

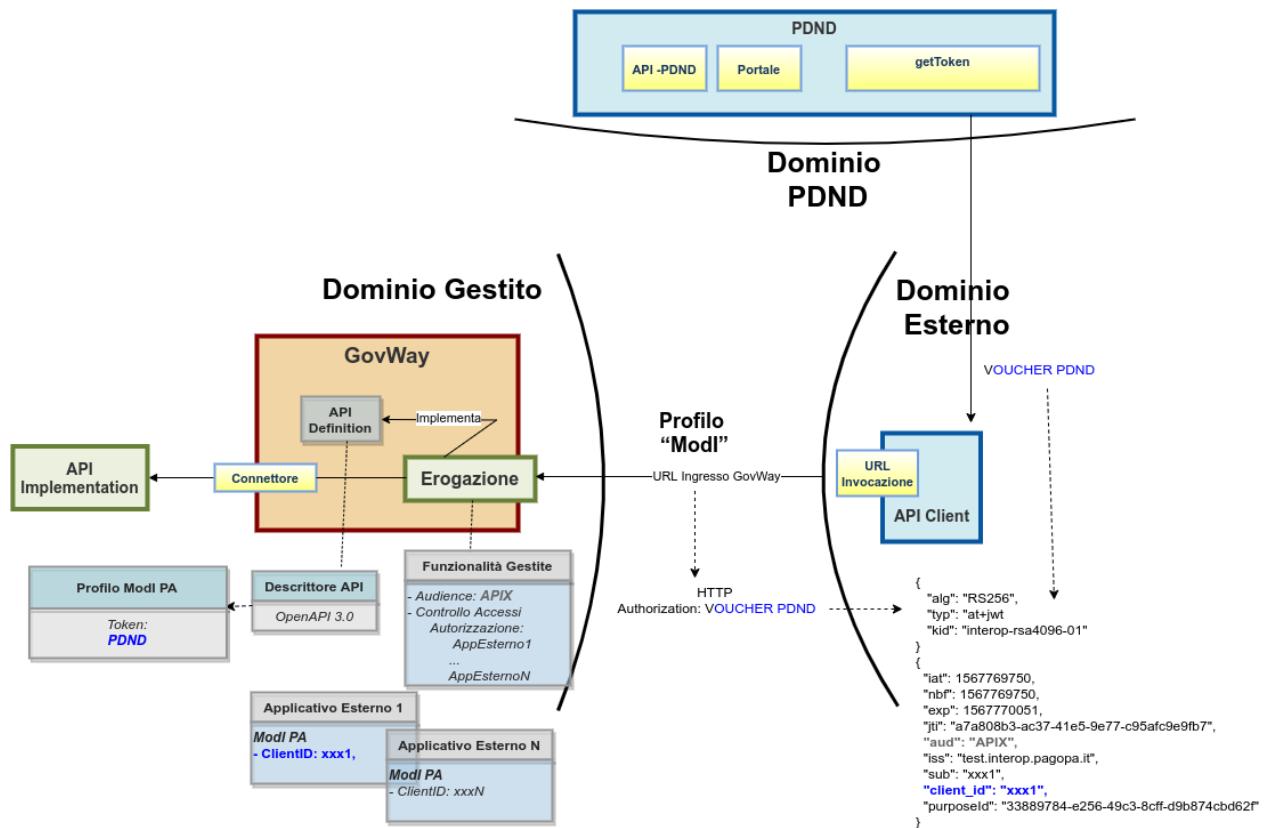


Figure3.85: Erogazione di una API REST con profilo “ModI”, pattern ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo eroga un servizio, rivolto a fruitori di domini esterni, registrandolo sulla PDND;
2. la comunicazione con i domini esterni avviene su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01»;
3. l'autenticità della comunicazione tra il servizio erogato e ciascun fruitore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND».

## Esecuzione

### Nota

Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.86: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario si basa sui seguenti elementi:

- una API REST di esempio (PetStore) definita con pattern di interazione “CRUD” e pattern di sicurezza «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» e «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND»;
- un'istanza Govway per la gestione del profilo ModI nel dominio dell'erogatore;
- un'authorization server che simula la PDND;
- un client del dominio esterno che invoca la risorsa «POST /pet» dell'erogazione esposta da Govway;
- il server PetStore di esempio che riceve le richieste inoltrate dal Govway e produce le relative risposte. Per questo scenario viene utilizzato il server disponibile on line all'indirizzo “<https://petstore.swagger.io/>”.

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI REST - IDAuth+PDND - IN App1» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto, nel corso dell'elaborazione della richiesta, andando a consultare la console “govwayMonitor”.

1. Dal dettaglio della richiesta si può visualizzare il messaggio che è stato inviato dal fruitore, come in Fig. 3.88. Come si nota, al payload JSON è associato un insieme di header HTTP tra i quali ««Authorization», che contiene il token di sicurezza che il fruitore ha ottenuto dalla PDND.
2. Grazie alle configurazioni presenti nell'erogazione, ed in particolare all'indicazione che il token ricevuto deve essere validato tramite Token Policy PDND, GovWay è in grado di validare i dati di sicurezza ricevuti (Fig. 3.89) e decodificare il token.
3. Analizzando il token ricevuto nella sezione header (Fig. 3.90) si può notare che non viene riportata l'identità del fruitore tramite certificato X.509 come avveniva per il pattern ID\_AUTH\_REST\_01 descritto nella scenario *Esecuzione*. L'identità del fruitore è presente nella sezione payload (Fig. 3.91) all'interno del claim *client\_id*, insieme ai riferimenti temporali (iat, nbf, exp) e all'audience (aud). Da notare inoltre la presenza del claim “purposeId” che indica la finalità per cui il fruitore sta fruendo del servizio.

### Nota

Il token ritornato dall'authorization server demo che simula la PDND contiene ulteriori claims che possono essere ignorati poichè non utili alla descrizione dello scenario e non presenti in un token PDND reale.

4. Il messaggio ricevuto dal Govway viene quindi validato, sulla base della configurazione realizzata, verificando in questo caso l'identità del fruitore, la validità temporale, la corrispondenza dell'audience ricevuto con quello atteso. Solo in caso di superamento dell'intero processo di validazione, il messaggio viene inoltrato al servizio erogatore. Se

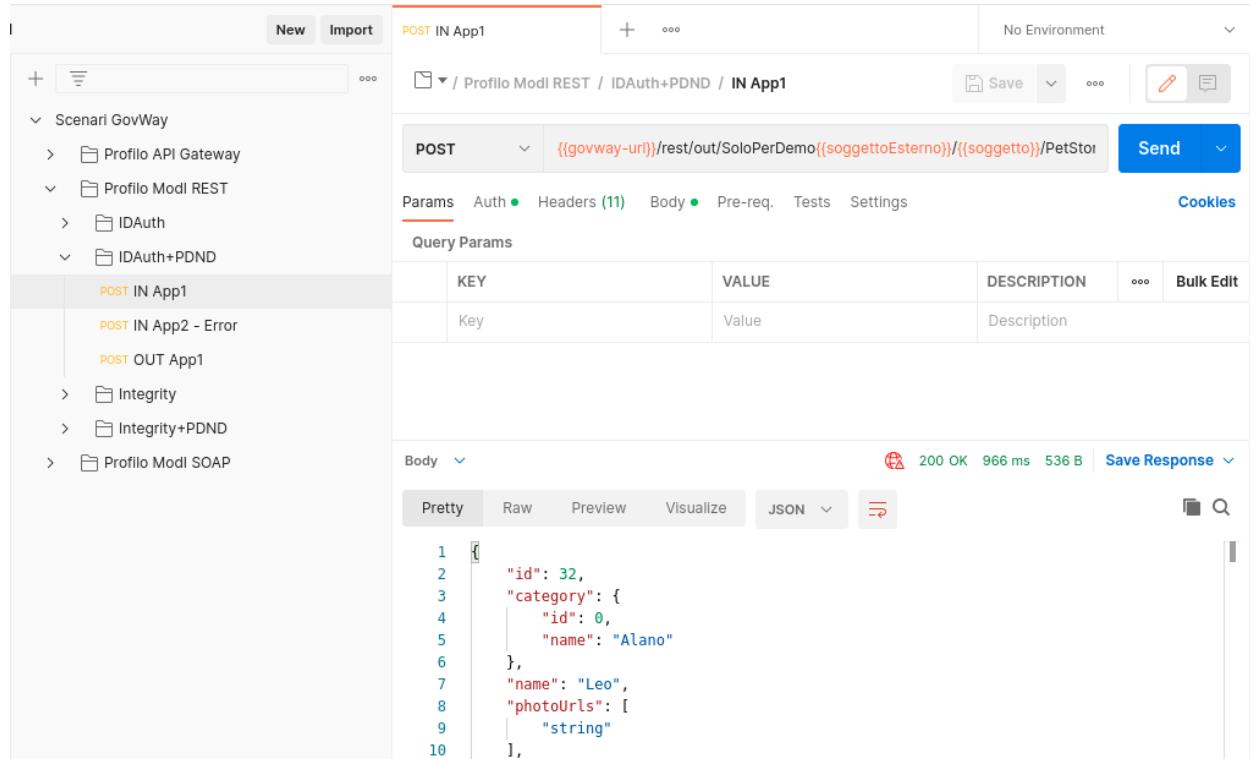


Figure3.87: Pattern IDAuth+PDND - Erogazione API REST, esecuzione da Postman

il processo di validazione del token ha successo è possibile consultare i dati interni al token ricevuto tramite la console come mostrato nelle figure Fig. 3.92 e Fig. 3.93.

5. Esaminando il messaggio inoltrato al backend è possibile vedere come tra gli header HTTP inoltrati vi sia l'header “GovWay-Token-PurposeId” contenente il valore del claim “purposeId” presente nel token ricevuto dalla PDND (Fig. 3.94).
6. Lo scenario è preconfigurato per autorizzare puntualmente l'applicativo “App1-ModI” identificato grazie al claim “client\_id” presente all'interno del token. È possibile utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI REST - IDAuth+PDND - IN App2 - Error» per verificare che una richiesta proveniente da un differente applicativo non viene autorizzata.

### Conformità ai requisiti ModI

I requisiti iniziali, legati alla comunicazione basata su uno scenario ModI, sono verificati dalle seguenti evidenze:

1. la sicurezza messaggio applicata è quella dei pattern «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND» come ampiamente mostrato precedentemente dove sono stati mostrati i token validati e i criteri autorizzativi;
2. l'identificazione del fruitore avviene rispetto al claim “client\_id” presente all'interno del token. È stato anche mostrato come sia possibile configurare criteri autorizzativi puntuali.

### Configurazione

#### Nota

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell'interfaccia, il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce

| Headers            |                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome               |                                                                                                                                                                    |
| Content-Type       | application/json                                                                                                                                                   |
| X-Message-Id       | 1f46c4b4-4f9b-11ed-a5ac-0242ac140002                                                                                                                               |
| X-Forwarded-Server | 411885f186f6                                                                                                                                                       |
| X-Real-Ip          | 172.20.0.1                                                                                                                                                         |
| Postman-Token      | cde738cd-acfc-4785-a59a-eb751595a001                                                                                                                               |
| X-Forwarded-For    | 172.20.0.2                                                                                                                                                         |
| Cache-Control      | no-cache                                                                                                                                                           |
| Authorization      | Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCIsImtpZC16ImFwcDEuZW50ZWVzdGVybm8uZ292d2F5Lm9y h2UWZlHrQDLuBSuHsJQWfc2Wp16rbtLvxMqKSONk6lxmWknBch1hXBwzeTmPAkNHcDoYpqhmdR |
| X-Forwarded-Port   | 443                                                                                                                                                                |
| Pragma             | no-cache                                                                                                                                                           |
| Accept-Encoding    | gzip, deflate, br                                                                                                                                                  |

Figure3.88: Messaggio inviato dal fruttore

|                         |                 |                |                                                                 |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2022-10-20 11:06:27.473 | infolntegration | RicezioneBuste | Gestione Token [PDND] (Validazione JWT) in corso ...            |
| 2022-10-20 11:06:27.474 | infolntegration | RicezioneBuste | Gestione Token [PDND] (Validazione JWT) completata con successo |

Figure3.89: Evidenza diagnostica della validazione del token

| HEADER: ALGORITHM & TOKEN TYPE                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "typ": "at+jwt",   "alg": "RS256",   "use": "sig",   "kid": "interop-rsa4096-01" }</pre> |

Figure3.90: Sezione «Header» del Token PDND

```
PAYOUT: DATA

{
    "aud": "PetStore",
    "sub": "App1-Esterno-PDND",
    "client_id": "App1-Esterno-PDND",
    "purposeId": "54806042-5e7f-4c70-9ee0-a4f100a079f7",
    "iss": "test.interop.pagopa.it",
    "exp": 1666258251,
    "iat": 1666257651,
    "nbf": 1666257651,
    "jti": "32c30a37-ed2e-4a50-a42e-0093b50773dc"
}
```

Figure3.91: Sezione «Payload» del Token PDND

Transazioni > Ricerca Base > Dettagli Transazione

## Dettagli Transazione

Informazioni Generali   Informazioni Mittente   Dettagli Messaggio   Diagnostici   Informazioni Avanzate

---

### Informazioni Mittente

Fruitore EnteEsterno  
Applicativo Fruitore App1-PDND  
ID Autenticato /o=govway.org/c=it/cn=enteEsterno.govway.org/  
Metodo HTTP POST  
URL Invocazione [in] /govway/rest/in/Ente/PetStoreAuthPDND/v1/pet  
Client IP 172.20.0.2  
X-Forwarded-For 172.20.0.2  
Codice Risposta Client 200

### Token

Issuer https://govway.localdomain/auth/realm/master  
Subject 3210f474-773c-44f6-a25b-8999c796f7c7  
Client ID App1-Esterno-PDND  
Applicativo Client App1-PDND  
Token [Visualizza](#)

Figure3.92: Dati principali presenti nel Token PDND

```

1  {
2    "type" : "validated_token",
3    "valid" : true,
4    "iss" : "https://govway.localedomain/auth/realm/master",
5    "sub" : "3210f474-773c-44f6-a25b-8999c796f7c7",
6    "aud" : [ "PetStore", "CreditCardVerification", "account" ],
7    "exp" : 1666256847000,
8    "iat" : 1666256787000,
9    "clientId" : "App1-Esterno-PDND",
10   "jti" : "f123ccee-f513-472a-bac3-af2c59c64285",
11   "scopes" : [ "email", "profile" ],
12   "userInfo" : { },
13   "claims" : {
14     "sub" : "3210f474-773c-44f6-a25b-8999c796f7c7",
15     "email_verified" : "false",
16     "clientHost" : "172.20.0.2",
17     "iss" : "https://govway.localedomain/auth/realm/master",
18     "purposeId" : "b149ca3c-4edf-11ed-80f4-0242ac140002",
19     "typ" : "Bearer",
20     "preferred_username" : "service-account-app1-esterno-pdnd",
21     "clientAddress" : "172.20.0.2",
22     "client_id" : "App1-Esterno-PDND",

```

Figure3.93: Claim presenti nel Token PDND

| Headers                  |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Nome                     | Valore                                        |
| X-Real-Ip                | 172.20.0.1                                    |
| GovWay-Token-ClientId    | App1-Esterno-PDND                             |
| GovWay-Token-Audience    | PetStore,CreditCardVerification,account       |
| GovWay-Sender            | EnteEsterno                                   |
| Cache-Control            | no-cache                                      |
| GovWay-Application       | App1-PDND                                     |
| GovWay-Token-Jti         | 51bb4e16-1592-43a4-a263-070ed8a58241          |
| GovWay-Token-Issuer      | https://govway.localedomain/auth/realm/master |
| GovWay-Transaction-ID    | cba1b693-5072-11ed-a5ac-0242ac140002          |
| Content-Type             | application/json                              |
| GovWay-Token-PurposeId   | b149ca3c-4edf-11ed-80f4-0242ac140002          |
| User-Agent               | GovWay                                        |
| GovWay-Token-Application | App1-PDND                                     |

Figure3.94: Header HTTP “GovWay-Token-PurposeId” inoltrato al backend

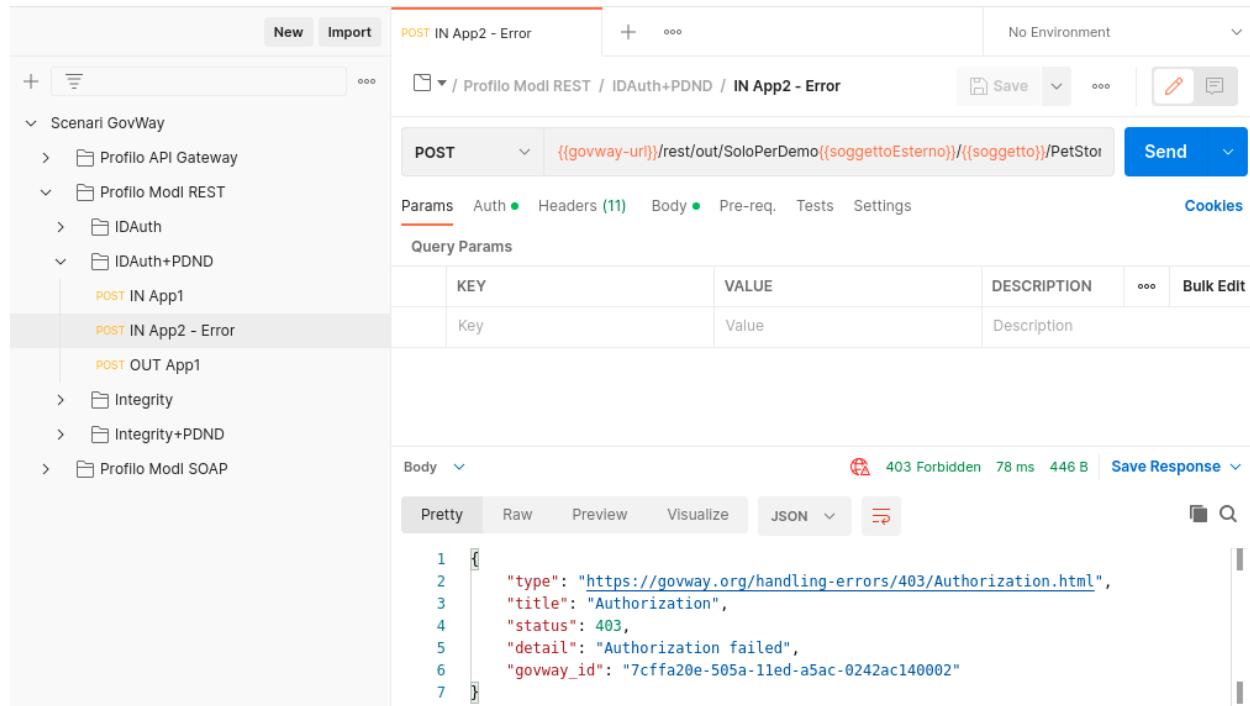


Figure3.95: Pattern IDAuth+PDND - Erogazione API REST - Autorizzazione negata, esecuzione da Postman

inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.

### GovWay - Console di Gestione

Soggetto: Ente ▾ Profilo: ModI ▾

Figure3.96: Profilo ModI della govwayConsole

## Registrazione API

Viene registrata l’API «PetStoreAuthPDND» con il relativo descrittore OpenAPI 3. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» (sicurezza canale) e «ID\_AUTH\_REST\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» indicando nel campo «Generazione Token» il valore «Authorization PDND» (Fig. 3.97).

## Applicativo Esterno

È opzionalmente possibile registrare l’applicativo esterno che corrisponde al fruitore del servizio. Questa scelta può essere fatta in base al tipo di autorizzazione che si è impostata sui fruitori. Vediamo i seguenti casi:

- Se si desidera autorizzare qualsiasi fruitore proveniente dalla PDND, questo passo può anche essere omesso. La validazione del token è sufficiente a stabilire che il fruitore ha ottenuto un voucher dalla PDND valido per il servizio invocato.
- In alternativa è possibile configurare una autorizzazione puntuale procedendo alla registrazione degli applicativi fornendo i singoli “client\_id” necessari all’identificazione (Fig. 3.98). Questo scenario è quello preconfigurato.

## Token Policy PDND

Con il prodotto viene fornita built-in la token policy “PDND” (Fig. 3.99) da finalizzare nella sezione “TrustStore”,

API > PetStoreAuthPDND v1 > Profilo Interoperabilità

## Profilo Interoperabilità

Note: (\*) Campi obbligatori

**Modi**

**Sicurezza Canale**

Pattern  ID\_AUTH\_CHANNEL\_01  
Direct Trust Transport-Level Security

**Sicurezza Messaggio**

Pattern  ID\_AUTH\_REST\_01  
Direct Trust con certificato X.509

Generazione Token  Authorization PDND  
Token ID\_AUTH negoziato con la PDND

Informazioni Audit  Dati del dominio del fruttore

Figure3.97: Configurazione Pattern ModI con «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» senza sicurezza messaggio

**Applicativo**

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Profilo Interoperabilità | Modl                                   |
| Dominio                  | Esterno                                |
| Soggetto                 | EnteEsterno                            |
| Nome *                   | <input type="text" value="App1-PDND"/> |
| Tipo                     | Client                                 |
| <u>Proprietà(0)</u>      |                                        |

**Ruoli**

visualizza(0)

**Modi**

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sicurezza Messaggio                   | <input type="text" value="Authorization PDND"/> |
| <b>ClientId registrato sulla PDND</b> |                                                 |
| Token Policy *                        | <input type="text" value="PDND"/>               |
| Identificativo *                      | <input type="text" value="App1-Esterno-PDND"/>  |

Figure3.98: Configurazione applicativo esterno (fruitore)

come descritto nel manuale “Console di Gestione” nella sezione modipa\_passiPreliminari\_trustStore\_pdnd. La configurazione utilizzata per gli scenari (Fig. 3.100) simula la PDND tramite i certificati predisposti su “Keycloak”:

- File: deve essere indicato un path su file system che contiene il certificato di firma della PDND ottenibile tramite la url “`.../.well-known/jwks.json`” fornita dalla PDND stessa;
- Alias Certificato: deve contenere l’alias (il kid) della chiave pubblica utilizzata dalla PDND per firmare i token rilasciati, corrispondente al valore del claim “`kid`” presente nel JWKSet configurato al punto precedente;
- Token Forward: deve essere eventualmente configurata la modalità di forward delle informazioni presenti nel token verso il backend, utile nel nostro scenario per far arrivare il valore del claim “`purposeId`” al backend nell’header HTTP “`GovWay-Token-PurposeId`”.

The screenshot shows the configuration of a Token Policy named "PDND". The "Token Policy" section includes a note about mandatory fields. The "Informazioni Generali" section contains settings for tokens, such as type (JWS) and position (RFC 6750 - Bearer Token Usage). Under "Elaborazione Token", validation of JWT tokens is enabled, while token introspection, OIDC UserInfo, and token forwarding are disabled or enabled respectively.

Figure3.99: Token Policy PDND (Dati Generali)

## Erogazione

Si registra l’erogazione «PetStoreAuthPDND», relativa all’API precedentemente inserita, abilitando la validazione del token ricevuto dalla PDND tramite la omonima policy (Fig. 3.101).

Si può notare nella sezione “Autenticazione Canale” del Controllo degli Accessi come l’autenticazione https sia opzionale per essere aderenti al pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» (Fig. 3.102).

Nella sezione “Autorizzazione” si può invece vedere come nella voce “Autorizzazione per Token Claims” vi sia configurato il valore del claim “aud” atteso.

The screenshot shows the configuration interface for a Token Policy PDND. It is divided into two main sections:

- Validazione JWT** (JWT Validation):
  - Formato Token: RFC 9068 - JSON Web Token (OAuth2 Access Token)
  - TrustStore:
    - Tipo: JWK Set
    - File: /etc/govway/keys/keycloak.jwk
  - Alias Certificato: UWCGO5ZsEqyPWzzqgtTFCXVPpYdXF8fxVa3zDBTJFNk
- Token Forward** (Token Forwarding):
  - Originale:
  - Informazioni Raccolte:
  - Informazioni Raccolte:
    - Modalità: GovWay Headers

Figure3.100: Token Policy PDND (Aspetti da Configurare)

Se si è scelto inoltre di registrare gli applicativi esterni, fruitori del servizio, saranno specificati i singoli applicativi fruitori autorizzati ad effettuare richieste al servizio erogato. Questo scenario è quello preconfigurato come mostrato nelle figure Fig. 3.103 e Fig. 3.104.

### 3.3.2 Fruizione API REST

#### Obiettivo

Fruire di un servizio REST, definito tramite una API REST (OpenAPI 3.0), accessibile in accordo al pattern di sicurezza descritto nella sezione modipa\_pdnd.

#### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l'integrazione di un applicativo con un servizio REST erogato nel rispetto della normativa italiana alla base dell'interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario in cui il servizio è stato registrato sulla PDND, e il fruitore per poterlo fruire deve ottenere un voucher dalla PDND che successivamente deve inviare all'erogatore insieme alla normale richiesta di servizio.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo fruitore che dialoga con il servizio erogato in modalità ModI in accordo ad una API condivisa registrata su PDND;
2. la comunicazione diretta verso il dominio erogatore veicolata su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01»;
3. l'autenticità della comunicazione tra fruitore ed erogatore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND».

Erogazioni > PetStoreAuthPDND v1 (Ente) > Configurazione > Controllo Accessi

## Controllo Accessi

Note: (\*) Campi obbligatori

^ Autenticazione Token

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Policy *        | PDND      |
| Validazione JWT | abilitato |
| Token Forward   | abilitato |

Required Claims

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Issuer   | <input type="checkbox"/>            |
| ClientId | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Subject  | <input type="checkbox"/>            |
| Username | <input type="checkbox"/>            |
| eMail    | <input type="checkbox"/>            |

Figure3.101: Controllo degli Accessi - Autenticazione Token

^ Autenticazione Canale

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Stato     | https                               |
| Opzionale | <input checked="" type="checkbox"/> |

Figure3.102: Controllo degli Accessi - Autenticazione Canale

**Autorizzazione**

|       |           |
|-------|-----------|
| Stato | abilitato |
|-------|-----------|

**Autorizzazione Canale**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| per Richiedente | <input type="checkbox"/> |
| per Ruoli       | <input type="checkbox"/> |

**Autorizzazione Messaggio**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| per Richiedente | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Applicativi (1) |                                     |
| per Ruoli       | <input type="checkbox"/>            |

**Autorizzazione per Token Claims**

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Abilitato | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Claims    | aud=PetStore                        |

Indicare per riga i claims richiesti (nome=valore); visualizzare 'info' per maggiori dettagli

Figure3.103: Controllo accessi con autorizzazione dell'audience e degli applicativi esterni

| Erogazioni > PetStoreAuthPDND v1 (Ente) > Configurazione > Controllo Accessi > Autorizzazione Messaggio - Applicativi |             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Autorizzazione Messaggio - Applicativi                                                                                |             |                          |
|                                                                                                                       |             |                          |
| Soggetto                                                                                                              | Applicativo |                          |
| EnteEsterno                                                                                                           | App1-PDND   | <input type="checkbox"/> |

Figure3.104: Lista degli applicativi esterni autorizzati

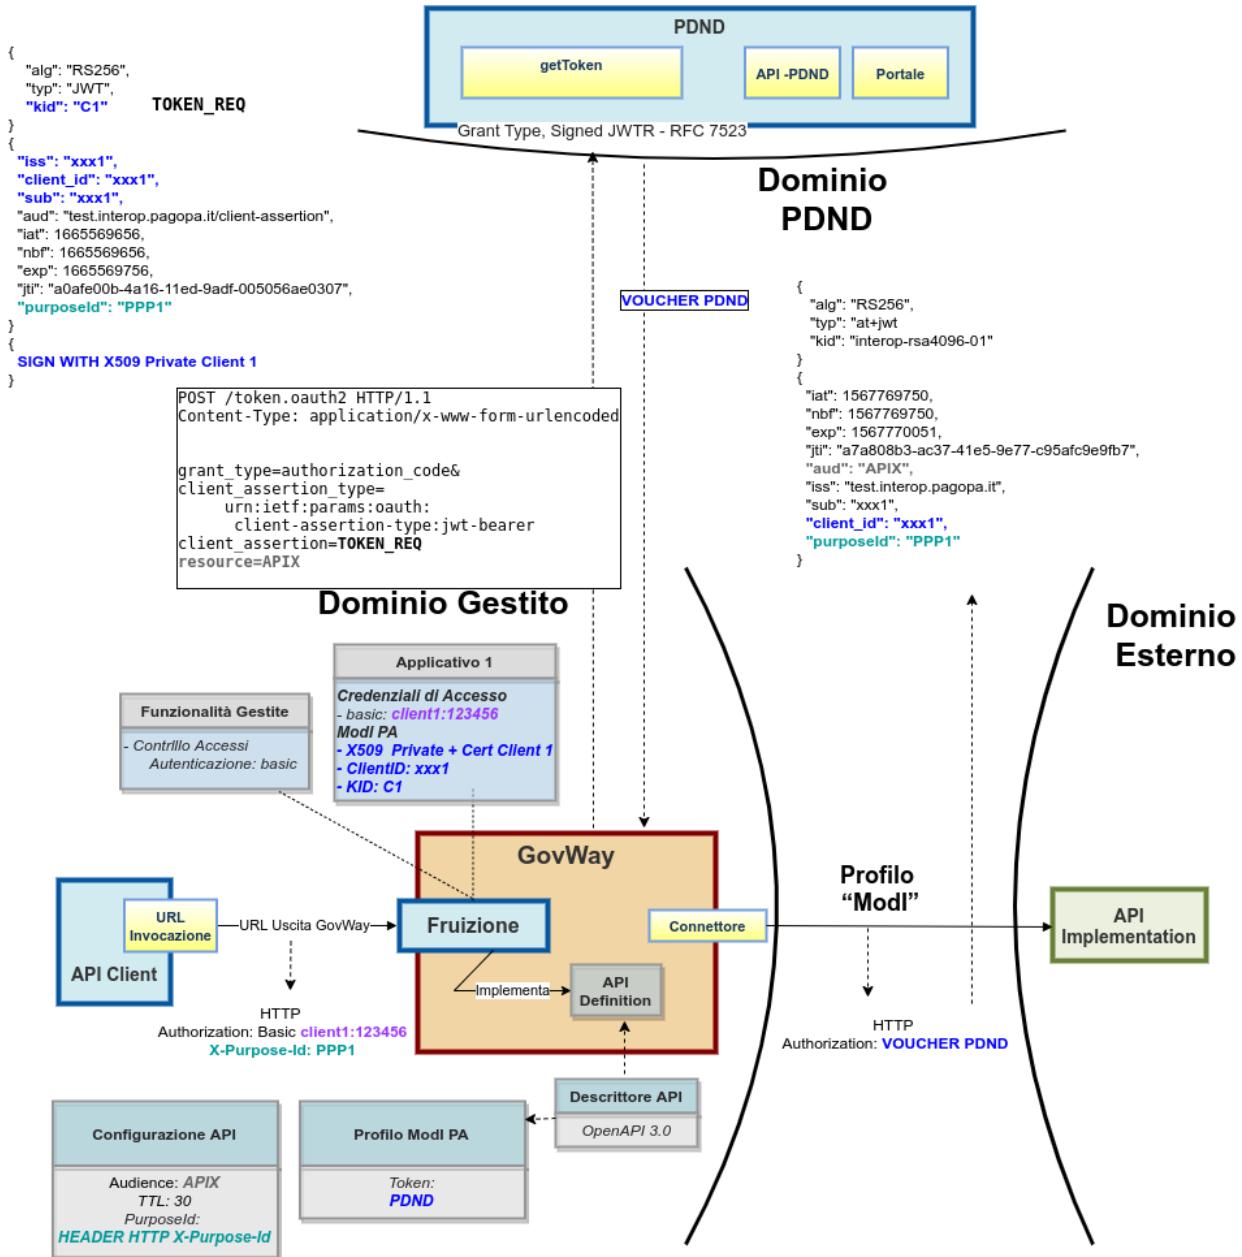


Figure3.105: Fruizione di una API REST con profilo “Modi”, pattern ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND

## Esecuzione

### Nota

Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.106: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario si basa sui seguenti elementi:

- una API REST di esempio (PetStore) definita con pattern di interazione “CRUD” e pattern di sicurezza «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» e «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND»;
- un'istanza Govway per la gestione del profilo ModI nel dominio del fruitore;
- un'authorization server che simula la PDND;
- un client che invoca la risorsa «POST /pet» con un messaggio di esempio diretto alla fruizione configurata su Govway.

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI REST - IDAuth+PDND - OUT App1» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

| KEY | VALUE | DESCRIPTION | ... | Bulk Edit |
|-----|-------|-------------|-----|-----------|
| Key | Value | Description |     |           |

```

1   "id": 32,
2   "category": {
3     "id": 0,
4     "name": "Alano"
5   },
6   "name": "Leo",
7   "photoUrls": [
8     "string"
9   ],
10 ]
  
```

Figure3.107: Pattern IDAuth+PDND - Fruizione API REST, esecuzione da Postman

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto nelle diverse fasi dell'esecuzione andando a consultare la console “govwayMonitor”.

- Il messaggio di richiesta inviato dal fruitore viene elaborato da Govway che, tramite la configurazione della firma digitale associata all'applicativo mittente, è in grado di produrre un token di sicurezza da inviare alla PDND con il quale ottenere indietro un voucher spendibile per il servizio desiderato. Tramite la console è possibile esaminare sia l'asserzione JWT inviata alla PDND (Fig. 3.108) che l'access token ottenuto dalla PDND (Fig. 3.109).

```

1 {
2   "type" : "retrieved_token",
3   "request" : {
4     "policy" : "KeyCloak-NegoziazionePDND",
5     "transactionId" : "1664c8e8-5076-11ed-a5ac-0242ac140002",
6     "grantType" : "rfc7523_x509",
7     "jwtClientAssertion" : {
8       "token" : "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6InpnQzzKbGNkanpkWimt3LXo2YVNxbHRwS2JZNwdncU
9     },
10    "endpoint" : "https://govway.localdomain/auth/realmss/master/protocol/openid-connect/token",
11    "prepareRequest" : 1666270363102,
12    "sendRequest" : 1666270363108,
13    "receiveResponse" : 1666270363115,
14    "parseResponse" : 1666270363115,
15    "processComplete" : 1666270363115
16  },
17  "valid" : true,
18  "accessToken" : "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJV0NHTzVac0VxeVBXenpxZ3RURkNYVlBw
19  "refreshToken" : "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJiMmI2ODI5NC00Yjc0LTQ4NmQtODc0NS0
20  "retrievedIn" : 1666270363115,
21  "expiresIn" : 1666270423115,
22  "retrievedRefreshTokenIn" : 1666270363115,

```

Figure3.108: Evidenza dell'asserzione JWT inviata alla PDND

- Esaminando l'header e il payload dell'asserzione JWT inviata alla PDND (Fig. 3.110) si può notare:
  - Valore del claim “kid” associato all'applicativo mittente in configurazione
  - Valore del claim “client\_id” (uguale per i claim “sub” e “iss”) associato all'applicativo mittente in configurazione
  - Valore del claim “purposeId” indicato dal client (nell'esempio Postman) tramite un header http “X-Purpose-Id”
- Analizzando l'access token ricevuto dalla PDND, nella sezione header (Fig. 3.111) si può notare che non viene riportata l'identità del fruitore tramite certificato X.509 come avveniva per il pattern ID\_AUTH\_REST\_01 descritto nella scenario *Esecuzione*. L'identità del fruitore è presente nella sezione payload (Fig. 3.112) all'interno del claim *client\_id*, insieme ai riferimenti temporali (iat, nbf, exp) e all'audience (aud) del servizio per cui si è richiesto il voucher. Da notare inoltre la presenza del claim “purposedId” che servirà ad indicare la finalità per cui il fruitore sta fruendo del servizio all'erogatore.

#### Nota

Il token ritornato dall'authorization server demo che simula la PDND contiene ulteriori claims che possono essere ignorati poichè non utili alla descrizione dello scenario e non presenti in un token PDND reale.

- Tramite la console govwayMonitor si può visualizzare il messaggio di richiesta in uscita che è il medesimo di quello in entrata con la differenza che è stato aggiunto l'access token ottenuto dalla PDND tra gli header HTTP all'interno dell'header «Authorization» (Fig. 3.113).

Transazioni > Ricerca Base > Dettagli Transazione > Token

### Token

```

1  {
2    "type" : "retrieved_token",
3    "request" : {
4      "policy" : "Keycloak-NegoziazionePDND",
5      "transactionId" : "1664c8e8-5076-11ed-a5ac-0242ac140002",
6      "grantType" : "rfc7523_x509",
7      "jwtClientAssertion" : {
8        "token" : "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpxVCIsImtpZCI6InpnQzZKbGNkanpkWmt3LXo2YVNxbHRwS2JZNWdncU1Ub3p3aFFjN0",
9      },
10     "endpoint" : "https://govway.localdomain/auth/realm/master/protocol/openid-connect/token",
11     "prepareRequest" : 1666270363102,
12     "sendRequest" : 1666270363108,
13     "receiveResponse" : 1666270363115,
14     "parseResponse" : 1666270363115,
15     "processComplete" : 1666270363115
16   },
17   "valid" : true,
18   "accessToken" : "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIg0IAiSlDUiiwia2lkIiA6ICJV0NHTzVac0VxeVBXenpxZ3RURkNYV1BwWWRYRjhmeFZh",
19   "refreshToken" : "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCIg0IAiSlDUiiwia2lkIiA6ICJiMmI2ODI5NC00Yjc0LTQ4NmQtODc0NS02N2VkJDFlyTNl",
20   "retrievedIn" : 1666270363115,
21   "expiresIn" : 1666270423115,
22   "retrievedRefreshTokenIn" : 1666270363115,

```

Figure3.109: Evidenza dell'access token ottenuto dalla PDND

| HEADER: ALGORITHM & TOKEN TYPE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "alg": "RS256",   "typ": "JWT",   "kid": "zgO6JlcjdZkw-z6aSW1tpKbY5ggqMTozwhQc7FUSM" }</pre>                                                                                                                                                                                                                 |
| PAYLOAD: DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <pre>{   "iss": "App1-PDND",   "client_id": "App1-PDND",   "sub": "App1-PDND",   "aud": "https://govway.localdomain/auth/realm/master",   "iat": 1666270363,   "nbf": 1666270363,   "exp": 1666270663,   "jti": "1664c8e8-5076-11ed-a5ac-0242ac140002",   "purposeId": "b149ca3c-4edf-11ed-80f4-0242ac140002" }</pre> |

Figure3.110: Header e Payload dell'asserzione JWT inviata alla PDND

```
HEADER: ALGORITHM & TOKEN TYPE

{
  "typ": "at+jwt",
  "alg": "RS256",
  "use": "sig",
  "kid": "interop-rsa4096-01"
}
```

Figure3.111: Sezione «Header» del Token PDND

```
PAYLOAD: DATA

{
  "aud": "PetStore",
  "sub": "App1-Esterno-PDND",
  "client_id": "App1-Esterno-PDND",
  "purposeId": "54806042-5e7f-4c70-9ee0-a4f100a079f7",
  "iss": "test.interop.pagopa.it",
  "exp": 1666258251,
  "iat": 1666257651,
  "nbf": 1666257651,
  "jti": "32c30a37-ed2e-4a50-a42e-0093b50773dc"
}
```

Figure3.112: Sezione «Payload» del Token PDND

5. Govway riceve la risposta dell’erogatore grazie al fatto che ha inviato un voucher PDND correttamente validato dall’erogatore.

#### Conformità ai requisiti ModI

I requisiti iniziali, legati alla comunicazione basata su uno scenario ModI, sono verificati dalle seguenti evidenze:

1. viene effettuata una negoziazione del voucher PDND come mostrato nelle tracce relative ai token scambiati con la PDND;
2. l’invocazione del servizio avviene fornendo il voucher della PDND precedentemente negoziato.

#### Configurazione

##### Nota

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell’interfaccia, il Profilo di Interoperabilità «ModI». Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



GovWay - Console di Gestione

Soggetto: Ente ▾

Profilo: ModI ▾



Figure3.114: Profilo ModI della govwayConsole

| Headers               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                  |                                                                                                                                                   |
| Content-Type          | application/json                                                                                                                                  |
| X-Forwarded-Server    | 411885f186f6                                                                                                                                      |
| X-Real-Ip             | 172.20.0.1                                                                                                                                        |
| X-Forwarded-Port      | 443                                                                                                                                               |
| Accept-Encoding       | gzip, deflate, br                                                                                                                                 |
| Postman-Token         | d924391e-10cd-4c75-8063-4cbfaa74639a                                                                                                              |
| User-Agent            | GovWay                                                                                                                                            |
| Accept                | */*                                                                                                                                               |
| GovWay-Message-ID     | 5ade2322-4fac-11ed-a5ac-0242ac140002                                                                                                              |
| GovWay-Transaction-ID | 5acd8134-4fac-11ed-a5ac-0242ac140002                                                                                                              |
| Authorization         | Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCIsImtpZCI6ImFwcDEuZW50ZS5nb3Z3YXkub3JnWyISJxWAFBE4zpeb4JpJRwmafmwJLqddHy7j8bMjGx9x3IG0ws6AhiTAKaK2HPGbpD |

Figure3.113: Messaggio di richiesta in uscita (con voucher PDND inserito nell'header HTTP)

## Registrazione API

Viene registrata l'API «PetStoreAuthPDND» con il relativo descrittore OpenAPI 3. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» (sicurezza canale) e «ID\_AUTH\_REST\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» indicando nel campo «Generazione Token» il valore «Authorization PDND» (Fig. 3.97).

The screenshot shows the configuration interface for the 'Profilo Interoperabilità' (Interoperability Profile) section under the 'ModI' tab. The interface includes the following fields:

- Sicurezza Canale**: Pattern is set to **ID\_AUTH\_CHANNEL\_01**. Description: Direct Trust Transport-Level Security.
- Sicurezza Messaggio**: Pattern is set to **ID\_AUTH\_REST\_01**. Description: Direct Trust con certificato X.509.
- Generazione Token**: Authorization is set to **Authorization PDND**. Description: Token ID\_AUTH negoziato con la PDND.
- Informazioni Audit**: A checkbox labeled "Dati del dominio del fruitore" (Domain data of the consumer) is present but not checked.

Figure3.115: Configurazione Pattern ModI con «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» senza sicurezza messaggio

## Applicativo

Si configura l'applicativo mittente indicando, nella sezione ModI, i parametri del keystore e i parametri di identificazione sulla PDND necessari affinché Govway possa produrre il token di sicurezza firmando per conto dell'applicativo (Fig. 3.116 e Fig. 3.117). Alla registrazione dell'applicativo vengono associate credenziali “basic” che consentono a GovWay di identificarlo.

### Token Policy PDND

Per la configurazione delle fruizioni con un pattern di sicurezza via PDND è necessario registrare una Token Policy di Negoziazione del tipo descritto nella sezione “tokenNegoziazionePolicy\_pdnd”.

Una volta effettuata la registrazione della Token Policy, per utilizzarla in una fruizione è sufficiente associarla al connettore della fruizione come descritto nella sezione avanzate\_connatori\_tokenPolicy.

Di seguito vengono riportate tutte le informazioni più importanti della policy:

- Tipo: SignedJWT;

The screenshot shows two main sections: 'Applicativo' and 'Modalità di Accesso'. In the 'Applicativo' section, fields include: Dominio (Internal), Soggetto (Ente), Nome (marked with a red asterisk) containing the value 'App1-PDND', and Tipo (Client). A link 'Proprietà(0)' is also present. In the 'Modalità di Accesso' section, fields include: Tipo (http-basic selected from a dropdown), Utente (marked with a red asterisk) containing the value 'App1-PDND.Ente', and a checkbox labeled 'Modifica Password' which is unchecked.

Figure3.116: Configurazione applicativo fruitore (Dati Generali)

- PDND: flag attivato;
- URL: endpoint esposto dalla PDND su cui è possibile richiedere lo stacco del voucher;
- JWT Keystore: parametri di accesso al keystore contenente la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica caricata sulla PDND durante la registrazione dell'applicativo client. I parametri variano in funzione del tipo di keystore selezionato e nello scenario preconfigurato è stata scelta la modalità “Definito nell’applicativo ModI” nella quale il keystore utilizzato per firmare l’asserzione JWT inviata alla PDND sarà quello definito nell’applicativo ModI richiedente (Fig. 3.119).

#### Nota

Questa modalità consente di definire un’unica TokenPolicy di negoziazione utilizzabile da più applicativi richiedenti ognuno configurato con la propria coppia di chiavi di firma e i relativi identificativi “client\_id” e “kid”.

- JWT Signature: algoritmo di firma
- JWT Header:
  - Type (typ): lasciare il valore “JWT”;
  - Key Id (kid): deve essere indicato l’identificativo univoco (KID) associato al certificato caricato sulla PDND e ottenuto al termine della registrazione dell’applicativo client. Può essere fornito tramite differenti modalità e nello scenario preconfigurato è stata scelta la modalità “Definito nell’applicativo ModI” nella quale il valore del KID viene configurato sull’applicativo richiedente (Fig. 3.119).
- JWT Payload:
 

L’identificativo univoco dell’applicativo client (“client\_id” o “sub”) ottenuto al termine della registrazione dell’applicativo sulla PDND deve essere indicato nei seguenti campi:

  - Client ID

**Modi - Sicurezza Messaggio**

**KeyStore**

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Abilitato                 | <input checked="" type="checkbox"/>                       |
| Modalità                  | File System                                               |
| Path *                    | /etc/govway/keys/keystore_app1.ente.pkcs12                |
| Tipo                      | PKCS12                                                    |
| Password *                | 123456                                                    |
| Alias Chiave Privata *    | app1.ente.govway.org                                      |
| Password Chiave Privata * | 123456                                                    |
| Certificato               | <input type="button" value="Choose File"/> No file chosen |

**Authorization ModI**

|                                                                                                                       |                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Identificativo Client                                                                                                 | <input type="text"/> | <small>(i)</small> |
| Identificativo dell'applicativo scambiato nei token di sicurezza                                                      |                      |                    |
| URL (x5u)                                                                                                             | <input type="text"/> | <small>(i)</small> |
| URL che riferisce un certificato (o certificate chain) X.509 corrispondente alla chiave firmataria del security token |                      |                    |

**Authorization OAuth**

|                                                                                                                                                                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Abilitato                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>       |
| Token Policy di Validazione                                                                                                                                        | -                                         |
| <small>!!Attenzione!! Per consentire un'identificazione dell'applicativo su API erogate da altri soggetti di dominio interno selezionare una token policy.</small> |                                           |
| Identificativo *                                                                                                                                                   | App1-PDND                                 |
| Key Id (kid) del Certificato                                                                                                                                       | zgC6JlcjdZkw-z6aSWltpKbY5ggqMTozwhQc7FU5M |

Figure3.117: Configurazione applicativo fruitore (Configurazione Modi)

The screenshot shows the Keycloak configuration interface for a Token Policy named "Keycloak-NegoziazionePDND". The interface is divided into sections: "Token Policy" and "Token Endpoint".

**Token Policy:**

- Tipo: Negoziazione
- Nome: Keycloak-NegoziazionePDND
- Descrizione: (empty)

**Token Endpoint:**

- Tipo: Signed JWT
- PDND: checked
- URL: https://govway.localdomain/auth/realm/master/protocol/openid-connect/token
- Connection Timeout: 5000
- Read Timeout: 10000
- Https: checked
- Proxy: unchecked

Figure3.118: Token Policy di Negoziazione PDND (Endpoint)

The screenshot shows the Keycloak configuration interface for a Token Policy. It includes sections for "JWT KeyStore", "JWT Signature", "JWT Header", and "Content Type".

**JWT KeyStore:**

- Tipo: Definito nell'applicativo ModI

**JWT Signature:**

- Signature Algorithm: RS256

**JWT Header:**

- Key Id (kid): Definito nell'applicativo ModI
- X.509 Certificate: -
- Digest X.509 Certificate: -
- Type (typ): \* JWT

**Content Type (cty):**

- unchecked

Figure3.119: Token Policy di Negoziazione PDND (Keystore definito nell'applicativo ModI)

- Issuer
- Subject

Nello scenario preconfigurato è stato però scelta la modalità alternativa in cui il ClientID ottenuto dalla PDND deve essere configurato sull'applicativo richiedente e la token policy viene configurata per utilizzare tale valore (Fig. 3.120).

Gli altri campi presenti nella sezione “JWT Payload” rappresentano (Fig. 3.120):

- Audience: indica il servizio di stacco del voucher della PDND. Il valore, fornito dalla PDND, è indipendente dal servizio per cui si vuole richiedere un voucher e varia solamente in funzione dell'ambiente di validazione o produzione della PDND stessa;
- Identifier: consente di configurare la modalità di valorizzazione del claim “*“jti”*” presente all'interno del token di richiesta inviato alla PDND. Si suggerisce di valorizzare il campo con la keyword “\${transaction:id}” al fine di utilizzare l'identificativo di transazione della richiesta;
- Time to Live (secondi): consente di indicare la durata del token di richiesta inviato alla PDND (es. 100 sec);
- Purpose ID: identificativo univoco della finalità per cui si intende fruire di un servizio. Il valore può essere fornito staticamente o può contenere una keyword risolta a runtime in modo da valorizzare il claim purposeId con un valore prelevato dai dati della richiesta o dalla configurazione della fruizione. Nello scenario preconfigurato il purposeId viene indicato dall'applicativo richiedente tramite l'header HTTP “X-Purpose-Id”.
- Informazioni Sessione: consente di valorizzare il claim “*“sessionInfo”*” previsto dalla PDND. La valorizzazione può essere statica o formata da parti dinamiche risolte a runtime dal Gateway (per maggiori dettagli valoriDinamici).

**JWT Payload**

|                                                                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Client ID                                                                                   | Definito nell'applicativo Mod1                                              |
| Issuer                                                                                      | ClientID dell'applicativo Mod1                                              |
| Subject                                                                                     | ClientID dell'applicativo Mod1                                              |
| Audience *                                                                                  | <input type="text" value="https://govway.localdomain/auth/realm/master"/> ⓘ |
| Identifier                                                                                  | <input type="text" value="\${transaction:id}"/> ⓘ                           |
| Time to Live (secondi) *                                                                    | <input type="text" value="300"/>                                            |
| Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione dell'asserzione |                                                                             |
| Purpose ID *                                                                                | <input type="text" value="\${header:X-Purpose-Id}"/> ⓘ                      |
| Informazioni Sessione                                                                       | <input type="text"/>                                                        |
| Indicare per riga i claims (nome=valore) da aggiungere nell'oggetto 'sessionInfo'           |                                                                             |
| Claims                                                                                      | <input type="text"/>                                                        |
| Indicare per riga gli ulteriori claims (nome=valore)                                        |                                                                             |

Figure3.120: Token Policy di Negoziazione PDND (JWT Payload)

- Dati Richiesta:

- Resource: indica l’audience/url del servizio per cui si vuole richiedere un voucher; nello scenario preconfigurato il valore viene preso dalla proprietà “PDND-resource” della fruizione configurata.
- Client ID: deve essere indicato il medesimo valore inserito nel campo “Client ID” della sezione “JWT Payload”; nello scenario preconfigurato viene infatti utilizzato il valore configurato sull’applicativo richiedente.

| Dati Richiesta |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Scope          | <input type="text"/> ⓘ<br>Elencare più scope separandoli con la virgola           |
| Audience       | <input type="text"/> ⓘ                                                            |
| Client ID      | ClientID dell'applicativo Modl                                                    |
| Resource       | <input type="text"/> ⓘ<br>\${config:PDND-resource}                                |
| Parametri      | <input type="text"/> ⓘ<br>Indicare per riga gli ulteriori parametri (nome=valore) |

Figure3.121: Token Policy di Negoziazione PDND (Dati Richiesta)

## Fruizione

Si registra la fruizione «PetStoreAuthPDND», relativa all’API precedentemente inserita, indicando l’utilizzo della token policy di negoziazione sul connettore (Fig. 3.122).

Tra le proprietà della fruizione viene definita la proprietà “PDND-resource” contenente il valore da inserire nella richiesta di voucher effettuata alla PDND che identifica il servizio per cui si sta richiedendo il token (Fig. 3.123).

### 3.3.3 Erogazione API SOAP

#### Obiettivo

Esporre un servizio SOAP, definito tramite una interfaccia WSDL, accessibile in accordo al pattern di sicurezza descritto nella sezione modipa\_pdnd.

#### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l’esposizione di un servizio SOAP da erogare nel rispetto della normativa italiana alla base dell’interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario in cui un servizio è stato registrato sulla PDND, e i fruitori per poterlo fruire devono ottenere un voucher dalla PDND che successivamente devono inviare all’erogatore insieme alla normale richiesta di servizio.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo eroga un servizio, rivolto a fruitori di domini esterni, registrandolo sulla PDND;
2. la comunicazione con i domini esterni avviene su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01»;
3. l’autenticità della comunicazione tra il servizio erogato e ciascun fruitore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND».

Fruizioni > PetStoreAuthPDND@EnteEsterno v1 > Connettore

### Connettore

Note: (\*) Campi obbligatori

**Connettore**

|                            |                                                                                                                |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Endpoint *                 | <input type="text" value="https://govway.localdomain/govway/rest/SoloPerDemoEnteEsterno/PetStoreAuthPDND/v1"/> |  |
| Autenticazione Token       | Negoziazione Token tramite PDND                                                                                |  |
| Autenticazione Https       | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                            |  |
| Proxy                      | <input type="checkbox"/>                                                                                       |  |
| Ridefinisci Tempi Risposta | <input type="checkbox"/>                                                                                       |  |

**Autenticazione Token**

|          |                                                       |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--|
| Policy * | <input type="text" value="Keycloak-NegoziatorePDND"/> |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--|

Figure3.122: Associazione della Token Policy di Negoziazione al connettore

Fruizioni > PetStoreAuthPDND@Ente v1 > Configurazione > Proprietà

### Proprietà

Visualizzati record [1-1] su 1

|                          | Nome                 | Valore   |
|--------------------------|----------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | <u>PDND-resource</u> | PetStore |

Figure3.123: Proprietà “PDND-resource”

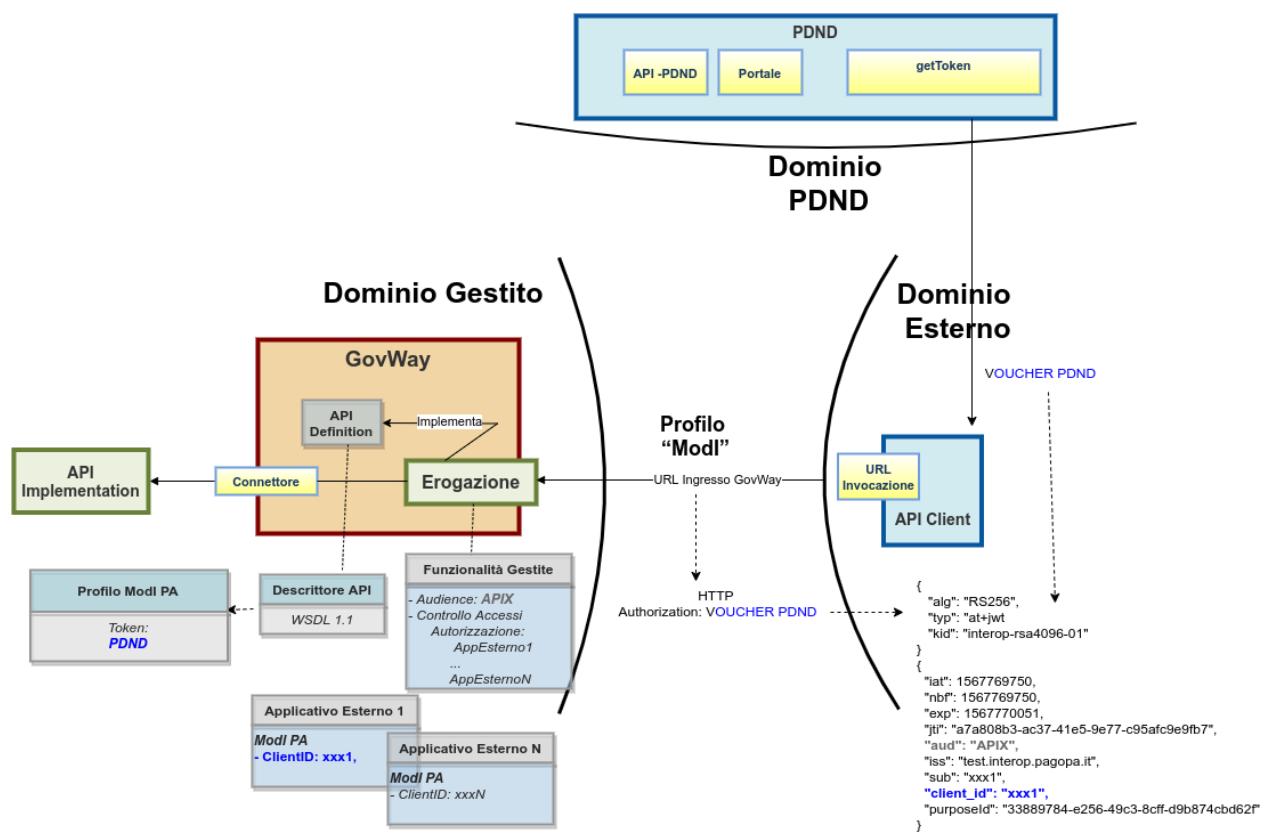


Figure3.124: Erogazione di una API SOAP con profilo “ModI”, pattern ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND

## Esecuzione

### Nota

Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.125: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario si basa sui seguenti elementi:

- una API SOAP di esempio (Temperature Conversion) definita con pattern di interazione Bloccante e pattern di sicurezza «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» e «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND»;
- un'istanza Govway per la gestione del profilo ModI nel dominio dell'erogatore;
- un'authorization server che simula la PDND;
- un client del dominio esterno che invoca l'azione di esempio «CelsiusToFahrenheit» dell'erogazione esposta da Govway;
- il server “Temperature Conversion” di esempio che riceve le richieste inoltrate dal Govway e produce le relative risposte. Per questo scenario viene utilizzato il server disponibile on line all'indirizzo “<https://www.w3schools.com/xml/tempconvert.asmx>”.

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI SOAP - IDAuth+PDND - IN App1» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto, nel corso dell'elaborazione della richiesta, andando a consultare la console govwayMonitor.

Le verifiche da effettuare sono le medesime di quelle descritte nello scenario *Esecuzione*.

Lo scenario è preconfigurato per autorizzare puntualmente l'applicativo “App1-ModI” identificato grazie al claim “client\_id” presente all'interno del token. È possibile utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI SOAP - IDAuth+PDND - IN App2 - Error» per verificare che una richiesta proveniente da un differente applicativo non viene autorizzata.

### Conformità ai requisiti ModI

La verifica dei requisiti ModI per questo scenario non differisce da quanto già descritto in *Esecuzione*.

## Configurazione

### Nota

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell'interfaccia, il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.

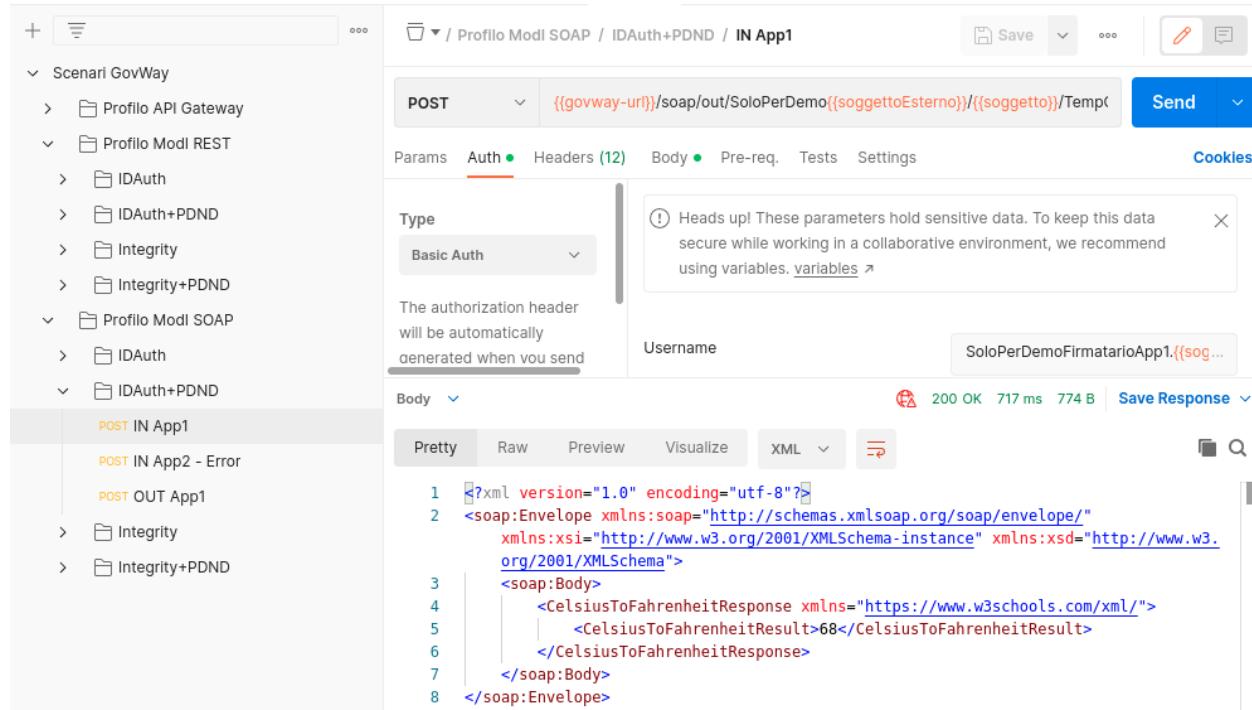


Figure3.126: Pattern IDAuth+PDND - Erogazione API SOAP, esecuzione da Postman



Figure3.127: Profilo ModI della govwayConsole

Il processo di configurazione per questo scenario è del tutto analogo a quello descritto per lo scenario [Esecuzione](#). Nel seguito viene riporta solamente la differenza relativa alla registrazione dell'API.

### Registrazione API

Viene registrata l'API «TemperatureConversionAuthPDND» con il relativo descrittore WSDL. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» (sicurezza canale) e «ID\_AUTH\_SOAP\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» indicando nel campo «Generazione Token» il valore «Authorization PDND» ([Fig. 3.128](#)).

### 3.3.4 Fruizione API SOAP

#### Obiettivo

Fruire di un servizio SOAP, definito tramite una interfaccia WSDL, accessibile in accordo al pattern di sicurezza descritto nella sezione modipa\_pdnd.

#### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l'integrazione di un applicativo con un servizio SOAP erogato nel rispetto della normativa italiana alla base dell'interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario in cui il servizio è stato registrato sulla PDND, e il fruitore per poterlo fruire deve ottenere un voucher dalla PDND che successivamente deve inviare all'erogatore insieme alla normale richiesta di servizio.

API > TemperatureConversionAuthPDND v1 > Profilo Interoperabilità

## Profilo Interoperabilità

Note: (\*) Campi obbligatori

**Modi**

**Sicurezza Canale**

Pattern: ID\_AUTH\_CHANNEL\_01

Direct Trust Transport-Level Security

**Sicurezza Messaggio**

Pattern: ID\_AUTH\_SOAP\_01

Direct Trust con certificato X.509

**Generazione Token**

Authorization PDND

Token ID\_AUTH negoziato con la PDND

**Informazioni Audit**

Dati del dominio del fruitore

Figure3.128: Configurazione Pattern ModI con «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» senza sicurezza messaggio

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo fruitore che dialoga con il servizio erogato in modalità ModI in accordo ad una API condivisa registrata su PDND;
2. la comunicazione diretta verso il dominio erogatore veicolata su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01»;
3. l'autenticità della comunicazione tra fruitore ed erogatore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND».

### Esecuzione

**Nota**

Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.130: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario si basa sui seguenti elementi:

- una API SOAP di esempio (Temperature Conversion) definita con pattern di interazione Bloccante e pattern di sicurezza «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» e «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND»;
- un'istanza Govway per la gestione del profilo ModI nel dominio del fruitore;
- un'authorization server che simula la PDND;
- un client del dominio gestito che invoca l'azione di esempio «CelsiusToFahrenheit» sulla fruizione configurata su Govway.

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI SOAP - IDAuth+PDND - OUT App1» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto, nel corso dell'elaborazione della richiesta, andando a consultare la console “govwayMonitor”.

Le verifiche da effettuare sono le medesime di quelle descritte nello scenario *Esecuzione*.

### Conformità ai requisiti ModI

La verifica dei requisiti ModI per questo scenario non differisce da quanto già descritto in *Esecuzione*.

### Configurazione

**Nota**

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell'interfaccia, il Profilo di Interoperabilità «ModI». Si suggerisce

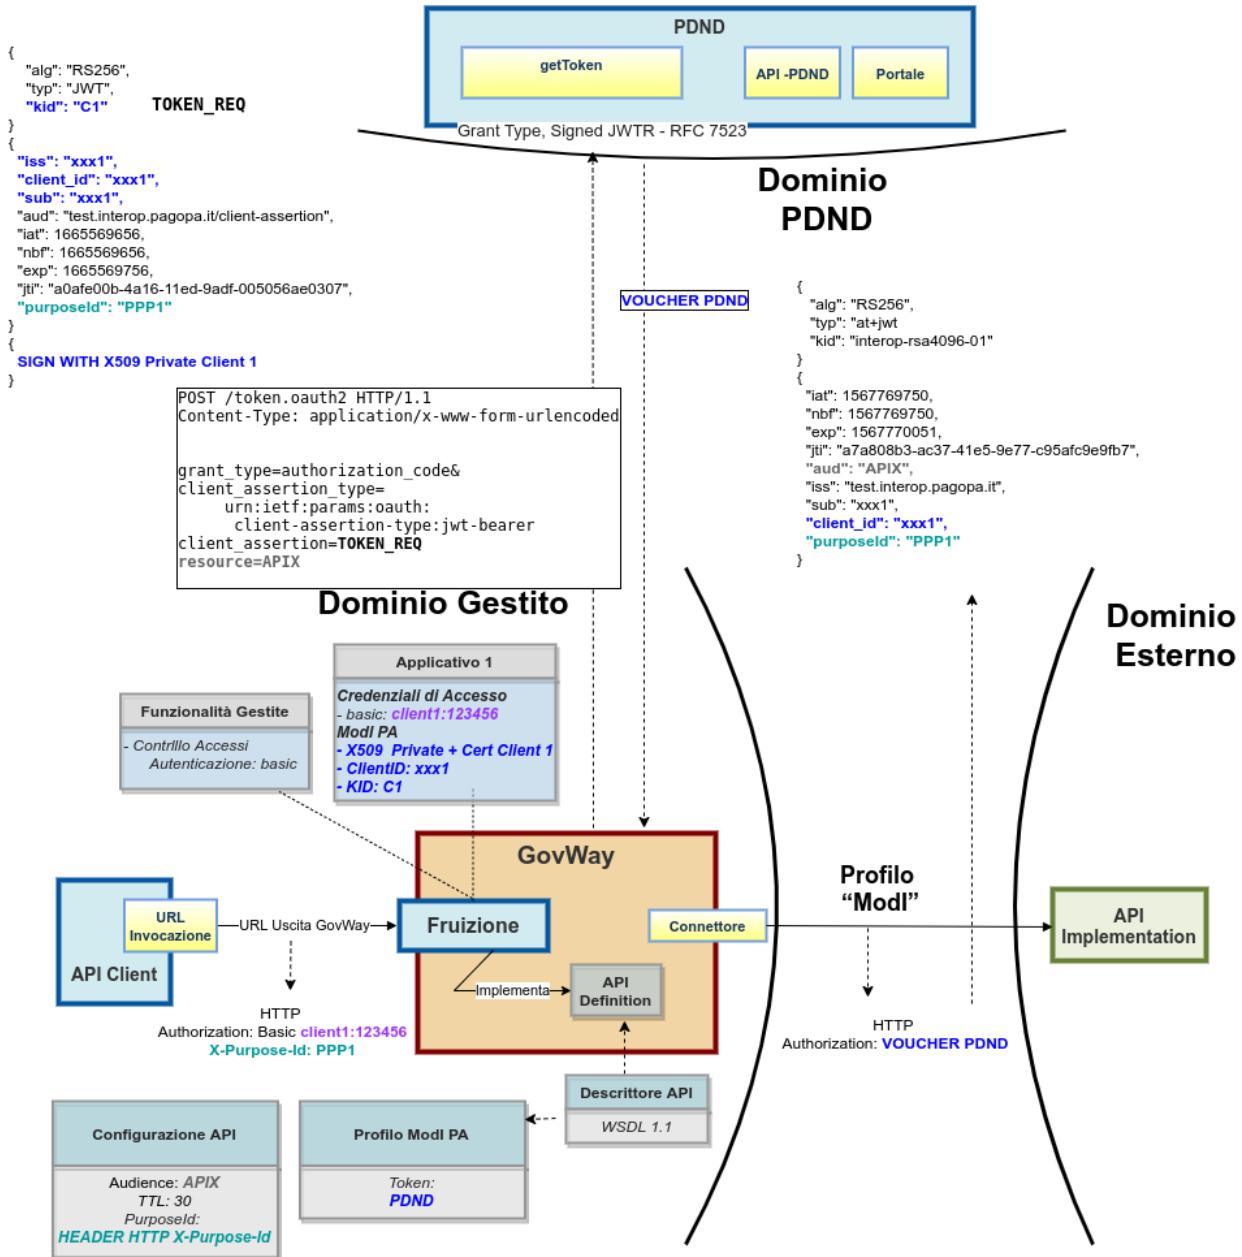


Figure3.129: Fruizione di una API SOAP con profilo “Modi”, pattern ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND

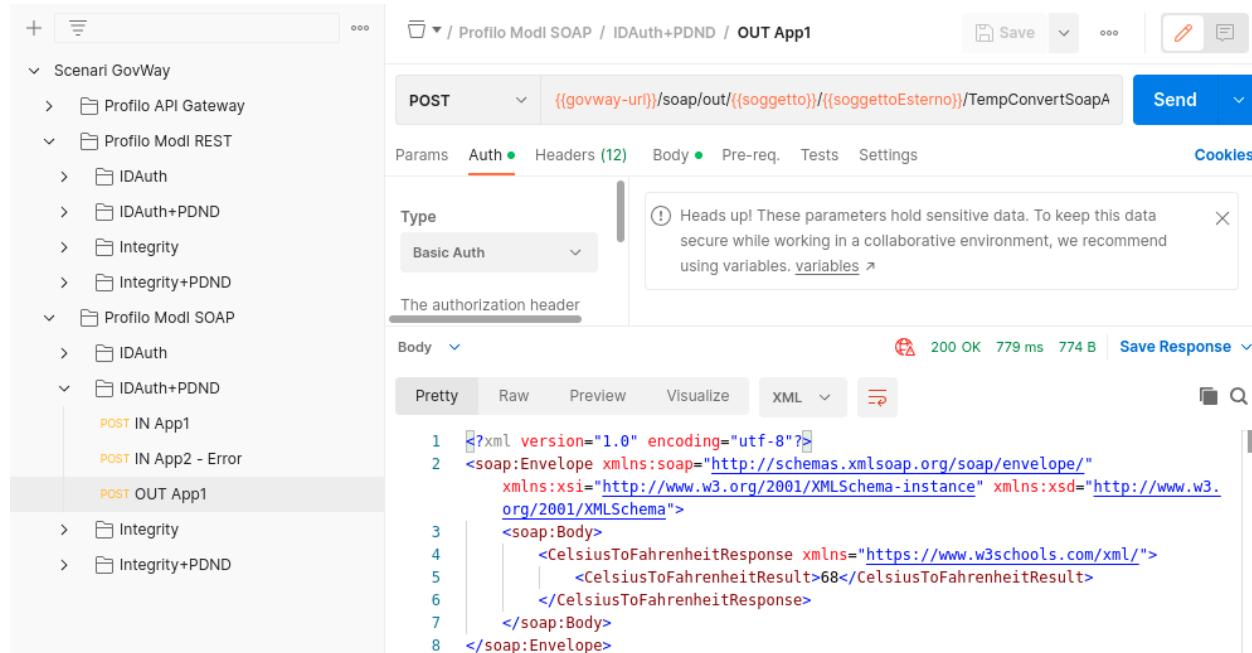


Figure3.131: Pattern IDAuth+PDND - Fruizione API SOAP, esecuzione da Postman

inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Il processo di configurazione per questo scenario è del tutto analogo a quello descritto per lo scenario [Configurazione](#). Nel seguito viene riportata solamente la differenza relativa alla registrazione dell’API.

### Registrazione API

Viene registrata l’API «TemperatureConversionAuthPDND» con il relativo descrittore WSDL. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» (sicurezza canale) e «ID\_AUTH\_SOAP\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» indicando nel campo «Generazione Token» il valore «Authorization PDND» (Fig. 3.133).

## 3.4 Pattern “ID\_AUTH” via PDND + “INTEGRITY\_01”

Gli scenari riportati in questa sezione riguardano API configurate con pattern modipa\_pdnd\_integrity.

### 3.4.1 Erogazione API REST

#### Obiettivo

Esporre un servizio, definito tramite una API REST (OpenAPI 3.0), accessibile in accordo al pattern di sicurezza descritto nella sezione modipa\_pdnd\_integrity.

#### Sintesi

API > TemperatureConversionAuthPDND v1 > Profilo Interoperabilità

## Profilo Interoperabilità

Note: (\*) Campi obbligatori

**ModI**

**Sicurezza Canale**

Pattern ID\_AUTH\_CHANNEL\_01 ▾  
Direct Trust Transport-Level Security

**Sicurezza Messaggio**

Pattern ID\_AUTH\_SOAP\_01 ▾  
Direct Trust con certificato X.509

Generazione Token Authorization PDND ▾  
Token ID\_AUTH negoziato con la PDND

Informazioni Audit  Dati del dominio del fruitore

Figure3.133: Configurazione Pattern ModI con «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» senza sicurezza messaggio

Mostriamo in questa sezione come procedere per l'esposizione di un servizio REST da erogare nel rispetto della normativa italiana alla base dell'interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario in cui un servizio è stato registrato sulla PDND, e i fruitori per poterlo fruire devono ottenere un voucher dalla PDND che successivamente devono inviare all'erogatore insieme alla normale richiesta di servizio. Oltre al voucher devono anche presentare il token di sicurezza «Agid-JWT-Signature» previsto dal pattern «INTEGRITY\_REST\_01» a garanzia dell'integrità del messaggio.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

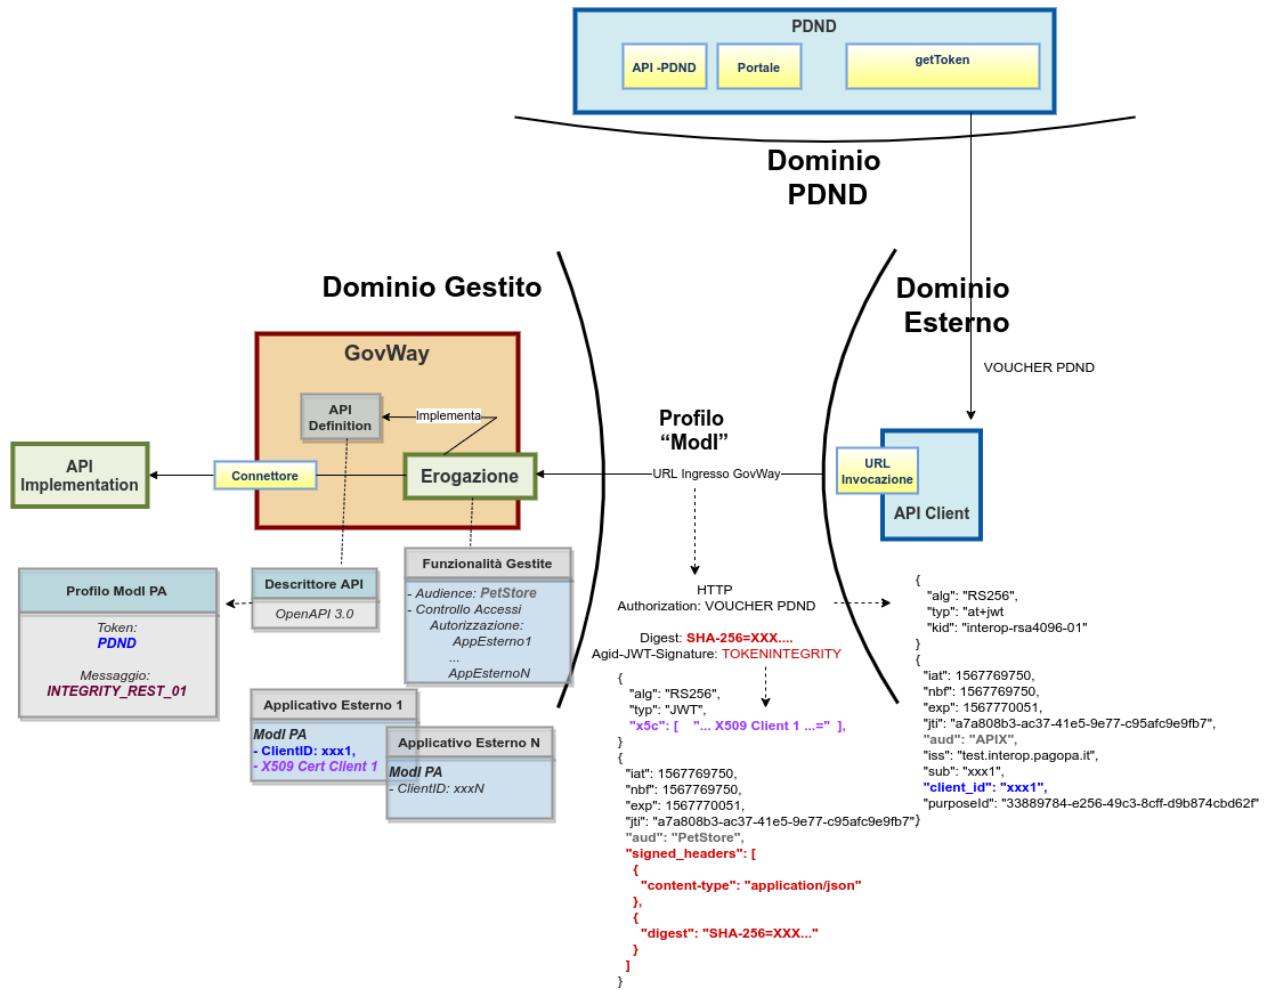


Figure3.134: Erogazione di una API REST con profilo “ModI”, pattern INTEGRITY\_REST\_01 e pattern ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo eroga un servizio, rivolto a fruitori di domini esterni, in conformità al Modello di Interoperabilità AGID e il servizio viene registrato sulla PDND;
2. la comunicazione con i domini esterni avviene su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01»;
3. l'autenticità della comunicazione tra il servizio erogato e ciascun fruitore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_REST\_01» via PDND;
4. l'integrità del messaggio scambiato è garantita tramite sicurezza messaggio aggiuntiva prevista nel pattern «INTEGRITY\_REST\_01».

## Esecuzione

**Nota**


Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.135: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario [Esecuzione](#) con la sola eccezione del pattern di sicurezza aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «INTEGRITY\_REST\_01».

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI REST - Integrity+PDND - IN App3» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

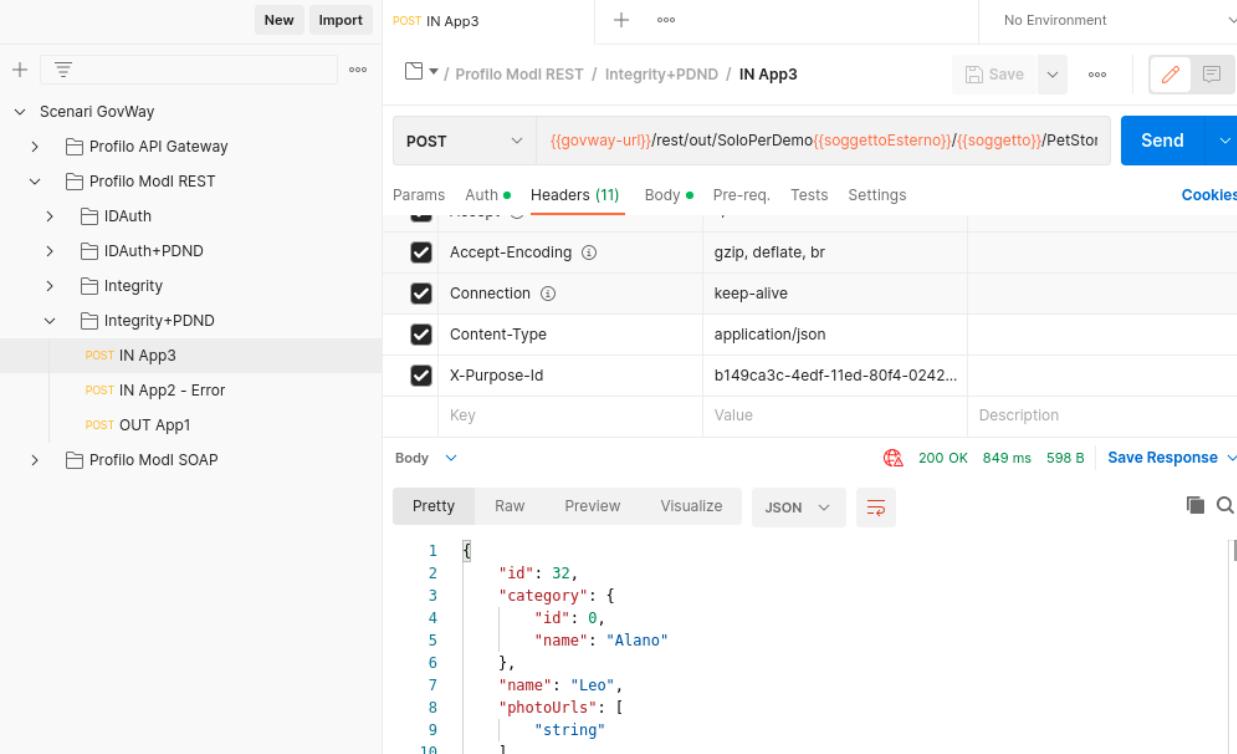

The screenshot shows the Postman interface with the following details:

- Left Sidebar:** Shows a tree structure of scenarios and profiles. The "Scenari GovWay" section is expanded, showing "Profilo API Gateway", "Profilo ModI REST" (which is expanded to show "IDAuth", "IDAuth+PDND", "Integrity", and "Integrity+PDND"), and "POST IN App3".
- Request Details:**
  - Method:** POST
  - URL:** {{govway-url}}/rest/out/SoloPerDemo{{soggettoEsterno}}/{{soggetto}}/PetStore
  - Headers:** (11)
    - Accept-Encoding: gzip, deflate, br
    - Connection: keep-alive
    - Content-Type: application/json
    - X-Purpose-Id: b149ca3c-4edf-11ed-80f4-0242...
  - Body:** (Pretty, Raw, Preview, Visualize, JSON) - Displays a JSON response with the following content:

```

1  [
2   {
3     "id": 32,
4     "category": {
5       "id": 0,
6       "name": "Alano"
7     },
8     "name": "Leo",
9     "photoUrls": [
10      "string"
11    ],
12  ]

```
- Status Bar:** 200 OK 849 ms 598 B Save Response

Figure3.136: Pattern Integrity+PDND - Erogazione API REST, esecuzione da Postman

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto, nel corso dell'elaborazione della richiesta, andando a consultare la console “govwayMonitor”.

Le verifiche da effettuare sono le medesime di quelle descritte nello scenario [Esecuzione](#). Di seguito vengono riportati solo i punti salienti in cui emerge una differenza dovuta al pattern di sicurezza diverso utilizzato.

- Dal dettaglio della richiesta si può visualizzare il messaggio che è stato inviato dal fruitore, come in Fig. 3.137.

Come si nota, al payload JSON è associato un insieme di header HTTP tra i quali «Authorization» e «Agid-Jwt-Signature» che contengono rispettivamente il token di sicurezza che il fruttore ha ottenuto dalla PDND e il token di integrità. È inoltre presente l'header http «Digest» che contiene il valore per la verifica dell'integrità del payload.

| Headers               |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                  |                                                                                                                                                                                                        |
| Content-Type          | application/json                                                                                                                                                                                       |
| Govway-Message-Id     | d1b37101-4fbb-11ed-a5ac-0242ac140002                                                                                                                                                                   |
| X-Forwarded-Server    | 411885f186f6                                                                                                                                                                                           |
| X-Real-Ip             | 172.20.0.1                                                                                                                                                                                             |
| Postman-Token         | 0ab5fecb-2b64-497f-9a8e-ff0a6dbd24ab                                                                                                                                                                   |
| X-Forwarded-For       | 172.20.0.2                                                                                                                                                                                             |
| Cache-Control         | no-cache                                                                                                                                                                                               |
| Authorization         | Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCJ6ImFwcDEuZW50ZWVzdGVybm8uZ292d2F5Lm9yZylsInq1Yyl6xWqdhvHBaJT3on7jaCV6LVEXEaqAqfDWwI48L8SextE3UyuuGh-1s-g6320H8j6SIFr8tzsK4p-Fc94WclxhMjxjXAer6Sh8C   |
| Agid-Jwt-Signature    | eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCJ6ImFwcDEuZW50ZWVzdGVybm8uZ292d2F5Lm9yZylsInq1Yyl6WyJNSjilVuNpGcBUWGoh1dKhKCv6nd6LFjWiFSdExxjto5i8iBtyjExSu06IHL0iaD2pI1jkYrG37MgE6f-1xBYCqlElCchD6GQ8R4fEc5 |
| Digest                | SHA-256=OhjWocHmyIM/B4HeXlpINxyqvqU7zKjERTUMDPVfhPY=                                                                                                                                                   |
| Accept                | */*                                                                                                                                                                                                    |
| Govway-Transaction-Id | d1a3b973-4fbb-11ed-a5ac-0242ac140002                                                                                                                                                                   |
| Transfer-Encoding     | chunked                                                                                                                                                                                                |

Figure3.137: Messaggio inviato dal fruttore

- Tutte le analisi che riguardano il token di autenticazione generato dalla PDND sono le medesime descritte nello scenario *Esecuzione*.
- Inoltre grazie alle configurazioni presenti nell'erogazione, ed in particolare alla relazione di trust stabilita con il fruttore, Govway è in grado di validare i dati di sicurezza ricevuti nel token «Agid-JWT-Signature». Nella fase di validazione del token si può notare come nella sezione header (Fig. 3.138) viene riportata l'identità del fruttore sotto forma di certificato X.509 a differenza di quello ottenuto dalla PDND.
- Il messaggio ricevuto dal Govway viene quindi validato, sulla base dei pattern di sicurezza previsti nello scambio, verificando in questo caso l'identità del fruttore, la validità temporale, la corrispondenza dell'audience ricevuto con quello atteso e la corrispondenza del digest con il payload e con il valore interno al token «Agid-Jwt-Signature». Solo in caso di superamento dell'intero processo di validazione, il messaggio viene inoltrato al servizio erogatore.

HEADER: ALGORITHM & TOKEN TYPE

```

ID {
    "alg": "RS256",
    "typ": "JWT",
    "kid": "app1.enteesterno.govway.org",
    "x5c": [
        "MIIE/jCCAuagAwIBAgICAPgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwNjELMAkGA1UEBhMCaX0xEzARBgNVBAoMCmdvdndheS5vcmcxEjAQBgNVBAMMCUdvd1dheSBQTAefWw0yMjEwMTkwNzU1NTThaFw0zNzEwMTUwNzU1NTThaMEgxCzAJBgNVBAYTAm10MRMwEQYDVQQKDApnB3Z3YXku3JnMSQwIgYDVQQDBBthcHAXLmVudGVFc3R1cm5vLmdvdndheS5vcmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAACQ1/cfENX06hdvEVxJiJAF00ePjn5Sh/HIJ2du8hRv0zA+KFFieaF4xhImSOT1oq/vwwxFxqvdk1bTJ37rjBo6DKuQZor83j/Do87x3sFJe/epGKx96Q3PRE9mA1qx3Y5FFShfGNZzG2RFNA2jhVQ/bs8d9E051FC3XshF90CtJJss9LgvT2+0+uJK3siA6htKcYQ58UcK1W1Y109MnXqaz82TiH93eTSkk33wO9atzC0w3JAVmcRRkd0hFBjMeEvNR86cdNfy9Xit7ZDR11B8t10/fI/oAW0oK/3TbF1X0rVL1QhMc1JdqS3NwJLayoqmZT/Xh50qjD1ldghwbAgMBAAGjggECMIH/MAkGA1UdEwQCMAAwEQYJYIZIAyb40gEBBAQDAgeAMDMGCGWSAGG+EIBDQqmF1RPcGVuU1NMIEd1bmVyYXR1ZCBDbG11bnQgQ2VydG1maWNhdGUwHQYDVR00BBYEFCBwk8Bs9JS+6c/vTU+JX0eqX81BMGYGA1UdIwRfMF2AFCqHFNpm2RdIA3igRXzNEeJ5ivegoTqk0DA2MQswCQYDVQQGEwJpdDETMBEA1UECgwKZ292d2F5Lm9yZzESMBAGA1UEAwwJR292V2F5IENBggkA4tGAdmeSJF4wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMBMGA1UdJQQMMAoGCsGAQUBwMCMA0GCSqGSIB3DQEBCwUAA4ICAQDRj52cdYwcqFDNmC29CY0DR0N0TM/5RKq9sL6sgI7z4cUmkYIeGh/9YQDoRFhDBVGZ80rx0kaS2/Po0Iuw+41f9IDTBe04Ym0CK3M1M9H2LiEKe9hngRtjzGw5tFRQNqKbLLX61otJAXuE488SrSAMbEDezlbZt+V1Sgc48fOKsjShUs8CwSW0G6RE5w4Q4oa0dX971PTziWDofnxBfN17/HAYA0625/vcp8PrZLqhTIGH7dt+1T4hb+i10wKB87B8Cab0Gh0spIHDDgNEyX50d1ZymWJQ10ysK61Yx1WtCrKPfmsvSeqiVxJPHUgwTsFPrgoVRT+dT1NnAdXYxFk0Yxz7zn7qeKD16cXHLTsYet1cQfedyDPE0rl14GFL1KY37NFqRtJx5NadkJk6GXk43zIFQo119PGJ8nVHupB6IBJ1h/6xem1TTMSt52zcjV4b5zRHL8ZqNF+S0QnJKch2FcyAYucjuVj0qa5rh5wNcy71lcDSHM8tsPJ5qpW1ME0mhmmWWY+w5KBCpMoLbn9cvqAn/N19L3e3SqH1KLp8Hw05CtH4/tLEe3N+0z+8xzcmLdqbAZ9nD7YVLVoyt5Y+Ixuj17F18dzEh9dzclhJojsBmPjoFMMyulbpjZG0A1TjKVpkxyXgaqsd9Hjs4ATg79Vk8U/GnEXJhXQxU2TYw==",
        ],
        "x5t#S256": "agRQxqs-VYDP2NIzbR7XH2GiInWH2bcL1xMPhimfMKk"
    }
}

```

Figure3.138: Sezione «Header» del Token di sicurezza «Agid-Jwt-Signature»

Nel payload del token «Agid-JWT-Signature» (Fig. 3.139) sono invece presenti i riferimenti temporali (iat, nbf, exp), l'audience (aud) e il claim «signed\_headers» utilizzato per la verifica dell'integrità.



```
PAYOUT: DATA

{
  "iat": 1666190361,
  "nbf": 1666190361,
  "exp": 1666190421,
  "jti": "d1b37101-4fbb-11ed-a5ac-0242ac140002",
  "aud": "petstore.ente.govway.org",
  "client_id": "app1.enteesterno.govway.org",
  "iss": "SoloPerDemoEnteEsterno",
  "sub": "SoloPerDemoFirmatarioApp1",
  "signed_headers": [
    {
      "digest": "SHA-256=0hjWocHmy1M/B4HeX1plNxygvqU7zKjERTUMDPVfhPY=",
      "content-type": "application/json"
    }
  ]
}
```

Figure3.139: Sezione «Payload» del Token di sicurezza «Agid-Jwt-Signature»

Le evidenze del processo di validazione relative al token PDND sono le medesime descritte nella scenario *Esecuzione*.

Le evidenze del processo di validazione relativo al pattern «INTEGRITY\_REST\_01» sono visibili sulla govwayMonitor, andando a consultare la traccia del messaggio di richiesta (Fig. 3.140). Nella sezione «Sicurezza Messaggio» sono riportate le informazioni estratte dai token di sicurezza presenti, tra cui si può notare il digest e gli header http firmati.

- Lo scenario è preconfigurato per autorizzare puntualmente l'applicativo “App3-ModI” identificato grazie al claim “client\_id” presente all'interno del token della PDND. È possibile utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI REST - Integrity+PDND - IN App2 - Error» per verificare che una richiesta proveniente da un differente applicativo non viene autorizzata.

### Conformità ai requisiti ModI

I requisiti iniziali, legati alla comunicazione basata su uno scenario ModI, sono verificati dalle seguenti evidenze:

1. la sicurezza messaggio applicata è quella dei pattern «ID\_AUTH\_REST\_01» via PDND» + «INTEGRITY\_REST\_01» come ampiamente mostrato precedentemente dove sono stati mostrati i token validati e i criteri autorizzativi;
2. l'identificazione del fruitore avviene rispetto al claim “client\_id” presente all'interno del token. È stato anche mostrato come sia possibile configurare criteri autorizzativi puntuali.

### Configurazione

#### Nota

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell'interfaccia, il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.

**Informazioni Mod**

**Generazione Token** Authorization PDND  
**Sicurezza Messaggio** INTEGRITY\_REST\_01 con ID\_AUTH\_REST\_01  
**Sicurezza Canale** ID\_AUTH\_CHANNEL\_01  
**Interazione** Accesso CRUD

**Sicurezza Messaggio**

**Digest** SHA-256=OhjWocHmyIM/B4HeXIplNxygvqU7zKjERTUMDPVfhPY=  
**ClientId** app3.enteesterno.govway.org  
**Subject** SoloPerDemoFirmatarioApp3  
**Issuer** SoloPerDemoEnteEsterno  
**MessageId** 20fb762b-08fe-11ee-9028-0242c0a85002  
**Audience** petstore.ente.govway.org  
**NotBefore** 2023-06-12\_11:42:54.000  
**Expiration** 2023-06-12\_11:43:54.000  
**IssuedAt** 2023-06-12\_11:42:54.000  
**X509-Issuer** CN=GovWay CA, O=govway.org, C=it  
**X509-Subject** CN=app3.enteEsterno.govway.org, O=govway.org, C=it

**Headers HTTP Firmati**

**content-type** application/json  
**digest** SHA-256=OhjWocHmyIM/B4HeXIplNxygvqU7zKjERTUMDPVfhPY=

Figure3.140: Traccia della richiesta elaborata dall'erogatore

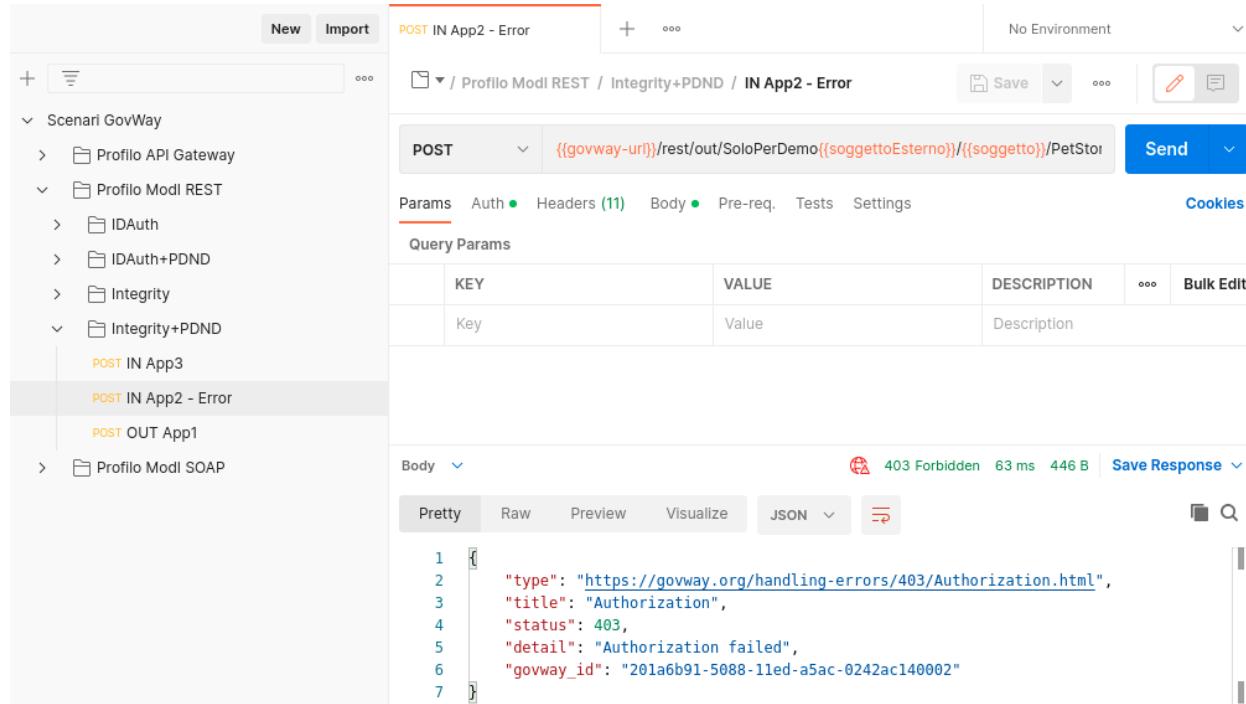


Figure3.141: Pattern Integrity+PDND - Erogazione API REST - Autorizzazione negata, esecuzione da Postman



Figure3.142: Profilo ModI della govwayConsole

La configurazione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario *Configurazione* con la sola eccezione del pattern di sicurezza aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «INTEGRITY\_REST\_01».

### Registrazione API

Viene registrata l'API «PetStoreIntegrityPDND» con il relativo descrittore OpenAPI 3. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» (sicurezza canale) e «INTEGRITY\_REST\_01 con ID\_AUTH\_REST\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» indicando nel campo «Generazione Token» il valore «Authorization PDND» (Fig. 3.56).

### Applicativo Esterno

È opzionalmente possibile registrare l'applicativo esterno che corrisponde al fruitore del servizio come descritto nello scenario nello scenario *Configurazione*.

La registrazione comporta l'associazione all'applicativo sia del “client\_id” necessario all'identificazione che del certificato di firma che verrà atteso nell'header HTTP “Agid-JWT-Signature” (Fig. 3.144). Questo scenario è quello preconfigurato.

### Erogazione

Nell'erogazione «PetStoreIntegrityPDND», relativa all'API precedentemente inserita, vanno indicati i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» (Fig. 3.145) necessari per validare le richieste in ingresso relativamente al token “Agid-JWT-Signature”.

API > PetStoreIntegrityPDND v1 > Profilo Interoperabilità

## Profilo Interoperabilità

Note: (\*) Campi obbligatori

**Modi**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Sicurezza Canale</b></p> <p>Pattern <input type="text" value="ID_AUTH_CHANNEL_01"/></p> <p>Direct Trust Transport-Level Security</p><br><p><b>Sicurezza Messaggio</b></p> <p>Pattern <input type="text" value="INTEGRITY_REST_01 con ID_AUTH_REST_01"/></p> <p>Integrità payload del messaggio</p><br><p>Generazione Token</p> <p><input type="text" value="Authorization PDND"/></p> <p>Token ID_AUTH negoziato con la PDND</p><br><p>Header HTTP del Token</p> <p><input type="text" value="Agid-JWT-Signature + Authorization Bearer"/></p><br><p>Applicabilità</p> <p><input type="text" value="Richiesta e Risposta"/></p><br><p>Digest Richiesta</p> <p><input type="checkbox"/> Non ripudiabilità della trasmissione <span style="color: blue;">(i)</span></p><br><p>Informazioni Audit</p> <p><input type="checkbox"/> Dati del dominio del fruttore</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Figure3.143: Configurazione Pattern ModI «INTEGRITY\_REST\_01 con ID\_AUTH\_REST\_01» sulla API REST

|                                       |                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Applicativo</b>                    |                                                                                              |
| Dominio                               | Esterno                                                                                      |
| Soggetto                              | EnteEsterno                                                                                  |
| Nome *                                | <input type="text" value="App3-PDND"/>                                                       |
| Tipo                                  | Client                                                                                       |
| <u>Proprietà(0)</u>                   |                                                                                              |
| <b>Ruoli</b>                          |                                                                                              |
| <u>visualizza(0)</u>                  |                                                                                              |
| <b>Modi</b>                           |                                                                                              |
| Sicurezza Messaggio                   | <input type="text" value="Authorization PDND + Integrity"/> <input type="button" value="▼"/> |
| <b>Certificato</b>                    |                                                                                              |
| <u>Cambia Certificato</u>             |                                                                                              |
| <u>Aggiungi Certificato</u>           |                                                                                              |
| <u>Download</u>                       |                                                                                              |
| Verifica                              | <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |
| Subject                               | <input type="text" value="/c=it/cn=app3.enteEsterno.govway.org/o=govway.org/"/>              |
| Issuer                                | <input type="text" value="/c=it/cn=GovWay CA/o=govway.org/"/>                                |
| Serial Number                         | 250<br>(Hex) 00:FA                                                                           |
| Self Signed                           | No                                                                                           |
| Not Before                            | 20/10/2022 09:45:00                                                                          |
| Not After                             | 16/10/2037 09:45:00                                                                          |
| <b>Clientid registrato sulla PDND</b> |                                                                                              |
| Token Policy *                        | <input type="text" value="PDND"/> <input type="button" value="▼"/>                           |
| Identificativo *                      | <input type="text" value="App3-Esterno-PDND"/>                                               |

Figure3.144: Configurazione applicativo esterno (fruitore)

**ModI - Richiesta**

| <b>Sicurezza Messaggio</b> |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Riferimento X.509          | x5c (Certificate)<br>x5t#256 (Certificate SHA-256 Thumbprint)<br>x5u (URL) |
| TrustStore Certificati     | Default                                                                    |
| Time to Live               | Default                                                                    |
| Audience                   | petstore.ente.govway.org                                                   |

Se non viene fornito un valore, il valore atteso all'interno del security token corrisponderà all'url di invocazione

Figure3.145: Configurazione richiesta dell'erogazione

La sezione «ModI Risposta» si utilizza per indicare i parametri per la produzione del token di sicurezza “Agid-JWT-Signature” da inserire nel messaggio di risposta (Fig. 3.146).

### 3.4.2 Fruizione API REST

#### Obiettivo

Fruire di un servizio REST, definito tramite una API REST (OpenAPI 3.0), accessibile in accordo al pattern di sicurezza descritto nella sezione modipa\_pdnd\_integrity.

#### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l'integrazione di un applicativo con un servizio REST erogato nel rispetto della normativa italiana alla base dell'interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario in cui il servizio è stato registrato sulla PDND, e il fruttore per poterlo fruire deve ottenere un voucher dalla PDND che successivamente deve inviare all'erogatore insieme alla normale richiesta di servizio. Oltre al voucher il fruttore devo anche presentare il token di sicurezza «Agid-JWT-Signature» previsto dal pattern «INTEGRITY\_REST\_01» a garanzia dell'integrità del messaggio.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo fruttore che dialoga con il servizio erogato in modalità ModI in accordo ad una API condivisa e pubblicata su PDND;
2. la comunicazione diretta verso il dominio erogatore veicolata su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01»;
3. l'autenticità della comunicazione tra il servizio erogato e ciascun fruttore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND»;
4. l'integrità del messaggio scambiato è garantita tramite sicurezza messaggio aggiuntiva prevista nel pattern «INTEGRITY\_REST\_01».

**ModI - Risposta**

**Sicurezza Messaggio**

|                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algoritmo                                                                                                     | RS256                                                                                                                                            |
| HTTP Headers da firmare *                                                                                     | Digest <input checked="" type="checkbox"/> Content-Type <input checked="" type="checkbox"/> Content-Encoding <input checked="" type="checkbox"/> |
| Riferimento X.509                                                                                             | Utilizza impostazioni della Richiesta                                                                                                            |
| Certificate Chain                                                                                             | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         |
| KeyStore                                                                                                      | Default                                                                                                                                          |
| Time to Live (secondi) *                                                                                      | 60                                                                                                                                               |
| Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token della risposta |                                                                                                                                                  |
| Claims                                                                                                        | <input type="text"/> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">(i)</span>                                                              |
| Indicare per riga i claims (nome=valore); visualizzare 'info' per maggiori dettagli                           |                                                                                                                                                  |

Figure3.146: Configurazione risposta dell'erogazione

## Esecuzione

### Nota

Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.148: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario [Esecuzione](#) con la sola eccezione del pattern di sicurezza aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «INTEGRITY\_REST\_01».

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI REST - Integrity+PDND - OUT App1» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto nelle diverse fasi dell'esecuzione andando a consultare la console “govwayMonitor”.

Le verifiche da effettuare sono le medesime di quelle descritte nello scenario [Esecuzione](#). Di seguito vengono riportati solo i punti salienti in cui emerge una differenza dovuta al pattern di sicurezza diverso utilizzato.

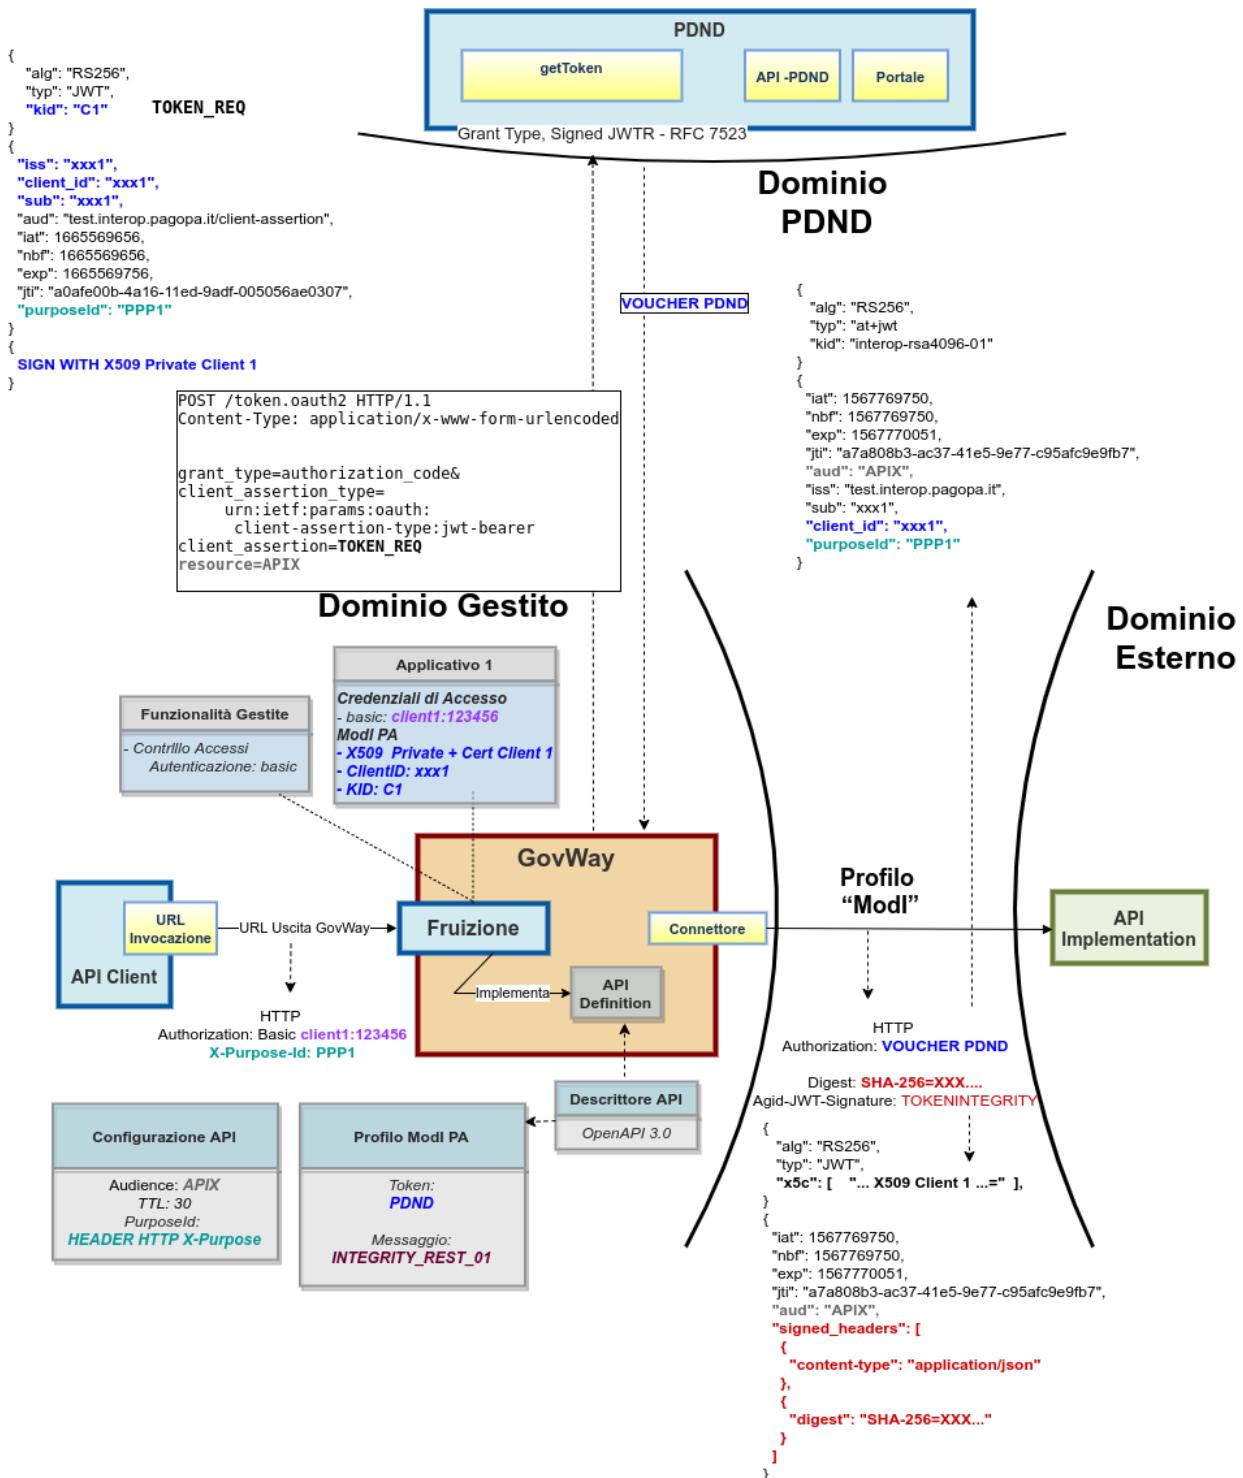


Figure3.147: Fruizione di una API REST con profilo “ModI”, pattern INTEGRITY\_REST\_01 e pattern ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND

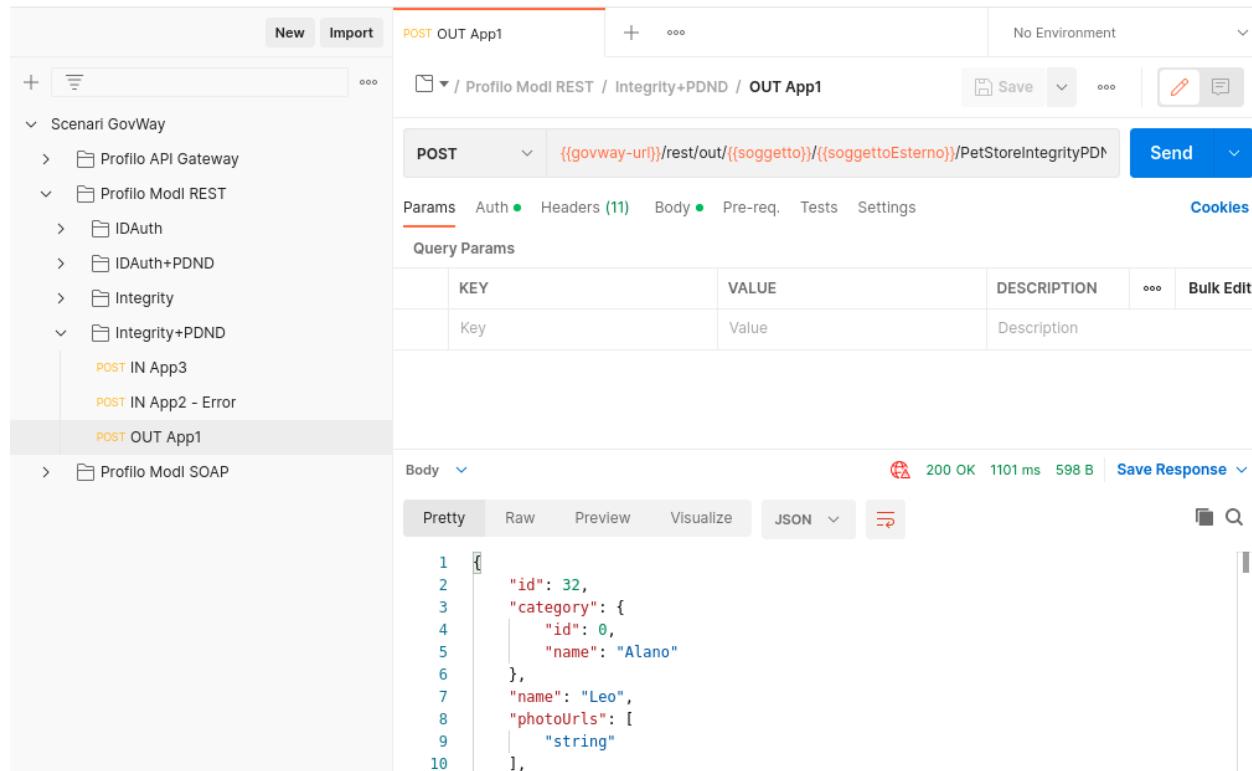


Figure3.149: Pattern Integrity+PDND - Fruizione API REST, esecuzione da Postman

- Il messaggio di richiesta inviato dal fruitore viene elaborato da Govway che, tramite la configurazione della firma digitale associata all'applicativo mittente, è in grado di produrre un token di sicurezza da inviare alla PDND con il quale ottenere indietro un voucher spendibile per il servizio desiderato. Questa parte è stata ampiamente mostrata nella scenario [Esecuzione](#).

Oltre al token della PDND, GovWay produce un ulteriore token di sicurezza «Agid-JWT-Signature» previsto dal pattern «INTEGRITY\_REST\_01». Da govwayMonitor si può visualizzare il messaggio di richiesta in uscita che è il medesimo di quello in entrata con la differenza che sono stati aggiunti gli header HTTP «Authorization» e «Agid-Jwt-Signature» che contengono rispettivamente il token ottenuto dalla PDND e il token dell'integrità. È inoltre presente l'header http «Digest» che contiene il valore utilizzabile dall'erogatore per la verifica dell'integrità del payload. ([Fig. 3.150](#)).

- L'header e i payload del token «Agid-JWT-Signature» sono identici a quelli già visualizzati nello scenario di erogazione REST, relativamente al messaggio in ingresso ([Fig. 3.138](#) e [Fig. 3.139](#)). Le informazioni inserite nel token vengono anche tracciate e sono visibili sulla govwayMonitor, andando a consultare la traccia del messaggio di richiesta ([Fig. 3.151](#)). Nella sezione «Sicurezza Messaggio» sono riportate le informazioni estratte dai token di sicurezza, tra cui si può notare il digest e gli header http firmati.

### Conformità ai requisiti ModI

I requisiti iniziali, legati alla comunicazione basata su uno scenario ModI, sono verificati dalle seguenti evidenze:

- viene effettuata una negoziazione del voucher PDND come mostrato nelle tracce relative ai token scambiati con la PDND;
- l'invocazione del servizio avviene fornendo il voucher della PDND precedentemente negoziato;
- vengono inoltre prodotti gli header http «Agid-Jwt-Signature» e «Digest» previsti dal pattern di sicurezza «INTEGRITY\_REST\_01».

| Headers               |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                  |                                                                                                                                                                                                       |
| Content-Type          | application/json                                                                                                                                                                                      |
| Govway-Message-Id     | d1b37101-4fbb-11ed-a5ac-0242ac140002                                                                                                                                                                  |
| X-Forwarded-Server    | 411885f186f6                                                                                                                                                                                          |
| X-Real-Ip             | 172.20.0.1                                                                                                                                                                                            |
| Postman-Token         | 0ab5fecb-2b64-497f-9a8e-ff0a6dbd24ab                                                                                                                                                                  |
| X-Forwarded-For       | 172.20.0.2                                                                                                                                                                                            |
| Cache-Control         | no-cache                                                                                                                                                                                              |
| Authorization         | Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NilsInR5cCl6IkpxVClsImtpZC16ImFwcDEuZW50ZWVzdGVybm8uZ292d2F5Lm9yZylslnq1YyI6xWqdhfvHBaJT3on7jaCV6LVEXEaqAqfDWwI48L8SextE3UyuuGh-1s-g632OH8j6SIFr8tzsK4p-Fc94WclxhMJxjXAer6Sh80 |
| Agid-Jwt-Signature    | eyJhbGciOiJSUzI1NilsInR5cCl6IkpxVClsImtpZC16ImFwcDEuZW50ZWVzdGVybm8uZ292d2F5Lm9yZylslnq1YyI6WyJNSilVuNpGcBUWGoh1dKhKCv6nd6LFjWiFSdExxjto5i8iBtyjExSu06IHLoiaD2p1jkYrG37MgE6f-1xBYCqlEIChD6GQ8R4fEc5   |
| Digest                | SHA-256=OhjWocHmyIM/B4HeXlplNxygvqU7zKjERTUMDPVfhPY=                                                                                                                                                  |
| Accept                | */*                                                                                                                                                                                                   |
| Govway-Transaction-Id | d1a3b973-4fbb-11ed-a5ac-0242ac140002                                                                                                                                                                  |
| Transfer-Encoding     | chunked                                                                                                                                                                                               |

Figure3.150: Messaggio di richiesta in uscita (con token di sicurezza inseriti nell'header HTTP)

#### **Informazioni Modl**

**Generazione Token** Authorization PDND  
**Sicurezza Messaggio** INTEGRITY\_REST\_01 con ID\_AUTH\_REST\_01  
**Sicurezza Canale** ID\_AUTH\_CHANNEL\_01  
**Interazione** Accesso CRUD

#### **Sicurezza Messaggio**

**X509-Issuer** CN=GovWay CA, O=govway.org, C=it  
**X509-Subject** CN=app1.ente.govway.org, O=govway.org, C=it  
**Digest** SHA-256=OhjWocHmyIM/B4HeXlpINxygvqU7zKjERTUMDPVfhPY=  
**Subject** App1-PDND  
**Issuer** Ente  
**ClientId** App1-PDND  
**Audience** petstore.enteEsterno.govway.org  
**MessageId** 25c1b125-08fe-11ee-9028-0242c0a85002  
**Expiration** 2023-06-12\_11:48:01.000  
**NotBefore** 2023-06-12\_11:47:01.000  
**IssuedAt** 2023-06-12\_11:47:01.000

#### **Headers HTTP Firmati**

**content-type** application/json  
**digest** SHA-256=OhjWocHmyIM/B4HeXlpINxygvqU7zKjERTUMDPVfhPY=

Figure3.151: Traccia della richiesta generata dal fruttore

## Configurazione

### Nota

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell’interfaccia, il Profilo di Interoperabilità «ModI». Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.

### GovWay - Console di Gestione

Soggetto: Ente ▾

Profilo: ModI ▾



Figure3.152: Profilo ModI della govwayConsole

La configurazione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario *Configurazione* con la sola eccezione del pattern di sicurezza aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «INTEGRITY\_REST\_01».

### Registrazione API

Viene registrata l’API «PetStoreIntegrityPDND» con il relativo descrittore OpenAPI 3. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» (sicurezza canale) e «INTEGRITY\_REST\_01» con ID\_AUTH\_REST\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» indicando nel campo «Generazione Token» il valore «Authorization PDND» (Fig. 3.153).

### Fruizione

Nella fruizione «PetStoreIntegrityPDND», relativa all’API precedentemente inserita, vanno indicati i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» (Fig. 3.154) necessari a generare il token “Agid-JWT-Signature”. In particolare è possibile specificare l’audience atteso dall’erogatore e il tempo di validità del token.

La sezione «ModI Risposta» definisce i criteri per la validazione del token di sicurezza “Agid-JWT-Signature” presente nel messaggio di risposta, come il truststore per l’autenticazione dell’erogatore (Fig. 3.155).

## 3.4.3 Erogazione API SOAP

### Obiettivo

Esporre un servizio SOAP, definito tramite una interfaccia WSDL, accessibile in accordo al pattern di sicurezza descritto nella sezione modipa\_pdnd\_integrity.

### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l’esposizione di un servizio SOAP da erogare nel rispetto della normativa italiana alla base dell’interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario in cui un servizio è stato registrato sulla PDND, e i fruitori per poterlo fruire devono ottenere un voucher dalla PDND che successivamente devono inviare all’erogatore insieme alla normale richiesta di servizio. Oltre al voucher devono anche presentare il token di sicurezza «Agid-JWT-Signature» previsto dal pattern «INTEGRITY\_SOAP\_01» a garanzia dell’integrità del messaggio.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo eroga un servizio, rivolto a fruitori di domini esterni, in conformità al Modello di Interoperabilità AGID e il servizio viene registrato sulla PDND;
2. la comunicazione con i domini esterni avviene su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01»;

API > PetStoreIntegrityPDND v1 > Profilo Interoperabilità

## Profilo Interoperabilità

Note: (\*) Campi obbligatori

**Modi**

**Sicurezza Canale**

Pattern: ID\_AUTH\_CHANNEL\_01

Direct Trust Transport-Level Security

**Sicurezza Messaggio**

Pattern: INTEGRITY\_REST\_01 con ID\_AUTH\_REST\_01

Integrità payload del messaggio

**Generazione Token**

Authorization PDND

Token ID\_AUTH negoziato con la PDND

**Header HTTP del Token**

Agid-JWT-Signature + Authorization Bearer

**Applicabilità**

Richiesta e Risposta

**Digest Richiesta**

Non ripudiabilità della trasmissione (i)

**Informazioni Audit**

Dati del dominio del fruttore

Figure3.153: Configurazione Pattern ModI «INTEGRITY\_REST\_01 con ID\_AUTH\_REST\_01» sulla API REST

**Modi - Richiesta**

**Sicurezza Messaggio**

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algoritmo                                                                                                        | RS256                                                                                                                                            |
| HTTP Headers da firmare *                                                                                        | Digest <input checked="" type="checkbox"/> Content-Type <input checked="" type="checkbox"/> Content-Encoding <input checked="" type="checkbox"/> |
| Riferimento X.509                                                                                                | x5c (Certificate)<br>x5t#256 (Certificate SHA-256 Thumbprint)<br>x5u (URL)                                                                       |
| Certificate Chain                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         |
| Time to Live (secondi) *                                                                                         | 60                                                                                                                                               |
| Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token                   |                                                                                                                                                  |
| Audience                                                                                                         | petstore.enteEsterno.govway.org <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">(i)</span>                                                   |
| Indica a chi è riferito il security token; se non viene fornito un valore verrà utilizzata la url del connettore |                                                                                                                                                  |
| Claims                                                                                                           | <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">(i)</span>                                                                                   |
| Indicare per riga i claims (nome=valore); visualizzare 'info' per maggiori dettagli                              |                                                                                                                                                  |

Figure3.154: Configurazione richiesta della fruizione

**Modi - Risposta**

**Sicurezza Messaggio**

|                                                                |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riferimento X.509                                              | Utilizza impostazioni della Richiesta                                                                                                                           |
| TrustStore Certificati                                         | Default                                                                                                                                                         |
| Time to Live                                                   | Default                                                                                                                                                         |
| Verifica Audience                                              | <input checked="" type="checkbox"/> La verifica utilizza, se configurato, il valore indicato di seguito altrimenti quello configurato nell'applicativo mittente |
| <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">(i)</span> |                                                                                                                                                                 |

Figure3.155: Configurazione risposta della fruizione

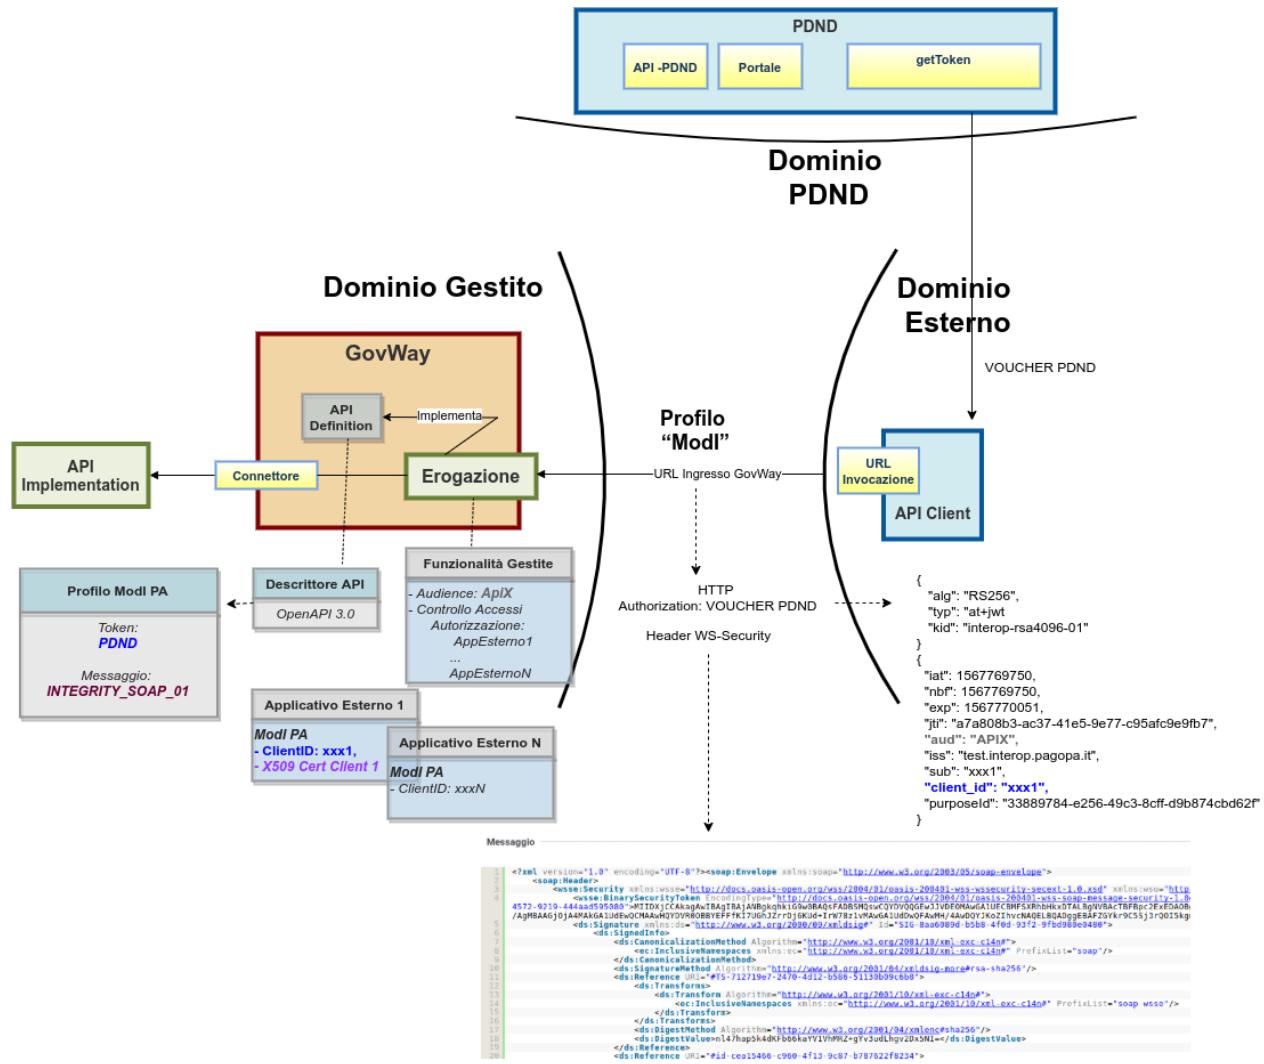


Figure3.156: Erogazione di una API SOAP con profilo “ModI”, pattern INTEGRITY\_SOAP\_01 e pattern ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND

3. l'autenticità della comunicazione tra il servizio erogato e ciascun fruitore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND»;
4. l'integrità del messaggio scambiato è garantita tramite sicurezza messaggio aggiuntiva prevista nel pattern «INTEGRITY\_SOAP\_01».

## Esecuzione

**Nota**


Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.157: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario *Esecuzione* con la sola eccezione del pattern di sicurezza aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «INTEGRITY\_SOAP\_01».

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI SOAP - Integrity+PDND - IN App3» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

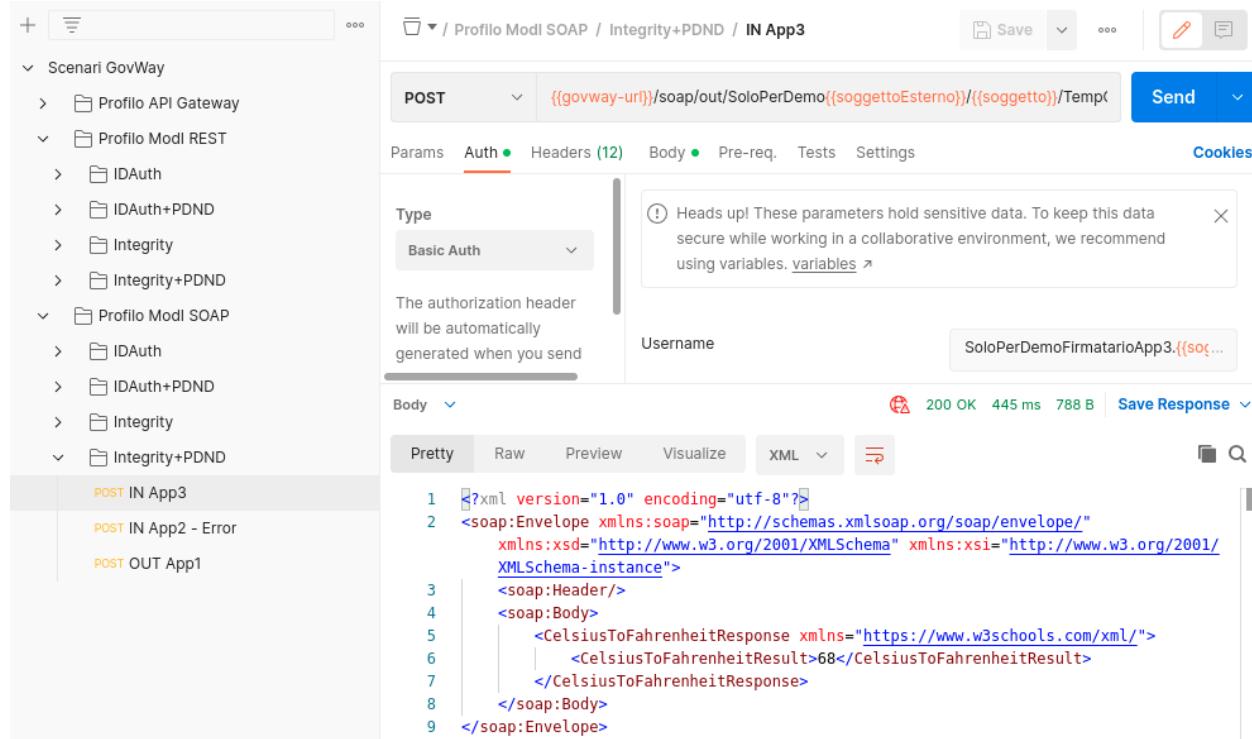

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xs1="http://www.w3.org/2001/
   XMLSchema-instance">
3   <soap:Header/>
4   <soap:Body>
5     <CelsiusToFahrenheitResponse xmlns="https://www.w3schools.com/xml/">
6       <CelsiusToFahrenheitResult>68</CelsiusToFahrenheitResult>
7     </CelsiusToFahrenheitResponse>
8   </soap:Body>
9 </soap:Envelope>

```

Figure3.158: Pattern Integrity+PDND - Erogazione API SOAP, esecuzione da Postman

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto,

nel corso dell’elaborazione della richiesta, andando a consultare la console govwayMonitor.

Le verifiche da effettuare sono le medesime di quelle descritte nello scenario *Esecuzione*. Di seguito vengono riportati solo i punti salienti in cui emerge una differenza dovuta al pattern di sicurezza diverso utilizzato.

- Dal dettaglio della richiesta si può visualizzare il messaggio che è stato inviato dal fruitore, come in Fig. 3.32. Come si nota, il messaggio SOAP contiene nell’header WS-Security sia il token di sicurezza (elemento «BinarySecurityToken») sia l’elemento «WSAddressing - To» e il digest del payload (elemento «DigestValue») prodotti dal fruitore con la relativa firma digitale (elemento «SignatureValue») come previsto dal pattern «INTEGRITY\_SOAP\_01».

Messaggio

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
2    <soap:Header>
3      <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://
4        <wsse:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#"
c7761d94d64f">MIIE/zCAuegAwIBAgICANw4DQYKoZIhvNAQELBQAwNjELMAkGA1UEBMMCaX0xEzARBgNVBAoCIndvdnhesS5vcmcxEjAOBgNVBAMMCUdvldheSBDDTAef
/Wu06/YXIVIDHLYMjypb/fL0SL8SKA6uW9swpXcoGJk9aqw0iV0/Bw2lpv1657H+btNi8FhsUnlN17C25Hba/WivKh78213F5LYC4sY8i9nf/c/fa6Quu1dLtxWhkKwzNf
/zJBgnVHRMejaAMBEGCGWC5AGG+EIBAQOEAvIH0DAzBg1hgkqBvhvCA0QEjhYKT3BlbNTTCBHZw51cmF0Zwg02xpZw50IENlcnRpZmljYXRlMB0GA1Udgb0WBKRUAicYEM
/JIBWmVuatppwNCJRTz106qmIElgmoBTWLzj0MxI/+zSWQUTMNGNs0zzTDS11rme1diRcbKVvNcxtrPHH4sh5JdIp1fn7G314CaTjJHBHo2Ufu0eb05dFqqRc6QzmEr
/0FgpiDpcA7fxITX0gDokm-WaMAZ7s6DEmgW-h7KLk6ub0hewzukbasDybqycioDaomd4yWvaI5svmubwsRIAlRH80uew02cyeJSfEY8fslFudoBLG934Dt14HnT2CBM8
/NKL76fLQPRGachtEV4x0nvCeNWm28oAPIohhYpPUTv5YIP5y=</wsse:BinarySecurityToken>
5    <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="SIG-4bbe4224-d2df-4f57-814c-2b8a47ec328d">
6      <ds:SignedInfo>
7        <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
8          <ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="soap" />
9        </ds:CanonicalizationMethod>
10       <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
11       <ds:Reference URI="#TS-91e2766f-c512-4440-bfa1-046bbdec9b7">
12         <ds:Transforms>
13           <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
14             <ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="soap wsse" />
15           </ds:Transform>
16         </ds:Transforms>

```

Figure3.159: Messaggio inviato dal fruitore

- Tutte le analisi che riguardano il token di autenticazione generato dalla PDND sono le medesime descritte nello scenario *Esecuzione*.
- Il messaggio ricevuto dal Govway viene quindi validato, sulla base dei pattern di sicurezza previsti nello scambio, verificando in questo caso l’identità del fruitore, la validità temporale, la corrispondenza dell’audience ricevuto con quello atteso e la corrispondenza del digest rispetto al payload. Solo in caso di superamento dell’intero processo di validazione, il messaggio viene inoltrato al servizio erogatore. Le evidenze del processo di validazione sono visibili sulla govwayMonitor, andando a consultare la traccia del messaggio di richiesta (Fig. 3.160). Nella sezione «Sicurezza Messaggio» sono riportate le informazioni estratte dal token di sicurezza presente nell’header soap.
- Lo scenario è preconfigurato per autorizzare puntualmente l’applicativo “App3-ModI” identificato grazie al claim “client\_id” presente all’interno del token della PDND. È possibile utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI SOAP - Integrity+PDND - IN App2 - Error» per verificare che una richiesta proveniente da un differente applicativo non viene autorizzata.

### Conformità ai requisiti ModI

La verifica dei requisiti ModI per questo scenario non differisce da quanto già descritto in *Esecuzione*.

### Configurazione

#### Nota

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell’interfaccia, il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.

**Informazioni Modl**

**Generazione Token** Authorization PDND  
**Sicurezza Messaggio** INTEGRITY\_SOAP\_01 con ID\_AUTH\_SOAP\_01  
**Sicurezza Canale** ID\_AUTH\_CHANNEL\_01  
**Interazione** Bloccante

**Sicurezza Messaggio**

**MessageID** 297123d9-08fe-11ee-9028-0242c0a85002  
**WSA-From** app3.enteesterno.govway.org  
**WSA-To** TempConvertSoap.ente.govway.org  
**Digest** SHA256=6uByffAl2Xht8Mm1FBluUkvRM83c/Qh4YPvzxEYaqAw=  
**Expiration** 2023-06-12\_11:50:37.258  
**IssuedAt** 2023-06-12\_11:49:37.258  
**X509-Issuer** CN=GovWay CA, O=govway.org, C=it  
**X509-Subject** CN=app3.enteEsterno.govway.org, O=govway.org, C=it

**Elementi SOAP Firmati**

**Body** http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/  
**ReplyTo** http://www.w3.org/2005/08/addressing  
**MessageID** http://www.w3.org/2005/08/addressing  
**Action** http://www.w3.org/2005/08/addressing  
**From** http://www.w3.org/2005/08/addressing  
**To** http://www.w3.org/2005/08/addressing  
**Timestamp** http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd

Figure3.160: Traccia della richiesta elaborata dall'erogatore

The screenshot shows the Postman interface with the following details:

- Left Sidebar:** Shows a tree view of scenarios: Scenari GovWay, Profilo API Gateway, Profilo Modl REST, Profilo Modl SOAP, and a POST request titled "IN App2 - Error".
- Header Bar:** Displays the URL `{{govway-url}}/soap/out/SoloPerDemo{{soggettoEsterno}}/{{soggetto}}/Temp`, method POST, and status IN App2 - Error.
- Auth Tab:** Selected, showing "Basic Auth" selected under Type. A note says: "Heads up! These parameters hold sensitive data. To keep this data secure while working in a collaborative environment, we recommend using variables." Below it, "The authorization header will be automatically generated when you send" is noted.
- Body Tab:** Shows the XML response body. The XML is as follows:

```

1 <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2   <SOAP-ENV:Header/>
3   <SOAP-ENV:Body>
4     <SOAP-ENV:Fault>
5       <faultcode>SOAP-ENV:Client.Authorization</faultcode>
6       <faultstring xml:lang="en-US">Authorization failed</faultstring>
7       <faultactor>http://govway.org/integration</faultactor>
8       <detail>
9         <problem xmlns="urn:ietf:rfc:7807">
10           <type>https://govway.org/handling-errors/403/Authorization.html</type>
11           <title>Authorization</title>
12           <status>403</status>
13           <detail>Authorization failed</detail>
14           <govway_id>f90ade9d-c312-11ed-8b12-0242c0a8d002</govway_id>
15         </problem>

```

Figure3.161: Pattern Integrity+PDND - Erogazione API SOAP - Autorizzazione negata, esecuzione da Postman



Il processo di configurazione per questo scenario è del tutto analogo a quello descritto per lo scenario *Configurazione* con la sola eccezione del pattern di sicurezza aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «INTEGRITY\_SOAP\_01».

### Registrazione API

Viene registrata l'API «TemperatureConversionIntegrityPDND» con il relativo descrittore WSDL. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» (sicurezza canale) e «INTEGRITY\_SOAP\_01» con ID\_AUTH\_SOAP\_01 (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» indicando nel campo «Generazione Token» il valore «Authorization PDND» (Fig. 3.163).

### Erogazione

Nell'erogazione SOAP “TempConvertSoapIntegrityPDND”, relativa all'API precedentemente inserita, vanno indicati i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» (Fig. 3.76) necessari per validare l'header WSSecurity previsto dal pattern «INTEGRITY\_SOAP\_01».

La sezione «ModI Risposta» si utilizza per indicare i parametri per la produzione del token di sicurezza da inserire nel messaggio di risposta (Fig. 3.165).

## 3.4.4 Fruizione API SOAP

### Obiettivo

Fruire di un servizio SOAP, definito tramite una interfaccia WSDL, accessibile in accordo al pattern di sicurezza descritto nella sezione modipa\_pdnd\_integrity.

### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l'integrazione di un applicativo con un servizio SOAP erogato nel rispetto della normativa italiana alla base dell'interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario in cui il servizio è stato registrato sulla PDND, e il fruttore per poterlo fruire deve ottenere un voucher dalla PDND che successivamente deve inviare all'erogatore insieme alla normale richiesta di servizio. Oltre al voucher il fruttore devo anche presentare il token di sicurezza WSSecurity previsto dal pattern «INTEGRITY\_SOAP\_01» a garanzia dell'integrità del messaggio.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo fruttore che dialoga con il servizio erogato in modalità ModI in accordo ad una API condivisa e pubblicata su PDND;
2. la comunicazione diretta verso il dominio erogatore veicolata su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01»;
3. l'autenticità della comunicazione tra fruttore ed erogatore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND»;
4. l'integrità del messaggio scambiato è garantita tramite sicurezza messaggio aggiuntiva prevista nel pattern «INTEGRITY\_SOAP\_01».

API > TemperatureConversionIntegrityPDND v1 > Profilo Interoperabilità

## Profilo Interoperabilità

Note: (\*) Campi obbligatori

**ModI**

|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Sicurezza Canale</b>               |                                                               |
| Pattern                               | ID_AUTH_CHANNEL_01                                            |
| Direct Trust Transport-Level Security |                                                               |
| <b>Sicurezza Messaggio</b>            |                                                               |
| Pattern                               | INTEGRITY_SOAP_01 con ID_AUTH_SOAP_01                         |
| Integrità payload del messaggio       |                                                               |
| Generazione Token                     | Authorization PDND                                            |
| Token ID_AUTH negoziato con la PDND   |                                                               |
| Applicabilità                         | Richiesta e Risposta                                          |
| Digest Richiesta                      | <input type="checkbox"/> Non ripudiabilità della trasmissione |
| Informazioni Audit                    | <input type="checkbox"/> Dati del dominio del fruitore        |

Figure3.163: Configurazione Pattern ModI «INTEGRITY\_SOAP\_01 con ID\_AUTH\_SOAP\_01» sulla API SOAP

**Modi - Richiesta**

**Sicurezza Messaggio**

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| TrustStore Certificati | Default                         |
| Time to Live           | Default                         |
| WSAddressing To        | TempConvertSoap.ente.govway.org |

Se non viene fornito un valore, il valore atteso all'interno del security token corrisponderà all'url di invocazione

Figure3.164: Configurazione richiesta dell'erogazione

**Modi - Risposta**

**Sicurezza Messaggio**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Algoritmo                | RSA-SHA-256                        |
| Forma Canonica XML       | Exclusive XML Canonicalization 1.0 |
| Riferimento X.509        | Binary Security Token              |
| Certificate Chain        | <input type="checkbox"/>           |
| KeyStore                 | Default                            |
| Time to Live (secondi) * | 60                                 |

Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token della risposta

Figure3.165: Configurazione risposta dell'erogazione

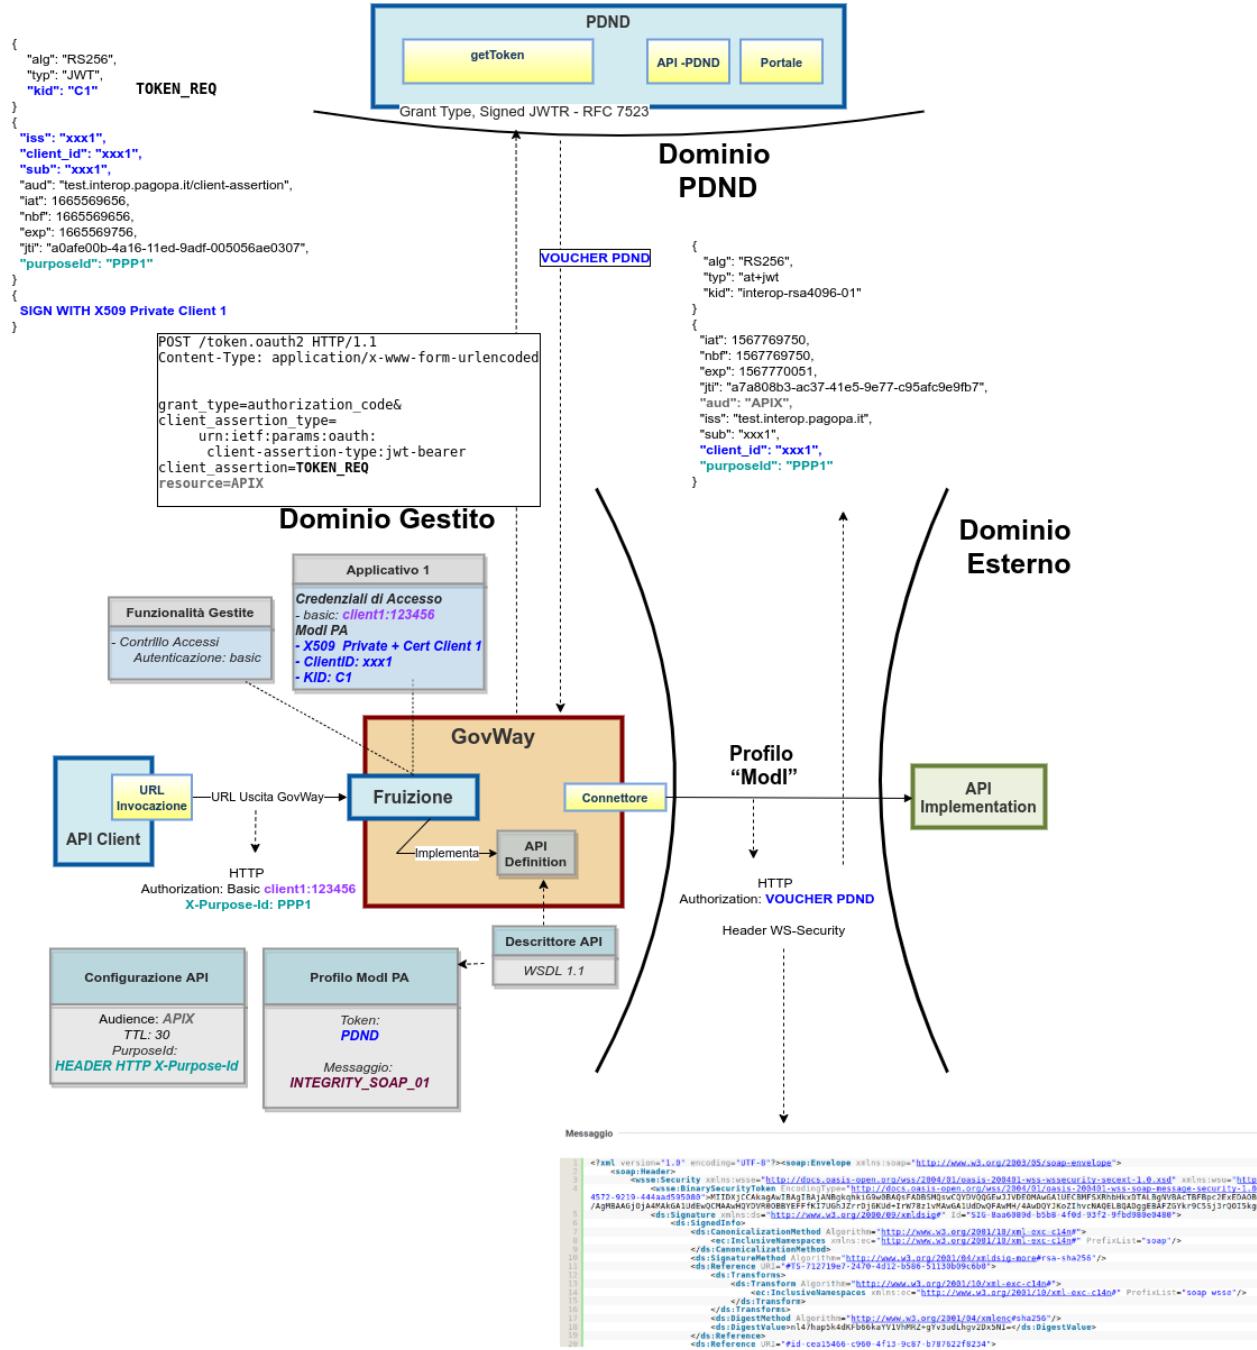


Figure3.166: Fruizione di una API SOAP con profilo "ModI", pattern INTEGRITY\_SOAP\_01 e pattern ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND

## Esecuzione

**Nota**


Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.167: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario *Esecuzione* con la sola eccezione del pattern di sicurezza aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «INTEGRITY\_SOAP\_01».

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI SOAP - Integrity+PDND - OUT App1» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

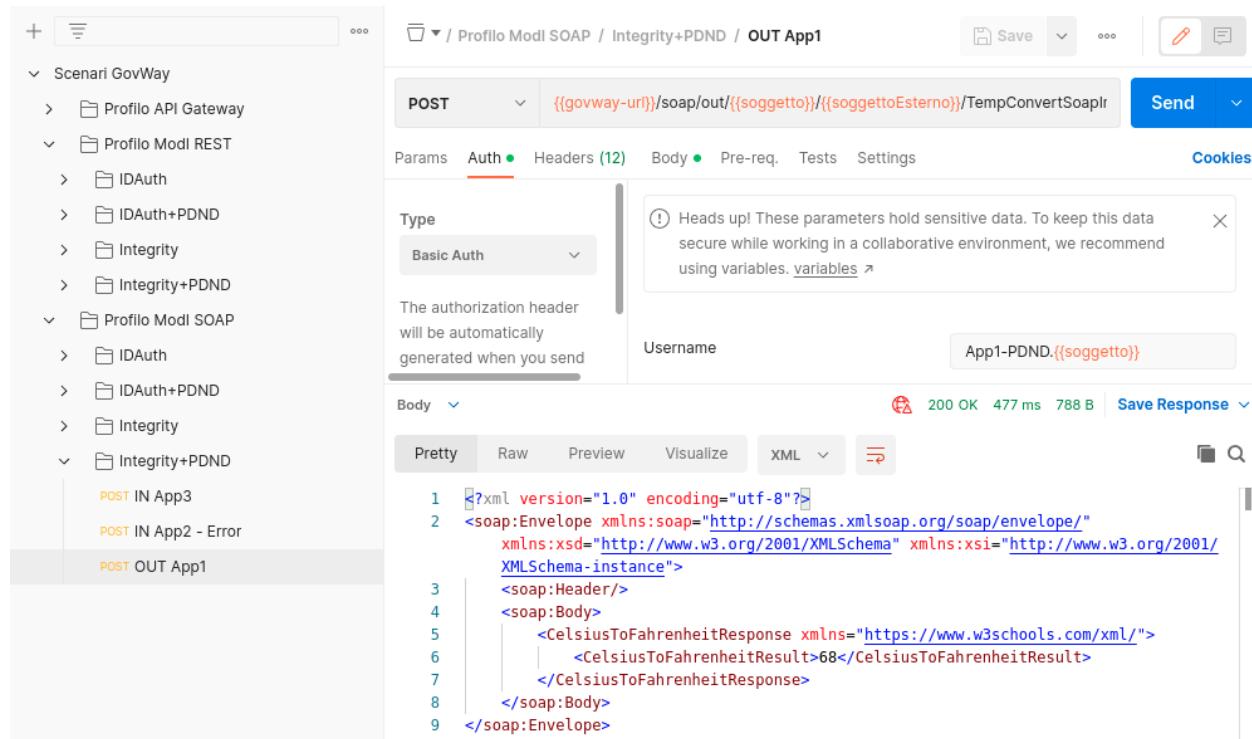

The screenshot shows the Postman interface with the following details:

- Left Sidebar:** Shows a tree view of scenarios under "Scenari GovWay", including "Profilo API Gateway", "Profilo ModI REST", "Profilo ModI SOAP", and "Profilo ModI SOAP" again. Under "Profilo ModI SOAP", there are sub-options for "IDAuth", "IDAuth+PDND", "Integrity", "Integrity+PDND", and "INTEGRITY\_SOAP\_01".
- Request Details:**
  - Method:** POST
  - URL:** {{govway-uri}}/soap/out/{{soggetto}}/{{soggettoEsterno}}/TempConvertSoap1r
  - Type:** Basic Auth
  - Auth:** Headers (12) (highlighted)
  - Body:** XML version="1.0" encoding="utf-8">

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
3   <soap:Header>
4     <soap:Body>
5       <CelsiusToFahrenheitResponse xmlns="https://www.w3schools.com/xml/">
6         <CelsiusToFahrenheitResult>68</CelsiusToFahrenheitResult>
7       </CelsiusToFahrenheitResponse>
8     </soap:Body>
9   </soap:Envelope>
```
- Response:** 200 OK 477 ms 788 B Save Response

Figure3.168: Pattern Integrity+PDND - Fruizione API SOAP, esecuzione da Postman

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto, nel corso dell'elaborazione della richiesta, andando a consultare la console “govwayMonitor”.

Le verifiche da effettuare sono le medesime di quelle descritte nello scenario *Esecuzione*. Di seguito vengono riportati solo i punti salienti in cui emerge una differenza dovuta al pattern di sicurezza diverso utilizzato.

- Dal dettaglio della richiesta si può visualizzare il messaggio che è stato inviato all'erogatore, come in Fig. 3.169. Come si nota, il messaggio SOAP contiene nell'header WS-Security sia il token di sicurezza (elemento

«BinarySecurityToken») sia l'elemento «WSAddressing - To» e il digest del payload (elemento «DigestValue») prodotti dal fruitore con la relativa firma digitale (elemento «SignatureValue») come previsto dal pattern «INTEGRITY\_SOAP\_01».

Messaggio

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2    <soapenv:Header>
3      <wsse:BinarySecurityToken xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary" ValueType="http://docs.oasis-c
4        487a03637e47">MIIE9zCAT+gAwIBAgICAPcwQYJKoZIhvNAQELBQAjNjELMAKGA1UEBhMCaX0xEARBgNVAoCndvdhES5vcmcxEjAQBgVBAMCUDvd1dheSBDoTAEFw0yMjEwMTkwNzU1NDNfW0zNzEwMTUwNzU1NDNaME
5        <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="SIG-9f5d734-9ad3-42f3-894b-4aba37b25d34">
6          <ds:SignatureInfo>
7            <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="soapenv"/>
8            <ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="soapenv"/>
9          </ds:SignatureInfo>
10         <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
11         <ds:Reference URI="#TS-778700f8-c9d0-4d6c-bfa6-2361c9357a6d">
12           <ds:Transform>
13             <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="wsse soapenv"/>
14             <ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="wsse soapenv"/>
15           </ds:Transform>
16           <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
17           <ds:DigestValue>fgbcKtbgv2hGv3OKSv6S063/3Gmddy72piHcv180=</ds:DigestValue>
18         </ds:Reference>
19         <ds:Reference URI="#id-1dcc0908-0d0b-4dd3-bd05-bf1a80722505">
20           <ds:Transforms>
21

```

Figure3.169: Messaggio inviato dal fruitore

### Conformità ai requisiti ModI

La verifica dei requisiti ModI per questo scenario non differisce da quanto già descritto in *Esecuzione*.

### Configurazione

#### Nota

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell'interfaccia, il Profilo di Interoperabilità «ModI». Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



La configurazione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario *Configurazione* con la sola eccezione del pattern di sicurezza aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «INTEGRITY\_SOAP\_01».

### Registrazione API

Viene registrata l'API «TemperatureConversionIntegrityPDND» con il relativo descrittore WSDL. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» (sicurezza canale) e «INTEGRITY\_SOAP\_01» con ID\_AUTH\_SOAP\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» indicando nel campo «Generazione Token» il valore «Authorization PDND» (Fig. 3.171).

### Fruizione

Nella fruizione SOAP “TempConvertSoapIntegrityPDND”, relativa all'API precedentemente inserita, vanno indicati i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» (Fig. 3.83) necessari a generare l'header WSSecurity previsto dal pattern «INTEGRITY\_SOAP\_01». In particolare è possibile specificare l'audience atteso dall'erogatore e il tempo di validità del token.

API > TemperatureConversionIntegrityPDND v1 > Profilo Interoperabilità

## Profilo Interoperabilità

Note: (\*) Campi obbligatori

**ModI**

|                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sicurezza Canale</b>               |                                                                                                     |
| Pattern                               | ID_AUTH_CHANNEL_01                                                                                  |
| Direct Trust Transport-Level Security |                                                                                                     |
| <b>Sicurezza Messaggio</b>            |                                                                                                     |
| Pattern                               | INTEGRITY_SOAP_01 con ID_AUTH_SOAP_01                                                               |
| Integrità payload del messaggio       |                                                                                                     |
| Generazione Token                     | Authorization PDND                                                                                  |
| Token ID_AUTH negoziato con la PDND   |                                                                                                     |
| Applicabilità                         | Richiesta e Risposta                                                                                |
| Digest Richiesta                      | <input type="checkbox"/> Non ripudiabilità della trasmissione <span style="color: blue;">(i)</span> |
| Informazioni Audit                    | <input type="checkbox"/> Dati del dominio del fruitore                                              |

Figure3.171: Configurazione Pattern ModI «INTEGRITY\_SOAP\_01 con ID\_AUTH\_SOAP\_01» sulla API SOAP

**ModI - Richiesta**

| <b>Sicurezza Messaggio</b>                                                                                       |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algoritmo                                                                                                        | RSA-SHA-256                                                                                                                |
| Forma Canonica XML                                                                                               | Exclusive XML Canonicalization 1.0                                                                                         |
| Riferimento X.509                                                                                                | Binary Security Token                                                                                                      |
| Certificate Chain                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                                                                                   |
| KeyStore                                                                                                         | Definito nell'applicativo                                                                                                  |
| Time to Live (secondi) *                                                                                         | 60                                                                                                                         |
| Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token                   |                                                                                                                            |
| WSAddressing To                                                                                                  | TempConvertSoap.enteEsterno.govway.org  |
| Indica a chi è riferito il security token; se non viene fornito un valore verrà utilizzata la url del connettore |                                                                                                                            |

Figure3.172: Configurazione richiesta della fruizione

La sezione «ModI Risposta» definisce i criteri per la validazione dei messaggi di risposta (Fig. 3.84).

## 3.5 Pattern “ID\_AUTH” via PDND + “INTEGRITY\_REST\_02”

Gli scenari riportati in questa sezione riguardano API configurate con pattern modipa\_idar04.

### 3.5.1 Erogazione API REST

#### Obiettivo

Esporre un servizio, definito tramite una API REST (OpenAPI 3.0), accessibile in accordo al pattern di sicurezza descritto nella sezione modipa\_idar04.

#### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l'esposizione di un servizio REST da erogare nel rispetto della normativa italiana alla base dell'interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario in cui un servizio è stato registrato sulla PDND, e i fruitori per poterlo fruire devono ottenere un voucher dalla PDND che successivamente devono inviare all'erogatore insieme alla normale richiesta di servizio. Oltre al voucher devono anche presentare il token di sicurezza «Agid-JWT-Signature» previsto dal pattern «INTEGRITY\_REST\_02» a garanzia dell'integrità del messaggio.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

The screenshot shows a configuration interface for 'Modi - Risposta'. It includes dropdown menus for 'TrustStore Certificati' (set to 'Default') and 'Time to Live' (set to 'Default'). A checkbox labeled 'Verifica WSAddressing To' is checked, with a note below stating: 'La verifica utilizza, se configurato, il valore indicato di seguito altrimenti quello configurato nell'applicativo mittente'. There is also an information icon (i) in the bottom right corner of the panel.

Figure3.173: Configurazione risposta della fruizione

1. un applicativo eroga un servizio, rivolto a fruitori di domini esterni, in conformità al Modello di Interoperabilità AGID e il servizio viene registrato sulla PDND;
2. la comunicazione con i domini esterni avviene su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01»;
3. l'autenticità della comunicazione tra il servizio erogato e ciascun fruitore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND»;
4. l'integrità del messaggio scambiato è garantita tramite sicurezza messaggio aggiuntiva prevista nel pattern «INTEGRITY\_REST\_02»;
5. la validazione del token di integrità viene effettuata scaricando la chiave pubblica, corrispondente al kid presente nel token, tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd;
6. vengono inoltre recuperate e associate alla traccia maggiori informazioni sull'organizzazione afferente al “client-id” presente nel token, sempre attraverso le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd.

## Esecuzione

**Nota**

Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.

● **GovWay - Console di Monitoraggio**      Soggetto: Ente ▾      Profilo: ModI ▾      ...

Figure3.175: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario [Esecuzione](#) con la sola eccezione del pattern di sicurezza aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «INTEGRITY\_REST\_02».

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI REST - IntegrityRest02+PDND - IN App3» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte

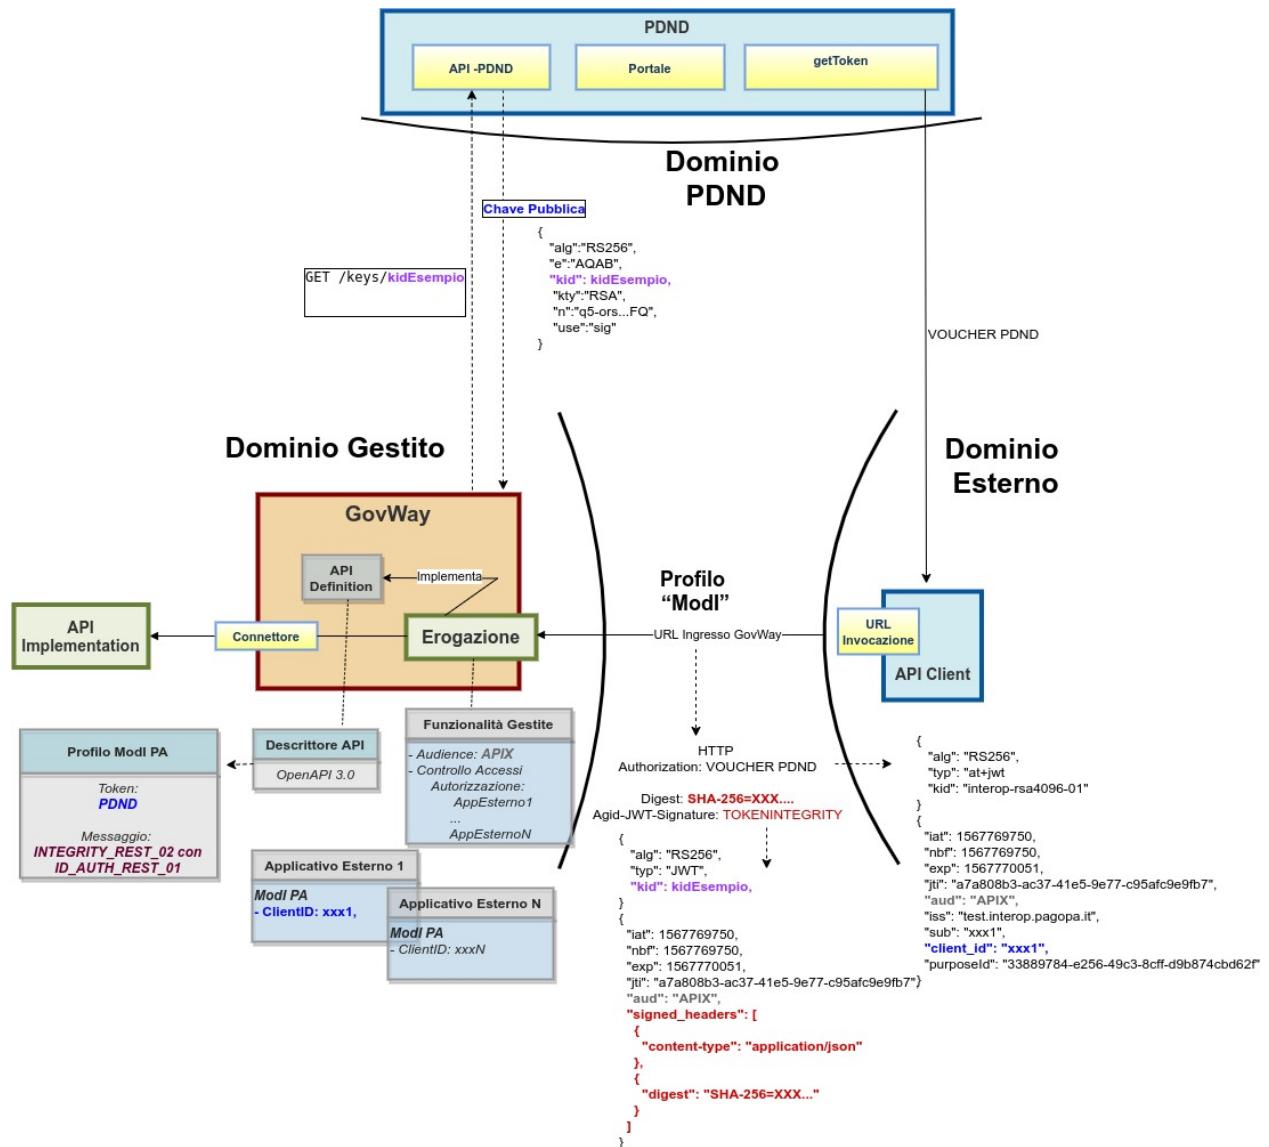


Figure3.174: Erogazione di una API REST con profilo “ModI”, pattern INTEGRITY\_REST\_02 e pattern ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND

sopra.

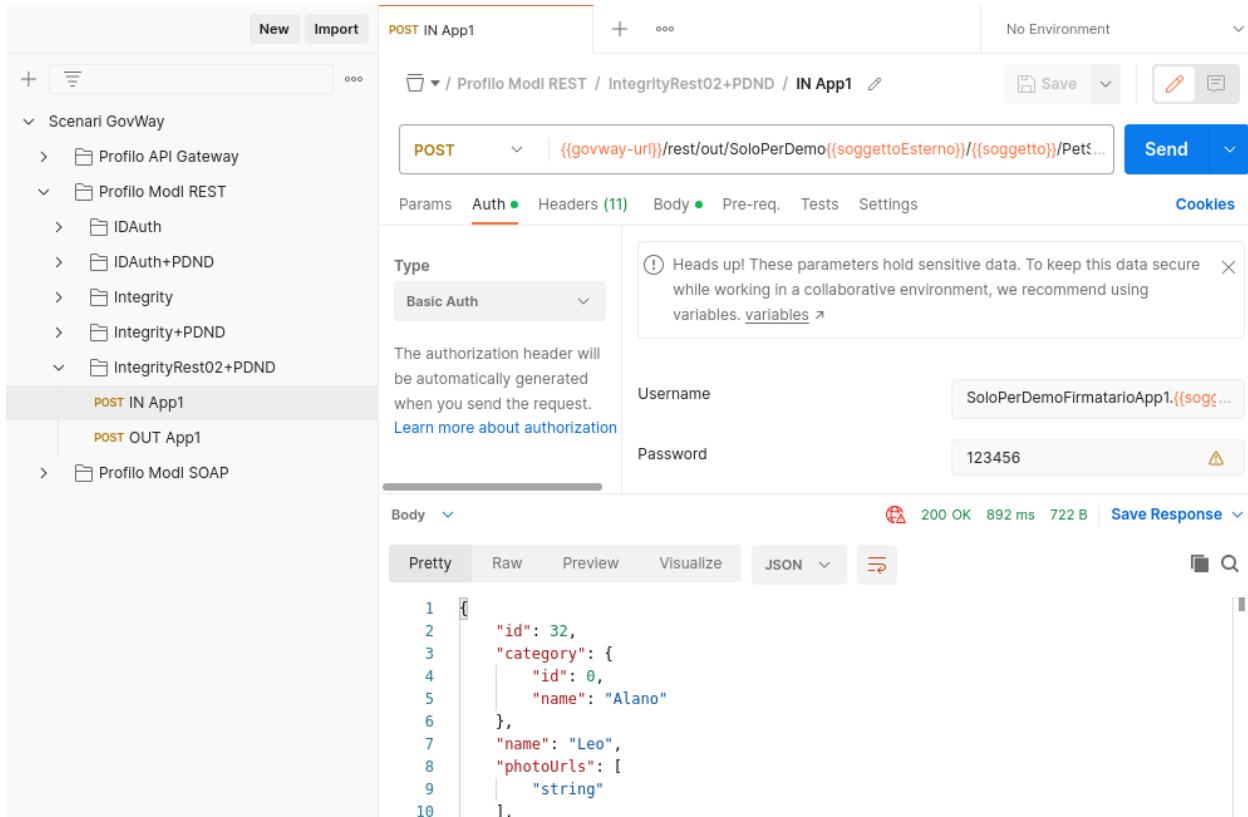


Figure3.176: Pattern IntegrityRest02+PDND - Erogazione API REST, esecuzione da Postman

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell’operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto, nel corso dell’elaborazione della richiesta, andando a consultare la console “govwayMonitor”.

#### Nota

Le informazioni ottenute tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd (chiavi pubbliche JWK e informazioni sui client) vengono salvate su cache locali. Al fine di forzare nuove invocazioni verso la «PDND simulata» è necessario attendere un minuto rispetto a precedenti invocazioni ed effettuare il reset delle cache locali di GovWay accedendo alla sezione strumenti\_runtime della console di gestione “govwayConsole” e cliccando sul link “Svuota tutte le Cache”.

Le evidenze del processo di validazione relative al token PDND sono le medesime descritte nella scenario *Esecuzione*.

1. Dal dettaglio della richiesta si può visualizzare il messaggio che è stato inviato dal fruitore, come in Fig. 3.137. Come si nota, al payload JSON è associato un insieme di header HTTP tra i quali «Authorization» e «Agid-Jwt-Signature» che contengono rispettivamente il token di sicurezza che il fruitore ha ottenuto dalla PDND e il token di integrità. È inoltre presente l’header http «Digest» che contiene il valore per la verifica dell’integrità del payload.
2. Grazie alle configurazioni presenti nell’erogazione, ed in particolare all’indicazione che il token ricevuto deve essere validato tramite Token Policy PDND, GovWay è in grado di validare i dati di sicurezza ricevuti (Fig. 3.177) e decodificare il token.
3. Vengono inoltre validati gli ulteriori header «Agid-Jwt-Signature» e «Digest» rispetto al pattern

### Headers

| Nome                  |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type          | application/json                                                                                                                                                                                      |
| Govway-Message-Id     | d1b37101-4fbb-11ed-a5ac-0242ac140002                                                                                                                                                                  |
| X-Forwarded-Server    | 411885f186f6                                                                                                                                                                                          |
| X-Real-Ip             | 172.20.0.1                                                                                                                                                                                            |
| Postman-Token         | 0ab5fecb-2b64-497f-9a8e-ff0a6dbd24ab                                                                                                                                                                  |
| X-Forwarded-For       | 172.20.0.2                                                                                                                                                                                            |
| Cache-Control         | no-cache                                                                                                                                                                                              |
| Authorization         | Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6ImFwcDEuZW50ZWVzdGVybm8uZ292d2F5Lm9yZylsIng1Yyl6xWqdhfvHBaJT3on7jaCV6LVEXEaqAqfDWwI48L8SextE3UyuuGh-1s-g632OH8j6SIFr8tzsK4p-Fc94WclxhMJxjXAer6Sh8C |
| Agid-Jwt-Signature    | eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6ImFwcDEuZW50ZWVzdGVybm8uZ292d2F5Lm9yZylsIng1Yyl6WyJNSilVuNpGcBUWGoh1dKhKCv6nd6LFjWiFSdExxjto5i8iBtyjExSu06lHOiaD2pI1jkYrG37MgE6f-1xBYCqjElCchD6GQ8R4fEc5  |
| Digest                | SHA-256=OhjWochmyIM/B4HeXiplNxygvqU7zKjERTUMDPVfhPY=                                                                                                                                                  |
| Accept                | /*                                                                                                                                                                                                    |
| Govway-Transaction-Id | d1a3b973-4fbb-11ed-a5ac-0242ac140002                                                                                                                                                                  |
| Transfer-Encoding     | chunked                                                                                                                                                                                               |

|                         |                 |                |                                                                 |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2022-10-20 11:06:27.473 | infolntegration | RicezioneBuste | Gestione Token [PDND] (Validazione JWT) in corso ...            |
| 2022-10-20 11:06:27.474 | infolntegration | RicezioneBuste | Gestione Token [PDND] (Validazione JWT) completata con successo |

Figure3.177: Evidenza diagnostica della validazione del token

“INTEGRITY\_REST\_02” indicato nella configurazione dell’API (Fig. 3.178). La validazione del token di integrità viene effettuata scaricando la chiave pubblica, corrispondente al kid presente nel token, tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd. Nello storico delle transazioni è possibile vedere come GovWay durante la gestione della richiesta di erogazione scaturisca un’ulteriore chiamata verso la PDND per ottenere la chiave pubblica (Fig. 3.179). La chiave pubblica una volta prelevata dalla PDND verrà aggiunta in una cache locale e le successive richieste non provocheranno ulteriori chiamate verso la PDND.

|                         |                 |      |                                                                                     |
|-------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023-06-12 16:38:57.663 | infolntegration | Modi | Validazione security token Modi 'INTEGRITY' della richiesta in corso ...            |
| 2023-06-12 16:38:57.666 | infolntegration | Modi | Validazione security token Modi 'INTEGRITY' della richiesta effettuata con successo |

Figure3.178: Evidenza diagnostica della validazione del token di integrità

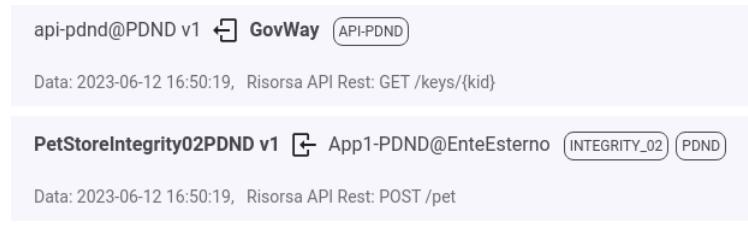


Figure3.179: Evidenza diagnostica della chiamata verso la PDND per ottenere la chiave pubblica

- Analizzando il token di integrità «Agid-Jwt-Signature» ricevuto nella sezione header (Fig. 3.180) si può notare che non viene riportata l’identità del fruttore tramite certificato X.509 come avveniva per il pattern INTEGRITY\_REST\_01 descritto nella scenario *Pattern “INTEGRITY\_01”* ma bensì tramite il claim “kid” che corrisponde all’identificativo della chiave pubblica registrata sulla PDND. L’identificativo “kid” verrà utilizzato da GovWay per richiedere la chiave pubblica tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd (Fig. 3.181). Nella sezione payload (Fig. 3.182) sono invece presenti gli header http firmati (tra cui il valore dell’header “Digest”) che servono a garantire l’integrità della richiesta, insieme ai riferimenti temporali (iat, nbf, exp) e all’audience (aud).

```

HEADER: ALGORITHM & TOKEN TYPE

{
  "alg": "RS256",
  "typ": "JWT",
  "kid": "na06nCwyWQ1iEofx4j3iNRxMHM9Cb75IVXD_z27t2A"
}

```

Figure3.180: Sezione «Header» del Token “Agid-Jwt-Signature” con pattern “INTEGRITY\_REST\_02”

- Vengono inoltre recuperate e associate alla traccia maggiori informazioni sull’organizzazione afferente al “client-id” presente nel token, sempre attraverso le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd (Fig. 3.183). Nello storico delle transazioni è possibile vedere come GovWay durante la gestione della richiesta di erogazione scaturisca due ulteriori chiamate verso la PDND per ottenere maggiori informazioni sul client e sull’organizzazione (Fig. 3.184). Le informazioni recuperate dalla PDND verranno aggiunte in una cache locale e le successive richieste non provocheranno ulteriori chiamate verso la PDND.
- Le evidenze del processo di validazione relativo al pattern «INTEGRITY\_REST\_02» sono visibili sulla govwayMonitor, andando a consultare la traccia del messaggio di richiesta (Fig. 3.185). Nella sezione «Sicurezza

## Dettagli Transazione

Informazioni Generali   Informazioni Mittente   Dettagli Messaggio   Diagnostici   Informazioni Avanzate

### Informazioni Mittente

Fruitore Ente  
Applicativo Fruitore GovWay  
ID Autenticato GovWay  
Metodo HTTP GET  
URL Invocazione [out] /govway/rest/out/Ente/PDND/api-pdnd/v1/keys/[na06nCwyrWQ1iEofx4j3iNRxMHM9Cb75IVXD\\_z27t2A](#)  
Client IP 127.0.0.1  
Codice Risposta Client 200  
Credenziali BasicUsername 'GovWay'

### Token

Token [Visualizza](#)

Figure3.181: Dettaglio della url di invocazione utilizzata da GovWay per prelevare la chiave pubblica dalla PDND

### PAYOUT: DATA

```
{
  "iat": 1686581418,
  "nbf": 1686581418,
  "exp": 1686581478,
  "jti": "6f603422-0930-11ee-8a0d-0242c0a88002",
  "aud": "petstore.ente.govway.org",
  "client_id": "App1-Esterno-PDND",
  "iss": "SoloPerDemoEnteEsterno",
  "sub": "SoloPerDemoFirmatarioApp1",
  "signed_headers": [
    {
      "digest": "SHA-
256=0hjWochmy1M/B4HeXlp1NxygvqU7zKjERTUMDPVfhPY="
    },
    {
      "content-type": "application/json"
    }
  ]
}
```

Figure3.182: Sezione «Payload» del Token “Agid-Jwt-Signature” con pattern “INTEGRITY\_REST\_02”

**Dettagli Transazione**

---

Informazioni Generali   Informazioni Mittente   Dettagli Messaggio   Diagnostici   Informazioni Avanzate

---

**Informazioni Mittente**

|                        |                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fruitore               | EnteEsterno                                                                                                                                       |
| Applicativo Fruitore   | App1-PDND                                                                                                                                         |
| ID Autenticato         | /o=govway.org/c=it/cn=enteEsterno.govway.org/                                                                                                     |
| Metodo HTTP            | POST                                                                                                                                              |
| URL Invocazione        | [in] /govway/rest/in/Ente/PetStoreIntegrity02PDND/v1/pet                                                                                          |
| Client IP              | 192.168.128.2                                                                                                                                     |
| X-Forwarded-For        | 192.168.128.2                                                                                                                                     |
| Codice Risposta Client | 200                                                                                                                                               |
| Credenziali            | SSL-Subject 'CN=enteEsterno.govway.org, O=govway.org, C=it'<br>SSL-Issuer 'CN=GovWay CA, O=govway.org, C=it'<br>SSL-ClientCert-SerialNumber '246' |

**Token**

|                    |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Issuer             | https://govway.localdomain/auth/realm/master                                                   |
| Subject            | 3210f474-773c-44f6-a25b-8999c796f7c7                                                           |
| Client ID          | App1-Esterno-PDND                                                                              |
| Applicativo Client | App1-PDND                                                                                      |
| PDND Organization  | Comune di Esempio<br>category: Comuni e loro Consorzi e Associazioni<br>externalId: IPA c_c000 |
| Token              | <a href="#">Visualizza</a>                                                                     |

Figure3.183: Informazioni recuperate dalla PDND sull'organizzazione associata al “client-id”



Figure3.184: Evidenza diagnostica delle chiamate verso la PDND per ottenere maggiori informazioni sul “client-id”

Messaggio» sono riportate le informazioni estratte dai token di sicurezza presenti, tra cui si può notare il digest e gli header http firmati.

### Conformità ai requisiti ModI

I requisiti iniziali, legati alla comunicazione basata su uno scenario ModI, sono verificati dalle seguenti evidenze:

1. la sicurezza messaggio applicata è quella dei pattern «ID\_AUTH\_REST\_01» via PDND» + «INTEGRITY\_REST\_02» come ampiamente mostrato precedentemente dove sono stati mostrati i token validati e i criteri autorizzativi;
2. la validazione del token di integrità viene effettuata scaricando la chiave pubblica, corrispondente al kid presente nel token, tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd;
3. l'identificazione del fruttore avviene rispetto al claim “client\_id” presente all'interno del token e ulteriori informazioni sull'organizzazione afferente vengono ottenute invocando le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd.

### Configurazione

#### Nota

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell'interfaccia, il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.

GovWay - Console di Gestione

Soggetto: Ente ▾

Profilo: ModI ▾



Figure3.186: Profilo ModI della govwayConsole

La configurazione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario *Configurazione* con la sola eccezione del pattern di sicurezza aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «INTEGRITY\_REST\_02».

### Registrazione API

| <b>Informazioni Modelli</b> |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Generazione Token</b>    | Authorization PDND                                   |
| <b>Sicurezza Messaggio</b>  | INTEGRITY_REST_02 con ID_AUTH_REST_01                |
| <b>Sicurezza Canale</b>     | ID_AUTH_CHANNEL_01                                   |
| <b>Interazione</b>          | Accesso CRUD                                         |
| <b>Sicurezza Messaggio</b>  |                                                      |
| <b>Digest</b>               | SHA-256=OhjWocHmyIM/B4HeXlpINxygvqU7zKjERTUMDPVfhPY= |
| <b>ClientId</b>             | App1-Esterno-PDND                                    |
| <b>Subject</b>              | SoloPerDemoFirmatarioApp1                            |
| <b>Issuer</b>               | SoloPerDemoEnteEsterno                               |
| <b>MessageId</b>            | 6f603422-0930-11ee-8a0d-0242c0a88002                 |
| <b>Audience</b>             | petstore.ente.govway.org                             |
| <b>NotBefore</b>            | 2023-06-12_16:50:18.000                              |
| <b>Expiration</b>           | 2023-06-12_16:51:18.000                              |
| <b>IssuedAt</b>             | 2023-06-12_16:50:18.000                              |
| <b>Kid</b>                  | na06nCwyrWQ1iEofx4j3iNRxMHM9Cb75IVXD_z27t2A          |
| <b>Headers HTTP Firmati</b> |                                                      |
| <b>content-type</b>         | application/json                                     |
| <b>digest</b>               | SHA-256=OhjWocHmyIM/B4HeXlpINxygvqU7zKjERTUMDPVfhPY= |

Figure3.185: Traccia della richiesta elaborata dall'erogatore, con pattern “INTEGRITY\_REST\_02”

Viene registrata l'API «PetStoreIntegrity02PDND» con il relativo descrittore OpenAPI 3. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» (sicurezza canale) e «INTEGRITY\_REST\_02 con ID\_AUTH\_REST\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» indicando nel campo «Generazione Token» il valore «Authorization PDND» (Fig. 3.187).

The screenshot shows the configuration interface for the 'Profilo Interoperabilità' of the 'PetStoreIntegrity02PDND v1' API. The interface is divided into sections for 'ModI' and 'ModO'. The 'ModI' section is currently active, showing configuration for 'Sicurezza Canale' (Pattern: ID\_AUTH\_CHANNEL\_01, description: Direct Trust Transport-Level Security), 'Sicurezza Messaggio' (Pattern: INTEGRITY\_REST\_02 con ID\_AUTH\_REST\_01, description: Integrità payload del messaggio), and 'Generazione Token' (Value: Authorization PDND, description: Token ID\_AUTH negoziato con la PDND). Other sections like 'Header HTTP del Token', 'Applicabilità', 'Digest Richiesta', and 'Informazioni Audit' are also visible with their respective configurations.

Figure3.187: Configurazione Pattern ModI «INTEGRITY\_REST\_02 con ID\_AUTH\_REST\_01» sulla API REST

### Applicativo Esterno

È opzionalmente possibile registrare l'applicativo esterno che corrisponde al fruttore del servizio. Questa scelta può essere fatta in base al tipo di autorizzazione che si è impostata sui fruttori. Vediamo i seguenti casi:

- Se si desidera autorizzare qualsiasi fruttore proveniente dalla PDND, questo passo può anche essere omesso. La validazione del token è sufficiente a stabilire che il fruttore ha ottenuto un voucher dalla PDND valido per il servizio invocato. Questo scenario è quello preconfigurato.

- In alternativa è possibile configurare una autorizzazione puntuale procedendo alla registrazione degli applicativi fornendo i singoli “client\_id” necessari all’identificazione (Fig. 3.188).

**Applicativo**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Profilo Interoperabilità     | ModI        |
| Dominio                      | Esterno     |
| Soggetto                     | EnteEsterno |
| Nome *                       | App1-PDND   |
| Tipo                         | Client      |
| <a href="#">Proprietà(0)</a> |             |

**Ruoli**

[visualizza\(0\)](#)

**Modi**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Sicurezza Messaggio                   | Authorization PDND |
| <b>ClientId registrato sulla PDND</b> |                    |
| Token Policy *                        | PDND               |
| Identificativo *                      | App1-Esterno-PDND  |

Figure3.188: Configurazione applicativo esterno (fruitore)

## Erogazione

Nell’erogazione «PetStoreIntegrity02PDND», relativa all’API precedentemente inserita, vanno indicati i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» (Fig. 3.145) necessari per validare le richieste in ingresso relativamente al token “Agid-JWT-Signature”. Si noti come è stato selezionato un truststore basato sulla PDND al fine di scaricare la chiave pubblica, corrispondente al kid presente nel token, tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd.

La sezione «ModI Risposta» si utilizza per indicare i parametri per la produzione del token di sicurezza “Agid-JWT-Signature” da inserire nel messaggio di risposta (Fig. 3.146). Si noti come è stato indicato nel campo «Key Id (kid) del Certificato» l’identificativo kid associato alla chiave pubblica registrata sulla PDND.

## 3.5.2 Fruzione API REST

### Obiettivo

Fruire di un servizio REST, definito tramite una API REST (OpenAPI 3.0), accessibile in accordo al pattern di sicurezza descritto nella sezione modipa\_idar04.

### Sintesi

Modi - Richiesta

Sicurezza Messaggio

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| TrustStore Certificati | Ridefinito               |
| Time to Live           | Default                  |
| Audience               | petstore.ente.govway.org |

Se non viene fornito un valore, il valore atteso all'interno del security token corrisponderà all'url di invocazione

▼ Coesistenza Token Authorization e Agid-JWT-Signature

TrustStore Certificati

|      |      |
|------|------|
| Tipo | PDND |
|------|------|

Figure3.189: Configurazione richiesta dell'erogazione

Mostriamo in questa sezione come procedere per l'integrazione di un applicativo con un servizio REST erogato nel rispetto della normativa italiana alla base dell'interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario in cui il servizio è stato registrato sulla PDND, e il fruitore per poterlo fruire deve ottenere un voucher dalla PDND che successivamente deve inviare all'erogatore insieme alla normale richiesta di servizio. Oltre al voucher il fruitore devo anche presentare il token di sicurezza «Agid-JWT-Signature» previsto dal pattern «INTEGRITY\_REST\_02» a garanzia dell'integrità del messaggio.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

Nella figura “Fig. 3.192” viene raffigurato lo scenario di fruizione durante la fase di validazione del token di risposta tramite un truststore dinamico in cui GovWay utilizza le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd per ottenere la chiave pubblica necessaria a validare il token di risposta.

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo fruitore che dialoga con il servizio erogato in modalità ModI in accordo ad una API condivisa e pubblicata su PDND;
2. la comunicazione diretta verso il dominio erogatore veicolata su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01»;
3. l'autenticità della comunicazione tra il servizio erogato e ciascun fruitore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND»;
4. l'integrità del messaggio scambiato è garantita tramite sicurezza messaggio aggiuntiva prevista nel pattern «INTEGRITY\_REST\_02»;
5. la validazione del token di integrità della risposta viene effettuata scaricando la chiave pubblica, corrispondente al kid presente nel token, tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd.

### Esecuzione

#### Nota

**Modi - Risposta**

### Sicurezza Messaggio

Algoritmo: RS256

HTTP Headers da firmare \*: Digest, Content-Type, Content-Encoding

KeyStore: Ridefinito

Time to Live (secondi) \*: 300  
Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token della risposta

Claims:

Indicare per riga i claims (nome=valore); visualizzare 'info' per maggiori dettagli

### KeyStore

Modalità: File System

Tipo: PKCS12

Path \*: /etc/govway/keys/keystore\_app1.ente.pkcs12

Password \*: 123456

Alias Chiave Privata \*: app1.ente.govway.org

Password Chiave Privata \*: 123456

Key Id (kid) del Certificato: zgC6JlcdjzdZkw-z6aSWltpKbY5ggqMTozwhQc7FU5M

Identificativo:

Figure3.190: Configurazione risposta dell'erogazione

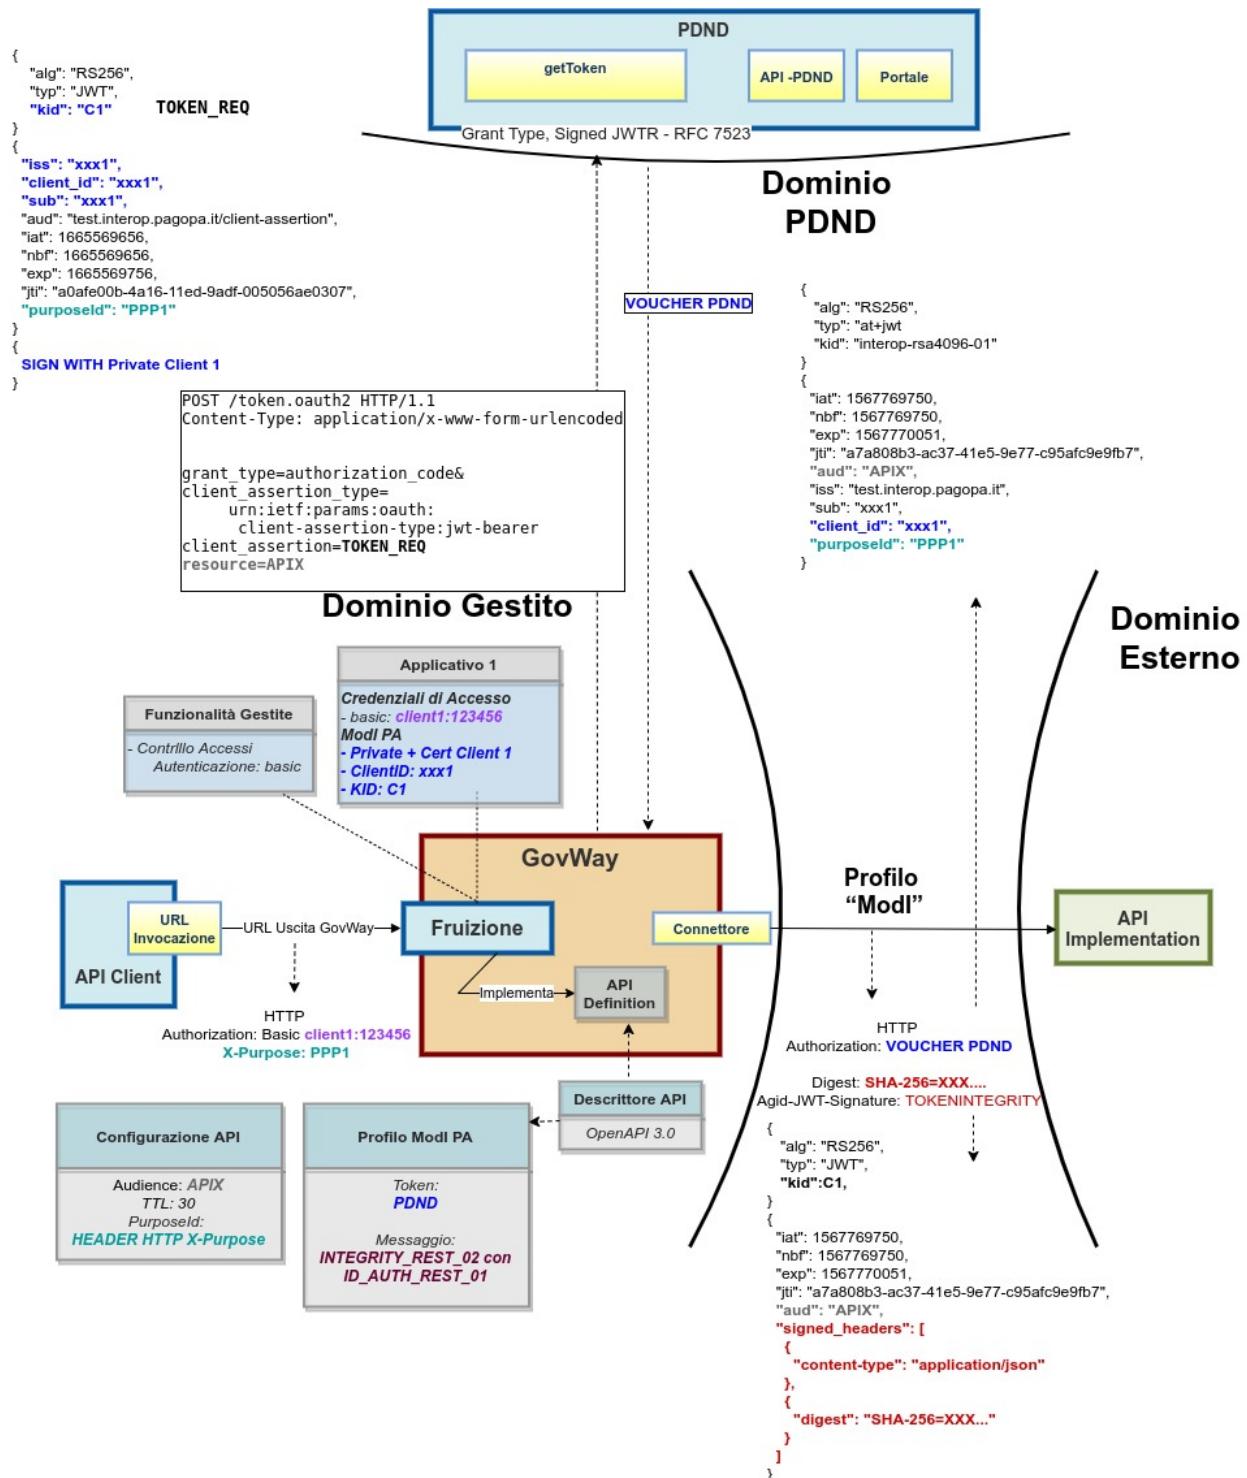


Figure3.191: Fruizione di una API REST con profilo “ModI”, pattern INTEGRITY\_REST\_02 e pattern ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND

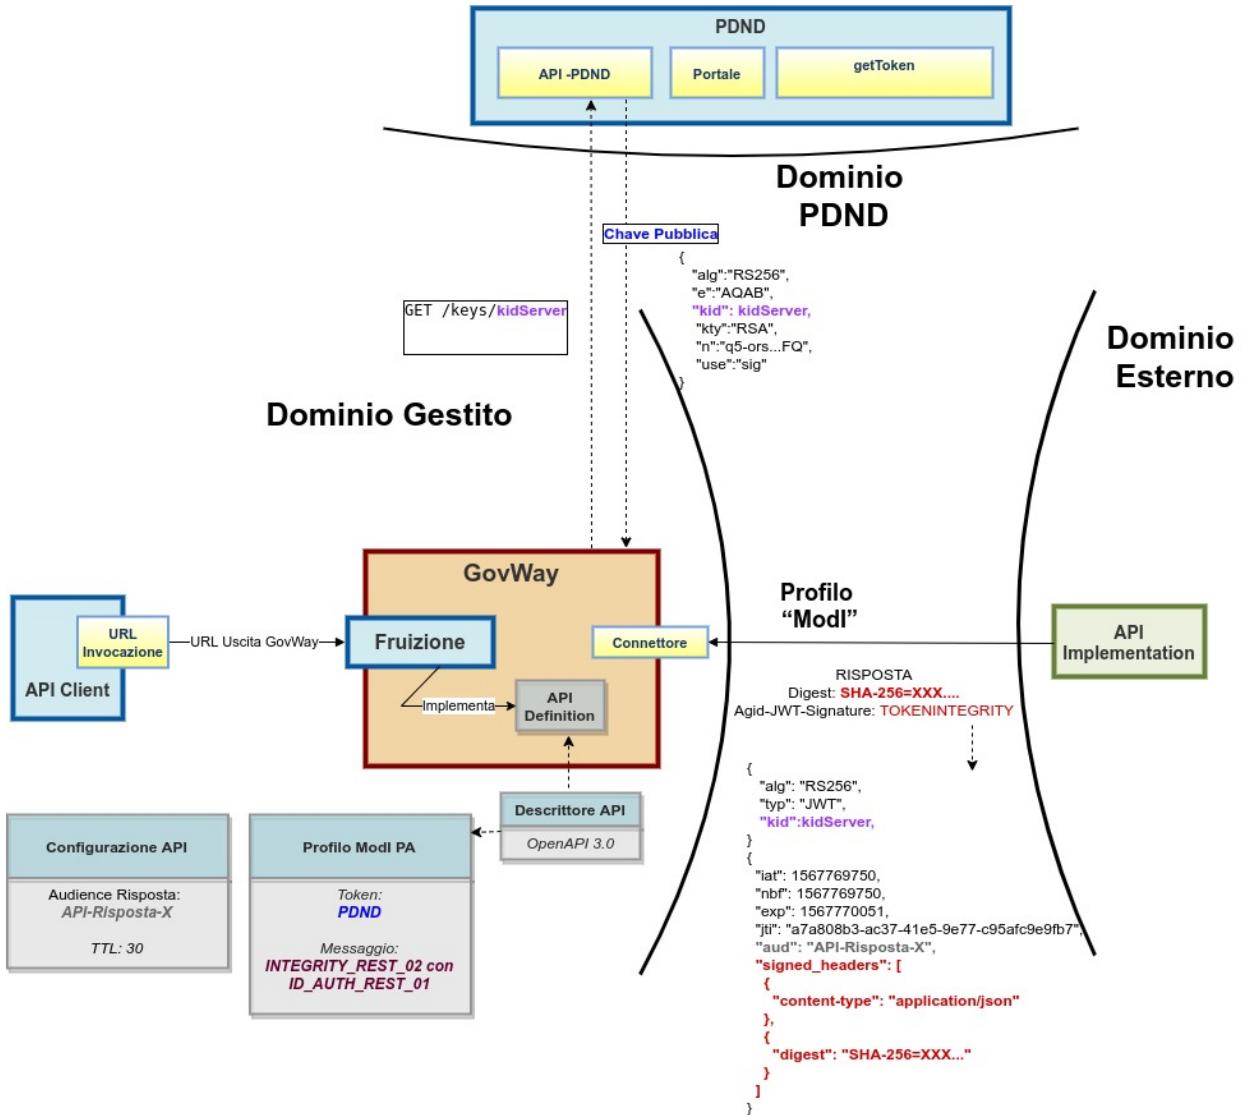


Figure3.192: Fruizione con Profilo di Interoperabilità “ModI”, pattern “INTEGRITY\_REST\_02”: utilizzo delle API PDND per ottenere la chiave pubblica per validare la risposta

Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.193: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario *Esecuzione* con la sola eccezione del pattern di sicurezza aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «INTEGRITY\_REST\_02».

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI REST - IntegrityRest02+PDND - OUT App1» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

```

1  {
2      "id": 32,
3      "category": {
4          "id": 0,
5          "name": "Alano"
6      },
7      "name": "Leo",
8      "photoUrls": [
9          "string"
10     ],
11 }
  
```

Figure3.194: Pattern IntegrityRest02+PDND - Fruizione API REST, esecuzione da Postman

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto nelle diverse fasi dell'esecuzione andando a consultare la console “govwayMonitor”.

Le verifiche da effettuare sono le medesime di quelle descritte nello scenario *Esecuzione*. Di seguito vengono riportati solo i punti salienti in cui emerge una differenza dovuta al pattern di sicurezza diverso utilizzato.

- Il messaggio di richiesta inviato dal fruitore viene elaborato da Govway che, tramite la configurazione della firma digitale associata all'applicativo mittente, è in grado di produrre un token di sicurezza da inviare alla PDND con il

quale ottenere indietro un voucher spendibile per il servizio desiderato. Questa parte è stata ampiamente mostrata nella scenario [Esecuzione](#).

Oltre al token della PDND, GovWay produce un ulteriore token di sicurezza «Agid-JWT-Signature» previsto dal pattern «INTEGRITY\_REST\_02». Da govwayMonitor si può visualizzare il messaggio di richiesta in uscita che è il medesimo di quello in entrata con la differenza che sono stati aggiunti gli header HTTP «Authorization» e «Agid-Jwt-Signature» che contengono rispettivamente il token ottenuto dalla PDND e il token dell'integrità. È inoltre presente l'header http «Digest» che contiene il valore utilizzabile dall'erogatore per la verifica dell'integrità del payload. ([Fig. 3.195](#)).

| Headers               |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                  |                                                                                                                                                                                                        |
| Content-Type          | application/json                                                                                                                                                                                       |
| Govway-Message-Id     | d1b37101-4fbb-11ed-a5ac-0242ac140002                                                                                                                                                                   |
| X-Forwarded-Server    | 411885f186f6                                                                                                                                                                                           |
| X-Real-Ip             | 172.20.0.1                                                                                                                                                                                             |
| Postman-Token         | 0ab5fecb-2b64-497f-9a8e-ff0a6dbd24ab                                                                                                                                                                   |
| X-Forwarded-For       | 172.20.0.2                                                                                                                                                                                             |
| Cache-Control         | no-cache                                                                                                                                                                                               |
| Authorization         | Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6ImFwcDEuZW50ZWVzdGVybm8uZ292d2F5Lm9yZylsIng1Yyl6xWqdhfvHBaJT3on7jaCV6LVEXEaqAqfDWwI48L8SextE3UyuuGh-1s-g632OH8j6SIf8tzsK4p-Fc94WclxhMJxjXAer6Sh8C   |
| Agid-Jwt-Signature    | eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6ImFwcDEuZW50ZWVzdGVybm8uZ292d2F5Lm9yZylsIng1Yyl6WyJNSjIlVuNpGcBUWGoh1dKhKCv6nd6LFjWIFsdExxjto5i8iBtyjExSu06IHL0iaD2pI1jkYrG37MgE6f-1xBYCqlEIcchD6GQ8R4fEc5 |
| Digest                | SHA-256=OhjWocHmylM/B4HeXlpINxygvqU7zKjERTUMDPVfhPY=                                                                                                                                                   |
| Accept                | */*                                                                                                                                                                                                    |
| Govway-Transaction-Id | d1a3b973-4fbb-11ed-a5ac-0242ac140002                                                                                                                                                                   |
| Transfer-Encoding     | chunked                                                                                                                                                                                                |

Figure3.195: Messaggio di richiesta in uscita (con token di sicurezza inseriti nell'header HTTP)

- L'header e i payload del token «Agid-JWT-Signature» sono identici a quelli già visualizzati nello scenario di erogazione REST, relativamente al messaggio in ingresso ([Fig. 3.180](#) e [Fig. 3.182](#)). Le informazioni inserite nel token vengono anche tracciate e sono visibili sulla govwayMonitor, andando a consultare la traccia del messaggio di richiesta ([Fig. 3.196](#)). Nella sezione «Sicurezza Messaggio» sono riportate le informazioni estratte dai token di sicurezza, tra cui si può notare il digest e gli header http firmati.
- Vengono inoltre validati anche gli header «Agid-Jwt-Signature» e «Digest» presenti nella risposta rispetto al pattern “INTEGRITY\_REST\_02” indicato nella configurazione dell’API ([Fig. 3.197](#)). La validazione del token

### Informazioni Modl

Generazione Token Authorization PDND  
Sicurezza Messaggio INTEGRITY\_REST\_02 con ID\_AUTH\_REST\_01  
Sicurezza Canale ID\_AUTH\_CHANNEL\_01  
Interazione Accesso CRUD

### Sicurezza Messaggio

X509-Issuer CN=GovWay CA, O=govway.org, C=it  
X509-Subject CN=app1.ente.govway.org, O=govway.org, C=it  
Kid zgC6JlcdjzdZkw-z6aSWltpKbY5ggqMTozwhQc7FU5M  
Digest SHA-256=OhjWocHmyIM/B4HeXIplNxygvqU7zKjERTUMDPVfhPY=  
Subject App1-PDND  
Issuer Ente  
ClientId App1-PDND  
Audience petstore.enteEsterno.govway.org  
MessageId 07b59acc-0936-11ee-8a0d-0242c0a88002  
Expiration 2023-06-12\_18:40:58.000  
NotBefore 2023-06-12\_18:35:58.000  
IssuedAt 2023-06-12\_18:35:58.000

### Headers HTTP Firmati

content-type application/json  
digest SHA-256=OhjWocHmyIM/B4HeXIplNxygvqU7zKjERTUMDPVfhPY=

---

Figure3.196: Traccia della richiesta generata dal fruitore

di integrità della risposta viene effettuata scaricando la chiave pubblica, corrispondente al kid presente nel token, tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd. Nello storico delle transazioni è possibile vedere come GovWay durante la gestione della richiesta di fruizione scaturisca un'ulteriore chiamata verso la PDND per ottenere la chiave pubblica (Fig. 3.179). La chiave pubblica una volta prelevata dalla PDND verrà aggiunta in una cache locale e le successive richieste non provocheranno ulteriori chiamate verso la PDND.

|                         |                 |              |                                                                                    |
|-------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023-06-12 18:35:59.105 | infolntegration | ModI         | Validazione security token ModI 'INTEGRITY' della risposta in corso ...            |
| 2023-06-12 18:35:59.166 | infolntegration | InoltroBuste | Ricezione dati della risposta completata                                           |
| 2023-06-12 18:35:59.167 | infolntegration | ModI         | Validazione security token ModI 'INTEGRITY' della risposta effettuata con successo |

Figure3.197: Evidenza diagnostica della validazione del token di integrità della risposta

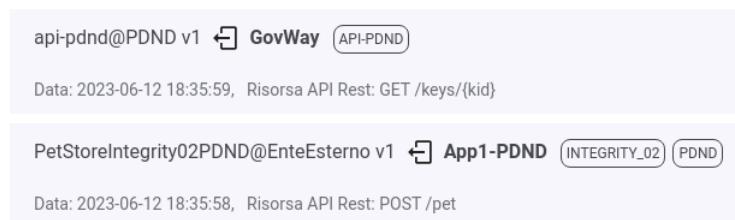


Figure3.198: Evidenza diagnostica della chiamata verso la PDND per ottenere la chiave pubblica con cui è stato firmato il token integrity di risposta

### Nota

Le informazioni ottenute tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd (chiavi pubbliche JWK) vengono salvate su cache locali. Al fine di forzare nuove invocazioni verso la «PDND simulata» è necessario attendere un minuto rispetto a precedenti invocazioni ed effettuare il reset delle cache locali di GovWay accedendo alla sezione strumenti\_runtime della console di gestione “govwayConsole” e cliccando sul link “Svuota tutte le Cache”.

### Conformità ai requisiti ModI

I requisiti iniziali, legati alla comunicazione basata su uno scenario ModI, sono verificati dalle seguenti evidenze:

1. viene effettuata una negoziazione del voucher PDND come mostrato nelle tracce relative ai token scambiati con la PDND;
2. l'invocazione del servizio avviene fornendo il voucher della PDND precedentemente negoziato;
3. vengono inoltre prodotti gli header http «Agid-Jwt-Signature» e «Digest» previsti dal pattern di sicurezza «INTEGRITY\_REST\_02»;
4. la validazione del token di integrità della risposta viene effettuata scaricando la chiave pubblica, corrispondente al kid presente nel token, tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd.

### Configurazione

#### Nota

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell'interfaccia, il Profilo di Interoperabilità «ModI». Si suggerisce

inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.199: Profilo ModI della govwayConsole

La configurazione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario *Configurazione* con la sola eccezione del pattern di sicurezza aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «INTEGRITY\_REST\_02».

### Registrazione API

Viene registrata l’API «PetStoreIntegrity02PDND» con il relativo descrittore OpenAPI 3. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» (sicurezza canale) e «INTEGRITY\_REST\_02 con ID\_AUTH\_REST\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» indicando nel campo «Generazione Token» il valore «Authorization PDND» ([Fig. 3.200](#)).

### Fruizione

Nella fruizione «PetStoreIntegrity02PDND», relativa all’API precedentemente inserita, vanno indicati i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» ([Fig. 3.201](#)) necessari a generare il token “Agid-JWT-Signature”. In particolare è possibile specificare l’audience atteso dall’erogatore e il tempo di validità del token.

La sezione «ModI Risposta» definisce i criteri per la validazione del token di sicurezza “Agid-JWT-Signature” presente nel messaggio di risposta, come il truststore per l’autenticazione dell’erogatore ([Fig. 3.202](#)). Si noti come è stato selezionato un truststore basato sulla PDND al fine di scaricare la chiave pubblica, corrispondente al kid presente nel token della risposta, tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd.

## 3.6 Pattern “AUDIT\_REST\_01”

Gli scenari riportati in questa sezione riguardano API configurate con pattern modipa\_infoUtente\_audit01.

### 3.6.1 Erogazione API REST

#### Obiettivo

Esporre un servizio, definito tramite una API REST (OpenAPI 3.0), che richieda per l’accesso oltre ai token di sicurezza descritti nei precedenti scenari anche un token aggiuntivo adibito a contenere informazioni utili all’erogatore a identificare la specifica provenienza di ogni singola richiesta di accesso ai dati effettuata dal fruitore. Il token di audit deve rispettare il pattern di sicurezza descritto nella sezione modipa\_infoUtente\_audit01.

#### Nota

Il token descritto nel pattern modipa\_infoUtente\_audit01 va in aggiunta rispetto agli altri token di sicurezza e quindi può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi dei token descritti nei precedenti scenari, anche senza la PDND. In questo scenario verrà utilizzato insieme al token “Authorization” ottenuto tramite la PDND, descritto negli scenari *Pattern “ID\_AUTH” via PDND*.

#### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l’esposizione di un servizio REST da erogare nel rispetto della normativa italiana alla base dell’interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo

API > PetStoreIntegrity02PDND v1 > Profilo Interoperabilità

## Profilo Interoperabilità

Note: (\*) Campi obbligatori

**Modelli**

|                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sicurezza Canale</b>               |                                                                                                     |
| Pattern                               | ID_AUTH_CHANNEL_01                                                                                  |
| Direct Trust Transport-Level Security |                                                                                                     |
| <b>Sicurezza Messaggio</b>            |                                                                                                     |
| Pattern                               | INTEGRITY_REST_02 con ID_AUTH_REST_01                                                               |
| Integrità payload del messaggio       |                                                                                                     |
| Generazione Token                     | Authorization PDND                                                                                  |
| Token ID_AUTH negoziato con la PDND   |                                                                                                     |
| Header HTTP del Token                 | Agid-JWT-Signature + Authorization Bearer                                                           |
| Applicabilità                         | Richiesta e Risposta                                                                                |
| Digest Richiesta                      | <input type="checkbox"/> Non ripudiabilità della trasmissione <span style="color: blue;">(i)</span> |
| Informazioni Audit                    | <input type="checkbox"/> Dati del dominio del fruitore                                              |

Figure3.200: Configurazione Pattern ModI «INTEGRITY\_REST\_02 con ID\_AUTH\_REST\_01» sulla API REST

**Modi - Richiesta**

**Sicurezza Messaggio**

|                                                                                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Algoritmo                                                                                                        | RS256                                      |
| HTTP Headers da firmare *                                                                                        | Digest x Content-Type x Content-Encoding x |
| KeyStore                                                                                                         | Definito nell'applicativo                  |
| Time to Live (secondi) *                                                                                         | 300                                        |
| Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token                   |                                            |
| Audience                                                                                                         | petstore.enteEsterno.govway.org            |
| Indica a chi è riferito il security token; se non viene fornito un valore verrà utilizzata la url del connettore |                                            |
| Claims                                                                                                           |                                            |
| Indicare per riga i claims (nome=valore); visualizzare 'info' per maggiori dettagli                              |                                            |

Figure3.201: Configurazione richiesta della fruizione

**Modi - Risposta**

**Sicurezza Messaggio**

|                        |                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TrustStore Certificati | Ridefinito                                                                                                                                                      |
| Time to Live           | Default                                                                                                                                                         |
| Verifica Audience      | <input checked="" type="checkbox"/> La verifica utilizza, se configurato, il valore indicato di seguito altrimenti quello configurato nell'applicativo mittente |
|                        |                                                                                                                                                                 |

**TrustStore Certificati**

|      |      |
|------|------|
| Tipo | PDND |
|------|------|

Figure3.202: Configurazione risposta della fruizione

ad illustrare lo scenario in cui un servizio è stato registrato sulla PDND, e i fruitori per poterlo fruire devono ottenere un voucher dalla PDND che successivamente devono inviare all'erogatore insieme alla normale richiesta di servizio. Oltre al voucher devono anche presentare il token di audit «Agid-JWT-TrackingEvidence» previsto dal pattern «AUDIT\_REST\_01».

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

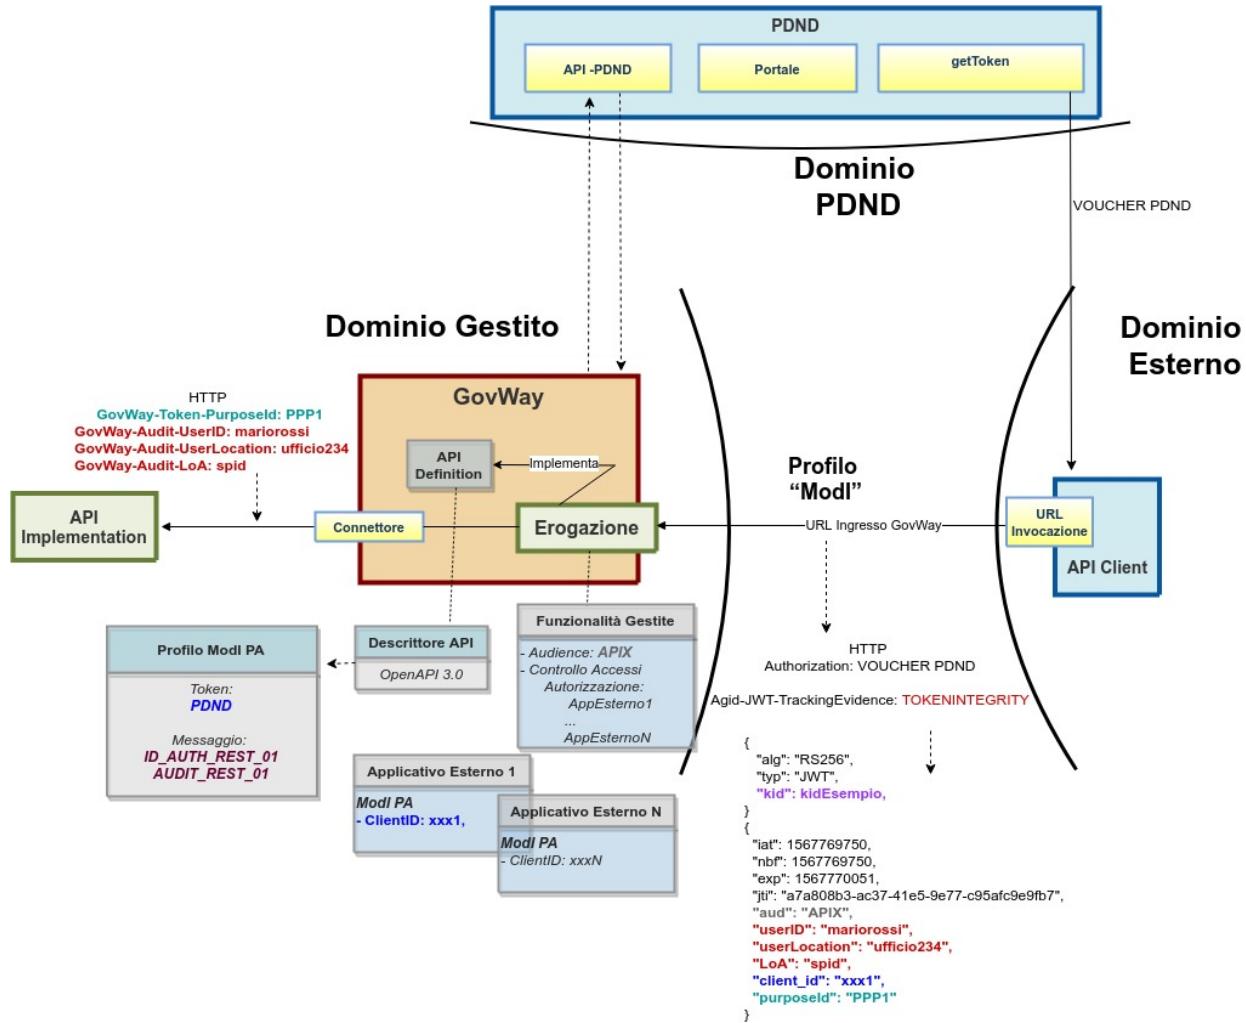


Figure3.203: Erogazione di una API REST con profilo "Modi", pattern AUDIT\_REST\_01 e pattern ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo eroga un servizio, rivolto a fruitori di domini esterni, in conformità al Modello di Interoperabilità AGID e il servizio viene registrato sulla PDND;
2. la comunicazione con i domini esterni avviene su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01»;
3. l'autenticità della comunicazione tra il servizio erogato e ciascun fruitore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND»;
4. per la fruizione viene richiesto un token aggiuntivo, conforme al pattern «AUDIT\_REST\_01», adibito a contenere informazioni utili all'erogatore a identificare la specifica provenienza di ogni singola richiesta di accesso ai dati effettuata dal fruitore;

5. la validazione del token di audit viene effettuata scaricando la chiave pubblica, corrispondente al kid presente nel token, tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd;
6. vengono inoltre recuperate e associate alla traccia maggiori informazioni sull'organizzazione afferente al "client-id" presente nel token, sempre attraverso le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd.

### Esecuzione

**Nota**


Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console "govwayMonitor", nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità "ModI". Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto "Ente" per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.204: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario [Esecuzione](#) con la sola eccezione del pattern di audit aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «AUDIT\_REST\_01».

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI REST - Audit+PDND - IN App1» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

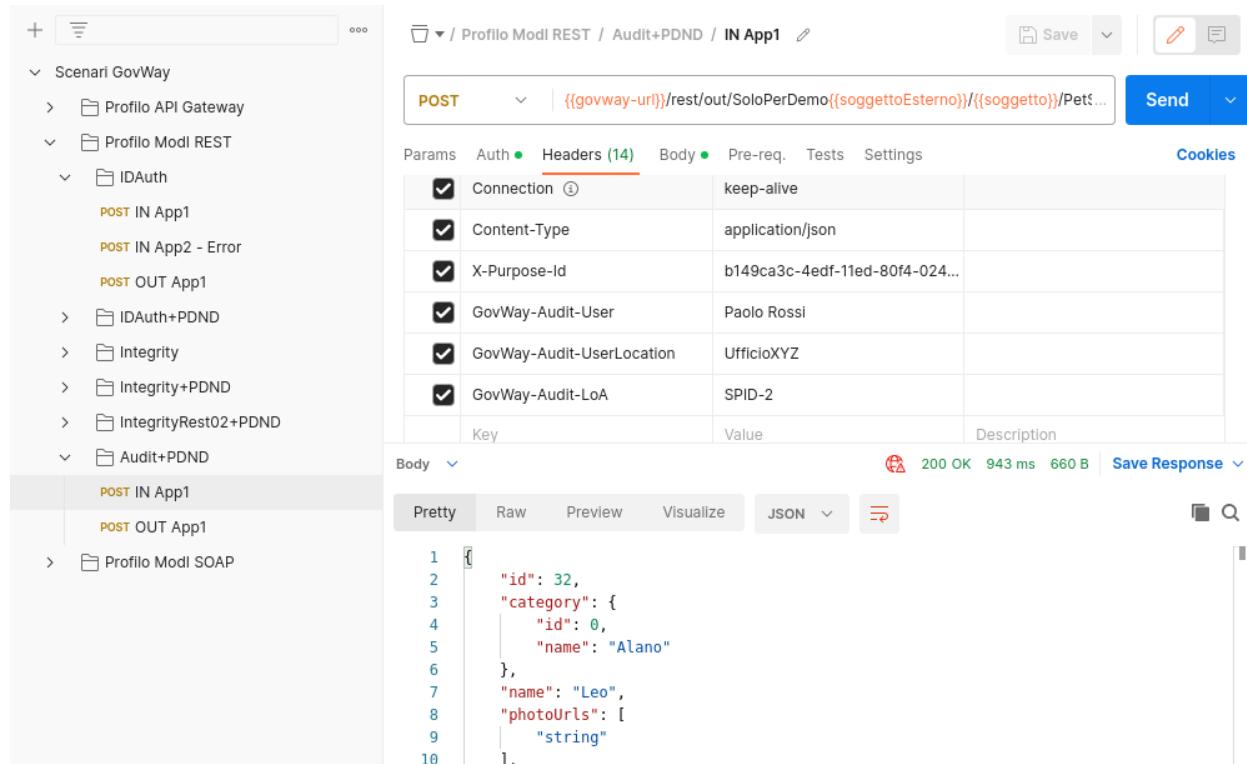

The screenshot shows the Postman interface with the following details:

- Left Sidebar:** Shows a tree view of scenarios and profiles. Under "Scenari GovWay", "Profilo ModI REST" is expanded, showing "IDAuth", "IDAuth+PDND", "Integrity", "Integrity+PDND", "IntegrityRest02+PDND", and "Audit+PDND". "Audit+PDND" contains "POST IN App1", "POST OUT App1", and "Profilo ModI SOAP".
- Request Details:**
  - Method:** POST
  - URL:** {{govway-url}}/rest/out/SoloPerDemo({{soggettoEsterno}})/{{soggetto}}/Pet... (with a red box around it)
  - Headers:** (14) (highlighted in red)
    - Connection: keep-alive
    - Content-Type: application/json
    - X-Purpose-Id: b149ca3c-4edf-11ed-80f4-024...
    - GovWay-Audit-User: Paolo Rossi
    - GovWay-Audit-UserLocation: UfficioXYZ
    - GovWay-Audit-LoA: SPID-2
  - Body:** (Pretty, Raw, Preview, Visualize, JSON, copy icon)

```

1  {
2      "id": 32,
3      "category": {
4          "id": 0,
5          "name": "Alano"
6      },
7      "name": "Leo",
8      "photoUrls": [
9          "string"
10     ],

```
- Response Headers:** 200 OK, 943 ms, 660 B, Save Response

Figure3.205: Pattern Audit+PDND - Erogazione API REST, esecuzione da Postman

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell’operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto, nel corso dell’elaborazione della richiesta, andando a consultare la console “govwayMonitor”.

### Nota

Le informazioni ottenute tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd (chiavi pubbliche JWK e informazioni sui client) vengono salvate su cache locali. Al fine di forzare nuove invocazioni verso la «PDND simulata» è necessario attendere un minuto rispetto a precedenti invocazioni ed effettuare il reset delle cache locali di GovWay accedendo alla sezione strumenti\_runtime della console di gestione “govwayConsole” e cliccando sul link “Svuota tutte le Cache”.

Le evidenze del processo di validazione relative al token PDND sono le medesime descritte nella scenario *Esecuzione*.

1. Dal dettaglio della richiesta si può visualizzare il messaggio che è stato inviato dal fruitore, come in Fig. 3.206. Come si nota, al payload JSON è associato un insieme di header HTTP tra i quali «Authorization» e «Agid-Jwt-TrackingEvidence» che contengono rispettivamente il token di sicurezza che il fruitore ha ottenuto dalla PDND e il token di audit.

### Headers

| Nome                      |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type              | application/json                                                                              |
| Govway-Message-Id         | 65ef0893-09c7-11ee-893d-0242c0a8a002                                                          |
| X-Forwarded-Server        | 2ceae888c6d1                                                                                  |
| X-Real-Ip                 | 192.168.160.1                                                                                 |
| Postman-Token             | 912a7384-6c33-4e70-8a90-63ee382a2b18                                                          |
| X-Forwarded-For           | 192.168.160.2                                                                                 |
| X-Purpose-Id              | b149ca3c-4edf-11ed-80f4-0242ac140002                                                          |
| Cache-Control             | no-cache                                                                                      |
| Authorization             | Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldeUiwia2IkliA6ICJVV0NHTzVac0VxeVBXenpxZ3RURkNYViBwWW |
| Agid-Jwt-TrackingEvidence | eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpxVCIsImtpZCI6Im5hMDZuQ3d5cldRMWIFb2Z4NGozaU5SeE1ITTDYjc1SVZ    |
| Pragma                    | no-cache                                                                                      |
| Accept-Encoding           | gzip, deflate, br                                                                             |

Figure3.206: Evidenza diagnostica degli header «Authorization» e «Agid-Jwt-TrackingEvidence»

2. Grazie alle configurazioni presenti nell’erogazione, ed in particolare all’indicazione che il token ricevuto deve essere validato tramite Token Policy PDND, GovWay è in grado di validare i dati di sicurezza ricevuti (Fig. 3.207) e decodificare il token.

|                         |                 |                |                                                                 |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2022-10-20 11:06:27.473 | infolntegration | RicezioneBuste | Gestione Token [PDND] (Validazione JWT) in corso ...            |
| 2022-10-20 11:06:27.474 | infolntegration | RicezioneBuste | Gestione Token [PDND] (Validazione JWT) completata con successo |

Figure3.207: Evidenza diagnostica della validazione del token

3. Viene inoltre validato l’ulteriore header «Agid-Jwt-TrackingEvidence» rispetto al pattern “AUDIT\_REST\_01” indicato nella configurazione dell’API (Fig. 3.208). La validazione del token di audit viene effettuata scaricando la chiave pubblica, corrispondente al kid presente nel token, tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd. Nello storico delle transazioni è possibile vedere come GovWay durante la gestione della richiesta di erogazione scaturisca un’ulteriore chiamata verso la PDND per ottenere la chiave pubblica (Fig. 3.209). La chiave pubblica una volta prelevata dalla PDND verrà aggiunta in una cache locale e le successive richieste non provocheranno ulteriori chiamate verso la PDND.

|                         |                 |      |                                                                                 |
|-------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2023-06-13 10:58:52.965 | infolntegration | Modl | Validazione security token Modl 'AUDIT' della richiesta in corso ...            |
| 2023-06-13 10:58:53.018 | infolntegration | Modl | Validazione security token Modl 'AUDIT' della richiesta effettuata con successo |

Figure3.208: Evidenza diagnostica della validazione del token di audit

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| api-pdnd@PDND v1 ↳ GovWay@Ente API-PDND                         |
| Data: 2023-06-13 10:58:52, Risorsa API Rest: GET /keys/{kid}    |
| PetStoreAuditPDND@Ente v1 ↳ App1-PDND@EnteEsterno AUDIT_01 PDND |
| Data: 2023-06-13 10:58:52, Risorsa API Rest: POST /pet          |

Figure3.209: Evidenza diagnostica della chiamata verso la PDND per ottenere la chiave pubblica

4. Analizzando il token di audit «Agid-Jwt-TrackingEvidence» ricevuto nella sezione header (Fig. 3.210) si può notare la presenza del claim “kid” che corrisponde all’identificativo della chiave pubblica registrata sulla PDND. L’identificativo “kid” verrà utilizzato da GovWay per richiedere la chiave pubblica tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd (Fig. 3.211). Nella sezione payload (Fig. 3.212) sono invece presenti le informazioni utili all’erogatore a identificare la specifica provenienza di ogni singola richiesta di accesso ai dati effettuata dal fruttore (userId, userLocation, LoA), insieme ai riferimenti temporali (iat, nbf, exp), all’audience (aud) e al “purposeId” utilizzato dal fruttore per richiedere il token di autorizzazione alla PDND.
5. Vengono inoltre recuperate e associate alla traccia maggiori informazioni sull’organizzazione afferente al “client-id” presente nel token, sempre attraverso le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd (Fig. 3.213). Nello storico delle transazioni è possibile vedere come GovWay durante la gestione della richiesta di erogazione scaturisca due ulteriori chiamate verso la PDND per ottenere maggiori informazioni sul client e sull’organizzazione (Fig. 3.214). Le informazioni recuperate dalla PDND verranno aggiunte in una cache locale e le successive richieste non provocheranno ulteriori chiamate verso la PDND.
6. Le evidenze del processo di validazione relativo al pattern «AUDIT\_REST\_01» sono visibili sulla govwayMonitor, andando a consultare la traccia del messaggio di richiesta (Fig. 3.215). Nella sezione «Sicurezza Messaggio» sono riportate le informazioni estratte dai token di sicurezza presenti, tra cui si può notare le informazioni sull’utente fruttore.
7. Esaminando il messaggio inoltrato al backend è possibile vedere come tra gli header HTTP inoltrati vi sia l’header “GovWay-Token-PurposeId” contenente il valore del claim “purposeId” presente sia nel token ricevuto dalla PDND che nel token di audit e gli header “GovWay-Audit-UserID”, “GovWay-Audit-UserLocation” e “GovWay-Audit-LoA” presenti nel token di audit (Fig. 3.216).

```
HEADER: ALGORITHM & TOKEN TYPE

{
  "alg": "RS256",
  "typ": "JWT",
  "kid": "na06nCwyrWQ1iEofx4j3iNRxMHM9Cb75IVXD_z27t2A"
}
```

Figure3.210: Sezione «Header» del Token “Agid-Jwt-TrackingEvidence” con pattern “AUDIT\_REST\_01”

### Dettagli Transazione

---

Informazioni Generali   Informazioni Mittente   Dettagli Messaggio   Diagnostici   Informazioni Avanzate

---

#### Informazioni Mittente

Fruitore Ente  
Applicativo Fruitore GovWay  
ID Autenticato GovWay  
Metodo HTTP GET  
URL Invocazione [out] /govway/rest/out/Ente/PDND/api-pdnd/v1/keys/**na06nCwyrWQ1iEofx4j3iNRxMHM9Cb75IVXD\_z27t2A**  
Client IP 127.0.0.1  
Codice Risposta Client 200  
Credenziali BasicUsername 'GovWay'

#### Token

Token [Visualizza](#)

Figure3.211: Dettaglio della url di invocazione utilizzata da GovWay per prelevare la chiave pubblica, utilizzata per firmare il token di audit, dalla PDND

```
PAYLOAD: DATA

{
    "iat": 1686646732,
    "nbf": 1686646732,
    "exp": 1686647032,
    "jti": "65efa4d6-09c7-11ee-893d-0242c0a8a002",
    "aud": "petstore.ente.govway.org",
    "userID": "Paolo Rossi",
    "userLocation": "UfficioXYZ",
    "LoA": "SPID-2",
    "iss": "App1-Esterno-PDND",
    "purposeId": "b149ca3c-4edf-11ed-80f4-0242ac140002"
}
```

Figure3.212: Sezione «Payload» del Token “Agid-Jwt-TrackingEvidence” con pattern “AUDIT\_REST\_01”

### Conformità ai requisiti ModI

I requisiti iniziali, legati alla comunicazione basata su uno scenario ModI, sono verificati dalle seguenti evidenze:

1. la sicurezza messaggio applicata è quella dei pattern «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND» + «AUDIT\_REST\_01» come ampiamente mostrato precedentemente dove sono stati mostrati i token validati e i criteri autorizzativi;
2. la validazione del token di audit viene effettuata scaricando la chiave pubblica, corrispondente al kid presente nel token, tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd;
3. l'identificazione del fruitore avviene rispetto al claim “client\_id” presente all'interno del token e ulteriori informazioni sull'organizzazione afferente vengono ottenute invocando le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd;
4. le informazioni sul fruitore presenti nel token di audit vengono aggiunte alla traccia.

### Configurazione

#### Nota

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell'interfaccia, il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.

**GovWay - Console di Gestione**

Soggetto: Ente ▾

Profilo: ModI ▾



Figure3.217: Profilo ModI della govwayConsole

La configurazione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario *Configurazione* con la sola eccezione del pattern di sicurezza aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «AUDIT\_REST\_01».

**Dettagli Transazione**

---

Informazioni Generali   Informazioni Mittente   Dettagli Messaggio   Diagnostici   Informazioni Avanzate

---

**Informazioni Mittente**

|                        |                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fruitore               | EnteEsterno                                                                                                                                       |
| Applicativo Fruitore   | App1-PDND                                                                                                                                         |
| ID Autenticato         | /o=govway.org/c=it/cn=enteEsterno.govway.org/                                                                                                     |
| Metodo HTTP            | POST                                                                                                                                              |
| URL Invocazione        | [in] /govway/rest/in/Ente/PetStoreAuditPDND/v1/pet                                                                                                |
| Client IP              | 192.168.160.2                                                                                                                                     |
| X-Forwarded-For        | 192.168.160.2                                                                                                                                     |
| Codice Risposta Client | 200                                                                                                                                               |
| Credenziali            | SSL-Subject 'CN=enteEsterno.govway.org, O=govway.org, C=it'<br>SSL-Issuer 'CN=GovWay CA, O=govway.org, C=it'<br>SSL-ClientCert-SerialNumber '246' |

---

**Token**

|                    |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Issuer             | https://govway.localdomain/auth/realm/master                                                   |
| Subject            | 3210f474-773c-44f6-a25b-8999c796f7c7                                                           |
| Client ID          | App1-Esterno-PDND                                                                              |
| Applicativo Client | App1-PDND                                                                                      |
| PDND Organization  | Comune di Esempio<br>category: Comuni e loro Consorzi e Associazioni<br>externalId: IPA c_c000 |
| Token              | <a href="#">Visualizza</a>                                                                     |

Figure3.213: Informazioni recuperate dalla PDND sull’organizzazione associata al “client-id”



Figure3.214: Evidenza diagnostica delle chiamate verso la PDND per ottenere maggiori informazioni sul “client-id”

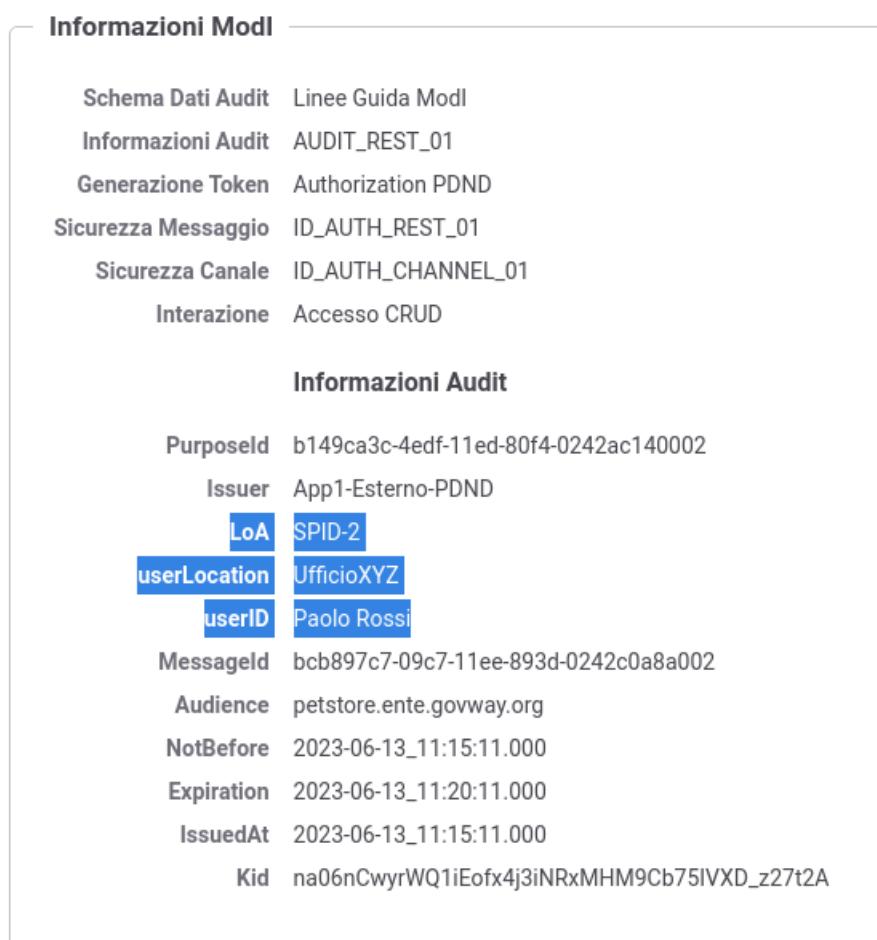


Figure3.215: Traccia della richiesta elaborata dall’erogatore, con pattern “AUDIT\_REST\_01”

| Headers                   |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Nome                      |                                      |
| X-Forwarded-Server        | 2ceae888c6d1                         |
| GovWay-Audit-UserLocation | UfficioXYZ                           |
| GovWay-Audit-UserID       | Paolo Rossi                          |
| GovWay-Token-PurposeId    | b149ca3c-4edf-11ed-80f4-0242ac140002 |
| GovWay-Audit-LoA          | SPID-2                               |
| User-Agent                | GovWay                               |

Figure3.216: Header HTTP “GovWay-Token-PurposeId”, “GovWay-Audit-UserID”, “GovWay-Audit-UserLocation” e “GovWay-Audit-LoA” inoltrati al backend

## Registrazione API

Viene registrata l’API «PetStoreAuditPDND» con il relativo descrittore OpenAPI 3. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» (sicurezza canale) e «ID\_AUTH\_REST\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» indicando nel campo «Generazione Token» il valore «Authorization PDND». Viene infine abilitata l’opzione “Informazioni Audit” e selezionato il pattern «AUDIT\_REST\_01» e lo schema dei dati «Linee Guida ModI» (Fig. 3.218). Per ulteriori dettagli sullo schema dei dati di un token di audit si rimanda alle sezioni modipa\_infoUtente\_audit01\_schema e modipa\_infoUtente\_audit01\_schema\_custom.

## Applicativo Esterno

È opzionalmente possibile registrare l’applicativo esterno che corrisponde al fruttore del servizio. Questa scelta può essere fatta in base al tipo di autorizzazione che si è impostata sui fruttori. Vediamo i seguenti casi:

- Se si desidera autorizzare qualsiasi fruttore proveniente dalla PDND, questo passo può anche essere omesso. La validazione del token è sufficiente a stabilire che il fruttore ha ottenuto un voucher dalla PDND valido per il servizio invocato. Questo scenario è quello preconfigurato.
- In alternativa è possibile configurare una autorizzazione puntuale procedendo alla registrazione degli applicativi fornendo i singoli “client\_id” necessari all’identificazione (Fig. 3.219).

## Erogazione

Nell’erogazione «PetStoreAuditPDND», relativa all’API precedentemente inserita, vanno indicati i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» (Fig. 3.220) necessari per validare le richieste in ingresso relativamente al token “Agid-JWT-TrackingEvidence”. Si noti come è stato selezionato un truststore basato sulla PDND al fine di scaricare la chiave pubblica, corrispondente al kid presente nel token, tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd.

**ModI**

**Sicurezza Canale**

Pattern

Direct Trust Transport-Level Security

**Sicurezza Messaggio**

Pattern

Direct Trust con certificato X.509

Generazione Token

Token ID\_AUTH negoziato con la PDND

Informazioni Audit  Dati del dominio del fruitore

**Informazioni Audit**

Pattern

Schema Dati  

Opzionale

Figure3.218: Configurazione Pattern ModI «AUDIT\_REST\_01» sulla API REST

**Applicativo**

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Profilo Interoperabilità | Modl                                   |
| Dominio                  | Esterno                                |
| Soggetto                 | EnteEsterno                            |
| Nome *                   | <input type="text" value="App1-PDND"/> |
| Tipo                     | Client                                 |
| <u>Proprietà(0)</u>      |                                        |

**Ruoli**

visualizza(0)

**Modi**

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sicurezza Messaggio                   | <input type="text" value="Authorization PDND"/> |
| <b>ClientId registrato sulla PDND</b> |                                                 |
| Token Policy *                        | <input type="text" value="PDND"/>               |
| Identificativo *                      | <input type="text" value="App1-Esterno-PDND"/>  |

Figure3.219: Configurazione applicativo esterno (fruitore)

Erogazioni > PetStoreAuditPDND@Ente v1 > Profilo Interoperabilità

## Profilo Interoperabilità

Modi - Richiesta

Sicurezza Messaggio

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| TrustStore Certificati | Ridefinito               |
| Time to Live           | Default                  |
| Audience               | petstore.ente.govway.org |

Se non viene fornito un valore, il valore atteso all'interno del security token corrisponderà all'url di invocazione

▼ Informazioni Audit

TrustStore Certificati

|      |      |
|------|------|
| Tipo | PDND |
|------|------|

Figure3.220: Configurazione richiesta dell'erogazione

### 3.6.2 Fruizione API REST

#### Obiettivo

Fruire di un servizio REST, definito tramite una API REST (OpenAPI 3.0), che richiede per l'accesso oltre ai token di sicurezza descritti nei precedenti scenari anche un token aggiuntivo adibito a contenere informazioni utili all'erogatore a identificare la specifica provenienza di ogni singola richiesta di accesso ai dati effettuata dal fruttore. Il token di audit deve rispettare il pattern di sicurezza descritto nella sezione modipa\_infoUtente\_audit01.

#### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l'integrazione di un applicativo con un servizio REST erogato nel rispetto della normativa italiana alla base dell'interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario in cui il servizio è stato registrato sulla PDND, e il fruttore per poterlo fruire deve ottenere un voucher dalla PDND che successivamente deve inviare all'erogatore insieme alla normale richiesta di servizio. Oltre al voucher il fruttore devo anche presentare il token di audit «Agid-JWT-TrackingEvidence» previsto dal pattern «AUDIT\_REST\_01».

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo fruttore che dialoga con il servizio erogato in modalità ModI in accordo ad una API condivisa e pubblicata su PDND;
2. la comunicazione diretta verso il dominio erogatore veicolata su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01»;
3. l'autenticità della comunicazione tra il servizio erogato e ciascun fruttore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND»;
4. le informazioni di audit, richieste dall'erogatore per identificare la specifica provenienza di ogni singola richiesta di accesso ai dati effettuata dal fruttore, vengono inserite in un token di audit conforme al pattern «AUDIT\_REST\_01». Le informazioni vengono fornite dall'applicativo fruttore tramite header HTTP.

#### Esecuzione

##### Nota

Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.222: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario [Esecuzione](#) con la sola eccezione del pattern di sicurezza aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «AUDIT\_REST\_01».

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI REST - Audit+PDND - OUT App1» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto nelle diverse fasi dell'esecuzione andando a consultare la console “govwayMonitor”.

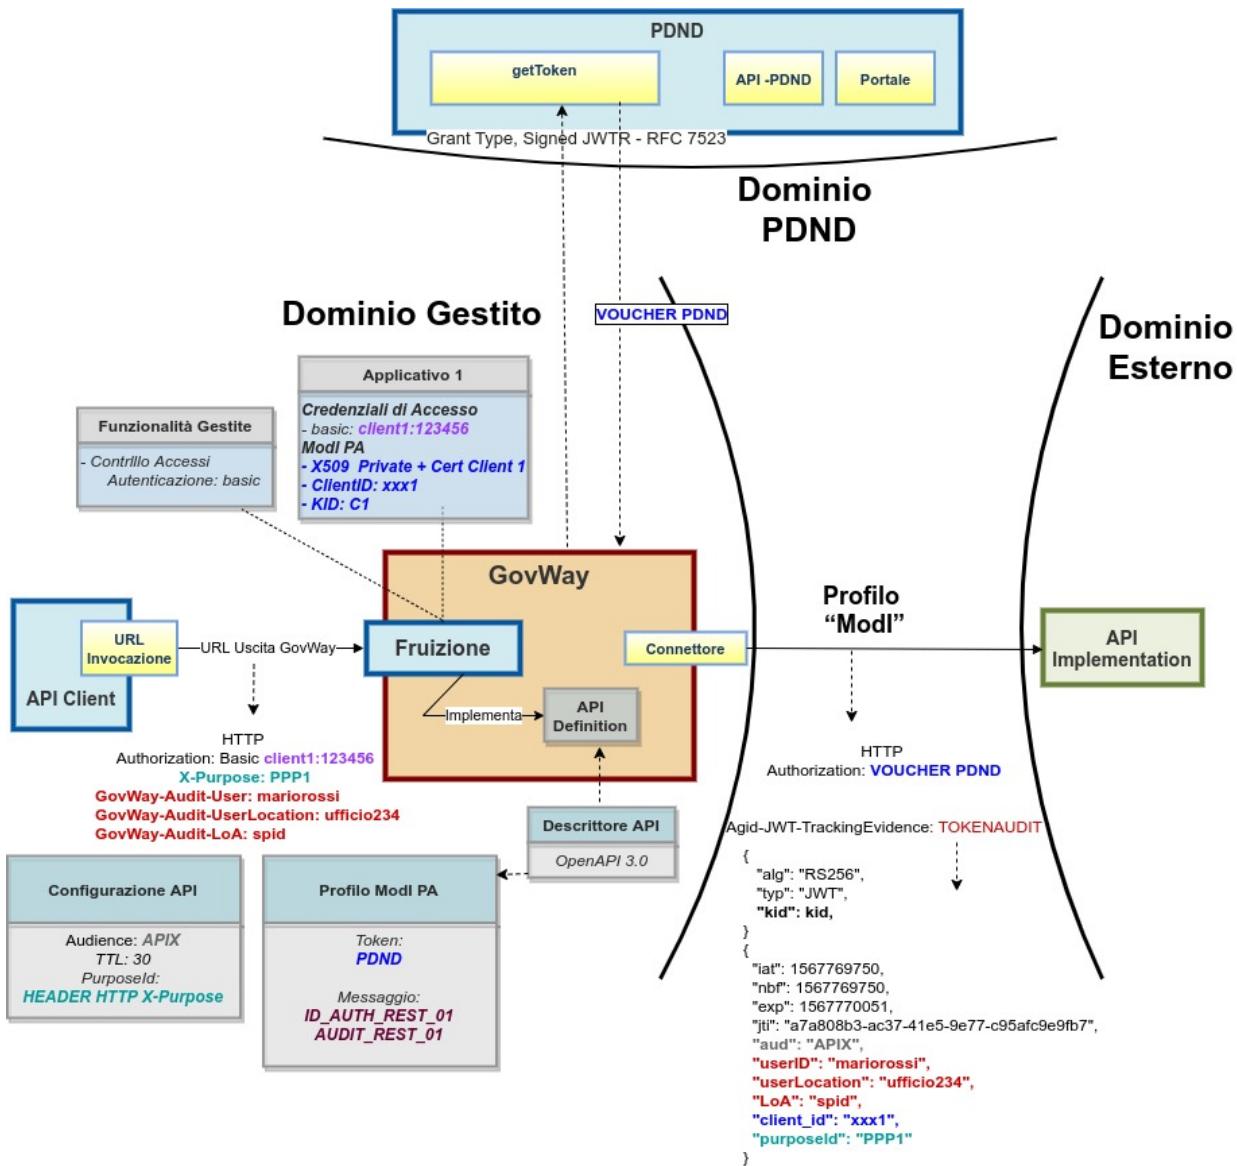


Figure3.221: Fruizione di una API REST con profilo “ModI”, pattern AUDIT\_REST\_01 e pattern ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND

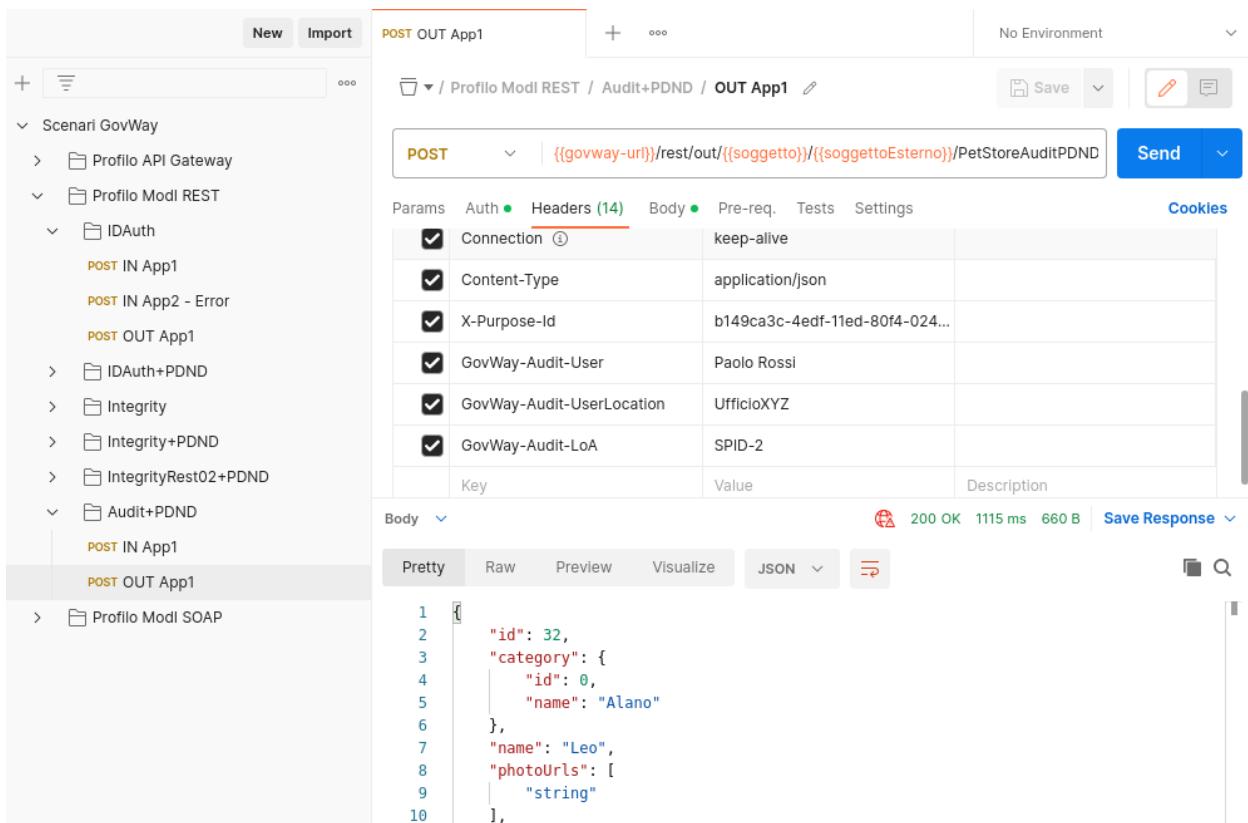


Figure3.223: Pattern Audit+PDND - Fruizione API REST, esecuzione da Postman

Le verifiche da effettuare sono le medesime di quelle descritte nello scenario *Esecuzione*. Di seguito vengono riportati solo i punti salienti in cui emerge una differenza dovuta al pattern di audit utilizzato.

- Il messaggio di richiesta inviato dal fruitore contiene tra gli header HTTP le informazioni da inserire nel token di audit (Fig. 3.224) e il purpose-id da inserire nella richiesta del voucher alla PDND.

| Headers                   |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Nome                      | Valore                               |
| Content-Type              | application/json                     |
| X-Forwarded-Server        | 2ceae888c6d1                         |
| Content-Length            | 216                                  |
| Postman-Token             | e68f2ba0-4fd9-433c-bcb4-8da668594143 |
| Govway-Audit-Userlocation | UfficioXYZ                           |
| X-Purpose-Id              | b149ca3c-4edf-11ed-80f4-0242ac140002 |
| Govway-Audit-Loa          | SPID-2                               |
| Govway-Audit-User         | Paolo Rossi                          |
| Accept                    | */*                                  |

Figure3.224: Messaggio di richiesta in ingresso (con informazioni sull’utente fruitore inserite negli header HTTP)

- Il messaggio di richiesta inviato dal fruitore viene elaborato da Govway che, tramite la configurazione della firma digitale associata all’applicativo mittente, è in grado di produrre un token di sicurezza da inviare alla PDND con il quale ottenere indietro un voucher spendibile per il servizio desiderato. Questa parte è stata ampiamente mostrata nella scenario *Esecuzione*.

Oltre al token della PDND, GovWay produce un ulteriore token «Agid-JWT-TrackingEvidence» previsto dal pattern «AUDIT\_REST\_01». Da govwayMonitor si può visualizzare il messaggio di richiesta in uscita che è il medesimo di quello in entrata con la differenza che sono stati aggiunti gli header HTTP «Authorization» e «Agid-Jwt-TrackingEvidence» che contengono rispettivamente il token ottenuto dalla PDND e il token di audit. (Fig. 3.225).

- L’header e i payload del token «Agid-JWT-TrackingEvidence» sono identici a quelli già visualizzati nello scenario di erogazione REST, relativamente al messaggio in ingresso (Fig. 3.210 e Fig. 3.212). Le informazioni inserite nel token vengono anche tracciate e sono visibili sulla govwayMonitor, andando a consultare la traccia del messaggio di richiesta (Fig. 3.226). Nella sezione «Sicurezza Messaggio» sono riportate le informazioni estratte dai token di audit.

### Conformità ai requisiti ModI

I requisiti iniziali, legati alla comunicazione basata su uno scenario ModI, sono verificati dalle seguenti evidenze:

- viene effettuata una negoziazione del voucher PDND come mostrato nelle tracce relative ai token scambiati con la PDND;
- l’invocazione del servizio avviene fornendo il voucher della PDND precedentemente negoziato;

| Headers                   |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                      |                                                                                                |
| Content-Type              | application/json                                                                               |
| Govway-Message-Id         | 65ef0893-09c7-11ee-893d-0242c0a8a002                                                           |
| X-Forwarded-Server        | 2ceae888c6d1                                                                                   |
| X-Real-Ip                 | 192.168.160.1                                                                                  |
| Postman-Token             | 912a7384-6c33-4e70-8a90-63ee382a2b18                                                           |
| X-Forwarded-For           | 192.168.160.2                                                                                  |
| X-Purpose-Id              | b149ca3c-4edf-11ed-80f4-0242ac140002                                                           |
| Cache-Control             | no-cache                                                                                       |
| Authorization             | Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NilsInR5cClgOiAiSldeUliwia2IkliA6ICJVV0NHTzVac0VxeVBXenpxZ3RURkNYViBwWW |
| Agid-Jwt-TrackingEvidence | eyJhbGciOiJSUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCIsImtpZCI6Im5hMDZuQ3d5cldRMWIFb2Z4NGozaU5SeE1ITTDYjc1SVZ     |
| Pragma                    | no-cache                                                                                       |
| Accept-Encoding           | gzip, deflate, br                                                                              |

Figure3.225: Messaggio di richiesta in uscita (con token di sicurezza inseriti nell'header HTTP)

| Informazioni Modl   |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Schema Dati Audit   | Linee Guida Modl                            |
| Informazioni Audit  | AUDIT_REST_01                               |
| Generazione Token   | Authorization PDND                          |
| Sicurezza Messaggio | ID_AUTH_REST_01                             |
| Sicurezza Canale    | ID_AUTH_CHANNEL_01                          |
| Interazione         | Accesso CRUD                                |
| Informazioni Audit  |                                             |
| X509-Issuer         | CN=GovWay CA, O=govway.org, C=it            |
| X509-Subject        | CN=app1.ente.govway.org, O=govway.org, C=it |
| Kid                 | zgC6JlcdjzdZkw-z6aSWltpKbY5ggqMTozwhQc7FU5M |
| PurposeId           | b149ca3c-4edf-11ed-80f4-0242ac140002        |
| Issuer              | App1-PDND                                   |
| LoA                 | SPID-2                                      |
| userLocation        | UfficioXYZ                                  |
| userID              | Paolo Rossi                                 |
| Audience            | petstore.enteEsterno.govway.org             |
| MessageId           | ccc01c53-09ca-11ee-893d-0242c0a8a002        |
| Expiration          | 2023-06-13_12:01:08.000                     |
| NotBefore           | 2023-06-13_11:56:08.000                     |
| IssuedAt            | 2023-06-13_11:56:08.000                     |

Figure3.226: Traccia della richiesta generata dal fruttore

3. viene inoltre prodotto l'header http «Agid-Jwt-TrackingEvidence» previsto dal pattern di audit «AUDIT\_REST\_01».

## Configurazione

**Nota**

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell'interfaccia, il Profilo di Interoperabilità «ModI». Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure 3.227: Profilo ModI della govwayConsole

La configurazione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario *Configurazione* con la sola eccezione del pattern di audit aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «AUDIT\_REST\_01».

## Registrazione API

Viene registrata l'API «PetStoreAuditPDND» con il relativo descrittore OpenAPI 3. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» (sicurezza canale) e «ID\_AUTH\_REST\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» indicando nel campo «Generazione Token» il valore «Authorization PDND». Viene infine abilitata l'opzione “Informazioni Audit” e selezionato il pattern «AUDIT\_REST\_01» e lo schema dei dati «Linee Guida ModI» (Fig. 3.228). Per ulteriori dettagli sullo schema dei dati di un token di audit si rimanda alle sezioni modipa\_infoUtente\_audit01\_schema e modipa\_infoUtente\_audit01\_schema\_custom.

## Fruizione

Nella fruizione «PetStoreAuditPDND», relativa all'API precedentemente inserita, vanno indicati i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» (Fig. 3.229) necessari a generare il token “Agid-JWT-TrackingEvidence”. In particolare è possibile specificare l'audience atteso dall'erogatore e il tempo di validità del token.

### 3.6.3 Erogazione API SOAP

#### Obiettivo

Esporre un servizio SOAP, definito tramite una interfaccia WSDL, che richieda per l'accesso oltre ai token di sicurezza descritti nei precedenti scenari anche un token aggiuntivo adibito a contenere informazioni utili all'erogatore a identificare la specifica provenienza di ogni singola richiesta di accesso ai dati effettuata dal fruitore. Il token di audit deve rispettare il pattern di sicurezza descritto nella sezione modipa\_infoUtente\_audit01.

**Nota**

Il token descritto nel pattern modipa\_infoUtente\_audit01 va in aggiunta rispetto agli altri token di sicurezza e quindi può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi dei token descritti nei precedenti scenari, anche senza la PDND. In questo scenario verrà utilizzato insieme al token “Authorization” ottenuto tramite la PDND, descritto negli scenari *Pattern “ID\_AUTH” via PDND*.

## Sintesi

**ModI**

**Sicurezza Canale**

Pattern

Direct Trust Transport-Level Security

**Sicurezza Messaggio**

Pattern

Direct Trust con certificato X.509

Generazione Token

Token ID\_AUTH negoziato con la PDND

Informazioni Audit  Dati del dominio del fruitore

**Informazioni Audit**

Pattern

Schema Dati  ⓘ

Opzionale

Figure3.228: Configurazione Pattern ModI «AUDIT\_REST\_01» sulla API REST

Fruizioni > PetStoreAuditPDND@EnteEsterno v1 > Profilo Interoperabilità

## Profilo Interoperabilità

Note: (\*) Campi obbligatori

**Modi - Richiesta**

| Sicurezza Messaggio                                                                                              |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Algoritmo                                                                                                        | RS256                                                                  |
| KeyStore                                                                                                         | Definito nell'applicativo                                              |
| Time to Live (secondi) *                                                                                         | 300                                                                    |
| Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token                   |                                                                        |
| Audience                                                                                                         | petstore.enteEsterno.govway.org <span style="float: right;">(i)</span> |
| Indica a chi è riferito il security token; se non viene fornito un valore verrà utilizzata la url del connettore |                                                                        |
| <span style="font-size: small;">▼ Informazioni Audit</span>                                                      |                                                                        |

Figure3.229: Configurazione richiesta della fruizione

Mostriamo in questa sezione come procedere per l'esposizione di un servizio SOAP da erogare nel rispetto della normativa italiana alla base dell'interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario in cui un servizio è stato registrato sulla PDND, e i fruitori per poterlo fruire devono ottenere un voucher dalla PDND che successivamente devono inviare all'erogatore insieme alla normale richiesta di servizio. Oltre al voucher devono anche presentare il token di audit «Agid-JWT-TrackingEvidence» previsto dal pattern «AUDIT\_REST\_01».

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

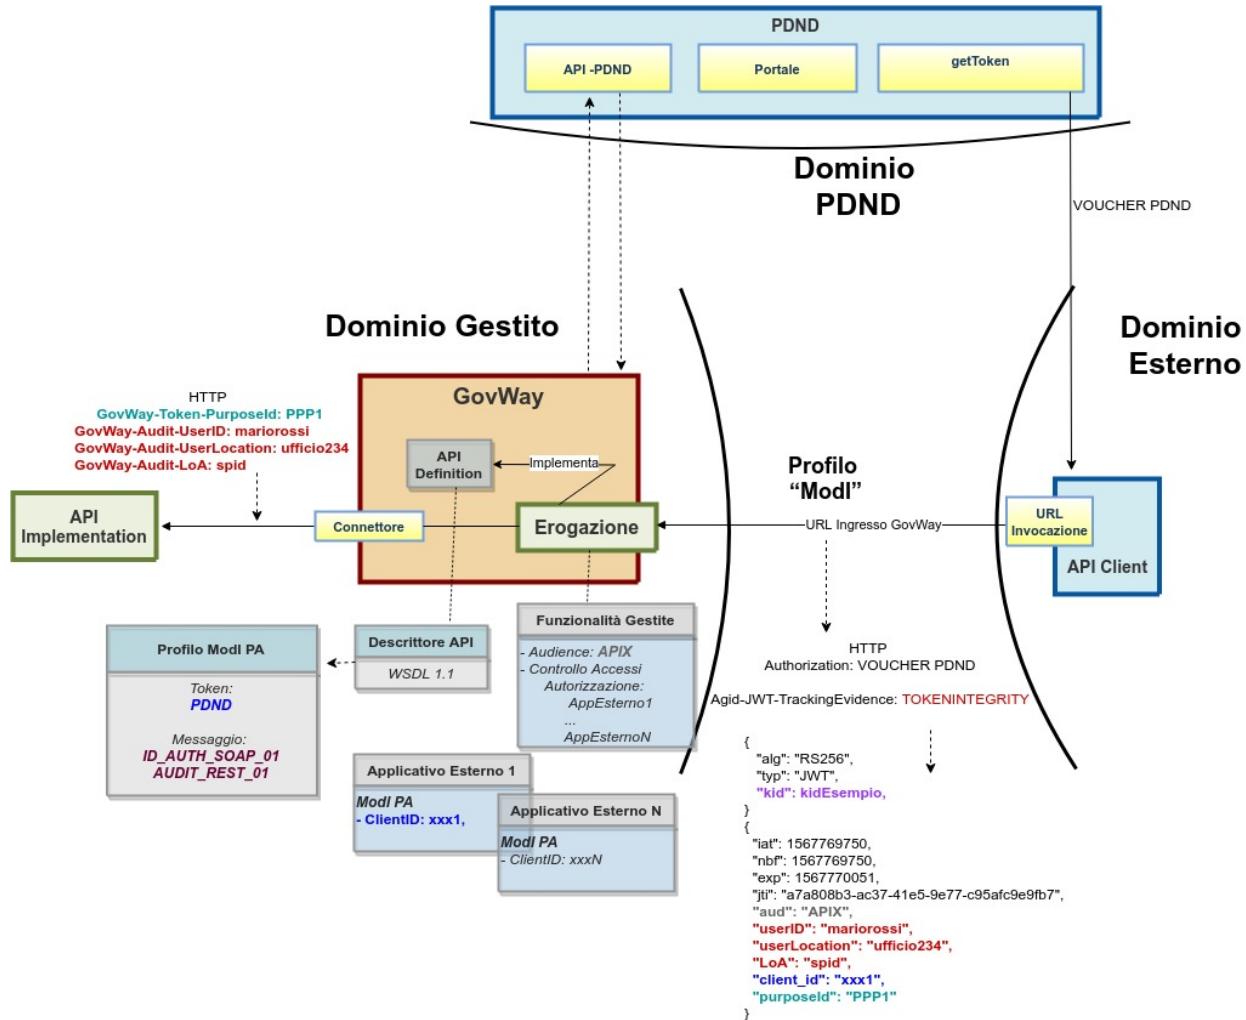


Figure3.230: Erogazione di una API SOAP con profilo “ModI”, pattern AUDIT\_REST\_01 e pattern ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo eroga un servizio, rivolto a fruitori di domini esterni, in conformità al Modello di Interoperabilità AGID;
2. la comunicazione con i domini esterni avviene su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_02»;
3. l'autenticità della comunicazione tra il servizio erogato e ciascun fruitore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND»;
4. per la fruizione viene richiesto un token aggiuntivo, conforme al pattern «AUDIT\_REST\_01», adibito a contenere

informazioni utili all'erogatore a identificare la specifica provenienza di ogni singola richiesta di accesso ai dati effettuata dal fruitore;

5. la validazione del token di audit viene effettuata scaricando la chiave pubblica, corrispondente al kid presente nel token, tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd;
6. vengono inoltre recuperate e associate alla traccia maggiori informazioni sull'organizzazione afferente al "client-id" presente nel token, sempre attraverso le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd.

## Esecuzione

**Nota**

Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console "govwayMonitor", nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità "ModI". Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto "Ente" per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.231: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario [Esecuzione](#) con la sola eccezione del pattern di audit aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «AUDIT\_REST\_01».

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI SOAP - Audit+PDND - IN App1» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto, nel corso dell'elaborazione della richiesta, andando a consultare la console govwayMonitor.

Le evidenze del processo di validazione relative al token PDND sono le medesime descritte nella scenario [Esecuzione](#).

Le evidenze del processo di validazione del token di audit «Agid-Jwt-TrackingEvidence» sono le stesse descritte nello scenario [Esecuzione](#).

## Conformità ai requisiti ModI

La verifica dei requisiti ModI per questo scenario non differisce da quanto già descritto in [Esecuzione](#).

## Configurazione

**Nota**

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell'interfaccia, il Profilo di Interoperabilità "ModI". Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto "Ente" per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.233: Profilo ModI della govwayConsole

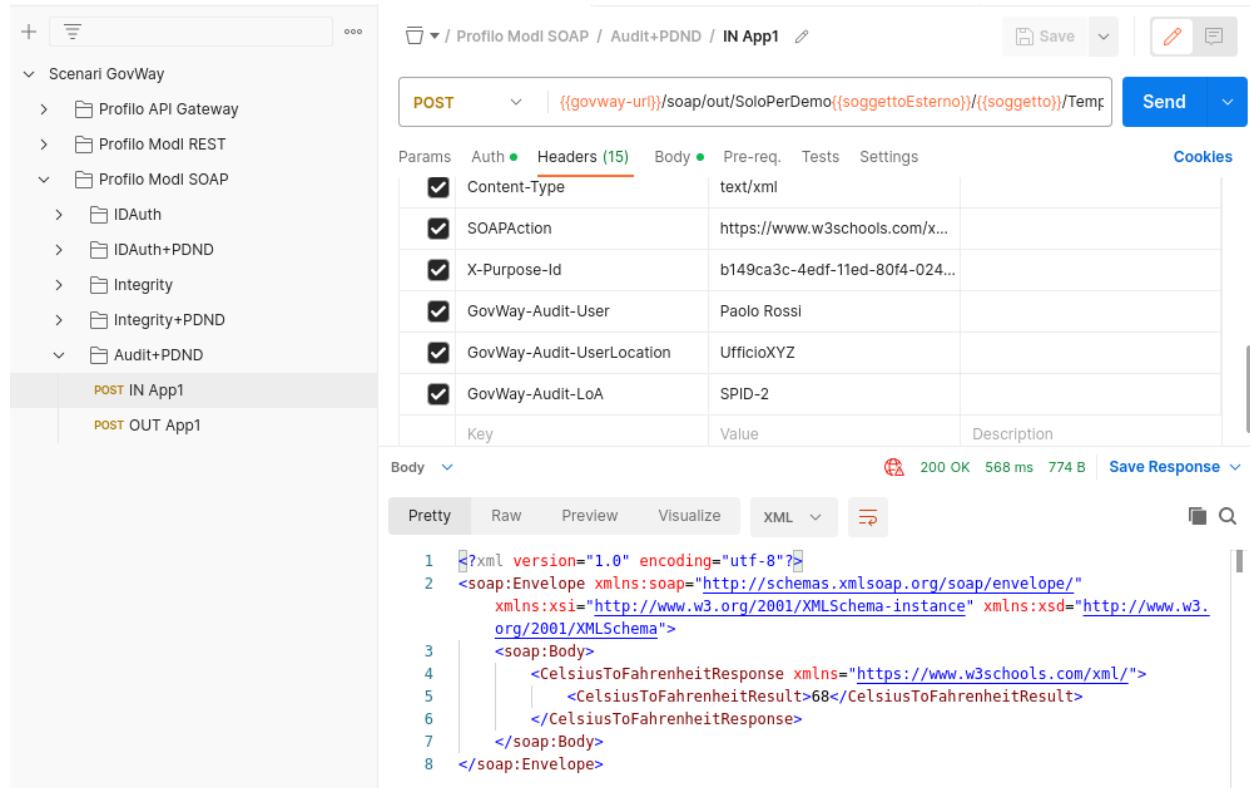


Figure3.232: Pattern Audit+PDND - Erogazione API SOAP, esecuzione da Postman

Il processo di configurazione per questo scenario è del tutto analogo a quello descritto per lo scenario *Configurazione*. Nel seguito sono evidenziate le sole differenze.

L’interfaccia wsdl del servizio soap è ottenibile all’indirizzo “<https://www.w3schools.com/xml/tempconvert.asmx?wsdl>”.

### Registrazione API

Viene registrata l’API «TemperatureConversionAuditPDND» con il relativo descrittore WSDL. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» (sicurezza canale) e «ID\_AUTH\_SOAP\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» indicando nel campo «Generazione Token» il valore «Authorization PDND». Viene infine abilitata l’opzione «Informazioni Audit» e selezionato il pattern «AUDIT\_REST\_01» e lo schema dei dati «Linee Guida ModI» (Fig. 3.234). Per ulteriori dettagli sullo schema dei dati di un token di audit si rimanda alle sezioni modipa\_infoUtente\_audit01\_schema e modipa\_infoUtente\_audit01\_schema\_custom.

### Erogazione

Si registra l’erogazione SOAP “TempConvertSoapAuditPDND”, relativa all’API precedentemente inserita, indicando i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» (Fig. 3.235) necessari per validare le richieste in ingresso relativamente al token “Agid-JWT-TrackingEvidence”. Si noti come è stato selezionato un truststore basato sulla PDND al fine di scaricare la chiave pubblica, corrispondente al kid presente nel token, tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd.

**Modi**

**Sicurezza Canale**

Pattern ▼  
Direct Trust Transport-Level Security

**Sicurezza Messaggio**

Pattern ▼  
Direct Trust con certificato X.509

Generazione Token ▼  
Token ID\_AUTH negoziato con la PDND

Informazioni Audit  Dati del dominio del fruitore

**Informazioni Audit**

Pattern ▼  
Schema Dati ▼ ⓘ  
Opzionale

Figure3.234: Configurazione Pattern ModI «AUDIT\_REST\_01» sulla API SOAP

Erogazioni > TempConvertSoapAuditPDND@Ente v1 > Profilo Interoperabilità

### Profilo Interoperabilità

**Modi - Richiesta**

**Sicurezza Messaggio**

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| TrustStore Certificati | Ridefinito                      |
| Time to Live           | Default                         |
| Audience               | TempConvertSoap.ente.govway.org |

Se non viene fornito un valore, il valore atteso all'interno del security token corrisponderà all'url di invocazione

▼ **Informazioni Audit**

**TrustStore Certificati**

|      |      |
|------|------|
| Tipo | PDND |
|------|------|

Figure3.235: Configurazione richiesta dell'erogazione

### 3.6.4 Fruizione API SOAP

#### Obiettivo

Fruire di un servizio SOAP, definito tramite una interfaccia WSDL, che richiede per l'accesso oltre ai token di sicurezza descritti nei precedenti scenari anche un token aggiuntivo adibito a contenere informazioni utili all'erogatore a identificare la specifica provenienza di ogni singola richiesta di accesso ai dati effettuata dal fruitore. Il token di audit deve rispettare il pattern di sicurezza descritto nella sezione modipa\_infoUtente\_audit01.

#### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l'integrazione di un applicativo con un servizio SOAP erogato nel rispetto della normativa italiana alla base dell'interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario in cui il servizio è stato registrato sulla PDND, e il fruitore per poterlo fruire deve ottenere un voucher dalla PDND che successivamente deve inviare all'erogatore insieme alla normale richiesta di servizio. Oltre al voucher il fruitore devo anche presentare il token di audit «Agid-JWT-TrackingEvidence» previsto dal pattern «AUDIT\_REST\_01».

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo fruitore che dialoga con il servizio erogato in modalità ModI in accordo ad una API condivisa e pubblicata su PDND;
2. la comunicazione diretta verso il dominio erogatore veicolata su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01»;
3. l'autenticità della comunicazione tra il servizio erogato e ciascun fruitore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_SOAP\_01 via PDND»;
4. le informazioni di audit, richieste dall'erogatore per identificare la specifica provenienza di ogni singola richiesta di accesso ai dati effettuata dal fruitore, vengono inserite in un token di audit conforme al pattern «AUDIT\_REST\_01». Le informazioni vengono fornite dall'applicativo fruitore tramite header HTTP.

#### Esecuzione

##### Nota

Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.237: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario [Esecuzione](#) con la sola eccezione del pattern di audit aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «AUDIT\_REST\_01».

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI SOAP - Audit+PDND - OUT App1» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto, nel corso dell'elaborazione della richiesta, andando a consultare la console “govwayMonitor”.

Le evidenze del processo di validazione relative al token PDND sono le medesime descritte nella scenario [Esecuzione](#).

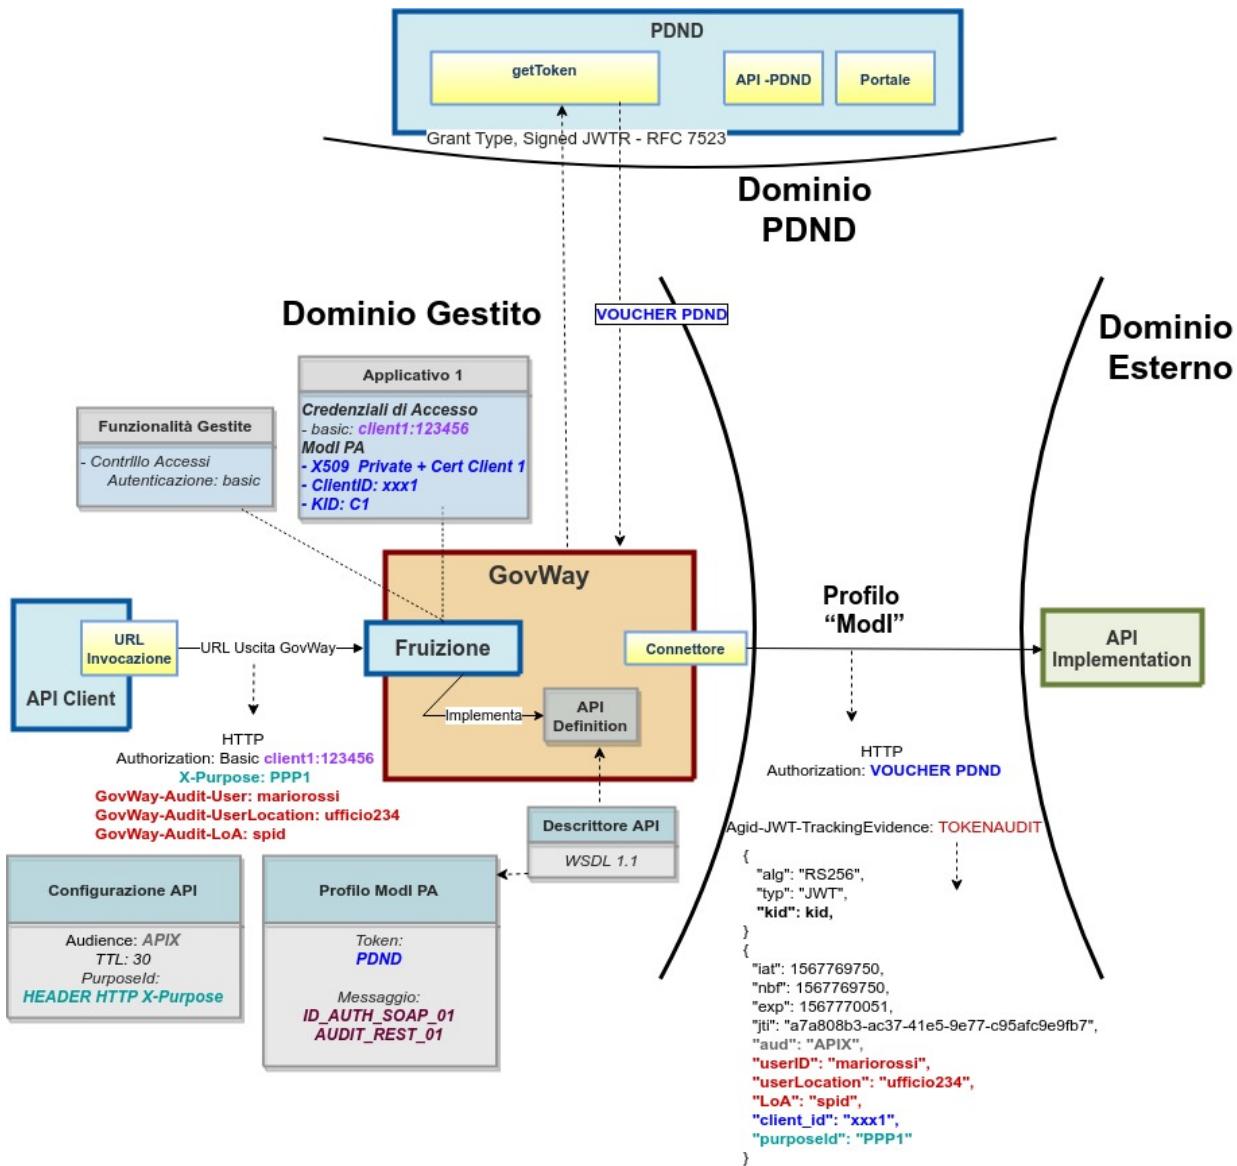


Figure3.236: Fruizione di una API SOAP con profilo “ModI”, pattern AUDIT\_REST\_01 e pattern ID\_AUTH\_SOAP\_01 via PDND

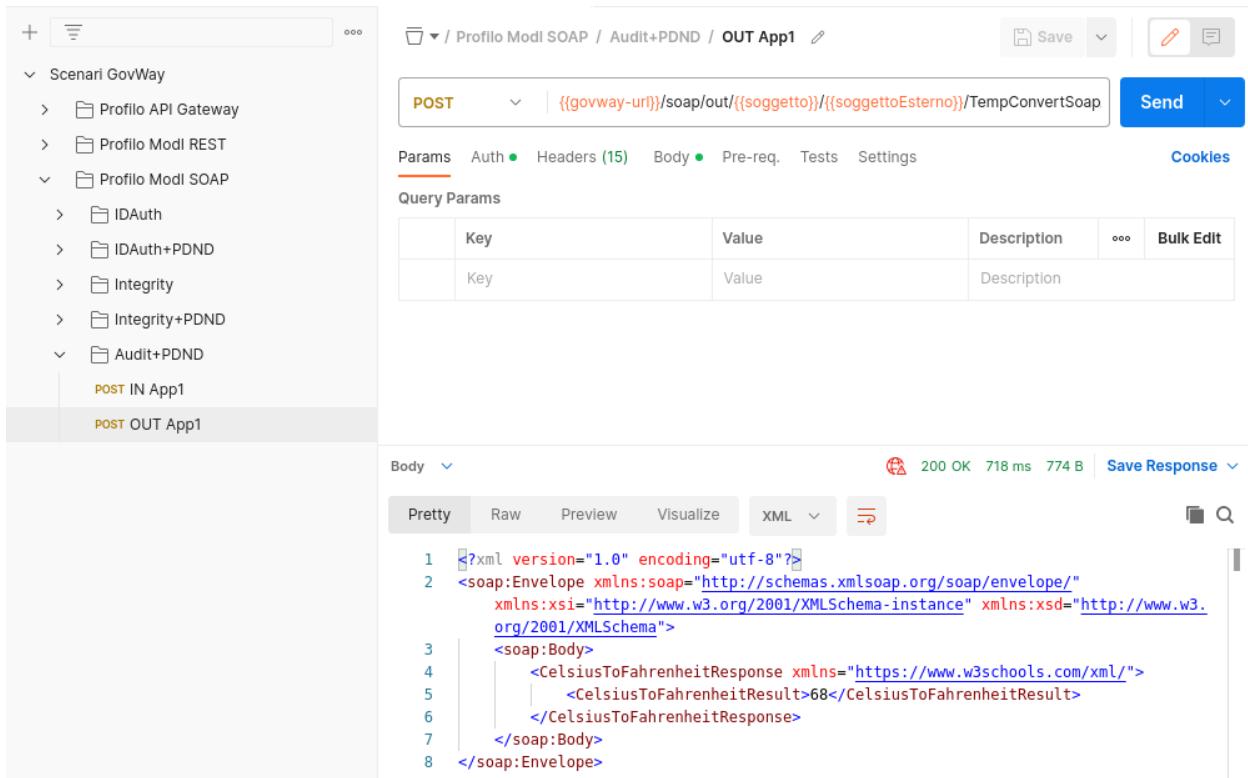


Figure3.238: Pattern Audit+PDND - Fruizione API SOAP, esecuzione da Postman

Le evidenze del processo di validazione del token di audit «Agid-Jwt-TrackingEvidence» sono le stesse descritte nello scenario *Esecuzione*.

#### Conformità ai requisiti ModI

La verifica dei requisiti ModI per questo scenario non differisce da quanto già descritto in *Esecuzione*.

#### Configurazione

**Nota**

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell’interfaccia, il Profilo di Interoperabilità «ModI». Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.

GovWay - Console di Gestione
Soggetto: Ente ▾
Profilo: ModI ▾

Figure3.239: Profilo ModI della govwayConsole

La configurazione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario *Configurazione* con le sole differenze dovute al differente pattern di sicurezza utilizzato «INTEGRITY\_SOAP\_01 con ID\_AUTH\_SOAP\_01».

#### Registrazione API

Viene registrata l'API «TemperatureConversionAuditPDND» con il relativo descrittore WSDL. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» (sicurezza canale) e «ID\_AUTH\_SOAP\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» indicando nel campo «Generazione Token» il valore «Authorization PDND». Viene infine abilitata l'opzione “Informazioni Audit” e selezionato il pattern «AUDIT\_REST\_01» e lo schema dei dati «Linee Guida ModI» (Fig. 3.240). Per ulteriori dettagli sullo schema dei dati di un token di audit si rimanda alle sezioni modipa\_infoUtente\_audit01\_schema e modipa\_infoUtente\_audit01\_schema\_custom.

The screenshot shows the 'ModI' configuration interface. It includes sections for 'Sicurezza Canale' (Channel Security) with 'ID\_AUTH\_CHANNEL\_01' selected, 'Sicurezza Messaggio' (Message Security) with 'ID\_AUTH\_SOAP\_01' selected, 'Generazione Token' (Token Generation) with 'Authorization PDND' selected, and 'Informazioni Audit' (Audit Information) with 'AUDIT\_REST\_01' selected and 'Linee Guida ModI' chosen from the schema dropdown. A checked checkbox indicates 'Dati del dominio del fruitore' (Domain data of the consumer).

Figure3.240: Configurazione Pattern ModI «AUDIT\_REST\_01» sulla API SOAP

### Fruizione

Si registra la fruizione SOAP “TempConvertSoapAuditPDND”, relativa all'API precedentemente inserita, indicando i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» (Fig. 3.241) necessari a generare il token “Agid-JWT-TrackingEvidence”. In particolare è possibile specificare l'audience atteso dall'erogatore e il tempo di validità del token.

## 3.7 Pattern “AUDIT\_REST\_02”

Gli scenari riportati in questa sezione riguardano API configurate con pattern modipa\_infoUtente\_audit02.

Fruizioni > Ente -> TempConvertSoapAuditPDND@EnteEsterno v1 > Profilo Interoperabilità

## Profilo Interoperabilità

Note: (\*) Campi obbligatori

**Modi - Richiesta**

| Sicurezza Messaggio                                                                                              |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Algoritmo                                                                                                        | RS256                                                                         |
| KeyStore                                                                                                         | Definito nell'applicativo                                                     |
| Time to Live (secondi) *                                                                                         | 300                                                                           |
| Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token                   |                                                                               |
| Audience                                                                                                         | TempConvertSoap.enteEsterno.govway.org <span style="float: right;">(i)</span> |
| Indica a chi è riferito il security token; se non viene fornito un valore verrà utilizzata la url del connettore |                                                                               |
| <span style="font-size: small;">▼ Informazioni Audit</span>                                                      |                                                                               |

Figure3.241: Configurazione richiesta della fruizione

### **3.7.1 Erogazione API REST**

#### **Obiettivo**

Esporre un servizio, definito tramite una API REST (OpenAPI 3.0), che richieda per l’accesso oltre ai token di sicurezza descritti nei precedenti scenari anche un token aggiuntivo adibito a contenere informazioni utili all’erogatore a identificare la specifica provenienza di ogni singola richiesta di accesso ai dati effettuata dal fruitore. Il token di audit deve rispettare il pattern di sicurezza descritto nella sezione modipa\_infoUtente\_audit02.

#### **Nota**

Il token descritto nel pattern modipa\_infoUtente\_audit02 va in aggiunta rispetto agli altri token di sicurezza e quindi può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi dei token descritti nei precedenti scenari purchè il token “Authorization” sia negoziato tramite la PDND.

#### **Sintesi**

Mostriamo in questa sezione come procedere per l’esposizione di un servizio REST da erogare nel rispetto della normativa italiana alla base dell’interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario in cui un servizio è stato registrato sulla PDND, e i fruitori per poterlo fruire devono ottenere un voucher dalla PDND che successivamente devono inviare all’erogatore insieme alla normale richiesta di servizio. Oltre al voucher devono anche presentare il token di audit «Agid-JWT-TrackingEvidence» previsto dal pattern «AUDIT\_REST\_02». Da notare come nel pattern modipa\_infoUtente\_audit02 sia previsto che nel voucher della PDND sia presente il digest del token di audit utile a verificare la correlazione tra i due token.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo eroga un servizio, rivolto a fruitori di domini esterni, in conformità al Modello di Interoperabilità AGID e il servizio viene registrato sulla PDND;
2. la comunicazione con i domini esterni avviene su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01»;
3. l’autenticità della comunicazione tra il servizio erogato e ciascun fruitore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND»;
4. per la fruizione viene richiesto un token aggiuntivo, conforme al pattern «AUDIT\_REST\_02», adibito a contenere informazioni utili all’erogatore a identificare la specifica provenienza di ogni singola richiesta di accesso ai dati effettuata dal fruitore;
5. la validazione del token di audit viene effettuata scaricando la chiave pubblica, corrispondente al kid presente nel token, tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd;
6. la verifica di correlazione tra il token di audit e il token di autenticazione avviene tramite il calcolo del digest del token di audit «Agid-JWT-TrackingEvidence» e la comparazione con il valore del digest presente nel token «Authorization»;
7. vengono inoltre recuperate e associate alla traccia maggiori informazioni sull’organizzazione afferente al “client-id” presente nel token, sempre attraverso le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd.

#### **Esecuzione**

#### **Nota**

Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre

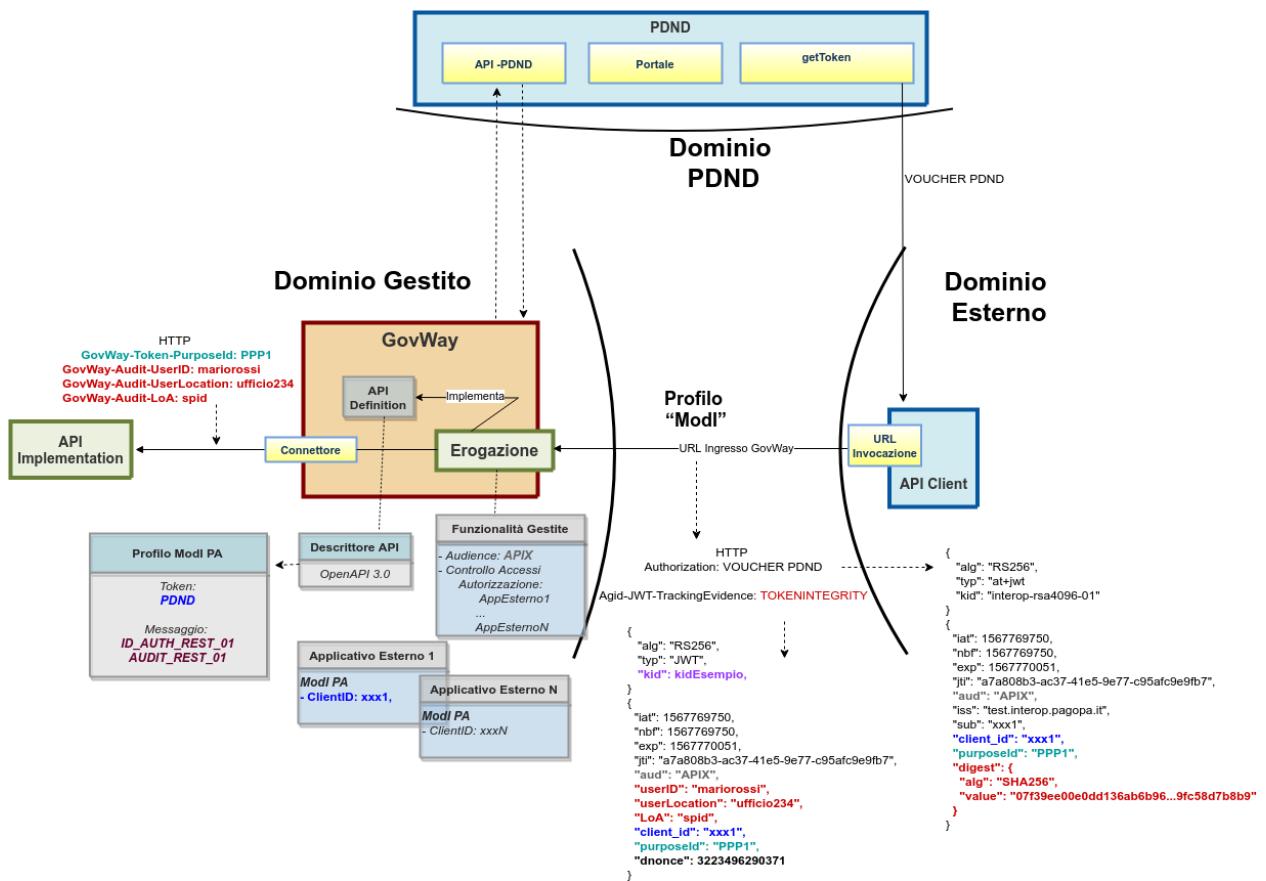


Figure3.242: Erogazione di una API REST con profilo "ModI", pattern AUDIT\_REST\_02 e pattern ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND

di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



L'esecuzione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario *Esecuzione*. Di seguito verranno evidenziate solamente le differenze che comporta l'utilizzo del pattern «AUDIT\_REST\_02» al posto di «AUDIT\_REST\_01».

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI REST - Audit02+PDND - IN App4» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

The screenshot shows the Postman application interface. On the left, the sidebar lists "Scenari GovWay" and "Profilo ModI REST" sections. In the main area, a POST request to "{{govway-url}}/rest/out/SoloPerDemo({{soggettoEsterno}})/{{soggetto}}/PetStc" is selected. The "Headers (14)" tab is active, showing the following headers:

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Content-Type              | application/json               |
| X-Purpose-Id              | b149ca3c-4edf-11ed-80f4-024... |
| GovWay-Audit-User         | Paolo Rossi                    |
| GovWay-Audit-UserLocation | UfficioXYZ                     |
| GovWay-Audit-LoA          | SPID-2                         |

The "Body" tab shows the response body in JSON format:

```

1  [
2   "id": 32,
3   "category": {
4     "id": 0,
5     "name": "Alano"
6   },
7   "name": "Leo",
8   "photoUrls": [
9     "string"
10    ],

```

Figure3.244: Pattern Audit02+PDND - Erogazione API REST, esecuzione da Postman


Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto, nel corso dell'elaborazione della richiesta, andando a consultare la console “govwayMonitor”.

Le evidenze del processo di validazione relative al token PDND sono le medesime descritte nella scenario *Esecuzione*.

Le evvidenze del processo di validazione del token di audit «Agid-Jwt-TrackingEvidence» sono le stesse descritte nello scenario *Esecuzione*. Di seguito viene riportato solamente un dettaglio differente presente all'interno del token «Authorization» e richiesto dal pattern «AUDIT\_REST\_02» per implementare la correlazione tra il token di autenticazione e il token di audit.

Analizzando il token di auth «Authorization» ricevuto nella sezione payload (Fig. 3.245) oltre alle consuete informazioni sull'identità del fruitore (client\_id), i riferimenti temporali (iat, nbf, exp), l'audience (aud) e il “purposId”

utilizzato dal fruitore per richiedere il token di autorizzazione alla PDND, è presente anche il claim “digest” utilizzato dall’erogatore per verificare la corrispondenza rispetto al digest calcolato sul token di audit «Agid-Jwt-TrackingEvidence» ricevuto.

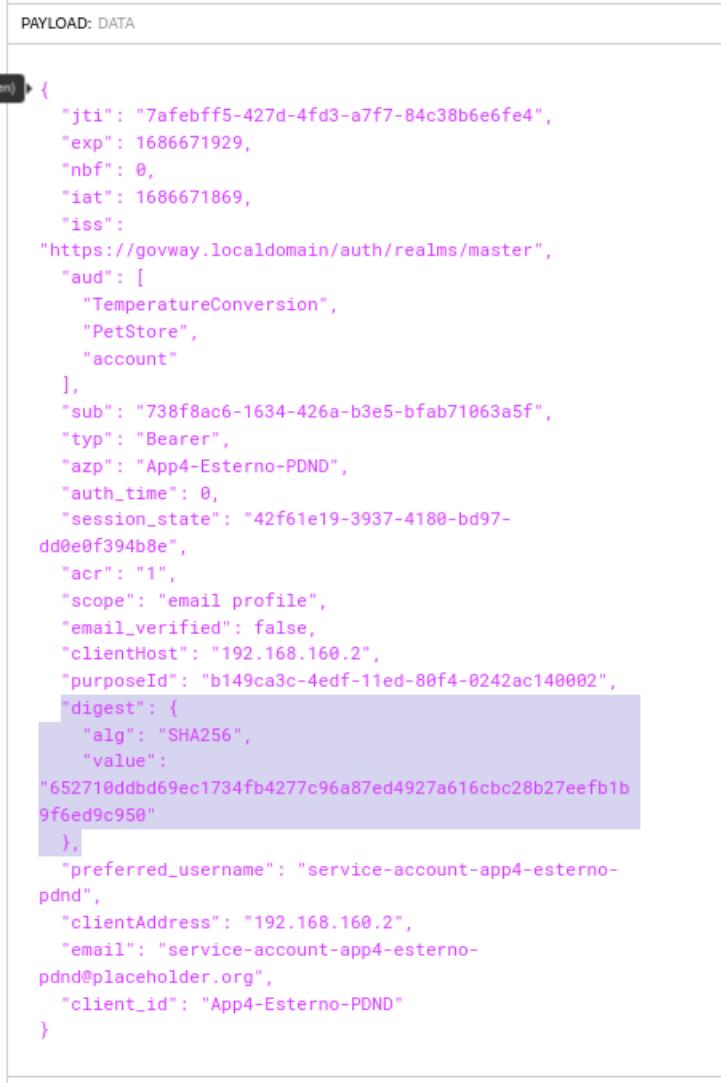

```

PAYLOAD: DATA

{
  "jti": "7afebfff5-427d-4fd3-a7f7-84c38b6e6fe4",
  "exp": 1686671929,
  "nbf": 0,
  "iat": 1686671869,
  "iss": "https://govway.localdomain/auth/realmss/master",
  "aud": [
    "TemperatureConversion",
    "PetStore",
    "account"
  ],
  "sub": "738f8ac6-1634-426a-b3e5-bfab71063a5f",
  "typ": "Bearer",
  "azp": "App4-Esterno-PDND",
  "auth_time": 0,
  "session_state": "42f61e19-3937-4180-bd97-
dd0e0f394b8e",
  "acr": "1",
  "scope": "email profile",
  "email_verified": false,
  "clientHost": "192.168.160.2",
  "purposeId": "b149ca3c-4edf-11ed-80f4-0242ac140002",
  "digest": {
    "alg": "SHA256",
    "value": "652710ddbd69ec1734fb4277c96a87ed4927a616cbc28b27eefb1b
9f6ed9c950"
  },
  "preferred_username": "service-account-app4-esterno-
pdnd",
  "clientAddress": "192.168.160.2",
  "email": "service-account-app4-esterno-
pdnd@placeholder.org",
  "client_id": "App4-Esterno-PDND"
}

```

Figure3.245: Sezione «Payload» del Token “Authorization” con pattern “AUDIT\_REST\_02”

### Conformità ai requisiti ModI

La verifica dei requisiti ModI per questo scenario non differisce da quanto già descritto in *Esecuzione*.

### Configurazione

#### Nota

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell’interfaccia, il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



La configurazione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario *Configurazione* con la sola eccezione del pattern di sicurezza aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «AUDIT\_REST\_02».

### Registrazione API

Viene registrata l'API «PetStoreAudit02PDND» con il relativo descrittore OpenAPI 3. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» (sicurezza canale) e «ID\_AUTH\_REST\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» indicando nel campo «Generazione Token» il valore «Authorization PDND». Viene infine abilitata l'opzione “Informazioni Audit” e selezionato il pattern «AUDIT\_REST\_02» e lo schema dei dati «Linee Guida ModI» (Fig. 3.247). Per ulteriori dettagli sullo schema dei dati di un token di audit si rimanda alle sezioni modipa\_infoUtente\_audit01\_schema e modipa\_infoUtente\_audit01\_schema\_custom.

The screenshot shows the configuration form for the "ModI" profile. The form is divided into several sections:

- Sicurezza Canale**: Pattern is set to "ID\_AUTH\_CHANNEL\_01" (Direct Trust Transport-Level Security).
- Sicurezza Messaggio**: Pattern is set to "ID\_AUTH\_REST\_01" (Direct Trust con certificato X.509).
- Generazione Token**: Pattern is set to "Authorization PDND" (Token ID\_AUTH negoziato con la PDND).
- Informazioni Audit**: A checkbox "Dati del dominio del fruitore" is checked.
- Informazioni Audit**: Pattern is set to "AUDIT\_REST\_02" and Schema Dati is set to "Linee Guida ModI". An optional checkbox is present but unchecked.

Figure3.247: Configurazione Pattern ModI «AUDIT\_REST\_02» sulla API REST

### Applicativo Esterno

È opzionalmente possibile registrare l'applicativo esterno che corrisponde al fruitore del servizio. Questa scelta può essere fatta in base al tipo di autorizzazione che si è impostata sui fruitori. Vediamo i seguenti casi:

- Se si desidera autorizzare qualsiasi fruitore proveniente dalla PDND, questo passo può anche essere omesso. La validazione del token è sufficiente a stabilire che il fruitore ha ottenuto un voucher dalla PDND valido per il servizio invocato. Questo scenario è quello preconfigurato.
- In alternativa è possibile configurare una autorizzazione puntuale procedendo alla registrazione degli applicativi fornendo i singoli “client\_id” necessari all’identificazione (Fig. 3.248).

**Applicativo**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Profilo Interoperabilità | ModI        |
| Dominio                  | Esterno     |
| Soggetto                 | EnteEsterno |
| Nome *                   | App1-PDND   |
| Tipo                     | Client      |
| <u>Proprietà(0)</u>      |             |

**Ruoli**

|                      |
|----------------------|
| <u>visualizza(0)</u> |
|----------------------|

**Modelli**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Sicurezza Messaggio                   | Authorization PDND |
| <b>ClientId registrato sulla PDND</b> |                    |
| Token Policy *                        | PDND               |
| Identificativo *                      | App1-Esterno-PDND  |

Figure3.248: Configurazione applicativo esterno (fruitore)

### Erogazione

Nell’erogazione «PetStoreAudit02PDND», relativa all’API precedentemente inserita, vanno indicati i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» (Fig. 3.249) necessari per validare le richieste in ingresso relativamente al token “Agid-JWT-TrackingEvidence”. Si noti come è stato selezionato un truststore basato sulla PDND al fine di scaricare la chiave pubblica, corrispondente al kid presente nel token, tramite le modipa\_passiPreliminari\_api\_pdnd.

The screenshot shows a configuration interface for a service request. At the top, there's a breadcrumb navigation: Erogazioni > PetStoreAudit02PDND@Ente v1 > Profilo Interoperabilità. Below this, the title 'Profilo Interoperabilità' is displayed. A sidebar on the left lists 'Modi - Richiesta'. The main area contains several configuration fields:

- Sicurezza Messaggio**:
  - TrustStore Certificati: Ridefinito
  - Time to Live: Default
  - Audience: petstore.ente.govway.org
- A note below the audience field states: "Se non viene fornito un valore, il valore atteso all'interno del security token corrisponderà all'url di invocazione".
- Informazioni Audit**:
  - TrustStore Certificati
  - Tipo: PDND

Figure3.249: Configurazione richiesta dell'erogazione

### 3.7.2 Fruzione API REST

#### Obiettivo

Fruire di un servizio REST, definito tramite una API REST (OpenAPI 3.0), che richiede per l'accesso oltre ai token di sicurezza descritti nei precedenti scenari anche un token aggiuntivo adibito a contenere informazioni utili all'erogatore a identificare la specifica provenienza di ogni singola richiesta di accesso ai dati effettuata dal fruttore. Il token di audit deve rispettare il pattern di sicurezza descritto nella sezione modipa\_infoUtente\_audit02.

#### Sintesi

Mostriamo in questa sezione come procedere per l'integrazione di un applicativo con un servizio REST erogato nel rispetto della normativa italiana alla base dell'interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione. In particolare andiamo ad illustrare lo scenario in cui il servizio è stato registrato sulla PDND, e il fruttore per poterlo fruire deve ottenere un voucher dalla PDND che successivamente deve inviare all'erogatore insieme alla normale richiesta di servizio. Oltre al voucher il fruttore devo anche presentare il token di audit «Agid-JWT-TrackingEvidence» previsto dal pattern «AUDIT\_REST\_02». Da notare come il pattern modipa\_infoUtente\_audit02 prevede che nella richiesta del voucher verso la PDND e nel voucher restituito debba essere presente il digest del token di audit che verrà poi utilizzato dall'erogatore per verificare la correlazione tra i due token.

La figura seguente descrive graficamente questo scenario.

Le caratteristiche principali di questo scenario sono:

1. un applicativo fruttore che dialoga con il servizio erogato in modalità ModI in accordo ad una API condivisa e pubblicata su PDND;
2. la comunicazione diretta verso il dominio erogatore veicolata su un canale gestito con il pattern di sicurezza canale «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01»;
3. l'autenticità della comunicazione tra il servizio erogato e ciascun fruttore è garantita tramite sicurezza a livello messaggio con pattern «ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND»;

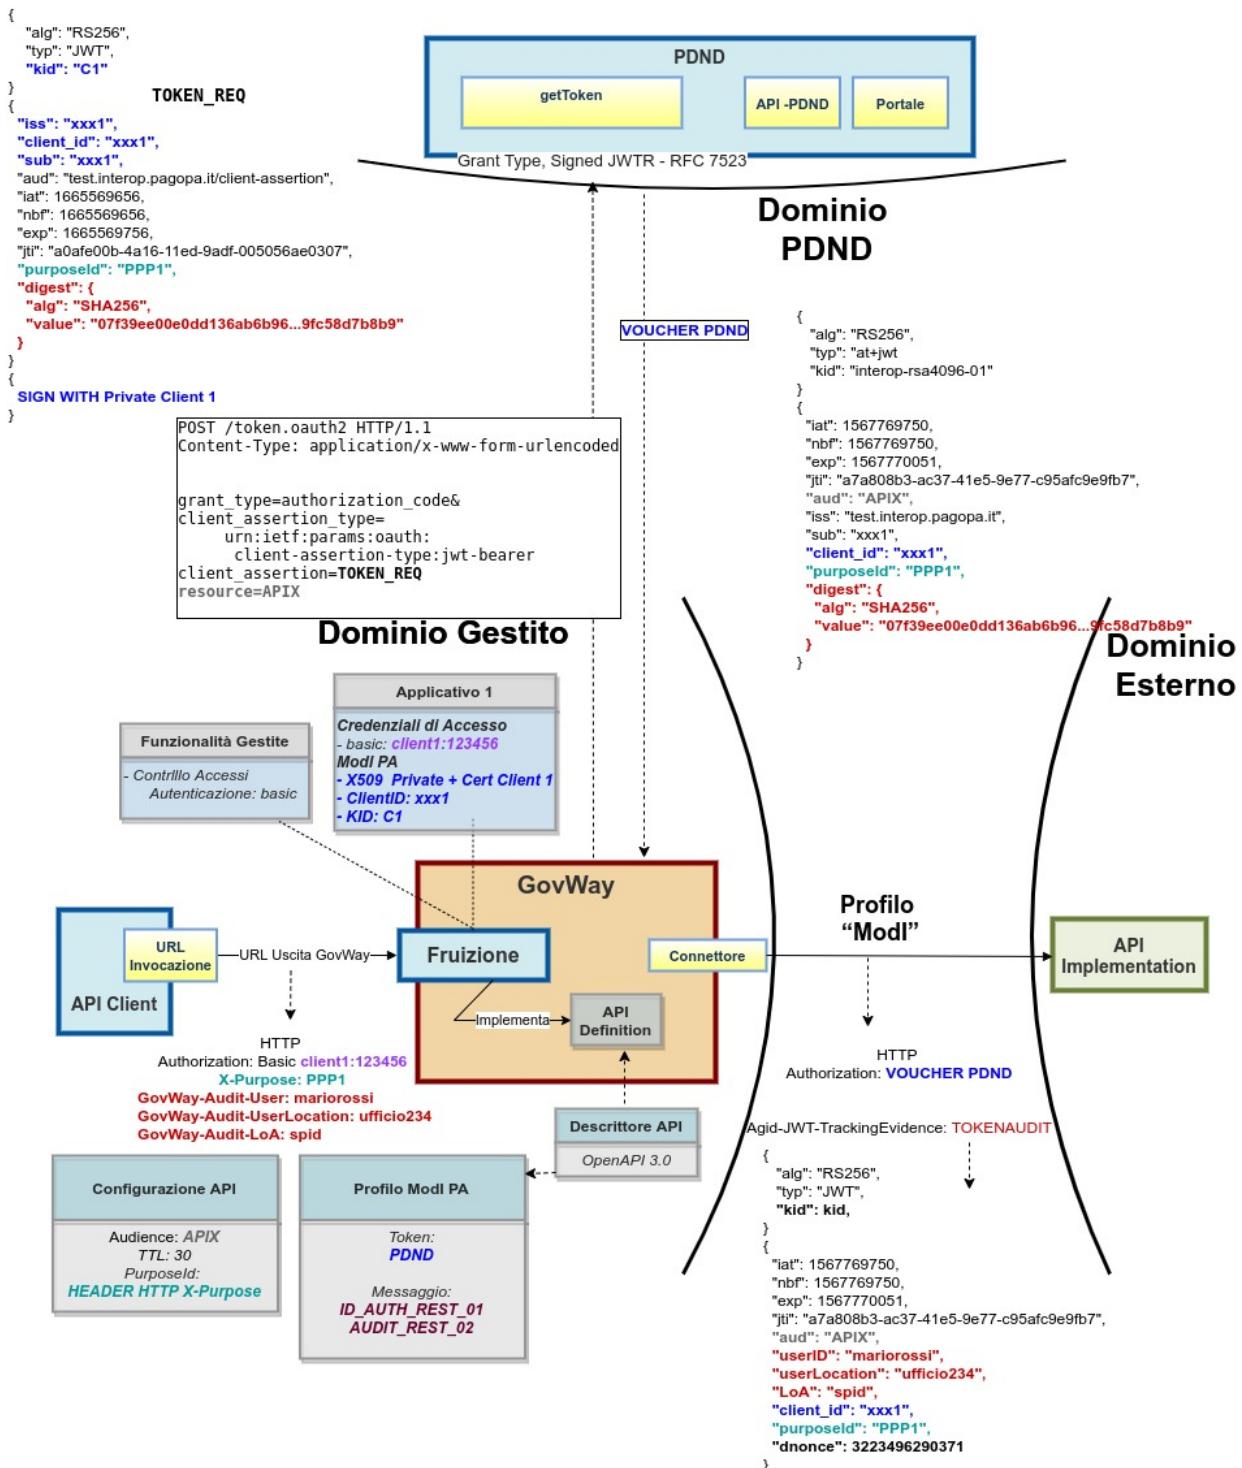


Figure3.250: Fruizione di una API REST con profilo “ModI”, pattern AUDIT\_REST\_02 e pattern ID\_AUTH\_REST\_01 via PDND

4. le informazioni di audit, richieste dall'erogatore per identificare la specifica provenienza di ogni singola richiesta di accesso ai dati effettuata dal fruitore, vengono inserite in un token di audit conforme al pattern «AUDIT\_REST\_02». Le informazioni vengono fornite dall'applicativo fruitore tramite header HTTP;
5. la negoziazione del voucher con la PDND prevede l'inserimento nella richiesta del digest del token di audit che verrà a sua volta incluso dalla PDND nel voucher restituito e sarà utilizzabile dall'erogatore per verificare la correlazione tra il token di audit e il token di autenticazione.

### Esecuzione

**Nota**

Al fine di avere una consultazione immediata delle informazioni di interesse per lo scenario si consiglia di impostare, nella console “govwayMonitor”, nel menù in alto a destra il Profilo di Interoperabilità “ModI”. Si suggerisce inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le transazioni di interesse allo scenario e ignorare le transazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



The screenshot shows the GovWay - Console di Monitoraggio interface. At the top, there is a blue header bar with the title "GovWay - Console di Monitoraggio" on the left and dropdown menus for "Soggetto: Ente" and "Profilo: ModI" on the right. Below the header, the main content area displays some transaction-related data.

Figure3.251: Profilo ModI della govwayMonitor

L'esecuzione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario [Esecuzione](#). Di seguito verranno evidenziate solamente le differenze che comporta l'utilizzo del pattern «AUDIT\_REST\_02» al posto di «AUDIT\_REST\_01».

Per eseguire e verificare lo scenario si può utilizzare il progetto Postman a corredo con la request «Profilo ModI REST - Audit02+PDND - OUT App4» che è stata preconfigurata per il funzionamento con le caratteristiche descritte sopra.

Dopo aver eseguito la «Send» e verificato il corretto esito dell'operazione è possibile andare a verificare cosa è accaduto nelle diverse fasi dell'esecuzione andando a consultare la console “govwayMonitor”.

Le evidenze del processo di validazione relative al token PDND sono le medesime descritte nella scenario [Esecuzione](#).

Le evidenze del processo di validazione del token di audit «Agid-Jwt-TrackingEvidence» sono le stesse descritte nello scenario [Esecuzione](#). Di seguito viene riportato solamente un dettaglio differente presente all'interno del token «Authorization» e richiesto dal pattern «AUDIT\_REST\_02» per implementare la correlazione tra il token di autenticazione e il token di audit.

Analizzando il token di auth «Authorization», ottenuto dalla PDND ed inviato all'erogatore, nella sezione payload ([Fig. 3.253](#)) oltre alle consuete informazioni sull'identità del fruitore (client\_id), i riferimenti temporali (iat, nbf, exp), l'audience (aud) e il “purposeId” utilizzato dal fruitore per richiedere il token di autorizzazione alla PDND, è presente anche il claim “digest” utilizzato dall'erogatore per verificare la corrispondenza rispetto al digest calcolato sul token di audit «Agid-Jwt-TrackingEvidence» ricevuto.

### Conformità ai requisiti ModI

La verifica dei requisiti ModI per questo scenario non differisce da quanto già descritto in [Esecuzione](#).

### Configurazione

**Nota**

Per operare con la govwayConsole in modo conforme a quanto previsto dalla specifica del Modello di Interoperabilità si deve attivare, nella testata dell'interfaccia, il Profilo di Interoperabilità «ModI». Si suggerisce

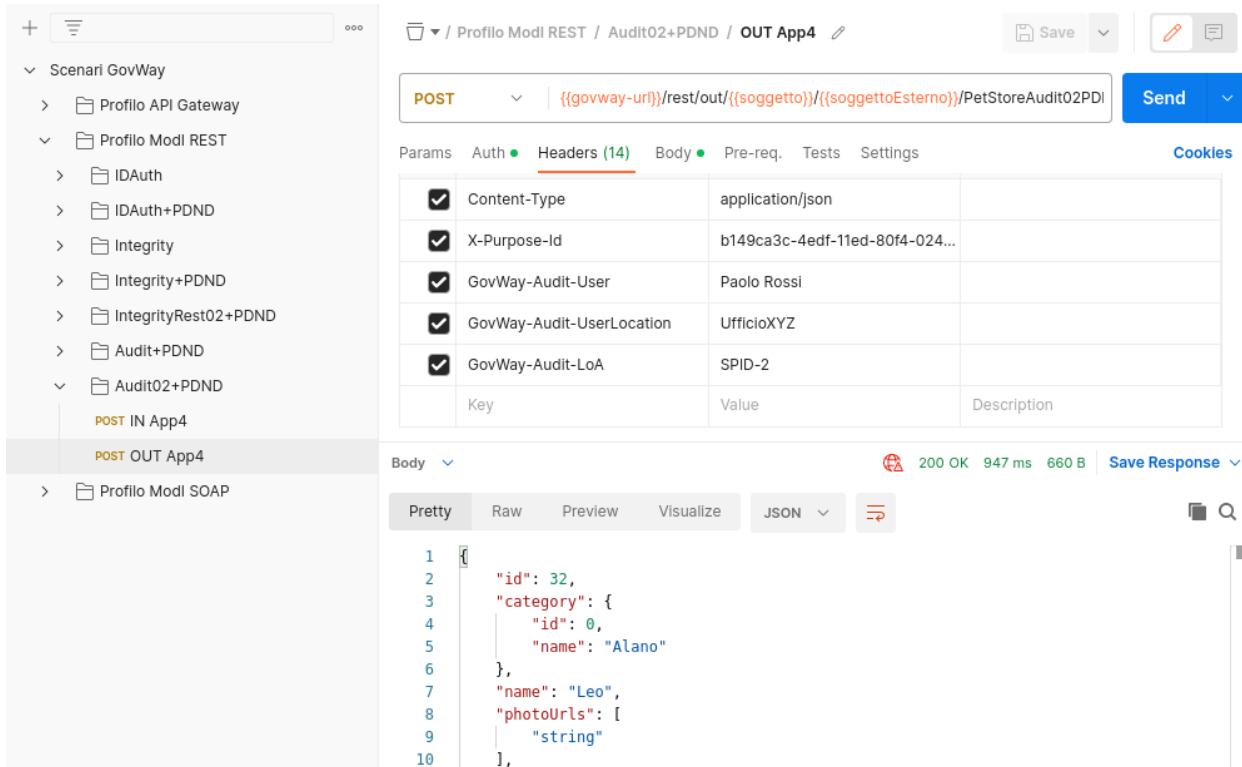


Figure3.252: Pattern Audit02+PDND - Fruizione API REST, esecuzione da Postman

inoltre di selezionare il soggetto “Ente” per visualizzare solamente le configurazioni di interesse allo scenario e nascondere le configurazioni «di servizio» necessarie ad implementare la controparte.



Figure3.254: Profilo ModI della govwayConsole

La configurazione dello scenario è del tutto analogo a quello descritto nello scenario *Configurazione* con la sola eccezione del pattern di audit aggiuntivo utilizzato in questo scenario: «AUDIT\_REST\_02».

### Registrazione API

Viene registrata l’API «PetStoreAudit02PDND» con il relativo descrittore OpenAPI 3. Vengono selezionati i pattern «ID\_AUTH\_CHANNEL\_01» (sicurezza canale) e «ID\_AUTH\_REST\_01» (sicurezza messaggio) nella sezione «ModI» indicando nel campo «Generazione Token» il valore «Authorization PDND». Viene infine abilitata l’opzione “Informazioni Audit” e selezionato il pattern «AUDIT\_REST\_02» e lo schema dei dati «Linee Guida ModI» (Fig. 3.255). Per ulteriori dettagli sullo schema dei dati di un token di audit si rimanda alle sezioni modipa\_infoUtente\_audit01\_schema e modipa\_infoUtente\_audit01\_schema\_custom.

### Fruizione

Nella fruizione «PetStoreAudit02PDND», relativa all’API precedentemente inserita, vanno indicati i dati specifici nella sezione «ModI Richiesta» (Fig. 3.256) necessari a generare il token “Agid-JWT-TrackingEvidence”. In particolare è possibile specificare l’audience atteso dall’erogatore e il tempo di validità del token.



```
PAYLOAD: DATA

{
    "jti": "7afebfff5-427d-4fd3-a7f7-84c38b6e6fe4",
    "exp": 1686671929,
    "nbf": 0,
    "iat": 1686671869,
    "iss": "https://govway.localdomain/auth/realm/master",
    "aud": [
        "TemperatureConversion",
        "PetStore",
        "account"
    ],
    "sub": "738f8ac6-1634-426a-b3e5-bfab71063a5f",
    "typ": "Bearer",
    "azp": "App4-Esterno-PDND",
    "auth_time": 0,
    "session_state": "42f61e19-3937-4180-bd97-
dd0e0f394b8e",
    "acr": "1",
    "scope": "email profile",
    "email_verified": false,
    "clientHost": "192.168.160.2",
    "purposeId": "b149ca3c-4edf-11ed-80f4-0242ac140002",
    "digest": {
        "alg": "SHA256",
        "value": "652710ddbd69ec1734fb4277c96a87ed4927a616cbc28b27eefb1b
9f6ed9c950"
    },
    "preferred_username": "service-account-app4-esterno-
pdnd",
    "clientAddress": "192.168.160.2",
    "email": "service-account-app4-esterno-
pdnd@placeholder.org",
    "client_id": "App4-Esterno-PDND"
}
```

Figure3.253: Sezione «Payload» del Token “Authorization” con pattern “AUDIT\_REST\_02”

**ModI**

**Sicurezza Canale**

Pattern ▼  
Direct Trust Transport-Level Security

**Sicurezza Messaggio**

Pattern ▼  
Direct Trust con certificato X.509

Generazione Token ▼  
Token ID\_AUTH negoziato con la PDND

Informazioni Audit  Dati del dominio del fruitore

**Informazioni Audit**

Pattern ▼  
Schema Dati ▼ ⓘ  
Opzionale

Figure3.255: Configurazione Pattern ModI «AUDIT\_REST\_02» sulla API REST

Fruizioni > Ente > PetStoreAudit02PDND@EnteEsterno v1 > Profilo Interoperabilità

### Profilo Interoperabilità

Note: (\*) Campi obbligatori

**Modi - Richiesta**

**Sicurezza Messaggio**

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Algoritmo                | RS256                     |
| KeyStore                 | Definito nell'applicativo |
| Time to Live (secondi) * | 300                       |

Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token

|          |                                 |     |
|----------|---------------------------------|-----|
| Audience | petstore.enteEsterno.govway.org | (i) |
|----------|---------------------------------|-----|

Indica a chi è riferito il security token; se non viene fornito un valore verrà utilizzata la url del connettore

▼ Informazioni Audit

Figure3.256: Configurazione richiesta della fruizione

# CHAPTER 4

---

## Monitoraggio

---

In questa sezione descriviamo alcuni tipici scenari di impiego delle funzionalità di monitoraggio offerte da Govway. Il monitoraggio consente di tenere sotto controllo il traffico gestito dal gateway al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, individuare situazioni anomale ed avviare l'indagine diagnostica.

Per meglio descrivere le attività tipiche della fase di monitoraggio, supponiamo di intervenire nella fase successiva all'esecuzione dei passi dello scenario «Erogazione SPID» (*Erogazione OAuth*).

La console govwayMonitor, nella sezione Monitoraggio, prevede la consultazione del traffico gestito nelle modalità «Storico» e «Live». Ciascuna di queste sezioni mostra l'elenco delle transazioni, in ordine cronologico decrescente, che soddisfano i criteri di filtro impostati ([Fig. 4.1](#)).

Le transazioni riportate nell'elenco riportano i dati per l'identificazione delle stesse, con evidenza dell'esito riportato.

### 4.1 Transazione in errore

Se apriamo il dettaglio della transazione con esito errore, relativa all'invocazione della «POST /pet» senza token, vediamo le informazioni di [Fig. 4.2](#).

Il dettaglio della transazione:

- Il riquadro «Informazioni Generali» riepiloga i principali dati identificativi della transazione. In questo riquadro è mostrato l'esito, in questo caso negativo. Tramite il link apposito si possono visualizzare i messaggi diagnostici, utili all'identificazione del problema occorso ([Fig. 4.3](#)).
- I riquadri «Dettagli Richiesta» e «Dettagli Risposta» forniscono informazioni specifiche relative al messaggio di richiesta e a quello di risposta. In questo caso, ad esempio, è possibile visualizzare il messaggio di fault inviato al client in risposta ([Fig. 4.4](#)).
- Il riquadro «Informazioni Mittente» fornisce dettagli sulla provenienza della richiesta.

| Transazioni > Ricerca Base                                         |        |                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------------|
| Ricerca Base                                                       |        |                        |                          |
| Lista Transazioni: record [1 - 6]                                  |        |                        |                          |
| PetStore@Ente v1                                                   |        |                        | <input type="checkbox"/> |
| Data: 2020-11-16 16:23:09, Risorsa API Rest: GET /pet/{petId}      | 719 ms | HTTP 200               | <input type="checkbox"/> |
| PetStore@Ente v1                                                   |        |                        | <input type="checkbox"/> |
| Data: 2020-11-16 16:22:39, Risorsa API Rest: POST /pet             | 722 ms | HTTP 200               | <input type="checkbox"/> |
| PetStore@Ente v1                                                   |        |                        | <input type="checkbox"/> |
| Data: 2020-11-16 16:21:43, Risorsa API Rest: POST /pet             | 66 ms  | Gestione Token 401     | <input type="checkbox"/> |
| PetStore@Ente v1                                                   |        |                        | <input type="checkbox"/> |
| Data: 2020-11-16 16:21:21, Risorsa API Rest: POST /pet             | 93 ms  | Token non Presente 401 | <input type="checkbox"/> |
| PetStore@Ente v1                                                   |        |                        | <input type="checkbox"/> |
| Data: 2020-11-16 16:20:19, Risorsa API Rest: GET /pet/findByStatus | 783 ms | HTTP 200               | <input type="checkbox"/> |
| PetStore@Ente v1                                                   |        |                        | <input type="checkbox"/> |
| Data: 2020-11-16 16:19:33, Risorsa API Rest: GET /pet/findByStatus | 599 ms | HTTP 302               | <input type="checkbox"/> |

Figure4.1: Elenco delle transazioni

Visualizza Transazioni (Live) > Dettaglio Transazione

## Dettagli Transazione

**Informazioni Generali**

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Tipologia   | Erogazione (API Gateway)                             |
| Erogatore   | Test                                                 |
| API         | PetStore v1                                          |
| Azione      | POST_pet                                             |
| Esito       | Gestione Token Fallita                               |
| Diagnostici | <a href="#">Visualizza</a>   <a href="#">Esporta</a> |

**Dettagli Richiesta**

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Data Ingresso  | 2019-09-04 16:24:05.876 CEST |
| Bytes Ingresso | n.d.                         |
| Bytes Uscita   | n.d.                         |

**Dettagli Risposta**

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Data Uscita    | 2019-09-04 16:24:05.878 CEST |
| Bytes Ingresso | 143 B                        |
| Bytes Uscita   | 143 B                        |
| Fault Uscita   | <a href="#">Visualizza</a>   |

**Informazioni Mittente**

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Metodo HTTP            | POST                                 |
| URL Invocazione        | [in] /govway/in/Test/PetStore/v1/pet |
| Indirizzo Client       | 127.0.0.1                            |
| Codice Risposta Client | 400                                  |

**Informazioni Avanzate**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| ID Transazione        | 5fcf5ee0-7588-4313-bcdd-3a7840289aa7 |
| Dominio (ID)          | domain/gw/GovWay                     |
| Dominio (Soggetto)    | GovWay                               |
| Latenza Totale        | 2 ms                                 |
| Latenza Servizio      | N.D.                                 |
| Latenza Gateway       | 2 ms                                 |
| Porta Inbound         | __gw_Test/PetStore/v1__Specific1     |
| Applicativo Erogatore | gw_Test/gw_PetStore/v1               |

Visualizza Transazioni (Live) > Dettagli Transazione > **Messaggi Diagnostici**

Lista Diagnostici: record [1 - 6] su 6

| Data                       | Severità         | Funzione       | Messaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019-09-04<br>16:24:05.875 | infoIntegration  | RicezioneBuste | Ricevuta richiesta applicativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2019-09-04<br>16:24:05.877 | infoIntegration  | RicezioneBuste | Gestione Token [KeyCloak] (Validazione JWT) in corso ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2019-09-04<br>16:24:05.877 | errorIntegration | RicezioneBuste | Non è stato riscontrato un token nella posizione [RFC 6750 - Bearer Token Usage]:<br>(Authorization Request Header) Non è stato riscontrato un header http 'Authorization' valorizzato tramite autenticazione 'Bearer' e contenente un token<br>(URI Query Parameter) Non è stato riscontrata la proprietà della URL 'access_token' contenente il token<br>(Form-Encoded Body Parameter) Non è stato riscontrata la presenza di un contenuto 'Form-Encoded' |
| 2019-09-04<br>16:24:05.878 | errorIntegration | RicezioneBuste | Gestione Token [KeyCloak] (Validazione JWT) fallita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2019-09-04<br>16:24:05.878 | errorProtocol    | RicezioneBuste | Generato messaggio di cooperazione di Errore con identificativo [9419b58e-7693-434f-b1df-fec9e1dda772]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2019-09-04<br>16:24:05.879 | infoIntegration  | RicezioneBuste | Risposta ({ "type": "https://httpstatuses.com/400", "title": "Bad Request", "status": 400, "detail": "Token non presente", "govway_status": "protocol:GOVWAY-1366"}) consegnata al mittente con codice di trasporto: 400                                                                                                                                                                                                                                    |

**ESPORTA**

Figure4.3: Messaggi diagnostici della transazione in errore

Visualizza Transazioni (Live) > Dettagli Transazione > **Fault Uscita**

### Fault Uscita

```

1  {
2      "type" : "https://httpstatuses.com/400",
3      "title" : "Bad Request",
4      "status" : 400,
5      "detail" : "Token non presente",
6      "govway_status" : "protocol:GOVWAY-1366"
7  }

```

Figure4.4: Fault in uscita

- Il riquadro «Informazioni Avanzate» fornisce dati aggiuntivi riguardo la transazione.

## 4.2 Transazione con esito corretto

Se apriamo il dettaglio della transazione con esito positivo, relativa all'invocazione della «POST /pet», possiamo ad esempio:

- Visualizzare le informazioni generali con l'esito dell'operazione (Fig. 4.5).

| Informazioni Generali                     |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipologia                                 | Erogazione (API Gateway)                             |
| Erogatore                                 | Test                                                 |
| API                                       | PetStore v1                                          |
| Azione                                    | POST_pet                                             |
| Profilo Collaborazione                    | Sincrono                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Esito | Ok                                                   |
| Diagnostici                               | <a href="#">Visualizza</a>   <a href="#">Esporta</a> |

Figure4.5: Messaggi diagnostici della transazione con esito regolare

- Nel contesto delle informazioni generali si possono visualizzare i messaggi diagnostici con il dettaglio dell'elaborazione regolarmente eseguita (Fig. 4.6).
- Nel contesto delle informazioni mittente in questo caso sarà presente la sezione «Token Info» che consente di visualizzare dati inerenti il token che è stato fornito con la richiesta del mittente. Risultano immediatamente visibili le informazioni principali (issuer, subject, ...), come mostrato in Fig. 4.7.
- Dalla sezione mittente è possibile aprire una finestra per visualizzare la versione in chiaro del token ricevuto con la richiesta (Fig. 4.8).

| Visualizza Transazioni (Live) > Dettagli Transazione > <b>Messaggi Diagnostici</b> |                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « « Lista Diagnostici: record [1 - 8] su 8 » »                                     |                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Data                                                                               | Severità        | Funzione                     | Messaggio                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2019-09-05<br>11:32:00.804                                                         | infoIntegration | RicezioneBuste               | Ricevuta richiesta applicativa                                                                                                                                                                                                                         |
| 2019-09-05<br>11:32:00.806                                                         | infoIntegration | RicezioneBuste               | Gestione Token [KeyCloak] (Validazione JWT) in corso ...                                                                                                                                                                                               |
| 2019-09-05<br>11:32:00.808                                                         | infoIntegration | RicezioneBuste               | Gestione Token [KeyCloak] (Validazione JWT) completata con successo                                                                                                                                                                                    |
| 2019-09-05<br>11:32:01.083                                                         | infoProtocol    | RicezioneBuste               | Ricevuto messaggio di cooperazione con identificativo [222152f4-f8a6-410c-831e-4da92b121f41]                                                                                                                                                           |
| 2019-09-05<br>11:32:01.154                                                         | infoProtocol    | ConsegnaContenutiApplicativi | Invio Messaggio di cooperazione con identificativo [222152f4-f8a6-410c-831e-4da92b121f41] in corso (location: http://petstore.swagger.io/v2/pet http-method:POST) ...                                                                                  |
| 2019-09-05<br>11:32:01.521                                                         | infoProtocol    | ConsegnaContenutiApplicativi | Messaggio applicativo con ID [222152f4-f8a6-410c-831e-4da92b121f41] consegnato al servizio applicativo [gw_Test/gw_PetStore/v1] mediante connettore [http] (location: http://petstore.swagger.io/v2/pet http-method:POST) con codice di trasporto: 200 |
| 2019-09-05<br>11:32:01.524                                                         | infoProtocol    | RicezioneBuste               | Generato messaggio di cooperazione con identificativo [c6991eca-fde0-4065-87a0-bf78410283c8]                                                                                                                                                           |
| 2019-09-05<br>11:32:01.526                                                         | infoIntegration | RicezioneBuste               | Risposta consegnata al mittente con codice di trasporto: 200                                                                                                                                                                                           |

ESPORTA

Figure4.6: Messaggi diagnostici della transazione con esito regolare

**Informazioni Mittente**

Metodo HTTP POST  
URL Invocazione [in] /govway/in/Test/PetStore/v1/pet  
Indirizzo Client 127.0.0.1  
Codice Risposta Client 200

**Token Info**

Issuer http://10.114.87.37:8080/auth/realm/testrealm  
Client ID testclient  
Subject 22158fb1-cea7-46c9-8180-1e30ccb4f944  
Username testuser  
Token Info [Visualizza](#)

Figure4.7: Informazioni mittente con presenza del token

Visualizza Transazioni (Live) > Dettagli Transazione > **Token Info**

**Token Info**

```

1  {
2    "valid" : true,
3    "iss" : "http://10.114.87.37:8080/auth/realm/testrealm",
4    "sub" : "22158fb1-cea7-46c9-8180-1e30ccb4f944",
5    "username" : "testuser",
6    "aud" : [ "account" ],
7    "exp" : 1567676163000,
8    "iat" : 1567675863000,
9    "clientId" : "testclient",
10   "userInfo" : {
11     "fullName" : "Utente Test",
12     "firstName" : "Utente",
13     "familyName" : "Test"
14   },
15   "claims" : {
16     "sub" : "22158fb1-cea7-46c9-8180-1e30ccb4f944",
17     "email_verified" : "false",
18     "allowed-origins" : [ "http://servizi-clienti.link.it/*" ],
19     "iss" : "http://10.114.87.37:8080/auth/realm/testrealm",
20     "typ" : "Bearer",
21     "preferred_username" : "testuser",
22     "given_name" : "Utente".

```

**DOWNLOAD**

Figure4.8: Visualizzazione del token