Claude Code GitHub · Vercel

가입부터 개발·소스 저장·웹사이트 공개까지
Claude에게 설정을 맡기는 A4 세로형 실습 안내서

내가 하는 일	Claude Code에 맡기는 일
가입·로그인·권한 승인 요금제 선택·화면 확인	도구 점검과 설치·프로젝트 생성 GitHub 연결·Vercel 설정·배포

이번 실습의 완성 결과

01 나만의 소개 페이지를 만들고 컴퓨터에서 확인합니다.

02 GitHub에 소스와 변경 기록을 저장합니다.

03 Vercel 실제 주소로 사이트를 엽니다.

04 Claude에게 수정을 요청하고 자동 재배포를 확인합니다.

사용자는 터미널 명령어를 직접 입력하지 않습니다.
Claude가 작업 과정에서 공식 개발 도구와 명령을 실행할 수 있습니다.

자연어 요청문 20개 · 화면 자료 10종 · Railway 선택 안내 포함

주식회사 마인드캔버스 · 김준호 · 2026년 11월 4일

이용 안내

처음에는 이 순서로 따라갑니다

기본 작업 공간은 Claude Desktop의 Code 탭입니다. 웹사이트 제작과 설정은 대화로 요청하고, 실제 가입·결제·인증 화면은 본인이 확인합니다. 웹 대화에 소스를 붙이는 방식과 프로젝트 폴더를 다루는 Code 작업은 구분합니다.

단계	읽을 쪽	완료 기준
계정 3개 준비	3–5	GitHub·Claude·Vercel 로그인 가능
도구·사이트 준비	6–7	Claude에서 실행 화면 확인
GitHub 저장	8–9	저장소 파일과 최신 기록 확인
Vercel 연결·설정	10–12	프로젝트와 Git 연결 확인
첫 배포·주소 확인	13–14	Ready와 실제 사이트 동작 확인
수정·Preview·확장	15–18	수정 반영과 작업 이어가기
오류·복구·도메인	19–22	필요한 상황에만 참고
Railway 선택 안내	23	무료 범위와 서버 배포 검토
완료표·공식 출처	24–26	주소와 마지막 버전 기록

도구마다 맡은 역할

서비스	쉽게 이해하기
Claude Code	프로젝트 파일을 읽고 만들고 고치는 개발 파트너
GitHub	소스 파일과 변경 기록을 보관하는 원격 저장소
Vercel	GitHub 소스를 받아 사이트를 만들고 방문자에게 제공하는 배포 서비스

이 문서는 개인 연습용 소개 페이지를 기준으로 합니다. 로그인·결제·AI API는 첫 실습에 넣지 않습니다. 실습 시간은 계정 준비를 포함해 약 60–90분을 권장합니다.

01 가입부터

GitHub 계정을 만듭니다

가입 페이지 https://github.com/signup

이미 계정이 있으면 새로 만들지 말고 기존 계정으로 로그인합니다. 처음에는 개인 소유 저장소 하나로 시작하면 조직 권한 문제를 줄일 수 있습니다.

01 Sign up에서 사용할 이메일과 화면에 요구되는 가입 정보를 입력합니다. 소셜 로그인 항목이 있다면 원하는 방식을 선택합니다.

02 직접 입력 방식에서는 사용자 이름과 비밀번호를 정하고, 화면의 사람 확인과 약관 동의를 본인이 마칩니다.

03 받은 이메일의 인증 절차를 마칩니다. 사용자 이름은 저장소 주소에 쓰이므로 기록해 둡니다.

04 요금제 선택 화면이 나오면 개인 실습은 Free로 시작할 수 있습니다.

05 설정에서 2단계 인증 또는 패스키 등 계정 보호 수단을 준비합니다.

이 두 가지를 기억합니다

항목	예시와 의미
사용자 이름	myname → 내 계정을 구분하는 이름
저장소 이름	my-first-site → 한 프로젝트를 구분하는 이름
저장소 주소	github.com/myname/my-first-site 이 주소는 설명용 예시입니다. 본인 실제 주소를 사용합니다.

완료 확인
GitHub에 로그인한 뒤 프로필 메뉴에서 본인의 사용자 이름을 확인합니다. 비밀번호·인증 코드·복구 코드는 Claude 대화에 붙여 넣지 않습니다.

가입 화면의 문구·입력 순서는 로그인 방식과 지역에 따라 달라질 수 있습니다. 가입을 완료하면 4쪽으로 넘어갑니다.

참고: G1 GitHub 계정 시작 / G2 GitHub 가입

01 가입부터

Claude에 가입하고 Code를 엽니다

가입·로그인 https://claude.ai

01 claude.ai에서 가입 또는 로그인합니다. 이메일이나 제공되는 계정 로그인 방식을 사용하고 본인 인증을 마칩니다.

02 Claude Code를 쓸 수 있는 구독 또는 조직 이용 권한이 있는지 확인합니다. 무료 Chat 계정만으로 이 문서의 Code 작업을 할 수 있다고 가정하지 않습니다.

03 Claude 공식 다운로드 페이지에서 운영체제에 맞는 Desktop 앱을 설치합니다.

04 앱에 로그인하고 Code 탭을 엽니다. 새 세션의 Local 환경에서 작업할 빈 폴더를 선택합니다.

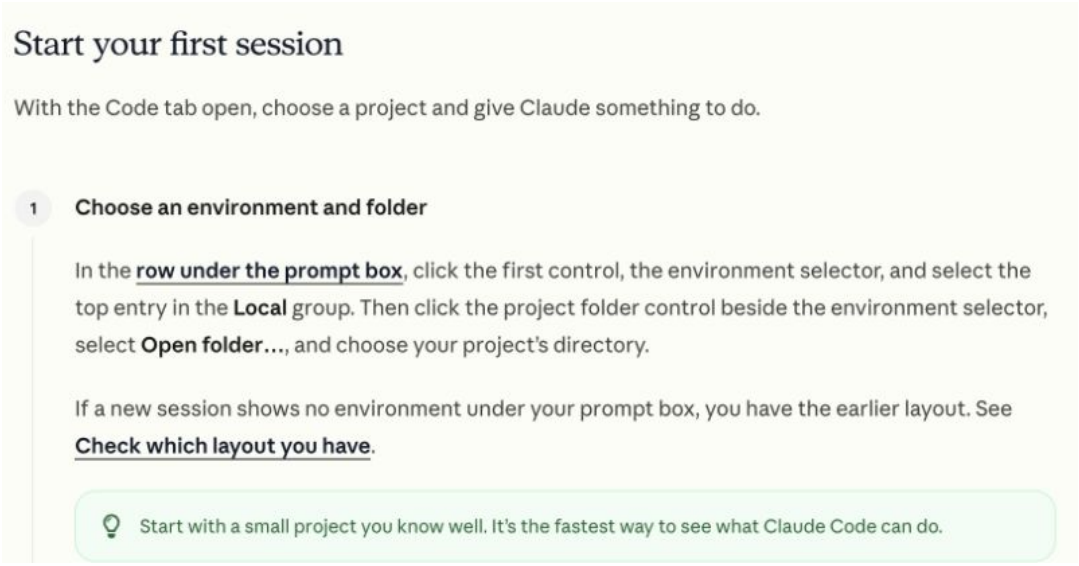


그림 1. Claude 공식 Desktop 안내의 환경·폴더 선택 부분. 2026-11-04 캡처.

폴더 이름은 my-first-site처럼 정하면 됩니다. 처음 앱 설치는 사용자가 해야 하며, Code가 열린 뒤부터 필요한 개발 도구의 설치와 설정을 Claude에게 맡깁니다.

> Desktop은 자체 Code 실행 환경을 제공합니다. 시작을 위해 Claude Code CLI를 따로 설치할 필요는 없습니다. Git·배포 도구 등 추가 항목은 다음 단계에서 프로젝트에 필요한 것만 점검합니다.

참고: C1 Claude Desktop 시작 / C2 Claude 다운로드 / C3 Claude 이용 플랜

01 가입부터

Vercel에 가입하고 용도를 정합니다

가입 페이지 https://vercel.com/signup

01 Vercel 가입 화면에서 Continue with GitHub를 선택하면 앞서 만든 GitHub 계정을 로그인에 사용할 수 있습니다.

02 연결할 GitHub 계정이 맞는지 확인하고, 화면에 나오는 가입·인증·약관 절차를 본인이 마칩니다.

03 팀이나 프로젝트 용도를 묻는 경우 실제 사용 목적에 맞게 선택합니다.

04 대시보드에 들어간 뒤 현재 계정·팀과 요금제를 확인합니다.

무료 이용 여부는 목적에 따라 판단합니다

사용 목적	출발점
개인의 비상업적 학습·취미	Hobby의 이용 범위와 사용량 한도를 확인
회사 홈페이지·고객 납품·유료 서비스	Pro 등 상업적 이용에 맞는 플랜 검토
대학·기관의 실제 운영 프로젝트	운영 목적·소유 팀·조직 정책에 맞는 플랜 검토

Hobby는 개인의 비상업적 사용을 위한 플랜입니다. 마인드캔버스의 고객 납품물처럼 사업 목적으로 운영한다면 개인 연습과 구분합니다. 가입 화면에서 체험판이나 추가 결제 항목이 보이면 적용되는 조건을 확인합니다.

> Vercel 로그인에 GitHub를 사용한 것과, Vercel이 내 저장소를 읽어 자동 배포할 권한을 준 것은 별개입니다. 저장소 접근은 11쪽에서 확인합니다.

완료 확인: Vercel 대시보드를 열 수 있고, 개인 실습 또는 업무 운영 중 어떤 용도로 쓸지 정했습니다. 가격은 가입 시점의 공식 요금표에서 확인합니다.

참고: V2 Vercel 가입 / V3 Hobby 이용 범위 / V4 공정 이용·상업적 이용 구분 / V5 Vercel 요금제

02 Claude에게 준비 맡기기

설치·설정은 먼저 점검하게 합니다

Claude Code에서 프로젝트 폴더를 선택한 뒤 아래 요청을 붙여 넣습니다. 설치된 도구를 다시 설치하거나 컴퓨터 전체 설정을 불필요하게 바꾸지 않도록 조건을 함께 줍니다.

요청문 01 · Claude Code에 복사

나는 명령어를 직접 입력하지 않는 초보자야. 이 폴더에서 소개 페이지를 만들고 GitHub와 Vercel에 연결할 거야. 현재 폴더·운영체제·Git·GitHub 인증 도구·Node.js·Vercel 도구의 준비 상태를 확인해 줘. 없는 도구 중 실제로 필요한 것만 공식 경로로 설치하고 실행 확인까지 해 줘. 기존 설정을 보존하고, 관리자 권한이나 브라우저 로그인이 필요하면 내가 할 화면 행동만 알려줘.

결과는 표로 받습니다

받을 내용	확인할 점
작업 폴더	내가 선택한 폴더가 맞는지
필요 도구·설치 결과	무엇을 설치했고 무엇이 불필요했는지
인증 상태	GitHub·Vercel이 각각 연결되었는지
아직 막힌 일	사용자가 할 행동이 구체적인지

일반 Chat의 커넥터가 저장소를 읽는 것만으로 Code의 소스 전송 권한이 생기지는 않습니다. 현재 Code 세션에서 실제로 쓸 수 있는 도구와 권한을 확인하게 합니다.

설치가 막히면 “공식 설치 화면으로 해결하는 최소 단계만 안내해 줘”라고 요청합니다. 사용자가 명령을 대신 실행할 필요는 없습니다.

참고: C1 Claude Desktop 시작 / C4 Claude Desktop 기능 / G3 GitHub 인증 도구 / V1 Vercel 시작·대시보드 배포

02 Claude에게 준비 맡기기

첫 웹사이트를 대화로 만듭니다

첫 프로젝트는 이름·소개·프로젝트 카드·버튼으로 구성한 개인 연습용 페이지입니다. 공개해도 되는 문구만 사용합니다. 아래 예제는 별도 계정·API 키·데이터베이스 없이 동작하도록 요청합니다.

요청문 02 · Claude Code에 복사

개인 연습용 소개 웹사이트를 만들어 줘. HTML·CSS·브라우저 JavaScript만 사용하고 index.html을 프로젝트 최상위에 둬. 제목은 “나의 첫 바이브코딩 사이트”, 소개와 프로젝트 카드 3개, “실습 완료” 버튼을 넣어 줘. 버튼을 누르면 완료 메시지가 보여야 해. 모바일에서도 읽기 좋게 만들고 실행 화면을 열어 줘. README에 실행·배포 방법을, CLAUDE.md에 작업 규칙을 정리해 줘. 비밀값·개인 자료·설정 캐시를 GitHub에 올리지 않도록 제외 규칙도 준비해 줘.

사용자가 확인할 화면

01 소개 문구와 카드 3개가 보입니다.

02 실습 완료 버튼을 누르면 메시지가 나타납니다.

03 화면 폭을 좁혀도 글과 버튼이 잘리지 않습니다.

파일·문서	역할
index.html / CSS / JS	방문자가 보는 화면과 동작
README.md	실행 방법과 배포 안내
CLAUDE.md	이 프로젝트에서 Claude가 따를 작업 규칙
.gitignore	.env, .vercel 등 공유하지 않을 파일 지정

Vite·Next.js 등 기존 앱이 있다면 새 예제로 덮어쓰지 않고 9쪽의 기존 프로젝트 경로를 사용합니다.

참고: C4 Claude Desktop 기능 / V10 빌드·폴더 설정

03 GitHub에 소스 저장

인증하고 저장소를 만들게 합니다

브라우저에서 GitHub에 로그인한 상태와 Code에서 파일을 전송할 수 있는 상태를 각각 확인합니다. 인증 도구가 띄우는 공식 브라우저 화면에서 로그인과 권한 승인을 마칩니다.

요청문 03 · Claude Code에 복사

이 Code 세션에서 내 GitHub 계정을 인증하고, 이 프로젝트를 전송할 수 있는지 확인해 줘. 필요한 경우 공식 브라우저 로그인 흐름을 시작해 줘. 비밀번호·토큰을 대화에 요구하거나 출력하지 마. 연결된 사용자 이름과 저장소 생성·전송 가능 여부를 알려줘.

인증이 끝나면 다음 요청을 이어서 보냅니다. 저장소 소유자는 본인의 개인 계정인지 확인합니다.

요청문 04 · Claude Code에 복사

이 폴더를 내 개인 GitHub 계정의 my-first-site라는 Private 저장소에 연결해 줘. 같은 이름의 저장소가 있으면 먼저 비교하고 덮어쓰지 마. 제외 파일과 변경 내용을 확인하고, 내 계정에 맞는 작성자 정보로 첫 변경 기록을 남겨 소스를 올려 줘. 기본 브랜치는 main을 사용하되 기존 프로젝트의 이력은 보존해 줘. 실제 저장소 주소와 최신 커밋을 알려줘.

Private 저장소도 Vercel에 연결할 수 있습니다. 소스의 공개 범위와 배포된 사이트의 접근 범위는 따로 확인합니다. 저장소가 비공개여도 브라우저로 전달되는 코드·화면은 방문자에게 보입니다.

저장소 생성 권한이 없으면 Claude에게 현재 막힌 권한과 GitHub 화면에서 할 최소 행동을 안내받습니다. 조직 소유 Private 저장소는 Vercel 플랜·조직 정책의 추가 제약이 있을 수 있습니다.

참고: G3 GitHub 인증 도구 / G4 GitHub 저장소 생성 도구 / V8 Git 연동·자동 배포 / V9 Vercel GitHub 연결

03 GitHub에 소스 저장

파일과 기록을 직접 확인합니다

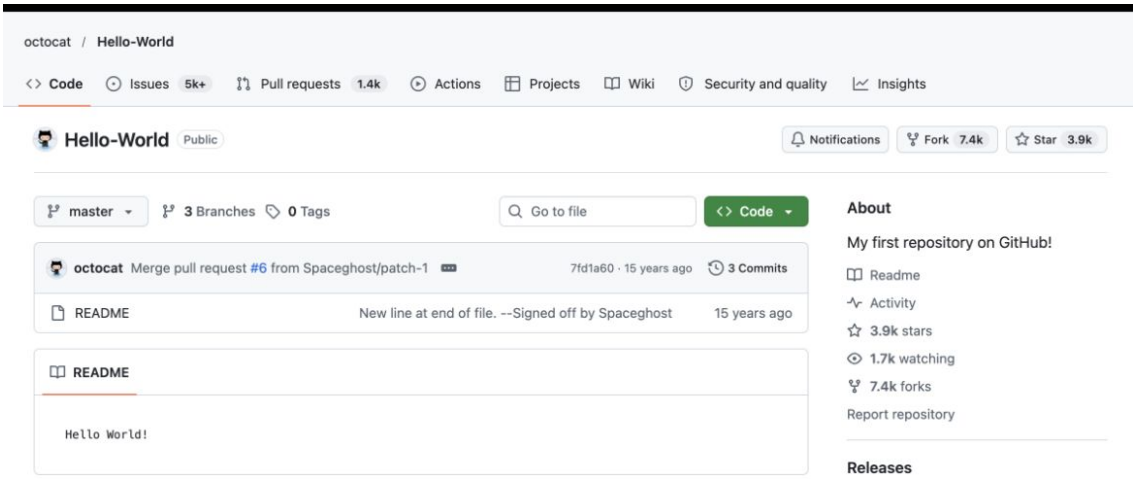


그림 2. GitHub의 공개 예제 저장소. 예제의 master와 실습의 main은 서로 다른 브랜치 이름입니다.

Claude가 알려 준 내 저장소 주소를 엽니다. 파일 목록에 index.html과 README가 있는지, 브랜치와 최신 변경 기록이 맞는지 확인합니다. 로컬에서 저장만 한 상태와 GitHub에 전송한 상태는 다릅니다.

이미 GitHub에 소스가 있다면

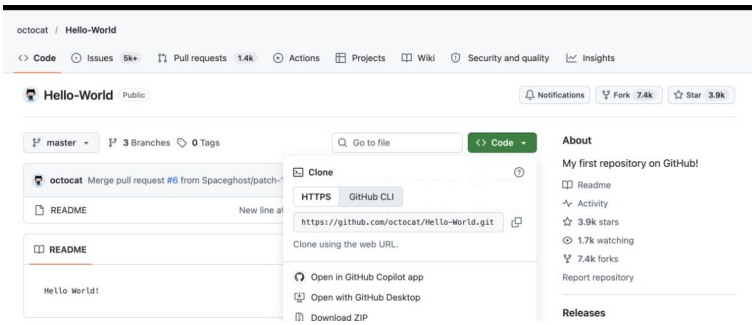


그림 3. GitHub Code > HTTPS의 저장소 주소 복사 메뉴. 공개 예제를 캡처한 화면입니다.

요청문 05 · Claude Code에 복사

새 사이트를 만들지 말고 이 저장소를 사용해 줘: [실제 GitHub 주소]. 지정한 작업 폴더로 가져오되 같은 폴더가 있으면 덮어쓰지 말고 비교해 줘. 현재 브랜치·실행 방식·배포 방식과 비밀값 포함 여부를 점검하고, 로컬 미리보기와 Vercel 준비 상태를 알려줘.

주소의 대괄호 부분은 내 실제 값으로 바꿉니다. 기존 프로젝트는 실제 프레임워크를 유지하고, 순수 HTML 예제 설정을 강제로 적용하지 않습니다.

참고: G4 GitHub 저장소 생성 도구 / V10 빌드·폴더 설정

04 Vercel 준비도 Claude에게

공식 도구 연결을 요청합니다

이제 Vercel 도구 설치·인증과 프로젝트 설정도 Code 안에서 요청합니다. 플러그인은 작업 지침을 제공하고, MCP는 외부 서비스 도구를 연결합니다. Vercel CLI는 Claude가 실제 배포 작업을 실행하는 수단으로 쓸 수 있습니다.

요청문 06 · Claude Code에 복사

Vercel 공식 문서를 확인해 현재 Code 환경에서 배포 도구를 준비해 줘. 공식 Vercel 플러그인과 CLI, 공식 MCP https://mcp.vercel.com 중 필요한 것을 골라 설치·설정해 줘. 선행 도구도 필요한 경우에만 준비하고 기존 연결은 보존해 줘. 로그인·OAuth 승인은 내가 브라우저에서 할게. 재시작이 필요하면 알려주고, 연결 후 실제 사용 가능한 도구와 내 계정·팀을 확인해 줘.

“연결됨” 이후에도 확인할 것

점검	Claude에게 받을 답
도구 연결	문서 검색만 가능한지, 프로젝트·배포 조작도 가능한지
대상 계정·팀	내 개인 연습용 팀 또는 승인된 업무 팀인지
설정 적용 위치	이 프로젝트에만 적용했는지, 사용자 전체인지
다음 행동	정상 연결 또는 사용자가 마칠 인증 화면

일반 Claude Chat의 Vercel 커넥터와 Code 세션의 도구 등록을 혼동하지 않습니다. MCP 도구 목록은 계정·권한·클라이언트에 따라 달라집니다. 필요한 작업이 없으면 Claude가 공식 CLI·API로 처리할 수 있는지 확인하게 합니다.

연결은 작업 권한을 준비하는 단계입니다. 플러그인 설치만으로 계정 인증·저장소 연결·공개 배포가 모두 끝난 것은 아닙니다.

참고: V1 Vercel 시작·대시보드 배포 / V6 공식 Vercel 플러그인 / V7 공식 Vercel MCP / C5 Claude Code MCP 연결

04 Vercel 준비도 Claude에게

GitHub와 Vercel 프로젝트를 연결합니다

목표는 일회성 파일 업로드를 넘어 GitHub 소스와 Vercel 프로젝트가 연결된 상태입니다. 프로젝트를 새로 만들기 전 이미 같은 저장소를 쓰는 프로젝트가 있는지 확인하게 합니다.

요청문 07 · Claude Code에 복사

내 GitHub 저장소 [실제 주소]를 대상 Vercel 팀의 my-first-site 프로젝트에 연결해 줘. 기존 프로젝트가 있으면 확인해서 재사용하고 중복 생성하지 마. Git 연결, 저장소 소유자, Production Branch를 실제로 확인해 줘. 이번 새 실습은 main을 운영 브랜치로 사용할게. Vercel GitHub App 권한 부여가 필요하면 해당 화면을 열어 내가 이 저장소만 선택하게 안내해 줘. 처리한 설정과 아직 남은 항목을 표로 알려줘.

사용자가 승인할 수 있는 화면

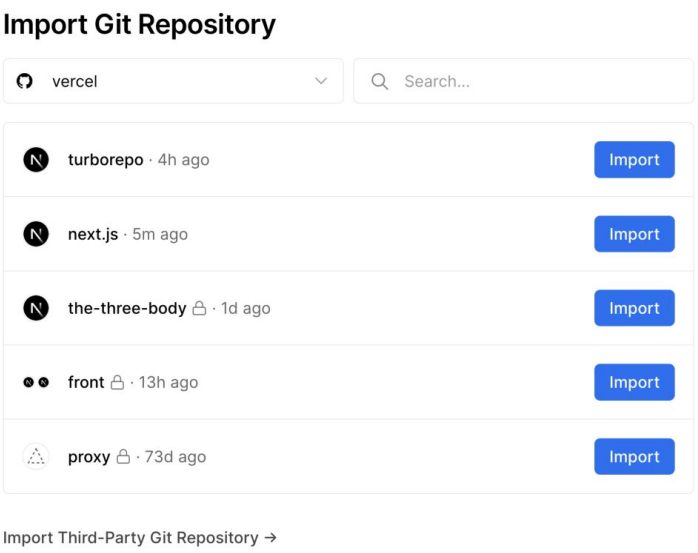


그림 4. Vercel 공식 문서의 Import Git Repository UI 예시. 이 그림의 저장소를 고르는 것이 아니라 내 저장소를 선택합니다.

Install·Configure·Adjust GitHub App Permissions 등 안내에서 필요한 저장소 접근만 선택합니다. 조직 저장소는 관리자 승인이 필요할 수 있습니다. 현재 도구가 이 연결을 지원하지 않으면 22쪽 화면 경로로 해당 단계만 마칩니다.

최초 가져오기가 즉시 첫 배포를 시작할 수 있으므로, 이 단계에는 공개 가능한 실습 소스만 연결합니다.

참고: V8 Git 연동·자동 배포 / V9 Vercel GitHub 연결

04 Vercel 준비도 Claude에게

설정값은 소스를 보고 판단하게 합니다

요청문 08 · Claude Code에 복사

현재 소스를 검사해 Vercel의 Framework Preset, Root Directory, Build Command, Output Directory를 결정하고 가능한 도구로 적용해 줘. 순수 HTML·CSS·JS라면 빌드 없는 설정을 사용해 줘. 설정값과 근거를 표로 보고하고, 실제 설정을 바꿀 도구가 없다면 내가 입력할 값과 화면 위치만 알려줘. 필요 없는 vercel.json이나 설치 과정을 추가하지 마.

항목	이 문서의 순수 HTML 예제
Framework Preset	Other
Root Directory	index.html이 있는 폴더. 최상위면 프로젝트 루트
Build Command	Override를 켜고 빈 값으로 두어 빌드 생략
Output Directory	이 예제에는 public 폴더가 없으므로 프로젝트 루트(.) 사용

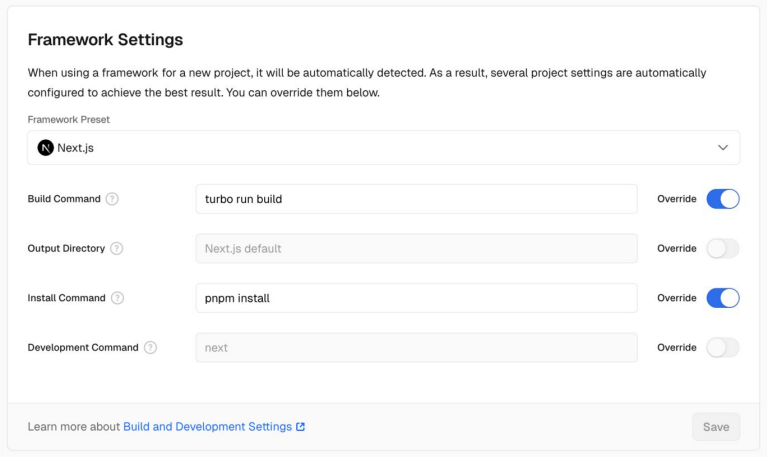


그림 5. Vercel 공식 Framework Settings UI 예시. 그림은 Next.js 예시이며, 표시된 명령·값을 HTML 예제에 복사하지 않습니다.

Root Directory는 앱의 시작 폴더, Output Directory는 제공할 결과물 폴더입니다. Other는 public이 있으면 이를 우선 사용합니다. Vite·Next.js 프로젝트는 실제 구조에 맞는 자동 감지값을 우선 확인합니다.

참고: V10 빌드·폴더 설정

05 첫 배포

배포 실행과 성공 확인도 맡깁니다

Git 연결을 마쳤으면 첫 배포 상태를 확인합니다. 이미 배포가 진행 중이라면 중복으로 만들지 않고 완료를 기다리게 합니다. 이 예제는 공개 가능한 개인 실습 페이지를 기준으로 합니다.

요청문 09 · Claude Code에 복사

현재 Vercel 프로젝트의 첫 배포를 진행해 줘. 이미 진행 중이거나 최신 커밋이 배포되었다면 그 결과를 확인해 줘. 대상은 이 프로젝트의 Production 환경이야. 실제 연결 저장소·브랜치·커밋과 설정을 확인하고, 빌드 로그에서 성공 여부를 점검해 줘. 실패하면 원인을 해결한 뒤 필요한 재배포만 진행해 줘. 성공한 배포 ID, Ready 상태, 운영 사이트의 실제 URL을 알려줘.

상태를 읽는 방법

상태	의미·다음 행동
Queued / Building	대기 또는 준비 중. 로그와 진행 상태 확인
Error / Failed	첫 원인 오류부터 해결한 뒤 새 배포 확인
Ready	배포 준비 완료. 실제 사이트 동작 검증으로 이동

Claude가 반환한 URL을 그대로 사용합니다. 프로젝트 이름만 보고 .vercel.app 주소를 추측하면 다른 사이트를 열 수 있습니다. 배포별 고유 주소와 계속 사용할 운영 주소도 구분해 받습니다.

"사이트를 올렸어"라는 설명만으로 끝내지 않습니다. 실제 배포 상태, 소스 커밋, 사이트 주소 세 가지를 확인합니다. 자동 작업이 막히면 완료한 일과 남은 일만 구분해서 받습니다.

참고: V11 배포·결과물 확인 / V12 배포 관리·재배포 / V8 Git 연동·자동 배포

05 첫 배포

운영 주소에서 방문자처럼 확인합니다

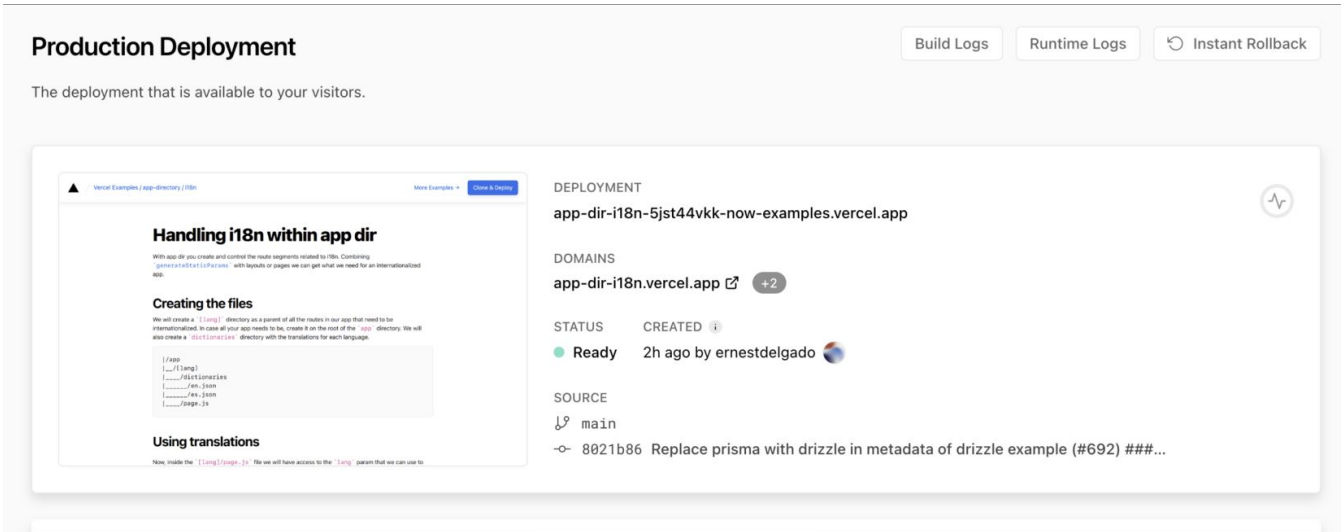


그림 6. Vercel 공식 Production Deployment UI 예시. Domains·Ready·Source를 함께 볼 수 있습니다. 학습자의 실제 배포 결과 화면은 아닙니다.

요청문 10 · Claude Code에 복사

운영 사이트의 실제 URL을 열어 제목·프로젝트 카드·버튼 메시지·모바일 화면을 확인해 줘. 직접 확인할 수 없는 항목은 내가 할 행동으로 알려줘. 배포된 Source 커밋이 GitHub 최신 커밋과 같은지 비교하고, 방문자가 쓸 운영 URL과 관리자용 프로젝트 주소를 따로 정리해 줘.

01 운영 사이트에서 실습 완료 버튼을 눌러 메시지를 봅니다.

02 다른 기기 또는 시크릿 창에서 같은 주소를 열어 봅니다.

03 로그인이 필요하다면 Preview 주소인지, 운영 주소인지, 접근 보호 정책이 무엇인지 확인합니다.

비공개 GitHub 저장소가 비공개 사이트를 뜻하지는 않습니다. 반대로 배포가 Ready여도 접근 보호 때문에 방문자에게 로그인 화면이 보일 수 있습니다. 공개 목적과 맞는지 확인하고 보호 설정은 의도적으로 결정합니다.

참고: V11 배포·결과물 확인 / V14 배포 접근 보호

06 수정과 자동 배포

한 번 수정해서 연결을 검증합니다

GitHub에 변경이 올라가면 연결된 운영 브랜치를 기준으로 Vercel의 새 배포가 시작됩니다. 이 과정이 실제로 동작하는지 작은 수정 하나로 확인합니다.

요청문 11 · Claude Code에 복사

사이트 제목을 “나의 첫 클라우드 웹사이트”로 바꾸고 버튼 색을 파란색으로 수정해 줘. 미리보기로 확인한 뒤 변경 기록을 남겨 연결된 운영 브랜치에 올려 줘. Git 전송으로 생긴 Vercel 자동 배포를 찾아 완료 상태와 커밋을 비교해 줘. 중복 수동 배포는 만들지 말고 운영 주소의 실제 화면에 수정이 반영됐는지 확인해 줘.

이 네 단계가 이어지는지 확인합니다

확인 위치	볼 것
Claude의 작업 폴더	수정된 제목·색
GitHub 최신 커밋	수정 파일과 커밋 기록
Vercel Deployments	같은 커밋의 새 배포
운영 URL	최종 제목과 버튼 색

수정 파일을 로컬에 저장한 것만으로 클라우드 사이트가 바뀌지는 않습니다. GitHub 전송, 배포 성공, 운영 주소 확인까지 이어져야 완료입니다.

자동 배포가 시작되지 않으면

“Git 연결, Production Branch, 커밋 작성자·팀 권한, 배포 제한 여부를 확인해 줘”라고 요청합니다. 초기 CLI 배포만 있고 Git 저장소 연결이 빠졌는지도 함께 확인합니다.

참고: V8 Git 연동·자동 배포 / V9 Vercel GitHub 연결 / V12 배포 관리·재배포

06 수정과 자동 배포

큰 변경은 Preview를 보고 합칩니다

운영 사이트를 바로 바꾸기 부담스러운 수정은 별도 브랜치에서 작업합니다. Preview는 새 버전을 미리 확인하는 배포이며, 운영용 Production 주소와 다릅니다.

요청문 12 · Claude Code에 복사

기존 운영 버전은 유지하고 새 브랜치에서 소개 카드 디자인을 개선해 줘. 변경을 GitHub에 올려 PR을 만들고, Vercel Preview가 있으면 실제 주소와 상태를 알려줘. 직접 배포 승인이 필요한 PR이면 알려줘. 내가 Preview를 확인한 뒤 합칠 수 있도록 변경 내용과 확인할 화면을 정리해 줘.

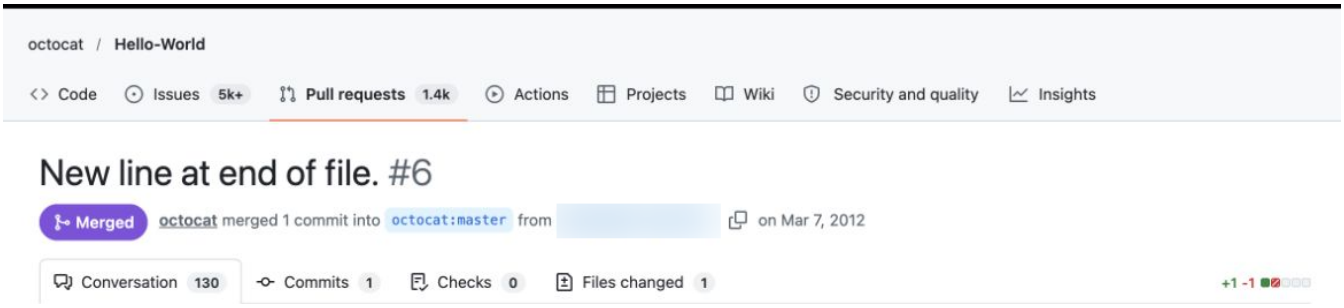


그림 7. 과거에 완료된 GitHub 공개 PR 예시. 이번 실습에서 새로 만든 PR 화면은 아닙니다.

01 Preview에서 화면과 버튼을 확인합니다.

02 문제가 없으면 Claude에게 “검토한 PR을 main에 합치고 운영 배포를 확인해 줘”라고 요청합니다.

03 운영 주소에서 같은 변경을 확인합니다.

외부 저장소에서 온 PR, 커밋 작성자 권한, 조직 정책에 따라 Preview 실행 승인이 필요할 수 있습니다. Preview 접근 보호를 일괄 해제할 필요는 없습니다.

참고: V8 Git 연동·자동 배포 / V9 Vercel GitHub 연결 / V14 배포 접근 보호

07 필요한 경우에만 확장

환경변수도 설정을 맡길 수 있습니다

첫 소개 페이지에는 환경변수가 필요 없습니다. 나중에 AI API나 서버 기능을 추가할 때만 사용합니다. 환경변수는 소스 바깥에서 관리하는 설정값이며, 서버용 비밀키와 브라우저에 전달해도 되는 공개값은 구분해야 합니다.

요청문 13 · Claude Code에 복사

이 앱에 필요한 환경변수를 조사해서 이름·용도·비밀 여부·적용 환경을 표로 정리해 줘. 값 자체는 대화·로그·소스에 출력하지 마. 허용된 보안 입력 방식으로 값을 받도록 안내하고, 가능한 Vercel 도구로 지정한 프로젝트와 환경에 적용해 줘. 직접 입력이 필요하면 설정 화면의 해당 항목만 알려줘. 적용 후 필요한 새 배포와 동작 검증까지 해 줘.

대상	확인할 원칙
Production	실제 운영용 값과 권한
Preview	연습·검토용 값. 운영 데이터 접근에 주의
Development	개발 환경의 값과 파일 제외 규칙
브라우저 공개값	VITE_·NEXT_PUBLIC_ 같은 공개 접두사 값은 비밀 저장용으로 사용하지 않음

환경변수에 저장했어도 브라우저 코드에 포함되면 방문자가 볼 수 있습니다. AI API 비밀키는 서버 측에서 처리하도록 앱 구조를 바꿉니다. 이미 노출된 키는 재발급·교체가 필요합니다.

환경변수를 바꿔도 과거 배포가 자동으로 갱신되지는 않습니다. 새 배포를 확인합니다. 값 입력을 위해 키를 일반 채팅에 붙여 넣지 않습니다.

참고: V13 환경변수 관리 / V17 프레임워크 환경변수 / V6 공식 Vercel 플러그인

07 다른 환경에서 이어가기

GitHub를 기준으로 소스를 맞춥니다

다른 컴퓨터나 Claude 클라우드에서 작업할 때도 기준은 GitHub 저장소와 브랜치입니다. 대화가 이어지는 것과 소스 파일이 최신인 것은 별개입니다.

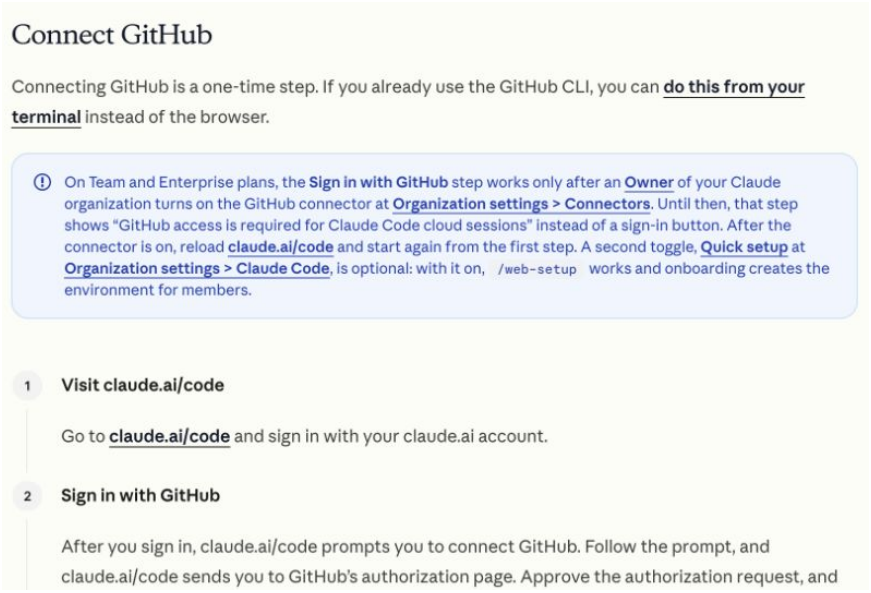


그림 8. Claude 공식 GitHub 연결 안내 문서 캡처. 실제 계정에 새 권한을 부여한 결과 화면은 아닙니다.

요청문 14 · Claude Code에 복사

이 GitHub 저장소에서 작업을 이어갈게: [실제 주소]. 현재 브랜치와 최신 원격 변경을 확인하고 내 작업 파일을 보존하면서 상태를 맞춰 줘. Vercel 연결 프로젝트·운영 브랜치·마지막 배포 커밋도 확인해 줘. 새 환경에 없는 인증은 공식 로그인으로 안내하고, 기존 컴퓨터의 비밀값을 소스로 옮기지 마.

Claude 클라우드 이용 권한이 있으면 저장소 연결 후 작업 브랜치를 선택합니다. 새 환경의 Vercel 도구·인증이 준비되지 않았다면 GitHub에 변경을 올리고 연결된 자동 배포를 확인하는 경로를 사용할 수 있습니다.

클라우드 작업을 마친 뒤 로컬로 돌아오면 최신 변경을 가져오도록 요청합니다. 두 환경의 변경이 충돌하면 기존 작업을 지우지 않고 차이를 먼저 설명하게 합니다.

참고: C6 Claude 클라우드 개발 / C4 Claude Desktop 기능 / V8 Git 연동·자동 배포

08 문제 해결

오류는 증거와 함께 맡깁니다

요청문 15 · Claude Code에 복사

현재 연결이나 배포가 실패했어. 대상 저장소·Vercel 프로젝트·환경·브랜치·커밋과 첫 원인 오류를 확인해 줘. 기존 파일·이력·정상 배포를 보존하면서 필요한 수정만 해 줘. 비밀값은 가리고 로그를 분석하고, 해결한 뒤 소스 전송·새 배포·운영 화면까지 확인해 줘. 권한이 막힌 부분은 내가 해야 할 화면 행동 하나씩 안내해 줘.

증상	먼저 확인할 것
저장소가 안 보임	GitHub 계정·소유자 선택·App의 저장소 접근 범위
권한·작성자 오류	Git 인증, 커밋 작성자 계정, Vercel 팀 소속
조직 Private 가져오기 실패	Hobby 제약 또는 조직 승인·팀 플랜
404 또는 빈 화면	Root·Output 폴더, index.html, 실제 배포 주소
빌드 실패	첫 오류, 의존성·빌드 설정, 누락 환경변수
CSS·이미지 누락	파일명 대소문자·경로·소스 포함 여부
예전 화면이 보임	운영 주소·커밋·배포 성공·브라우저 캐시
사이트에 로그인 요구	Preview·운영 구분과 Deployment Protection

저장소가 안 보인다는 이유만으로 Private를 Public으로 바꾸지 않습니다. 계정과 저장소 권한, 플랜 조건부터 확인합니다.

참고: V8 Git 연동·자동 배포 / V9 Vercel GitHub 연결 / V10 빌드·폴더 설정 / V12 배포 관리·재배포 / V14 배포 접근 보호

08 문제 해결

정상 버전으로 복구하는 방법

급한 장애는 이전 정상 배포로 되돌려 방문자 화면부터 복구할 수 있습니다. Vercel의 롤백과 GitHub 소스의 수정은 다른 작업입니다. 데이터베이스 내용까지 되돌리는 기능으로 이해하지 않습니다.

요청문 16 · Claude Code에 복사

운영 화면에 문제가 있어. 현재 배포와 이전 정상 배포를 비교해서 복구 가능한 대상을 알려줘. 이 프로젝트와 플랜에서 지원하는 방식으로 정상 배포를 복구하고 실제 운영 주소를 확인해 줘. GitHub에는 문제 수정 이력을 별도로 남겨 줘. 롤백 때문에 자동 운영 반영이 멈춘 상태인지 확인하고, 수정 검증 후 올바른 새 버전으로 복귀하는 절차도 진행해 줘.

복구 후 확인할 것

항목	확인 결과
방문자 화면	정상 제목·버튼·주소가 돌아왔는지
소스 파일	문제 원인이 GitHub에서도 수정되었는지
환경·데이터	이전 배포 설정과 현재 외부 서비스가 맞는지
자동 배포	롤백 해제 또는 승격 후 새 수정이 운영에 반영되는지

Instant Rollback의 대상 범위는 플랜에 따라 다릅니다. Hobby는 직전 배포로의 복구를 지원합니다. 롤백 후 자동 도메인 할당 동작이 바뀔 수 있으므로 정상 복귀까지 확인합니다.

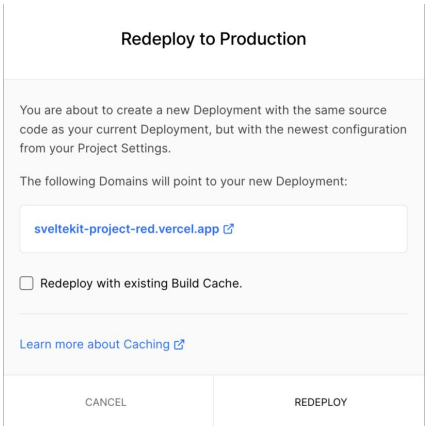


그림 9. Vercel 공식 Redeploy UI 예시. Redeploy는 새 배포를 만드는 작업이며 과거 버전으로의 롤백과는 다릅니다.

참고: V15 Instant Rollback / V12 배포 관리·재배포

09 선택 학습

내 도메인 연결도 먼저 요청합니다

첫 배포는 Vercel이 제공하는 실제 운영 주소로 완료하면 됩니다. 별도 도메인은 나중에 연결합니다. 이미 가비아 등에서 구입한 도메인이 있다면 기존 홈페이지·메일용 DNS 기록을 보존해야 합니다.

요청문 17 · Claude Code에 복사

현재 Vercel 사이트에 내가 소유한 [실제 도메인]을 연결하려고 해. 도메인 구매는 하지 말고, 이 프로젝트에 추가할 설정과 현재 Vercel이 요구하는 DNS 값을 확인해 줘. 가능한 도구로 설정하고 DNS 제공업체의 인증이나 직접 입력이 필요하면 정확한 레코드 이름·종류·값만 표로 안내해 줘. 기존 메일과 다른 서비스 기록은 보존해 줘. 연결 후 도메인 검증과 HTTPS 접속까지 확인해 줘.

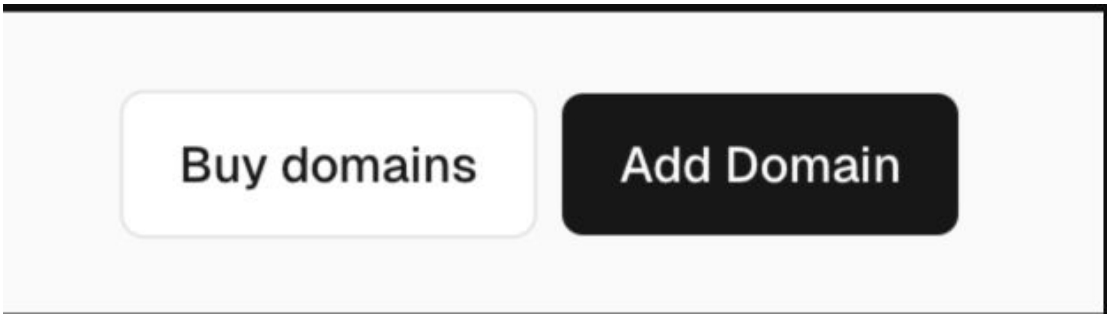


그림 10. Vercel 공식 Domains의 Add Domain 버튼 예시. Buy domains는 이번 연결 실습에 필요하지 않습니다.

내가 확인할 것	의미
소유 도메인	등록업체 계정에서 관리 권한 확인
DNS 안내값	현재 Vercel 화면이 제시한 값 사용
연결 상태	도메인 검증 성공·설정 정상 여부
최종 접속	HTTPS·원하는 운영 버전·리디렉션 확인

예전 강의 자료의 IP·CNAME 값을 그대로 복사하지 않습니다. 프로젝트·도메인에 표시된 현재 안내값을 사용합니다. DNS 반영 시간은 제공업체와 설정에 따라 달라집니다.

참고: V16 도메인 연결

보조 경로 / 자동 처리가 막힐 때

필요한 설정 화면만 직접 마칩니다

다음 화면 경로는 Claude가 실제 도구로 해당 작업을 할 수 없거나 계정 승인이 필요한 경우에만 사용합니다. 먼저 막힌 이유와 입력할 정확한 값을 받아 두면 됩니다.

요청문 18 · Claude Code에 복사

지금 자동으로 할 수 없는 작업만 구분해 줘. 내가 열 주소와 메뉴, 선택할 저장소·설정값, 완료 후 확인할 증거를 짧게 알려줘. 내가 화면 단계를 마치면 너는 연결 상태를 다시 확인하고 남은 설정·배포를 계속 진행해 줘.

01 Vercel 대시보드에서 Add New > Project 또는 New Project를 엽니다.

02 Import Git Repository에서 GitHub 계정과 저장소를 고릅니다. 목록에 없으면 Install·Configure·Adjust GitHub App Permissions에서 필요한 저장소 접근을 확인합니다.

03 Import 후 대상 팀·프로젝트 이름과 Claude가 제시한 Framework·Root·Build·Output 설정을 확인합니다.

04 필요한 환경변수만 넣고 Deploy를 선택합니다. 이미 배포 중이면 상태를 먼저 확인합니다.

05 완료 후 실제 프로젝트 주소를 Claude에게 주고 Git 연결·운영 브랜치·배포 결과를 점검하게 합니다.

메뉴를 찾을 때

설정	일반적인 위치
Git 저장소 연결	Project Settings > Git
운영 브랜치	Settings > Environments > Production의 Branch Tracking
빌드·폴더	Settings > Build and Deployment
환경변수	프로젝트의 Environment Variables
배포 상태·로그	프로젝트의 Deployments → 해당 배포

메뉴 위치는 개편될 수 있습니다. 실제 화면과 공식 문서를 확인합니다. 이 보조 경로도 사용자가 터미널 명령을 입력하지 않는 방식입니다.

참고: V1 Vercel 시작·대시보드 배포 / V8 Git 연동·자동 배포 / V10 빌드·폴더 설정 / V13 환경변수 관리

선택 안내 / Railway

서버·DB가 필요하면 검토합니다

Railway는 웹앱과 데이터베이스를 배포할 수 있는 서비스입니다. 이 문서의 첫 소개 페이지는 Vercel로 마치고, 서버나 DB를 함께 운영할 때 Railway를 추가 선택지로 검토합니다.

무료로 사용할 수 있는 범위

구분	제공 범위
신규 가입 체험	일회성 $5 크레딧. 최대 30일 또는 크레딧 소진까지
체험 후 Free	매월 $1 무료 크레딧. 남은 금액은 이월되지 않음
Hobby 유료 플랜	월 최소 $5. $5 사용량을 포함하며 초과 사용분은 추가 과금

Free의 기본 상한은 프로젝트 1개, 프로젝트당 서비스 최대 3개, 서비스당 최대 1 vCPU·RAM 0.5GB, 볼륨 저장공간 0.5GB입니다. 자원 상한과 무료 크레딧은 다른 기준입니다. 한도 내 자원을 계속 무료로 운영할 수 있다는 뜻은 아닙니다.

무료 사용 시간은 CPU·메모리·저장공간·트래픽 소비에 따라 달라집니다. 수업 중 단기 배포는 체험으로 시작할 수 있지만, 서버와 DB를 상시 운영한다면 예상 비용과 실제 사용량을 확인합니다.

설정과 비용 점검도 Claude에게 요청합니다

요청문 19 · Claude Code에 복사

이 프로젝트를 Railway에 배포할 필요가 있는지 먼저 검토해 줘. 필요하다면 공식 도구로 GitHub 연결·실행 설정·환경변수·배포를 준비해 줘. 가입·로그인·권한 승인은 내가 할게. 현재 플랜과 남은 크레딧, 예상 비용을 확인하고 유료 전환이나 추가 자원은 임의로 선택하지 마. 비밀값을 출력하지 말고, 배포 후 실제 URL·동작·사용량 확인 방법을 알려줘.

기준일: 2026-11-04. 신규 계정은 GitHub 검증 상태에 따라 체험 중 외부 네트워크 접근이 제한될 수 있습니다. 이번 Vercel 실습을 마치는 데 Railway 가입은 필요하지 않습니다.

공식 출처 · Railway 요금표 · 무료 체험 안내

실습 마무리

주소와 마지막 버전을 남깁니다

완료 항목	증거
가입·인증	세 서비스의 본인 계정 확인
사이트 제작	소개·카드·버튼·모바일 확인
소스 보관	GitHub 실제 주소와 최신 커밋
Vercel 설정	올바른 프로젝트·Git 연결·운영 브랜치
첫 공개	Ready·실제 운영 URL·방문자 접근
수정 반영	새 커밋의 자동 배포와 화면 변화

새 세션에서 전체 흐름을 이어가는 요청

요청문 20 · Claude Code에 복사

나는 명령어를 직접 입력하지 않을게. 이 프로젝트를 Claude Code에서 관리하고 GitHub에 소스를 보관하며 Vercel로 운영할 거야. 현재 파일·GitHub 저장소·Vercel 프로젝트와 마지막 배포부터 점검해 줘. 필요한 설치·설정은 가능한 도구로 처리하고 로그인·권한 승인은 화면으로 안내해 줘. 변경은 검토·기록·전송하고, Git 연동 자동 배포와 실제 운영 화면을 확인해 줘. 한 일·확인 증거·남은 일을 나누어 알려줘.

내 GitHub 저장소: _____

내 Vercel 프로젝트: _____

내 운영 사이트 URL: _____

마지막 확인한 커밋·변경: _____

요청문의 [실제 주소]·[실제 도메인] 등은 자신의 값으로 바꿉니다. 비밀번호나 비밀키를 이 기록란에 적지 않습니다.

부록 A

공식 출처 · 가입과 도구 연결

내용 확인일·화면 확보일: 2026-11-04. 이용 플랜, 도구 권한과 메뉴는 실제 사용 시점에 다시 확인합니다. 본문 참고 ID는 아래 공식 문서로 연결됩니다.

G1 GitHub 계정 시작
https://docs.github.com/en/get-started/onboarding/getting-started-with-your-github-account

G2 GitHub 가입
https://github.com/signup

G3 GitHub 인증 도구
https://cli.github.com/manual/gh_auth_login

G4 GitHub 저장소 생성 도구
https://cli.github.com/manual/gh_repo_create

C1 Claude Desktop 시작
https://code.claude.com/docs/en/desktop-quickstart

C2 Claude 다운로드
https://claude.com/download

C3 Claude 이용 플랜
https://claude.com/pricing

C4 Claude Desktop 기능
https://code.claude.com/docs/en/desktop

C5 Claude Code MCP 연결
https://code.claude.com/docs/en/mcp

C6 Claude 클라우드 개발
https://code.claude.com/docs/en/claude-code-on-the-web

V1 Vercel 시작·대시보드 배포
https://vercel.com/docs/getting-started-with-vercel

V2 Vercel 가입
https://vercel.com/signup

V3 Hobby 이용 범위
https://vercel.com/docs/plans/hobby

V4 공정 이용·상업적 이용 구분
https://vercel.com/docs/limits/fair-use-guidelines

V5 Vercel 요금제
https://vercel.com/pricing

V6 공식 Vercel 플러그인
https://vercel.com/docs/agent-resources/vercel-plugin

V7 공식 Vercel MCP
https://vercel.com/docs/agent-resources/vercel-mcp

G3·G4 및 일부 Vercel 공식 문서는 명령어를 포함합니다. 본문에서는 도구 실행을 Claude에게 맡기는 자연어 요청으로 바꾸어 안내했습니다.

부록 B

공식 출처 · 배포와 화면 안내

V8 Git 연동·자동 배포
https://vercel.com/docs/git

V9 Vercel GitHub 연결
https://vercel.com/docs/git/vercel-for-github

V10 빌드·폴더 설정
https://vercel.com/docs/builds/configure-a-build

V11 배포·결과물 확인
https://vercel.com/docs/deployments

V12 배포 관리·재배포
https://vercel.com/docs/deployments/managing-deployments

V13 환경변수 관리
https://vercel.com/docs/environment-variables/managing-environment-variables

V14 배포 접근 보호
https://vercel.com/docs/deployment-protection

V15 Instant Rollback
https://vercel.com/docs/instant-rollback

V16 도메인 연결
https://vercel.com/docs/domains/working-with-domains/add-a-domain

V17 프레임워크 환경변수
https://vercel.com/docs/environment-variables/framework-environment-variables

화면 자료의 성격

그림 1·8은 Claude 공식 안내 문서 캡처입니다. 그림 2·3·7은 GitHub 공개 예제 저장소·메뉴·과거 PR을 직접 캡처한 자료입니다. 그림 4·5·6·9·10은 Vercel 공식 문서가 제공하는 UI 이미지를 열어 캡처한 예시이며 최초 촬영일은 확인되지 않습니다. 읽기 좋게 필요한 영역을 잘라 사용했습니다.

가입 절차는 공식 안내와 공개 가입 화면을 기준으로 정리했습니다. GitHub 가입 폼은 접근 제한으로 캡처하지 않았습니다. 가입·로그인 방식에 따라 실제 화면이 달라질 수 있습니다. 화면의 저장소·도메인·프로젝트 이름은 설명용이며 학습자의 결과로 제시한 것이 아닙니다.

실습 안내의 범위

자료 제작 과정에서 학습자의 계정을 새로 만들거나 결제·권한 부여·저장소 생성·사이트 배포를 수행하지 않았습니다. 요청문은 실행을 위한 예시입니다. 설치·자동 설정의 가능 범위는 운영체제·조직 정책·계정 플랜·Code 세션의 실제 도구에 따라 달라집니다.

기본 원칙: 설정과 검증은 가능한 한 Claude Code가 수행하고, 사용자는 가입·인증·권한 승인과 목적에 맞는 공개 여부를 확인합니다. 작업이 막히면 화면 보조 경로로 필요한 단계만 마친 뒤 다시 Code에서 이어갑니다.