# Claude에게 맡기는 GitHub 프로젝트 관리

명령어를 직접 입력하지 않고 설치·설정부터
소스 연동, 원격 개발, GitHub Pages 공개까지

| 이 문서의 진행 방식 | 사용자와 Claude의 역할 |
| --- | --- |
| 사용자 | 목적을 말하고, 로그인·권한 승인과 결과 확인을 진행합니다. |
| Claude Code | 사용할 수 있는 도구로 설치·설정·수정·소스 전송·배포 준비를 수행합니다. |

## 이 안내서로 할 수 있는 일

**01** Claude Desktop Code에서 프로젝트를 열고 필요한 도구를 준비합니다.

**02** 새 프로젝트 또는 기존 소스를 GitHub에 연결합니다.

**03** 변경 기록을 남기고 다른 환경에서 작업을 이어갑니다.

**04** 정적 웹페이지를 GitHub Pages로 공개하고 동작을 확인합니다.

자연어 요청문 18개 · 화면 자료 8종 · A4 세로형 문서판

주식회사 마인드캔버스 · 김준호 · 2026년 11월 4일

이용 안내

# 문서를 따라가는 방법

기존 37쪽 슬라이드의 내용을 읽기용 문서로 다시 구성했습니다. 사용자는 터미널 명령을 직접 입력하지 않습니다. 다만 Claude는 작업 과정에서 내부적으로 개발 도구와 명령을 실행할 수 있습니다.


| 읽을 부분 | 페이지 |
| --- | --- |
| 첫 실행과 프로젝트 선택 | 3 |
| 도구 점검·설치·설정 | 4–5 |
| GitHub 계정과 프로젝트 연결 | 6–8 |
| 수정·검토·기록과 다음 작업 | 9–11 |
| 클라우드와 원격 작업 | 12–13 |
| GitHub Pages 공개·검증·문제 해결 | 14–16 |
| 완료 체크리스트와 첫 요청문 | 17 |
| 공식 출처와 화면 안내 | 18 |


## 완료는 세 곳에서 확인합니다

| 확인할 곳 | 볼 것 |
| --- | --- |
| Claude의 작업 보고 | 한 일, 확인하지 못한 일, 사용자가 할 다음 행동 |
| GitHub 저장소 | 실제 파일, 브랜치, 최신 변경 기록 |
| 실행·공개 화면 | 제목, 스타일, 버튼 등 사용자가 보는 동작 |

설명 40–50분과 실습 30–45분을 권장합니다. 계정 준비 상태에 따라 실제 시간은 달라집니다.

## 처음 보는 용어

저장소(repository)는 프로젝트와 변경 이력을 모으는 공간입니다. 복제·가져오기는 소스를 내 작업 환경으로 받는 과정입니다. commit은 변경 기록, push는 GitHub로 전송하는 단계입니다. branch는 별도 작업 흐름, PR은 변경 검토 요청을 뜻합니다.

**01 첫 실행**

# Code 탭에서 프로젝트를 엽니다

아직 설치되지 않은 Claude에게 자기 자신을 설치해 달라고 할 수는 없습니다. 처음 한 번은 공식 설치 파일을 내려받아 Desktop 앱을 열고 로그인합니다. Code 탭이 열린 뒤부터 개발 도구의 설치와 설정을 요청합니다.

**01** Claude 공식 다운로드 페이지에서 Desktop을 설치하고 본인 계정으로 로그인합니다.

**02** Code 탭을 열고 이용 가능한 구독과 조직 정책을 확인합니다.

**03** 새 세션에서 Local·이 컴퓨터를 선택합니다.

**04** Open folder·폴더 열기에서 예제 폴더 또는 기존 프로젝트 폴더를 고릅니다.

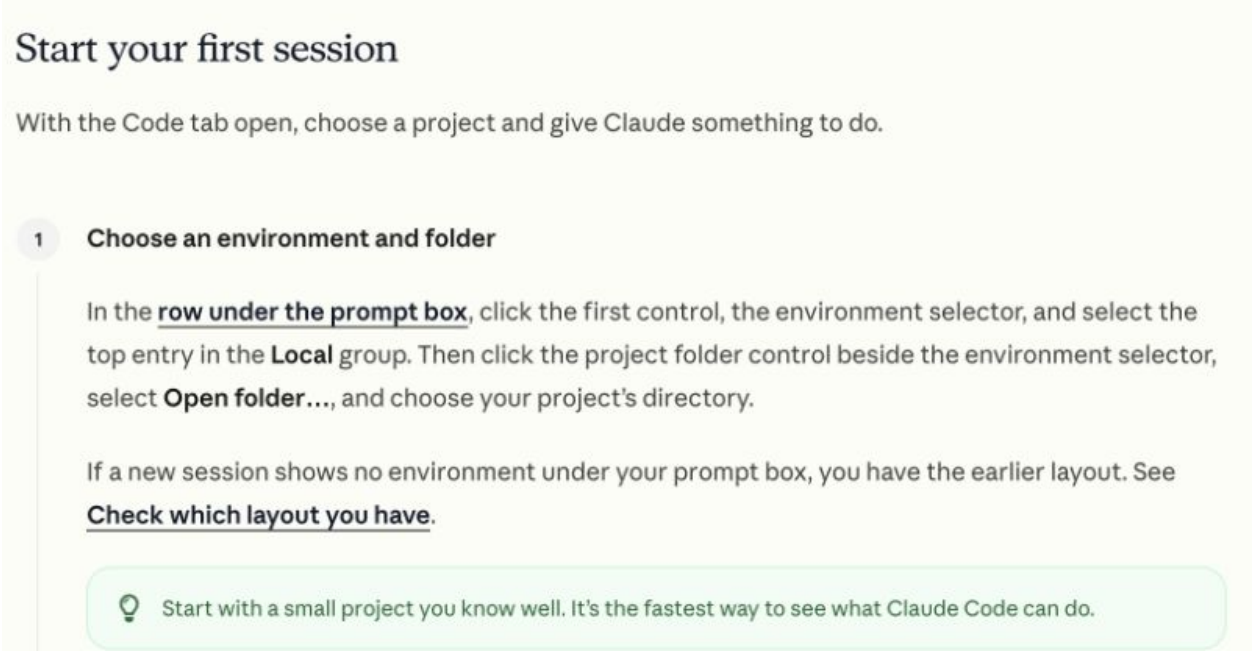



그림 1. Claude 공식 문서의 환경·폴더 선택 안내. 2026-11-04 캡처.

Code 탭이 열리지 않거나 선행 도구가 없다는 안내가 나오면, 해당 앱 안내에 따라 설치를 먼저 마칩니다. 일반 Chat·Cowork와 Code의 프로젝트 작업은 구분합니다.

참고: R01 Desktop 시작

02 도구 준비

# 점검한 뒤 필요한 것만 설치합니다

모든 개발 도구를 한꺼번에 설치할 필요는 없습니다. 먼저 현재 프로젝트에 무엇이 필요한지 확인합니다. 동봉 예제는 HTML·CSS·JavaScript로 구성되어 로그인·데이터베이스·API 키 없이 동작합니다.

## 1. 현재 상태 확인

**요청문 01 · Claude Code 대화창에 복사**

나는 명령어를 직접 입력하지 않을 거야.

이 폴더를 GitHub와 연결하는 데 필요한 도구, 현재 Git 설정, 로그인 상태를 점검해 줘.

설치된 것과 필요한 것을 표로 정리하고, 먼저 작업 계획을 알려 줘.

결과표에서 설치된 도구와 추가로 필요한 도구, 현재 작업 폴더와 연결된 저장소를 확인합니다. 설치할 필요가 없는 항목도 구분해 달라고 요청합니다.

## 2. 필요한 설치와 실행 검증

**요청문 02 · Claude Code 대화창에 복사**

점검한 목록에서 이 프로젝트에 필요한 도구만 공식 배포처로 설치해 줘.

운영체제 승인이나 관리자 확인이 필요하면 내가 할 화면 조작을 알려 줘.

설치 후 실제 실행 가능한지 확인하고 결과를 알려 줘.

자동 설치는 OS 권한, 네트워크와 회사 정책의 영향을 받습니다. Claude가 설치할 수 없다면 공식 설치 파일을 이용한 화면 조작 경로를 안내받습니다. 관리자 승인과 계정 인증은 본인이 진행합니다.

참고: R02 Desktop 사용·권한·미리보기 / R03 Claude 작업 요청 원칙

**02 도구 준비**

# 설정의 범위와 권한을 확인합니다

프로젝트 폴더 안의 설정과 사용자 전체에 적용되는 설정은 영향 범위가 다릅니다. 먼저 프로젝트 안에서 해결할 수 있는 방법을 찾고, 전체 설정을 바꿔야 한다면 변경 전후를 확인합니다.


**요청문 03 · Claude Code 대화창에 복사**

이 프로젝트의 실행 방식과 필요한 설정을 정리해 줘.

프로젝트 안에서 해결할 수 있는 설정을 우선 적용하고, 사용자 전체 설정 변경이 필요하면 변경 전후와 이유를 알려 줘.

적용한 설정과 다시 시작할 항목을 정리해 줘.

| 권한 모드 | 의미 |
| --- | --- |
| Plan | 먼저 상태를 살펴보고 접근 방법을 계획합니다. |
| Manual·수동 | 파일 변경이나 실행을 사용자가 확인합니다. |
| Accept edits | 파일 수정을 자동 수락하는 방식입니다. |
| Auto | 제공되는 계정·버전·정책에서 사용할 수 있습니다. |

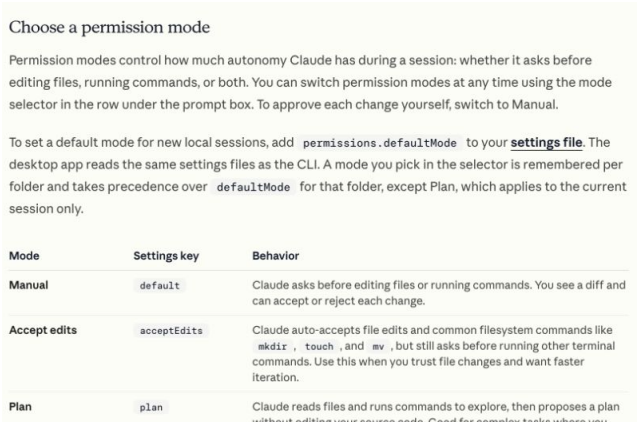

Choose a permission mode

Permission modes control how much autonomy Claude has during a session: whether it asks before editing files, running commands, or both. You can switch permission modes at any time using the mode selector in the row under the prompt box. To approve each change yourself, switch to Manual.

To set a default mode for new local sessions, add `permissions.defaultMode` to your **settings file**. The desktop app reads the same settings files as the CLI. A mode you pick in the selector is remembered per folder and takes precedence over `defaultMode` for that folder, except Plan, which applies to the current session only.

| Mode | Settings key | Behavior |
| --- | --- | --- |
| **Manual** | `default` | Claude asks before editing files or running commands. You see a diff and can accept or reject each change. |
| **Accept edits** | `acceptEdits` | Claude auto-accepts file edits and common filesystem commands like `mkdir` , `touch` , and `mv` , but still asks before running other terminal commands. Use this when you trust file changes and want faster iteration. |
| **Plan** | `plan` | Claude reads files and runs commands to explore, then proposes a plan |

그림 2. Claude 공식 권한 모드 안내. 메뉴 이름은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

첫 실습에서는 Plan으로 확인한 뒤 Manual로 실행해도 됩니다. 이름·이메일 등 공개 기록에 쓰이는 값은 본인 정보인지 확인합니다.

참고: R02 Desktop 사용·권한·미리보기 / R06 GitHub 인증

**03 GitHub 연결**

# 계정과 전송 권한을 먼저 확인합니다

Claude 계정 로그인과 GitHub 계정 인증은 별개입니다. GitHub 웹사이트에 로그인되어 있거나 커넥터로 저장소를 읽을 수 있어도, 실제 소스를 전송할 권한까지 갖추었다고 단정할 수는 없습니다.

**요청문 04 · Claude Code 대화창에 복사**

내 GitHub 계정과 이 프로젝트의 연결 상태를 확인해 줘.

브라우저 인증이 필요하면 로그인 화면을 안내해 줘. 로그인은 내가 할게.

인증 후 대상 저장소를 실제로 읽고 변경을 전송할 수 있는지 확인해 줘. 비밀 토큰은 출력하지 마.

## 내 상황에 맞는 경로 선택

| 현재 상황 | 진행할 경로 | 확인할 것 |
| --- | --- | --- |
| 새 프로젝트 | 다음 쪽의 새 프로젝트 요청 | 이름·폴더·공개 범위 |
| 내 PC에 기존 소스 | 다음 쪽의 기존 폴더 연결 | 기존 이력·연결·비밀값 |
| GitHub에 기존 소스 | 8쪽의 저장소 가져오기 | 접근 권한·브랜치·폴더 중복 |

토큰이나 인증 코드를 대화에 붙여 넣지 않습니다. 브라우저 인증 화면을 안내받고 본인이 로그인한 뒤, 실제 대상 저장소의 읽기·전송 권한을 확인하도록 요청합니다.

참고: R05 GitHub 기본 흐름 / R06 GitHub 인증

**03 GitHub 연결**

# 새 프로젝트와 기존 소스를 연결합니다

## A. 새 프로젝트를 만드는 경우

공개해도 되는 실습 소스만 Public 저장소에 올립니다. 기존에 같은 이름의 저장소가 있는 경우 덮어쓰지 않도록 조건을 함께 전달합니다.

**요청문 05 · Claude Code 대화창에 복사**

이 폴더에 소개 페이지를 만들어 줘. HTML·CSS·JavaScript만 사용하고, 로그인이나 API 키 없이 동작하게 해 줘.

내 GitHub에 my-first-site라는 Public 실습 저장소를 만들고 연결해 줘. 기존 같은 이름이 있으면 내용을 덮어쓰지 말고 알려 줘.

## B. 이미 내 PC에 소스가 있는 경우

현재 파일과 과거 변경 기록, 기존 원격 연결을 보존하는 것이 우선입니다. 업무 자료는 공개 범위를 먼저 판단합니다.

**요청문 06 · Claude Code 대화창에 복사**

이 폴더의 기존 파일과 Git 이력, 연결된 저장소를 먼저 확인해 줘.

내 GitHub의 새 Private 저장소에 연결하려고 해. 이름은 my-project야. 제외할 파일을 검토한 뒤 이력을 보존하면서 연결해 줘.

기존 연결이 있으면 덮어쓰지 말고 상황을 설명해 줘.

저장소 생성 권한이 없다면 GitHub 화면에서 저장소를 만든 뒤 실제 주소를 Claude에게 전달합니다. 이 두 요청은 각자 상황에 맞는 하나만 선택합니다.

참고: R05 GitHub 기본 흐름 / R06 GitHub 인증 / R13 Git 제외 파일

**03 GitHub 연결**

# 저장소를 가져오고 반영 결과를 봅니다

이미 GitHub에 있는 프로젝트는 저장소 주소를 Claude에게 주고 가져오게 합니다. 가져올 폴더와 브랜치를 확인하고, 같은 폴더가 있으면 기존 파일을 지우지 않고 비교하게 합니다.

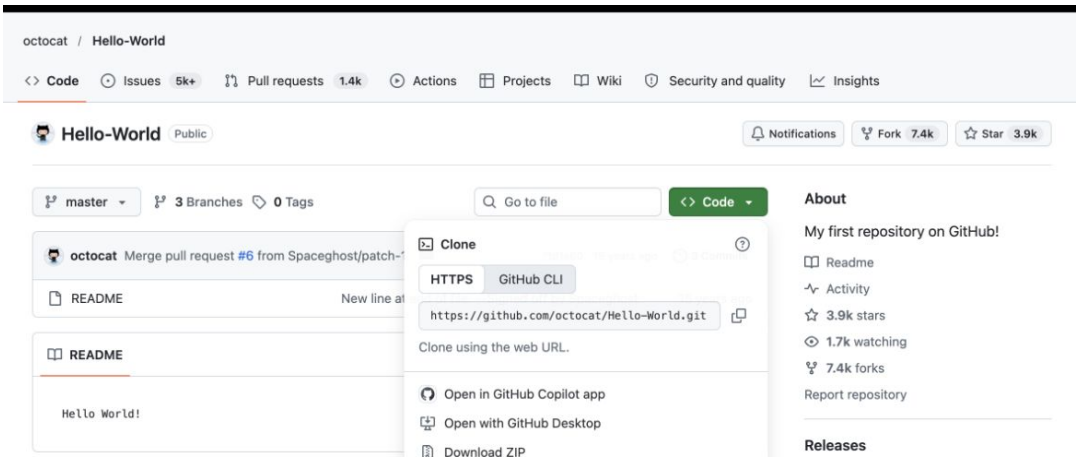



그림 3. GitHub의 Code > HTTPS 주소 메뉴. 본인 저장소 주소를 복사합니다.

> 요청 예시
> “이 저장소를 지정한 폴더로 가져오고 실행 방법을 정리해 줘. 같은 폴더가 있으면 덮어쓰지 말고 상태를 확인해 줘.”

가져오기를 마친 폴더를 Code의 작업 폴더로 선택합니다. 변경을 GitHub에 올린 뒤에는 실제 저장소 화면에서 완료 여부를 확인합니다.

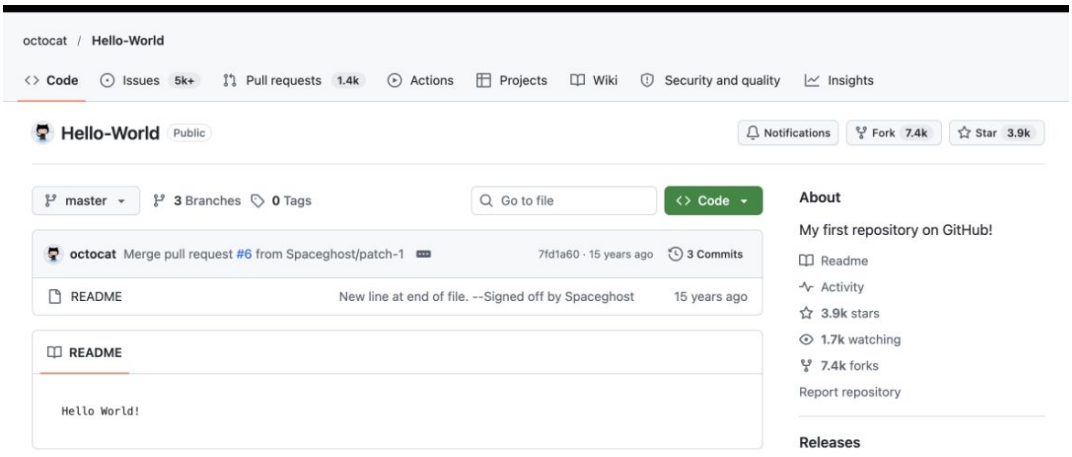



그림 4. GitHub 공개 예제 저장소. 예제의 master와 이 실습의 main은 이름이 다릅니다.

Code에서 파일을, 브랜치 메뉴에서 작업 대상을, Commits에서 최신 기록을 확인합니다. README에 실행 방법이 정리되어 있는지도 봅니다.

참고: R05 GitHub 기본 흐름

04 일상 개발

# 작업 규칙을 정하고 한 가지를 수정합니다

공유하지 않을 파일과 반복해서 전달할 작업 규칙을 먼저 정리하면 다음 작업이 쉬워집니다. README는 사람이 읽는 실행 안내, CLAUDE.md는 Claude가 참고할 프로젝트 맥락과 규칙으로 사용합니다.

**요청문 07 · Claude Code 대화창에 복사**

공개하거나 공유하면 안 되는 파일을 점검하고 제외 규칙을 만들어 줘.

README에는 실행 방법을, CLAUDE.md에는 프로젝트 구조와 작업 규칙을 정리해 줘.

실제 비밀값은 쓰지 말고, 기존 이력에 민감정보가 들어 있다면 알려 줘.

## 작은 변경으로 전체 흐름 익히기

첫 수정은 제목과 버튼처럼 화면에서 확인할 수 있는 작은 작업이 좋습니다. 무엇을 바꿀지와 어떻게 완료를 확인할지를 함께 요청합니다.

**요청문 08 · Claude Code 대화창에 복사**

제목을 “내 첫 GitHub 프로젝트”로 바꾸고 버튼을 누르면 완료 메시지가 나오게 해 줘.

직접 실행해서 확인하고, 내가 볼 수 있는 미리보기를 열어 줘.


변경한 파일과 확인한 동작을 알려 줘.

제외 규칙을 나중에 추가해도 이미 과거 기록에 들어간 키가 사라지는 것은 아닙니다. 실제 비밀값이 노출되었다면 폐기·교체와 이력 처리 여부를 별도로 판단합니다.

참고: R03 Claude 작업 요청 원칙 / R04 CLAUDE.md와 프로젝트 규칙 / R13 Git 제외 파일

**04 일상 개발**

# 미리보고 검토한 뒤 GitHub에 올립니다

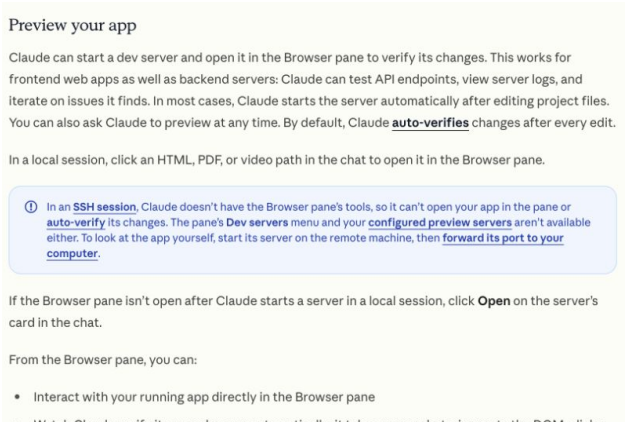
Preview your app

Claude can start a dev server and open it in the Browser pane to verify its changes. This works for frontend web apps as well as backend servers: Claude can test API endpoints, view server logs, and iterate on issues it finds. In most cases, Claude starts the server automatically after editing project files. You can also ask Claude to preview at any time. By default, Claude **auto-verifies** changes after every edit.

In a local session, click an HTML, PDF, or video path in the chat to open it in the Browser pane.

ⓘ In an **SSH session**, Claude doesn't have the Browser pane's tools, so it can't open your app in the pane or **auto-verify** its changes. The pane's **Dev servers** menu and your **configured preview servers** aren't available either. To look at the app yourself, start its server on the remote machine, then **forward its port to your computer**.

If the Browser pane isn't open after Claude starts a server in a local session, click **Open** on the server's card in the chat.

From the Browser pane, you can:

- Interact with your running app directly in the Browser pane

그림 5. Claude 공식 Desktop 미리보기 안내. 실제 기능은 환경에 따라 다를 수 있습니다.

"실행 화면을 열어 줘"라고 요청한 뒤 제목·레이아웃·버튼 동작을 확인합니다. Claude가 직접 확인할 수 없는 동작은 사용자가 할 행동으로 구분해 받습니다.

**요청문 09 · Claude Code 대화창에 복사**

지금 바꾼 파일과 변경 이유를 설명해 줘.

원래 기능이 달라진 곳, 내가 요청하지 않은 변경, 테스트하지 못한 부분이 있는지 검토해 줘.

변경 전후를 볼 수 있도록 안내해 줘.

**요청문 10 · Claude Code 대화창에 복사**

지금 확인한 변경 파일만 기록하고 내 GitHub 저장소로 전송해 줘.

대상 저장소와 브랜치를 먼저 확인하고, 변경 내용을 알아볼 수 있는 기록 메시지를 작성해 줘.

완료 후 실제 반영 주소와 남은 로컬 변경을 알려 줘.

파일 저장, 변경 이력 기록(commit), GitHub 전송(push)은 서로 다른 단계입니다. GitHub 주소를 열어 최신 기록과 파일이 반영되었는지 확인합니다.

참고: R02 Desktop 사용·권한·미리보기 / R03 Claude 작업 요청 원칙 / R05 GitHub 기본 흐름 / R06 GitHub 인증

**04 일상 개발**

# 큰 수정은 PR로 검토하고 이어갑니다

기준 버전인 main을 유지하면서 큰 수정을 하려면 별도 브랜치에서 작업하도록 요청합니다. PR을 만들었다고 main에 바로 합쳐지는 것은 아닙니다.

**01** “새 브랜치에서 이 기능을 수정해 줘.”

**02** “변경을 검토할 수 있는 PR을 만들어 줘.”

**03** Files changed와 Checks를 확인한 뒤 “검토한 변경을 main에 합쳐 줘.”

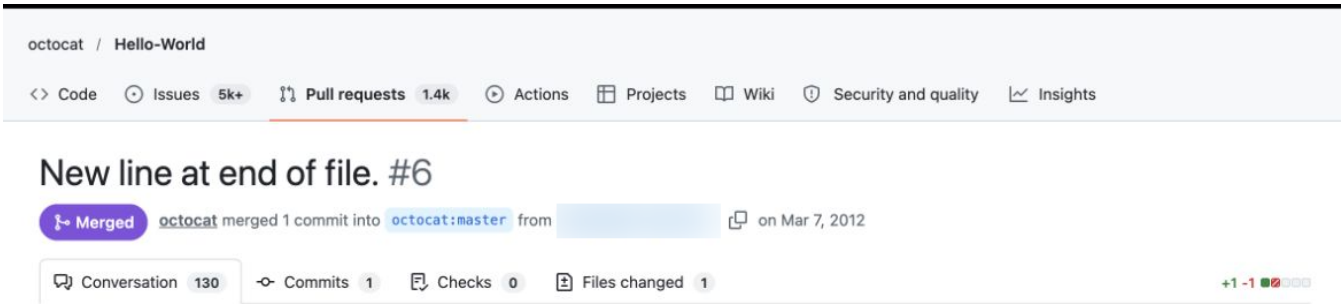



그림 6. 과거에 완료된 GitHub 공개 PR 예시. 이번 학습자의 작업 결과 화면은 아닙니다.

## 다음 날·다른 컴퓨터에서 다시 시작할 때

**요청문 11 · Claude Code 대화창에 복사**

이 프로젝트를 이어서 작업할게.

현재 폴더와 브랜치, 남아 있는 로컬 변경, GitHub의 새 변경을 먼저 확인해 줘.

내 변경을 보존하면서 최신 상태를 맞춘 뒤 지금부터 할 일을 제안해 줘.

로컬과 GitHub의 이력이 다르거나 충돌한다면, 기존 변경을 보존하면서 양쪽 차이를 먼저 설명하게 합니다.

참고: R03 Claude 작업 요청 원칙 / R05 GitHub 기본 흐름

**05 원격 개발**

# 실행 위치를 기준으로 환경을 고릅니다

| 방식 | 실행 위치 | 진행 방식 |
|---|---|---|
| Desktop Local | 내 컴퓨터 | 폴더를 선택하고 요청 |
| Claude 클라우드 | 클라우드 환경 | 저장소를 선택하고 요청·검토 |
| Remote Control | 켜져 있는 내 컴퓨터 | 다른 기기에서 로컬 세션 조작 |
| Codespaces | GitHub 개발 컴퓨터 | 별도 환경과 도구 준비 필요 |

이 안내서의 기본 원격 실습은 Claude 클라우드를 사용합니다. 로컬에서 작업한 파일은 먼저 GitHub에 반영해야 클라우드에서도 최신 소스를 사용할 수 있습니다.

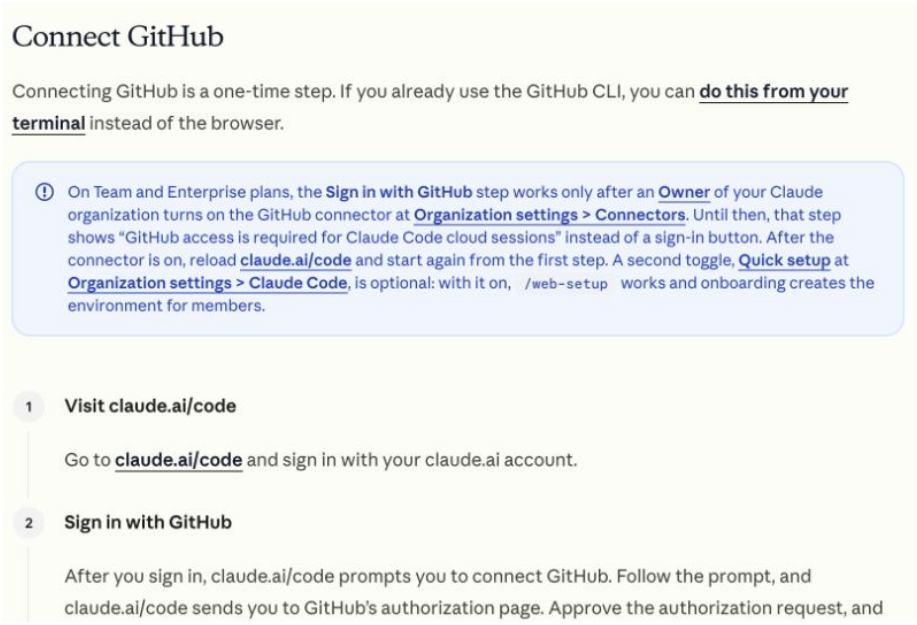



그림 7. Claude 공식 GitHub 연결 절차. 실제 계정 연결 결과를 촬영한 화면은 아닙니다.

**01** claude.ai/code 또는 Desktop의 Cloud 환경을 엽니다.

**02** GitHub를 연결하고 필요한 저장소 접근을 허용합니다.

**03** 대상 저장소와 브랜치를 선택한 뒤 한국어로 작업을 요청합니다.

플랜과 조직 정책에 따라 이용할 수 있는 환경과 권한이 다를 수 있습니다.

참고: R07 Claude 클라우드 연결 / R08 Claude 클라우드 세션 / R09 Remote Control / R12 Codespaces 개요

05 원격 개발

# 클라우드 작업과 로컬 원격 조작을 구분합니다

## 클라우드에 작업을 맡길 때

**요청문 12 · Claude Code 대화창에 복사**

이 저장소의 실행 방법과 현재 브랜치를 확인해 줘.

새 작업 브랜치에서 제목과 버튼 문구만 개선하고 동작을 확인해 줘.

변경을 전송하고 검토할 PR을 만들어 줘. 완료한 일과 확인하지 못한 부분을 알려 줘.

결과 브랜치와 PR을 검토합니다. 다시 로컬에서 작업할 때는 GitHub의 최신 변경을 가져와 현재 상태를 맞추도록 요청합니다. 대화가 이어지는 것과 소스 파일이 동기화되는 것은 같은 의미가 아닙니다.

## 내 PC의 세션을 다른 기기에서 볼 때

**요청문 13 · Claude Code 대화창에 복사**

이 로컬 세션을 다른 기기에서 확인하려고 해.

현재 계정과 앱에서 Remote Control을 지원하는지 확인하고, 켜야 하는 화면과 접속 방법을 안내해 줘.

내 컴퓨터에서 계속 실행되는 조건도 설명해 줘.

Remote Control은 내 PC에서 계속 실행되는 세션에 연결합니다. PC·네트워크·Claude 프로세스가 유지되어야 합니다. 지원되지 않는 환경이라면 Claude 클라우드 세션을 검토합니다.

참고: R02 Desktop 사용·권한·미리보기 / R07 Claude 클라우드 연결 / R08 Claude 클라우드 세션 / R09 Remote Control

**06 GitHub Pages**

# 정적 웹사이트의 공개를 준비합니다

GitHub Pages는 HTML·CSS·브라우저 JavaScript 같은 정적 웹사이트를 공개하는 데 적합합니다. 서버를 계속 실행하거나 비밀키를 숨겨 처리하는 기능은 추가 백엔드가 필요합니다.

| 공개하기 좋은 것 | 추가 서버가 필요한 것 |
| --- | --- |
| 소개 페이지·수업 자료·포트폴리오 | 상시 실행되는 Node·Python 서버 |
| HTML·CSS·브라우저 JavaScript | 비밀키로 AI API를 호출하는 처리 |
| 정적으로 빌드한 프런트엔드 | 로그인·결제·데이터베이스의 서버 기능 |

**요청문 14 · Claude Code 대화창에 복사**

이 프로젝트를 GitHub Pages로 공개할 준비를 해 줘.

첫 화면 파일, 스타일·이미지 경로, 공개하면 안 되는 파일을 확인해 줘.

실제 빌드가 필요하면 네가 준비하고, 어떤 파일을 공개할지 요약해 줘.

빌드가 필요한 프로젝트라면 Claude가 정적 결과물을 준비하도록 맡깁니다. 첫 실습은 별도 빌드가 없는 예제로 마치면 전체 흐름을 익히기 쉽습니다.

소스 주소와 사이트 주소를 따로 기록합니다. GitHub에 파일을 올린 것만으로 방문자가 보는 웹사이트가 자동 공개되는 것은 아닙니다.

참고: R10 GitHub Pages 개요 / R11 Pages 배포 설정

**06 GitHub Pages**

# Claude에게 설정을 맡기거나 화면에서 선택합니다

Claude가 사용하는 인증 도구가 Pages 설정을 지원하고 필요한 권한이 있으면 설정을 맡길 수 있습니다. 지원하지 않으면 GitHub 화면에서 해당 단계만 직접 마칩니다. 두 방법 모두 사용자가 CLI를 입력하지 않는 경로입니다.

**요청문 15 · Claude Code 대화창에 복사**

내 my-first-site 공개 실습 저장소를 GitHub Pages로 배포해 줘.

빌드 없는 정적 파일이므로 main 브랜치의 루트를 사용해 줘. 사용할 수 있는 권한과 설정 방식을 확인해서 진행해 줘.

네가 설정할 수 없다면 내가 누를 메뉴와 값을 알려 줘.

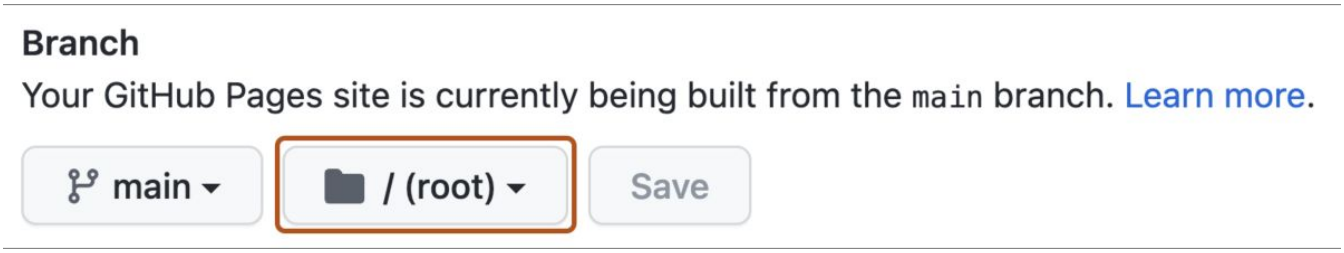



그림 8. GitHub 공식 Pages 설정 UI 예시. 2026-11-04 확보, 최초 촬영일 확인 불가.

**01** 저장소의 Settings > Pages로 이동합니다.

**02** Source에서 Deploy from a branch를 고릅니다.

**03** Branch는 main, Folder는 /(root)로 선택합니다.

**04** Save 후 Actions의 배포 상태와 실제 URL을 확인합니다.

무료 개인 계정 실습은 공개 가능한 Public 저장소를 기준으로 합니다. 기존 업무 저장소의 공개 범위는 별도로 판단합니다.

참고: R06 GitHub 인증 / R10 GitHub Pages 개요 / R11 Pages 배포 설정

**06 GitHub Pages**

# 배포 결과를 확인하고 오류를 해결합니다

설정을 저장한 뒤에는 배포가 끝났는지 확인합니다. 실제 URL을 열어 제목과 스타일, 버튼이 동작하는지 봅니다. 사용자의 사이트 주소를 추측하지 않고 Pages 설정과 배포 결과에 표시된 주소를 사용합니다.

**요청문 16 · Claude Code 대화창에 복사**

Pages 배포 상태를 확인하고 방문자가 여는 실제 주소를 알려 줘.

페이지를 열어 제목·스타일·버튼이 동작하는지 확인해 줘. 확인할 수 없는 항목은 내가 할 행동으로 구분해 줘.

내 소스 주소와 사이트 주소를 나란히 정리해 줘.

## 오류가 보이면 보존 조건을 붙여 요청하기

**요청문 17 · Claude Code 대화창에 복사**

오류 원인과 현재 상태를 먼저 확인해 줘.

내 파일과 기존 변경 이력을 보존하면서 해결해 줘. 문제를 숨기거나 강제로 덮어쓰지 말아 줘.

네가 할 수 없는 로그인·권한·화면 조작은 구체적으로 알려 줘.

| 증상 | 먼저 확인할 것 |
| --- | --- |
| 계정·저장소 연결 오류 | 주소, 로그인 계정, 접근 권한 |
| 소스 전송 충돌 | 로컬 변경과 GitHub 변경의 차이 |
| 페이지 오류·스타일 누락 | 배포 상태, 첫 화면 파일, 상대경로 |
| 설치·실행 오류 | OS 권한, 네트워크, 조직 정책 |

참고: R03 Claude 작업 요청 원칙 / R10 GitHub Pages 개요 / R11 Pages 배포 설정

실습 마무리

# 완료 증거와 다음 작업을 남깁니다

| 완료 항목 | 확인할 증거 |
| --- | --- |
| 도구·연결 점검 | 설치 목록과 대상 저장소가 맞는지 |
| 수정·미리보기 | 제목·스타일·버튼이 동작하는지 |
| 기록·전송 | GitHub의 최신 커밋과 파일 |
| Pages 공개 | 배포 성공과 실제 URL |
| 다른 환경에서 이어가기 | 같은 최신 수정 내용이 보이는지 |

## 새 세션에서 처음 붙여 넣을 요청

**요청문 18 · Claude Code 대화창에 복사**

나는 초보자이며 명령어를 직접 입력하지 않을 거야. 설치·설정·소스 관리·실행은 가능한 범위에서 네가 수행해 줘.

계정 인증과 OS 승인은 내가 할게.

매 단계마다 “한 일 / 내가 확인할 화면 / 다음 행동” 세 가지로 알려 줘.

내 GitHub 소스 주소: _____

내 Pages 실제 주소: _____

마지막으로 확인한 변경: _____

**기존 전체 묶음에서 실습 소스·요청문 텍스트 내려받기**

해당 묶음에는 example-project 소스와 README·CLAUDE.md, 요청문 텍스트가 들어 있습니다. 이 PDF는 같은 내용을 A4 세로형으로 다시 편집한 별도 문서입니다.

부록

# 공식 출처와 화면 안내

내용 기준일 및 화면 확보일: 2026-11-04. 메뉴·이용 플랜·권한은 실제 사용 시점에 재확인합니다.

**R01 Desktop 시작**
https://code.claude.com/docs/en/desktop-quickstart

**R02 Desktop 사용·권한·미리보기**
https://code.claude.com/docs/en/desktop

**R03 Claude 작업 요청 원칙**
https://code.claude.com/docs/en/best-practices

**R04 CLAUDE.md와 프로젝트 규칙**
https://code.claude.com/docs/en/memory

**R05 GitHub 기본 흐름**
https://docs.github.com/en/get-started/using-github/hello-world

**R06 GitHub 인증**
https://docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/about-authentication-to-github

**R07 Claude 클라우드 연결**
https://code.claude.com/docs/en/web-quickstart

**R08 Claude 클라우드 세션**
https://code.claude.com/docs/en/claude-code-on-the-web

**R09 Remote Control**
https://code.claude.com/docs/en/remote-control

**R10 GitHub Pages 개요**
https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages

**R11 Pages 배포 설정**
https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/configuring-a-publishing-source-for-your-github-pages-site

**R12 Codespaces 개요**
https://docs.github.com/en/codespaces/about-codespaces/what-are-codespaces

**R13 Git 제외 파일**
https://docs.github.com/en/get-started/git-basics/ignoring-files

## 화면과 실행 범위

그림 1·2·5·7은 Claude 공식 안내 문서의 직접 캡처입니다. 실제 계정에서 수행한 설치나 연결 작업의 결과 화면이 아닙니다. 그림 3·4·6은 GitHub 공개 예제 저장소와 과거 PR의 직접 캡처입니다. 그림 8은 GitHub 공식 문서가 제공하는 UI 예시입니다.

이 자료를 제작하면서 사용자 계정의 새 권한 부여, 개발 도구 설치, 저장소 생성이나 사이트 공개 배포를 수행하지 않았습니다. 자연어 요청문은 교육용 예시이며 동일한 응답이나 모든 자동 실행의 성공을 보장하지 않습니다.