


指针数组



► 指针数组

- 指针数组本质是数组，数组中的每个元素都是指针类型。

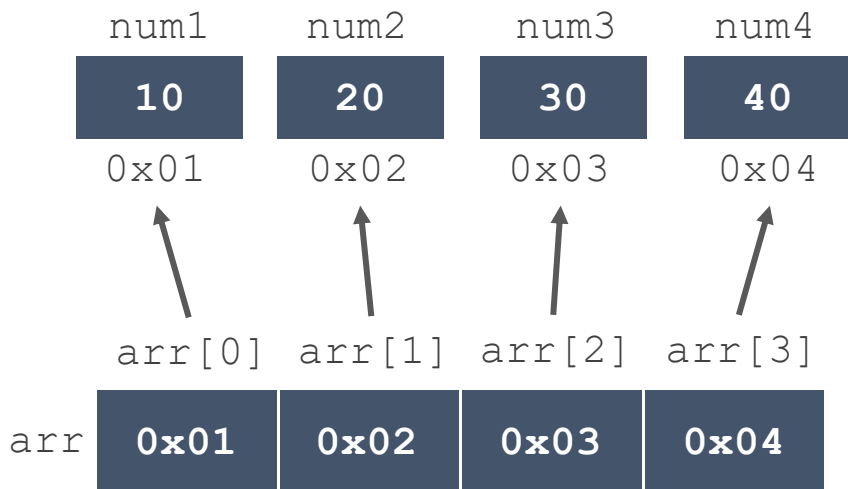

需求：定义一个数组，存放4个变量的地址。

```
int * arr[4];  
  
arr[0] = &num1;  
arr[1] = &num2;  
arr[2] = &num3;  
arr[3] = &num4;
```

```
int * arr[4] = {&num1, &num2, &num3, &num4};
```

Thanks

