

Préparation des données pour construire un modèle

Lino Galiana

Version du 29 septembre 2026

Afin d'avoir des données cohérentes avec les hypothèses de modélisation, il est fondamental de prendre le temps de préparer les données à fournir à un modèle. La qualité de la prédiction dépend fortement de ce travail préalable qu'on appelle *preprocessing*. Ce chapitre présente les enjeux et les illustre par le biais de la librairie **Scikit Learn**, qui rend ce travail moins fastidieux et plus fiable.

⚠ PDF généré automatiquement. Ce document est produit à partir du site du cours et peut présenter des problèmes de mise en forme. Pour une version à jour et adaptée à la lecture, consultez la page du cours : pythononds.linogaliana.fr.

Table des matières

1 Introduction	2
1.1 Présentation de l'écosystème Scikit	2
1.2 Préparation des données	3
2 La démarche générale	6
3 Explorer la structure des données	7
4 Transformer les données	12
4.1 <i>Preprocessing</i> de variables continues	12
4.2 Encodage des valeurs catégorielles	20
4.3 Imputation	20
4.4 Gestion des valeurs aberrantes (<i>outliers</i>)	21
4.5 Exercice d'application	21
Références	22
Informations additionnelles	22
Bibliographie	24

💡 Compétences à l'issue de ce chapitre

- Comprendre l'importance cruciale du preprocessing pour garantir la cohérence entre les données et les hypothèses de modélisation, en s'appuyant sur l'écosystème robuste de Scikit-Learn ;
- Explorer la structure des données à l'aide de Pandas pour sélectionner les variables pertinentes avant modélisation ;
- Transformer les données continues selon les besoins du modèle : standardisation (distribution centrée-réduite) ou normalisation (norme unité), selon le contexte de l'algorithme ;
- Encoder les variables catégorielles via LabelEncoder, OrdinalEncoder ou OneHotEncoder pour les rendre utilisables en modélisation ;
- Gérer les valeurs manquantes grâce à l'imputation (moyenne, médiane, mode ou méthodes plus sophistiquées), au lieu de supprimer systématiquement les observations ;
- Détecter et traiter les valeurs aberrantes (*outliers*), en les identifiant via leur distribution, puis en les retirant si elles nuisent à la qualité du modèle ;

- Comprendre que, du point de vue de l'implémentation en Scikit, le preprocessing constitue un apprentissage : les paramètres estimés (moyenne, variance) sur l'ensemble d'entraînement peuvent être ré-appliqués à tout nouveau jeu de données, assurant que la distribution des données post-processing coïncide avec celle des données d'apprentissage.

1 Introduction

L'[introduction de cette partie](#) présentait les enjeux de l'adoption d'une approche algorithmique plutôt que statistique pour modéliser des processus empiriques. L'objectif de ce chapitre est d'introduire à la méthodologie du *machine learning*, aux choix qu'impliquent une approche algorithmique sur la structuration du travail sur les données. Ce sera également l'occasion de présenter l'écosystème du *machine learning* en [Python](#) et notamment la librairie centrale dans celui-ci: [Scikit Learn](#).

L'objectif de ce chapitre est de présenter quelques éléments de préparation des données. Il s'agit d'une étape fondamentale, à ne pas négliger. Les modèles reposent sur certaines hypothèses, généralement relatives à la distribution théorique des variables, qui y sont intégrées.

Il est nécessaire de faire correspondre la distribution empirique à ces hypothèses, ce qui implique un travail de restructuration des données. Celui-ci permettra d'avoir des résultats de modélisation plus pertinents. Nous verrons dans le chapitre sur les *pipelines* comment industrialiser ces étapes de *preprocessing* afin de se simplifier la vie pour appliquer un modèle sur un jeu de données différent de celui sur lequel il a été estimé.

Ce chapitre, comme l'ensemble de la partie *machine learning*, est une introduction pratique illustrée dans une perspective de prédiction électorale. En l'occurrence, il s'agit de prédire les résultats des élections américaines de 2020 au niveau comté à partir de variables socio-démographiques. L'idée sous-jacente est qu'il existe des facteurs sociologiques, économiques ou démographiques influençant le vote mais dont on ne connaît pas bien les motifs ou les interactions complexes entre plusieurs facteurs.

1.1 Présentation de l'écosystème [Scikit](#)

[Scikit Learn](#) est aujourd'hui la librairie de référence dans l'écosystème du *Machine Learning*. Il s'agit d'une librairie qui, malgré les très nombreuses méthodes implémentées, présente l'avantage d'être un point d'entrée unifié. Cet aspect unifié est l'une des raisons du succès précoce de celle-ci. [R](#) n'a bénéficié que plus récemment d'une librairie unifiée, à savoir [tidymodels](#).

Une autre raison du succès de [Scikit](#) est son approche opérationnelle : la mise en production de modèles développés via les *pipelines* [Scikit](#) est peu coûteuse. Un [chapitre spécial de ce cours](#) est dédié aux *pipelines*. Avec Romain Avouac, nous proposons un [cours plus avancé](#) en dernière année d'ENSAE où nous présentons certains enjeux relatifs à la mise en production de modèles développés avec [Scikit](#).

Le guide utilisateur de [Scikit](#) est une référence précieuse, à consulter régulièrement. La partie sur le *preprocessing*, objet de ce chapitre, est disponible [ici](#).

 [Scikit Learn](#), un succès français ! 🐔 🥖 🥞

[Scikit Learn](#) est une librairie *open source* issue des travaux de l'[Inria](#) 🇫🇷. Depuis plus de 10 ans, cette institution publique française développe et maintient ce *package* téléchargé 2 millions

de fois par jour. En 2023, pour sécuriser la maintenance de ce *package*, une *start up* nommée **Probabl.ai** a été créée autour de l'équipe des développeurs.euses de **Scikit**.
Pour découvrir la richesse de l'écosystème **Scikit**, il est recommandé de suivre le **M00C scikit**, développé dans le cadre de l'initiative **Inria Academy**.

1.2 Préparation des données

L'exercice 1 permet, à ceux qui le désirent, d'essayer de le reconstituer pas à pas.

Les *packages* suivants sont nécessaires pour importer et visualiser les données d'élection :

```
!pip install geopandas
```

Les sources de données étant diverses, le code qui construit la base finale est directement fourni. Le travail de construction d'une base unique est un peu fastidieux mais il s'agit d'un bon exercice, que vous pouvez tenter, pour réviser **Pandas**:

💡 Exercice 1 (optionnel): construire la base de données

Cet exercice est OPTIONNEL

1. Télécharger et importer le shapefile depuis [ce lien](#)
2. Exclure les Etats suivants : « 02 », « 69 », « 66 », « 78 », « 60 », « 72 », « 15 »
3. Importer les résultats des élections depuis [ce lien](#)
4. Importer les bases disponibles sur le site de l'USDA en faisant attention à renommer les variables de code FIPS de manière identique dans les 4 bases
5. *Merger* ces 4 bases dans une base unique de caractéristiques socioéconomiques
6. *Merger* aux données électorales à partir du code FIPS
7. *Merger* au shapefile à partir du code FIPS. Faire attention aux 0 à gauche dans certains codes. Il est recommandé d'utiliser la méthode `str.lstrip` pour les retirer
8. Importer les données des élections 2000 à 2016 à partir du [MIT Election Lab](#)? Les données peuvent être directement requêtées depuis l'url https://minio.lab.sspcloud.fr/lgaliana/data/python-ENSAE/countypres_2000-2024.csv qui est un export manuel issu de <https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/VOQCHQ>
9. Créer une variable `share` comptabilisant la part des votes pour chaque candidat. Ne garder que les colonnes `"year"`, `"FIPS"`, `"party"`, `"candidatevotes"`, `"share"`
10. Faire une conversion `long` to `wide` avec la méthode `pivot_table` pour garder une ligne par comté x année avec en colonnes les résultats de chaque candidat dans cet état.
11. *Merger* à partir du code FIPS au reste de la base.

Si vous ne faites pas l'exercice 1, pensez à charger les données en exécutant la fonction `get_data.py` :

```
import requests

url = 'https://raw.githubusercontent.com/linogaliana/python-datascientist/main/content/modelisation/get_data.py'
r = requests.get(url, allow_redirects=True)
open('getdata.py', 'wb').write(r.content)

import getdata
votes = getdata.create_votes_dataframes()
```

Néanmoins, avant de se concentrer sur la préparation des données, nous allons passer un peu de temps à explorer la structure des données à partir de laquelle nous désirons construire une modélisation. Ceci est indispensable afin de comprendre la nature de celles-ci et choisir une modélisation adéquate.

Ce code introduit une base nommée `votes` dans l'environnement. Il s'agit d'une base rassemblant les différentes sources. Elle a l'aspect suivant :

```
votes.loc[:, votes.columns != "geometry"].head(3)
```


STATEFP	COUNTYFP	COUNTYNS	APFGECD	GECD	NAME	LSAD	ALAND	AWATER	PTP5_x	share_2020_GREEN	share_2020_LIBERTARIAN	share_2020_OTHER	share_2020_REPUBLICAN	share_2024_DEMOCRAT	share_2024_LIBERTARIAN	share_2024_OTHER	share_2024_REPUBLICAN	share_2024_other	winner	
0	29	227	0075054	0500000525227	25227	Worth	06	609364983	493903	25227	0.000000	0.012647	0.000903	0.702231	0.171940	0.000145	0.001310	0.810300	NaN	republican
1	31	061	0083082	0500000531061	31061	Franklin	06	1491335860	487899	31061	NaN	0.006381	NaN	0.833327	0.147500	0.005625	0.002500	0.844375	NaN	republican
2	36	013	0097405	0500000536013	36013	Chautauque	06	2746047476	1139407865	36013	0.003396	0.012648	0.014375	0.583119	0.389156	0.000775	0.001656	0.608412	NaN	republican

La carte choroplèthe suivante permet de visualiser rapidement les résultats (l'Alaska et Hawaï ont été exclus).

```
from plotnine import *

# republican : red, democrat : blue
color_dict = {'republican': '#FF0000', 'democrats': '#0000FF'}

(
  ggplot(votes) +
  geom_map(aes(fill = "winner")) +
  scale_fill_manual(color_dict) +
  labs(fill = "Winner") +
  theme_void() +
  theme(legend_position = "bottom")
)
```

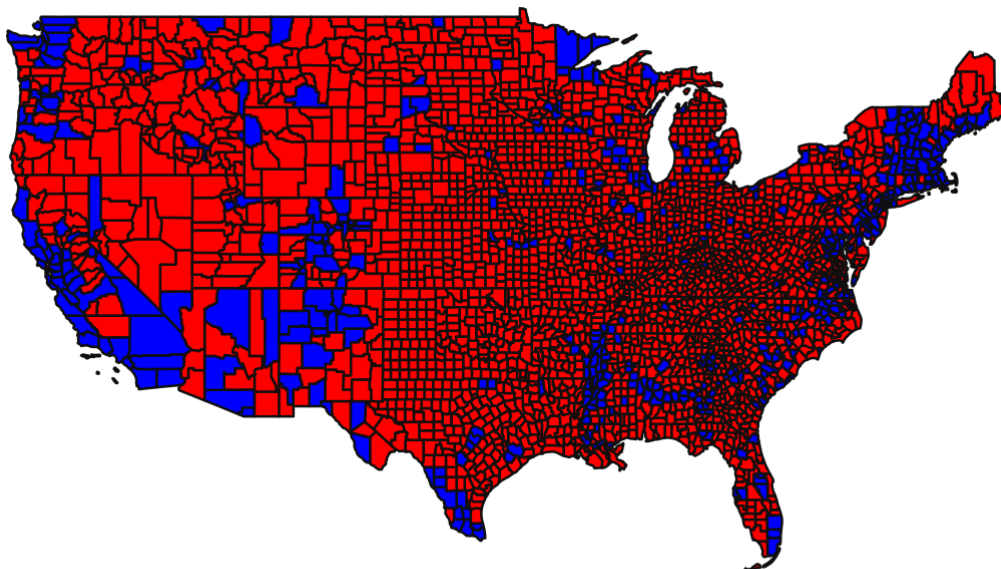

Winner ■ democrats ■ republican

! Le piège territorial

Comme cela a été évoqué dans le [chapitre consacré à la cartographie](#), les cartes choroplèthes peuvent donner une impression fallacieuse que le parti Républicain a gagné largement en 2020

car ce type de représentation graphique donne plus d'importance aux grands espaces plutôt qu'aux espaces denses. Ceci explique que ce type de carte ait pu servir de justification pour contester les résultats du vote.

Il existe des représentations à privilégier pour ce type de phénomènes où la densité est importante. L'une des représentations à privilégier est les ronds proportionnels (voir Insee [1], «*Le piège territorial en cartographie*»). Les cercles proportionnels permettent ainsi à l'oeil de se concentrer sur les zones les plus denses et non sur les grands espaces. Cette fois, on voit bien que le vote démocrate est majoritaire, ce que cachait l'aplat de couleur.

Le GIF «*Land does not vote, people do*», qui avait eu un certain succès en 2020, propose un autre mode de visualisation. La carte originale a été construite avec [JavaScript](#). Cependant, on dispose avec [Python](#) de plusieurs outils pour répliquer, à faible coût, cette carte grâce à l'une des surcouches à [JavaScript](#) vues dans la partie [visualisation](#).

```
import numpy as np
import pandas as pd
import geopandas as gpd
import plotly
import plotly.graph_objects as go

centroids = votes.copy()
centroids.geometry = centroids.centroid
centroids['size'] = centroids['CENSUS_2020_POP'] / 10000 # to get reasonable plotable number

color_dict = {"republican": '#FF0000', 'democrats': '#0000FF'}
centroids["winner"] = np.where(centroids['votes_gop'] > centroids['votes_dem'], 'republican',
                              'democrats')

centroids['lon'] = centroids['geometry'].x
centroids['lat'] = centroids['geometry'].y
centroids = pd.DataFrame(
    centroids.loc[
        :,
        ["county_name", 'lon', 'lat', 'winner', 'CENSUS_2020_POP', "state_name"]
    ]
)
groups = centroids.groupby('winner')

df = centroids.copy()

df['color'] = df['winner'].replace(color_dict)
df['size'] = df['CENSUS_2020_POP']/6000
df['text'] = df['CENSUS_2020_POP'].astype(int).apply(lambda x: '<br>Population: {:,} people'.format(x))
df['hover'] = df['county_name'].astype(str) + df['state_name'].apply(lambda x: ' ({} )'.format(x)) + df['text']

fig_plotly = go.Figure(
    data=go.Scattergeo(
        locationmode = 'USA-states',
        lon=df["lon"], lat=df["lat"],
        text = df["hover"],
        mode = 'markers',
        marker_color = df["color"],
```

```

marker_size = df['size'],
hoverinfo="text"
)
)

fig_plotly.update_traces(
    marker = {'opacity': 0.5, 'line_color': 'rgb(40,40,40)', 'line_width': 0.5, 'sizemode': 'area'}
)

fig_plotly.update_layout(
    title_text = "Reproduction of the \"Acres don't vote, people do\" map <br>(Click legend to toggle traces)",
    showlegend = True,
    geo = {"scope": 'usa', "landcolor": 'rgb(217, 217, 217)'}
)

fig_plotly.show()

```

```

/tmp/ipykernel_337/1328083585.py:9: UserWarning: Geometry is in a geographic CRS. Results from 'centroid' are likely incorrect. Use 'GeoSeries.to_crs()' to re-project geometries to a projected CRS before this operation.

```

```

Unable to display output for mime type(s): text/html

```

```

Unable to display output for mime type(s): text/html

```

2 La démarche générale

Dans ce chapitre, nous allons nous focaliser sur la préparation des données à faire en amont du travail de modélisation. Cette étape est indispensable pour s'assurer de la cohérence entre les données et les hypothèses de modélisation mais aussi pour produire des analyses valides scientifiquement.

La démarche générale que nous adopterons dans ce chapitre, et qui sera ensuite raffinée dans les prochains chapitres, est la suivante :

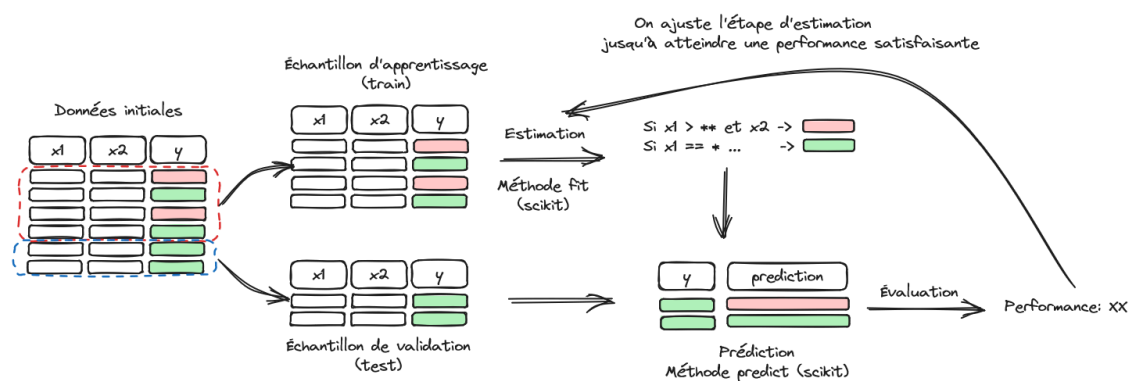


Figure 1. – Illustration de la méthodologie du *machine learning*

La Figure 1 illustre la structuration d'un problème de *machine learning*.

Tout d'abord, on découpe l'ensemble des données disponibles en deux parties, **échantillons d'apprentissage** et de **validation**. Le premier sert à entraîner un modèle et la qualité des prédictions de celui-ci est évaluée sur le deuxième pour limiter le biais de surapprentissage. Le chapitre suivant approfondira cette question de l'évaluation des modèles. A ce stade de notre progression, on se concentrera dans ce chapitre sur la question des données.

La librairie **Scikit** est particulièrement pratique parce qu'elle propose énormément d'algorithmes de *machine learning* avec quelques points d'entrée unifiée, notamment les méthodes **fit** et **predict**. Néanmoins, l'unification va au-delà de l'entraînement d'algorithmes. Toutes les étapes de préparation de données qui sont intégrées dans **Scikit** proposent ces deux mêmes points d'entrée. Autrement dit, les préparations de données sont construites comme une estimation de paramètres qui peut être réappliquée sur un autre jeu de données. Par exemple, cette préparation de données peut être une estimation de moyenne et variance pour normaliser des variables. La moyenne et la variance seront évaluées sur l'échantillon d'apprentissage et les mêmes moyennes et variances pourront être réappliquées sur un autre jeu de données pour le normaliser de la même façon.

3 Explorer la structure des données

La première étape nécessaire à suivre avant de se lancer dans la modélisation est de déterminer les variables à inclure dans le modèle.

Les fonctionnalités de **Pandas** sont, à ce niveau, suffisantes pour explorer des structures simples. Néanmoins, lorsqu'on est face à un jeu de données présentant de nombreuses variables explicatives (*features* en machine learning, *covariates* en économétrie), il est souvent judicieux d'avoir une première étape de sélection de variables, ce que nous verrons par la suite dans la [partie dédiée](#).

Avant d'être en mesure de sélectionner le meilleur ensemble de variables explicatives, nous allons en prendre un nombre restreint et arbitraire. La première tâche est de représenter les relations entre les données, notamment la relation des variables explicatives à la variable dépendante (le score du parti républicain) ainsi que les relations entre les variables explicatives.

Pour le prochain exercice, afin d'illustrer le principe de l'inspection visuelle des corrélations, nous n'allons garder qu'un nombre limité de variables, choisies de manière quelle que peu arbitraire.

```
df2 = votes.set_index("GEOID").loc[
    : ,
    [
        "winner", "votes_gop",
        'Unemployment_rate_2019', 'Median_Household_Income_2021',
        'Percent of adults with less than a high school diploma, 2018-22',
        "Percent of adults with a bachelor's degree or higher, 2018-22"
    ]
]
df2 = df2.dropna()
```

💡 Exercice 2 (optionnel) : Regarder les corrélations entre les variables

Cet exercice est OPTIONNEL

Représenter grâce à un graphique la matrice de corrélation. Vous pouvez utiliser le *package* **seaborn** et sa fonction **heatmap**.

La matrice de corrélation peut être construite de plusieurs manières, en fonction du *framework* de prédilection (cf. le [chapitre consacré à la visualisation](#)). Voici celui obtenu avec **seaborn**, qui convient

bien pour une visualisation rapide mais sur lequel il faudrait fournir un travail non négligeable pour obtenir un graphique prêt à la publication:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

column_labels = {
    'votes_gop': 'GOP votes',
    'Unemployment_rate_2019': 'Unemployment\n(2019)',
    'Median_Household_Income_2021': 'Median Income\n(2021)',
    'Percent of adults with less than a high school diploma, 2018-22': 'Less than HS diploma\n(2018-22)',
    'Percent of adults with a bachelor\'s degree or higher, 2018-22': 'Bachelor\'s degree\nor\nhigher (2018-22)'
}

corr = (
    df2.drop("winner", axis = 1)
    .rename(columns=column_labels)
    .corr()
)

mask = np.zeros_like(corr, dtype=bool)
mask[np.triu_indices_from(mask)] = True

# Set up the matplotlib figure
fig = plt.figure()

# Generate a custom diverging colormap
cmap = sns.diverging_palette(220, 10, as_cmap=True)

# Draw the heatmap with the mask and correct aspect ratio
g = sns.heatmap(
    corr,
    mask=mask,      # Mask upper triangular matrix
    cmap=cmap,
    annot=True,
    vmax=.3,
    vmin=-.3,
    center=0,      # The center value of the legend. With divergent cmap, where white is
    square=True,
    linewidths=.5,
    cbar_kws={"shrink": .5}
)

g
plt.xticks(rotation=30, ha='right')
plt.yticks(rotation=0)
plt.show()
```

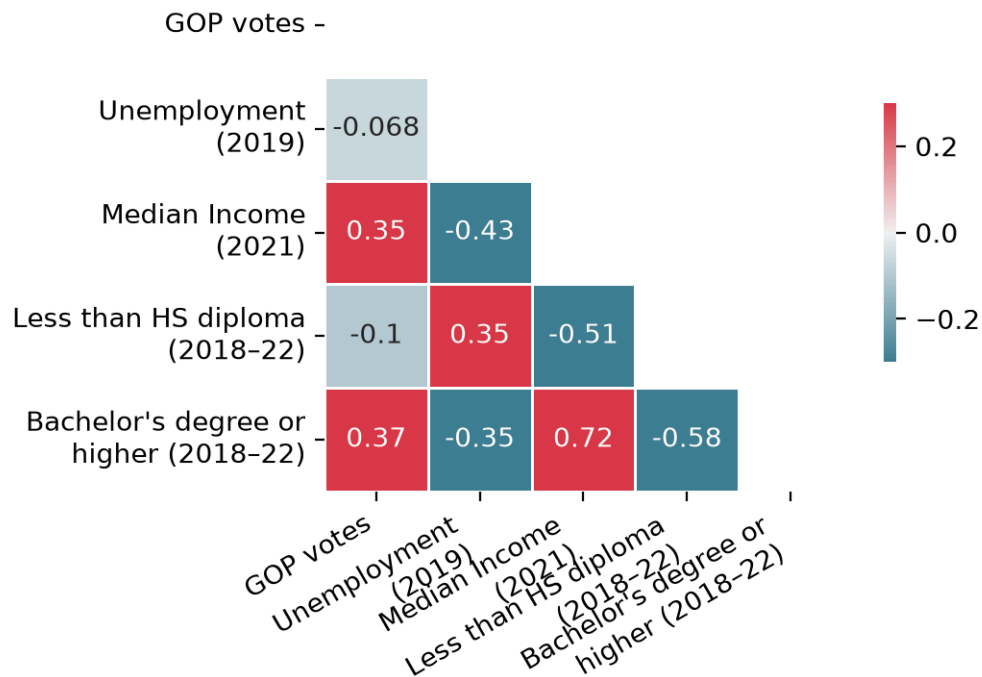


Figure 2. – Correlation matrix with seaborn

On peut également obtenir une figure similaire, mais un peu plus propre, grâce à `plotnine`, l'équivalent de la librairie `R ggplot` en `Python` (pour en savoir plus, retourner au [chapitre consacré à la visualisation](#)). Comme on trouve moins de source d'inspiration en `Python` (car en `R` on a profusion d'exemples) sur internet pour cette librairie, plus récente que `matplotlib` ou `seaborn`, le code est directement donné¹.

```
corr = (
    df2.drop("winner", axis = 1)
    .rename(columns=column_labels)
    .corr()
)

# 2. Transformation en format long
corr_long = corr.reset_index().melt(id_vars='index')
corr_long.columns = ['var1', 'var2', 'corr']

# 3. Supprimer la diagonale supérieure
corr_long['mask'] = corr_long.apply(lambda row: sorted([row['var1'], row['var2']]), axis=1)
corr_long['keep'] = corr_long['mask'].duplicated(keep='first')
corr_long = corr_long[~corr_long['keep']].drop(columns=['mask', 'keep'])

# 4. Ordre cohérent
var_order = corr.columns.tolist()
corr_long['var1'] = pd.Categorical(corr_long['var1'], categories=var_order, ordered=True)
corr_long['var2'] = pd.Categorical(corr_long['var2'], categories=var_order[::-1], ordered=True)

# 5. Groupe pour texte contrasté
corr_long['p_group'] = np.where(corr_long['corr'].abs() > 0.2, 'white', 'black')

# 5. Création du plot
```

¹Celui-ci a été généré avec l'aide de `ChatGPT` en quelques secondes. Cela m'a évité de me casser la tête sur la structure de données idéale pour reprendre l'exemple des `heatmap` de la [documentation de plotnine](#).

```

p = (
  ggplot(corr_long, aes(x='var1', y='var2', fill='corr'))
  + geom_tile(width=0.95, height=0.95)
  + geom_text(aes(label='round(corr, 2)', color='p_group'), size=9, show_legend=False)
  + scale_fill_gradient2(low='blue', mid='white', high='red', midpoint=0, limits=(-1, 1))
  + scale_color_manual(values={'white': 'white', 'black': 'black'})
  + coord_fixed()
  + labs(x = "", y = "")
  + theme(
    axis_text_x=element_text(rotation=45, ha='right'),
    figure_size=(8, 6),
    panel_background=element_rect(fill='white'),
    legend_position = "none"
  )
)
p

```

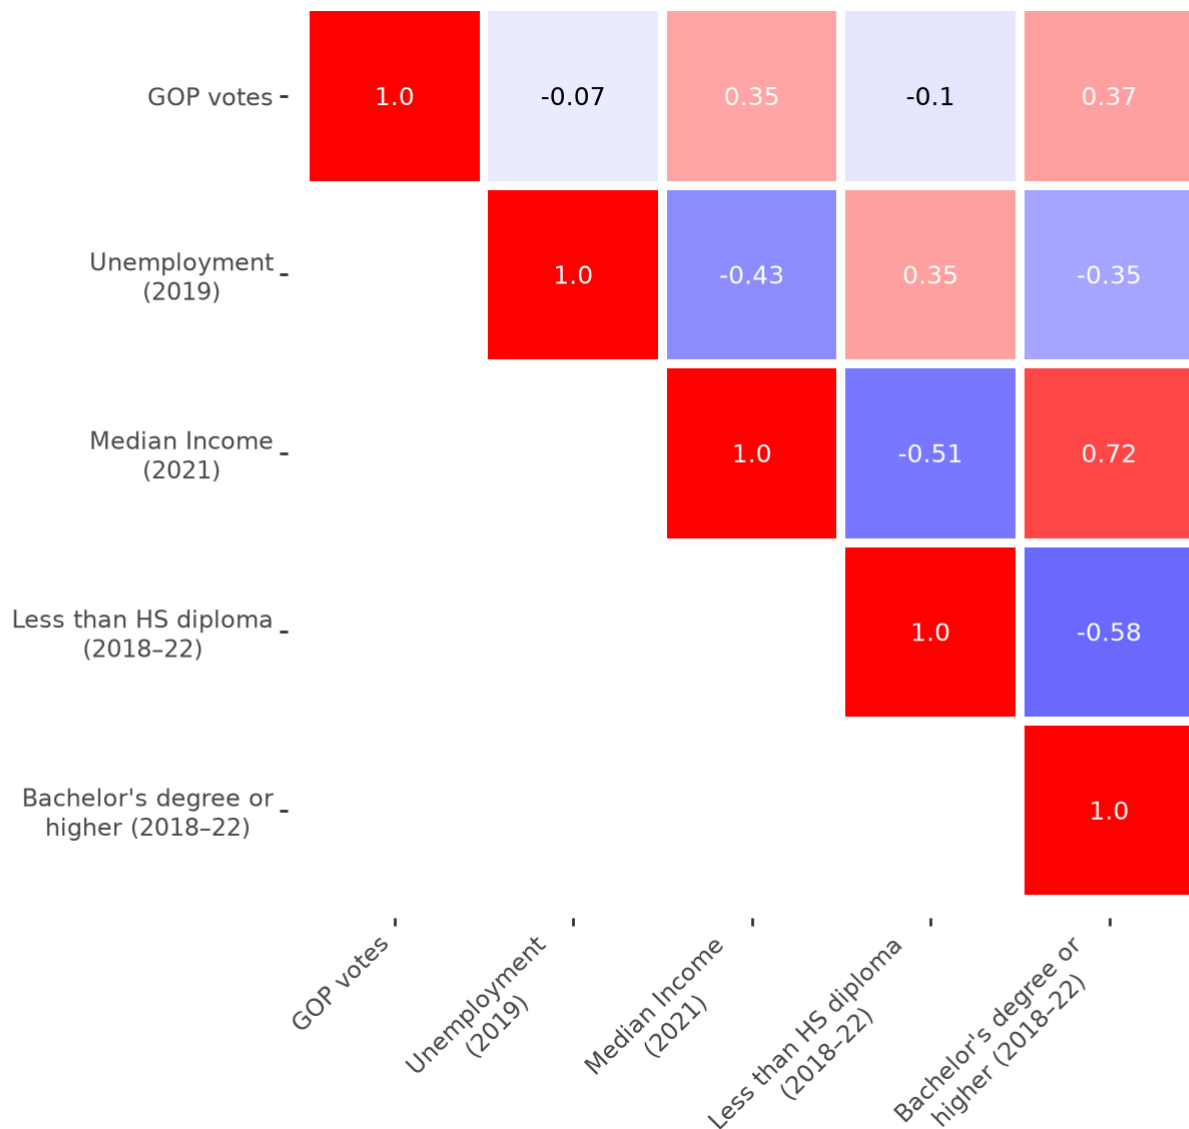


Figure 3. – Correlation matrix with plotnine

Dernier exemple, on peut aussi construire cette matrice de corrélation avec **Plotly**, même si ce n'est pas l'écosystème le plus pratique.

```
import plotly.express as px
import pandas as pd
import numpy as np

# Compute correlation matrix
corr = (
    df2.drop("winner", axis=1)
    .round(2)
    .rename(columns=column_labels)
    .corr()
)

# Mask upper triangle
mask = np.triu(np.ones_like(corr, dtype=bool))
corr_masked = corr.mask(mask)

# Plot heatmap
fig = px.imshow(
    corr_masked.values,
    x=corr.columns,
    y=corr.columns,
    color_continuous_scale='RdBu_r', # ← reversed color scale
    zmin=-1,
    zmax=1,
    text_auto=".2f"
)

# Customize hover
fig.update_traces(
    hovertemplate="Var 1: %{y}<br>Var 2: %{x}<br>Corr: %{z:.2f}<extra></extra>"
)

# Layout tweaks
fig.update_layout(
    coloraxis_showscale=False,
    xaxis=dict(showticklabels=False, title=None, ticks=''), # remove axis title and ticks
    yaxis=dict(showticklabels=True, title=None, ticks=''),
    plot_bgcolor="rgba(0,0,0,0)",
    margin=dict(t=10, b=10, l=10, r=10), # ← shrink ALL margins
    width=600,
    height=600
)

fig.show()
```

Unable to display output for mime type(s): text/html

Figure 4. – Correlation matrix built with plotly

De manière assez attendue, les corrélations (en valeur absolue) les plus fortes concernent le revenu et le niveau de diplôme. On peut aussi noter que le revenu est corrélé positivement au score des républicains. Néanmoins, ce résultat n'est pas toutes choses égales par ailleurs. Pour pouvoir aller plus loin dans l'analyse, il faudra introduire une forme de modélisation pour contrôler des relations croisées entre nos caractéristiques.

4 Transformer les données

Les différences d'échelle ou de distribution entre les variables peuvent diverger des hypothèses sous-jacentes dans les modèles.

Par exemple, dans le cadre de la régression linéaire, les variables catégorielles ne sont pas traitées à la même enseigne que les variables ayant valeur dans $\mathbb{R}$. Une variable discrète (prenant un nombre fini de valeurs) devra être transformée en suite de variables 0/1 (des *dummies*) par rapport à une modalité de référence pour être en adéquation avec les hypothèses de la régression linéaire. On appelle ce type de transformation *one-hot encoding*, sur laquelle nous reviendrons. Il s'agit d'une transformation, parmi d'autres, disponibles dans **Scikit** pour mettre en adéquation un jeu de données et des hypothèses mathématiques.

L'ensemble de ces tâches de préparation de données s'appelle le *preprocessing* ou le *feature engineering*. L'un des intérêts d'utiliser **Scikit** est qu'on peut considérer qu'une tâche de *preprocessing* est, en fait, une tâche d'apprentissage. En effet, le *preprocessing* consiste à apprendre des paramètres d'une structure de données (par exemple estimer moyennes et variances pour les retrancher à chaque observation) et on peut très bien appliquer ces paramètres à des observations qui n'ont pas servi à construire ceux-ci. Autrement dit, cette préparation de données s'intègre très bien dans le *pipeline* Figure 1.

4.1 *Preprocessing* de variables continues

Nous allons voir deux processus très classiques de *preprocessing* pour des variables continues :

1. La **standardisation** transforme des données pour que la distribution empirique suive une loi $\mathcal{N}(0, 1)$.
2. La **normalisation** transforme les données de manière à obtenir une norme (ℓ_1 ou ℓ_2) unitaire. Autrement dit, avec la norme adéquate, la somme des éléments est égale à 1.

Il en existe d'autres, par exemple le **MinMaxScaler** pour renormaliser les variables en fonction des bornes minimales et maximales des valeurs observées. Le choix de la méthode à mettre en oeuvre dépend du type d'algorithmes choisis par la suite: les hypothèses des k plus proches voisins (knn) seront différentes de celles d'une *random forest*. C'est pour cette raison que, normalement, on définit des *pipelines* complets, intégrant à la fois *preprocessing* et apprentissage. Ce sera l'objet des prochains chapitres.

Caution

Pour les statisticiens.ennes, le terme *normalization* dans le vocable **Scikit** peut avoir un sens contre-intuitif. On s'attendrait à ce que la normalisation consiste à transformer une variable de manière à ce que $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. C'est, en fait, la **standardisation** en **Scikit** qui fait cela.

4.1.a *Standardisation*

La standardisation consiste à transformer des données pour que la distribution empirique suive une loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Pour être performants, la plupart des modèles de *machine learning* nécessitent souvent d'avoir des données dans cette distribution. Même lorsque ce n'est pas indispensable, par exemple avec des régressions logistiques, cela peut accélérer la vitesse de convergence des algorithmes.

Exercice 3: Standardisation

1. Standardiser la variable **Median_Household_Income_2021** (ne pas écraser les valeurs !) et regarder l'histogramme avant/après normalisation. Cette transformation est à appliquer à toute

la colonne ; les prochaines questions se préoccuperont du sujet de découpage d'échantillon et d'extrapolation.

Note : On obtient bien une distribution centrée à zéro et on pourrait vérifier que la variance empirique soit bien égale à 1. On pourrait aussi vérifier que ceci est vrai également quand on transforme plusieurs colonnes à la fois.

2. Créer `scaler`, un `Transformer` que vous construisez sur les 1000 premières lignes de votre DataFrame `df2` à l'exception de la variable à expliquer `winner`. Vérifier la moyenne et l'écart-type de chaque colonne sur ces mêmes observations.


Note : Les paramètres qui seront utilisés pour une standardisation ultérieure sont stockés dans les attributs `.mean_` et `.scale_`

On peut voir ces attributs comme des paramètres entraînés sur un certain jeu de données et qu'on peut réutiliser sur un autre, à condition que les dimensions coïncident.

3. Appliquer `scaler` sur les autres lignes du DataFrame et comparer les distributions obtenues de la variable `Median_Household_Income_2019`.


Note : Une fois appliqués à un autre DataFrame, on peut remarquer que la distribution n'est pas exactement centrée-réduite dans le DataFrame sur lequel les paramètres n'ont pas été estimés. C'est normal, l'échantillon initial n'était pas aléatoire, les moyennes et variances de cet échantillon n'ont pas de raison de coïncider avec les moments de l'échantillon complet.

Avant standardisation, notre variable a cette distribution:

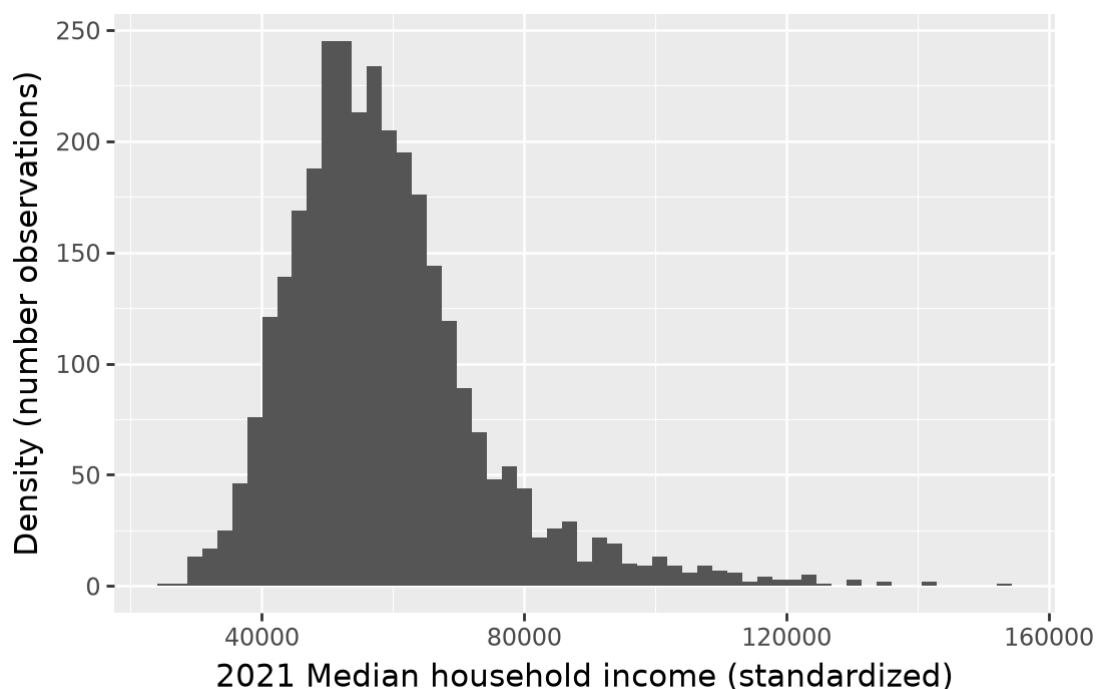

Après standardisation, l'échelle de la variable a changé.

```
/__w/python-datascientist/python-datascientist/.venv/lib/python3.13/site-packages/plotnine/
stats/stat_bin.py:112: PlotnineWarning: 'stat_bin()' using 'bins = 57'. Pick better value with
'binwidth'.
```

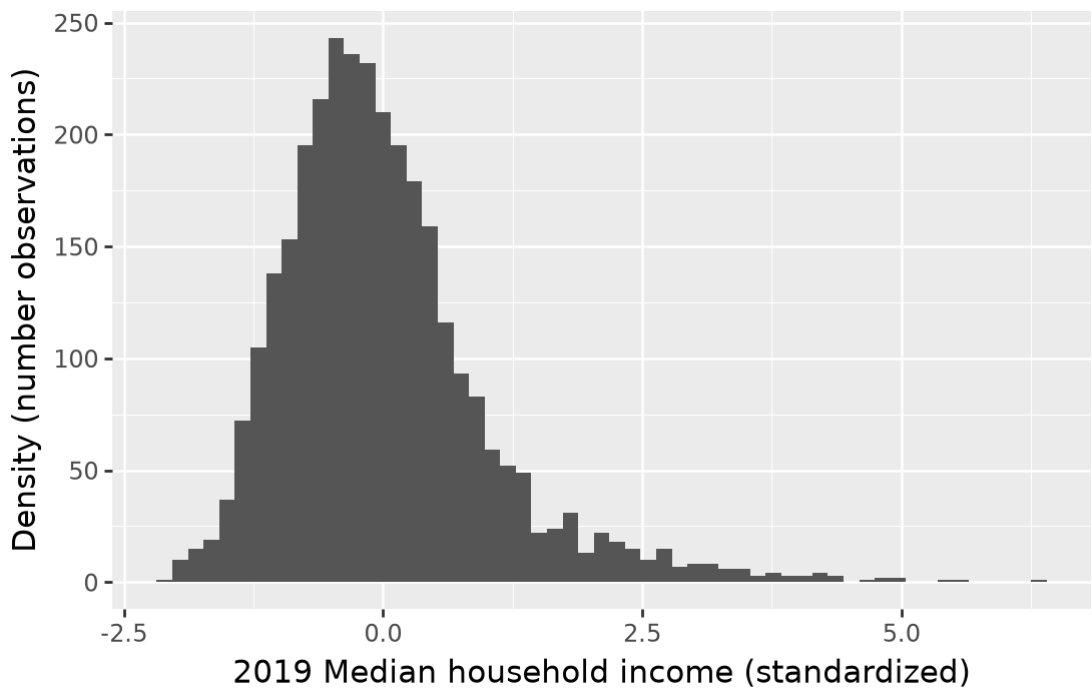

On obtient bien une moyenne égale à 0 et une variance égale à 1, aux approximations numériques prêt :

	Statistique	Valeur
0	Mean	0.000000
1	Variance	1.000323

À la question 2, si on essaie de représenter les statistiques obtenues dans un tableau lisible, on obtient

Variable	Mean	before Scaling	Std before Scaling	Mean after Scaling	Std after Scaling
votes_gop		17.4K	32.8K	-3.4E-17	1.00
Unemployment_rate_2019		3.81	1.29	1.1E-16	1.00
Median_Household_Income_2019		50.2K	14.0K	1.2E-16	1.00
Percent of adults with less than a high school diploma, 2018-22		11.7	5.97	1.6E-16	1.00
Percent of adults with a bachelor's degree or higher, 2018-22		23.0	9.79	2.6E-16	1.0
y_standard		-0.026	0.92	3.6E-18	1.00

On voit très clairement dans ce tableau que la standardisation a bien fonctionné.
Maintenant, si on construit un *transformer* formel pour nos variables (question 3)

<code>copy</code> <code>copy: bool, default=True</code> <code>True</code>

If False, try to avoid a copy and do inplace scaling instead. This is not guaranteed to always work inplace; e.g. if the data is not a NumPy array or scipy.sparse CSR matrix, a copy may still be returned.		
<code>with_mean</code> with_mean: bool, True default=True		
If True, center the data before scaling. This does not work (and will raise an exception) when attempted on sparse matrices, because centering them entails building a dense matrix which in common use cases is likely to be too large to fit in memory.		
<code>with_std</code> with_std: bool, default=True		
If True, scale the data to unit variance (or equivalently, unit standard deviation).		
Name	Type	Value
<code>feature_names_in_</code> <code>feature_names_in_</code>: ndarray of shape (<code>n_features_in_</code>,) Names of features seen during :term:`fit`. Defined only when <code>X</code> has feature names that are all strings. .. versionadded:: 1.0	ndarray[object](6,)	['votes_gop','Unemployment_rate_2019','Median_Household_income_2018-22','Percent of adults with less than a high school diploma, 2018-22', 'Percent of adults with a bachelor's degree or higher, 2018-22', 'y_standard']
<code>mean_</code> <code>mean_</code>: ndarray of shape (<code>n_features</code>,) or None The mean value for each feature in the training set. Equal to <code>None</code> when <code>with_mean=False</code> and <code>with_std=False</code>.	ndarray[float64](6,)	[17361.65, 3.81,58348.15, 11.67, 22.98, -0.03]
<code>n_features_in_</code> <code>n_features_in_</code>: int Number of features seen du-	int	6

ring :term:`fit`.

.. versionadded:: 0.24

<code>n_samples_seen_</code>	float64	1000
------------------------------	---------	------

`n_samples_seen_`: int or ndarray of shape (n_features,)

The number of samples processed by the estimator for each feature.

If there are no missing samples, the ``n\_samples\_seen`` will be an

integer, otherwise it will be an array of dtype int. If

`sample_weights` are used it will be a float (if no missing data)

or an array of dtype float that sums the weights seen so far.

Will be reset on new calls to fit, but increments across

`partial_fit` calls.

<code>scale_</code> <code>scale_</code> : ndarray of shape (n_features,) or None	ndarray[float64](6,)	[32794.96, 1.29, 14018.77, 5.97, 9.79, 0.92]
--	----------------------	--

Per feature relative scaling of the data to achieve zero mean and unit

variance. Generally this is calculated using `np.sqrt(var_)`. If a variance is zero, we can't achieve unit variance, and the data is left

as-is, giving a scaling factor of 1.

`scale_` is equal to `None`

when `with_std=False`.

.. versionadded:: 0.17

`scale_`

<code>var_</code> <code>var_</code> : ndarray of shape (n_features,) or None	ndarray[float64](6,)	[1.08e+09, 1.67e+00, 1.97e+08, 3.57e+01, 9.58e+01, 8.52e-01]
--	----------------------	--

The variance for each feature in the training set. Used to compute

`scale_`. Equal to `None`

when `with_mean=False` and

`with_std=False`.

votes_gop

Unemployment_rate_2019

Median_Household_Income_2021

Percent of adults with less than a high school diploma, 2018-22

Percent of adults with a bachelor's degree or higher, 2018-22

y_standard

On peut extrapoler notre standardiseur à un ensemble plus large de données. Si on regarde la distribution obtenue sur les 1000 premières lignes (question 3), on retrouve une échelle cohérente avec une loi $\mathcal{N}(0, 1)$ pour la variable de chômage:

En revanche on voit que cette distribution ne correspond pas à celle qui permettrait de normaliser vraiment le reste des données.

C'est une illustration d'un problème classique en *machine learning*, le *data drift*, qui arrive lorsqu'on essaie d'extrapoler à des données dont la distribution ne correspond plus à celle des données d'apprentissage. Ce type de situation arrive typiquement lorsqu'on a entraîné un algorithme sur un échantillon biaisé de la population ou lorsqu'on a des séries temporelles non stationnaires. Il est donc important de bien réfléchir à la constitution de l'échantillon d'apprentissage et aux possibilités d'extrapolation sur une population plus large : la validité externe du modèle - préparation des données ou algorithme d'apprentissage - peut être nulle si cette étape a été réalisée de manière hâtive.

! Le data drift

Le *data drift* désigne un changement dans la distribution des données au fil du temps, entraînant une dégradation des performances d'un modèle de *machine learning* qui, par construction, a été entraîné sur des données passées.

Ce phénomène peut survenir à cause de variations dans la population cible, de changements dans les caractéristiques des données ou de facteurs externes.

Il est crucial de détecter le *data drift* pour ajuster ou réentraîner le modèle, afin de maintenir sa pertinence et sa précision. Les techniques de détection incluent des tests statistiques et le suivi de métriques spécifiques.

4.1.b Normalisation

La **normalisation** est l'action de transformer les données de manière à obtenir une norme (ℓ_1 ou ℓ_2) unitaire. Autrement dit, avec la norme adéquate, la somme des éléments est égale à 1. Par défaut, la norme utilisée par **Scikit** est une norme ℓ_2 . Cette transformation est particulièrement utilisée en classification de texte ou pour effectuer du *clustering*.

Au passage, ceci est l'occasion de découvrir comment découper ses données en plusieurs échantillons grâce à la fonction `train_test_split` de **Scikit**. Nous allons faire un échantillon de 70% des données pour estimer les paramètres de normalisation (phase d'apprentissage) et extrapoler aux 30% de données restantes. Cette répartition est assez classique mais est bien-sûr adaptable selon les projets. L'avantage d'utiliser `train_test_split` plutôt que de faire soi-même les échantillonnages avec la méthode `sample` de **Pandas** est que la fonction de **Scikit** permettra d'aller beaucoup plus loin dans le paramétrage de l'échantillonnage, notamment si on désire de la stratification, tout en étant fiable. Faire ceci de manière manuelle est fastidieux et risqué car potentiellement complexe à mettre en oeuvre sans erreur.

💡 Exercice 4 : Normalisation

1. A l'aide de la documentation de la fonction `train_test_split` de **Scikit**, créer deux échantillons (respectivement 70% et 30% des données).
2. Normaliser la variable `Median_Household_Income_2021` (ne pas écraser les valeurs !) et regarder l'histogramme avant/après normalisation.

3. Vérifier que la norme ℓ_2 est bien égale à 1 (grâce à la fonction `np.linalg.norm` et l'argument `axis=1` pour les 10 premières observations, sur l'ensemble d'entraînement puis sur les autres observations.

```
/__w/python-datascientist/python-datascientist/.venv/lib/python3.13/site-packages/plotnine/  
stats/stat_bin.py:112: PlotnineWarning: 'stat_bin()' using 'bins = 51'. Pick better value with  
'binwidth'.
```

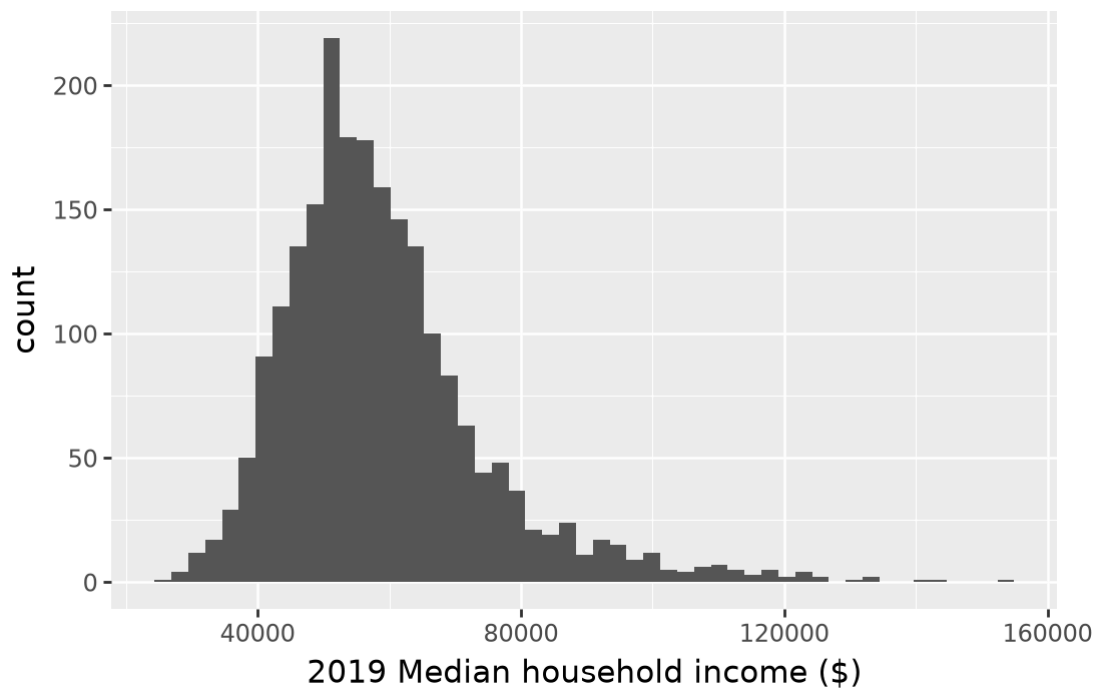


Figure 5. – Question 2, avant normalisation

```
/__w/python-datascientist/python-datascientist/.venv/lib/python3.13/site-packages/plotnine/  
stats/stat_bin.py:112: PlotnineWarning: 'stat_bin()' using 'bins = 111'. Pick better value with  
'binwidth'.
```

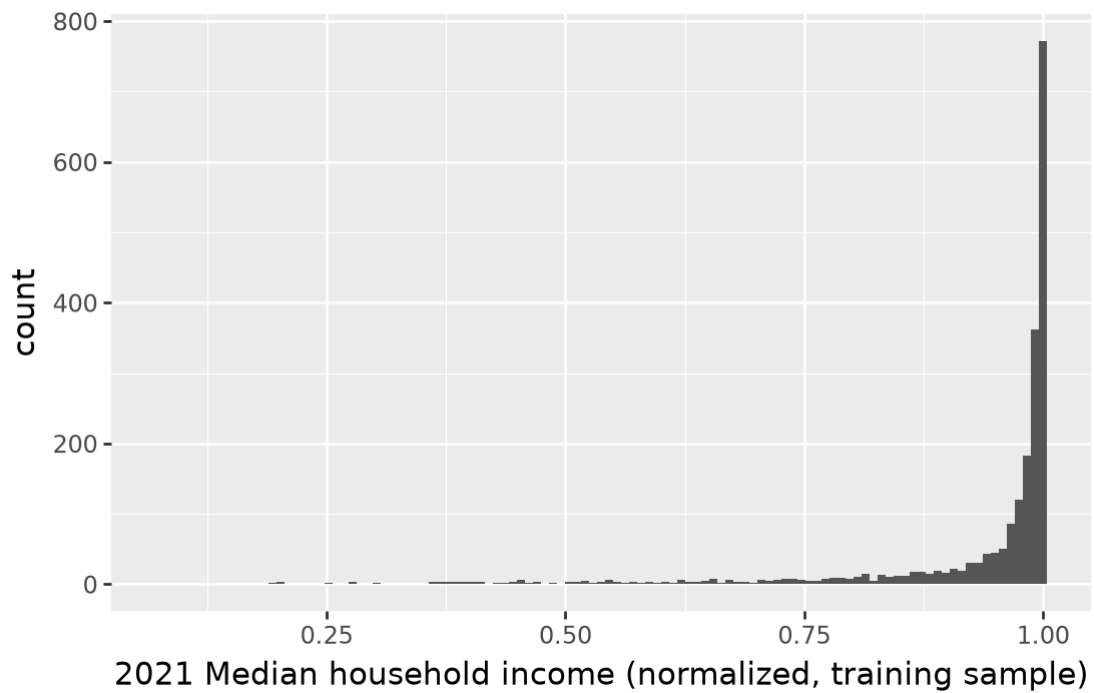


Figure 6. – Question 2, variable transformée, sur l'échantillon de normalisation

```
/__w/python-datascientist/python-datascientist/.venv/lib/python3.13/site-packages/plotnine/
stats/stat_bin.py:112: PlotnineWarning: 'stat_bin()' using 'bins = 97'. Pick better value with
'binwidth'.
```

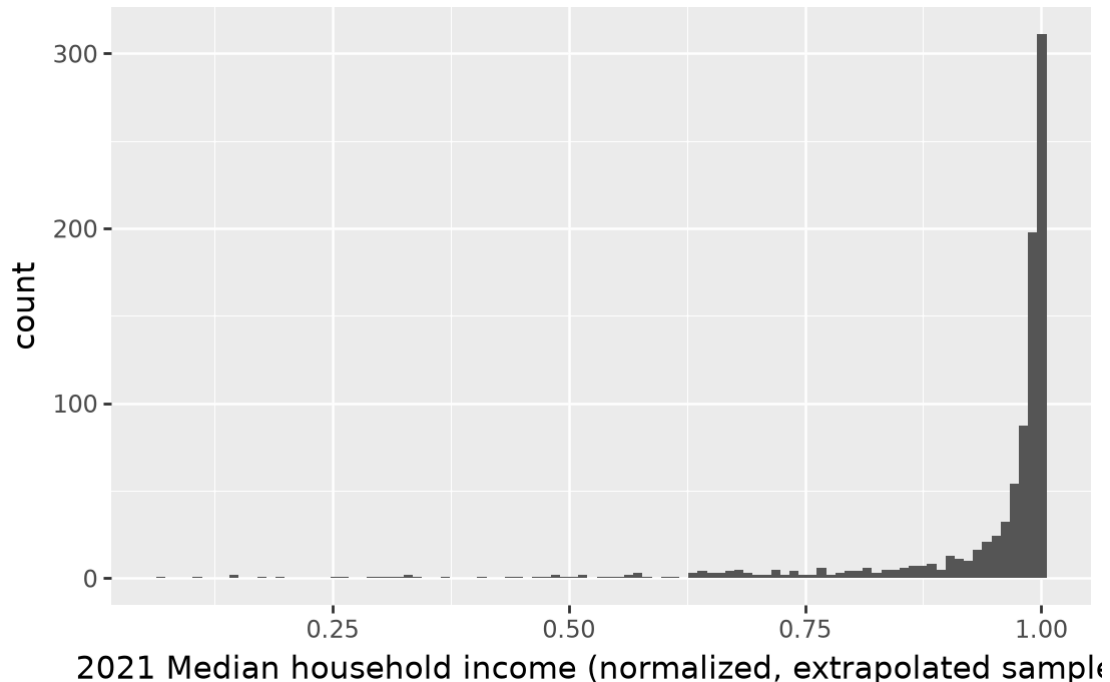


Figure 7. – Question 2, variable transformée, à partir des paramètres entraînés

Enfin, si on calcule la norme, on obtient bien le résultat attendu à la fois sur l'échantillon *train* et sur l'échantillon extrapolé.

	X_train_norm2	X_test_norm2
0	1.0	1.0

	X_train_norm2	X_test_norm2
1	1.0	1.0
2	1.0	1.0
3	1.0	1.0
4	1.0	1.0

4.2 Encodage des valeurs catégorielles

Les données catégorielles doivent être recodées sous forme de valeurs numériques pour être intégrés aux modèles de *machine learning*.

Cela peut être fait de plusieurs manières avec `Scikit` :

- `LabelEncoder`: transforme un vecteur `["a", "b", "c"]` en vecteur numérique `[0, 1, 2]`. Cette approche a l'inconvénient d'introduire un ordre dans les modalités, ce qui n'est pas toujours souhaitable.
- `OrdinalEncoder`: une version généralisée du `LabelEncoder` qui a vocation à s'appliquer sur des matrices (X), alors que `LabelEncoder` s'applique plutôt à un vecteur (y).

En ce qui concerne le *one hot encoding*, il est possible d'utiliser plusieurs méthodes :

- `pandas.get_dummies` effectue une opération de *dummy expansion*. Un vecteur de taille n avec K catégories sera transformé en matrice de taille $n \times K$ pour lequel chaque colonne sera une variable *dummy* pour la modalité k . Il y a ici K modalités et il y a donc multicolinéarité. Avec une régression linéaire avec constante, il convient de retirer une modalité avant l'estimation.
- `OneHotEncoder` est une version généralisée (et optimisée) de la *dummy expansion*. C'est la méthode recommandée.

4.3 Imputation

Les données peuvent souvent contenir des valeurs manquantes, autrement dit des observations de notre *DataFrame* contenant un `NaN`. Ces trous dans les données peuvent être à l'origine de *bugs* ou de mauvaises interprétations lorsque l'on passe à la modélisation. Pour y remédier, une première approche peut être de retirer toutes les observations présentant un `NaN` dans au moins une des ses colonnes. Cependant, si notre table contient beaucoup de `NaN`, ou bien que ces derniers sont répartis sur de nombreuses colonnes, c'est aussi prendre le risque de retirer un nombre important de lignes, et avec cela de l'information importante pour un modèle car les valeurs manquantes sont rarement réparties de manière aléatoire.

Même si dans plusieurs situations, cette solution reste tout à fait viable, il existe une autre approche plus robuste appelée *imputation*. Cette méthode consiste à remplacer les valeurs manquantes par une valeur donnée. Par exemple :

- Imputation par la moyenne : remplacer tous les `NaN` dans une colonne par la valeur moyenne de la colonne ;
- Imputation par la médiane sur le même principe, ou par la valeur de la colonne la plus fréquente pour les variables catégorielles ;
- Imputation par régression : se servir d'autres variables pour essayer d'interpoler une valeur de remplacement adaptée.

Des méthodes plus complexes existent mais dans de nombreux cas, les approches ci-dessus peuvent suffire pour donner des résultats beaucoup plus satisfaisants. Le package `Scikit` permet de faire de l'imputation de manière très simple ([documentation ici](#)).

4.4 Gestion des valeurs aberrantes (*outliers*)

Les valeurs aberrantes (*outliers* en anglais) sont des observations qui se situent significativement à l'extérieur de la tendance générale des autres observations dans un ensemble de données. En d'autres termes, ce sont des points de données qui se démarquent de manière inhabituelle par rapport à la distribution globale des données. Cela peut être dû à des erreurs de remplissage, des personnes ayant mal répondu à un questionnaire, ou parfois simplement des valeurs extrêmes qui peuvent biaiser un modèle de façon trop importante.

A titre d'exemple, cela va être 3 individus mesurant plus de 4 mètres dans une population, ou bien des revenus de ménage dépassant les 10M d'euros par mois sur l'échelle d'un pays, etc.

Une bonne pratique peut donc être de systématiquement regarder la distribution des variables à disposition, pour se rendre compte si certaines valeurs s'éloignent de façon trop importante des autres. Ces valeurs vont parfois nous intéresser, si, par exemple, on se concentre uniquement sur les très hauts revenus (top 0.1%) en France. Cependant, ces données vont souvent nous gêner plus qu'autre chose, surtout si elles n'ont pas de sens dans le monde réel.

Si l'on estime que la présence de ces données extrêmes, ou *outliers*, dans notre base de données vont être problématiques plus qu'autre chose, alors il est tout à fait understandable et possible de simplement les retirer. La plupart du temps, on va se donner une proportion des données à retirer, par exemple 0.1%, 1% ou 5%, puis retirer dans les deux queues de la distribution les valeurs extrêmes correspondantes.

Plusieurs packages permettent de faire ce type d'opérations, qui sont parfois plus complexes si on s'intéresse aux outlier sur plusieurs variables. On pourra notamment citer la fonction `IsolationForest()` du package `sklearn.ensemble`.

4.5 Exercice d'application

🔥 Attention aux nouvelles modalités !

Les *transformers* créent un *mapping* entre des modalités textuelles et des valeurs numériques. Cela présuppose que les données sur lesquelles a été construit ce *mapping* intègrent l'ensemble des valeurs possibles pour les modalités textuelles.

Néanmoins, si de nouvelles modalités apparaissent, le classifieur ne saura pas comment celles-ci doivent être transformées en valeurs numériques. Cela provoquera une erreur pour `Scikit`. Cette erreur technique est logique puisqu'il faudrait mettre à jour non seulement le *mapping* mais aussi l'estimation des paramètres sous-jacents.

💡 Exercice 5 : Encoder des variables catégorielles

1. Créer `df` qui conserve uniquement les variables `state_name` et `county_name` dans `votes`.
2. Appliquer à `state_name` un `LabelEncoder` Note : Le résultat du label encoding est relativement intuitif, notamment quand on le met en relation avec le vecteur initial.
3. Regarder la *dummy expansion* de `state_name`
4. Appliquer un `OrdinalEncoder` à `df.loc[:, ['state_name', 'county_name']]` Note : Le résultat du ordinal encoding est cohérent avec celui du label encoding
5. Appliquer un `OneHotEncoder` à `df.loc[:, ['state_name', 'county_name']]`

Note : `scikit` optimise l'objet nécessaire pour stocker le résultat d'un modèle de transformation. Par exemple, le résultat de l'encoding One Hot est un objet très volumineux. Dans ce cas, `scikit` utilise une matrice *Sparse*.

Si on regarde les *labels* et leurs transpositions numériques via `LabelEncoder`

```
array([[23, 'Missouri'],
       [25, 'Nebraska'],
       [30, 'New York'],
       ...,
       [41, 'Texas'],
       [41, 'Texas'],
       [41, 'Texas']], shape=(3108, 2), dtype=object)
```

	Alabama	Arizona	Arkansas	California	Colorado	Connecticut	Delaware	District of Columbia	Florida	Georgia	...	South Dakota	Tennessee	Texas	Utah	Vermont	Virginia	Washington	West Virginia	Wisconsin	Wyoming
0	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	...	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	...	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	...	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	...	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	...	False	True	False	False	False	False	False	False	False	False
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3103	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	...	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3104	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	...	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3105	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	...	False	False	True	False	False	False	False	False	False	False
3106	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	...	False	False	True	False	False	False	False	False	False	False
3107	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	...	False	False	True	False	False	False	False	False	False	False

Si on regarde l'`OrdinalEncoder`:

```
array([23., 25., 30., ..., 41., 41., 41.], shape=(3108,))
```

```
<Compressed Sparse Row sparse matrix of dtype 'float64'
with 6216 stored elements and shape (3108, 1892)>
```

Références

Informations additionnelles

i Environnement Python

Ce site a été construit automatiquement par le biais d'une action `GitHub` utilisant le logiciel de publication reproductible `Quarto` (version 1.10.18).

L'environnement utilisé pour obtenir les résultats est reproductible par le biais d'`uv`. Le fichier `pyproject.toml` utilisé pour construire cet environnement est disponible sur le dépôt `linogaliana/python-datascientist`

```
[project]
name = "python-datascientist"
version = "0.1.0"
description = "Source code for Lino Galiana's Python for data science course"
readme = "README.md"
requires-python = "≥3.13,<3.14"
dependencies = [
    "altair≥6.0.0",
    "cartiflette",
    "contextily=1.6.2",
    "duckdb≥0.10.1",
```

```

    "folium≥0.19.6",
    "gdal=3.11.4",
    "graphviz=0.20.3",
    "great-tables≥0.12.0",
    "gt-extras≥0.0.8",
    "ipykernel≥6.29.5",
    "jupyter≥1.1.1",
    "jupyter-cache≥1.0.0",
    "kaleido≥0.2.1",
    "langchain-community≥0.3.27",
    "loguru=0.7.3",
    "markdown≥3.8",
    "nbcclient≥0.10.0",
    "nbformat≥5.10.4",
    "nltk≥3.9.1",
    "pandas≥3.0",
    "pip≥25.1.1",
    "plotly≥6.1.2",
    "plotnine≥0.15",
    "polars≥1.8.2",
    "pyarrow≥17.0.0",
    "pynsee≥0.1.8",
    "python-dotenv≥1.0.1",
    "python-frontmatter≥1.1.0",
    "pywaffle≥1.1.1",
    "requests≥2.32.3",
    "scikit-image≥0.24.0",
    "scikit-learn≥1.8.0",
    "scipy≥1.13.0",
    "seaborn≥0.13.2",
    "selenium<4.39.0",
    "spacy≥3.8.4",
    "webdriver-manager≥4.0.2",
    "wordcloud=1.9.3",
]

[tool.uv.sources]
cartiflette = { git = "https://github.com/inseefrlab/cartiflette" }
gdal = [
    { index = "gdal-wheels", marker = "sys_platform = 'linux'", },
    { index = "geospatial-wheels", marker = "sys_platform = 'win32'", },
]

[[tool.uv.index]]
name = "geospatial-wheels"
url = "https://nathanjmcDougall.github.io/geospatial-wheels-index/"
explicit = true

[[tool.uv.index]]
name = "gdal-wheels"
url = "https://gitlab.com/api/v4/projects/61637378/packages/pypi/simple"
explicit = true

[dependency-groups]
dev = [
    "nb-clean≥4.0.1",
]

```



Pour utiliser exactement le même environnement (version de **Python** et *packages*), se reporter à la documentation d'**uv**.

Bibliographie

- [1] Insee, « Guide de sémiologie cartographique », 2018.