
Raport

Marcin Woźniak
Filip Izydoreczyk
Hubert Wrzesiński
Przemysław Fierek

Grupa 5

12 czerwca 2019

Repozytorium: https://github.com/linux923344/autonomiczny_saper/

Spis klas użytych w projekcie:

1. Board

- (i) Board - jako argumenty przyjmuje X i Y, które są rozmiarem renderowanego okna. Klasa odpowiada za renderowanie mapy i zarządzanie obiektami na niej.
- (ii) Direction - enum, który daje nam informacje, w którym kierunku ma się poruszać postać.
- (iii) DirectionCalculator - obliczanie następnego punktu na podstawie podanych wcześniej x i y.
- (iv) EquipmentGui - klasa odpowiedzialna za grafikę Ekwipunku
- (v) EquipmentGuiControl - klasa odpowiedzialna za zbieranie narzędzi i umieszczanie ich w ekwipunku.
- (vi) GameStarter - odpowiada za wystartowanie całego programu, po wybraniu odpowiednich opcji z menu.
- (vii) MapReader - argumentem przy jej tworzeniu jest plansza czyli obiekt typu Board, na której MapReader będzie tworzył obiekty, które są przechowywane w zewnętrznym pliku.
- (viii) Point - klasa punktu
- (ix) WalkingType - typ chodzenia (Za pomocą uczenia maszynowego, lub algorytmów chodzenia)

2. MapObjects

(i) Bombs:

- BombRed
 - BombBlue
 - BombYellow
- } Obiekty odpowiedzialne za renderowanie oraz logikę bomby

(ii) Saper - przechowuje informacje potrzebne do wyrenderowania Saper, podnoszenie rzeczy do ekwipunku oraz jakie zadania musi wykonać.

(iii) Stone - klasa, która jest odpowiedzialna za informacje potrzebne do wyrenderowania kamienia.

(iv) Tool - klasa, która jest odpowiedzialna za informacje potrzebne do wyrenderowania narzędzia.

(v) Water - klasa, która jest odpowiedzialna za informacje potrzebne do wyrenderowania wody.

3. MenuWindow

(i) MenuWindow - klasa odpowiedzialna za wygenerowanie menu, dzięki któremu możemy wybrać mapę, po której chcemy się poruszać, oraz typ algorytmu, za pomocą którego chcemy przejść daną mapę.

(ii) AlgorithmType - enum, z pomocą którego wybieramy algorytmy w MenuWindow.

4. Path Finder

(i) BestFirstSearch

- Vertex - tworzy wierzchołki grafu
- GraphCreatorBestFS - tworzy graf BestFirstSearch
- GraphBFS - przejście po grafie BestFirstSearch

(ii) BreathFirstSearch

- Vertex - tworzy wierzchołki grafu
- GraphCreatorBFS - tworzy graf BFS
- GraphBFS - przejście po grafie BFS

(iii) DepthFirstSearch

- Vertex - tworzy wierzchołki grafu
- GraphCreator - tworzy graf DFS
- Graph - przejście po grafie DFS

5. Pathfinder- wywołuje poszczególne algorytmy na planszy


6. VowpalVabbit

(i) DataCreator - klasa która tworzy dane uczące dla Vowpal Wabbit

- (ii) CellState - stan komórki
- (iii) VowpalPredicter - przewidywanie kolejnych kroków za pomocą Vowpala


27.03.2019 r.

1. Zaprojektowanie diagramu klas.

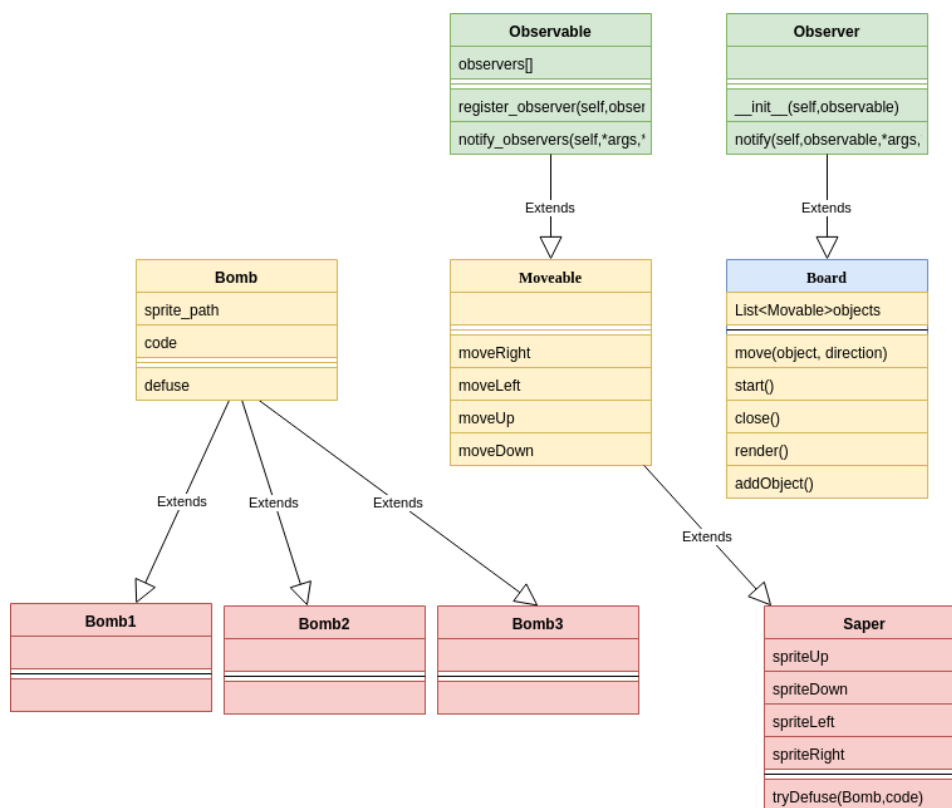

2. Na podstawie diagramu, została stworzona klasa główna oraz jej podklasy.

3. Został stworzony szablon planszy razem z umieszczonymi na niej bombami.

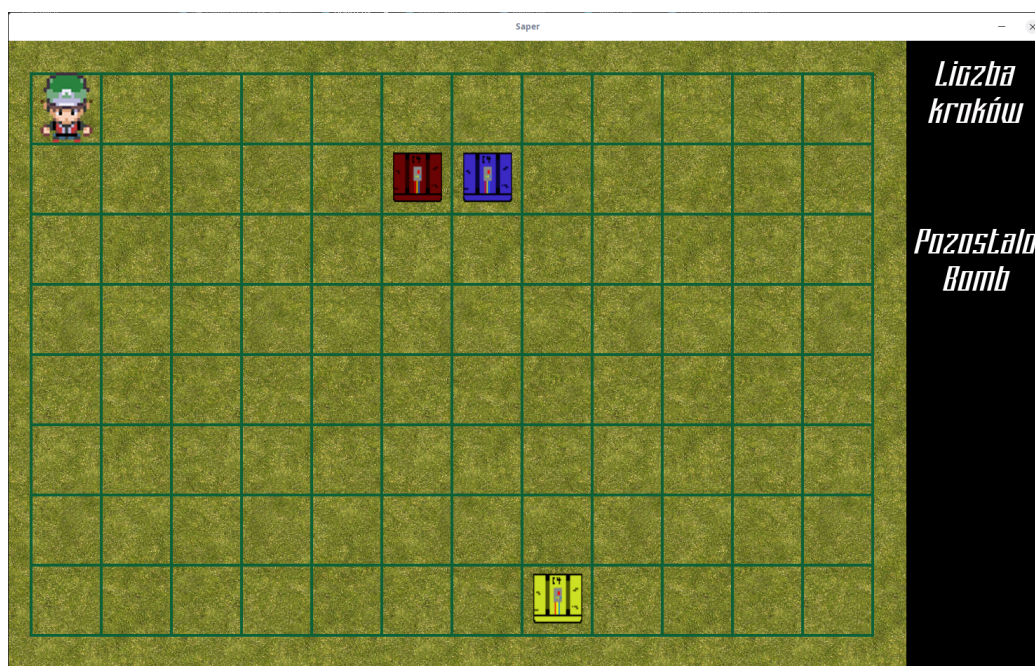

Na załączonym zrzucie ekranu widoczny jest saper czyli nasz Agent, oraz trzy kolorowe obiekty (bomby), które nasz agent ma za zadanie je rozbroić.

10.04.2019 r.

W tym dniu została dokończona reprezentacja wiedzy w naszym projekcie. Przedstawimy ją teraz:

1. Posiadamy trzy rodzaje bomb (czerwona, żółta, niebieska).
2. Aby rozbroić bombę czerwoną musimy posiadać narzędzie dodatkowo zmieścić się w wyznaczonym czasie. Jednostka czasu w naszym świecie jest jeden krok.
3. Aby rozbroić pozostałe bomby Saper musi tylko do nich podejść, oczywiście jak najkrótszym czasie.
4. Saper będzie wyznaczał droge za pomocą algorytmu przeszukiwania grafu.

15.04.2019 r.

W tym dniu został zaimplementowany wyznaczanie ścieżki za pomocą algorytmu przeszukiwania DFS oraz kilka klas.

17.04.2019 r.

Spisanie raportu i wypisanie wszystkich klas znajdujących się w projekcie.

30.04.2019 r.

Dodanie ekwipunku i ustalenie zasad działania bomb. Bomby będą miały określony czas, a narzędzia będą potrzebne do rozbrowienia ich.

6.05.2019 r.

Implementacja algorytmu BFS.

14.05.2019 r.

Implementacja algorytmu Best-First Search.

28.05.2019 r.

Dodanie klasy tworzącej dane uczące. Agent przechodzi graf, i z każdym krokiem zapisuje stan pól znajdujących się dookoła niego w kwadracie 7x7, do pliku.

29.05.2019 r.

Ulepszenie algorytmu Best-First Search. Teraz nasz agent przechodzi graf zbierając po drodze wszystkie narzędzia znajdujące się na mapie

01.06.2019 r.

Wykorzystanie zapisanych danych uczących przy Wopalu Wabbiu, a także dodanie licznika do bomb.

02.06.2019 r.

Stworzenie wiekszej ilości map do uczenia, a co za tym idzie, stworzenie wiekszej ilości danych uczacych.

03.06.2019 r.

Agent jest nauczony, ale nie działa perfekcyjnie.

Opis zastosowania drzew decyzyjnych

Opis zastosowania Vowpal Wabbit

Uruchamiamy algorytm przeszukiwania Best-First Search, który w tle tworzy dane uczace potrzebne do Vowpal Wabbit. Dane uczace pokazują nam stan każdej kratki w obrębie naszego agenta. Przestrzeń wokół agenta, to kwadrat o promieniu 3.

Następnie gdy odpalamy Vowpala wysyłamy obecny stan na przestrzeni 3 kratek w każdą stronę. On nam zwraca liczbę, na podstawie której wybieramy kierunek.

0 - lewo
1 - góra
2 - prawo
3 - dół