## ① 请求内容：独立读 / 写来源，共用一个内部请求出口

实线 = 请求字段；虚线 = 选择控制。valid / ready 另见图②。

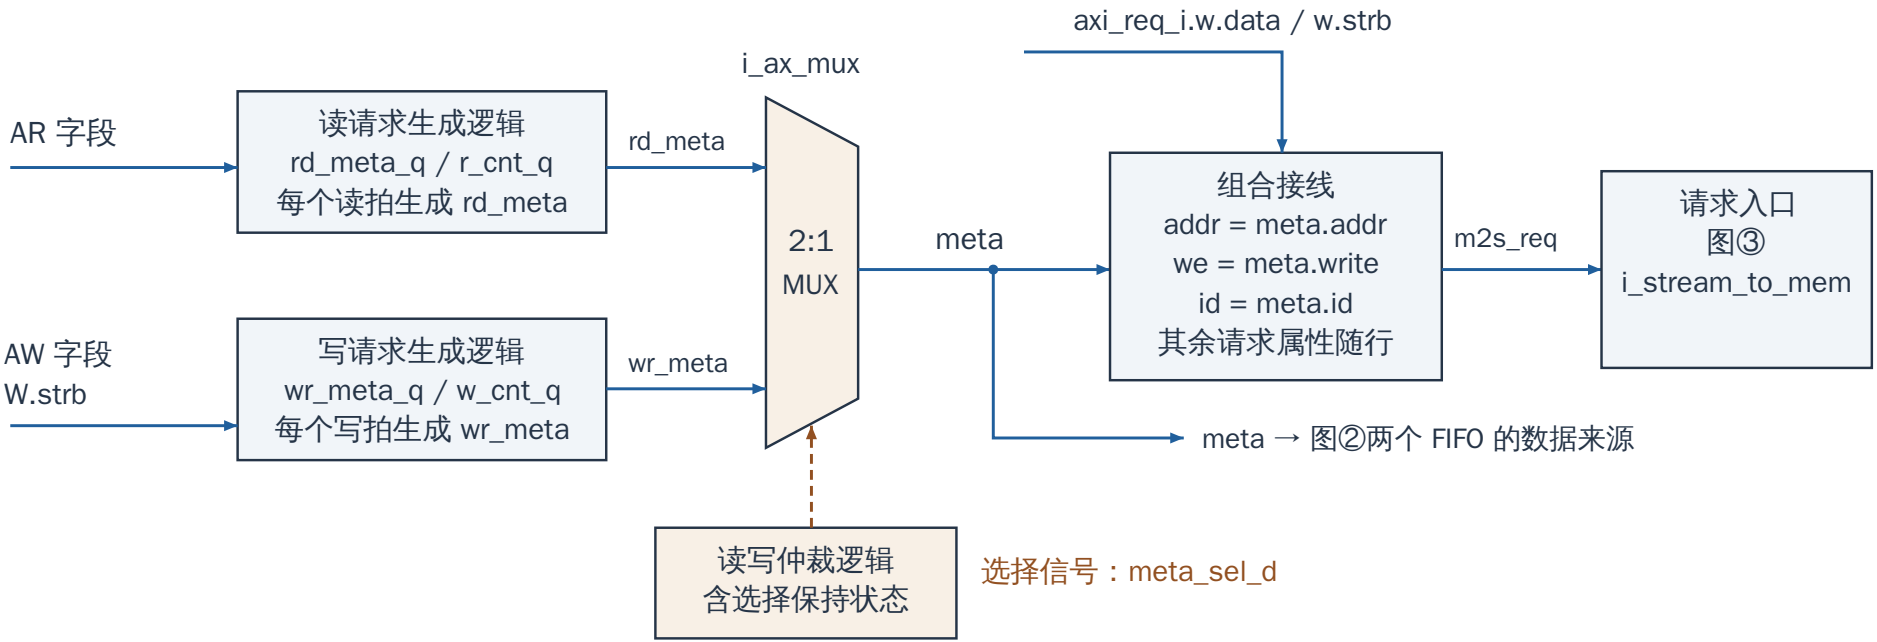


注意：W.data 不经过 i_ax_mux，也不写入 i_meta_buf。