② 一项访问分成三条握手支路：执行请求、保存元数据、保存响应选择

实线 = 数据字段；虚线 = valid / ready。i_fork 无数据端口。

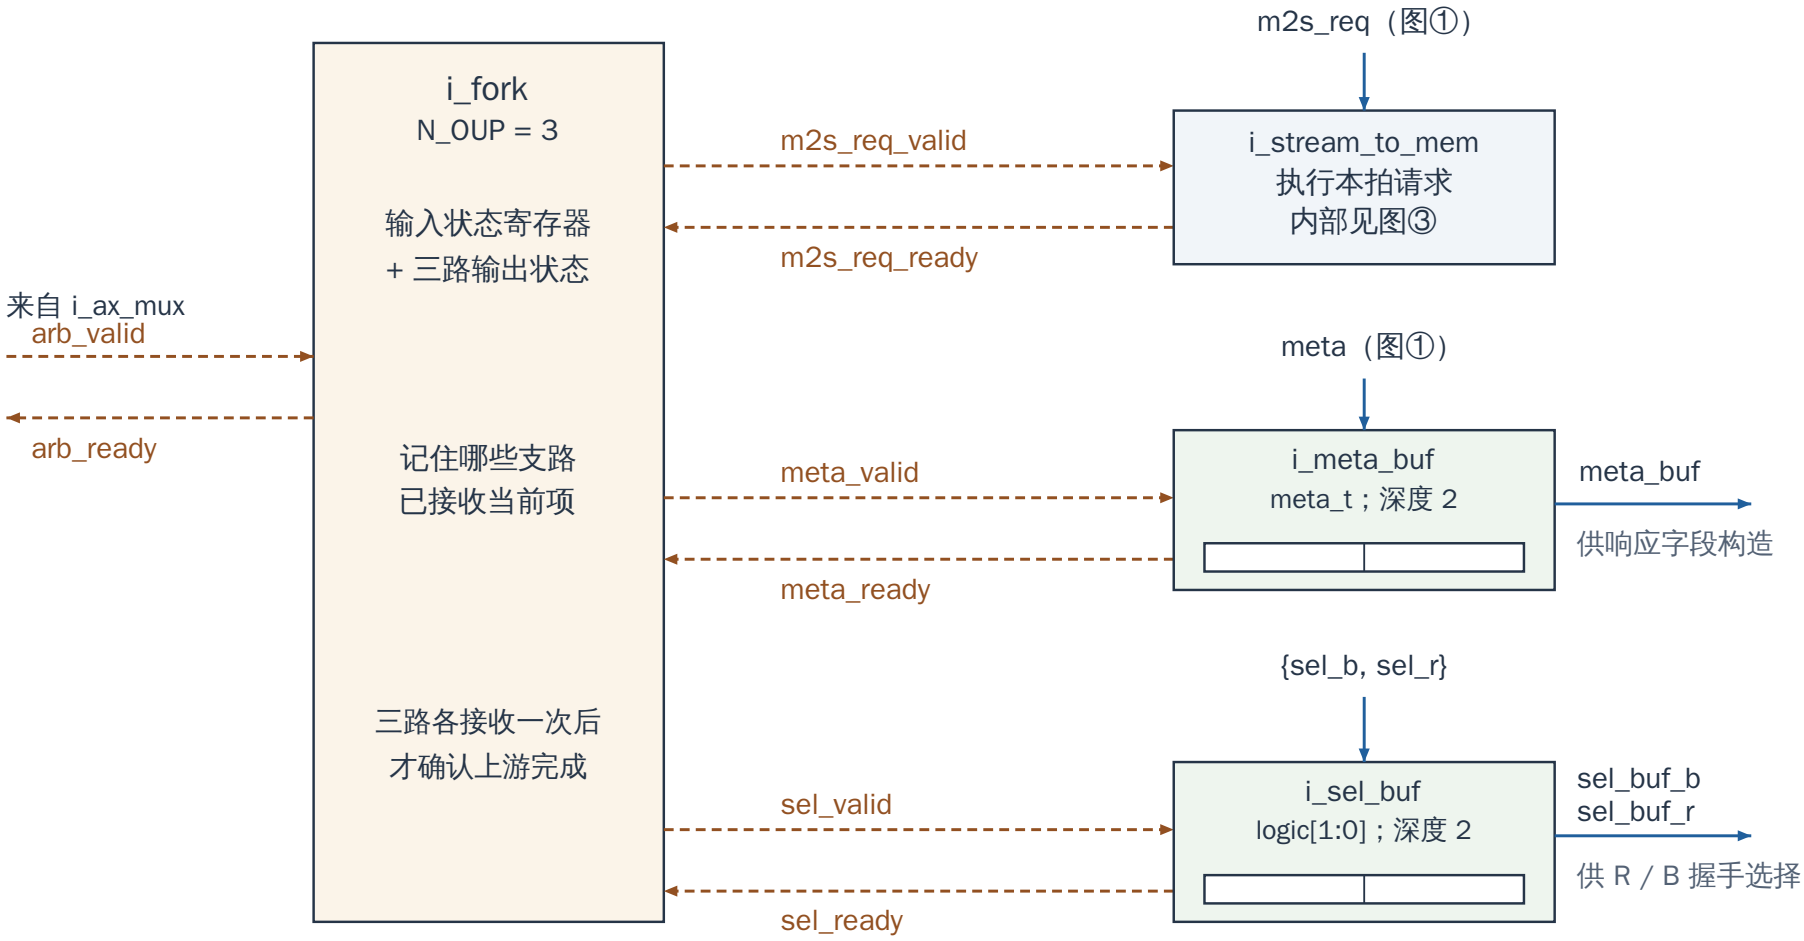

sel_b = meta.write & meta.last

sel_r = ~meta.write | meta.atop[5]

普通读：(B,R) = (0,1)

普通写中间拍：(0,0)；最后拍：(1,0)

三条支路可以分不同周期接收；FIFO 均为 fall-through，不代表固定延迟两拍。