

מנתונים גולמיים לתובנות פסיכולוגיות

המטרה: תיקוף האלגוריתם



אסטרטגית הפתרון

שלב א': הפרדת של ה-PCA ואימות היציבות

שלב ב': אימות הדיוק והתמציתיות של ה-LLM

שלב א'

האם הצירים מייצגים משמעות אנושית-קוהרנטית?

נבדוק ידנית מספר טקסטים ונראה אם טקסטים הממוקמים בקצוות מנוגדים של ציר אכן שונים זה מזה באופן מובהק ופסיכולוגי



שלב א'

תיקוף ידני: מבחן "הפולש"

דרך פשוטה לבדוק אם קבוצה של טקסטים באמת עוסקת באותו נושא/ממד סמנטי.

שופטים אנושיים יקבלו קבוצה של 5 חלומות מנושא מסוים + חלום אחד 'פולש' מנושא נגדי

אם ה-ACP עובד, ההבדל הסמנטי צריך להיות ברור לעין אנושית

סיווג חלומות



linoykaufman@gmail.com [בחירה בחשבון אחר](#)

לא בשיתוף

איזה חלום אינו באותו הנושא

☐ חלמתי שאני מאחרת לטיסה, רצה בשדה התעופה ולא מוצאת את השער בזמן.

☐ חלמתי שאני מגיעה למבחן חשוב בלי ללמוד, והדפים נעלמים לי מהידיים.

☐ חלמתי שאני תקועה בפקק ענק בדרך לפגישה קריטית והשעון מתקדם מהר מדי.

☐ חלמתי שאני צפה בים שקט עם דולפינים ומרגישה שלוה וחופש.

☐ אחר:

ניקוי הטופס

שליחה


שלב א'

תיקוף אוטומטי: מדד יציבות המבנה


נריץ את האלגוריתם ה-PCA מספר פעמים, כאשר בכל ריצה משמיטים אקראית 10%-20% מהנתונים.

נרצה לבדוק האם משמעות הצירים נשמרת או 'מסתובבת' בגלל שינוי הדגימה

Unstable
(Low Similarity)

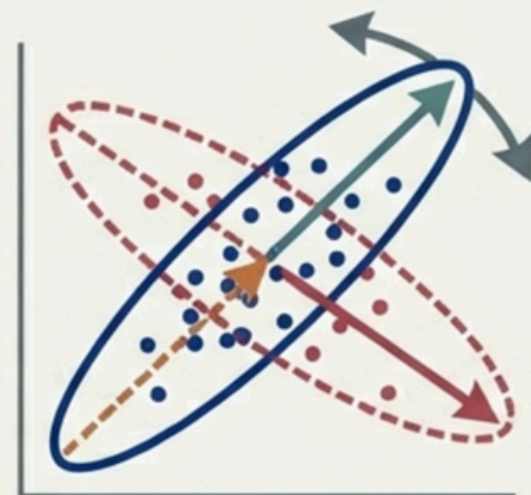

Stable
(High Similarity)

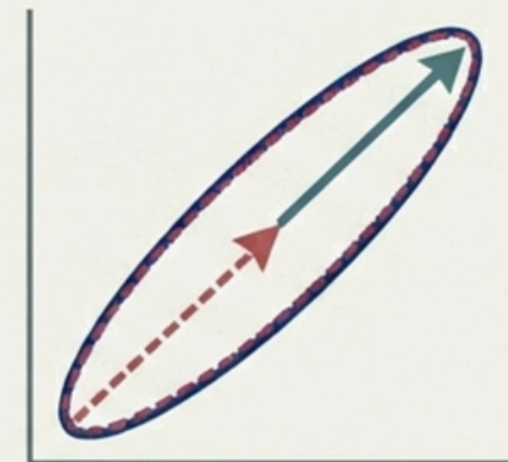

שלב ב'

תיקוף ידני: מבחן בחירה עיוורת

נציג לשופט אנושי מקבץ של 10 חלומות מאשכול מסוים.

האפשרויות:

1. התגית שנוצרה ע"י המודל שלנו.

2. תגית של אשכול שכן

3. תגית רנדומלית

המדד להצלחת המודל שלנו : אחוז הפעמים בהן השופט בחר בתגית של המודל כתיאור הטוב ביותר


שלב ב'

בדיקה אוטומטית : LLM-as-a-Judge

נשתמש ב-LLM כ"בודק" שנותן ציון האם התיאור - label , מתאים לדוגמאות החלומות בפועל

נרצה שה"בודק" ידרג בין 1 ל-10 עד כמה התגית מתמצתת את המכנה המשותף בין החלומות.

נקבל : ציון מספרי אובייקטיבי לאיכות התיוג

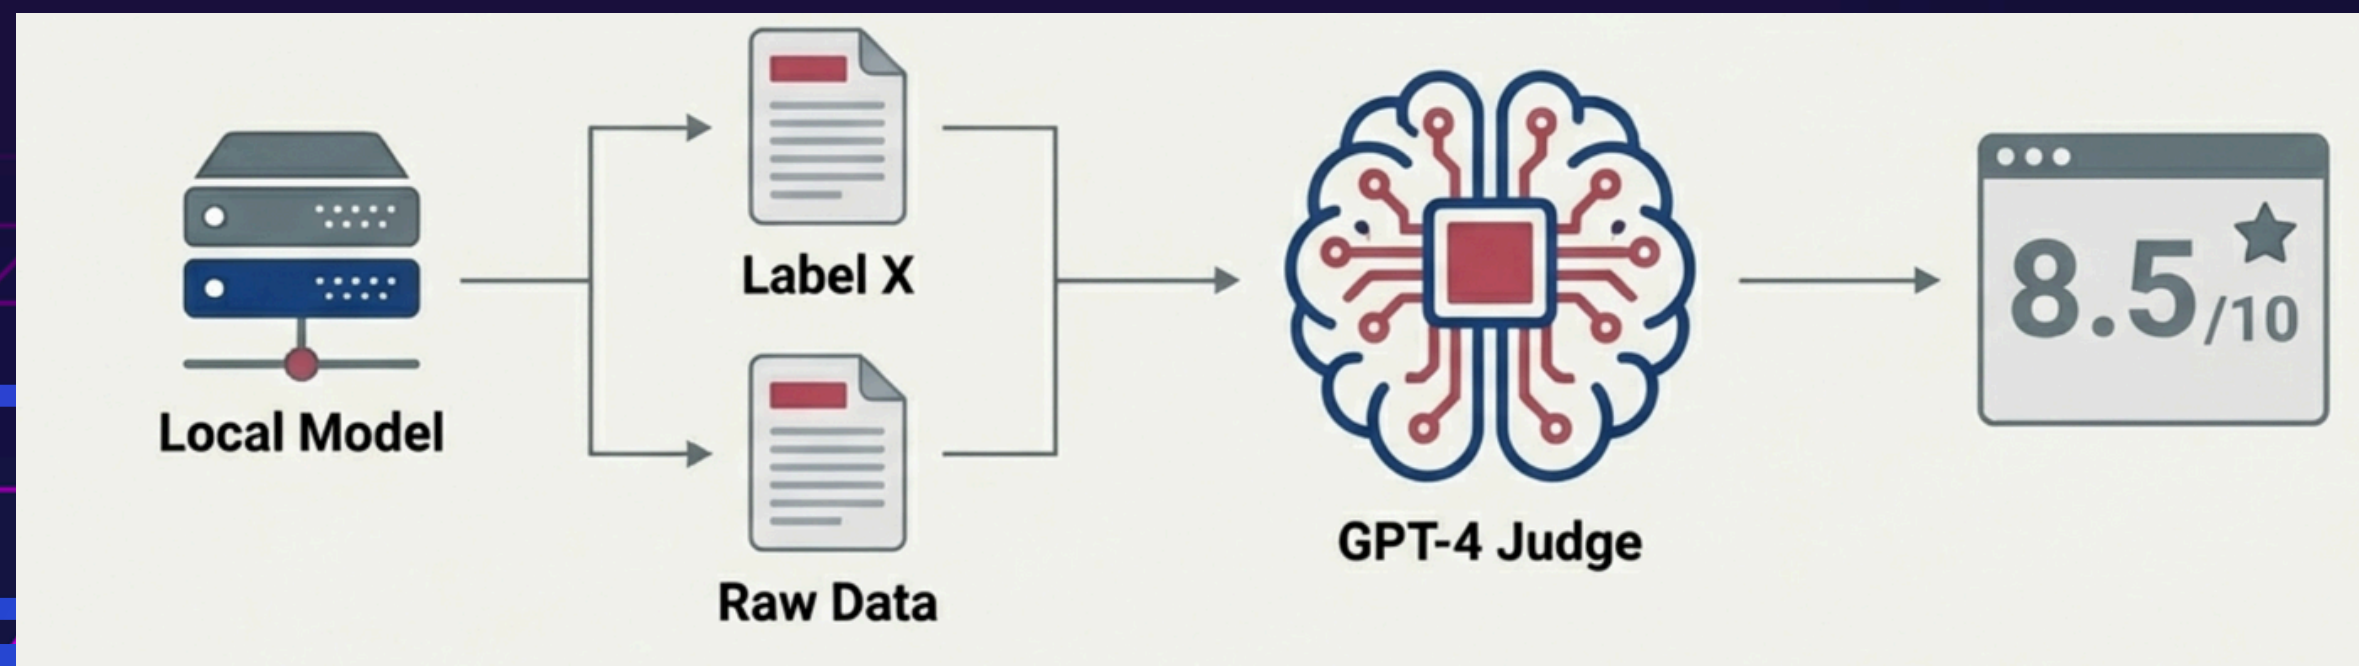

THANK YOU

