第2次練習題目-隨堂-QZ2

學號：113111123
姓名：李毓倩
作業撰寫時間：240min
最後撰寫文件日期：2026/10/23

1.

程式碼

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;

public class PlayerController : MonoBehaviour
{
    void Start()
    {

    }

    void Update()
    {
        // 取得現在鍵盤的狀態
        Keyboard keyboard = Keyboard.current;


        // 偵測玩家有沒有按 W 鍵
        if (keyboard.wKey.isPressed)
        {
            Debug.Log("玩家按了 W 鍵！");
        }
    }
}
```

說明

程式碼	意義
`using UnityEngine;`	匯入 Unity 基本工具，才能使用 MonoBehaviour、Debug。
`using UnityEngine.InputSystem;`	匯入 Input System 套件，才能使用 Keyboard 偵測按鍵。
`public class PlayerController : MonoBehaviour`	建立 PlayerController 類別，繼承 MonoBehaviour，才能掛在物件上。
`void Start()`	遊戲開始時只執行一次。

程式碼	意義
`void Update()`	每一幀都會執行一次，適合持續偵測玩家輸入。
`Keyboard keyboard = Keyboard.current;`	取得目前使用中的鍵盤，存進變數 keyboard。
`if (keyboard.wKey.isPressed)`	判斷 W 鍵是否正被按住，是的話執行大括號內的程式。
`Debug.Log("玩家按了 W 鍵！");`	在 Console 印出「玩家按了 W 鍵！」。
`{ }`	大括號是範圍，if 成立才執行裡面的內容。
`//` 開頭	註解，電腦不執行，只給人看。

執行結果

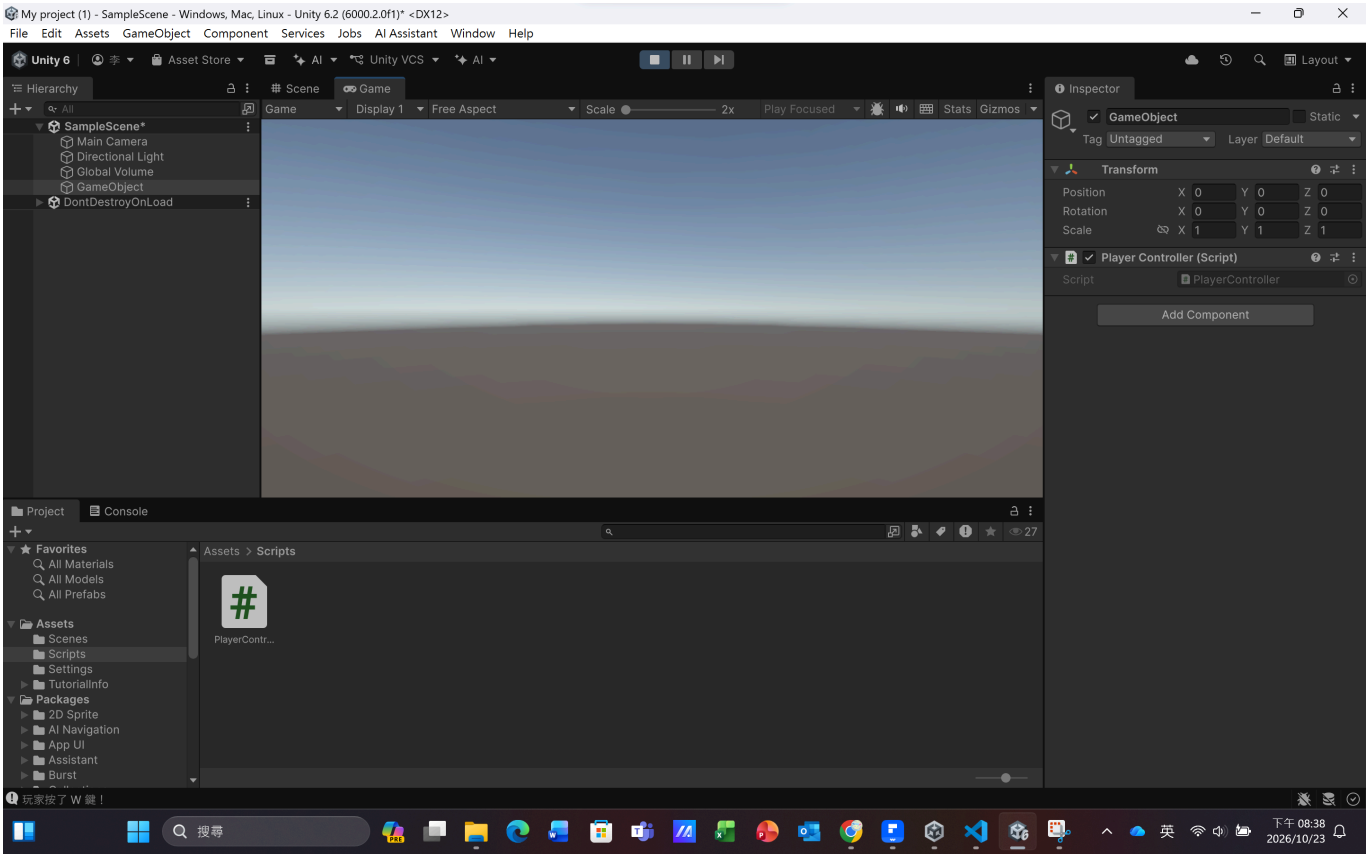

2.

Ans:### 程式碼

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;

public class PlayerController : MonoBehaviour
{
    void Start()
    {
```

```
    }

    void Update()
    {
        // 取得現在鍵盤的狀態
        Keyboard keyboard = Keyboard.current;

        // 偵測玩家有沒有按 W 鍵
        if (keyboard.wKey.isPressed)
        {
            Debug.Log("玩家按了 W 鍵！");
        }

        // 偵測玩家有沒有按 A 鍵
        if (keyboard.aKey.isPressed)
        {
            Debug.Log("玩家按了 A 鍵！");
        }

        // 偵測玩家有沒有按 S 鍵
        if (keyboard.sKey.isPressed)
        {
            Debug.Log("玩家按了 S 鍵！");
        }

        // 偵測玩家有沒有按 D 鍵
        if (keyboard.dKey.isPressed)
        {
            Debug.Log("玩家按了 D 鍵！");
        }
    }
}
```


說明


前面的 using、class、Start、Update、`Keyboard keyboard = Keyboard.current;` 與第 1 題相同，只需取得一次鍵盤狀態，四個 if 共用。新增的部分如下：


程式碼	意義
`if (keyboard.aKey.isPressed)`	判斷 A 鍵是否正被按住。
`Debug.Log("玩家按了 A 鍵！");`	A 鍵被按住時，在 Console 印出訊息。
`if (keyboard.sKey.isPressed)`	判斷 S 鍵是否正被按住。
`Debug.Log("玩家按了 S 鍵！");`	S 鍵被按住時，在 Console 印出訊息。
`if (keyboard.dKey.isPressed)`	判斷 D 鍵是否正被按住。
`Debug.Log("玩家按了 D 鍵！");`	D 鍵被按住時，在 Console 印出訊息。

四個 if 彼此獨立（不是 else if），所以同時按多個鍵，會同時印出多行訊息。

執行結果

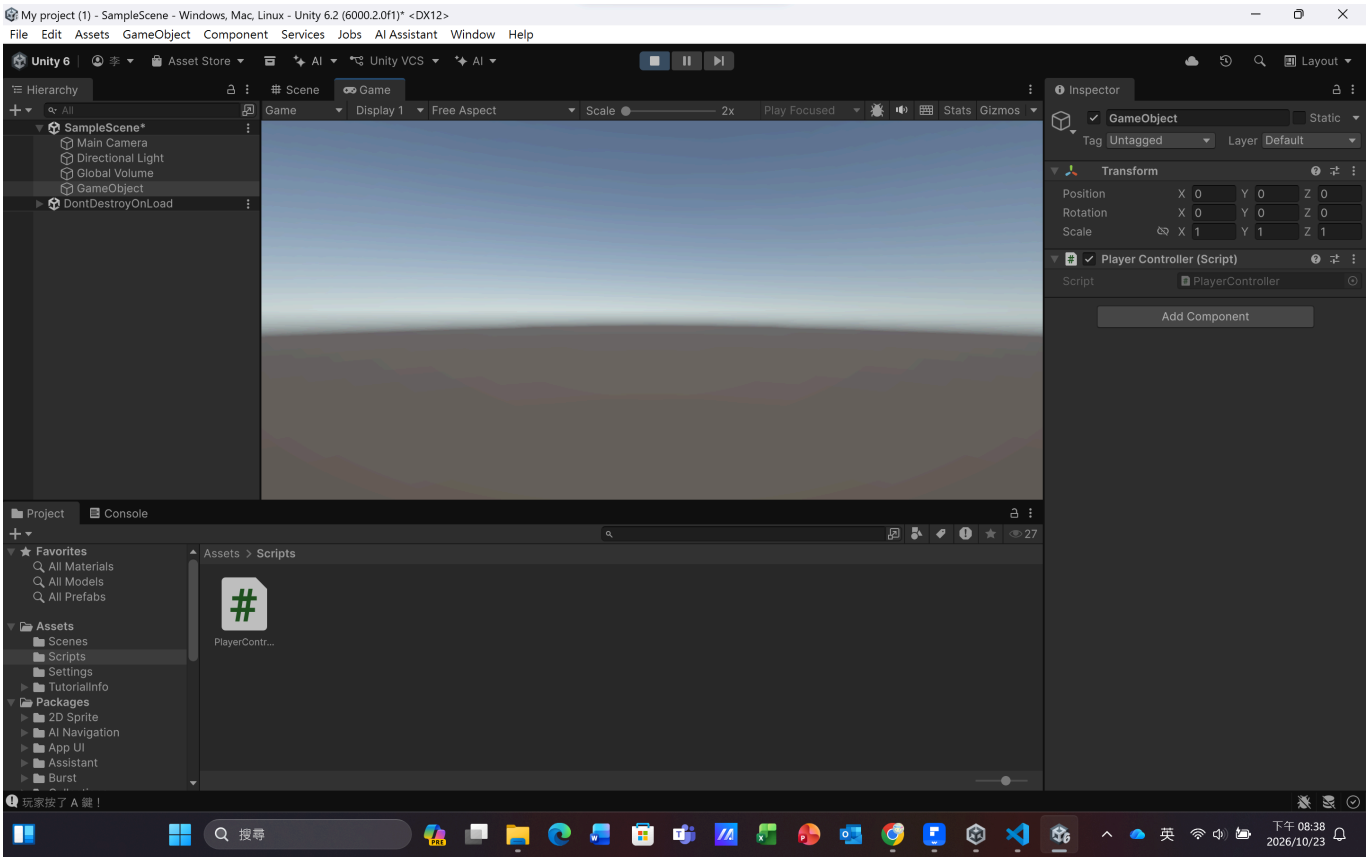
My project (1) - SampleScene - Windows, Mac, Linux - Unity 6.2 (6000.2.0f1)* <DX12>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs AI Assistant Window Help
Unity 6
Asset Store
Unity VCS
Layout
Hierarchy
SampleScene*
Main Camera
Directional Light
Global Volume
GameObject
DontDestroyOnLoad
Scene
Game
Display 1
Free Aspect
Scale
2x
Play Focused
Stats
Gizmos
Inspector
GameObject
Static
Tag Untagged
Layer Default
Transform
Position
Rotation
Scale
Player Controller (Script)
Script PlayerController
Add Component
Project
Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Scenes
Scripts
Settings
TutorialInfo
Packages
2D Sprite
AI Navigation
App UI
Assistant
Burst
Assets > Scripts
PlayerContr...
玩家按了 A 鍵！
搜尋
下午 08:38
2026/10/23

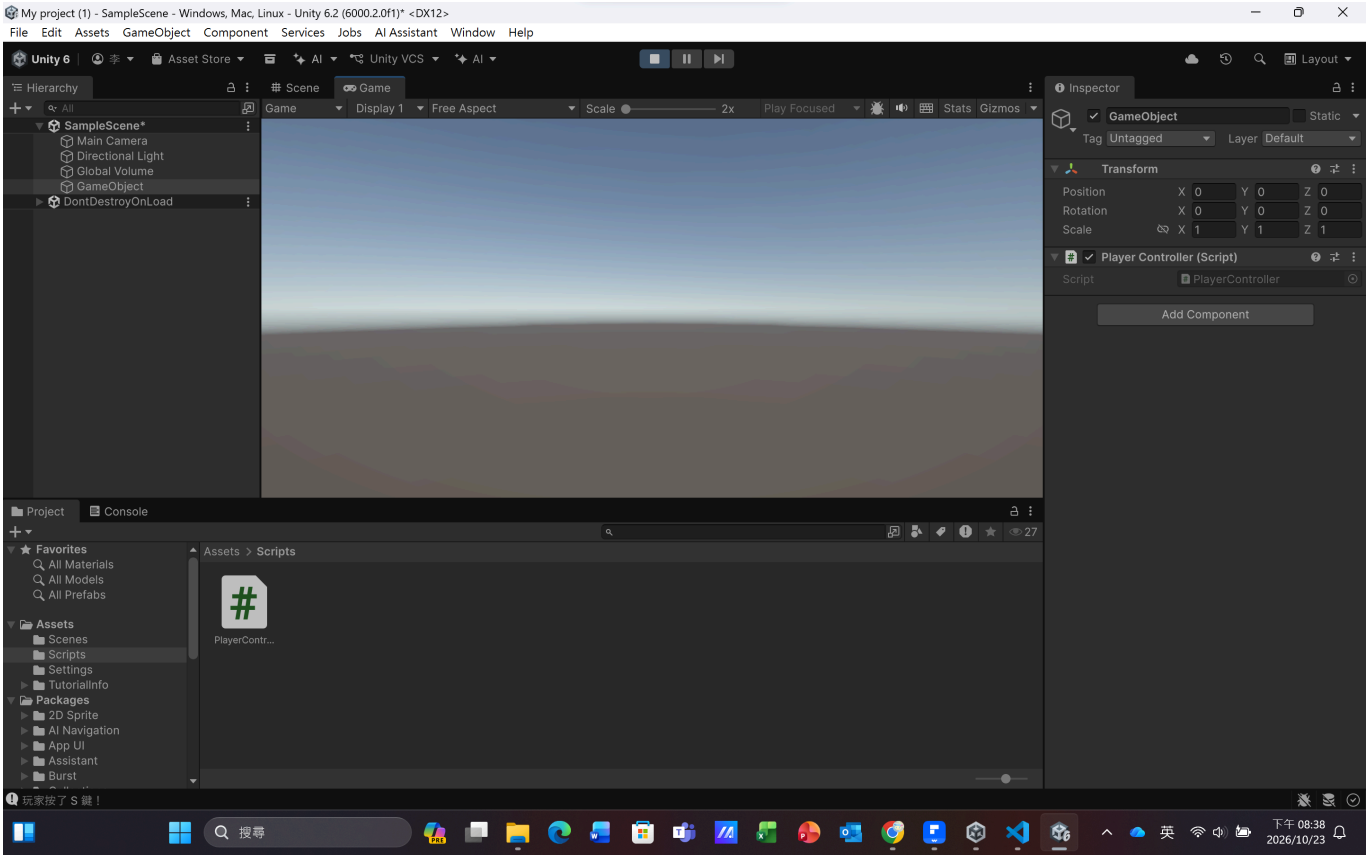
My project (1) - SampleScene - Windows, Mac, Linux - Unity 6.2 (6000.2.0f1)* <DX12>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs AI Assistant Window Help
Unity 6
Asset Store
Unity VCS
Layout
Hierarchy
SampleScene*
Main Camera
Directional Light
Global Volume
GameObject
DontDestroyOnLoad
Scene
Game
Display 1
Free Aspect
Scale
2x
Play Focused
Stats
Gizmos
Inspector
GameObject
Static
Tag Untagged
Layer Default
Transform
Position
Rotation
Scale
Player Controller (Script)
Script PlayerController
Add Component
Project
Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Scenes
Scripts
Settings
TutorialInfo
Packages
2D Sprite
AI Navigation
App UI
Assistant
Burst
Assets > Scripts
PlayerContr...
玩家按了 S 鍵！
搜尋
下午 08:38
2026/10/23

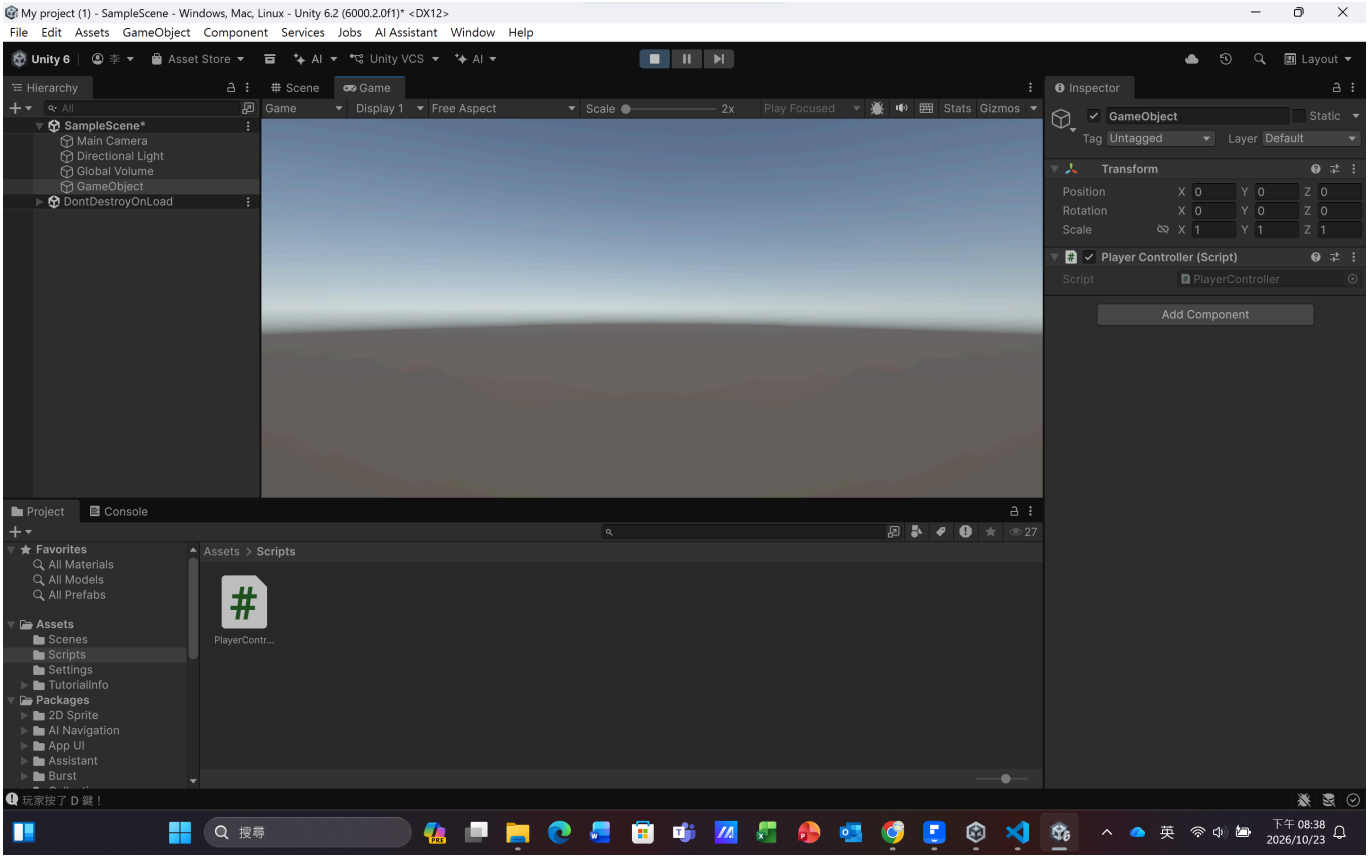

其他

這堂課的上課步調對我來說偏快，我還不太習慣。老師通常會一次示範完整個流程，我沒辦法一步一步跟著做，等到自己實作時，常常做到一半就忘記前面的步驟。

這次作業我是自己從安裝 Unity、建立專案、新增腳本，一步一步慢慢做完，過程中也遇到檔名打錯、腳本重複掛到物件上等問題，但解決之後，我比較清楚每個步驟的用途。