PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES II – TALLER | ETAPA 3

TP12 – Documentación técnica y preparación de la demostración final

Reentrega — Ciclo 2026

> **Versión final de la carpeta técnica.** Incorpora las observaciones de la devolución docente (TP12 *aprobado con observaciones obligatorias*). Actualizado el 08/10/2026.

---

1. Datos generales

Campo	Valor
Nombre del proyecto	OficioRed
Grupo N.º	12
Integrantes	Juan Leistmeister · Lisandro · Mirian
Usuario principal	Vecino/cliente que busca un profesional de oficios en El Colorado (Formosa)
Feature / línea funcional trabajada	Directorio de profesionales de oficios con búsqueda, perfiles públicos, gestión de profesionales y panel de administración
Versión / rama / commit de referencia	Rama: `main` · Commit: `7e3b31b73cb04a5269f6fb4fcf0c76de49766284`
Fecha	02/10/2026

---

2. Resumen ejecutivo del proyecto

Problema o necesidad
En El Colorado (Formosa) no existe un canal digital local que permita a los vecinos encontrar rápidamente electricistas, plomeros, albañiles u otros trabajadores independientes de la zona. El contacto se da por recomendaciones informales o grupos de WhatsApp, sin garantía de disponibilidad ni datos verificados.

Solución propuesta
OficioRed es un directorio web de profesionales de oficios que permite a los vecinos buscar y contactar trabajadores por categoría y zona de cobertura, y a los propios trabajadores publicar y gestionar su perfil de forma gratuita. Un panel de administración permite moderar los perfiles antes de que sean públicos.

Usuario principal y finalidad
Vecinos de El Colorado que necesitan contratar un servicio puntual (cliente), profesionales independientes que quieren conseguir más trabajo (profesional), y administradores del sitio que gestionan el directorio (admin).

Alcance actual del PMF/prototipo
El prototipo cubre el flujo completo de búsqueda y contacto, el flujo de registro y gestión del profesional, y el flujo de moderación administrativa. Quedan fuera: deploy en producción, sistema de reseñas, formulario de solicitud de presupuesto y paginación de resultados.

---

3. Versión estable seleccionada

Campo	Valor
Mecanismo de respaldo	Git (repositorio local)
Rama	`main`

Campo	Valor
Commit	`7e3b31b73cb04a5269f6fb4fcf0c76de49766284`
Fecha de la versión	05/09/2026
Motivo por el que se considera estable	Es el último commit integrado tras la validación funcional de TP11 (pruebas PF-1 a PF-4 aprobadas). Los tres flujos principales fueron verificados en entorno local sin errores críticos.

---

4. Funcionalidades y estado actual

4.1. MVP original vs. prototipo actual vs. brecha

Funcionalidad	MVP original (TP3)	Estado actual	Brecha
Búsqueda de profesionales por oficio	✅ Requerida	✅ Implementada	—
Filtro por categoría	✅ Requerida	✅ Implementada	—
Perfil público del profesional	✅ Requerida	✅ Implementado	—
Registro de profesional	✅ Requerida	✅ Implementado	—
Login / autenticación	✅ Requerida	✅ Implementado	—
Dashboard del profesional	✅ Requerida	✅ Implementado	—
Edición de perfil y foto	✅ Requerida	✅ Implementado	—
Gestión de servicios ofrecidos	✅ Requerida	✅ Implementado	—
Panel de administración (aprobar/rechazar)	✅ Requerida	✅ Implementado	—
Gestión de categorías en admin	✅ Requerida	✅ Implementado	—
Contacto directo (teléfono/email visible)	✅ Requerida	✅ Implementado	—
Formulario de solicitud de presupuesto	✅ Requerida	❌ No implementado	**Brecha activa**
Recuperación de contraseña (email)	❌ Fase 2	✅ Implementado	Fuera del MVP (incorporación post-MVP)
Sistema de reseñas	❌ Fase 2	❌ No implementado	Fuera del MVP
Deploy en producción	❌ Fase 2	❌ No implementado	Fuera del MVP
Paginación de resultados	❌ Fase 2	❌ No implementado	Fuera del MVP

> **Nota (corrección de coherencia histórica):** la recuperación de contraseña **no formaba parte del MVP original del TP3**; fue una incorporación posterior (Fase 2). Por eso en esta tabla figura como `Fase 2` y no como requerida, en coherencia con la lista de "Incorporaciones post-MVP" que sigue.

Incorporaciones post-MVP (Fase 2 documentada):
Las siguientes funcionalidades se desarrollaron por fuera del MVP original y deben ser documentadas formalmente en una revisión futura del Backlog:

- Verificación de identidad (DNI) con insignia visual en perfil y tarjeta
- Panel de apariencia del sitio (hero, CTA, colores, texto personalizable)
- Gestión de zonas de cobertura desde admin
- Recuperación de contraseña con token de un solo uso y expiración
- Barra de categorías sticky en páginas de búsqueda

4.2. Tabla de funcionalidades detallada

Funcionalidad / módulo	Usuario	Estado	Evidencia	Observaciones
Búsqueda por texto (oficio/nombre)	Cliente	✅ Implementada	Capturas E1, E2	buscar.php con PDO
Filtro por categoría	Cliente	✅ Implementada	Capturas E1, E2	Usa `id_categoria` (no texto)
Perfil público	Cliente	✅ Implementada	Captura E3	perfil.php
Registro de profesional	Profesional	✅ Implementado	—	Con validaciones y estado `en_revision`
Login / sesión	Profesional / Admin	✅ Implementado	—	Con regeneración de session ID
Dashboard profesional	Profesional	✅ Implementado	Captura E4	dashboard.php
Edición de perfil y foto	Profesional	✅ Implementado	—	Validación de tipo y tamaño de imagen
Gestión de servicios	Profesional	✅ Implementado	—	mis-servicios.php, CRUD completo
Recuperación de contraseña	Profesional	✅ Implementado	—	Token con expiración, email via PHPMailer (incorporación Fase 2)
Panel admin – profesionales	Admin	✅ Implementado	Captura E5	Aprobar / Rechazar / Inactivar / Eliminar
Panel admin – categorías	Admin	✅ Implementado	—	CRUD con icono picker (Lucide)
Panel admin – zonas	Admin	✅ Implementado	—	Activar / Desactivar
Panel admin – verificaciones DNI	Admin	✅ Implementado	—	Cola de pendientes
Panel admin – apariencia	Admin	✅ Implementado	Captura E6	Configura hero/CTA/texto del sitio
Formulario de solicitud de presupuesto	Cliente	❌ No implementado	—	**Brecha del MVP original**

---

5. Arquitectura y flujo principal

```
Cliente (navegador)
    │
    ▼
index.php / buscar.php
    │  GET con parámetros q, cat, zona
    ▼
buscar.php → PDO → MySQL/MariaDB (tabla: profesionales JOIN categorias JOIN zonas)
    │  WHERE estado = 'activo'
    ▼
includes/card-profesional.php  (parcial reutilizable)
    │
    ▼
Respuesta HTML completa al navegador
```

Flujo secundario — registro y moderación:

```
Profesional → registro.php (POST) → INSERT en profesionales (estado='en_revision')
    │
    ▼
Admin → admin/profesionales.php → Aprobar → UPDATE estado='activo' + email de bienvenida
    │
    ▼
Perfil visible en búsquedas públicas
```

Campo	Valor
Inicio del flujo	Usuario accede a index.php o escribe en el buscador
Componentes involucrados	index.php, buscar.php, includes/db.php, includes/funciones.php, includes/card-profesional.php, PDO, MariaDB
Datos que circulan	Parámetros GET (`q` , `cat` , `zona`), resultados de consulta SQL, HTML renderizado server-side
Dependencias principales	PHP 8, MariaDB 10.4, Apache (XAMPP), PDO
Fin del flujo / resultado observable	Grid de tarjetas de profesionales con nombre, oficio, zona, contacto y botón "Ver perfil"

6. Componentes técnicos principales

Componente	Tipo/capa	Responsabilidad	Archivo/ruta
`index.php`	Frontend / controlador	Página de inicio: hero, categorías, destacados	`/index.php`
`buscar.php`	Frontend / controlador	Búsqueda y filtro de profesionales	`/buscar.php`
`perfil.php`	Frontend / controlador	Perfil público de un profesional	`/perfil.php`
`registro.php`	Frontend / controlador	Registro de nuevo profesional	`/registro.php`
`login.php`	Frontend / controlador	Autenticación de usuario	`/login.php`
`dashboard.php`	Frontend / controlador	Panel del profesional autenticado	`/dashboard.php`
`editar-perfil.php`	Frontend / controlador	Edición de datos propios	`/editar-perfil.php`
`mis-servicios.php`	Frontend / controlador	Gestión de servicios ofrecidos	`/mis-servicios.php`
`recuperacion.php`	Frontend / controlador	Solicitud de recuperación de contraseña	`/recuperacion.php`
`nueva-password.php`	Frontend / controlador	Reset de contraseña con token	`/nueva-password.php`
`admin/`	Frontend / controlador	Panel de administración completo	`/admin/*.php`
`includes/db.php`	Infraestructura	Conexión PDO a MariaDB	`/includes/db.php`
`includes/funciones.php`	Lógica compartida	`sanitizar()` , `csrf_token()` , `obtener_categorias()` , etc.	`/includes/funciones.php`
`includes/mailer.php`	Infraestructura	Envío de emails via PHPMailer/SMTP	`/includes/mailer.php`
`includes/card-profesional.php`	Vista (parcial)	Tarjeta reutilizable de profesional	`/includes/card-profesional.php`
`includes/header.php`	Vista (parcial)	Cabecera, navegación y nav de categorías	`/includes/header.php`
`css/estilos.css`	Presentación	Estilos del sitio público	`/css/estilos.css`
`css/admin.css`	Presentación	Estilos del panel de administración	`/css/admin.css`
`sql/`	Base de datos	Scripts SQL de migración por versión	`/sql/v*.sql`

7. Modelo de datos / persistencia

Tabla / entidad	Propósito	Datos relevantes	Relaciones / restricciones
`profesionales`	Perfil de cada profesional	id, nombre, apellido, email, telefono, oficio (legacy), foto_perfil, estado, dni_verificado, fecha_registro	FK: `id_categoria` → `categorias`
`categorias`	Categorías de oficio	id, nombre, descripcion, icono_lucide, orden	—
`profesionales_zonas`	Zonas de cobertura por profesional	id_profesional, id_zona	FK a ambas tablas
`zonas`	Barrios/sectores de El Colorado	id, nombre, orden, estado	—
`servicios`	Servicios específicos ofrecidos	id, id_profesional, titulo, descripcion, precio_desde	FK → `profesionales`
`usuarios`	Credenciales de acceso (admin y profesionales)	id, email, contrasena (hash bcrypt), id_profesional, rol	rol ∈ {admin, profesional}
`tokens_recuperacion`	Tokens temporales para reset de contraseña	token (hash), id_usuario, expiracion, usado	FK → `usuarios` · expiración 1 h
`configuracion_sitio`	Configuración visual del sitio	clave, valor	clave única; valores: hero_titulo, hero_tipo, cta_*, etc.

Consulta principal del buscador (buscar.php):

```
SELECT p.id_profesional, p.nombre, p.apellido, p.oficio,
       p.zona_cobertura, p.telefono, p.email, p.foto_perfil,
       p.dni_verificado, c.nombre AS categoria_nombre
FROM profesionales p
LEFT JOIN categorias c ON p.id_categoria = c.id_categoria
WHERE p.estado = 'activo'
  AND (p.nombre LIKE ? OR p.apellido LIKE ? OR p.oficio LIKE ?)
ORDER BY p.fecha_registro DESC
```

La condición `AND p.estado = 'activo'` es obligatoria en todas las consultas públicas.

---

8. Repositorio y README

Campo	Valor
URL o ubicación del repositorio	Repositorio local Git en `C:\xampp\htdocs\oficiored` · Rama: `main` · Commit: `7e3b31b`
README ubicado en	Raíz del proyecto (`/README.md`) — **creado**
Describe qué hace el proyecto	Sí — el README describe OficioRed, stack, estructura, instalación, configuración, ejecución, versión, estado actual y pendientes
Incluye instalación/ejecución	Sí — en el `README.md` y en la Sección 9 de este documento
Incluye tecnologías y estructura	Sí — en el `README.md` y en la Sección 6 de este documento
Incluye estado, limitaciones y equipo	Sí — en el `README.md` y en las Secciones 4 y 12 de este documento

> **Resuelto:** se creó `README.md` en la raíz del proyecto (observación obligatoria 1 de la devolución), usando como base la Sección 9 (instalación) y el resumen ejecutivo (Sección 2) de este documento.

---

9. Guía de instalación y ejecución

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Instalar XAMPP (PHP 8.x + Apache + MariaDB 10.4)	Servicios disponibles en `localhost`
2	Copiar la carpeta del proyecto en `C:\xampp\htdocs\oficiored\`	Archivos accesibles desde el servidor
3	Iniciar Apache y MySQL desde el panel de control de XAMPP	Servicios activos (indicador verde)
4	Abrir phpMyAdmin (`http://localhost/phpmyadmin`) y crear la base de datos `oficiored`	Base de datos vacía creada
5	Importar los archivos SQL en orden: `sql/oficiored_v1.sql` , `sql/v2_fase1_*.sql` , `sql/v2_fase2_*.sql` , `sql/v2_fase3_zonas.sql` , `sql/v3_configuracion_sitio.sql` (y opcionalmente `sql/datos_prueba.sql`)	Tablas y datos iniciales cargados
6	Copiar `includes/config.example.php` como `includes/config.local.php` y configurar host, usuario, contraseña y nombre de BD (más SMTP si se usa recuperación de contraseña)	Conexión PDO funcional
7	Acceder a `http://localhost/oficiored/`	Página de inicio visible con categorías y profesionales
8	Acceder al panel admin en `http://localhost/oficiored/admin/` con las credenciales del usuario administrador creado en BD	Panel de administración disponible

> ⚠ No escribir contraseñas reales en ningún archivo versionado. Usar `config.local.php` (excluido en `.gitignore`) para las credenciales de base de datos.

10. Trazabilidad del recorrido TP3–TP11

TP	Producto/decisión principal	Qué se conserva hoy	Referencia/evidencia
TP3	Definición del proyecto: directorio de profesionales de oficios en El Colorado. Backlog inicial con HU1–HU7 y criterios de aceptación.	Las HU1 (búsqueda), HU2 (registro), HU3 (perfil público), HU5 (login), HU6 (dashboard) y HU7 (panel admin) están todas implementadas.	Archivo `GRUPO_13_BACKLOG_HISTORIAS_USUARIO_PP2_REENTREGA.docx`
TP4	Feature spec del módulo de búsqueda: inputs (q, zona), lógica de filtrado, visualización en cards.	`buscar.php` implementa exactamente ese spec; `card-profesional.php` es el componente reutilizable que resultó de esa decisión.	Código en `/buscar.php` y `/includes/card-profesional.php`
TP5	Descomposición técnica: arquitectura PHP monolítica por páginas, patrón MVC-lite con `includes/` para lógica compartida. Sin routing centralizado.	Estructura actual del proyecto: cada página es un archivo PHP con `require_once 'includes/...'` .	Árbol de archivos en Sección 6
TP6	Prompt técnico e implementación con PDO: decisión de migrar de MySQLi a PDO para seguridad (prepared statements) y portabilidad.	Toda la capa de datos usa PDO con `prepare()` / `execute()` con parámetros nombrados.	`/includes/db.php` , todas las consultas en el proyecto

TP	Producto/decisión principal	Qué se conserva hoy	Referencia/evidencia
TP7	Implementación asistida del módulo de búsqueda con filtros GET y renderizado server-side de resultados.	`buscar.php` con `$_GET['q']`, `$_GET['cat']`, `$_GET['zona']`; resultados renderizados con `include 'card-profesional.php'`.	`/buscar.php`
TP8	Codificación de tarea técnica prioritaria: autenticación de profesionales con bcrypt, CSRF y regeneración de session ID al login.	`login.php` usa `password_verify()` + `csrf_token()` + `session_regenerate_id(true)`.	`/login.php`, `/includes/funciones.php`
TP9	Ajuste, corrección y validación: seguridad cross-cutting — función `sanitizar()` centralizada, validación de nombres de foto (`foto_nombre_valido()`), patrón PRG en todos los formularios.	`sanitizar()` y `foto_nombre_valido()` en `funciones.php` usadas en todo el proyecto. PRG aplicado en registro, edición y todos los POST del admin.	`/includes/funciones.php`
TP10	Integración funcional: panel de administración con lista de profesionales, filtros de estado, aprobación/rechazo, CRUD de categorías.	`admin/profesionales.php`, `admin/categorias.php`, `admin/profesional-detalle.php` funcionando en producción local.	`/admin/*.php`
TP11	Validación del prototipo e incidencias: pruebas PF-1 a PF-4 (búsqueda, registro, login, panel admin) aprobadas; correcciones de sesión y de visualización de estado.	El flujo completo de los 3 actores (cliente, profesional, admin) fue validado sin errores críticos. Las incidencias detectadas fueron corregidas.	Sección 11 de este documento

11. Pruebas funcionales y evidencias

Caso	Tipo	Esperado	Obtenido	Estado	Evidencia
PF-1: Búsqueda por oficio	Funcional	Resultados filtrados con estado='activo'	Resultados correctos con el filtro activo	✅ OK	E1
PF-2: Filtro por categoría desde nav	Funcional	Cards de la categoría seleccionada	Chips activos y resultados filtrados correctamente	✅ OK	E2
PF-3: Registro de profesional	Funcional	Estado inicial `en_revision`, redirige a en-revision.php	Registro exitoso, estado correcto	✅ OK	—
PF-4: Login y acceso a dashboard	Funcional	Sesión iniciada, redirige a dashboard.php	Login correcto con regeneración de session ID	✅ OK	E4
PF-5: Perfil público	Funcional	Datos del profesional visibles; foto o avatar	Perfil renderizado con todos los datos	✅ OK	E3
PF-6: Aprobación de perfil (admin)	Funcional	Estado cambia a `activo`, email enviado	Estado actualizado, email de bienvenida enviado	✅ OK	E5
PF-7: Recuperación de contraseña	Funcional	Email con enlace de un solo uso y expiración 1h	Email recibido, enlace funcional	✅ OK	—
PF-8: Edición de perfil y foto	Funcional	Datos actualizados, foto reemplazada	Edición persistida, previsualización funciona	✅ OK	—

Caso	Tipo	Esperado	Obtenido	Estado	Evidencia
PF-9: Acceso a admin sin sesión	Seguridad	Redirección a login.php	Redirige correctamente	✅ OK	—
PF-10: Inyección SQL en buscador	Seguridad	Sin error ni resultado inválido	PDO bloquea la inyección	✅ OK	—
PF-11: Apariencia del sitio desde admin	Funcional	Cambios de hero/CTA persistidos y visibles en index.php	Cambios visibles inmediatamente	✅ OK	E6
PF-12: Profesional inactivo no aparece	Seguridad	No figura en búsquedas	No figura	✅ OK	—

12. Incidencias y pendientes técnicos

ID	Incidencia / pendiente	Severidad	Prioridad	Estado	Próxima acción
INC-01	Formulario de solicitud de presupuesto no implementado	Media	Alta	Pendiente — **brecha del MVP original**	Implementar antes del coloquio
INC-02	README.md no existe en el repositorio	Baja	Media	**Resuelto**	README.md creado en la raíz con base en Sección 9 y Sección 2
INC-03	Paginación de resultados en buscar.php	Baja	Baja	Pendiente — Fase 2	Implementar si el tiempo lo permite
INC-04	Sistema de reseñas	Baja	Baja	Pendiente — Fase 2	Requiere nueva HU documentada y aprobación
INC-05	Deploy en producción	Baja	Baja	Pendiente — Fase 2	Fuera del alcance del prototipo actual
INC-06	Columna ACCIONES en tabla admin requiere scroll en viewport < 1024px	Muy baja	Baja	Mitigado (overflow-x:auto en wrapper)	No crítico para la demo en monitor externo
INC-07	Evidencia E5 no muestra el flujo de aprobación de un profesional `en_revision`	Baja	Media	Pendiente — observación docente	Reemplazar E5 por una captura de un profesional en `en_revision` con acción Aprobar/Rechazar

13. Uso de IA durante el proyecto

Actividad	Problema planteado	Aporte de IA	Decisión del equipo	Verificación
TP5 — Estructura del proyecto	¿Cómo organizar un proyecto PHP sin framework?	Propuso estructura con `includes/`, páginas por funcionalidad y patrón MVC-lite	Se adoptó la estructura; se eliminaron subcarpetas innecesarias	Revisión manual del árbol de archivos
TP6 — Migración a PDO	Cómo migrar consultas MySQLi a PDO con prepared statements	Generó plantillas de conexión PDO y ejemplos de `prepare()` / `execute()`	Se adoptó PDO en todo el proyecto	Pruebas de búsqueda con caracteres especiales y comillas
TP7 — Módulo de búsqueda	Lógica de filtros combinados (texto + categoría + zona)	Generó la consulta SQL base con condicionales	Se revisó la consulta, se corrigió la condición `estado='activo'`	PF-1 y PF-2
TP8 — Autenticación	Cómo implementar login seguro con sesiones en PHP	Propuso bcrypt + CSRF + regeneración de session ID	Se adoptó el patrón completo	PF-4, PF-9
TP9 — Seguridad transversal	Validación de entradas, sanitización, PRG	Generó función `sanitizar()` y patrón PRG consistente	Se aplicó en todos los formularios del proyecto	PF-10, revisión de código

Actividad	Problema planteado	Aporte de IA	Decisión del equipo	Verificación
TP10 — Panel admin	CRUD de profesionales y categorías con acciones de estado	Generó estructura de tabla + formularios de acción	Se ajustó el diseño visual y se agregaron confirmaciones de JS	PF-6
TP11 — Correcciones de validación	Fallos en redirección post-login y visualización de estado	Propuso soluciones puntuales para cada incidencia	Se aplicaron con revisión; se descartó una propuesta de middleware	Re-test de PF-3 a PF-6
Fase 2 — Recuperación de contraseña	Sistema de tokens con expiración y envío de email	Generó estructura de tabla y lógica de token	Se adoptó con ajuste de tiempo de expiración a 1 hora	PF-7
Fase 2 — Panel de apariencia	Configuración dinámica de hero/CTA desde admin	Generó estructura clave-valor en `configuracion_sitio`	Se adoptó; se agregaron sliders de posición de imagen	PF-11

14. Decisiones técnicas relevantes

Decisión	Alternativa considerada	Justificación	Impacto actual
PHP monolítico por páginas (sin framework ni routing centralizado)	Laravel / Symfony	Reducir la curva de aprendizaje y mantener la pila al alcance del equipo	Simplicidad de deployment; cada página es autónoma y fácil de depurar
PDO con prepared statements (migrado desde MySQLi)	MySQLi procedural	Portabilidad y protección nativa contra inyección SQL	Toda la capa de datos es uniforme y segura
Parcial `card-profesional.php` reutilizable	Duplicar HTML en cada página	DRY: un solo archivo controla la presentación de la tarjeta en index.php, buscar.php y cualquier página futura	Cambios visuales en un solo lugar
`categorias` y `zonas` como tablas en BD (no arrays hardcodeados)	Array de constantes en PHP	Permite al admin agregar/editar categorías y zonas sin tocar código	Extensibilidad real desde el panel de administración
Estado `en_revision` intermedio para nuevos registros	Aprobar automáticamente	Garantiza que solo perfiles revisados aparezcan en el directorio	Moderación manual preserva la calidad del directorio
`configuracion_sitio` como tabla clave-valor para el hero/CTA	Variables hardcodeadas en PHP	Permite personalización sin redeploy ni edición de código	El admin puede cambiar textos e imágenes del sitio en tiempo real
CSRF con `hash_equals` en todos los formularios POST	Sin protección / token en sesión sin comparación segura	`hash_equals` evita ataques de timing; token en sesión es simple y efectivo	Todos los formularios están protegidos
`foto_nombre_valido()` antes de servir/eliminar archivos	Confiar en el nombre almacenado	Previene path traversal si un dato en BD fuera manipulado	Seguridad adicional en manejo de archivos de usuario

15. Preparación de la demostración final

Campo	Valor
Duración objetivo	5 a 7 minutos
Versión que se demostrará	Rama `main` , commit `7e3b31b`
Flujo principal elegido	Cliente busca un electricista → ve el perfil → Profesional tiene su perfil publicado → Admin aprueba un nuevo perfil
Datos de prueba preparados	Al menos 4 profesionales activos con distintas categorías y zonas; 1 profesional en estado `en_revision` para demo de aprobación
Caso alternativo / validación	Mostrar que un profesional inactivo no aparece en búsquedas

Campo	Valor
Integrante que opera	Lisandro (maneja el teclado/mouse durante toda la demo)
Integrante(s) que explican	Juan explica el flujo del cliente y la arquitectura · Mirian explica el flujo del profesional y del admin
Plan de contingencia	Ver sección 15.3

15.1. Guion cronometrado

Tiempo	Qué se dice	Qué se muestra	Responsable
0:00–0:40	"OficioRed resuelve el problema de encontrar un profesional de oficios en El Colorado. Hoy eso se hace por WhatsApp o recomendación boca a boca. Nuestro sistema es un directorio web local."	Pantalla de inicio (`index.php`) con hero y categorías	Juan
0:40–1:10	"El stack es PHP 8, MariaDB, PDO, sin framework. Arquitectura monolítica por páginas con includes compartidos."	Árbol de archivos en VS Code o pantalla estática del diagrama	Juan
1:10–2:30	"Un vecino busca un electricista. Puede buscar por texto o navegar por categoría."	Demostración en vivo: escribir en el buscador → resultados → filtrar por categoría con el chip nav	Lisandro (opera) / Mirian (narra)
2:30–3:30	"Cada profesional tiene un perfil completo con datos de contacto, servicios y zona de cobertura. El contacto es directo, sin intermediarios ni comisiones."	Abrir perfil de un profesional, mostrar teléfono y email	Lisandro (opera) / Mirian (narra)
3:30–4:30	"El profesional gestiona su propio perfil desde un panel privado. Acá podés ver el dashboard, la edición de servicios y la foto de perfil."	Login como profesional → dashboard → sección de servicios	Lisandro (opera) / Mirian (narra)
4:30–5:20	"El admin aprueba los perfiles antes de que sean públicos. Así garantizamos que solo aparecen trabajadores reales y verificados."	Login como admin → ver profesional `en_revision` → aprobar	Lisandro (opera) / Juan (narra)
5:20–6:00	"Decisión técnica clave: usamos PDO con prepared statements en toda la capa de datos para prevenir inyección SQL. También CSRF en todos los formularios y hash bcrypt para contraseñas."	Mostrar brevemente `funciones.php` con `sanitizar()` y `csrf_token()`	Juan
6:00–6:40	"Lo que queda pendiente es el formulario de presupuesto (brecha del MVP) y un README formal. Reseñas y deploy son Fase 2."	Pantalla con la tabla de estado de funcionalidades (Sección 4.1 de este doc)	Mirian
6:40–7:00	"El proyecto resuelve el problema planteado en TP3. El flujo completo de los tres actores funciona en entorno local."	Volver a la pantalla de inicio	Juan

15.2. Roles por bloque

Bloque	Responsable principal	Descripción
Introducción y problema	Juan	Presenta el contexto y el stack
Flujo del cliente (búsqueda y perfil)	Mirian (narra) + Lisandro (opera)	Muestra la experiencia del vecino que busca
Flujo del profesional (dashboard)	Mirian (narra) + Lisandro (opera)	Muestra el panel propio del trabajador
Flujo del admin (moderación)	Juan (narra) + Lisandro (opera)	Aprobación de perfil en vivo
Decisión técnica	Juan	Explica la elección de PDO, CSRF y bcrypt
Cierre y pendientes	Mirian	Resume el estado del proyecto y la brecha

15.3. Plan de contingencia

Falla	Plan B
Falla XAMPP / Apache no inicia	Tener una copia de la carpeta en un segundo equipo con XAMPP ya configurado y la BD importada
Falla la base de datos (MySQL no inicia)	Tener un backup `.sql` listo para importar en < 2 minutos desde phpMyAdmin en el equipo de respaldo

Falla	Plan B
Falla el equipo durante la demo	Contar con un video grabado de 5 minutos que muestre el flujo completo (grabado antes de la presentación con OBS o similar)
Falla la conexión o el proyector	Tener capturas de pantalla impresas o en PDF de: pantalla de inicio, búsqueda con resultados, perfil de profesional, dashboard y panel admin

16. Ensayo y verificación previa

- ☑ La versión de demo está respaldada (commit `7e3b31b` en rama `main`).
- ☑ Servidor y base de datos inician correctamente en XAMPP.
- ☑ El flujo principal fue probado de punta a punta (PF-1 a PF-12).
- ☑ Los datos de prueba están preparados (profesionales activos + 1 en revisión).
- ☑ No se muestran datos personales o secretos: las capturas usan perfiles de prueba (datos ficticios cargados para la demostración), sin credenciales ni datos reales.
- ☑ Los integrantes conocen su rol (ver Sección 15.2).
- ☑ Guion completo: duración objetivo 7 minutos (bloques de duración variable; total ≈ 7 min).
- ☑ Existe plan de contingencia (ver Sección 15.3).
- ☑ Las evidencias coinciden con la versión de demo.
- ☑ Los pendientes no se presentan como funcionalidades terminadas.


17. Evidencias a incorporar

Evidencia	Qué muestra	Qué criterio/caso respalda
E1	Pantalla de búsqueda con resultados filtrados por texto ("electricista")	PF-1: búsqueda funcional por oficio
E2	Barra de categorías con chip activo y resultados filtrados por categoría	PF-2: filtro por categoría desde nav
E3	Perfil público de un profesional con foto, servicios, zona y datos de contacto	PF-5: perfil público completo
E4	Dashboard del profesional autenticado con resumen de perfil y servicios	PF-4: login y dashboard funcional
E5	Panel admin de profesionales con acciones de moderación (Ver / Activar / Eliminar). *Pendiente de reemplazo por una captura del flujo de aprobación de un profesional en estado `en_revision` (observación docente — ver INC-07).*	PF-6: flujo de moderación
E6	Panel de apariencia en admin con configuración de hero activa y previsualización	PF-11: apariencia configurable desde admin


> **Estado:** las 6 evidencias (E1–E6) están incorporadas en el **Anexo de Evidencias** al final de este documento (observación obligatoria 11 resuelta). Queda pendiente únicamente reemplazar **E5** por una captura del flujo de aprobación de un profesional en estado `en_revision` (ver INC-07).

Anexo — Evidencias (capturas del sistema)


Capturas del prototipo OficioRed en ejecucion local, correspondientes a las evidencias E1 a E6 de la Seccion 17.

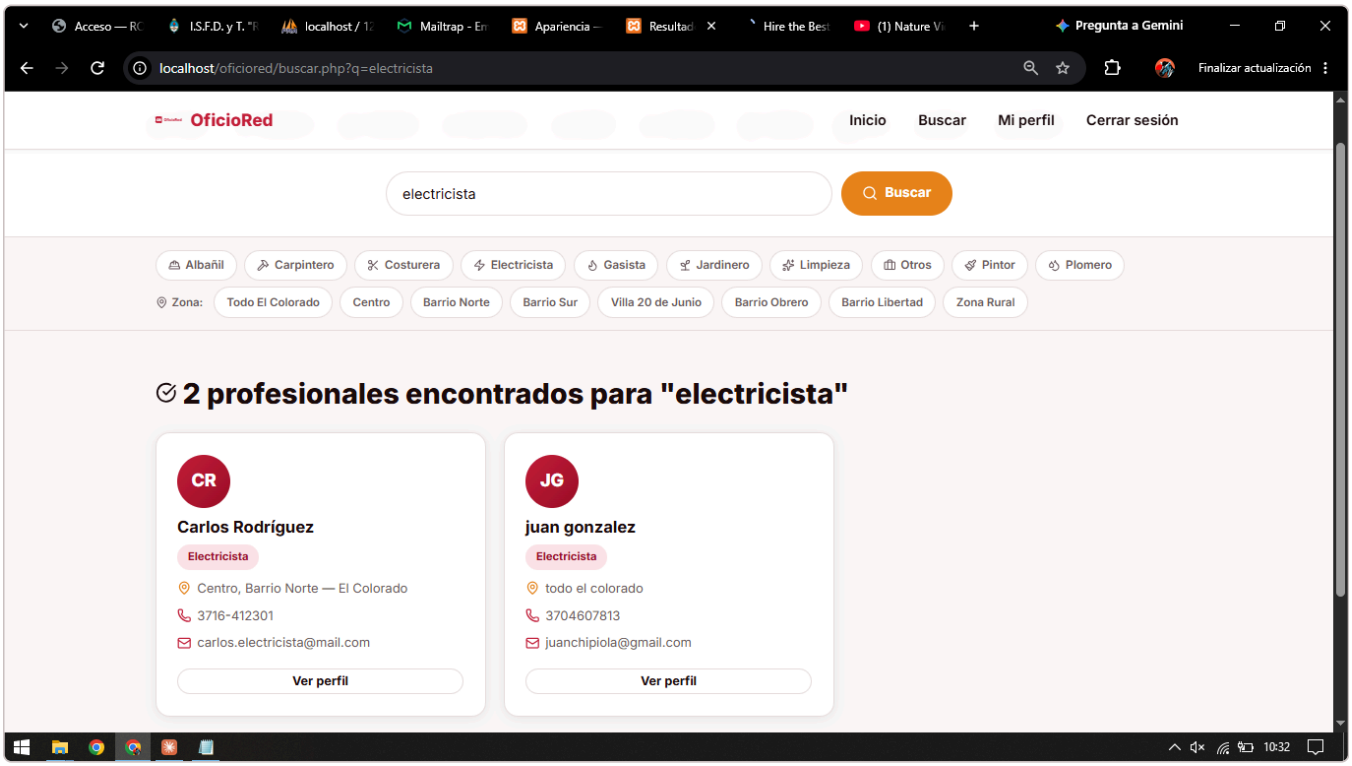


E1 — Busqueda por texto: resultados filtrados para "electricista" con el filtro estado='activo'. (Respalda PF-1)

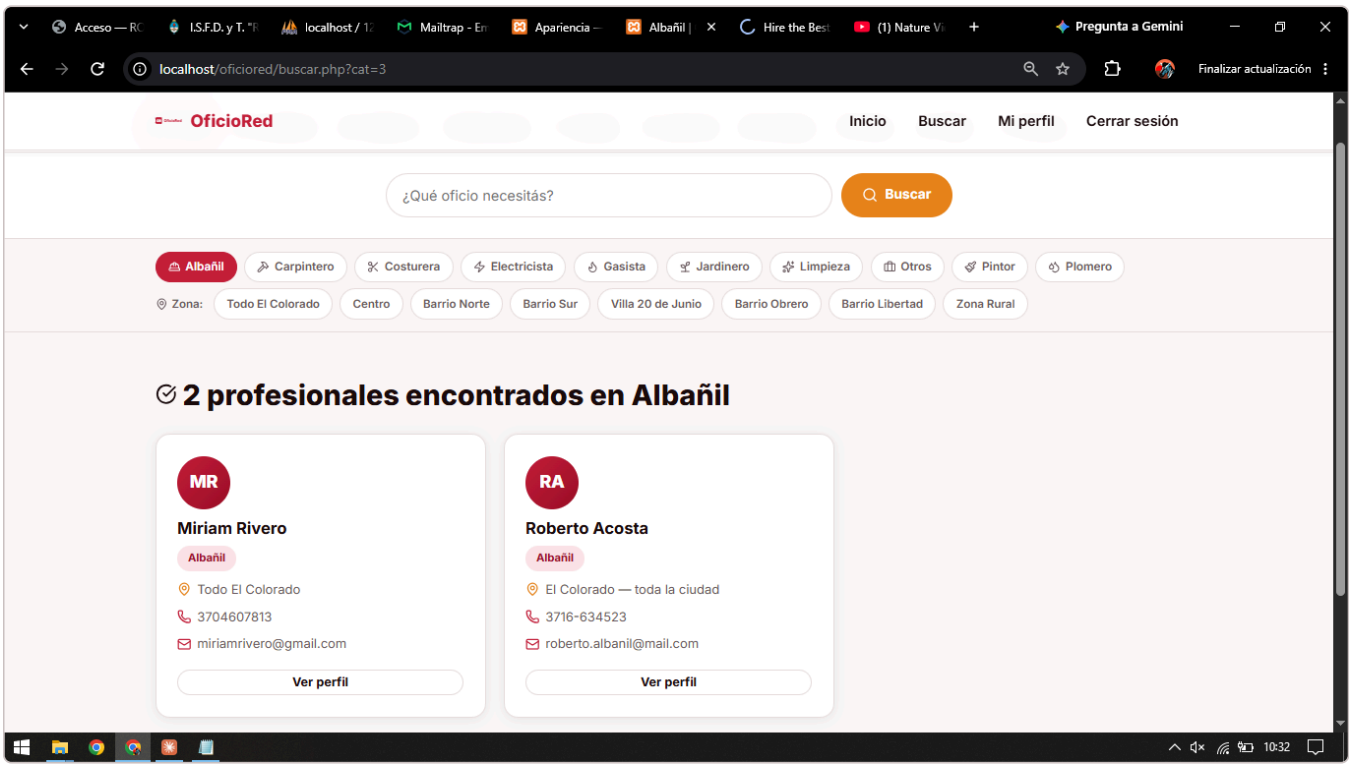


E2 — Filtro por categoria desde el nav: chip "Albañil" activo y resultados filtrados por categoria. (Respalda PF-2)

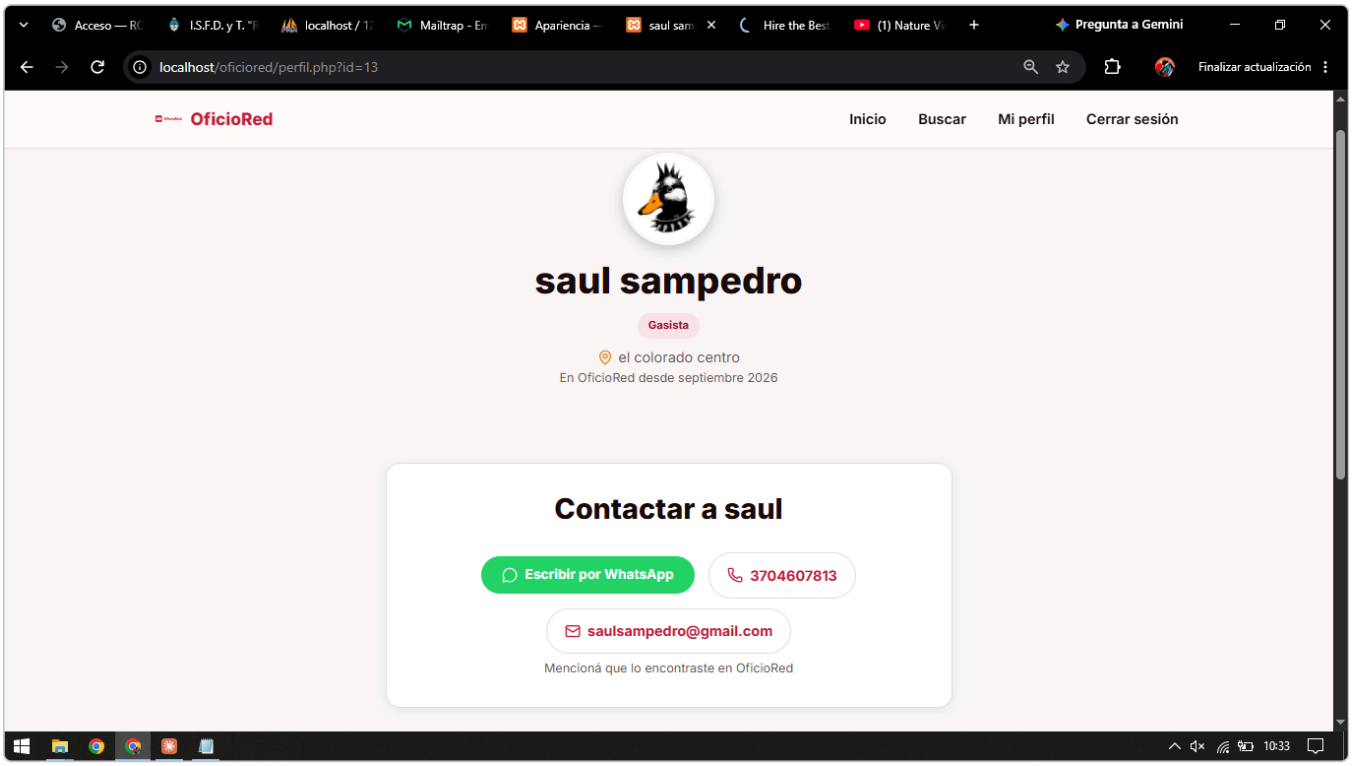


E3 — Perfil publico de un profesional con oficio, zona, datos de contacto y boton de WhatsApp. (Respalda PF-5)

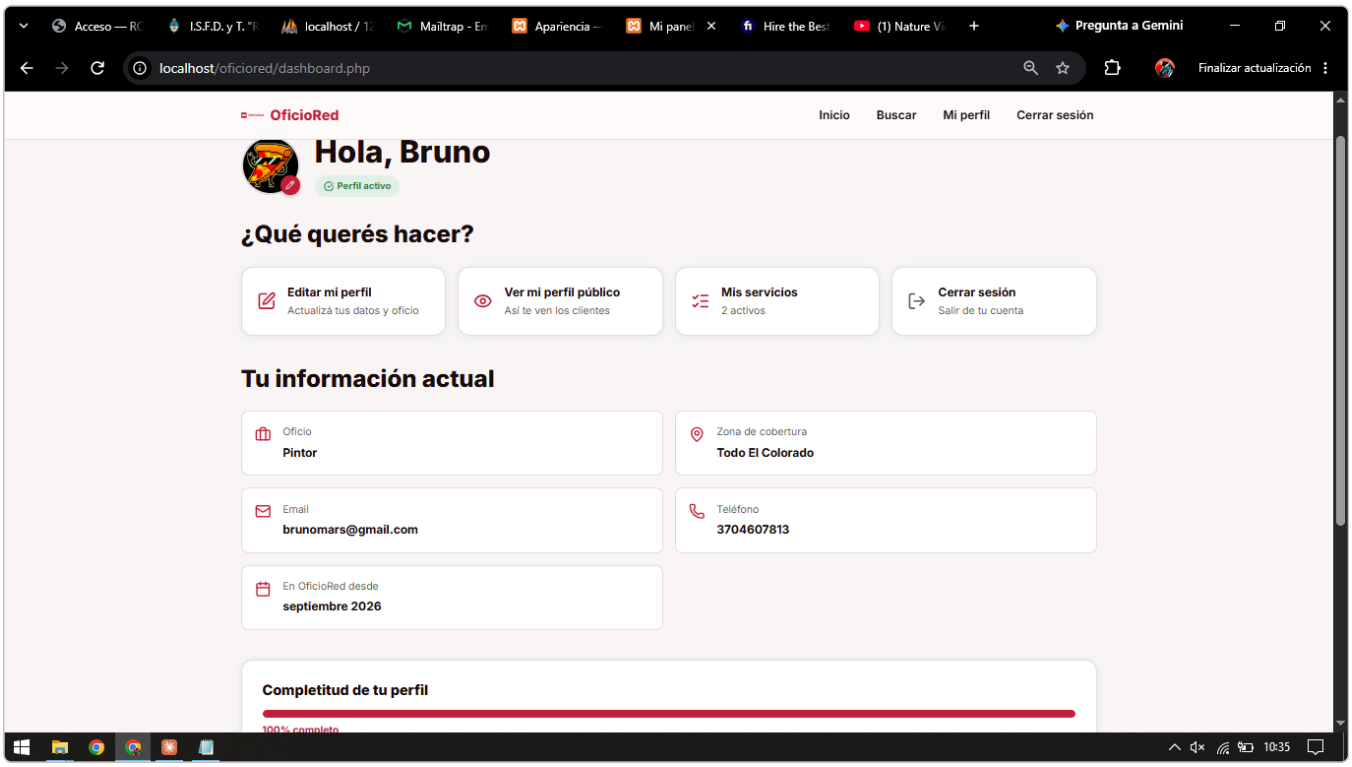


E4 — Dashboard del profesional autenticado: resumen de perfil, servicios y completitud del perfil. (Respalda PF-4)

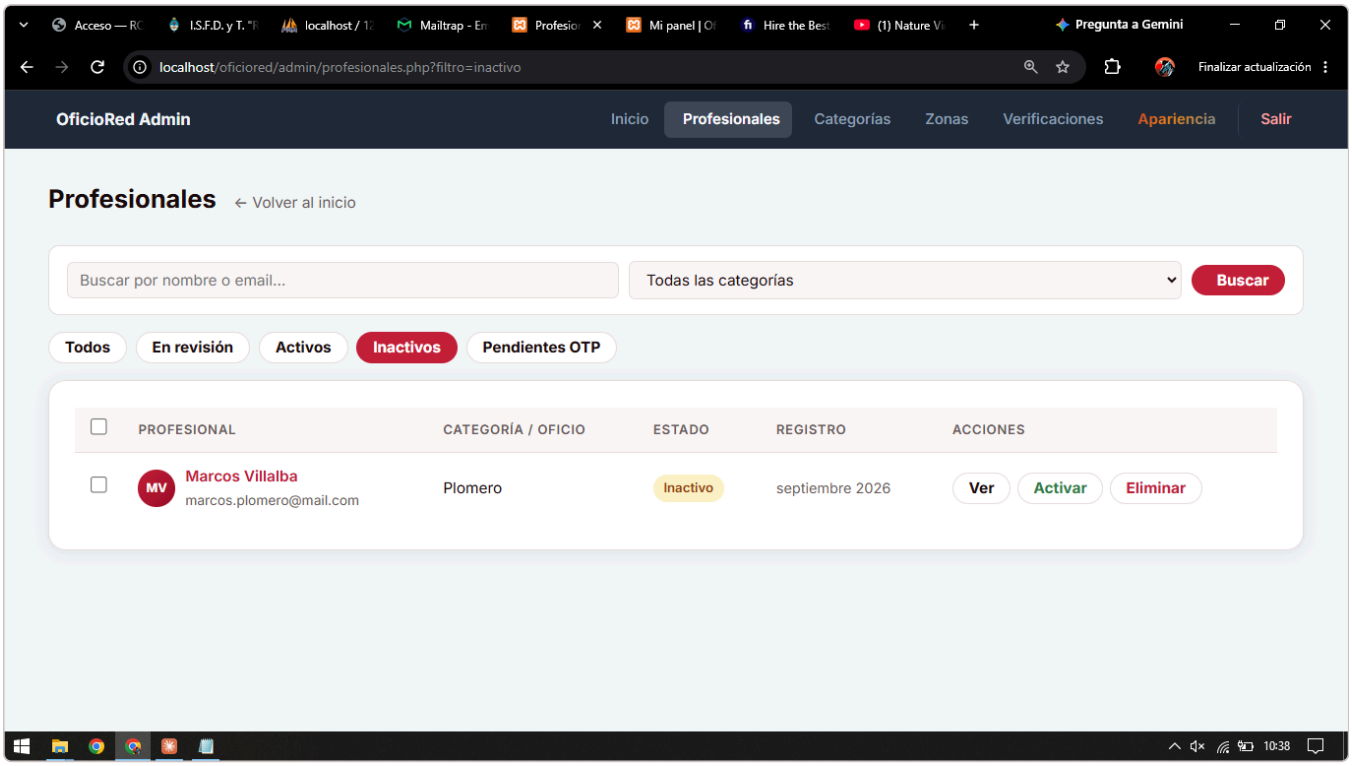

E5 — Panel de administracion de profesionales: acciones de moderacion (Ver / Activar / Eliminar). Pendiente de reemplazo por una captura del flujo de aprobacion de un profesional en estado 'en_revision' (observacion docente, INC-07). (Respalda PF-6)

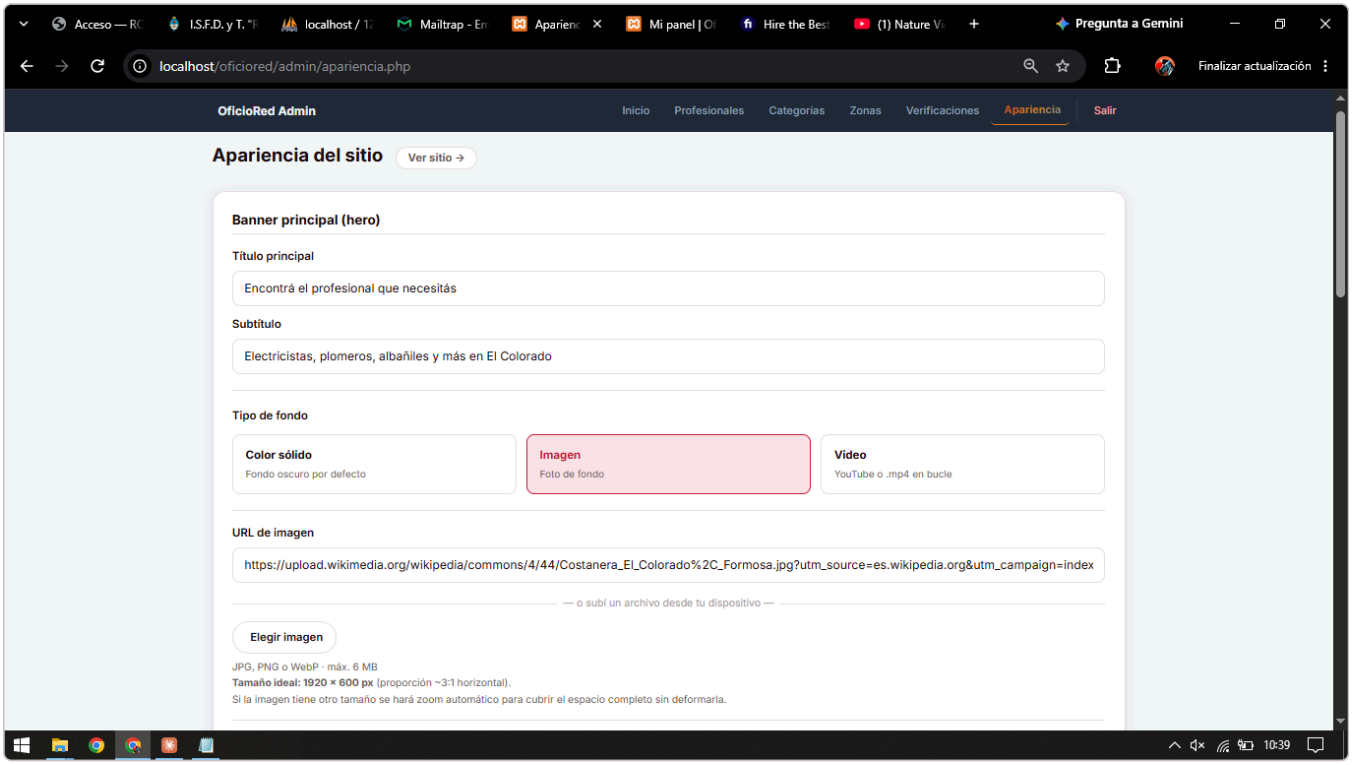

E6 — Panel de apariencia del sitio en el admin: configuracion del banner (hero) — titulo, subtitulo, tipo de fondo e imagen. (Respalda PF-11)

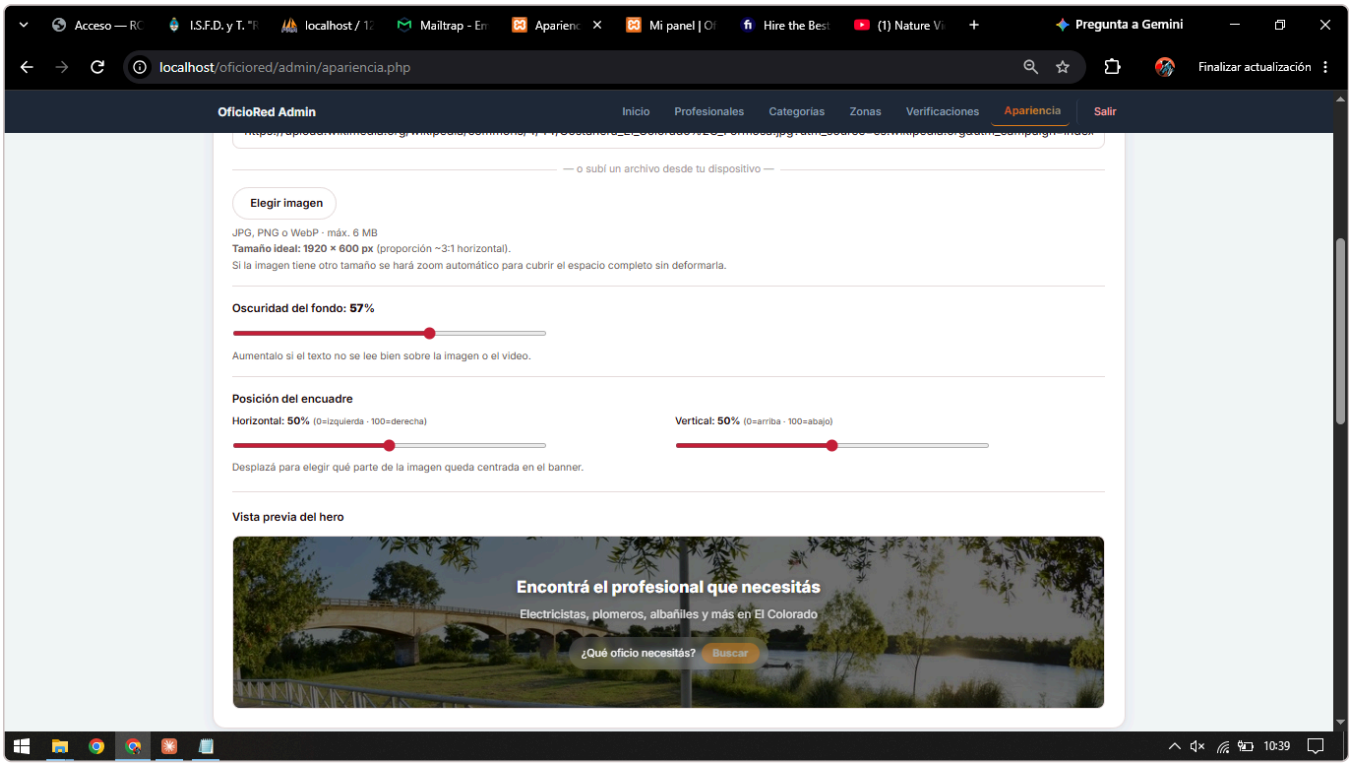

E6 (cont.) — Previsualizacion del hero con imagen de fondo, control de oscuridad del fondo y encuadre horizontal/vertical. (Respalda PF-11)

18. Autoevaluación final del grupo

Criterio	Respuesta
La documentación coincide con el sistema real	**Sí.** Todo lo documentado fue verificado en el sistema en entorno local durante el audit de los 3 flujos.
Otra persona podría ejecutar el sistema con estas instrucciones	**Sí.** La Sección 9 y el `README.md` detallan pasos reproducibles con XAMPP estándar.
La demo muestra un flujo funcional y no solo pantallas	**Sí.** El guion (Sección 15.1) muestra los 3 flujos principales en ejecución real, no mockups.
Las incidencias conocidas están declaradas	**Sí.** Sección 12 lista las incidencias/pendientes con estado y próxima acción.
El uso de IA está suficientemente documentado	**Sí.** Sección 13 documenta 9 instancias de uso de IA con la decisión tomada y cómo se verificó.
Estado final para la demostración	**Listo.** README.md creado. Pendiente antes del coloquio: implementar el formulario de solicitud de presupuesto (brecha del MVP) y reemplazar la evidencia E5 por el flujo de aprobación en `en_revision` .

Checklist de entrega

- ☑ Usamos la versión real y estable del proyecto (commit `7e3b31b`)
- ☑ No comenzamos una nueva feature durante TP12
- ☑ README.md creado en la raíz
- ☑ Documentamos instalación y ejecución (Sección 9 y README.md)
- ☑ Representamos arquitectura/flujo (Sección 5)
- ☑ Actualizamos modelo de datos (Sección 7)
- ☑ Registramos estado de funcionalidades (Sección 4)
- ☑ Incluimos pruebas y evidencias (Sección 11 + Sección 17 + Anexo)
- ☑ Registramos incidencias y pendientes (Sección 12)
- ☑ Documentamos decisiones técnicas y uso de IA (Secciones 13 y 14)
- ☑ Registramos rama/commit (Secciones 1 y 3)

- ☑ Preparamos guion de demo (Sección 15.1)
- ☑ Definimos roles y plan de contingencia (Secciones 15.2 y 15.3)
- ☑ Verificado: sin credenciales ni datos sensibles; las capturas usan perfiles de prueba (datos ficticios)
- ☑ Las 6 capturas (E1–E6) incorporadas en el Anexo de Evidencias

---