

Practica 2.

Lisardo Gayán Tremps

José Luis Melo

10 June, 2019

Contents

| | |
|---|-----------|
| 1 - Descripción del dataset. ¿Por qué es importante y qué pregunta/problema pretende responder? | 1 |
| 2 - Integración y selección de los datos de interés a analizar | 2 |
| 3 - Limpieza de datos | 5 |
| 3.1. ¿Los datos contienen ceros o elementos vacíos? ¿Cómo gestionarías cada uno de estos casos? . | 5 |
| 3.2. Identificación y tratamiento de valores extremos. | 11 |
| 4. Análisis de los datos. | 13 |
| 4.1. Selección de los grupos de datos que se quieren analizar/comparar (planificación de los análisis a aplicar) | 13 |
| 4.2. Comprobación de la normalidad y homogeneidad de la varianza. | 18 |
| 4.3. Aplicación de pruebas estadísticas para comparar los grupos de datos. En función de los datos y el objetivo del estudio, aplicar pruebas de contraste de hipótesis, correlaciones, regresiones, etc. Aplicar al menos tres métodos de análisis diferentes. | 18 |
| 5. Representación de los resultados a partir de tablas y gráficas. | 20 |
| 6. Resolución del problema. A partir de los resultados obtenidos. ¿cuáles son las conclusiones?. ¿Los resultados permiten responder al problema? | 30 |
| 7. Código. Hay que adjuntar el código, preferiblemente en R, con el que se ha realizado la limpieza, análisis y representación de los datos. | 30 |

1 - Descripción del dataset. ¿Por qué es importante y qué pregunta/problema pretende responder?

El dataset de Titanic: Machine Learning from Disaster se registran los datos de los pasajeros del famoso trasatlántico y se utiliza para predecir los supervivientes. Los datos están divididos en dos datasets, uno de test y otro entrenamiento, para la creación de modelos de predicción.

2 - Integración y selección de los datos de interés a analizar

Se importan los datos. Primero el dataset train.

```
datostrain <- read.csv("./data/train.csv", stringsAsFactors = FALSE, na.strings = c("NA", ""))
str(datostrain)
```

```
## 'data.frame':    891 obs. of  12 variables:
## $ PassengerId: int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ Survived   : int  0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 ...
## $ Pclass     : int  3 1 3 1 3 3 1 3 3 2 ...
## $ Name       : chr  "Braund, Mr. Owen Harris" "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer)"
## $ Sex        : chr  "male" "female" "female" "female" ...
## $ Age        : num  22 38 26 35 35 NA 54 2 27 14 ...
## $ SibSp      : int  1 1 0 1 0 0 0 3 0 1 ...
## $ Parch      : int  0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 ...
## $ Ticket     : chr  "A/5 21171" "PC 17599" "STON/O2. 3101282" "113803" ...
## $ Fare       : num  7.25 71.28 7.92 53.1 8.05 ...
## $ Cabin      : chr  NA "C85" NA "C123" ...
## $ Embarked   : chr  "S" "C" "S" "S" ...
```

Se observa como consta de 891 muestras y 12 variables, entre ellas Survived.

Posteriormente el dataset test.

```
datostest <- read.csv("./data/test.csv", stringsAsFactors = FALSE, na.strings = c("NA", ""))
str(datostest)
```

```
## 'data.frame':    418 obs. of  11 variables:
## $ PassengerId: int  892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 ...
## $ Pclass     : int  3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 ...
## $ Name       : chr  "Kelly, Mr. James" "Wilkes, Mrs. James (Ellen Needs)" "Myles, Mr. Thomas Francis"
## $ Sex        : chr  "male" "female" "male" "male" ...
## $ Age        : num  34.5 47 62 27 22 14 30 26 18 21 ...
## $ SibSp      : int  0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 ...
## $ Parch      : int  0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ...
## $ Ticket     : chr  "330911" "363272" "240276" "315154" ...
## $ Fare       : num  7.83 7 9.69 8.66 12.29 ...
## $ Cabin      : chr  NA NA NA NA ...
## $ Embarked   : chr  "Q" "S" "Q" "S" ...
```

Se observa como tiene 418 muestra, y 11 variables. La variable Survived no aparece porque es la que se tiene que predecir.

A continuación, a la hora de fusionar los datos caben dos posibilidades, asignar “NA” a la variable datostest\$Survived o no considerar los datos de survived en train. Se importan, fusionan los datos y se revisa la estructura inicial de los datos.

```
datostest$Survived <- NA
datos <- rbind(datostrain, datostest)
str(datos)
```

```
## 'data.frame': 1309 obs. of 12 variables:
## $ PassengerId: int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ Survived : int 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 ...
## $ Pclass : int 3 1 3 1 3 3 1 3 3 2 ...
## $ Name : chr "Braund, Mr. Owen Harris" "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer)"
## $ Sex : chr "male" "female" "female" "female" ...
## $ Age : num 22 38 26 35 35 NA 54 2 27 14 ...
## $ SibSp : int 1 1 0 1 0 0 0 3 0 1 ...
## $ Parch : int 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 ...
## $ Ticket : chr "A/5 21171" "PC 17599" "STON/O2. 3101282" "113803" ...
## $ Fare : num 7.25 71.28 7.92 53.1 8.05 ...
## $ Cabin : chr NA "C85" NA "C123" ...
## $ Embarked : chr "S" "C" "S" "S" ...
```

A continuación comprobamos los datos que faltan

```
# Busco primero qué variables tienen valores perdidos
missing_numbers <- sapply(datos, function(x) {sum(is.na(x))})
kable(data.frame(Variables = names(missing_numbers), Datos_faltantes= as.vector(missing_numbers))) %>%
  kable_styling(bootstrap_options = "striped", full_width = F, position = "left")
```

| Variables | Datos_faltantes |
|-------------|-----------------|
| PassengerId | 0 |
| Survived | 418 |
| Pclass | 0 |
| Name | 0 |
| Sex | 0 |
| Age | 263 |
| SibSp | 0 |
| Parch | 0 |
| Ticket | 0 |
| Fare | 1 |
| Cabin | 1014 |
| Embarked | 2 |

Podemos observar, que en Survived, salen los 418, que tenemos que predecir, por lo que todos los valores de train están informados.

A continuación se detallan las variables y su tipo inicial, este último, se modificara para su mejor analisis.

```
# datostrain1 <- datostrain[,-2]
# data <- rbind(datostrain1, datostest) # Fusion datasets
data <- datos[,-2]
str(data)
```

```
## 'data.frame': 1309 obs. of 11 variables:
## $ PassengerId: int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ Pclass : int 3 1 3 1 3 3 1 3 3 2 ...
## $ Name : chr "Braund, Mr. Owen Harris" "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer)"
## $ Sex : chr "male" "female" "female" "female" ...
## $ Age : num 22 38 26 35 35 NA 54 2 27 14 ...
## $ SibSp : int 1 1 0 1 0 0 0 3 0 1 ...
## $ Parch : int 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 ...
## $ Ticket : chr "A/5 21171" "PC 17599" "STON/O2. 3101282" "113803" ...
```

```
## $ Fare      : num  7.25 71.28 7.92 53.1 8.05 ...
## $ Cabin     : chr   NA "C85" NA "C123" ...
## $ Embarked  : chr   "S" "C" "S" "S" ...
```

```
tipos <- sapply(data, class)
kable(data.frame(Variables = names(tipos), Tipo_Variable= as.vector(tipos))) %>%
  kable_styling(bootstrap_options = "striped", full_width = F, position = "left")
```

| Variables | Tipo_Variable |
|-------------|---------------|
| PassengerId | integer |
| Pclass | integer |
| Name | character |
| Sex | character |
| Age | numeric |
| SibSp | integer |
| Parch | integer |
| Ticket | character |
| Fare | numeric |
| Cabin | character |
| Embarked | character |

Las variables, que no tienen datos faltantes, class y sex, se convertiran a factor. La variable cabin tiene muchos datos faltantes, así que en un primer momento no se utilizará.

```
#data$Age <- as.integer(data$Age)
data$Pclass <- as.factor(data$Pclass)
data$Sex <- as.factor(data$Sex)
#data$Embarked <- as.factor(data$Embarked)
#data$Cabin <- as.factor(data$Cabin)

tipos_new <- sapply(data, class)
kable(data.frame(Variables = names(tipos_new), Tipo_Variable= as.vector(tipos_new))) %>%
  kable_styling(bootstrap_options = "striped", full_width = F, position = "left")
```

| Variables | Tipo_Variable |
|-------------|---------------|
| PassengerId | integer |
| Pclass | factor |
| Name | character |
| Sex | factor |
| Age | numeric |
| SibSp | integer |
| Parch | integer |
| Ticket | character |
| Fare | numeric |
| Cabin | character |
| Embarked | character |

Una vez modificadas los tipos de valores se resume que:

```
summary(data)
```

```
## PassengerId  Pclass      Name      Sex      Age
## Min.       :    1    1:323  Length:1309  female:466  Min.       : 0.17
```

```
## 1st Qu.: 328    2:277    Class :character    male :843    1st Qu.:21.00
## Median : 655    3:709    Mode  :character                Median :28.00
## Mean   : 655                                Mean   :29.88
## 3rd Qu.: 982                                3rd Qu.:39.00
## Max.   :1309                                Max.   :80.00
##                                             NA's   :263
##
##      SibSp      Parch      Ticket      Fare
## Min.   :0.0000    Min.   :0.000    Length:1309    Min.   : 0.000
## 1st Qu.:0.0000    1st Qu.:0.000    Class :character    1st Qu.: 7.896
## Median :0.0000    Median :0.000    Mode  :character    Median : 14.454
## Mean   :0.4989    Mean   :0.385                Mean   : 33.295
## 3rd Qu.:1.0000    3rd Qu.:0.000                3rd Qu.: 31.275
## Max.   :8.0000    Max.   :9.000                Max.   :512.329
##                                             NA's   :1
##
##      Cabin      Embarked
## Length:1309      Length:1309
## Class :character    Class :character
## Mode  :character    Mode  :character
##
##
##
##
```

PassengerId: Variable de tipo entero que contiene el id del pasajero, no existen valores nulos o perdidos.

Pclass: Variable de tipo factor con la categoría asignada al pasajero, no existen valores nulos o perdidos.

Name: Variable de tipo texto con el nombre del pasajero, no existen valores nulos o perdidos.

Sex: Variable de tipo factor con el género del pasajero (masculino, femenino), no existen valores nulos o perdidos.

Age: Variable de tipo numérico que especifica la edad del pasajero, **existen 263 valores nulos**.

SibSp: Variable de tipo entero que especifica el número de hermanos/esposa a bordo, no existen valores nulos o perdidos.

Parch: Variable de tipo entero que especifica el número de padres/hijos a bordo, no existen valores nulos o perdidos.

Ticket: Variable de tipo texto que indica el número de ticket, no existen valores nulos o perdidos.

Fare: Variable de tipo número que especifica la tarifa pagada, **existe 1 valor nulo**.

Cabin: Variable de tipo factor donde se especifica la cabina asignada, **existen 1014 valores perdidos**.

Embarked: Variable de tipo factor que indica el puerto de embarque, **existen 2 valores perdidos**.

3 - Limpieza de datos

3.1. ¿Los datos contienen ceros o elementos vacíos? ¿Cómo gestionarías cada uno de estos casos?

Volvemos a mostrar los datos que contienen ceros o elementos vacíos.

```
# Busco primero qué variables tienen valores perdidos
missing_numbers <- sapply(datos, function(x) {sum(is.na(x))})
kable(data.frame(Variables = names(missing_numbers), Datos_faltantes= as.vector(missing_numbers))) %>%
  kable_styling(bootstrap_options = "striped", full_width = F, position = "left")
```

| Variables | Datos_faltantes |
|-------------|-----------------|
| PassengerId | 0 |
| Survived | 418 |
| Pclass | 0 |
| Name | 0 |
| Sex | 0 |
| Age | 263 |
| SibSp | 0 |
| Parch | 0 |
| Ticket | 0 |
| Fare | 1 |
| Cabin | 1014 |
| Embarked | 2 |

De las variables existentes a continuación se especifican aquellas que contienen valores perdido o nulos.

- Age: *existen 263 valores nulos.*

Para imputar valores de **edad**, hay varias opciones desde la más sencilla que sería asignar la media a otras opciones como la propuesta en <http://jstatsoft.org/article/view/v045i03> Data Analysis with R, A comprehensive guide to manipulating, analyzing and visualizing data in R Pag 373 - 386. Nosotros imputaremos los valores de edad por la media de

Comprobamos la variable Age

```
summary(data$Age)
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.     NA's
##      0.17  21.00   28.00   29.88  39.00   80.00     263
```

```
age_model <- rpart(Age ~ Pclass + Sex + SibSp + Parch + Fare + Embarked,
                   data = data[!is.na(data$Age),], method = "anova")

data$Age[is.na(data$Age)] <- predict(age_model, data[is.na(data$Age),])
summary(data$Age)
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##      0.17  22.00   27.43   29.63  37.00   80.00
```

Se puede analizar si es mejor imputar por la media, mediana u otro método (rpart o mice)

- Fare: *existe 1 valor nulo.*

Para imputar valores **Fare**

Dado que unicamente hay un valor perdido, es posible imputarlo por la media o la mediana en base al puerto de embarque "S" y la clase "3"

```
data[is.na(data$Fare),]
```

```
##      PassengerId Pclass      Name Sex  Age SibSp Parch Ticket
## 1044         1044      3 Storey, Mr. Thomas male 60.5      0      0  3701
##      Fare Cabin Embarked
## 1044    NA  <NA>      S
```

```
M_fare<- subset(data,data$Pclass == '3' & data$Embarked == 'S')
mean(M_fare$Fare, na.rm = T)
```


```
## [1] 14.43542
```

```
median(M_fare$Fare, na.rm = T)
```

```
## [1] 8.05
```

```
ggplot(M_fare, aes(x = Fare)) +
  geom_density(fill = 'grey', alpha=0.4) +
  geom_vline(aes(xintercept=median(Fare, na.rm=T)),
    colour='blue', linetype='dashed', lwd=1) +
  geom_vline(aes(xintercept=mean(Fare, na.rm=T)),
    colour='red', linetype='dashed', lwd=1)
```

```
## Warning: Removed 1 rows containing non-finite values (stat_density).
```

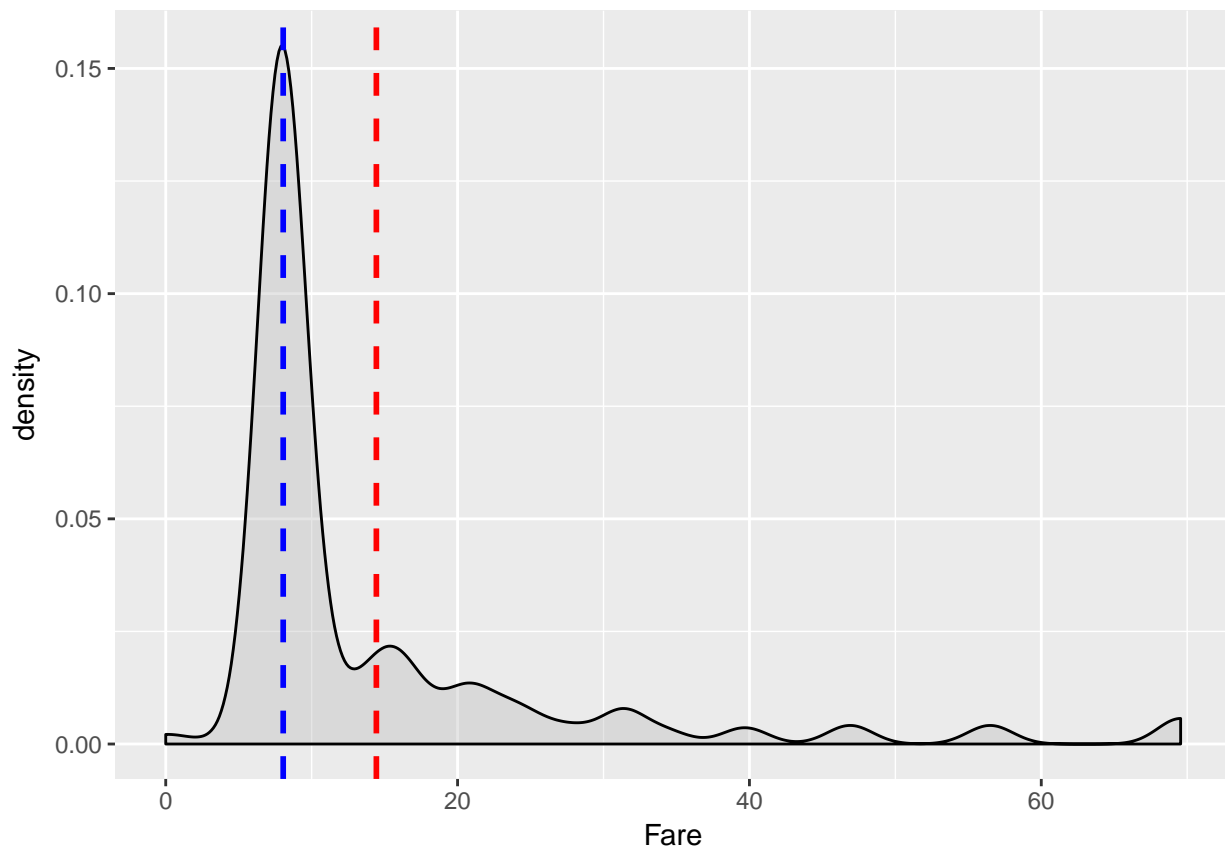

Observamos como al realizar la gráfica nos dice que hay un valor nulo.


La tarifa de 8.05 coincide con la mediana de los pasajeros de tercera clase que embarcaron en S, por lo que se podría imputar este valor.

```
data$Fare[c(1044)] <- 8.05
data[1044,]
```

```
##      PassengerId Pclass      Name Sex Age SibSp Parch Ticket
## 1044         1044      3 Storey, Mr. Thomas male 60.5    0    0  3701
##      Fare Cabin Embarked
## 1044 8.05  <NA>      S
```

Volviendo a representar

```
M_fare<- subset(data,data$Pclass == '3' & data$Embarked == 'S')
ggplot(M_fare, aes(x = Fare)) +
  geom_density(fill = 'grey', alpha=0.4) +
  geom_vline(aes(xintercept=median(Fare, na.rm=T)),
    colour='blue', linetype='dashed', lwd=1) +
  geom_vline(aes(xintercept=mean(Fare, na.rm=T)),
    colour='red', linetype='dashed', lwd=1)
```

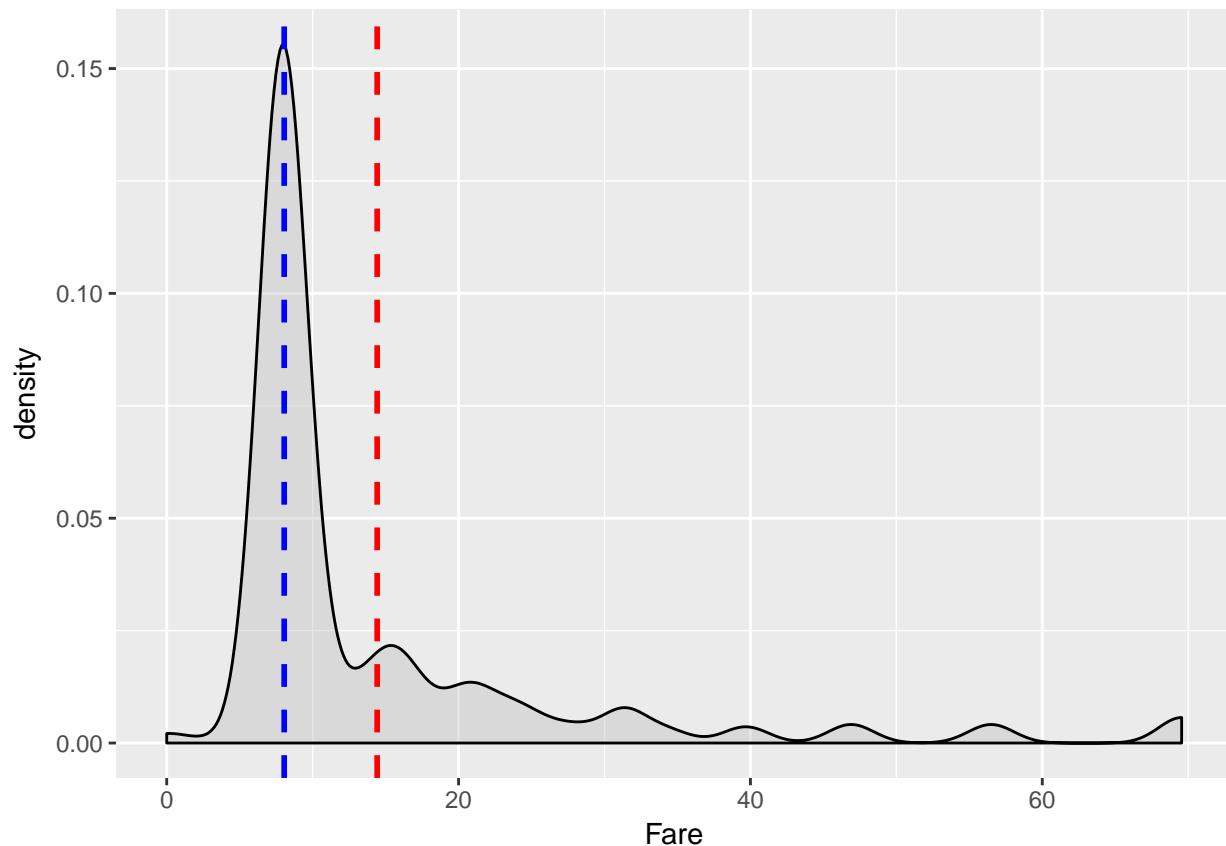

Ahora ya no sale que haya un valor nulo en fare.

- Cabin: *existen 1014 valores perdidos.*

Para imputar valores **Cabin**

Esta variable tiene muchos valores perdidos, se podría conseguir predecir la cubierta asignada al pasajero pero es un dato que poco beneficio podría traer ya que se puede realizar el análisis con la combinación entre la tarifa y la clase del pasajero.

- Embarked: *existen 2 valores perdidos.*
Para imputar valores **Embarked**


Mostramos los valores perdidos

```
data[is.na(data$Embarked),]
```

```
##      PassengerId Pclass                                Name      Sex
## 62              62      1                                Icard, Miss. Amelie female
## 830             830      1 Stone, Mrs. George Nelson (Martha Evelyn) female
##      Age SibSp Parch Ticket Fare Cabin Embarked
## 62   38      0      0 113572   80   B28    <NA>
## 830  62      0      0 113572   80   B28    <NA>
```

Al ser unicamente dos valores perdidos, se podría sustituir los valores por la media, en base a otros pasajeros de la misma clase y tarifa (Fare). Los pasajeros han pagado una tarifa de 80 y pertenecian a primera clase.

```
embarked_pass_1 <- data %>%
  filter(PassengerId != 62 & PassengerId != 830 & Pclass == 1)
ggplot(embarked_pass_1, aes(x = Embarked, y = Fare, fill = factor(Pclass))) +
  geom_boxplot() +
  geom_hline(aes(yintercept=80),
    colour='blue', linetype='dashed', lwd=1)
```

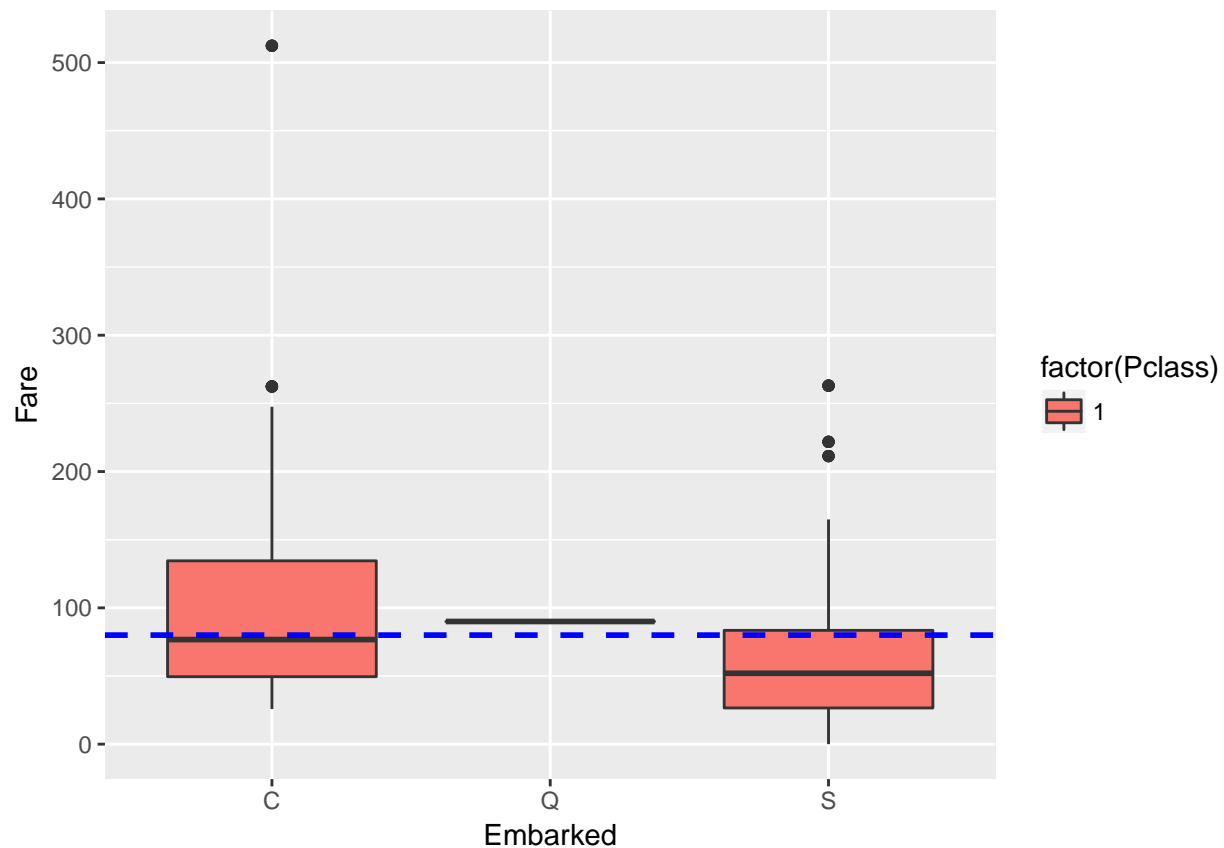


La tarifa de 80 coincide con la media de los pasajeros de primera clase que embarcaron en C, por lo que se podría imputar este puerto.

```
data$Embarked[c(62, 830)] <- 'C'
```

Otra opción, sería considerar también el sexo, ya que principios del siglo XX, no se caracterizaba por una igualdad de hombres y mujeres.

```
embarked_pass_2 <- data %>%
  filter(PassengerId != 62 & PassengerId != 830 & Pclass == 1 & Sex == "female")
ggplot(embarked_pass_2, aes(x = Embarked, y = Fare, fill = factor(Pclass))) +
  geom_boxplot() +
  geom_hline(aes(yintercept=80),
    colour='blue', linetype='dashed', lwd=1)
```

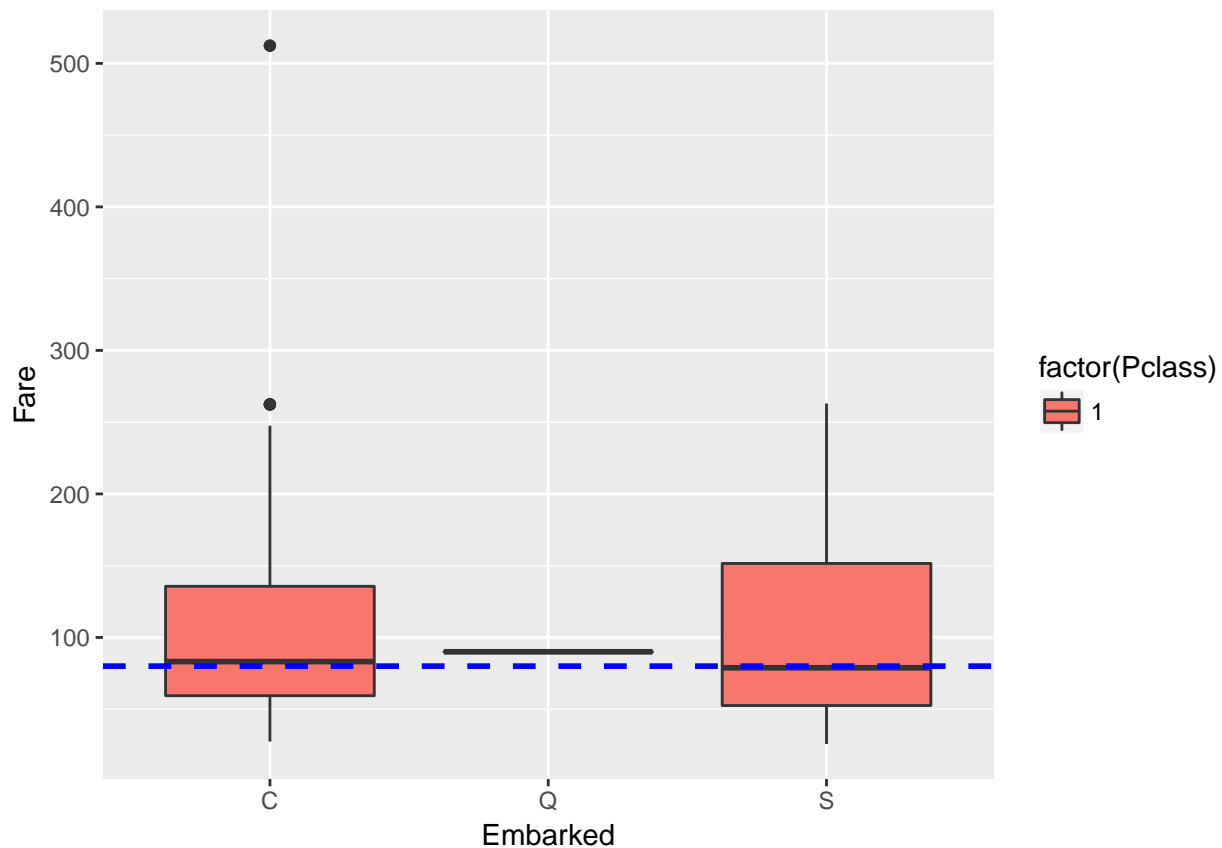


En este caso cualquiera de los 3 puertos tendría una media cercana a 80. Como no creemos que el puerto de embarque este correlacionado con la supervivencia, podemos dejar “C”

Otra forma de asignar el valor de los puertos de embarque sería asignar el valor más frecuente. Calculamos cuantas veces aparece cada puerto de embarque.

```
table(data$Embarked)
```

```
##
##  C  Q  S
## 272 123 914
```

```
qplot(Embarked, data = data, fill= Embarked) +
  labs (title = "Distribucion Puerto de Embarque", x= "Puerto", y = "Cantidad", fill = "Puerto de embarque")
```

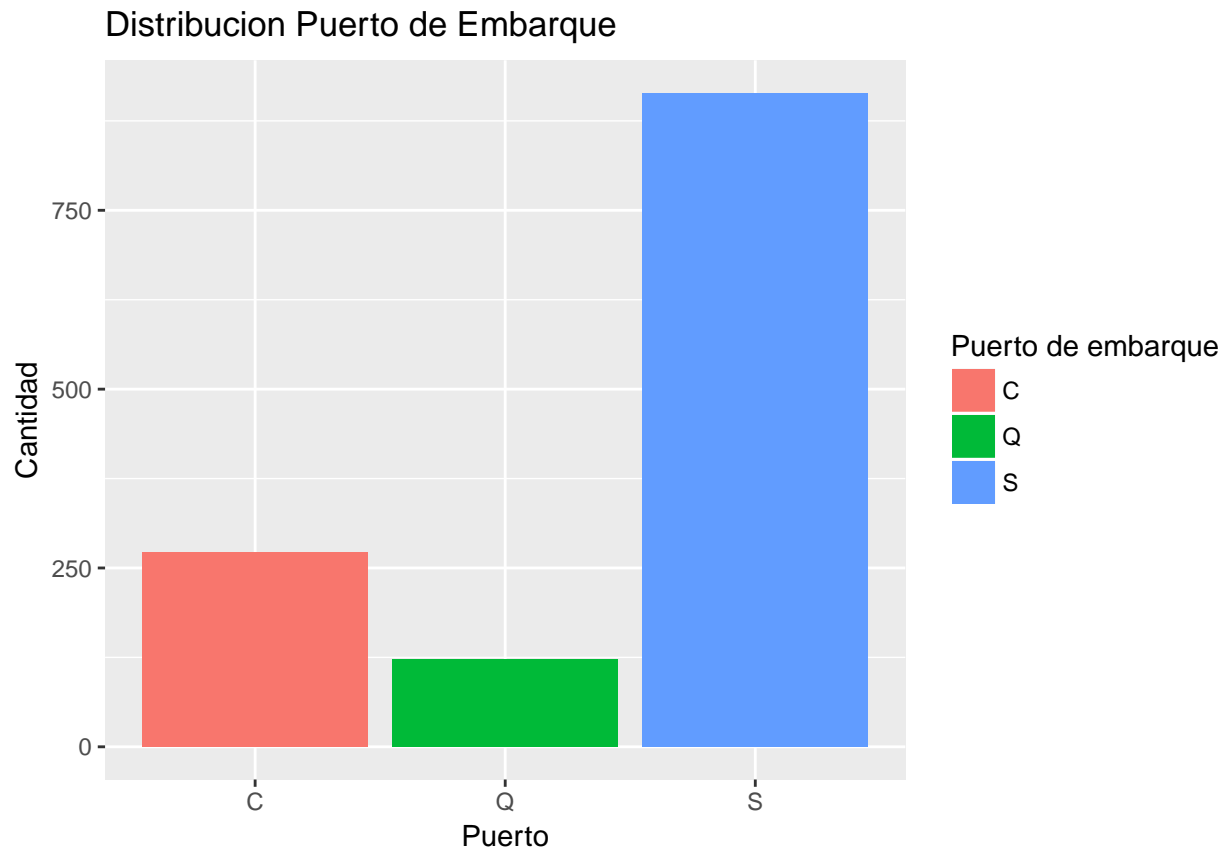

3.2. Identificación y tratamiento de valores extremos.

Los valores extremos tendrían sentido en los campos Fare y Age

```
# Referencia:
# https://www.r-bloggers.com/identify-describe-plot-and-remove-the-outliers-from-the-dataset/
outlierKD <- function(dt, var) {
  var_name <- eval(substitute(var),eval(dt))
  na1 <- sum(is.na(var_name))
  m1 <- mean(var_name, na.rm = T)
  par(mfrow=c(2, 2), oma=c(0,0,3,0))
  boxplot(var_name, main="With outliers")
  hist(var_name, main="With outliers", xlab=NA, ylab=NA)
  outlier <- boxplot.stats(var_name)$out
  mo <- mean(outlier)
  var_name <- ifelse(var_name %in% outlier, NA, var_name)
  boxplot(var_name, main="Without outliers")
  hist(var_name, main="Without outliers", xlab=NA, ylab=NA)
  title("Outlier Check", outer=TRUE)
  na2 <- sum(is.na(var_name))
  cat("Outliers identified:", na2 - na1, "n")
}
```

```


cat("Proportion (%) of outliers:", round((na2 - na1) / sum(!is.na(var_name))*100, 1), "n")
cat("Mean of the outliers:", round(mo, 2), "n")
m2 <- mean(var_name, na.rm = T)
###
# cat("Mean without removing outliers:", round(m1, 2), "n")
# cat("Mean if we remove outliers:", round(m2, 2), "n")
# response <- readline(prompt="Do you want to remove outliers and to replace with NA? [yes/no]: ")
# if(response == "y" | response == "yes"){
#   dt[as.character(substitute(var))][as.character(substitute(var))] <- invisible(var_name)
#   assign(as.character(as.list(match.call())$dt), dt, envir = .GlobalEnv)
#   cat("Outliers successfully removed", "n")
#   return(invisible(dt))
# } else{
#   cat("Nothing changed", "n")
#   return(invisible(var_name))
# }
###
}

```


```
outlierKD(data, Age)
```

Outlier Check


With outliers




With outliers

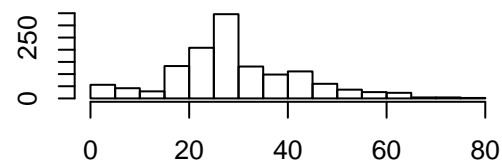

Without outliers




Without outliers

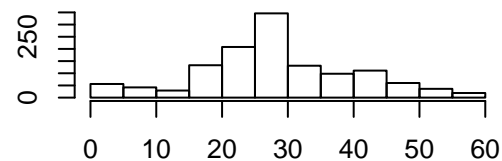

```
## Outliers identified: 40 nProportion (%) of outliers: 3.2 nMean of the outliers: 64.45 n
```

```
outlierKD(data, Fare)
```

Outlier Check

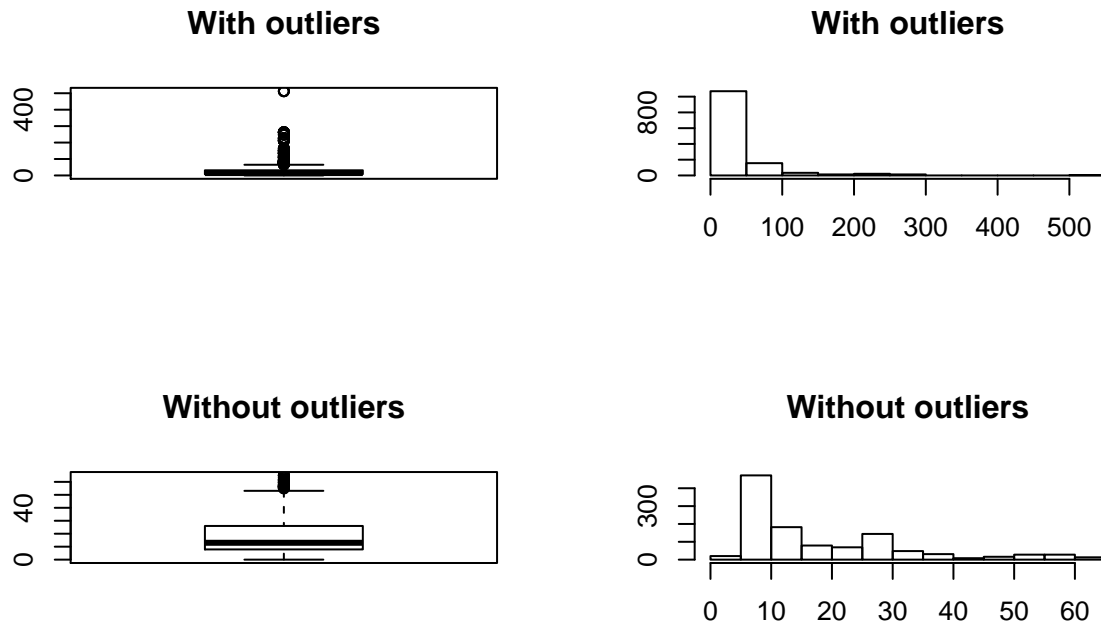

```
## Outliers identified: 171 nPropotion (%) of outliers: 15 nMean of the outliers: 135.25 n
```

Como es perfectamente aceptable las edades y que haya gente que pagara mucho más por su billete, al ser el primer viaje del transatlántico más grande de la época, no se cambia ningún valor

4. Análisis de los datos.


4.1. Selección de los grupos de datos que se quieren analizar/comparar (planificación de los análisis a aplicar)

- Análisis estadístico descriptivo.

Se utilizaran las variables de Edad, clase, Género y puerto de Embarque para realizar el análisis de los datos.

La distribución de los pasajeros según indica el siguiente gráfico.


```
ggplot(data = data) +
  geom_violin(aes(Pclass, Age, colour = factor(Sex)), draw_quantiles = c(0.25, 0.5, 0.75)) +
  labs(title = "Distribución de Pasajeros", x = "Clase Pasajeros", y = "Edad", colour = "Género Pasajero") +
  theme_bw()
```

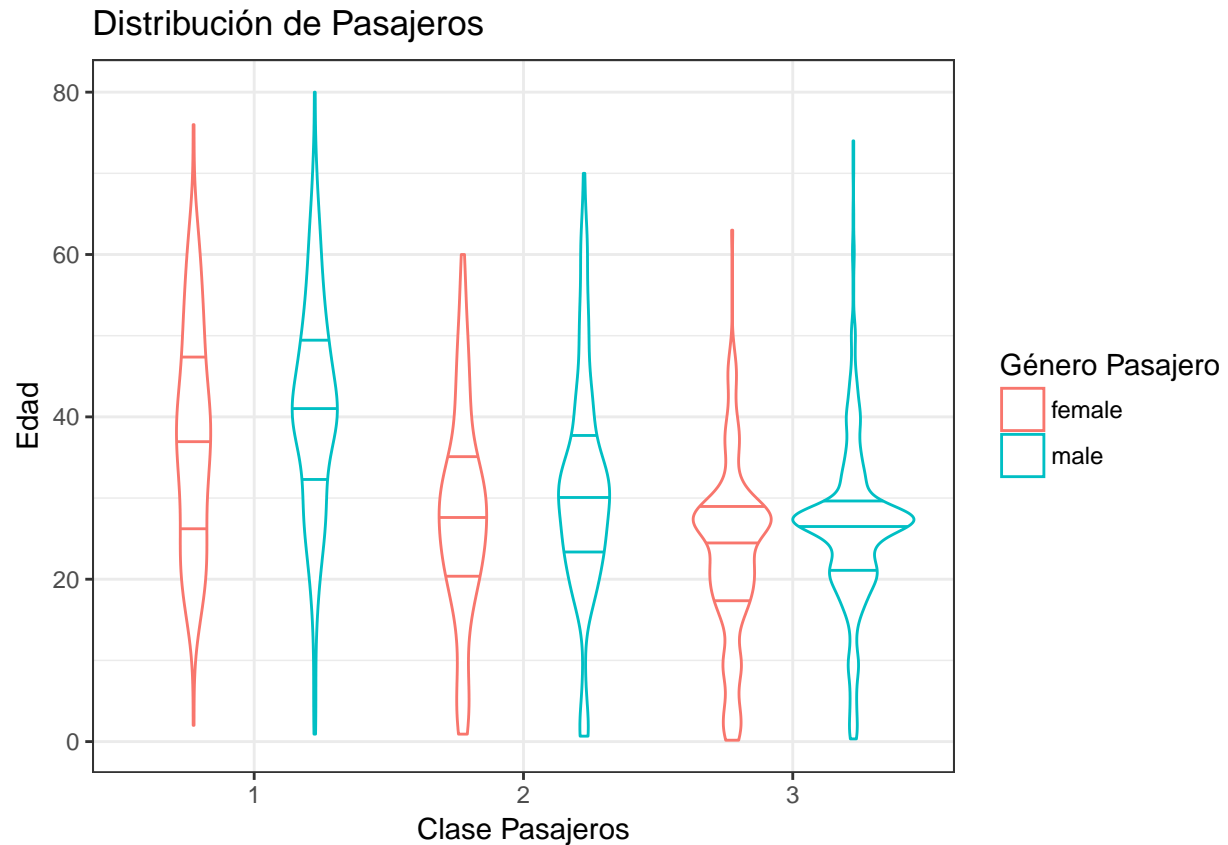

Con el grafico podemos deducir que 1 - Debido a la economia de la epoca, la 3ra clase es donde existe un numero mayor de pasajeros. (ver grafico Distribución Clases Pasajeros)
 2 - La media de edad de los pasajeros es de 29.8 años y la mediana es de 28 (ver grafico Distribución Edades)
 3 - Southampton es el puerto donde embarcaron la mayoría de pasajeros, al ser el puerto de origen del trasatlantico (ver grafico Distribucion Puerto de embarque)


```
Test_age <- na.omit(data$Age)
Test_age <- as.integer(Test_age)
par(mfrow=c(1,2))

ggplot(data, aes(x = Age)) +
  geom_histogram(binwidth = 5, fill = 'grey', alpha=0.4) +
  geom_vline(aes(xintercept=median(Age, na.rm=T)),
    colour='blue', linetype='dashed', lwd=1) +
  geom_vline(aes(xintercept=mean(Age, na.rm=T)),
    colour='red', linetype='dashed', lwd=1) +
  labs (title = "Distribucion Edades", x= "Edad", y = "Cantidad" )
```

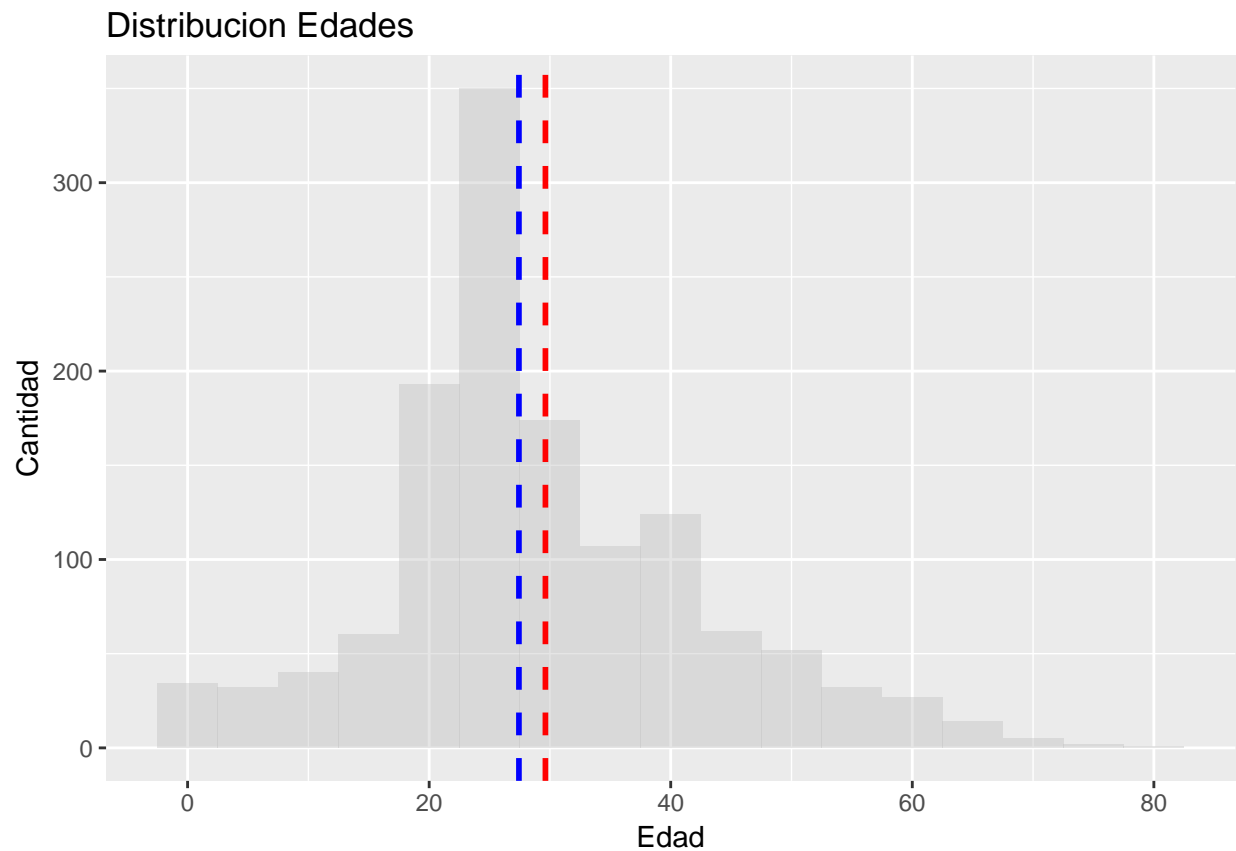


```
ggplot(data, aes(x = Pclass)) +
  geom_histogram(aes(fill = Pclass), stat = "count") +
  labs (title = "Distribucion Clases", x= "Clase", y = "Cantidad", fill = "Clase Pasajero")
```


```
## Warning: Ignoring unknown parameters: binwidth, bins, pad
```

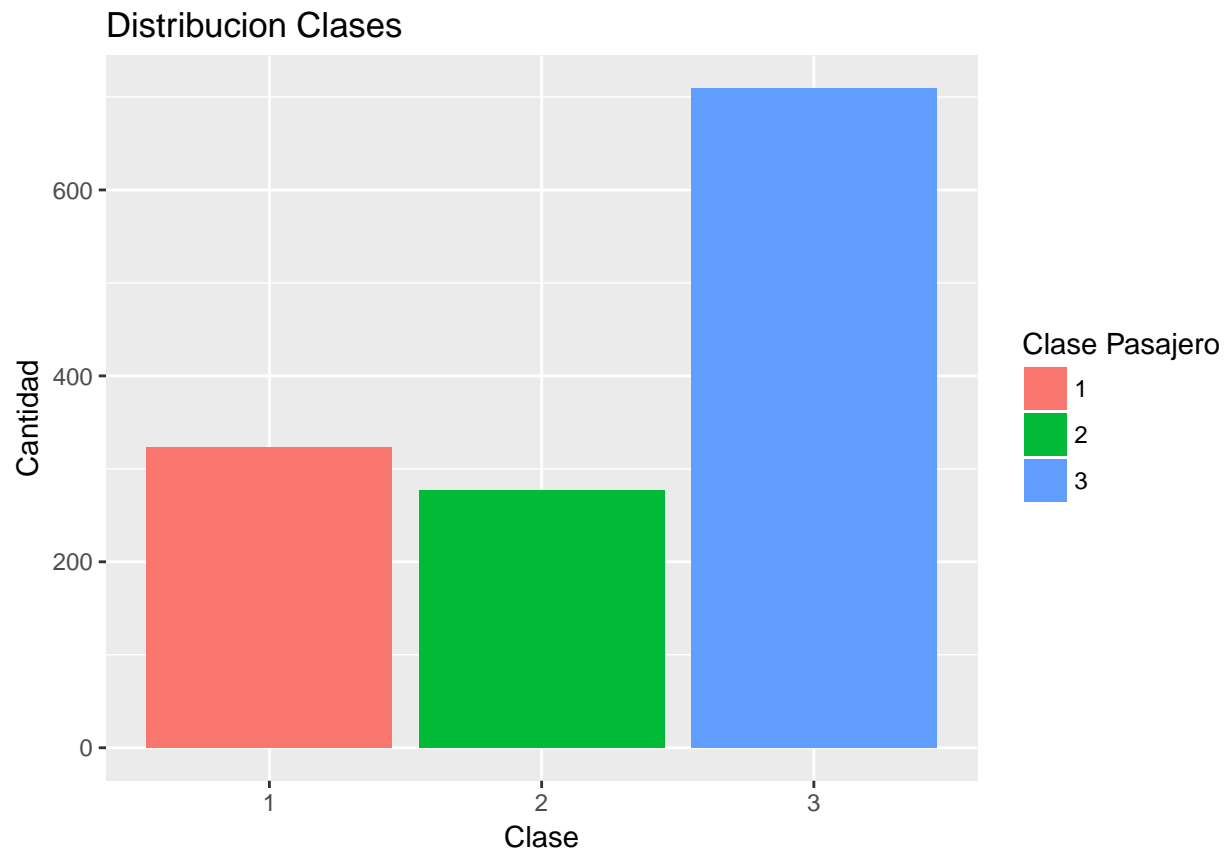

```
qplot(Sex, data = data, fill= Sex) +  
  labs (title = "Distribucion Genero", x= "Genero", y = "Cantidad", fill = "Genero Pasajero")
```
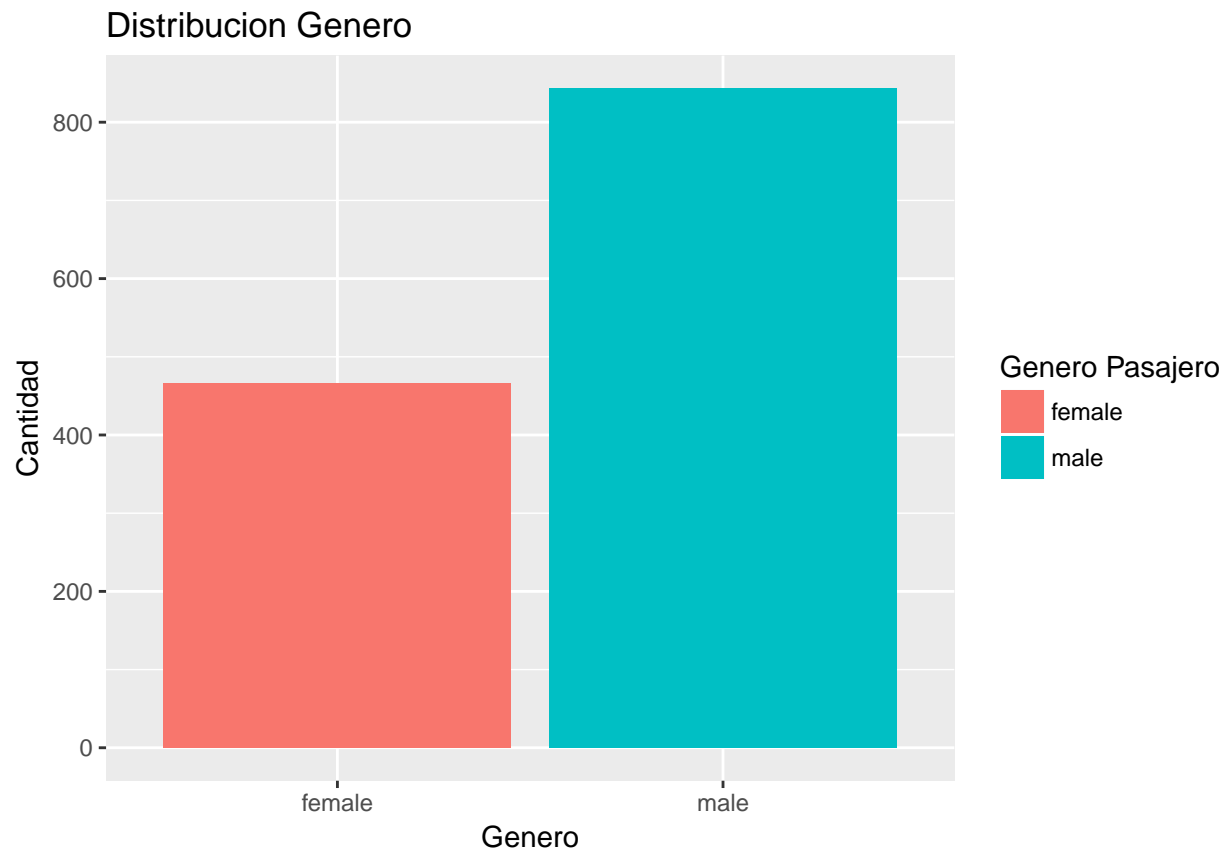
```
qplot(Embarked, data = data, fill= Embarked) +  
  labs (title = "Distribucion Puerto de Embarque", x= "Puerto", y = "Cantidad", fill = "Puerto de embarque")
```

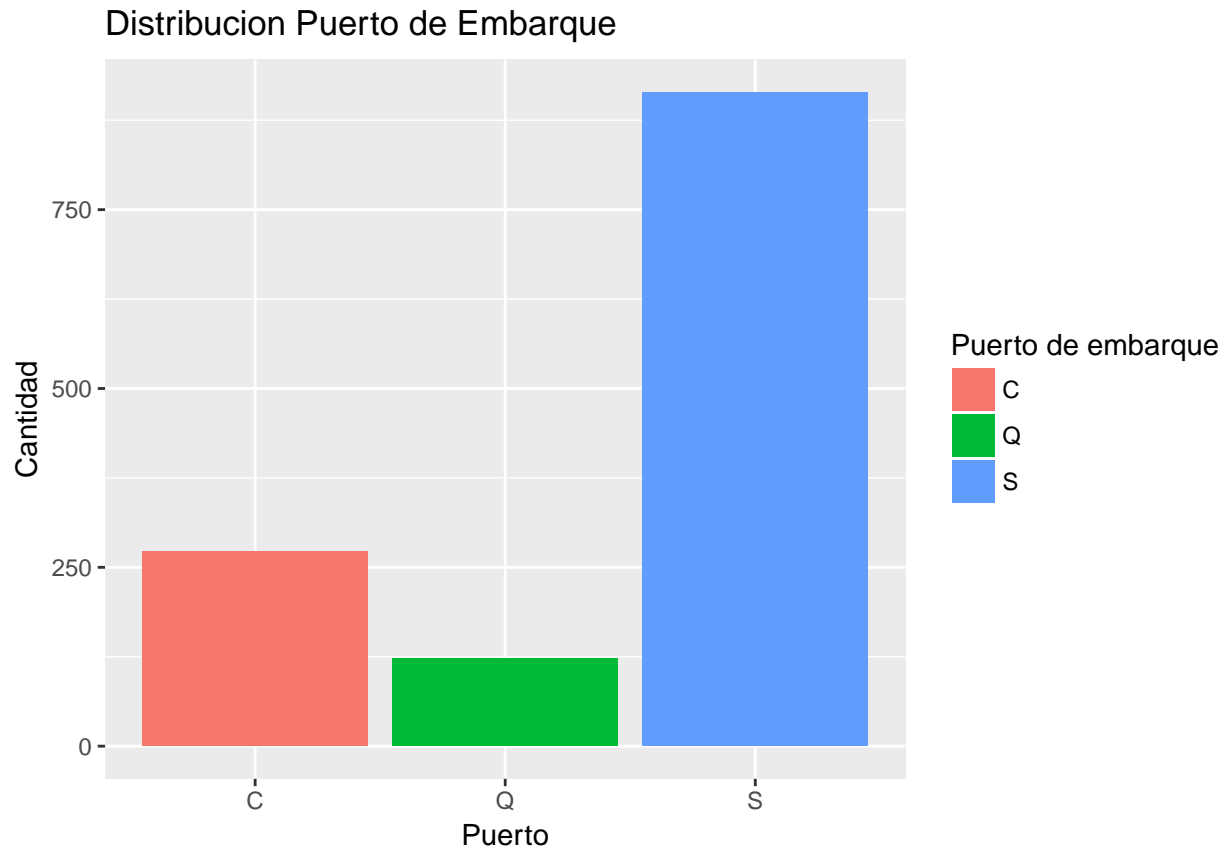

- Análisis estadístico inferencial

4.2. Comprobación de la normalidad y homogeneidad de la varianza.

4.3. Aplicación de pruebas estadísticas para comparar los grupos de datos. En función de los datos y el objetivo del estudio, aplicar pruebas de contraste de hipótesis, correlaciones, regresiones, etc. Aplicar al menos tres métodos de análisis diferentes.

1 - Comprobar la hipótesis que la 1ra clase tiene mas posibilidades de Sobrevivir
 H_0 : No hay diferencia significativa de sobrevivir entre la clase alta y la clase baja
 H_1 : La clase alta tiene mas probabilidades de sobrevivir

```
Pclass_set <- subset(datastrain, Pclass == 1)

#function for z test
z.test = function(a, b, n){
  sample_mean = mean(a)
  pop_mean = mean(b)
  c = nrow(n)
  var_b = var(b)
  zeta = (sample_mean - pop_mean) / (sqrt(var_b/c))
  return(zeta)
}
```

```
#call function
z.test(Pclass_set$Survived, datostrain$Survived, Pclass_set)
```

```
## [1] 7.423828
```

El valor de z de 7.42 afirma la hipotesis alternativa, la clase alta tiene mas probabilidades de sobrevivir.

2 - Comprobación de correlación entre variables

```
chisq.test(data$Sex, data$Pclass)
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test
##
## data: data$Sex and data$Pclass
## X-squared = 20.379, df = 2, p-value = 3.757e-05
```

Dado que el p valor es menor que 0.05, el genero y la clase son significantes y deben de tomarse en cuenta para realizar cualquier modelo.

3 - Regresion

```
fit <- glm(Survived ~ Age + Pclass + Sex + SibSp + Parch + Fare + Embarked,
           data = datostrain, family = binomial(link = 'logit'))
summary(fit)
```

```
##
## Call:
## glm(formula = Survived ~ Age + Pclass + Sex + SibSp + Parch +
##     Fare + Embarked, family = binomial(link = "logit"), data = datostrain)
##
## Deviance Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -2.7233  -0.6447  -0.3799   0.6326   2.4457
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept)  5.637407   0.634550   8.884 < 2e-16 ***
## Age         -0.043350   0.008232  -5.266 1.39e-07 ***
## Pclass      -1.199251   0.164619  -7.285 3.22e-13 ***
## Sexmale     -2.638476   0.222256 -11.871 < 2e-16 ***
## SibSp       -0.363208   0.129017  -2.815 0.00487 **
## Parch       -0.060270   0.123900  -0.486 0.62666
## Fare         0.001432   0.002531   0.566 0.57165
## EmbarkedQ   -0.823545   0.600229  -1.372 0.17005
## EmbarkedS   -0.401213   0.270283  -1.484 0.13770
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
##      Null deviance: 960.90  on 711  degrees of freedom
```


```
## Residual deviance: 632.34  on 703  degrees of freedom
##   (179 observations deleted due to missingness)
## AIC: 650.34
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 5
```


Se comprueba que existe una fuerte relación entre la variable dependiente Survived y Edad, Clase y Genero (hombre).

5. Representación de los resultados a partir de tablas y gráficas.


Representamos los datos de las variables.


```
# Mostramos un histograma para cada variable cuantitativa o un gráfico de barras en caso de que
# sea una variable cualitativa.
for (i in 2:ncol(data)) {
  if (class(data[,i]) != "factor" & class(data[,i]) != "character") {
    hist(data[,i], freq = TRUE, col = c("green"),
         main=paste("Distribución de ",
                    str_to_title(str_replace(colnames(data[i]), "_", " ")), sep = " "),
         xlab= str_to_title(str_replace(colnames(data[i]), "_", " ")))
  }
  else {
    if (class(data[,i]) != "chr") {
      barplot(table(data[,i]),
              col = c("orange","yellow","blue","red"),
              main=paste("Distribución de ",
                         str_to_title(str_replace(colnames(data[i]), "_", " ")), sep = " "),
              xlab= str_to_title(str_replace(colnames(data[i]), "_", " ")))
    }
  }
}
```

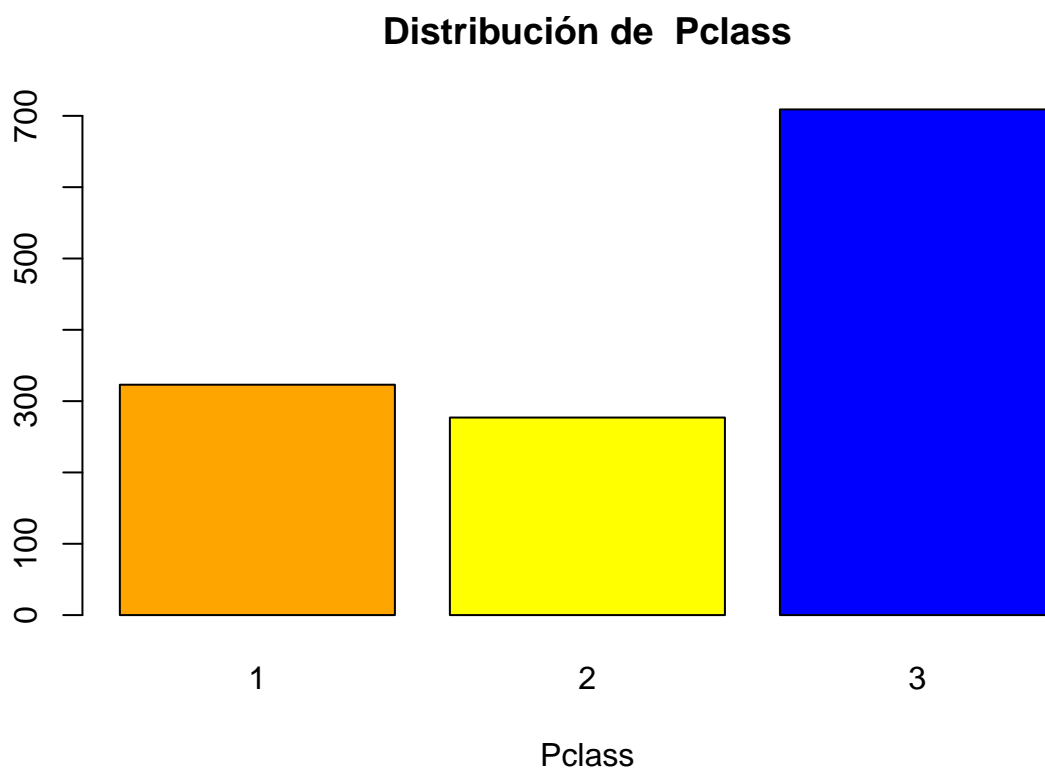

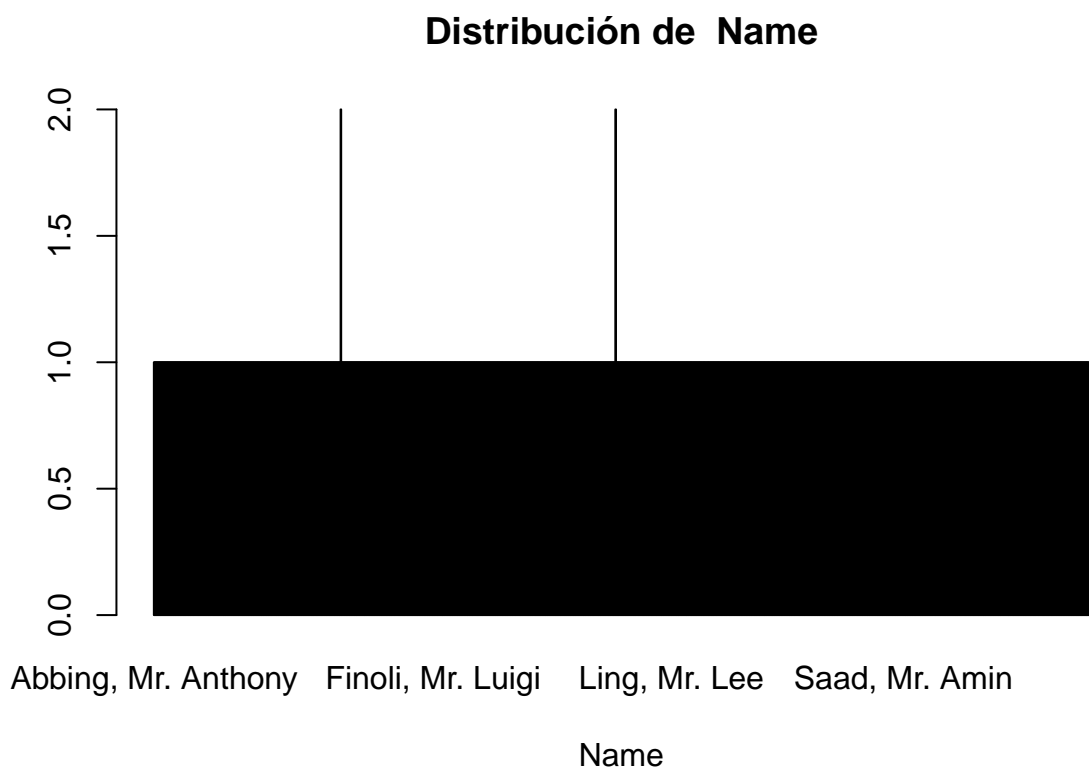



Distribución de Sex

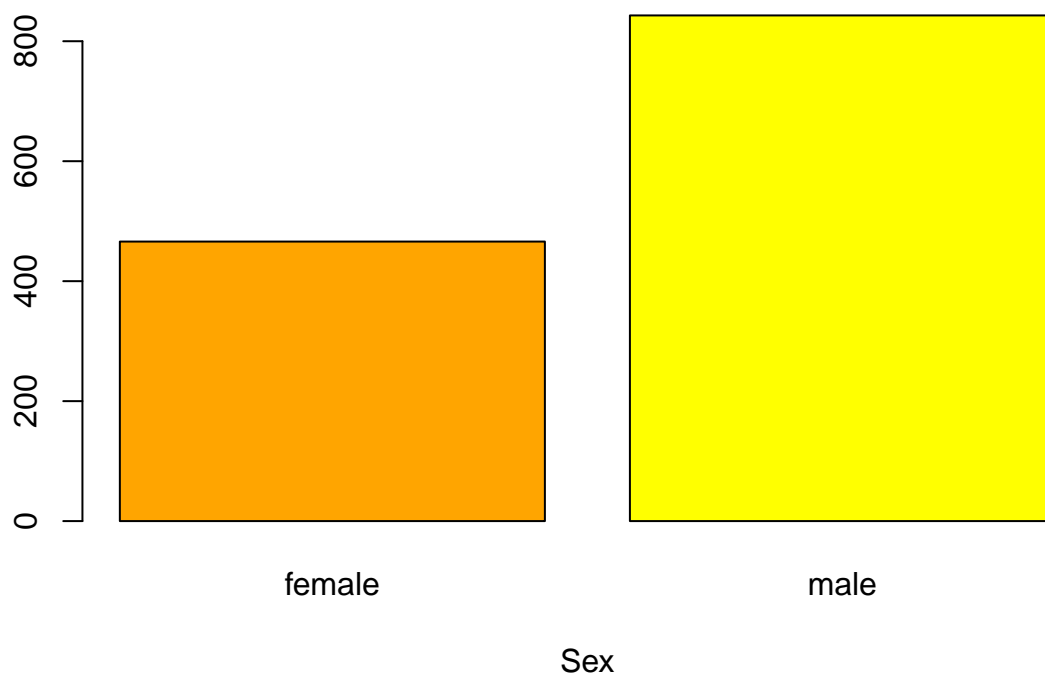

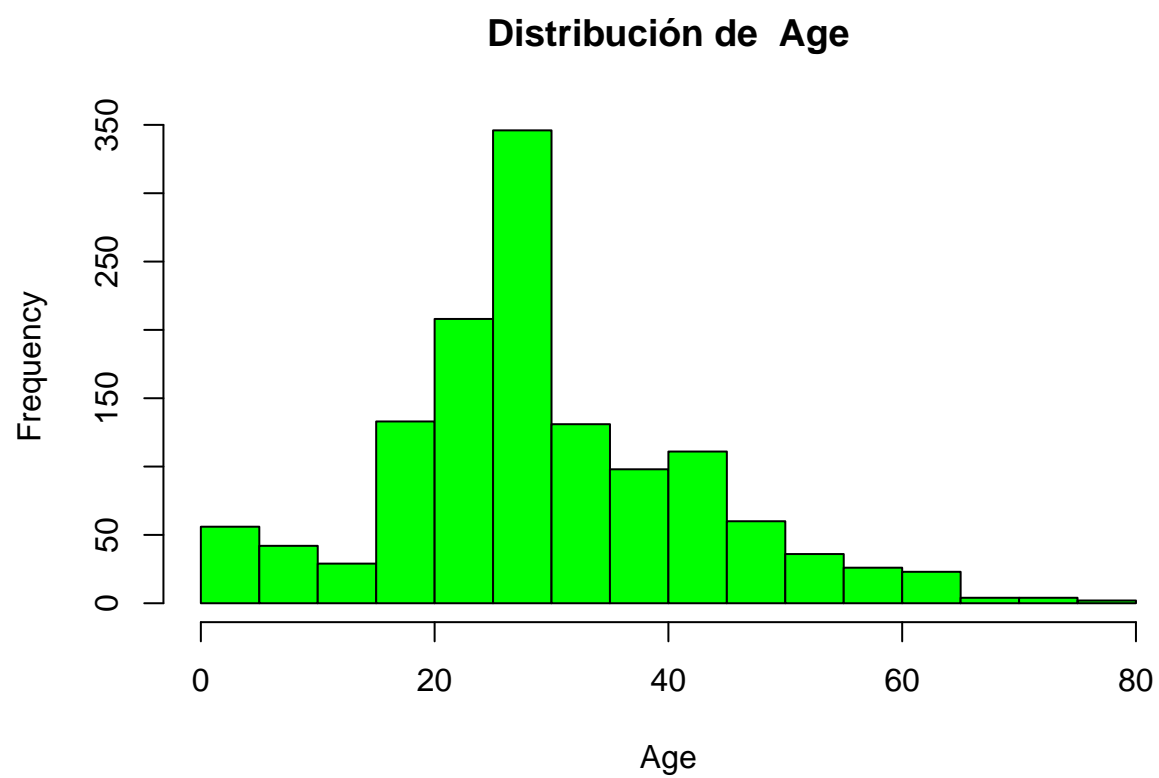


Distribución de Sibsp

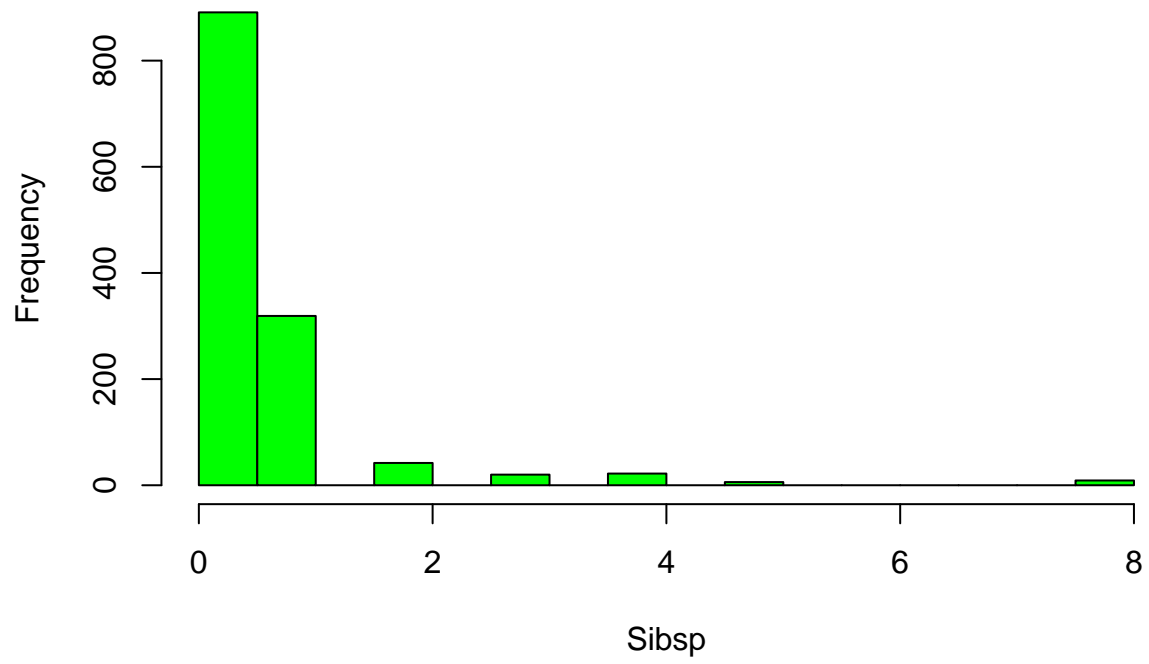


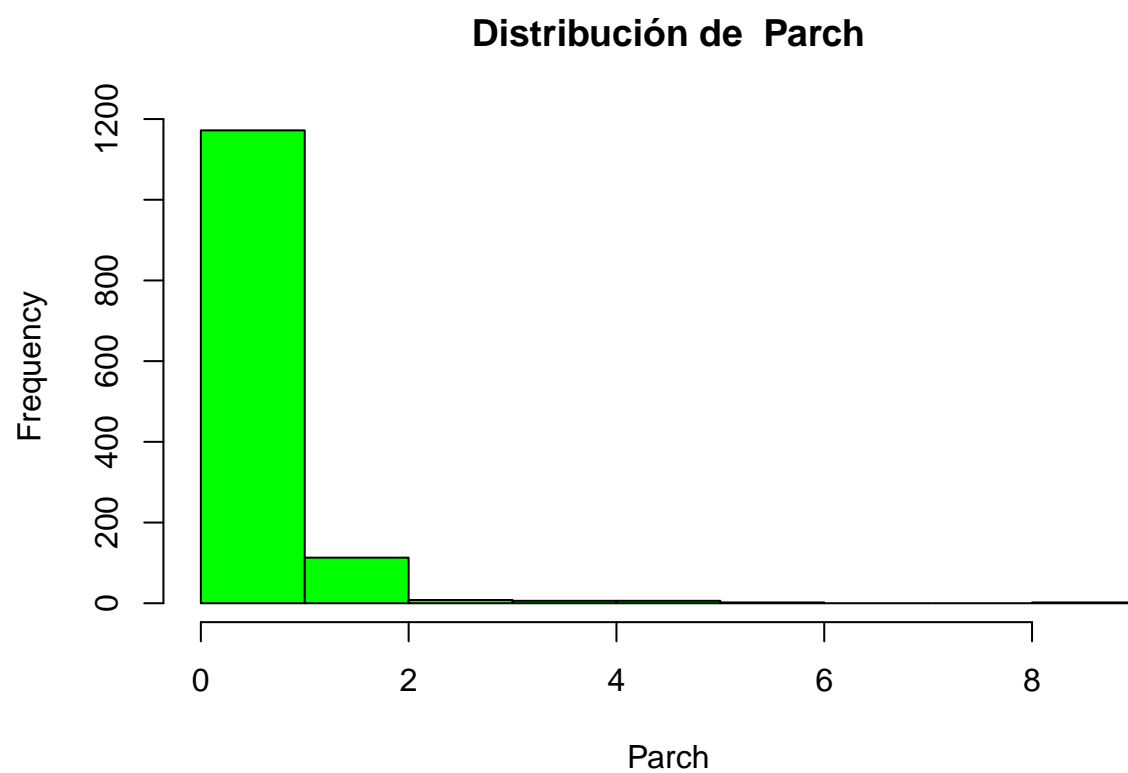


Distribución de Ticket

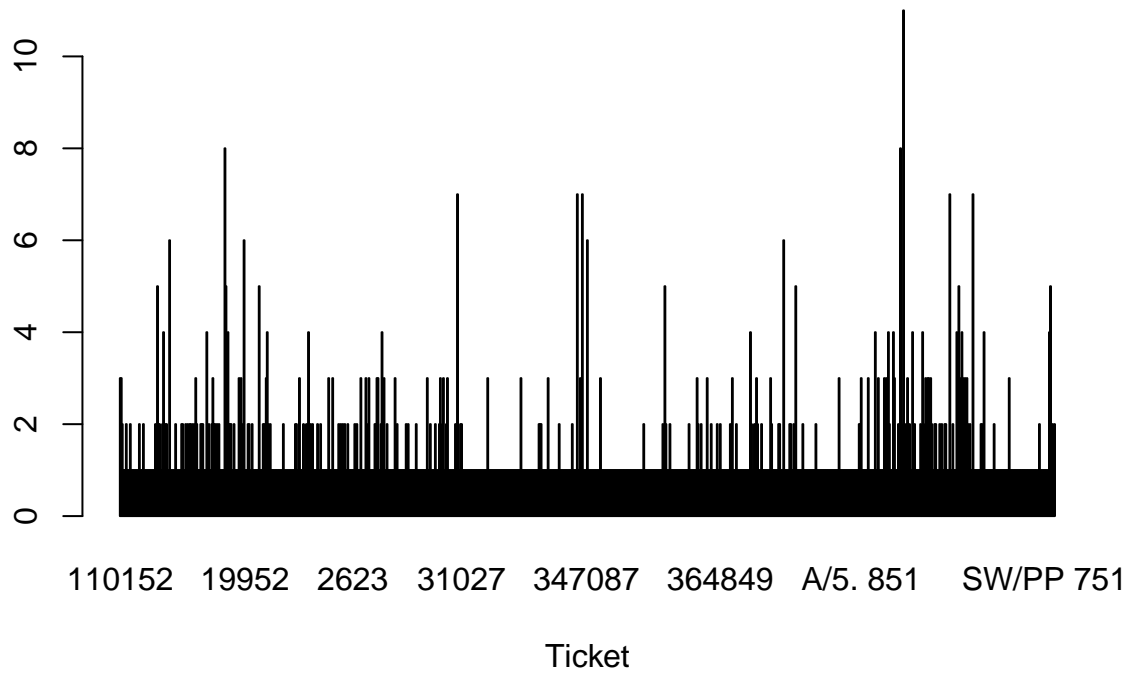


Distribución de Fare

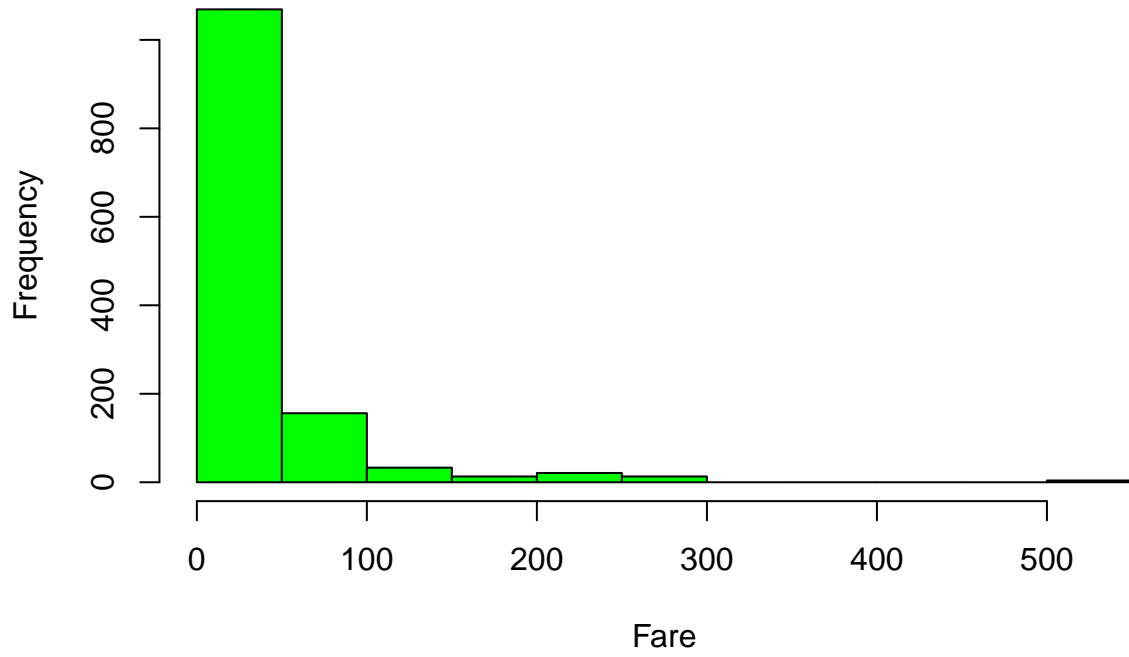

Distribución de Cabin

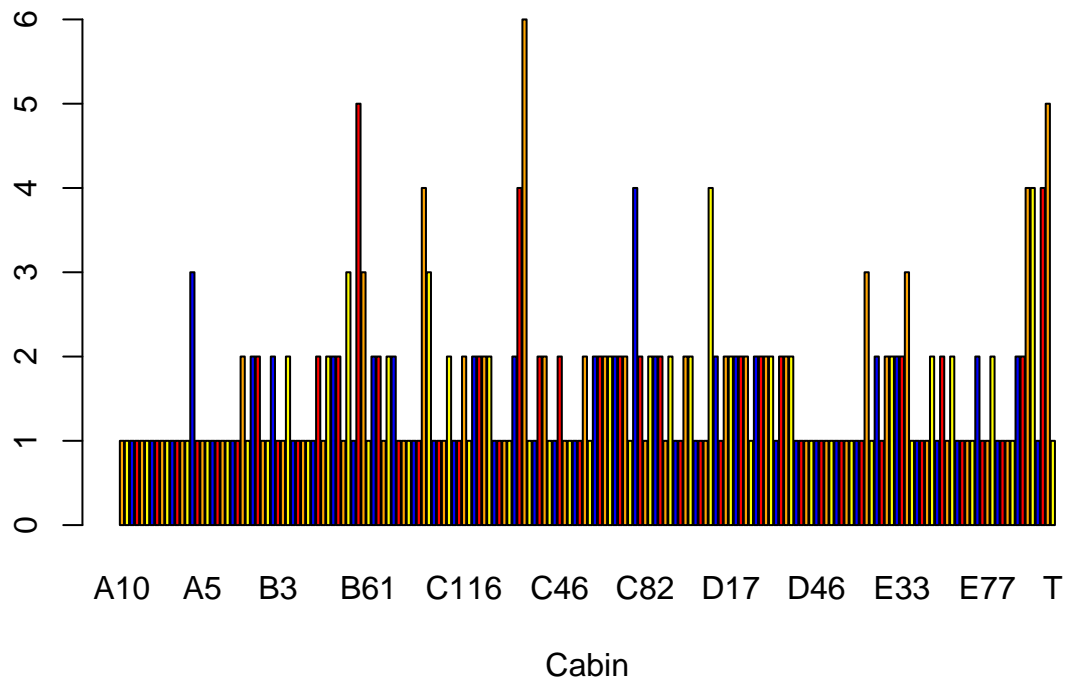

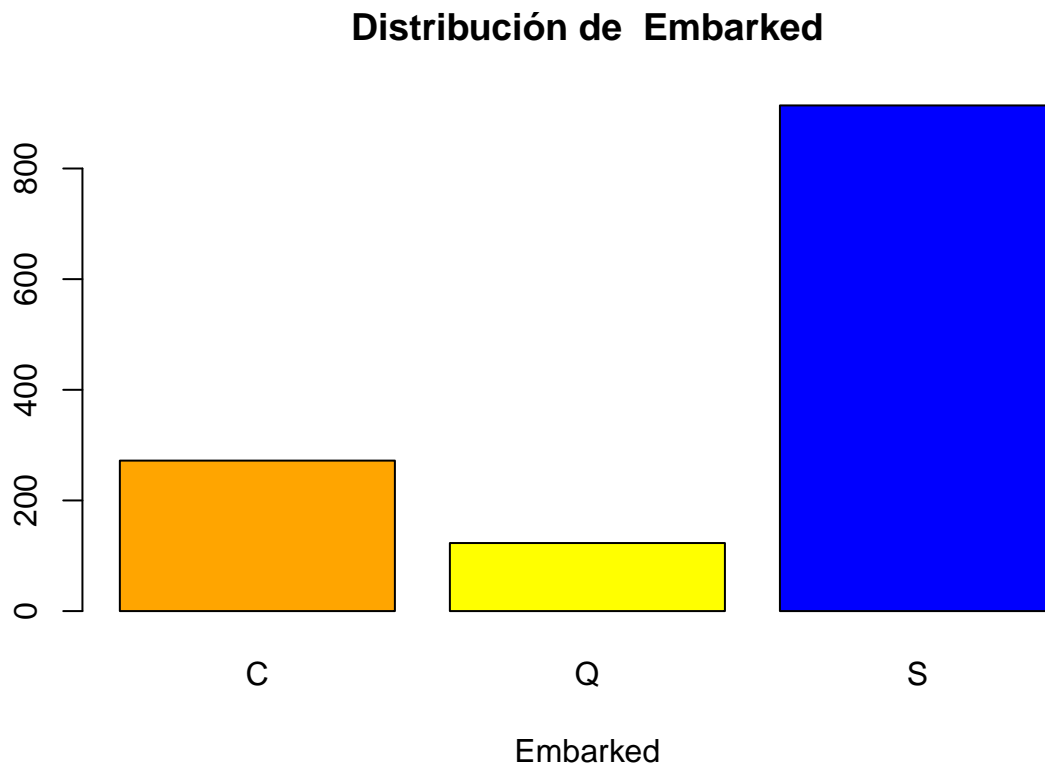

6. Resolución del problema. A partir de los resultados obtenidos. ¿cuáles son las conclusiones?. ¿Los resultados permiten responder al problemas?

7. Código. Hay que adjuntar el código, preferiblemente en R, con el que se ha realizado la limpieza, análisis y representación de los datos.