SESIÓN 6 — RESPALDOS Y RECUPERACIÓN ANTE ATAQUES

Auditoría con Triggers, respaldos completos/incrementales (PITR) y simulacro de desastre

Estudiante: LIISBETH QUISPE YUCRA

Curso: Taller de Base de Datos

Base de Datos: juego_online

Entorno: phpMyAdmin / MySQL 8.0+

El presente informe práctico documenta la ejecución técnica y la validación de las sentencias correspondientes a esta sesión de laboratorio. A continuación, se detalla el procedimiento paso a paso con sus respectivas instrucciones de verificación, sentencias SQL/comandos ejecutados y los espacios designados para la inserción de las capturas de evidencia.

PASO 1: AUDITORÍA AUTOMÁTICA DE CAMBIOS CRÍTICOS MEDIANTE TRIGGER

Instrucción Técnica Detallada:
Ejecuta '01_auditoria_trazas.sql'. Crea la tabla 'Auditoria_Monedas' y el trigger que captura cualquier modificación de saldo en los usuarios.

Sentencia SQL / Comando a Ejecutar:

```
UPDATE Jugadores SET monedas = monedas + 500 WHERE jugador_id = 1;
SELECT * FROM Auditoria_Monedas ORDER BY auditoria_id DESC LIMIT 1;
```

Resultado Esperado para Validar:
Aparece un registro con la traza completa conteniendo el usuario de BD, fecha, saldo anterior y nuevo saldo.



PASO 2: GENERACIÓN DEL RESPALDO FÍSICO / LÓGICO COMPLETO

Instrucción Técnica Detallada:
Realiza la exportación de la base de datos 'juego_online' a través de la pestaña 'Exportar' de phpMyAdmin o mediante el script '02_backup_completo.sh'.

Sentencia SQL / Comando a Ejecutar:

```
-- En terminal Linux / Git Bash:
bash scripts/02_backup_completo.sh
-- O exportar desde phpMyAdmin en formato SQL
```

Resultado Esperado para Validar:
Generación del archivo .sql completo con todas las definiciones de tablas, datos, triggers y Stored Procedures.



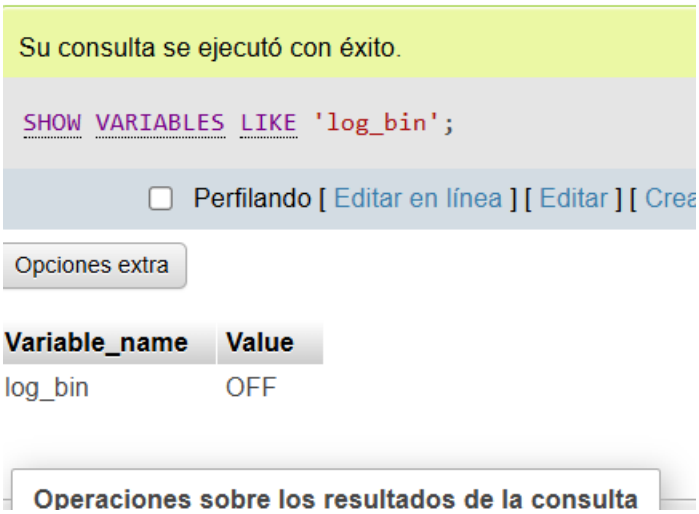
PASO 3: VERIFICACIÓN DEL REGISTRO BINARIO (BINLOG) PARA PITR

Instrucción Técnica Detallada:
Verifica el estado del Binary Log en el servidor MySQL para garantizar la capacidad de recuperación en un punto del tiempo específico.

Sentencia SQL / Comando a Ejecutar:

```
SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin';
SHOW BINARY LOGS;
```

Resultado Esperado para Validar:
Muestra 'log_bin = ON' indicando que cada transacción queda archivada para recuperación incremental.


Su consulta se ejecutó con éxito.
SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin';
Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Crea
Opciones extra
Variable_name
Value
log_bin
OFF
Operaciones sobre los resultados de la consulta