

## Instrukcja uruchamiania

### Krok 1:


Należy załadować do bazy „Oracle” na konto hr/hr ceraty i inserty, które znajdują się w pliku „Creaty\_Inserty.sql”. Plik ten znajduje się w folderze „PROJEKT\_KL \SQL”.

Dane logowania do bazy można zmienić w pliku *ConnectToDatabase.java* w linii **27**. Plik ten znajduje się w katalogu *PROJEKT\_KL\Server\src\oracle*

### Krok 2:

Należy otworzyć i uruchomić projekt „Server” (*projekt był pisany w środowisku IntelliJ*) projekt znajduje się w folderze PROJEKT\_KL

Po uruchomieniu w konsoli powinien pokazać się taki komunikat:

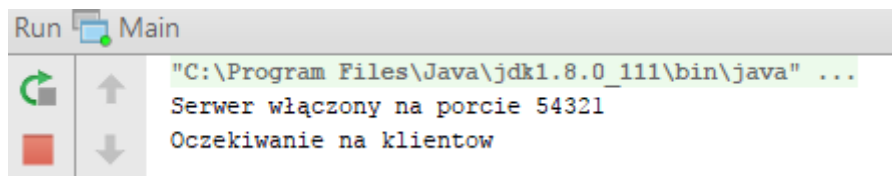


```
Run Main
"C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_111\bin\java" ...
Serwer włączony na porcie 54321
Oczekiwanie na klientów
```

### Krok 3:

Należy otworzyć i uruchomić projekt PROJEKT\_KL

Po uruchomieniu powinno wyświetlić się okno logowania:

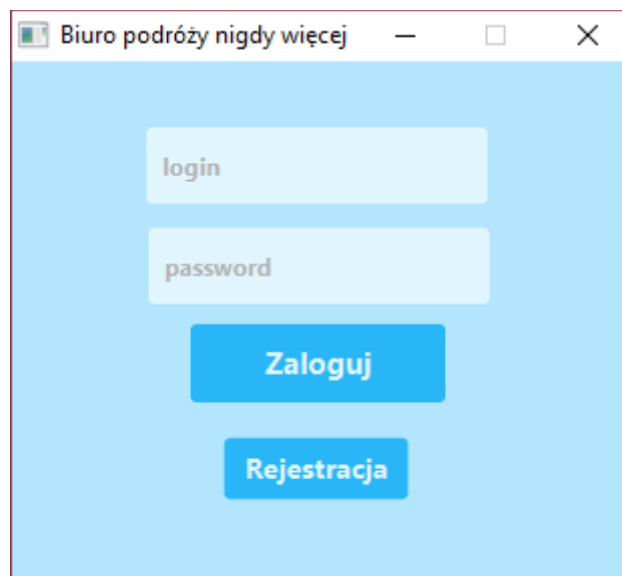

Przykładowe dane do logowania:

admin/admin (Konto administratora)

Ciapek/duzy (Konto użytkownika)