

# Фотореалистичный рендеринг (*aka raytracing*)

Практика 6

---

2024


- Единственная задача практики – перевести рейтрейсер на формат сцен glTF
- Меняются аргументы командной строки: теперь скрипт `run.sh` будет запускаться как `./run.sh <input-scene> <width> <height> <samples> <output-image>`

- Имеет смысл обрабатывать сцену в таком порядке:
  - Загрузить все бинарные буферы
  - Пройтись по всем нодам
  - Вычислить преобразования нод с учётом их родителей
  - Загрузить все меши из нод
  - Загрузить все материалы
  - Вычислить камеру

- Не забывайте про всевозможные дефолты разных полей
- Смотрите внимательно спецификацию формата, в ней всё подробно написано


`slides/tree/trunk/example_scenes/practice6_1.glTF`  
`slides/tree/trunk/example_scenes/practice6_2.glTF`

## Пример сцены №1

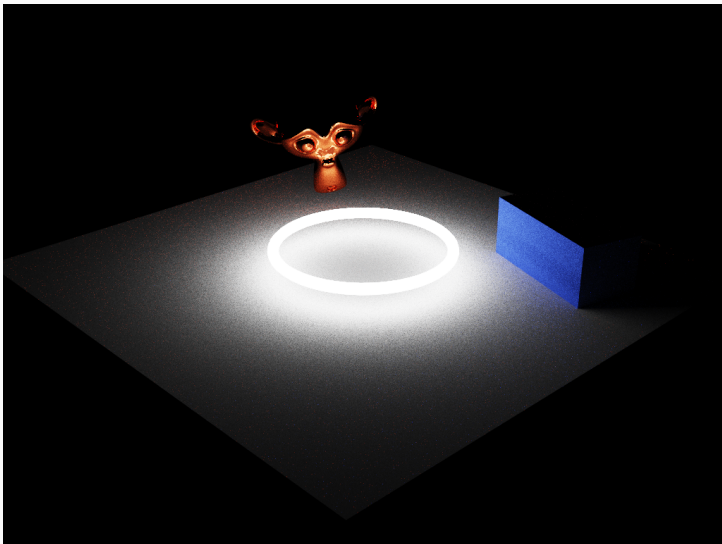

256 spp

## Пример сцены №1 (Blender)

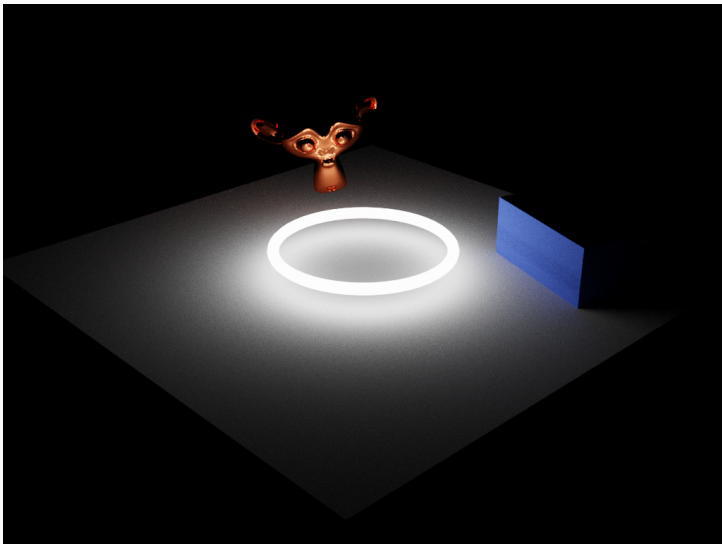

256 spp

## Пример сцены №2



1024 spp