Markdown语法帮助文档

一、标题

在文字写书写不同数量的#可以完成不同的标题,如下:

一级标题

二级标题

三级标题

四级标题

五级标题

六级标题

等号及减号也可以进行标题的书写,不过只能书写二级标题,并且需要写在文字的下面,减号及等号的数量不会影响标题的 基数,如下:

二级标题

二级标题

二、列表

无序列表的使用,在符号"-"后加空格使用。如下:

- 无序列表1
- 无序列表2
- 无序列表3 如果要控制列表的层级,则需要在符号"-"前使用空格。如下:
- 无序列表1
- 无序列表2
 - 。 无序列表2.1
 - 列表内容
 - 列表内容

有序列表的使用,在数字及符号"."后加空格几个,如下:

- 1. 有序列表1
- 2. 有序列表2
- 3. 有序列表3

有序列表如果要区分层级,也可以在数字前加空格,如下:

- 1. 有序列表1
- 2. 有序列表2
 - i. 有序列表1.1

- ii. 有序列表1.2
- iii. 有序列表1.3
- 3. 有序列表3

三、引用

引用的格式是使用符号">"后面书写文字,及可以使用引用。如下:

以下是引用示例:

这个是引用 是不是和电子邮件中的 引用格式很像

以下是多重引用示例:

多层引用 - 一重

多层引用 - 二重

多层引用 - 三重

四、粗体与斜体

粗体的使用是在需要加粗的文字前后各加两个"*",而斜体的使用则是在需要斜体的文字前后各加一个*"",如果要使用粗体和 斜体,那么就是在需要操作的文字前后各加三个"*"。如下:

这个是粗体 这个是斜体 这个是粗体加斜体

五、链接与图片

在文中直接加链接,中括号中是需要添加链接的文字,圆括号中是需要添加的链接,如下:

link text 在引用中加链接,第一个中括号添加需要添加的文字,第二个中括号中是引用链接的id,之后在引用中,使用id 加链接:如下:

link text 在文中直接引用链接,直接使用尖括号,把链接加入到尖括号中就可以实现,如下:

http://example.com/ or address@example.com 插入互联网上图片,格式如下:





六、代码块

用TAB键起始的段落,会被认为是代码块,如下:

<php>
echo "hello world";
</php>

如果在一个行内需要引用代码,只要用反引号`引起来就好,如下:

Use the printf() function.

七、分割线

可以在一行中用三个以上的星号、减号、底线来建立一个分隔线,同时需要在分隔线的上面空一行。如下:

八、代码高亮

在需要高亮的代码块的前一行及后一行使用三个反引号"`",同时第一行反引号后面表面代码块所使用的语言,如下:

以下是一段 ruby 代码块:

```
require 'redcarpet'
markdown = Redcarpet.new("Hello World!")
puts markdown.to_html
```

以下是一段 bash 代码块:

```
local mds=$(find . -name *.md)
local count=$(echo ${mds} | wc -w)
if [ ${count} -eq 1 ]; then
    FILE_IN=${mds}
    echo "检索到 md 文档: ${mds}"
else
    printUsage
    exit 1
fi
```

以下是一段 java 代码块:

```
public class CodeBlock{
   public static void main(String[] args){
       System.out.println("Test java code block");
   }
}
```


九、表格

可以使用冒号来定义表格的对齐方式,如下:


Tables	Are	Cool
col 3 is	right-aligned	\$1600
col 2 is	centered	\$12
zebra stripes	are neat	\$1

十、绘制UML图

可以渲染时序图:

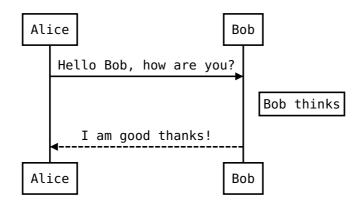

或者流程图:

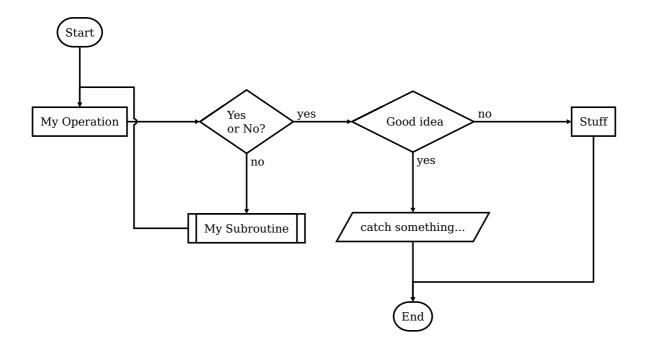

Originally created by Binzo.