

基于Linux的QT点餐系统

一、环境搭建

1、安装QT

```
sudo apt update
sudo apt install qtcreator qt5-default
```

可去网上看相关教程

2、安装数据库MySQL

2.1 使用apt安装mysql

```
sudo apt-get update      //更新软件库
sudo apt-get install mysql-server  //安装MySQL服务器
sudo apt-get install mysql-client  //安装MySQL客户端
```

2.2 启动MySQL服务

```
sudo service mysql start  //启动MySQL服务
service mysql status      //查看MySQL服务状态
```

启动成功

```
book@100ask:/etc$ service mysql status
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: en
   Active: active (running) since Tue 2024-05-07 08:52:48 EDT; 4h 38min ago
   Process: 1467 ExecStart=/usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/run/mysqld/my
   Process: 1224 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exit
   Main PID: 1469 (mysqld)
     Tasks: 38 (limit: 4620)
    CGroup: /system.slice/mysql.service
            └─1469 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/run/mysqld/mysqld.pid
```

2.3 配置MySQL数据库

2.3.1 登录MySQL数据库（无密码）

```
mysql -u 用户名 -p
```

你需要将“用户名”替换为你的MySQL用户名，通常为root，然后按Enter键，系统会提示你输入密码。输入密码后按Enter键即可登录到MySQL服务器

```
root@100ask:/etc# mysql -u root -p
mysql: [Warning] World-writable config file '/etc/my.cnf' is ignored.
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 55
Server version: 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> █
```

2.3.2 重置密码

这里密码设置为：12345678

```
alter user 'root'@'localhost' identified by '12345678';
```

刷新权限

```
flush privileges;
```

2.3.3 创建新的数据库

登录到 MySQL 后，可以使用以下命令创建新的数据库。在这里，将 database_name 替换为你想要创建的数据库名称,比如我们这里是Order:

```
CREATE DATABASE database_name;
```

使用自己的Order数据库:

```
mysql> use Order
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> █
```

3、安装图形化MySQL管理软件navicat

3.1 下载navicat

官网下载：<https://navicat.com.cn/>

选择Linux版本




3.2 安装navicat


```
chmod +x navicat16-premium-cs.AppImage

./navicat16-premium-cs.AppImage
```

选择试用，一直向下点即可

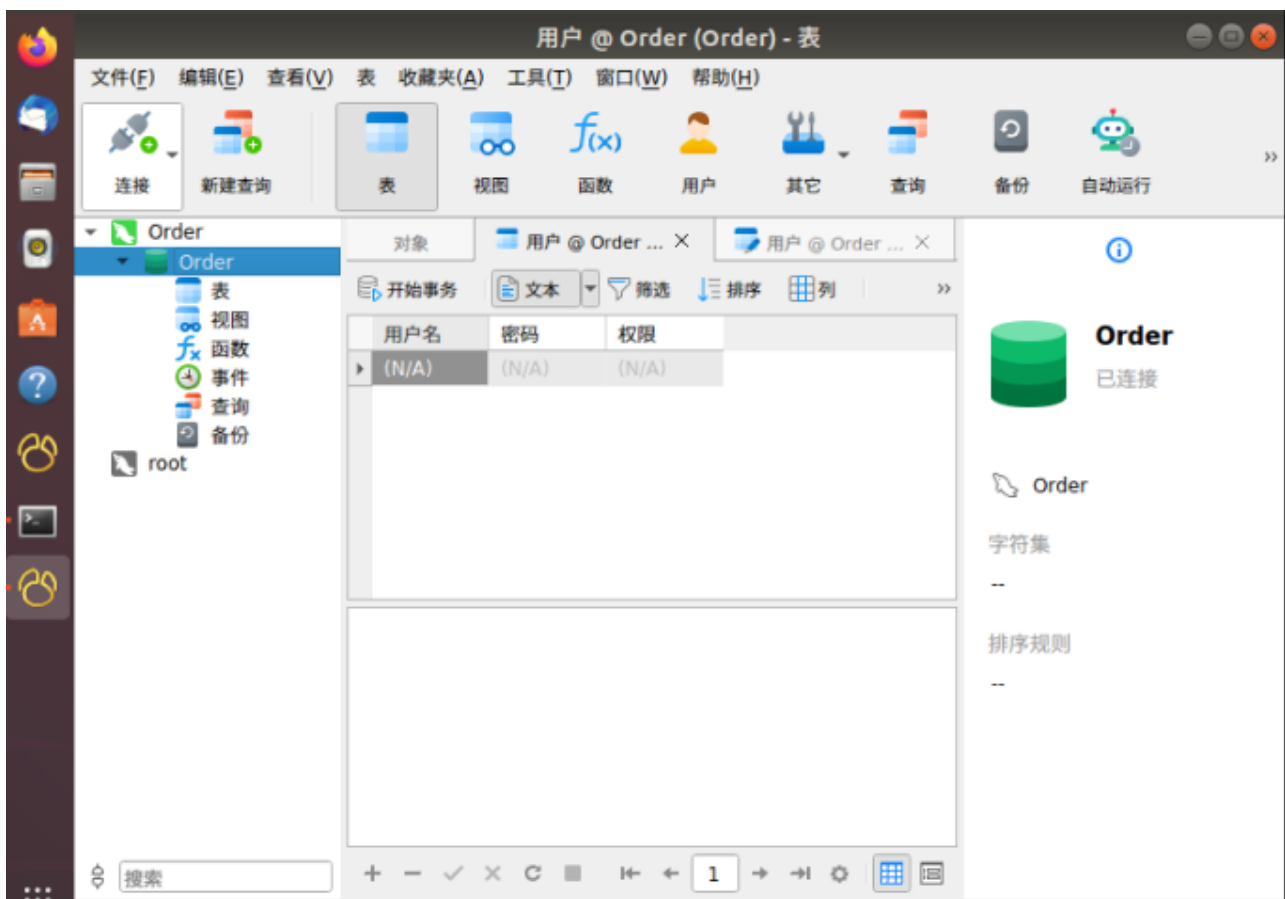


3.3 navicat连接MySQL

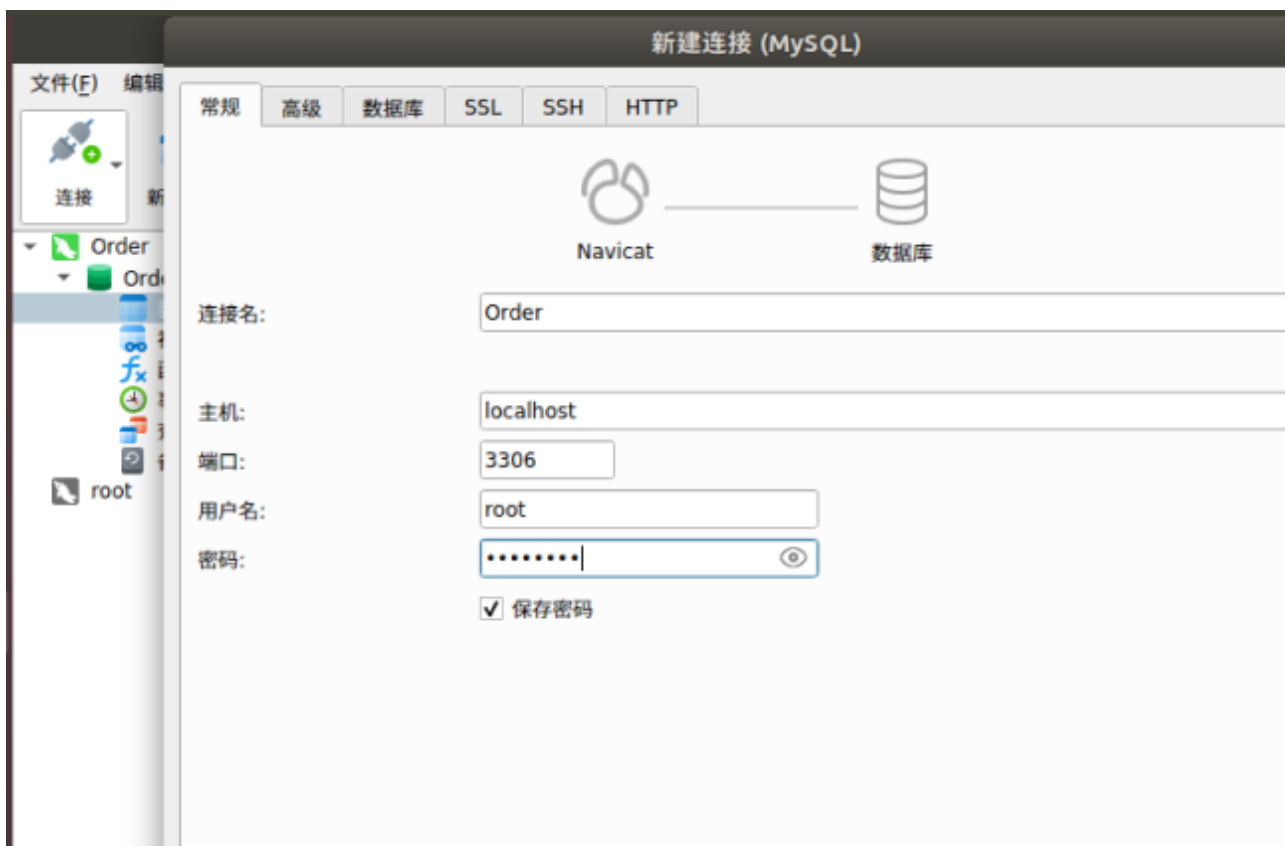

测试连接:



3.4 数据库导出

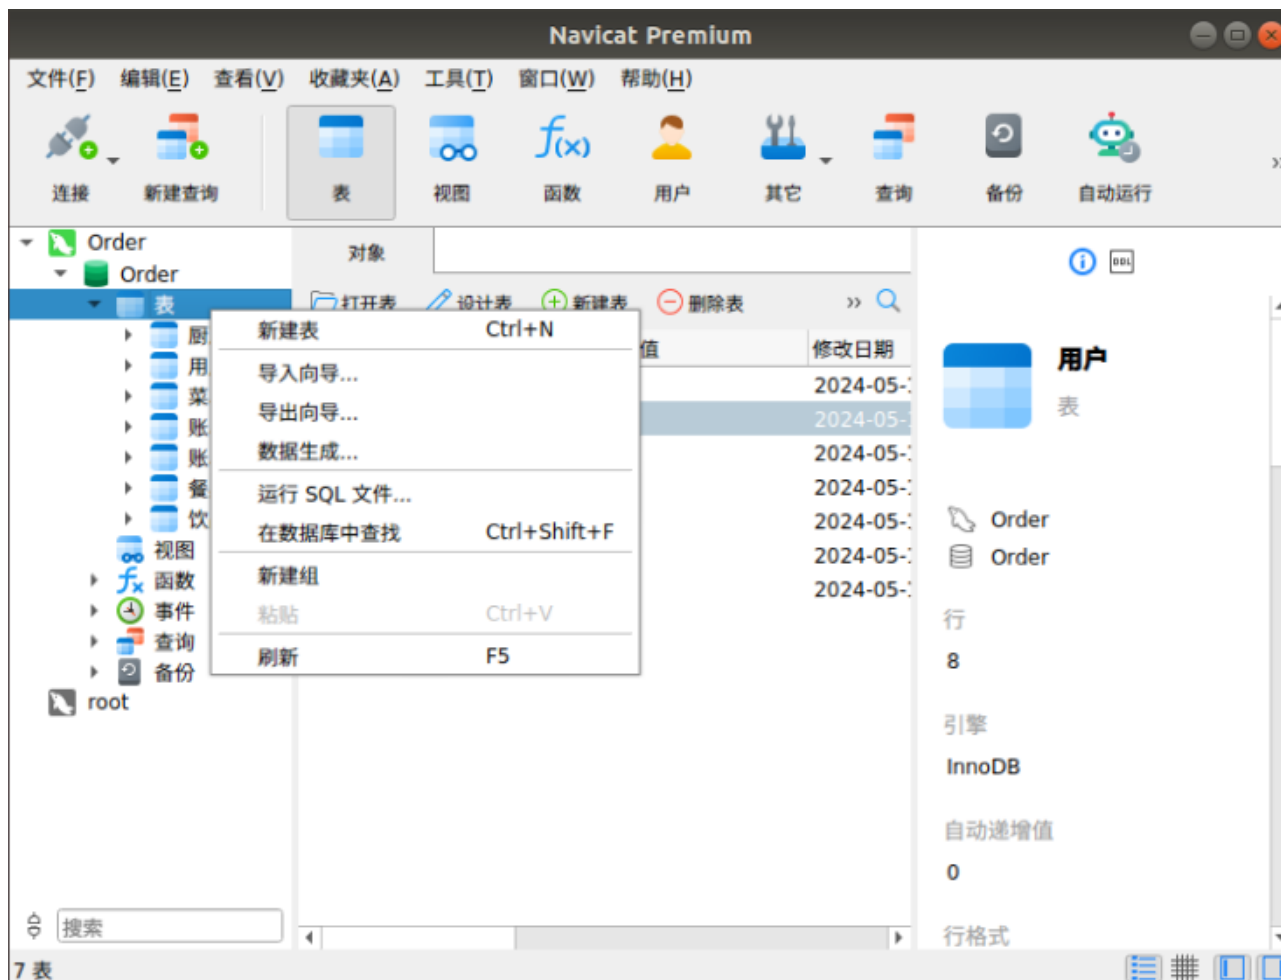

然后选择导出文件类型、路径等，一路下一步，即可成功导出。



```
book@100ask:~/数据库$ ls
厨房.csv  用户.csv  菜单.csv  账单.csv  账单详情.csv  餐桌.csv  饮品.csv
```

二、使用说明

2.1、配置MySQL

2.1.1 登录到MySQL

```
mysql -u root -p
```

然后输入密码登录，我这里设置密码是12345678

2.1.2 选择数据库

```
use order
```

我这里选择是Order数据库

2.1.3 执行SQL脚本

```
source /home/book/Linux项目/点餐系统/数据库/点餐.sql;
```


导入数据库初始化脚本，并创建数据库、表结构以及插入数据等

♥♥♥我这里将数据库文件放入/home/book/Linux项目/点餐系统/数据库/目录下

2.2 使用QT打开源文件


2.2.1 启动QT

```
qtcreeator
```

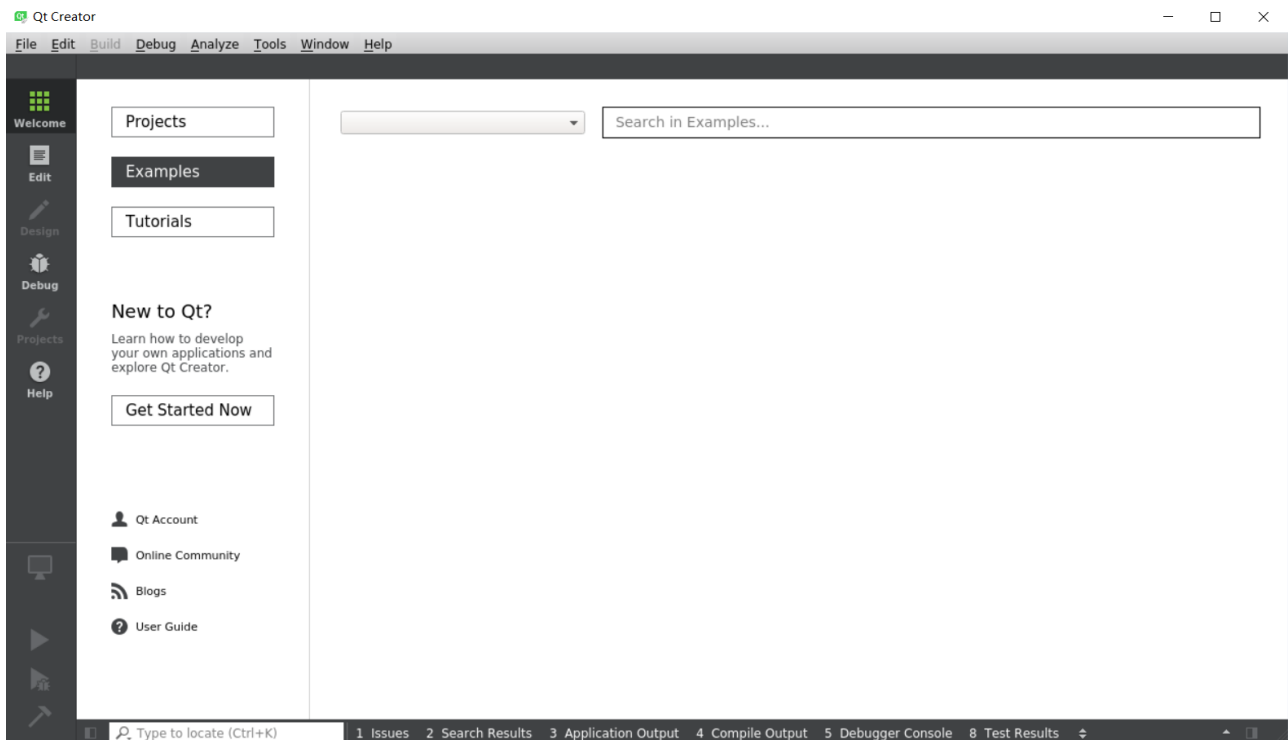

2.2.2 运行源代码

如数据库连接失败或者账户密码登录错误，会进行提示

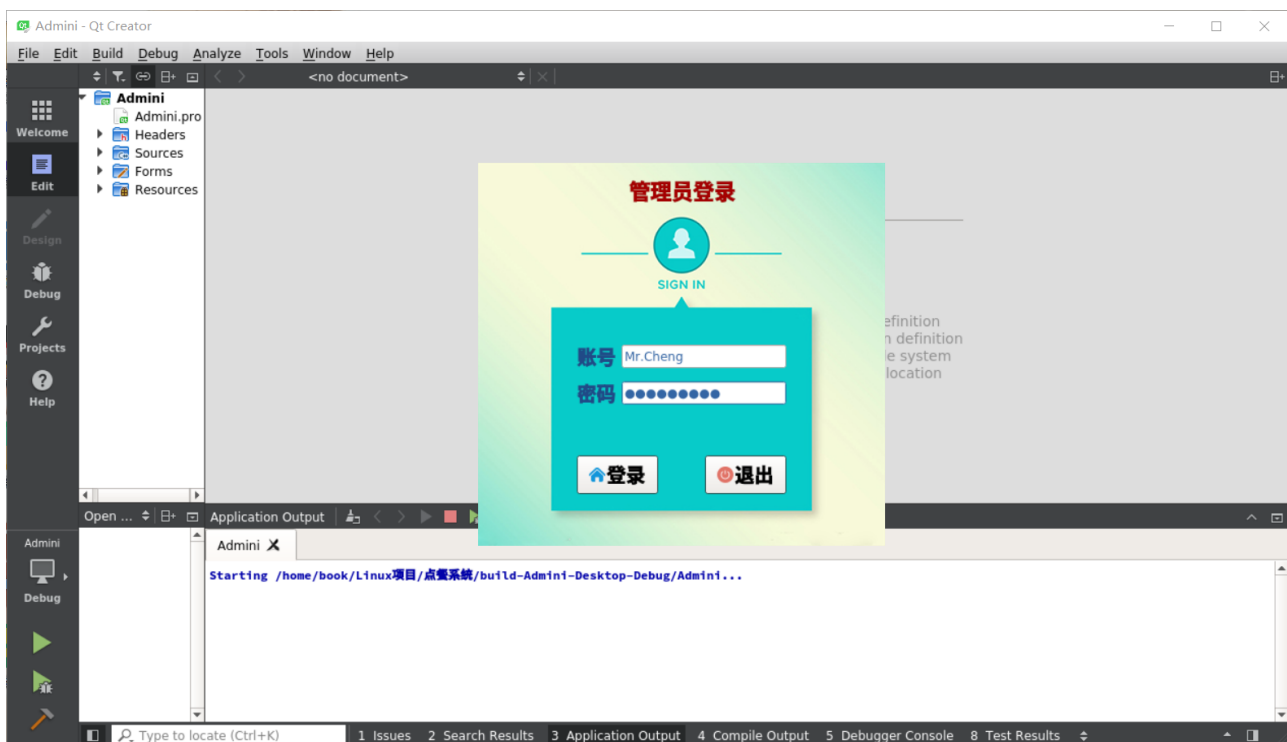

2.3 项目功能展示

2.3.1 管理端（服务端）



管理员界面

管理员：Mr.King

时间

用户管理

账单

菜单管理

饮品配置

添加用户

删除用户

修改密码

修改权限

刷新显示

	用户名	密码	权限
1	Mr.Cheng	*****	老板
2	Mr.King	123456	管理员
3	xiaocheng	123456	收银员
4	张三	123456	收银员
5	药水	123456	收银员
6	kunkun	123456	收银员
7	giao	123456	收银员

重新登录

退出

管理员界面

管理员：Mr.King

时间

用户管理

账单

菜单管理

饮品配置

账单详情

刷新账单

	交易号	时间	桌号	消费额	收银人
1	100001	2024-05-25 12:23:56 ...	6	680	xiaocheng
2	100002	2024-05-25 12:42:50 ...	8	1000	xiaocheng
3	100003	2024-05-25 13:46:45 ...	7	452	giao
4	100004	2024-05-25 14:43:19 ...	4	1125	giao
5	100005	2024-05-25 14:52:39 ...	5	750	giao
6	100006	2024-05-25 15:15:49 ...	2	680	giao
7	100007	2024-05-25 15:22:15 ...	3	790	giao
8	100008	2024-05-25 15:37:29 ...	8	469	kunkun
9	100009	2024-05-25 16:06:24 ...	6	630	kunkun
10	100010	2024-05-25 17:12:31 ...	5	875	kunkun
11	100011	2024-05-25 23:42:19 ...	3	176	药水
12	100012	2024-05-26 09:35:10 ...	5	600	药水
13	100013	2024-05-26 21:46:19 ...	6	884	药水

重新登录

退出

管理员界面

管理员：Mr.King

时间

用户管理

账单

菜单管理

饮品配置

	序号	餐名	价格	状态
+ 添加菜品	1 10001	卤肉	25	有
	2 10002	皮蛋	12	有
	3 10003	花生米	12	无
	4 10004	鸡肉松花腿	15	有
	5 10005	松花蛋	12	有
- 删除菜品	6 10006	豆腐丝	12	有
	7 10007	藕片	10	有
	8 10008	红烧鱼	28	有
/ 修改价格	9 10009	红烧肉丸子	26	有
	10 10010	扣碗肉	25	有
	11 10011	千叶豆腐	18	有
● 修改状态	12 10012	烧鸡	30	有
	13 10013	招牌红烧肉	30	有
	14 10014	农家小杂鱼	35	有
🔄 刷新显示	15 10015	地锅鸡	45	有
	16 10016	地锅杂鱼	40	有
	17 10017	木桶牛肉	58	有
	18 10018	特色杂烩	25	有
	19 10019	椒盐排条	35	有
	20 10020	香菠咕老肉	30	有

重新登录

退出

管理员界面

管理员：Mr.King

时间

用户管理

账单

菜单管理

饮品配置

	序号	饮品名	价格	状态
+ 添加饮品	1 20001	古井贡酒8年	225	有
	2 20002	古井贡酒16年	450	有
	3 20003	飞天茅台	2499	有
	4 20004	剑南春水晶剑	480	有
	5 20005	梦之蓝	760	有
- 删除饮品	6 20006	雪花勇闯	5	有
	7 20007	加多宝	4	有
	8 20008	大雪碧	15	有
/ 修改价格	9 20009	小雪碧	5	有
	10 20010	大可乐	15	有
	11 20011	小可乐	5	有
● 修改状态	12 20012	椰汁	15	有
	13 20013	脉动	5	有
	14 20014	大果粒橙	15	有
🔄 刷新显示	15 20015	特种兵	15	有
	16 20016	宣酒	125	有

重新登录


退出

2.3.2 收银端（客户端）





2.3.3 顾客端（客户端）

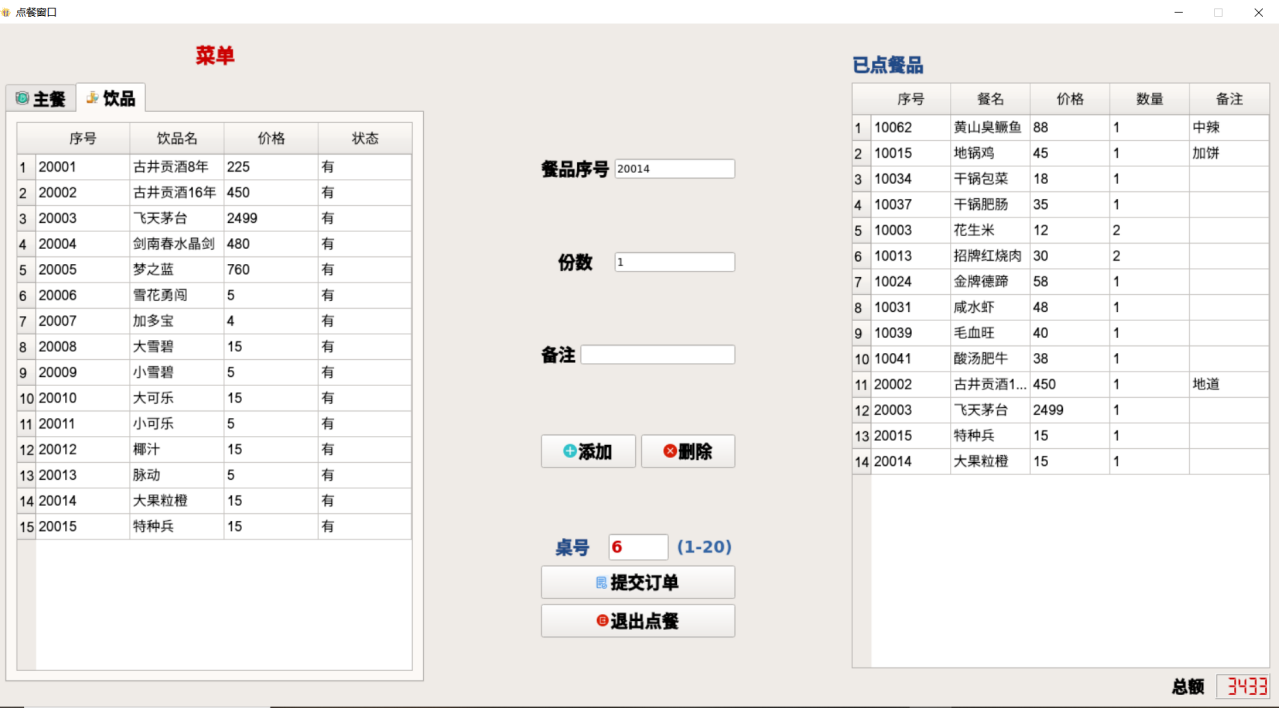

点餐窗口

桌号6

未上餐品

序号	餐名	价格	数量	备注
1 10034	干锅包菜	18	1	
2 10037	干锅肥肠	35	1	
3 10003	花生米	12	2	
4 10024	金牌猪蹄	58	1	
5 10031	咸水虾	48	1	
6 10039	毛血旺	40	1	
7 10041	酸汤肥牛	38	1	
8 20015	特种兵	15	1	
9 20014	大果粒橙	15	1	

催餐

加餐

退餐

退出

已上餐品

序号	餐名	价格	数量	备注
1 10062	黄山臭鳊鱼	88	1	中辣
2 10015	地锅鸡	45	1	加饼
3 20002	古井贡酒1...	450	1	地道
4 20003	飞天茅台	2499	1	
5 10013	招牌红烧肉	30	2	

2.3.4 厨房端（客户端）

厨房

待做餐品

桌号	序号	餐名	价格	数量	备注
9 0	10009	红烧肉丸子	26	1	a
10 0	10023	农家笋干烧肉	35	1	a
11 0	10045	川味回锅肉	20	1	a
12 0	10052	青菜榨菜肉丝汤	12	2	x
13 0	20006	加多宝	4	3	d
14 0	20009	大可乐	15	1	b
15 6	10062	黄山臭鳊鱼	88	1	中辣
16 6	10015	地锅鸡	45	1	加饼
17 6	10034	干锅包菜	18	1	
18 6	10037	干锅肥肠	35	1	
19 6	10003	花生米	12	2	
20 6	10013	招牌红烧肉	30	2	
21 6	10024	金牌猪蹄	58	1	
22 6	10031	咸水虾	48	1	
23 6	10039	毛血旺	40	1	
24 6	10041	酸汤肥牛	38	1	
25 6	20002	古井贡酒16年	450	1	地道
26 6	20003	飞天茅台	2499	1	
27 6	20015	特种兵	15	1	
28 6	20014	大果粒橙	15	1	

上菜

刷新

退出