

第 7 章 类的继承

目录

类的继承与派生概述


类成员的访问控制

基类与派生类类型兼容规则

派生类的构造、析构函数


派生类成员的标识与访问

小结

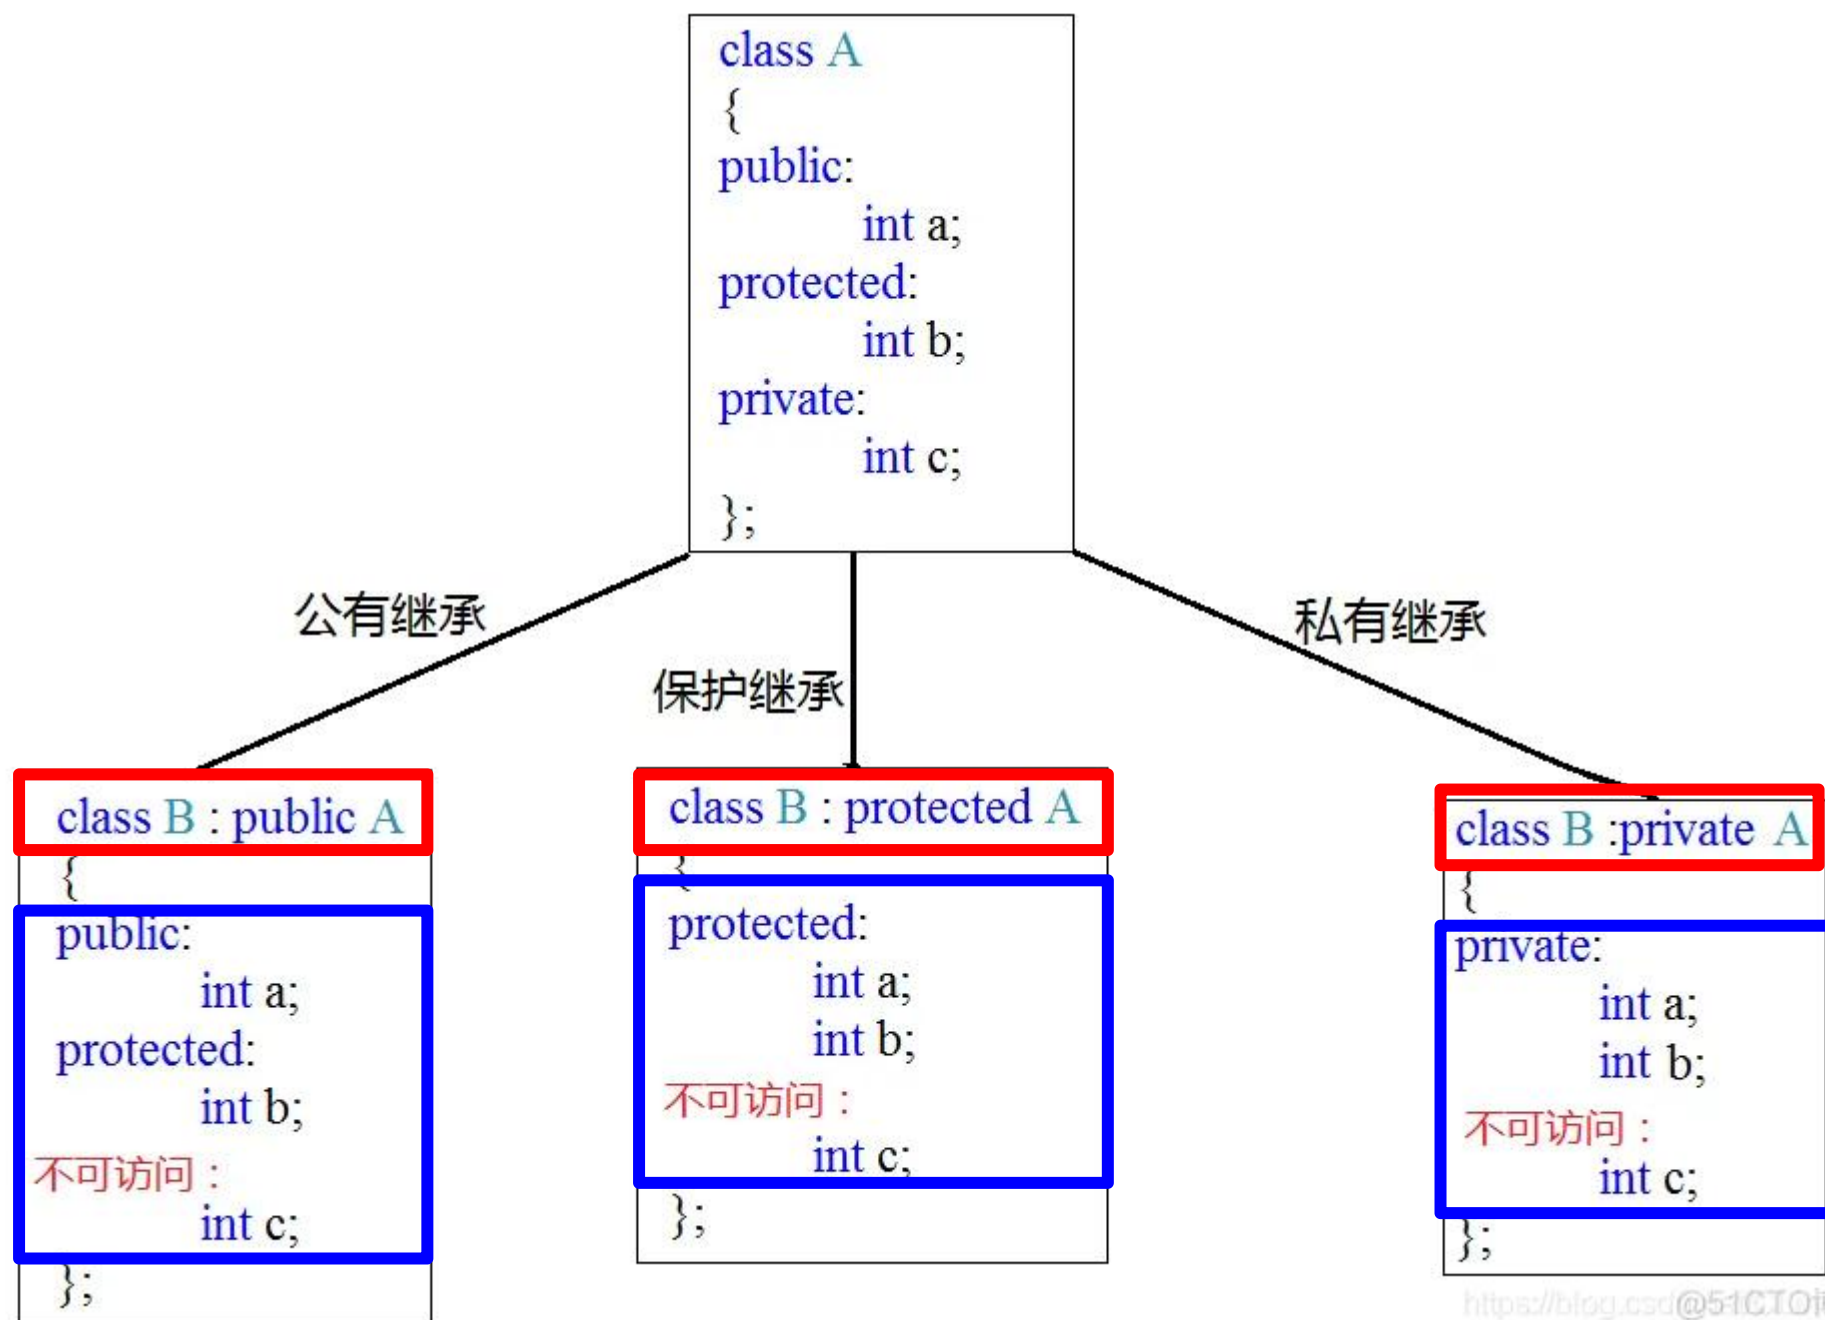


继承方式	public继承	protect继承	private继承
基类的public成员	为public成员	为protect成员	不可见
基类的protect成员	变protect成员	为protect成员	不可见
基类的private成员	变private成员	变private成员	不可见


单继承

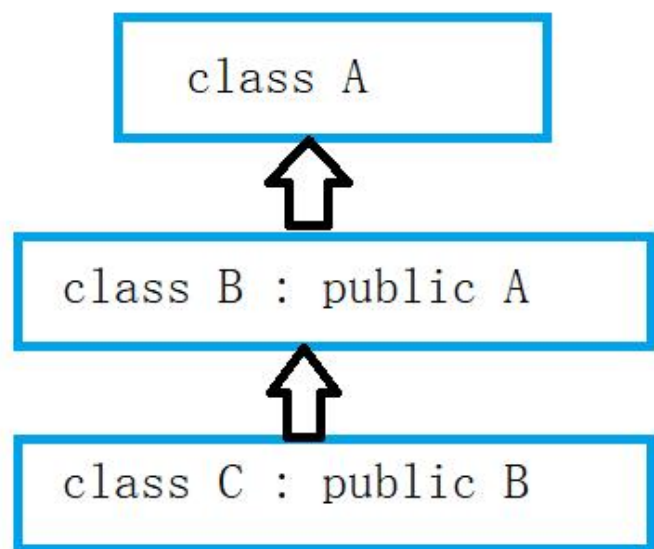

多继承

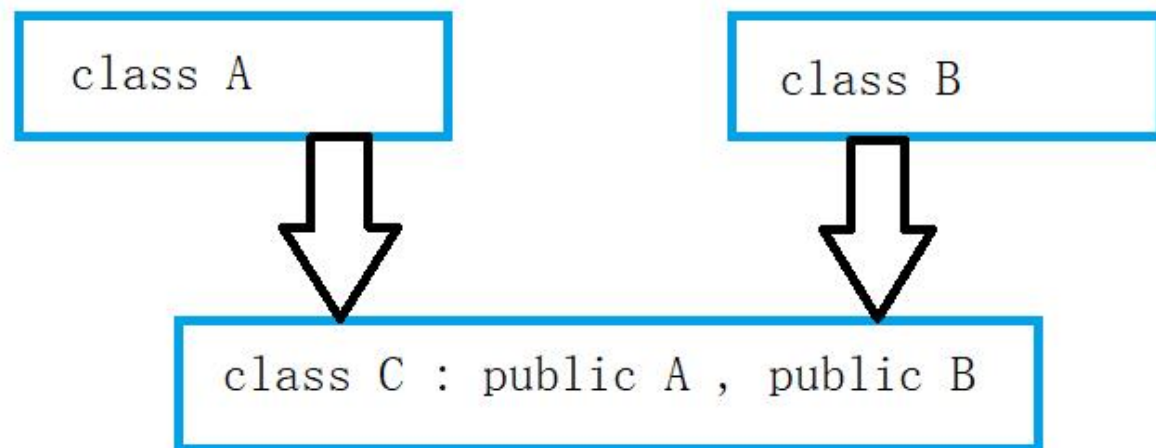

菱形继承

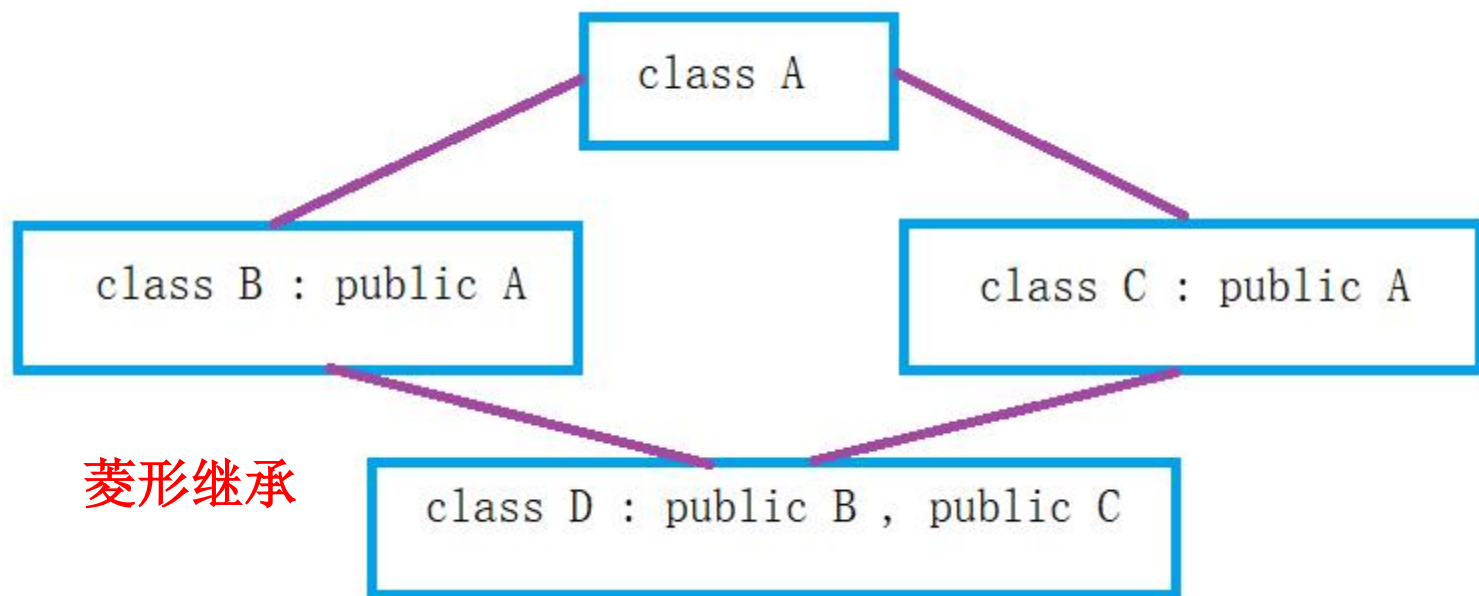


```
class A
{
public:
    int _a;
};

class B : public A // B是 子类/派生类， 公有 继承父类/基类 A
{
public:
    int _b;
};

class C : public B //C是 子类/派生类， 公有继承 父类/基类 B
{
public:
    int _c;
};
```

单继承

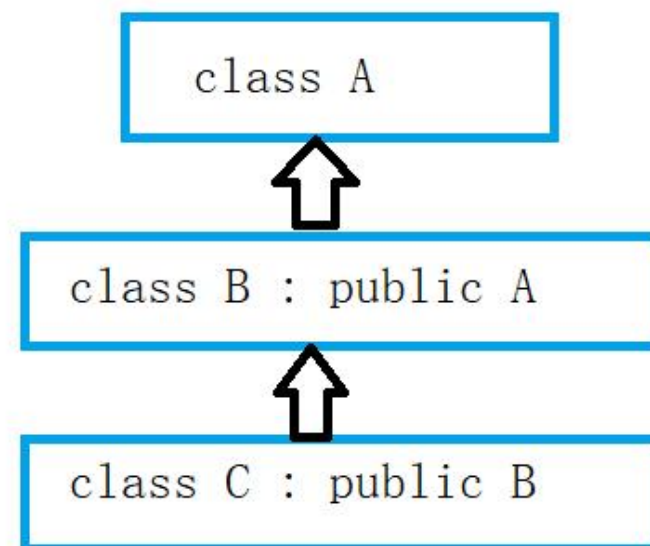


```
class A
{
public:
    int _a;
};
```

```
class B
{
public:
    int _b;
};
```

```
class C : public A , public B // 子类C同时公有继承父类A和父类B
{
public:
    int _c;
};
```

多继承

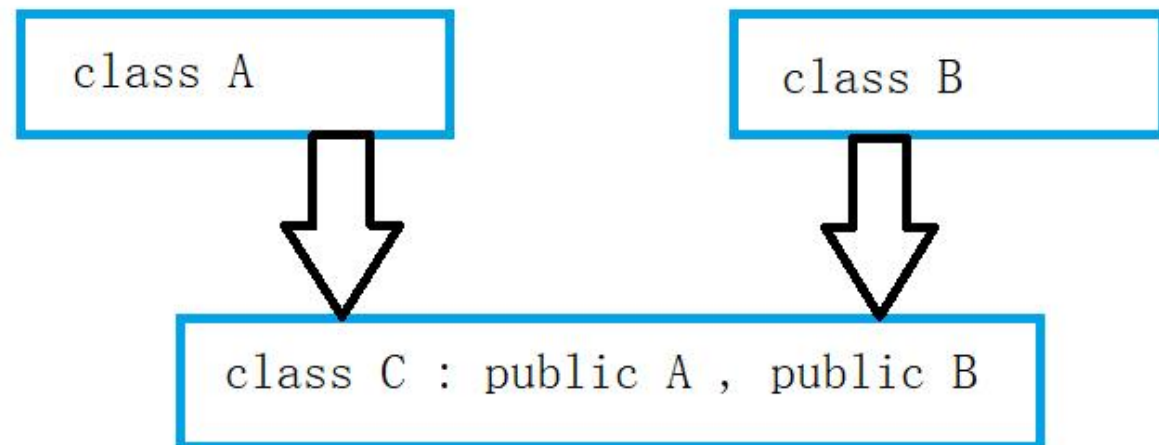


```
class A
{
public:
    int _a;
};
```


```
class B : public A
{
public:
    int _b;
};
```

```
class C : public A
{
public:
    int _c;
};
```

```
class D : public B, public C
{
public:
    int _d;
};
```

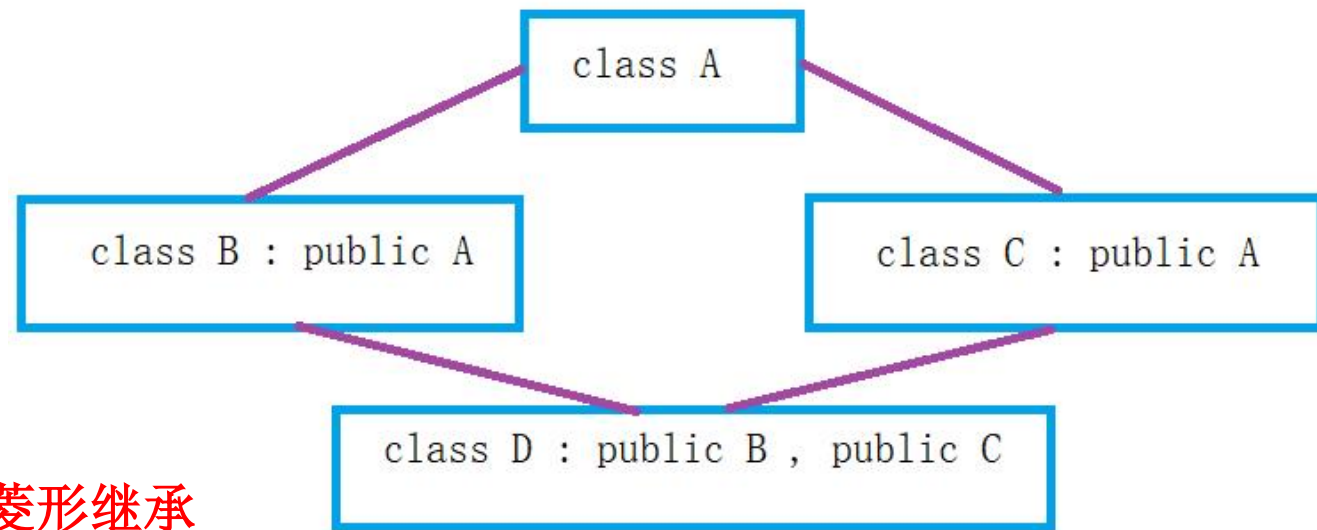

菱形继承

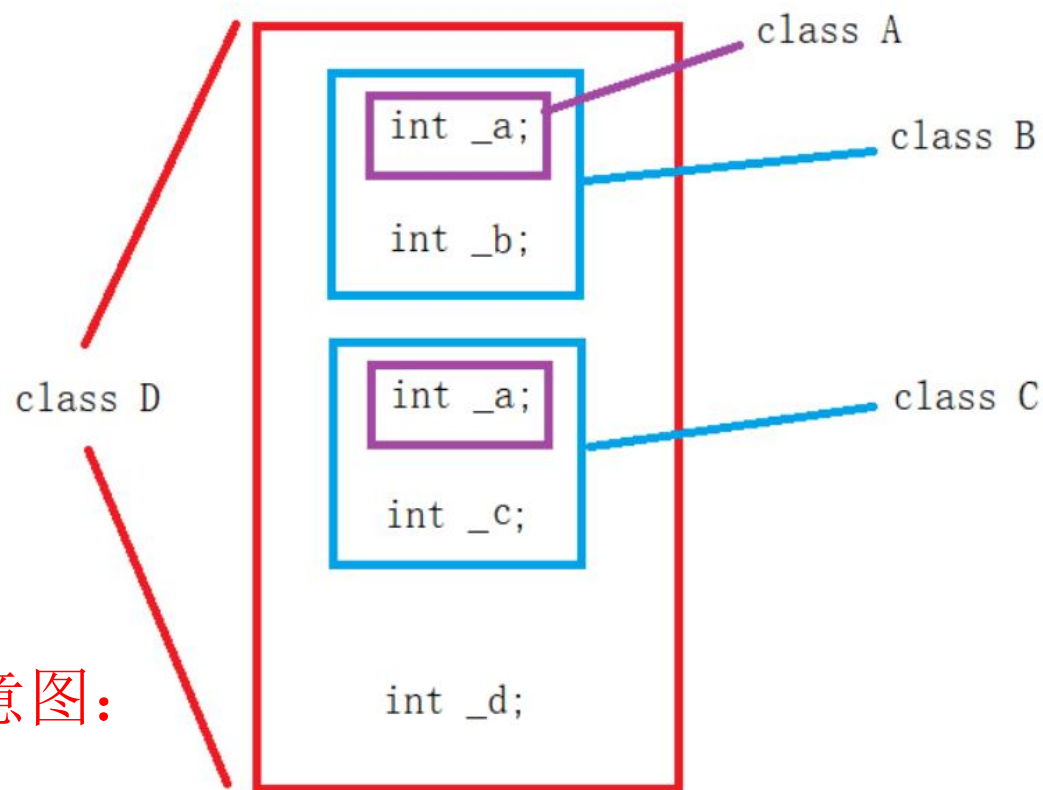

继承的方式示意图:

1、当我们用D类创建出对象d时，可以访问到_a，但是一旦编译就会出现错误。错误说明为：

C2385: 对“_a”的访问不明确。从图中也可以看出，如果用d访问_a时，可能在B类里，也同时可能存在于c类中。这就是所谓的“二义性”；


2、虽然B类和C类都公有继承A，但是在D类公有继承B，C时，存放了两份A类，造成了数据的冗余。

菱形继承会存在两个问题：

(1) 数据冗余

(2) 二义性

C++针对这种缺陷提出了另外一种继承方式叫做虚继承

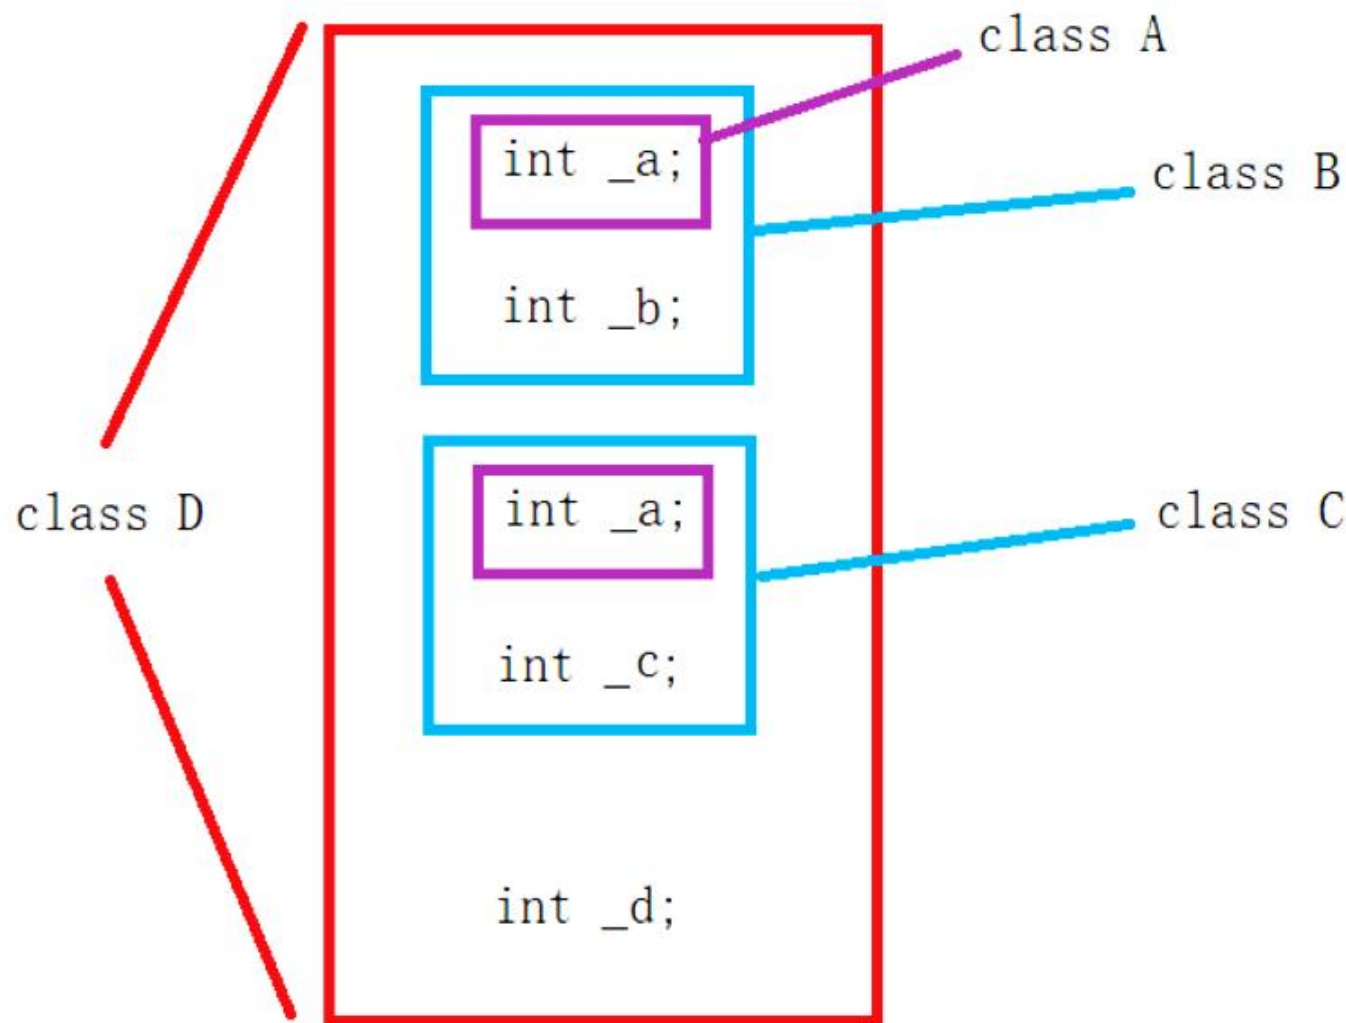


```
class 派生类: virtual 基类1, virtual 基类2, ..., virtual 基类n
```

```
{
```

```
...//派生类成员声明
```

```
};
```

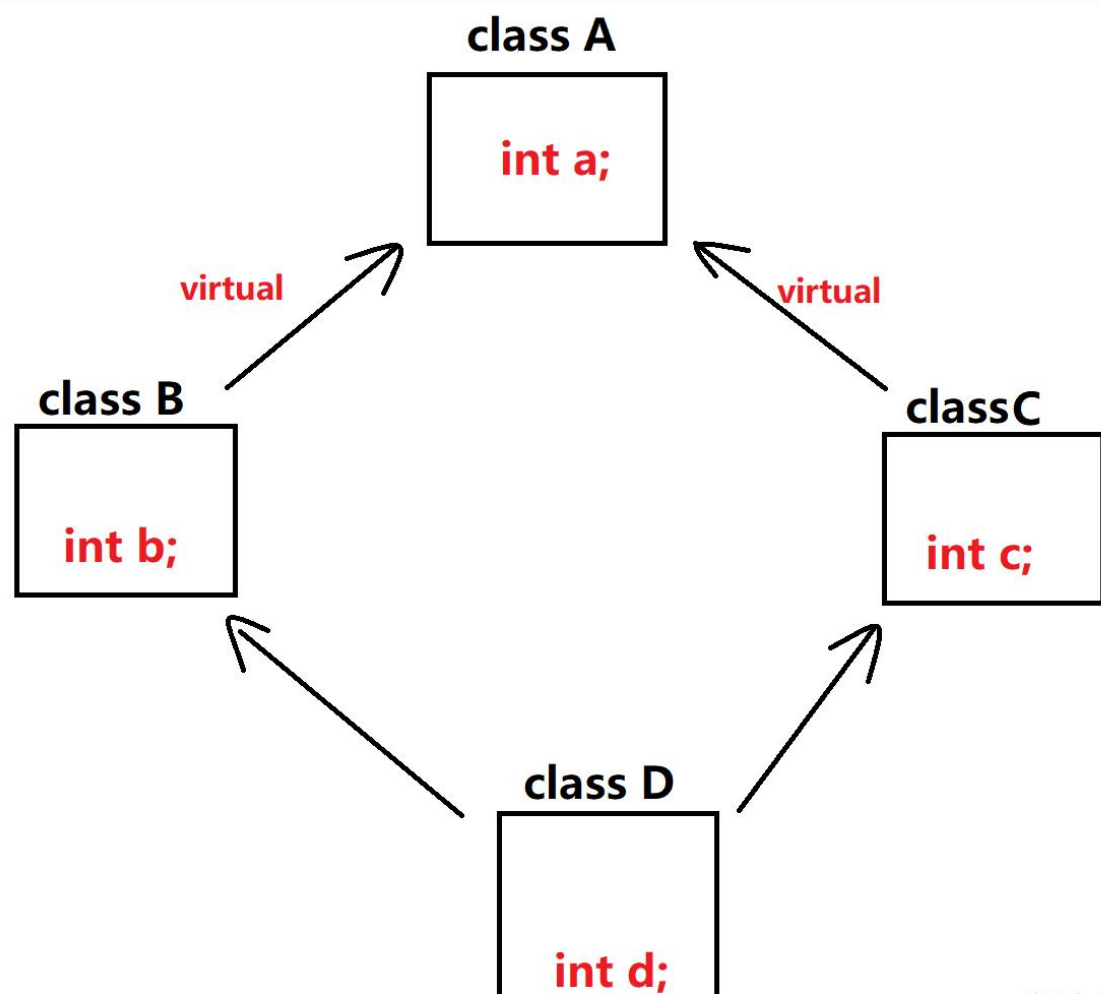


```
class A
{
public:
    int _a;
};
```

```
class B : virtual public A
{
public:
    int _b;
};
```

```
class C : virtual public A
{
public:
    int _c;
};
```

```
class D : public B, public C
{
public:
    int _d;
};
```

D对象内部结构是这样：

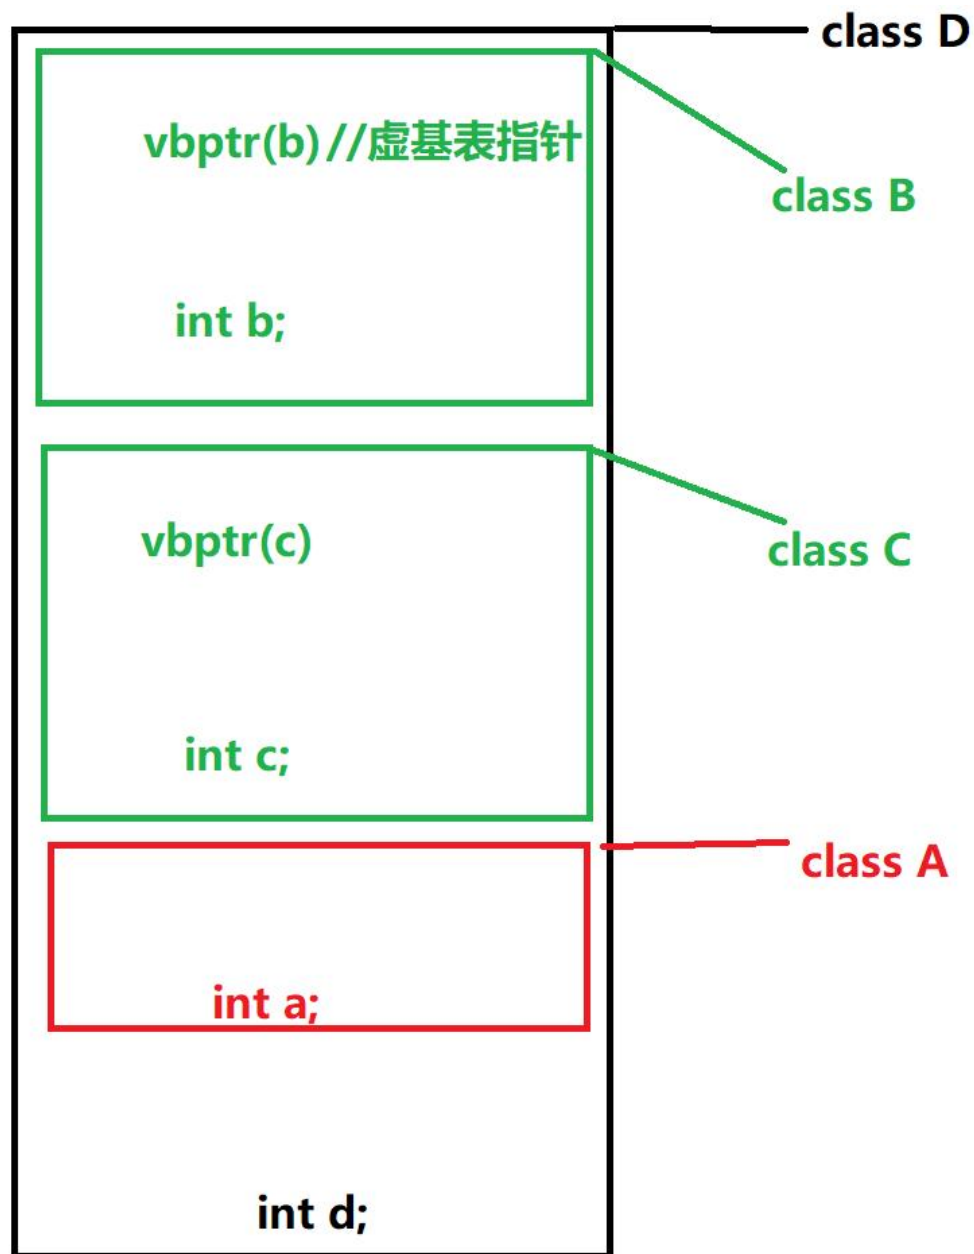

父类数据并不存放在虚继承的子类中，那么子类怎么找到父类数据呢？

——在虚继承的类中，会定义一个虚基表指针vbptr，指向虚基表。而虚基表中会存在偏移量，这个量就是表的地址到父类数据地址的距离。

```

24
25 int main(void)
26 {
27     D d;
28     d.a = 1;
29     d.b = 2;
30     d.c = 3;
31     d.d = 4;
32     return 0; 已用时间 <= 1ms
33 }

```

监视 1

搜索(Ctrl+E)



搜索深度:

10



名称	值	类型
▶ d	{d=4}	D
▶ &d	0x006ffb34 {d=4}	D *
▶ &d.a	0x006ffb48 {1}	int *

地址

添加要监视的项

监视 1

搜索(Ctrl+E) 搜索深度: 10

名称	值	类型
▸ d	{d=4 }	D
▸ &d	0x006ffb34 {d=4 }	D *
▸ &d.a	0x006ffb48 {1}	int *
添加要监视的项		

内存 1

地址: 0x006FFB34 列: 4

0x006FFB34	dc 7b 27 00	?{ ' .
0x006FFB38	02 00 00 00	
0x006FFB3C	e4 7b 27 00	?{ ' .
0x006FFB40	03 00 00 00	
0x006FFB44	04 00 00 00	
0x006FFB48	01 00 00 00	
0x006FFB4C	cc cc cc cc	????
0x006FFB50	4a 4b da 61	JK?a
0x006FFB54	74 fb 6f 00	t?o.

d对象地址

d中a数据地址

地址: 0x006FFB34



0x006FFB34	dc 7b 27 00	...?	class D
0x006FFB38	02 00 00 00	...	class B
0x006FFB3C	e4 7b 27 00	...?	class C
0x006FFB40	03 00 00 00	...	int c
0x006FFB44	04 00 00 00	...	int d
0x006FFB48	01 00 00 00	...	class A
0x006FFB4C	cc cc cc cc	????	int a
0x006FFB50	4a 4b da 61	JK?a	
0x006FFB54	74 fb 6f 00	t?o.	

```
24
25 int main(void)
26 {
27     D d;
28     d.a = 1;
29     d.b = 2;
30     d.c = 3;
31     d.d = 4;
32     return 0; 已用时间 <= 1ms
33 }
```

这就是**虚基表指针**

内存 1

地址: 0x006FFB34

???

0x006FFB34	dc	/b	2/	00	?{ ' .	class D
0x006FFB38	02	00	00	00		class B
0x006FFB3C	e4	7b	27	00	?{ ' .	class C
0x006FFB40	03	00	00	00		
0x006FFB44	04	00	00	00		
0x006FFB48	01	00	00	00		class A
0x006FFB4C	cc	cc	cc	cc	????	

内存 1

地址: 0x006FFB34

虚基表地址

class B	0x006FFB34	dc 7b 27 00	{'.
	0x006FFB38	02 00 00 00	
class C	0x006FFB3C	e4 7b 27 00	{'.
	0x006FFB40	03 00 00 00	
	0x006FFB44	04 00 00 00	
	0x006FFB48	01 00 00 00	
	0x006FFB4C	cc cc cc cc	????
	0x006FFB50	4a 4b da 61	JK?a
	0x006FFB54	74 fb 6f 00	t?o.

内存 2

地址: 0x00277BDC


0x00277BDC	00 00 00 00	
0x00277BE0	14 00 00 00	 偏移量
0x00277BE4	00 00 00 00	
0x00277BE8	0c 00 00 00	
0x00277BEC	00 00 00 00	
0x00277BF0	54 68 65 20	The
0x00277BF4	76 61 6c 75	valu
0x00277BF8	65 20 6f 66	e of
0x00277BFC	20 45 53 50	ESP
0x00277C00	20 77 61 73	was

内存 2

地址: 0x00277BE4

0x00277BE4	00 00 00 00	
0x00277BE8	0c 00 00 00	 偏移量
0x00277BEC	00 00 00 00	
0x00277BF0	54 68 65 20	The
0x00277BF4	76 61 6c 75	valu
0x00277BF8	65 20 6f 66	e of
0x00277BFC	20 45 53 50	ESP
0x00277C00	20 77 61 73	was
0x00277C04	20 6e 6f 74	not
0x00277C08	20 70 72 6f	pro

0、1、2、3、4、5、6、7、8、
9、A、B、C、D、E、F

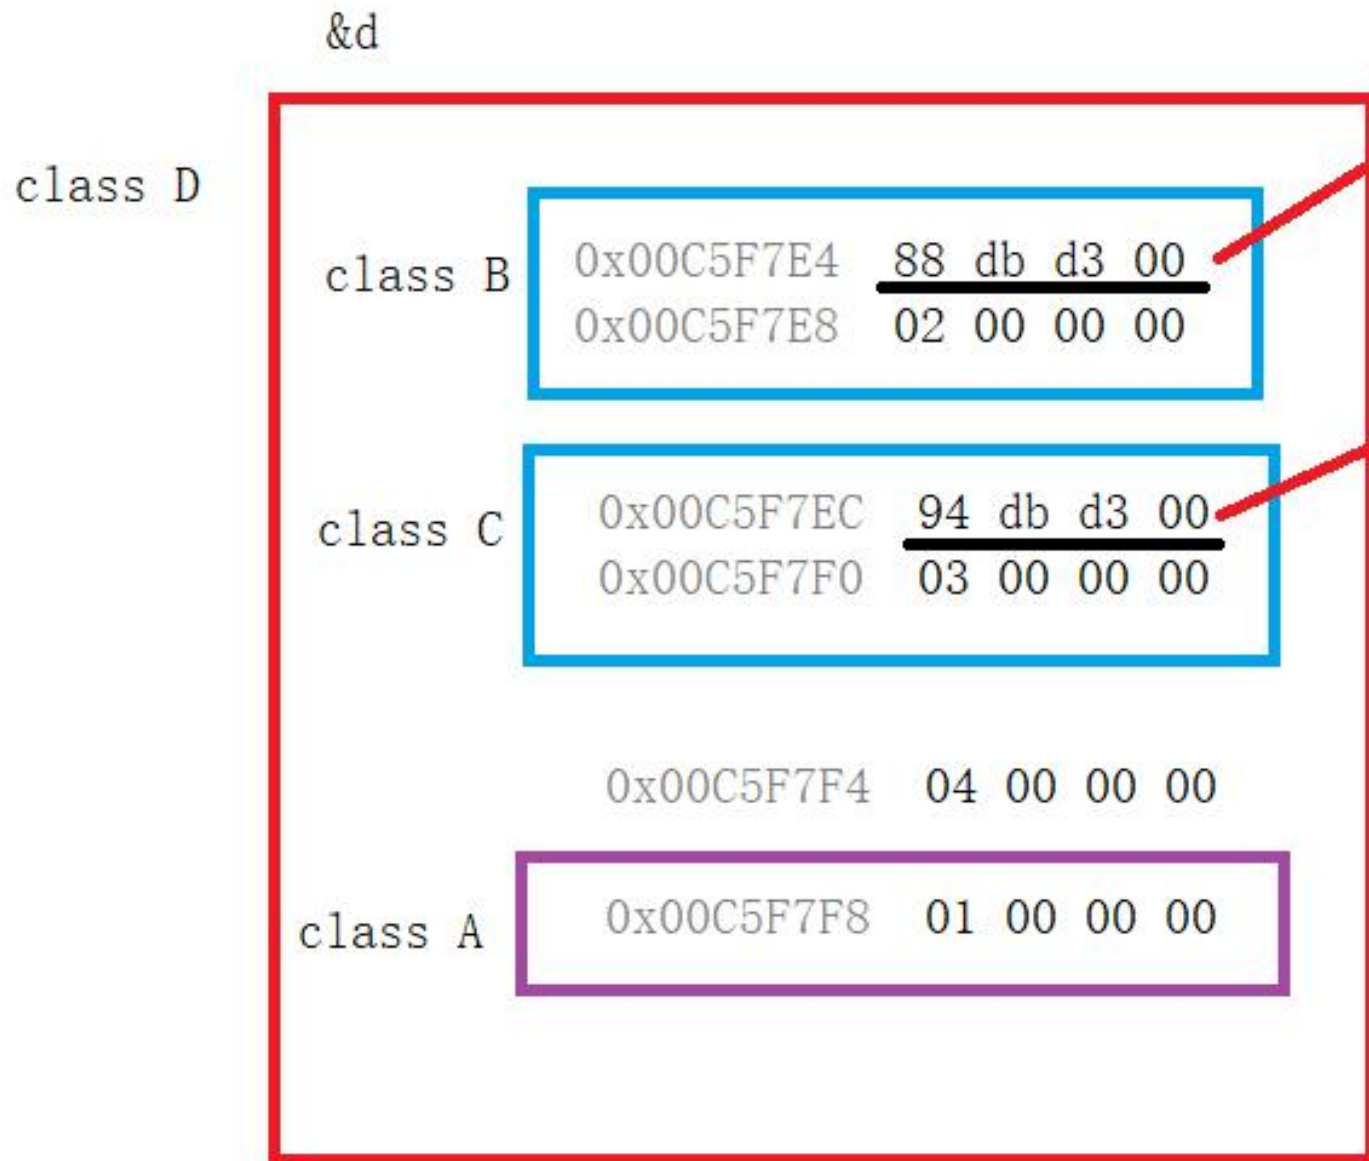

0x00D3DB88 00 00 00 00
0x00D3DB8C 14 00 00 00

0x14和0x0c，这两个都是偏移量
0x00C5F7E4+0x14=?
0x00C5F7EC+0x0c=?

0x00D3DB94 00 00 00 00
0x00D3DB98 0c 00 00 00

vs2015在此编译器下对应的处理方式。将class B 和 class C设置为虚继承后，编译器将class A存放在最下端，并在B和C类的前四个字节中存放了一个地址，当我们访问过去向下再多看四个字节时就会发现这其中存放了一个数字。而这个数字就类似于“偏移量”，记录了该类的首地址距父类首地址之间的字节差距。比如class B中，我们找到对应数字为14，但是这个数字是16进制，转为10进制为20，在class B的首地址加上20个字节就恰好是class A的首地址，同理class C。因此在class D访问_a时，就不会产生二义性，_a数据也只存放了一份，解决了之前菱形继承所带来的问题。

公有单继承举例

- 设计一个汽车类Vehicle，包含的数据成员有：车轮个数wheels和车重weight。
- 小车类Car继承汽车类Vehicle，其中包含的新属性为载人数passenger。
- 卡车类Truck也是Vehicle的派生类，包含的新属性为载人数passenger和载重量payload。
- 要求实现三个类的相关函数（包括构造函数和析构函数，构造函数和析构函数中要输出提示信息），并至少各建立一个对象，输出其属性。

Vehicle类

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class Vehicle
{
protected:
    int wheels;
    float weight;
public:
    Vehicle(int wh, float wt) {
        wheels = wh;  weight = wt;
        cout << "新建了一个Vehicle对象" << endl;
    }
    ~Vehicle() { cout << "回收了一个Vehicle对象" << endl; }
    void printVehicle(){
        cout << "车轮个数: " << wheels << endl;
    }
};
```

Car类

```
class Car : public Vehicle {
    int passenger;
public:
    Car(int wh, float wt, int pa = 4) : Vehicle(wh, wt) {
        passenger = pa;
        cout << "新建了一个Car对象" << endl;
    }
    ~Car() {
        cout << "回收了一个Car对象" << endl;
    }
    void printCar(){
        cout << "车轮个数: " << wheels << '\t';
        cout << "重量: " << weight << '\t';
        cout << "载人数: " << passenger << endl;
    }
};
```

Truck类

```
class Truck : public Vehicle {
    int passenger;
    float payload;
public:
    Truck(int wh, float wt, int pa = 2, float maxload = 10.0) : Vehicle(wh, wt) {
        passenger = pa;
        payload = maxload;
        cout << "新建了一个Truck对象" << endl;
    }
    ~Truck() {
        cout << "回收了一个Truck对象" << endl;
    }
    void printTruck(){
        cout << "车轮个数: " << wheels << '\t';
        cout << "重量: " << weight << '\t';
        cout << "载人数: " << passenger << '\t';
        cout << "载重量: " << payload << endl;
    }
};
```

主函数

```
int main()
{
    Vehicle v(4, 2.0);
    v.printVehicle();
    Car c(4, 1.5);
    c.printCar();
    Truck t(4, 4.0, 2, 8.0);
    t.printTruck();
    return 0;
};
```


继承的基本概念


类的继承与派生概述

- 继承与派生是同一过程从不同的角度看
 - 保持已有类的特性而构造新类的过程称为继承
 - 在已有类的基础上新增自己的特性而产生新类的过程称为派生。
- 被继承的已有类称为基类（或父类）
- 派生出的新类称为派生类（或子类）
- 直接参与派生出某类的基类称为直接基类
- 基类的基类甚至更高层的基类称为间接基类

类的继承：一个新类从已存在的类那里获得该类已有的特性叫作类的继承。已存在的类叫作**父类**，也叫作**基类**。产生的新类叫作**子类**或**派生类**。


类的派生：从一个已有的类那里产生一个新类的过程叫类的派生。已存在的类叫作**父类**，也叫作**基类**。产生的新类叫作**派生类**或**子类**。

类的继承和派生是同一概念，前者是从子类的角度来说，后者是从父类的角度来说的。我们通常说子类继承了父类。父类派生了子类。

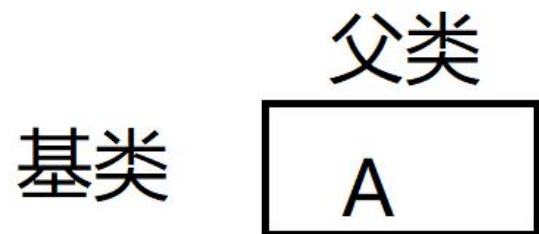

子类

派生类



子类 继承于 父类
父类 派生出 子类

B类 继承于 A类
A类 派生出 B类

父类 (基类)
子类 (派生类)

继承与派生的目的

- 继承的目的：实现设计与代码的重用。
- 派生的目的：当新的问题出现，原有程序无法解决（或不能完全解决）时，需要对原有程序进行改造。

派生类的定义

- 单继承时

```
class 派生类名: 继承方式 基类名
{
    成员声明;
}
```

- 例如:

```
class Derived: public Base
{
public:
    Derived ();
    ~Derived ();
};
```

派生类的定义

多继承时

```
class 派生类名: 继承方式1 基类名1, 继承方式2 基类名2, ...  
{  
    成员声明;  
}
```

注意：每一个“继承方式”，只用于限制对紧随其后之基类的继承。例如：

```
class Derived: public Base1, private Base2  
{  
public:  
    Derived ();  
    ~Derived ();  
};
```


派生类的构成

- 吸收基类成员
 - 吸收基类成员之后，派生类实际上就包含了它的全部基类中除构造和析构函数之外的所有成员。
- 改造基类成员
 - 如果派生类声明了一个和某基类成员同名的新成员，派生的新成员就隐藏或覆盖了外层同名成员
- 添加新的成员
 - 派生类增加新成员使派生类在功能上有所发展

继承方式

不同继承方式下类成员的访问控制

- 不同继承方式的影响主要体现在：
 - 派生类成员对基类成员的访问权限
 - 通过派生类对象对基类成员的访问权限
- 三种继承方式
 - 公有继承
 - 私有继承
 - 保护继承

公有继承(public)

- 基类的public和protected成员的访问属性在派生类中保持不变，但基类的private成员不可直接访问。
- 派生类中的成员函数可以直接访问基类中的public和protected成员，但不能直接访问基类的private成员。
- 通过派生类的对象访问从基类继承的成员，只能访问public成员。

例7-1 公有继承举例

```
//Point.h
#ifndef _POINT_H
#define _POINT_H
class Point { //基类Point类的定义
public:          //公有函数成员
    void initPoint(float x = 0, float y = 0)
    { this->x = x; this->y = y;}
    void move(float offX, float offY)
    { x += offX; y += offY; }
    float getX() const { return x; }
    float getY() const { return y; }
private:       //私有数据成员
    float x, y;
};
#endif // _POINT_H
```

例7-1 (续)

```
//Rectangle.h
#ifndef _RECTANGLE_H
#define _RECTANGLE_H
#include "Point.h"
class Rectangle: public Point {           //派生类定义部分
public:                                   //新增公有函数成员
    void initRectangle(float x, float y, float w, float h) {
        initPoint(x, y); //调用基类公有成员函数
        this->w = w;
        this->h = h;
    }
    float getH() const { return h; }
    float getW() const { return w; }
private:                                //新增私有数据成员
    float w, h;
};
#endif // _RECTANGLE_H
```

例7-1 (续)

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
    Rectangle rect;    //定义Rectangle类的对象
    //设置矩形的数据
    rect.initRectangle(2, 3, 20, 10);
    rect.move(3,2);    //移动矩形位置
    cout << "The data of rect(x,y,w,h): " << endl;
    //输出矩形的特征参数
    cout << rect.getX() << ", "
        << rect.getY() << ", "
        << rect.getW() << ", "
        << rect.getH() << endl;
    return 0;
}
```


私有继承(private)

- 基类的public和protected成员都以private身份出现在派生类中，但基类的private成员不可直接访问。
- 派生类中的成员函数可以直接访问基类中的public和protected成员，但不能直接访问基类的private成员。
- 通过派生类的对象不能直接访问从基类继承的任何成员。

例7-2 私有继承举例

```
//Point.h
#ifndef _POINT_H
#define _POINT_H
class Point { //基类Point类的定义
public:      //公有函数成员
    void initPoint(float x = 0, float y = 0)
    { this->x = x; this->y = y; }
    void move(float offX, float offY)
    { x += offX; y += offY; }
    float getX() const { return x; }
    float getY() const { return y; }
private:   //私有数据成员
    float x, y;
};
#endif // _POINT_H
```

例7-2 (续)

```
//Rectangle.h
#ifndef RECTANGLE_H
#define RECTANGLE_H
#include "Point.h"
class Rectangle: private Point { //派生类定义部分
public: //新增公有函数成员
    void initRectangle(float x, float y, float w, float h) {
        initPoint(x, y); //调用基类公有成员函数
        this->w = w;
        this->h = h;
    }
    void move(float offX, float offY) {
        Point::move(offX, offY);
    }
    float getX() const { return Point::getX(); }
    float getY() const { return Point::getY(); }
    float getH() const { return h; }
    float getW() const { return w; }
private: //新增私有数据成员
    float w, h;
};
#endif // _RECTANGLE_H
```

例7-2 (续)

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
    Rectangle rect; //定义Rectangle类的对象
    rect.initRectangle(2, 3, 20, 10);    //设置矩形的数据
    rect.move(3,2); //移动矩形位置
    cout << "The data of rect(x,y,w,h): " << endl;
    cout << rect.getX() << ", "    //输出矩形的特征参数
        << rect.getY() << ", "
        << rect.getW() << ", "
        << rect.getH() << endl;
    return 0;
}
```

保护继承(protected)

- 基类的public和protected成员都以protected身份出现在派生类中，但基类的private成员不可直接访问。
- 派生类中的成员函数可以直接访问基类中的public和protected成员，但不能直接访问基类的private成员。
- 通过派生类的对象不能直接访问从基类继承的任何成员

protected 成员的特点与作用

- 对建立其所在类对象的模块来说，它与 private 成员的性质相同。
- 对于其派生类来说，它与 public 成员的性质相同。
- 既实现了数据隐藏，又方便继承，实现代码重用。

构造函数

继承时的构造函数

- 默认情况下基类的构造函数不被继承，派生类需要定义自己的构造函数。
- 定义构造函数时，只需要对本类中新增成员进行初始化，对继承来的基类成员的初始化，是自动调用基类构造函数完成的。
- 派生类的构造函数需要给基类的构造函数传递参数。
- C++11规定可以用using语句继承基类构造函数，使之成为派生类的构造函数，但是只能初始化从基类继承的成员。

语法形式：

```
using Base::Base;
```


单一继承时构造函数的定义

派生类名::派生类名(基类所需的形参, 本类成员所需的形参):

基类名(参数表), 本类成员初始化列表

{

 //其他初始化;

};

多继承时构造函数的定义

派生类名::派生类名(参数表):基类名1(基类1初始化参数表), 基类名2(基类2初始化参数表), ...基类名n(基类n初始化参数表), 本类成员初始化列表

```
{  
    //其他初始化;  
};
```

派生类与基类的构造函数

- 当基类中声明有默认构造函数或未声明构造函数时，派生类构造函数可以不向基类构造函数传递参数，也可以不声明构造函数。构造派生类的对象时，基类的默认构造函数将被调用。
- 当需要执行基类中带形参的构造函数来初始化基类数据时，派生类构造函数应在初始化列表中为基类构造函数提供参数。

多继承且有对象成员时的构造函数

既有继承又有组合的情况:

派生类名::派生类名(形参表):基类名1(参数), 基类名2(参数), ...基类名n(参数), 对象成员初始化列表, 基本类型成员初始化列表

```
{  
    //其他初始化  
};
```

构造函数的执行顺序

1. 调用基类构造函数，调用顺序按照它们被继承时声明的顺序（从左向右）。
2. 对初始化列表中的对象成员和基本类型成员进行初始化，初始化顺序按照它们在类中声明的顺序。对象成员初始化是自动调用对象所属类的构造函数完成的。
3. 执行派生类的构造函数体中的内容。

例7-4 派生类构造函数举例

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Base1 { //基类Base1, 构造函数有参数
public:
    Base1(int i) { cout << "Constructing Base1 " << i << endl; }
};
class Base2 { //基类Base2, 构造函数有参数
public:
    Base2(int j) { cout << "Constructing Base2 " << j << endl; }
};
class Base3 { //基类Base3, 构造函数无参数
public:
    Base3() { cout << "Constructing Base3 *" << endl; }
};
```

例7-4 (续)

```
class Derived: public Base2, public Base1, public Base3 {
public:
    Derived(int a, int b, int c, int d): Base1(a), member2(d), member1(c), Base2(b)
    //此处的次序与构造函数的执行次序无关
    {}
private:
    Base1 member1;
    Base2 member2;
    Base3 member3;
};

int main() {
    Derived obj(1, 2, 3, 4);
    return 0;
}
```

运行结果:

```
constructing Base2 2
constructing Base1 1
constructing Base3 *
constructing Base1 3
constructing Base2 4
constructing Base3 *
```

复制构造函数

复制构造函数

- 若建立派生类对象时没有编写复制构造函数，编译器会生成一个隐含的复制构造函数，该函数先调用基类的复制构造函数，再为派生类新增的成员对象执行复制。
- 若编写派生类的复制构造函数，一般都要为基类的复制构造函数传递参数。
- 派生类的复制构造函数只能接受一个参数，此参数不仅用来初始化派生类定义的成员，也将被传递给基类的复制构造函数。
- 基类的复制构造函数形参类型是基类对象的引用，实参可以是派生类对象的引用
 - 例如:
`C::C(const C &c1): B(c1) {...}`

析构函数

- 析构函数不被继承，派生类如果需要，要自行声明析构函数
- 声明方法与一般（无继承关系时）类的析构函数相同。
- 不需要显式地调用基类的析构函数，系统会自动隐式调用。
- 析构函数的调用次序与构造函数相反。

例7-5 派生类对象析构举例

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Base1 {
public:
    Base1(int i) { cout << "Constructing Base1 " << i << endl; }
    ~Base1() { cout << "Destructing Base1" << endl; }
};
class Base2 {
public:
    Base2(int j) { cout << "Constructing Base2 " << j << endl; }
    ~Base2() { cout << "Destructing Base2" << endl; }
};
class Base3 {
public:
    Base3() { cout << "Constructing Base3 *" << endl; }
    ~Base3() { cout << "Destructing Base3" << endl; }
};
```

例7-5 (续)

```
class Derived: public Base2, public Base1, public Base3 {
public:
    Derived(int a, int b, int c, int d): Base1(a), member2(d), member1(c), Base2(b)
    {}
private:
    Base1 member1;
    Base2 member2;
    Base3 member3;
};

int main() {
    Derived obj(1, 2, 3, 4);
    return 0;
}
```

运行结果：

```
Constructing Base2 2
Constructing Base1 1
Constructing Base3 *
Constructing Base1 3
Constructing Base2 4
Constructing Base3 *
Destructing Base3
Destructing Base2
Destructing Base1
Destructing Base3
Destructing Base1
Destructing Base2
```

delete构造函数

- delete用来禁止默认构造函数或删除复制构造函数阻止拷贝（第4章）
- 类的继承中，基类中删除的构造函数，派生类中也是删除状态。

```
class Base {  
public:  
    Base() = default;  
  
    Base(string _info) : info(std::move(_info)) {}  
  
    Base(Base &) = delete; //删除复制构造函数  
    Base(Base &&) = delete; //删除移动构造函数  
private:  
    string info;  
};
```

```
class Derived : public Base {  
  
};  
  
Derived d1; //正确，合成了默认构造函数  
Derived d2(d1); //错误，删除复制构造函数  
Derived d3(std::move(d1)); //错误，删除移动构造函数
```

基类成员访问

作用域限定

- 当派生类与基类中有相同成员时：
 - 若未特别限定，则通过派生类对象使用的是派生类中的同名成员。
 - 如要通过派生类对象访问基类中被隐藏的同名成员，应使用基类名和作用域操作符 (::) 来限定。

例7-6 多继承同名隐藏举例

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Base1 {
public:
    int var;
    void fun() { cout << "Member of Base1" << endl; }
};
class Base2 {
public:
    int var;
    void fun() { cout << "Member of Base2" << endl; }
};
class Derived: public Base1, public Base2 {
public:
    int var;
    void fun() { cout << "Member of Derived" << endl; }
};
```


例7-6 (续)

```
int main() {  
    Derived d;  
    Derived *p = &d;  
  
    //访问Derived类成员  
    d.var = 1;  
    d.fun();  
  
    //访问Base1基类成员  
    d.Base1::var = 2;  
    d.Base1::fun();  
  
    //访问Base2基类成员  
    p->Base2::var = 3;  
    p->Base2::fun();  
  
    return 0;  
}
```

二义性问题

- 如果从不同基类继承了同名成员，但是在派生类中没有定义同名成员，“**派生类对象名或引用名.成员名**”、“**派生类指针->成员名**”访问成员存在二义性问题
- 解决方式：用类名限定

二义性问题举例

```
class A {  
public:  
    void f();  
};  
class B {  
public:  
    void f();  
    void g()  
};
```

```
class C: public A, public B {  
public:  
    void g();  
    void h();  
};
```

如果定义： C c1;
则 c1.f() 具有二义性
而 c1.g() 无二义性（同名隐藏）

- 解决方法一：用类名来限定
c1.A::f() 或 c1.B::f()
- 解决方法二：同名隐藏
在C 中声明一个同名成员函数f(), f()再根据需要调用 A::f() 或 B::f()

例7-7 多继承时的二义性和冗余问题



```
//7_7.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
class Base0 { //定义基类Base0
public:
    int var0;
    void fun0() { cout << "Member of Base0" << endl; }
};
class Base1: public Base0 { //定义派生类Base1
public: //新增外部接口
    int var1;
};
class Base2: public Base0 { //定义派生类Base2
public: //新增外部接口
    int var2;
};
```

例7-7 多继承时的二义性和冗余问题

```
class Derived: public Base1, public Base2 {  
public:  
    int var;  
    void fun()  
    { cout << "Member of Derived" << endl; }  
};
```

```
int main() {    //程序主函数  
    Derived d;  
    d.Base1::var0 = 2;  
    d.Base1::fun0();  
    d.Base2::var0 = 3;  
    d.Base2::fun0();  
    return 0;  
}
```

Derived类对象d的存储结构示意图

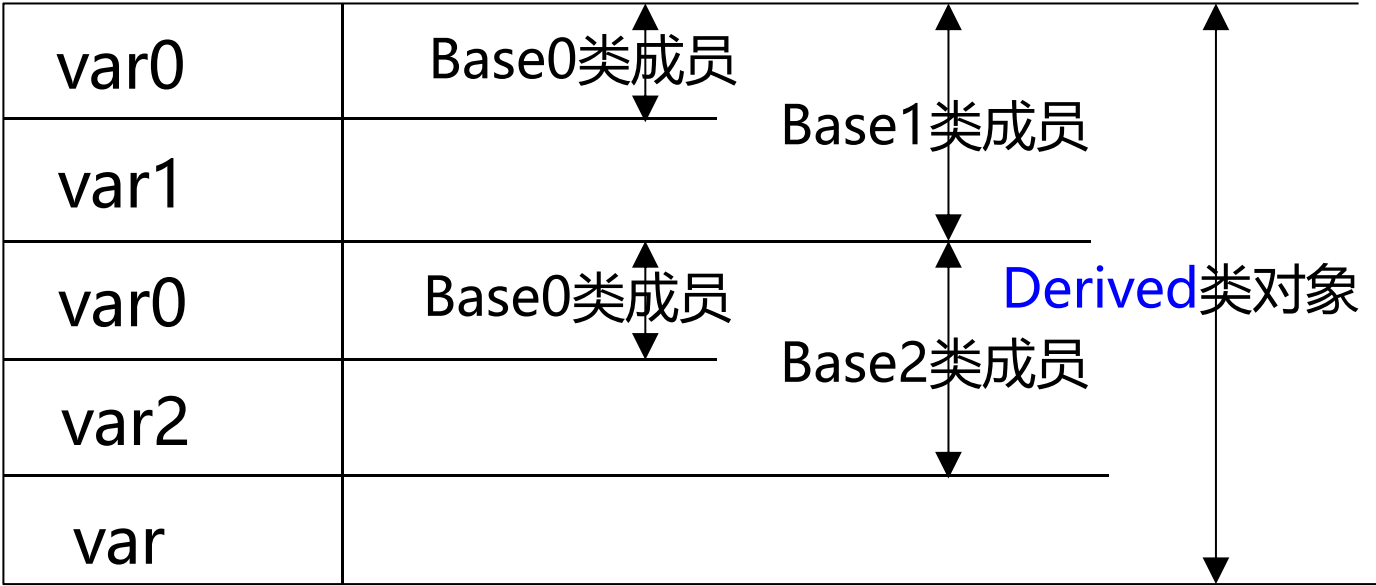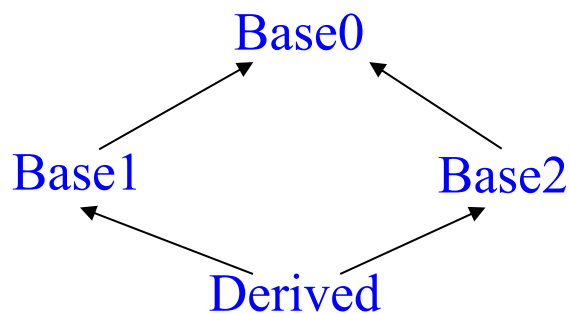

有二义性:
d.var0
d.Base0::var0



无二义性:
d.Base1::var0
d.Base2::var0

虚基类

虚基类的语法和用途

- 需要解决的问题
 - 当派生类从多个基类派生，而这些基类又共同基类，则在访问此共同基类中的成员时，将产生冗余，并有可能因冗余带来不一致性
- 虚基类声明
 - 以virtual说明基类继承方式
例：class B1:virtual public B
- 作用
 - 主要用来解决多继承时可能发生的对同一基类继承多次而产生的二义性问题
 - 为最远的派生类提供唯一的基类成员，而不重复产生多次复制
- 注意：
 - 在第一级继承时就要将共同基类设计为虚基类。

例7-8 虚基类举例

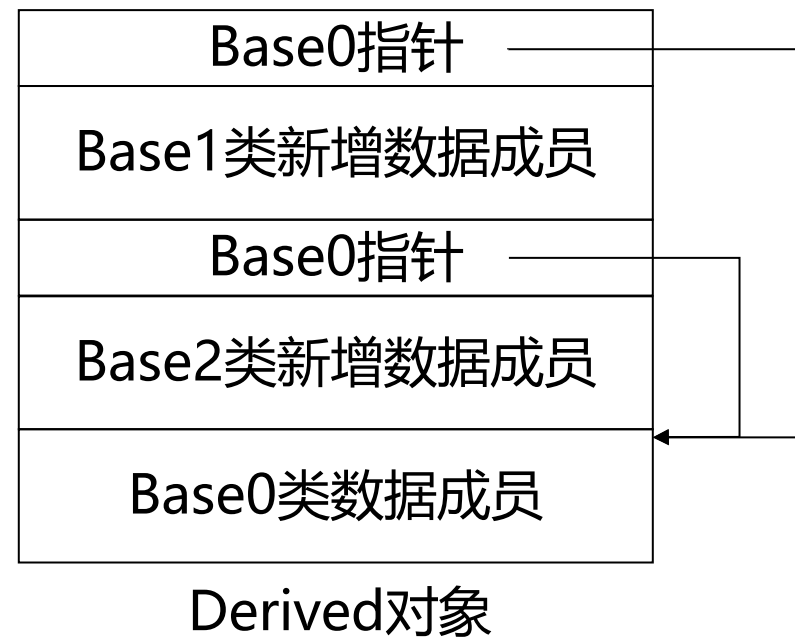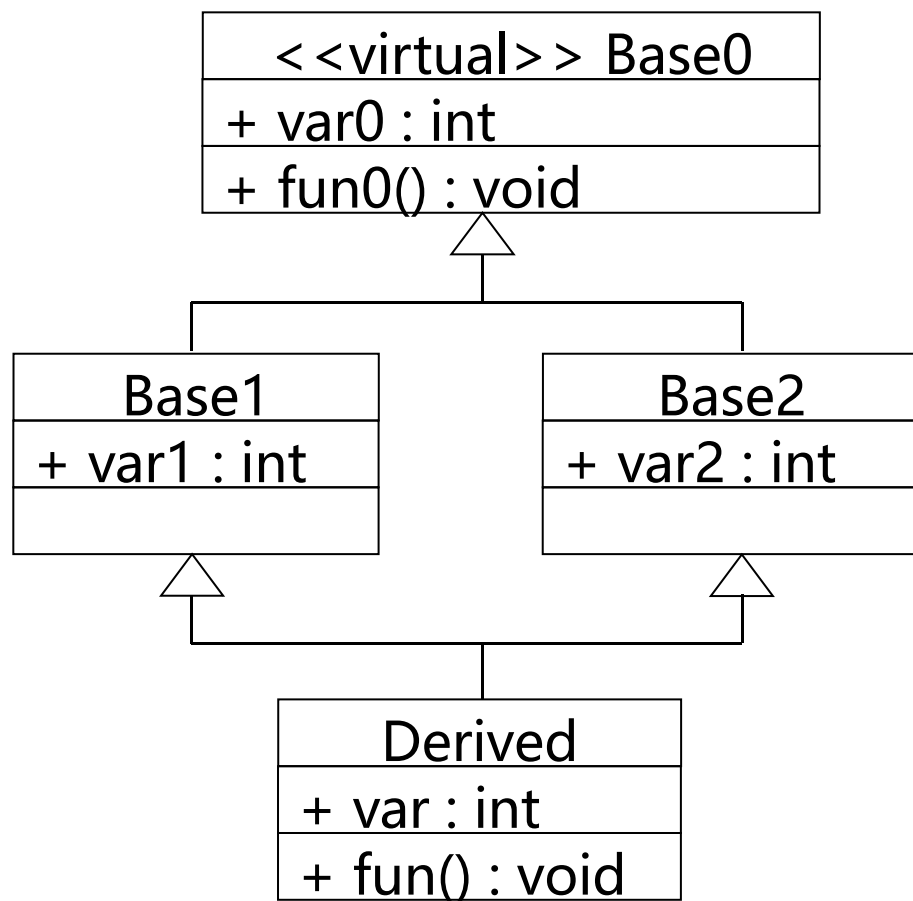

例7-8 虚基类举例

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Base0 {
public:
    int var0;
    void fun0() { cout << "Member of Base0" << endl; }
};
class Base1: virtual public Base0 {
public:
    int var1;
};
class Base2: virtual public Base0 {
public:
    int var2;
};
```

例7-8 虚基类举例

```
class Derived: public Base1, public Base2 {  
    //定义派生类Derived  
public:  
    int var;  
    void fun() {  
        cout << "Member of Derived" << endl;  
    }  
};  
  
int main() {  
    Derived d;  
    d.var0 = 2; //直接访问虚基类的数据成员  
    d.fun0();   //直接访问虚基类的函数成员  
    return 0;  
}
```

虚基类及其派生类构造函数

- 建立对象时所指定的类称为**最远派生类**。
- 虚基类的成员是由最远派生类的构造函数通过调用虚基类的构造函数进行初始化的。
- 在整个继承结构中，直接或间接继承虚基类的所有派生类，都必须在构造函数的成员初始化表中为虚基类的构造函数列出参数。如果未列出，则表示调用该虚基类的默认构造函数。
- 在建立对象时，只有最远派生类的构造函数调用虚基类的构造函数，其他类对虚基类构造函数的调用被忽略。

有虚基类时的构造函数举例

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Base0 {
public:
    Base0(int var) : var0(var) { }
    int var0;
    void fun0() { cout << "Member of Base0" << endl; }
};

class Base1: virtual public Base0 {
public:
    Base1(int var) : Base0(var) { }
    int var1;
};

class Base2: virtual public Base0 {
public:
    Base2(int var) : Base0(var) { }
    int var2;
};
```

有虚基类时的构造函数举例

```
class Derived: public Base1, public Base2 {  
public:  
    Derived(int var) : Base0(var), Base1(var), Base2(var)  
    {  
        int var;  
        void fun()  
        { cout << "Member of Derived" << endl; }  
    };  
};
```

```
int main() {    //程序主函数  
    Derived d(1);  
    d.var0 = 2; //直接访问虚基类的数据成员  
    d.fun0();   //直接访问虚基类的函数成员  
    return 0;  
}
```

向上转型

类型转换

- 一个公有派生类的对象在使用上可以被当作基类的对象，反之则不可。具体表现在：
 - 派生类的对象可以隐含转换为基类对象。
 - 派生类的对象可以初始化基类的引用。
 - 派生类的指针可以隐含转换为基类的指针。
- 通过基类对象名、指针只能使用从基类继承的成员

例7-3 类型转换规则举例

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Base1 { //基类Base1定义
public:
    void display() const {cout << "Base1::display()" << endl; }
};

class Base2: public Base1 { //公有派生类Base2定义
public:
    void display() const {cout << "Base2::display()" << endl; }
};

class Derived: public Base2 { //公有派生类Derived定义
public:
    void display() const { cout << "Derived::display()" << endl; }
};
```

例7-3 (续)

```
void fun(Base1 *ptr) {           //参数为指向基类对象的指针
    ptr->display();              //"对象指针->成员名"
}

int main() { //主函数
    Base1 base1; //声明Base1类对象
    Base2 base2; //声明Base2类对象
    Derived derived; //声明Derived类对象

    fun(&base1); //用Base1对象的指针调用fun函数
    fun(&base2); //用Base2对象的指针调用fun函数
    fun(&derived); //用Derived对象的指针调用fun函数

    return 0;
}
```

绝对不要重新定义继承而来的非虚函数

运行结果:

```
Base1::display()
Base1::display()
Base1::display()
```

小结

- 主要内容
 - 类的继承、类成员的访问控制、单继承与多继承、派生类的构造和析构函数、类成员的标识与访问、虚继承
- 达到的目标
 - 掌握继承的思想和语法
 - 掌握继承时类成员的访问控制
 - 掌握基类与派生类之间的类型转换规则
 - 学会定义派生类的构造和析构函数，理解构造函数与析构函数的调用时机
 - 了解派生类成员的标识与访问，掌握虚基类