



AAS


1.基础设置

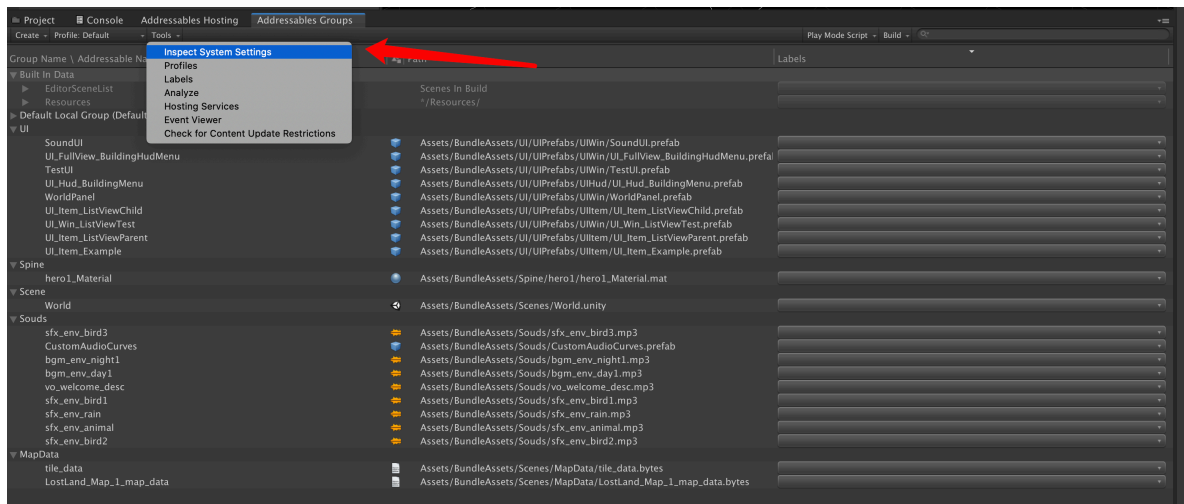


2.创建 profile 用来切换加载的路径地址,设定具体的 Build 和 Load 具体的值

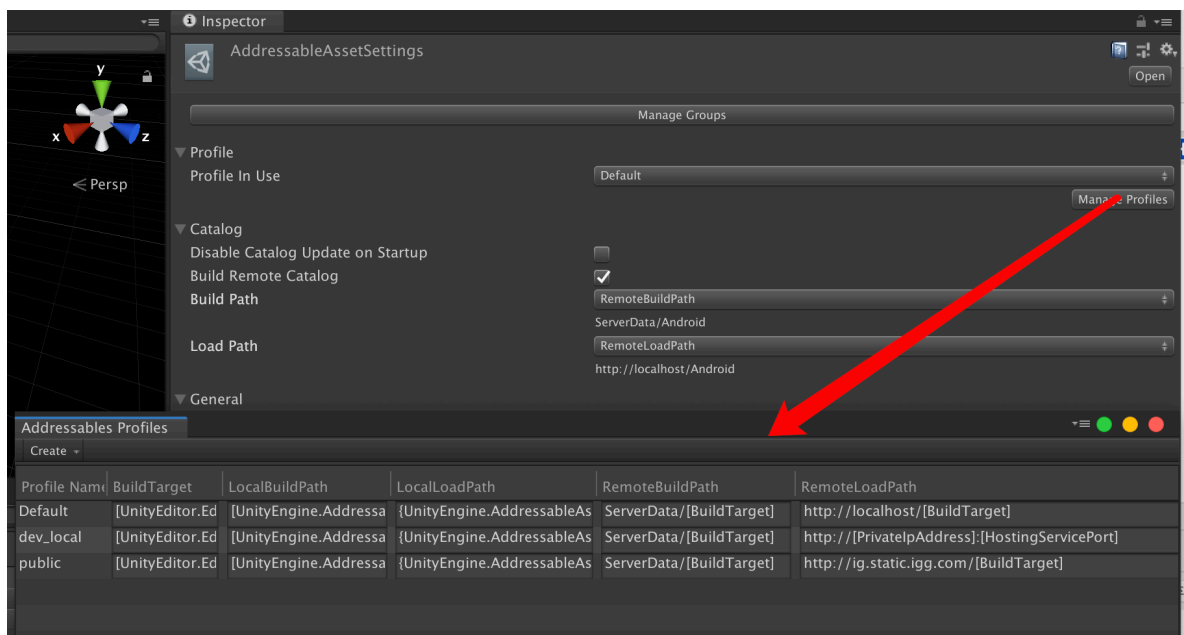

第二部的 Profiles 的 dev_local 中用到本地 web 服务，需要在 Addressables Hosting 中设置。



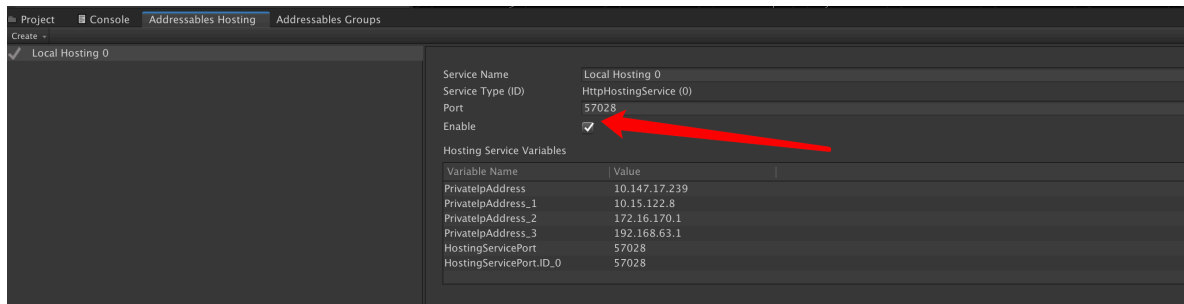


3. 开启更新设置 Build Remote Catalog

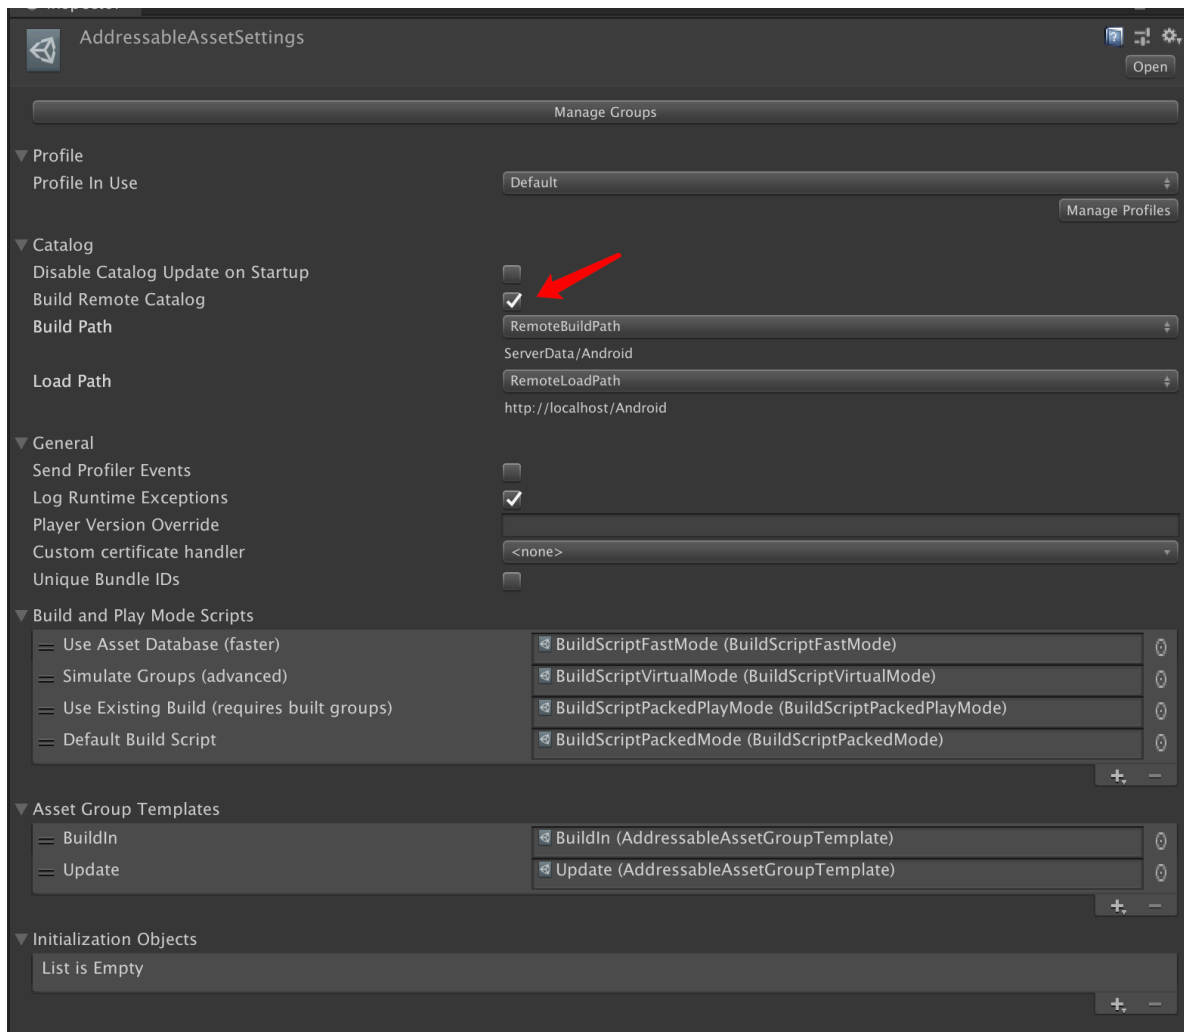


4. Asset Group Templates 用来设置创建包内组 (BuildIn) 还是可更新组 (Update) 的设置


模板主要设置三个属性 Build Path (输出路径) 和 Load Path (加载路径) 这连个属性会根据profile里面的值重动态修改, Update Restriction (是否为可更新资源, 如果为更新资源需要设置为 Cannot Change Post Release)

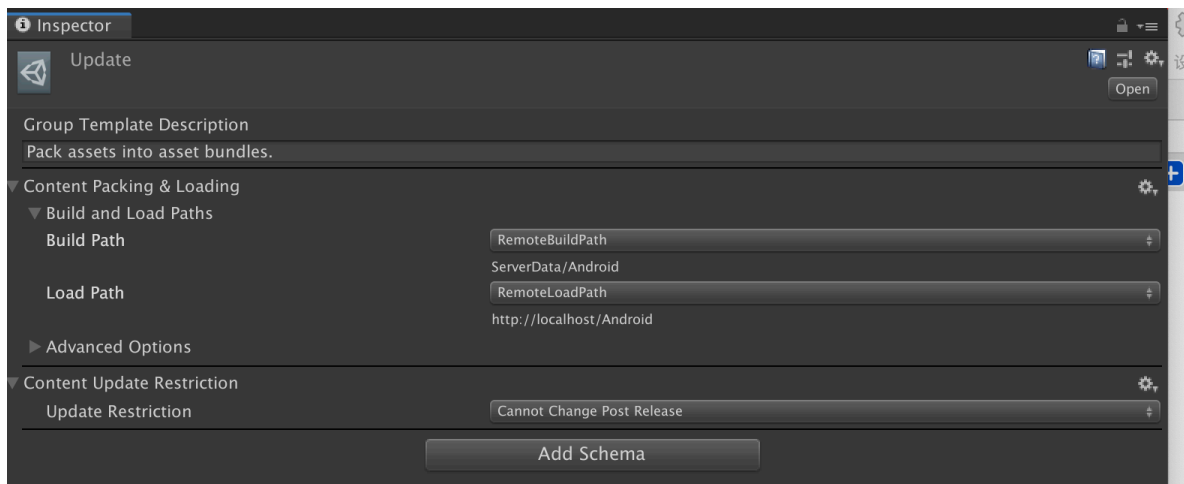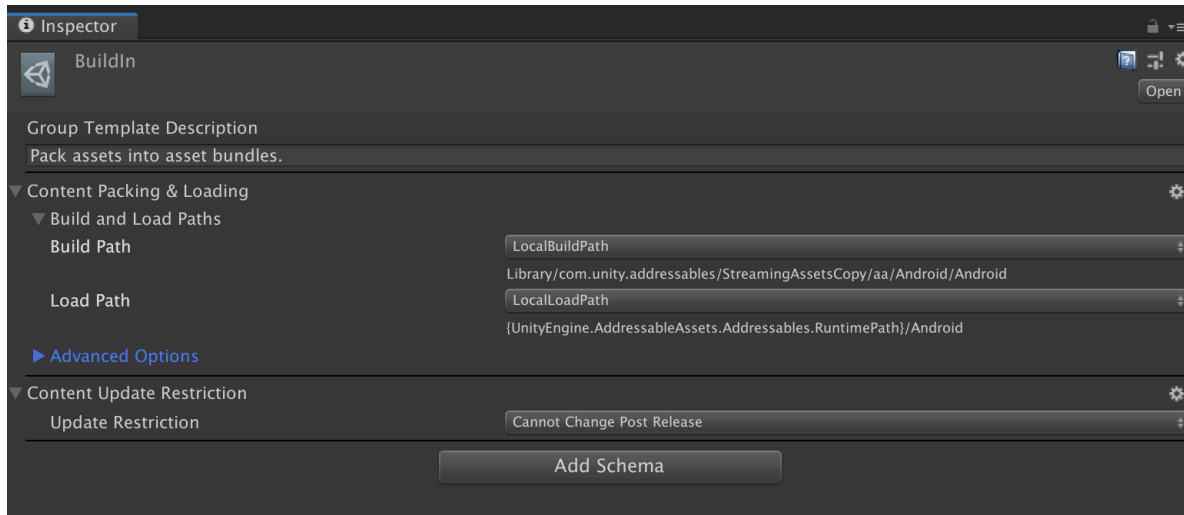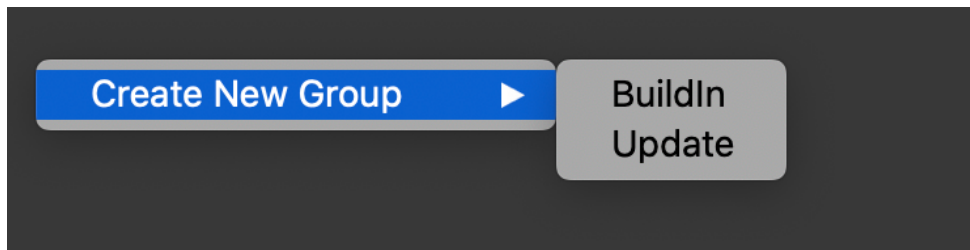

5. 开始构建前要确认下要发布的路径配置

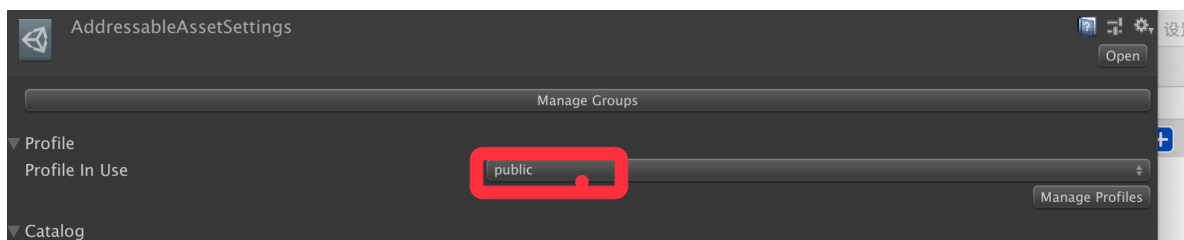


6.开始打包

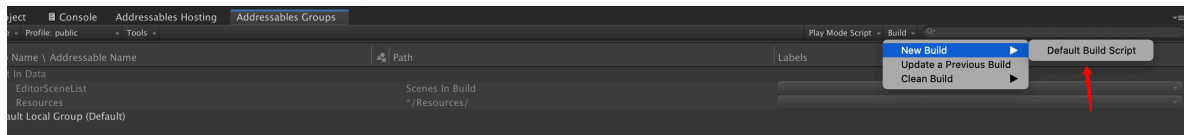

7.修改完资源后需要添加 Check for Content Update Restrictions

8.开始更新步骤。

a.增量更新步骤 这个时候确认完会出现 ContentUpdate的组，修改的内容会被移动到这个组里面去。如果不希望破坏 Group 结构就跳过这步。

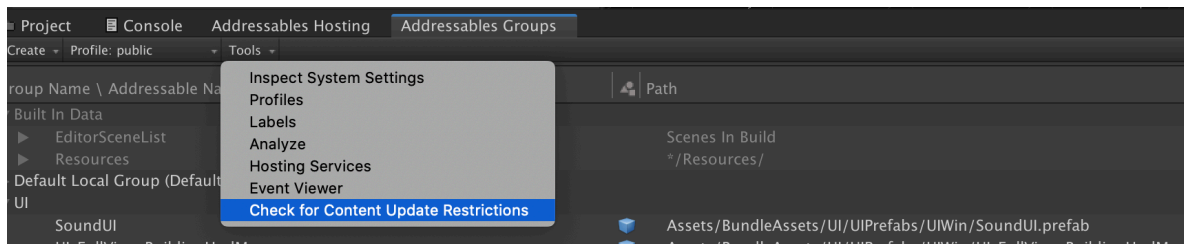

b.如果不执行第 a 步就不会生成增量更新包，整个 bundle 或出现输出一次。好处就是 Group 结构不会被破坏，坏处是 Bundle 包整个更新了需要重新下载。

