

6831


3561. 移除相邻字符

用字符串模拟栈解决根据ASCII码表判断如果栈为空，那么第一个字符串直接入栈，如果不为空，即将入栈字符是否与栈内元素是相连的，如果是相连的且当前栈不为空，将栈内元素弹出，反之则将即将入栈元素入栈，最后返回此字符串即可



LCR 142. 训练计划 IV

知识点，链表操作，同时遍历两个链表中的值，小者尾插新链表，最后将未空的链表接到新链表后面

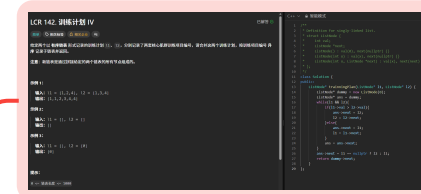

LCR 098. 不同路径

动态规划，到达一个位置的方法，由到达其左边与上边位置方法之和决定，状态转移方程为 $dp[i][j] = dp[i-1][j] + dp[i][j-1]$ 单独求第一列与第一行，因为第一列和第一行只能由上面和左边抵达



2058. 找出临界点之间的最小和最大距离

维护第一个极值点,以及当前极值点, 和前一个极值点,极值点最大距离为, 当前极值点-第一个位置, 当前最小距离为, 当前极值点-前一个极值点




LCR 180. 文件组合

用滑动窗口解决，如果窗口中总和小，窗口右端向右滑动，如果窗口中总和大，窗口左端向左滑动，时刻维护窗口中的总和，当窗口和等于目标值了，存储到结果数组中，直到窗口左侧超过右侧，再无匹配答案




1441. 用栈操作构建数组

将0~n-1元素依次入栈，每入栈一个元素更新结果，将push加入结果，判断当前元素是否应该pop，完成判断之后，如果不需要pop，直接判断是否与target相同，如果相同返回即可，如果不同，继续push下一个元素

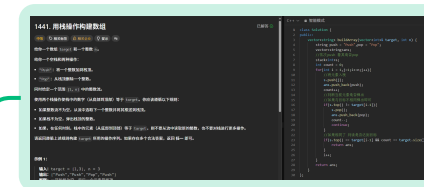

LCR 166. 珠宝的最高价值

动态规划，每个地方的价值 $dp[i][j] = dp[i-1][j] + dp[i][j-1]$ 第一行与第一列单独处理，因为第一行的每个元素只能由其左边位置抵达，第一列只能由上边元素抵达，初始化 $dp[0][0] = frame[0][0]$

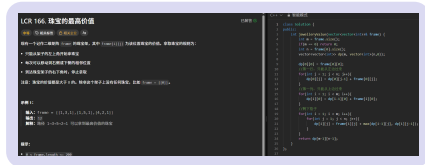

150. 逆波兰表达式求值

使用栈,将提供的tokens依次入栈，数字直接入栈，如果是运算符，将数字弹出，并参与对应运算，结果继续压入栈中，直到将tokens遍历完成，返回栈顶元素即可

