

环境安装

短信验证的 SDK 网址如下

<https://next.api.aliyun.com/api-tools/sdk/Dysmsapi?version=2017-05-25&language=c++&tab=primer-doc#doc-summary>

安装流程:

安装依赖库

cmake

安装 cmake

```
sudo apt install cmake
```

安装 json

```
sudo apt-get install libjson-c-dev
```

```
sudo apt-get install libjsoncpp-dev
```

安装 依赖库

```
sudo add-apt-repository ppa:mhier/libboost-latest -y
```

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install libboost-all-dev
```

```
sudo apt-get install libcpprest-dev libcurl4-openssl-dev libssl-dev
```

安装 uuid

```
sudo apt install uuid-dev
```

我们在 ubuntu 1604 64 位操作系统下完成下列操作,

1. 确保 gcc 4.9 以上版本(一般都是 5.x) cmake 3.0 以上版本(一般是 3.5.1)
2. `git clone --branch 1.36.1960 https://github.com/aliyun/aliyun-openapi-c++-sdk.git`
要确保联网
3. `cd aliyun-openapi-c++-sdk`
4. `sudo sh easyinstall.sh core`

阿里云短信验证码业务

阿里云购买短信套餐

首先登录阿里云官网

https://www.aliyun.com/?spm=5176.21213303.J_4VYgf18xNITAyFFbOuOQe.d_logo.4a142f3dBqfaKq

可以使用支付宝进行登录

登录后搜索短信

https://www.aliyun.com/search?spm=5176.28508143.J_XmGx2FZCDAely2ZCWL7sW.1.c618154az04vwd&k=%E7%9F%AD%E4%BF%A1&scene=all

购买短信套餐的页面

[短信服务 企业短信营销推广 验证码通知-阿里云 \(aliyun.com\)](#)

可以买一个 2 块钱 三个月 200 条的套餐

买完之后

打开 API 发送测试页面

https://dysms.console.aliyun.com/quickstart?spm=5176.25163407.overview-index-9c3d4_4cfbe_0.14.6081bb6eTnlaHm

快速学习和测试

国内消息

国际/港澳台消息

业务统计

发送量统计

发送记录查询

短信日志分析

费用统计

套餐包资费

系统设置

通用设置

国内消息设置

国际消息设置

发送测试

API发送测试 控制台发送测试

1. 建议测试前确保套餐包余量或账户资金充足，以保证短信测试成功。去充值

2. 本功能仅适用于API/控制台发送测试阶段，建议您尽早申请符合您业务真实场景的签名、模板。

3. 需要添加测试手机号码，才能发送测试。您可以前往 业务统计 查看发送结果及明细。

1. 绑定测试手机号码

每个账号限制授权5个测试手机号码。

绑定测试手机号码

序号	手机号码	添加时间	操作
1		2024-09-13 16:09:02	删除

2. 调用测试签名模板API

测试签名/模板类型

☐ 【自定义】测试签名/模板

可自定义内容的测试签名模板，需经审核但要求低些，仅支持验证码和通知短信申请

☒ 【专用】测试签名/模板

指定内容的测试签名模板，无需审核直接使用

专用测试签名/模板

签名名称	阿里云短信测试	使用场景	发送测试短信
模板名称	测试专用模板	模板Code	SMS_154950909
模板类型	验证码	模板内容	您正在使用阿里云短信测试服务，体验验证码是：\$(code)，如非本人操作，请忽略本短信！

点击 "调用 API 发送短信"

进入 SDK 示例页面

短信服务

2017-05-25

获取元数据 获取 SDK 服务区域

请搜索 API，支持中英文搜索

找不到 API？点击 反馈吧

修改短信模板

删除短信模板

申请短信模板（新接口）

修改短信模板（新接口）

查询模板审核详情（新接口）

短信发送

发送短信

批量发送短信

发送查询

查询短信发送详情

查询短信发送量统计

卡片短信

获取OSS上传信息

获取媒体资源ID

创建卡片短信模板

查询卡片短信模板状态

检查手机号是否支持卡片短信（旧接...

SendSms

申请的签名和模板通过审核后，即可发送验证码、通知短信和推广短信

服务地址：华东1（杭州）

参数配置 高级配置

输入参数

注意事项

API 快速测试指引（新用户免费测试指引）

PhoneNumbers 接收短信的手机号码

SignName 短信签名名称

阿里云短信测试

TemplateCode 短信模板Code

SMS_154950909

TemplateParam 短信模板变量对应的实际值

{code:"1234"}

SmsUpExtendCode 上行短信扩展码

请输入字符串

发起调用

文档 调用结果 SDK 示例 CLI 示例 相关示例 (1) 调用历史 错误码 流控

```
10
11 int main( int argc, char** argv )
12 {
13     AlibabaCloud::InitializeSdk();
14     AlibabaCloud::ClientConfiguration configuration( "cn-hangzhou" );
15     // specify timeout when create client.
16     configuration.setConnectTimeout(1500);
17     configuration.setReadTimeout(4000);
18     // Please ensure that the environment variables ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_ID and ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_SECRET
19     // are set.
20     AlibabaCloud::Credentials credential( getenv("ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_ID"), getenv
21     ("ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_SECRET") );
22     /* use STS Token
23     credential.setSessionToken( getenv("ALIBABA_CLOUD_SECURITY_TOKEN") );
24     */
25     AlibabaCloud::CommonClient client( credential, configuration );
26     AlibabaCloud::CommonRequest request(AlibabaCloud::CommonRequest::RequestPattern::RpcPattern);
27     request.setHttpMethod(AlibabaCloud::HttpRequest::Method::Post);
28     request.setDomain("dysmsapi.aliyuncs.com");
29     request.setVersion("2017-05-25");
30     request.setQueryParameter("Action", "SendSms");
31     request.setQueryParameter("SignName", "阿里云短信测试");
32     request.setQueryParameter("TemplateCode", "SMS_154950909");
33     request.setQueryParameter("PhoneNumbers", "{code\":\"1234\"}");
34     request.setQueryParameter("TemplateParam", "{code\":\"1234\"}");
35
36     auto response = client.commonResponse(request);
37     if (response.isSuccess()) {
38         printf("request success.\n");
39         printf("result: %s\n", response.result().payload().c_str());
40     } else {
41         printf("error: %s\n", response.error().errorMessage().c_str());
42         printf("request id: %s\n", response.error().requestId().c_str());
43     }
44
45     AlibabaCloud::ShutdownSdk();
46     return 0;
47 }
```


注意 电话号是我们之前预留的，测试只能预留 5 个，短信签名 SignName 要与代码中一致，我们要输入"阿里云短信测试"，短信模板 TemplateCode 也是与之前的页面里面的一致,"SMS_154950909"，发送的验证码内容就是 TemplateParam 我们输入的是"{code\":\"1234\"}"，其中 1234 表示我们的内容，可以改成自己想要的比如 5678，也就是 "{code\":\"5678\"}"。

申请 AccessID 以及密码

我们可以通过下面的网址来进行 AccessID 的管理.

[RAM 访问控制 \(aliyun.com\)](https://ram.console.aliyun.com/)

<https://ram.console.aliyun.com/overview>

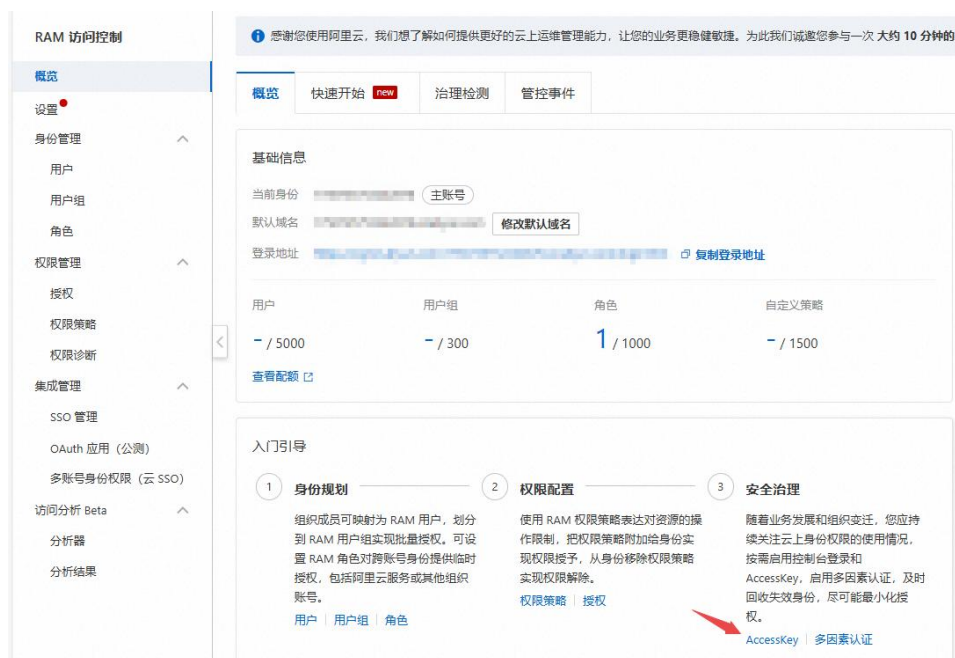

AccessKey ID 和 AccessKey Secret 是您访问阿里云 API 的密钥，具有该账户完全的权限，请您妥善保管。



点击创建 AccessKey 完成申请, 并将 ID 和 密码 保存.

创建 Qt 项目

完成上面的一系列铺垫工作后, 开始开发短信验证码的核心内容.

将网站里面的代码全部复制过来

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <alibabacloud/core/AlibabaCloud.h>
#include <alibabacloud/core/CommonRequest.h>
#include <alibabacloud/core/CommonClient.h>
#include <alibabacloud/core/CommonResponse.h>
```

```
using namespace std;
using namespace AlibabaCloud;
```

```
int main( int argc, char** argv )
```

```

{
    AlibabaCloud::InitializeSdk();
    AlibabaCloud::ClientConfiguration configuration( "cn-beijing" );
    // specify timeout when create client.
    configuration.setConnectTimeout(1500);
    configuration.setReadTimeout(4000);

    AlibabaCloud::Credentials credential(
"替换成你自己的 AccessID", "替换成自己的 AccessSecret" ); //todo 完成替换

    AlibabaCloud::CommonClient client( credential, configuration );
    AlibabaCloud::CommonRequest
request(AlibabaCloud::CommonRequest::RequestPattern::RpcPattern);
    request.setHttpMethod(AlibabaCloud::HttpRequest::Method::Post);
    request.setDomain("dysmsapi.aliyuncs.com");
    request.setVersion("2017-05-25");
    request.setQueryParameter("Action", "SendSms");
    request.setQueryParameter("SignName", "阿里云短信测试");
    request.setQueryParameter("TemplateCode", "SMS_154950909");
    request.setQueryParameter("PhoneNumbers", "139xxxxxxxx"); //todo 完成替换
    request.setQueryParameter("TemplateParam", "{\"code\":\"xxx\"}"); //todo 完成替换

    auto response = client.commonResponse(request);
    if (response.isSuccess()) {
        printf("request success.\n");
        printf("result: %s\n", response.result().payload().c_str());
    } else {
        printf("error: %s\n", response.error().errorMessage().c_str());
        printf("request id: %s\n", response.error().requestId().c_str());
    }

    AlibabaCloud::ShutdownSdk();
    return 0;
}

```

以上代码中 灰色区域 需要完成替换

如果使用 Qt 编译环境 添加如下编译选项.

INCLUDEPATH += /usr/include/

LIBS += -lalibabacloud-sdk-core

或者使用 编译命令 g++ main.cpp -std=gnu++11 -lalibabacloud-sdk-core -o app