

KEC Open API

KEC Open API	1
1. Web Service URL 接口 URL	5
2. 认证方式	5
3. Web Service 接口	5
3.1. 获取请求 token	5
接口基本信息	5
Request / 请求	6
Response / 响应	6
Response Code / 响应代码	6
Example / 范例	6
3.2.1. 创建运单(单件)	7
接口基本信息	7
Request / 请求	7
Response / 响应	15
Response Code / 响应代码	15
Example: 范例	16
未授权请求示例	17
3.2.2. 创建运单(批量)	17
接口基本信息	17
Request / 请求	18
Response / 响应	18
Response Code / 响应代码	19
Example: 范例	19

3.2.3. 删除运单	20
接口基本信息	20
Response / 响应	20
Example: 范例	20
3.2.4. 运单信息校验	20
接口基本信息	20
Request / 请求	21
Response / 响应	21
3.3. 运单物流状态推送 (Webhook)	21
Overview 接口基本信息	21
Request / 请求	21
Example: 范例	23
3.4. 获取运单物流状态	23
接口基本信息	23
Response / 响应	24
Example: 范例	26
3.5. 获取渠道列表	26
接口基本信息	26
Response / 响应	27
Example: 范例	27
3.6. 获取面单	28
接口基本信息	28
Request URL Parameter / 请求地址参数	28
Response / 响应	29
3.7. 获取自提点列表	29
接口基本信息	29

Response / 响应	29
Example: 范例	32
3.8. 订单拦截与解除拦截	33
接口基本信息	33
Request / 请求	33
Response / 响应	33
3.9. 订单更换产品码 channel_code	33
接口基本信息	33
Request / 请求	34
Response / 响应	34
Response Code / 响应代码	34
3.10. 创建订单出货信息	34
接口基本信息	34
Request / 请求	35
Response / 响应	36
Response Code / 响应代码	36
Example: 范例	36
3.11. 包裹信息更新接口	37
接口基本信息	37
Request / 请求	38
Response / 响应	39
Response Code / 响应代码	39
Example: 范例	40
3.12. 实时通过邮编/地址获取就近自提点列表	40
接口基本信息	40
Response / 响应	41


Example: 范例	43
3.13. 创建订单出货信息（无提单号）	44
接口基本信息	44
Request / 请求	45
Response / 响应	45
Response Code / 响应代码	46
Example: 范例	46
4. 运单状态码列表	47
5. Change Log 文档更新日志	49

1. Web Service URL 接口 URL

环境	URL	描述
测试环境	https://pos-kec-eng-uat.kec-app.com/pos-web	
生产环境	https://pos-eng.kec.kln.cn/pos-web	

2. 认证方式

- API 使用“OAuth 2.0 Bearer Token”进行身份验证
- 请联系您的销售代表以获取用户名和密码
- 以下是 OAuth 2.0 的数据流

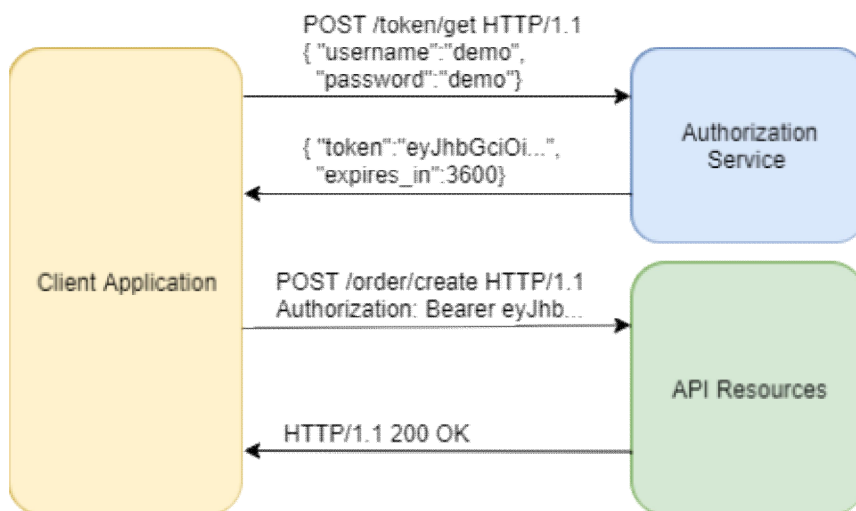

3. Web Service 接口

3.1. 获取请求 token

接口基本信息

- 描述: 通过 username 和 password 获取 token
- 接口请求地址: token/get
- HTTP Method : POST

- Content-Type : application/json

Request / 请求

字段	数据类型	是否必填	描述
username	string(32)	必填	登录用户名
password	string(32)	必填	登录密码

Response / 响应

Lv1 字段	Lv2 字段	数据类型	描述
code		int	响应代码
message		string(64)	响应描述
body			
	token	string(64)	登录 token
	expires_in	int	登录 token 时效 默认值: 24 小时 x 3600 秒= 86400 注意: 令牌过期后, 您需要调用此 Web 服务以获取新 token。

Response Code / 响应代码

响应代码	描述	HTTP 状态码
200	请求成功	200
403	登陆失败, 用户密码错误或用户被禁用	403
429	请求过频, 同一 IP 限制 60 次/s	429
500	接口平台服务器异常错误	500

Example / 范例

	Request	Response
--	---------	----------

HTTP Header	Content-Type : application/json	200 OK
HTTP Body	<pre>{ "username" : "demo", "password" : "demopassowrd" }</pre>	<pre>{ "code" : 200, "message" : "请求成功", "body" : { "token" : "xxxx", "expires_in" : 86400 } }</pre>

3.2.1. 创建运单(单件)

接口基本信息

- 本接口为同步推送接口，支持单个推送，可返回订单标签 URL 及面单号
- 接口请求地址: `shipment/create`
- HTTP Method : POST
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	Lv2 字段	类型	是否必填	描述
sale_platform		string(32)		销售平台，9610 汇总申报必填，例子: shopee
service		Object	必填	
	channel_code	string(32)	必填	运输渠道，请与业务人员确定具体值
	service_type	string(32)		(默认 : default) service_type 可选值会根据不运输渠道有所不同 使用自提点服务则填 pickup_point
	delivery_instruction	string(255)		派送特别需求备注

	pickup_at	Datetime (ISO8601:2004)		提货时间 样例值: 2019-10-23 17:30:08
	pickup_cutoff_at	Datetime (ISO8601:2004)		最晚提货时间, 需要与 pickup_at 字段配合使用, 不 支持只填写该字段; 同时填写 pickup_at 字段, 则为时间范 围且必须比 pickup_at 大, 即 提货时间~最晚提货时间; 示 例: 2024-02-22 10:00:00~2024-02-22 13:00:00 样例值: 2019-10-23 17:30:08
package		Object	必填	
	reference_number	string(36)	必填	参考编号 (客户原单号)
	declared_value	decimal(15,5)	必填	申报价值
	declared_value_currency	string(3)	必填	申报币别 ISO 4217 非特殊情况下, 使用目的国货 币
	cod_value	decimal(15,2)		如果 payment_method = COD, 必填
	cod_value_currency	string(3)		如果 payment_method = COD, 必填 ISO 4217 标准 使用目的国货币
	height	int		厘米
	length	int		厘米
	width	int		厘米
	actual_weight	int	必填	实重, 单位 : 克 最少值: 1

	shipment_term	string(8)		DDP / DDU 默认为 : DDP
	payment_method	string(8)	必填	- COD : 货到付款 - PP : 预付 (默认)
	shipment_type	string(32)		- General : 普货 (默认) - Sensitive : 敏货 - Mobile & Tablet : 手机和平板
	lm_label_url	string(1024)		自定义面单 URL, 只适合部分业务场景
	lm_label_base64	base64 string		自定义面单 base64, 只适合部分业务场景 lm_label_url 与 lm_label_base64 并存时, 优先读取 lm_label_base64 作为自定义面单
	tracking_number	string(32)		跟踪号, 换单号 sort_code 有填则 tracking_number 必填; lm_label_url 有填则 tracking_number 必填; 9610 汇总申报必填;
	pickup_tn	string(32)		揽收快递单号
	sort_code	string(16)		分拣码
	insurance_value	decimal(15,5)		保险价值
	insurance_currency	string(3)		保险价值货币单位
	cargo_value	decimal(15,2)		同一包裹下所有产品销售总金额(总价值)
	shipping_fee	decimal(15,5)		平台收取的运费

	shipping_fee_currency	string(3)		平台运费货币单位
	package_type	string(10)		包裹类型（默认 WPX）
	incidental_fee	decimal(15,5)		平台收取的杂费
	incidental_fee_currency	string(3)		平台杂费货币单位
	reason_for_export	enum(SALE, GIFT, SAMPLE, RETURN, REPAIR, INTERCOMP ANYDATA)		出口原因
sender		Object	必填	
	name	string (32)	必填	寄件人名
	company	string(64)	必填	寄件公司名
	house_number	string(10)		房门号
	address	string(128)	必填	寄件地址
	district	string(64)		寄件地址分区
	city	string(64)	必填	寄件城市
	province	string(64)		寄件州/省
	country_code	string(2)	必填	寄件国家, ISO 3166 标准
	post_code	string(10)	必填	寄件邮编
	phone	string(32)	必填	寄件电话
	email	string(100)		寄件邮箱
	id_number	string(16)		寄件税号
	id_number_type	enum(tax_card, driver_id,		寄件税号类型

		passport, cp_passport, lvg_number)		tax_card: 税号 driver_id: 驾驶证号 passport: 护照号 cp_passport: 公司护照号 lvg_number: 低价商品税号
	id_number_country	string(2)		寄件人税号签发国家, ISO 3166 标准
	id_card_number	string(16)		身份证号
	id_card_number_type	enum(id_card, driver_id, passport, cp_passport)		身份证号 id_card: 身份证号 driver_id: 驾驶证号 passport: 护照号 cp_passport: 公司护照号
	ioss_number	string(16)		在欧盟成员国申请 VAT 注册的 IOSS 号
	ioss_number_country	string(2)		IOSS 号签发国
	location_code	string(32)		揽收地址码 当寄件人使用揽收自提点服务时填入自提点编码
receiver		Object	必填	
	name	string (32)	必填	收件人名
	company	string(64)	必填	收件公司名
	house_number	string(10)		房门号
	address	string(128)	必填	收件地址

	district	string(64)		收件地址分区
	city	string(64)	必填	收件城市
	province	string(64)		收件州/省
	country_code	string(2)	必填	收件国家, ISO 3166 标准
	post_code	string(10)	必填	收件邮编
	phone	string(32)	必填	收件电话, 默认可以填写 0
	email	string(100)		收件邮箱
	id_number	string(16)		收件税号 跨境, 收件人为 TW, CN 时, 必填
	id_number_type	enum(tax_card, driver_license, passport, lvg_number)		收件税号类型 tax_card: 税号 driver_license: 驾驶证号 passport: 护照号 lvg_number: 低价商品税号
	id_number_country	string(2)		收件人税号签发国家, ISO 3166 标准
	id_card_number	string(16)		身份证号
	id_card_number_type	enum(id_card, driver_license, passport)		身份证号 id_card: 身份证号 driver_license: 驾驶证号 passport: 护照号
	location_code	string(32)		目的地址码 当使用自提点服务时填入自提点编码

	idcard_name	string (32)		身份证姓名
	idcard_address	string(128)		身份证地址
	idcard_province	string(64)		身份证省份
	idcard_city	string(64)		身份证城市
	idcard_district	string(64)		身份证分区
	idcard_post_code	string(10)		身份证邮编
items		Array		
	original_tracking_number	string(32)	条件 必填	如果是二次转寄路线,此项必填
	sku	string(32)		SKU 9610 汇总申报必填
	description	string(128)	必填	英文品名
	description_origin_language	string(128)	必填	中文品名
	description_destination_language	string(128)		目的国语言品名
	category	string(32)		类别
	unit_price	decimal(15,5)	必填	单价
	currency	string(3)	必填	币别, ISO 4217 标准 非特殊情况下, 使用目的国货币
	quantity	int	必填	数量 最少值: 1
	excc_legal_qty1	decimal(15,5)		出口清关法定数量 1 9610 汇总申报必填
	excc_legal_qty2	decimal(15,5)		出口清关法定数量 2

	excc_legal_qty3	decimal(15,5)		出口清关法定数量 3
	measure_unit	string(10)		申报计量单位 9610 汇总申报必填，例子： 个、件、只
	origin_of_cnex_code	string(16)		中国出口货源编码 9610 汇总申报必填
	country_of_origin	string(2)		原产地, ISO 3166 标准
	unit_weight	int		单个 item 的实重，单位：克 最少值：1 9610 汇总申报必填
	height	int		厘米
	length	int		厘米
	width	int		厘米
	hs_code	string(16)		HS Code 9610 汇总申报必填
	brand	string(32)		品牌
	sale_platform_url	string(1024)		商品销售平台网址
	battery_type	string(64)		电池类型/型号
	number_of_batteries	int		电池数量
	platform_product_id	string(32)		销售平台商品编码
	spec	string(512)		商品规格，多个信息用 分割 9610 汇总申报必填申报要素，例子：1 0 手机用 65W UGR 牌 CD244 型
	remark	string(128)		备注

Response / 响应

Lv1 字段	Lv2 字段	数据类型	是否必填	描述
code		int	必填	响应代码
message		string(32)	必填	错误信息
data				
	reference_number	string(36)	必填	参考编号（客户原单号）
	package_number	string(36)	必填	系统唯一包号
	tracking_number	string(32)	必填	运单号
	sort_code	string(16)	必填	分拣码
	label_url	string(256)	条件必填	面单 URL 如果请求中 package-> sort_code 有填，则不会返还 label_url
	collect_pickup_code	string(32)	条件必填	揽收业务如有用到取件码时，会返回揽收取件码
	barcode_no	string(32)		特殊业务面单条码与运单号不一样，此字段会返回面单条码的单号
	printer_label	string		特殊业务 返回面单打印指令，直连打印机发送指令打印出面单

Response Code / 响应代码

响应代码	描述	HTTP 状态码
201	成功	201
400	错误的请求, 无效的请求正文, 缺少必填字段	400
403	登陆失败, 用户密码错误或用户被禁用	403

409	订单已存在	409
500	接口平台服务器异常错误	500

Example: 范例

	Request	Response
Header	- Content-Type : application/json - Authorization : Bearer apiToken	201 Created
Body	<pre>{ "sale_platform": "amazon", "service": { "channel_code": "ESKM", "service_type": "default", "delivery_instruction": "remark", }, "package": { "reference_number": "REF123123123", "declared_value": 10, "declared_value_currency": "EUR", "height": 5, "length": 10, "width": 25, "actual_weight": 544, "shipment_term": "DDP", "payment_method": "PP", "shipment_type": "General", "tracking_number": "TECSP00001", "sort_code": "KM_ES01_02" }, "sender": { "name": "Jacky Chan", "company": "eCommerce Seller Limited", "address": "Block C, 8 Hanhai Ave", "city": "Shenzhen", "province": "Guangdong", "country_code": "CN", "post_code": "518001", "phone": "18618612345", "email": "jacky@ecommerce.com" }, "receiver": { "name": "Juan Carlos García", "address": "Calle vía de Dublín 7", "city": "Madrid", "province": "Madrid", </pre>	<pre>{ "code": 201, "message": "success", "data": { "reference_number": "REF123123123", "package_number": "b1cdad73-eb4a-434a-882a-7251e2b49667", "tracking_number": "LM1234567", "sort_code": "KM_ES01_02", "label_url": "https://someurl/label/LM1234567" } }</pre>

	<pre> "country_code": "ES", "post_code": "28042", "phone": "+34 655549503", "email": "juan@gmail.com" }, "items": [{ "sku": "4573102554468", "description": "Plastics Model Kit", "category": "toys", "unit_price": 10, "currency": "EUR", "quantity": 1, "unit_weight": 104, "height": 5, "length": 10, "width": 25, "country_of_origin": "JP" }] } </pre>	
--	---	--

未授权请求示例

	Request	Response
Header	Content-Type : application/json	401 Unauthorized
Body	<pre> { "sale_platform": "amazon", "service": { "channel_code": "ESKM", "service_type": "default" }, } </pre>	<pre> { "code": 401, "message": "Unauthorized" } </pre>

注意：

- 1、token 未携带或请求格式错误等返回 401 Unauthorized
- 2、若 token 过期返还 401 Unauthorized, token 过期请重新获取 token

3.2.2. 创建运单(批量)

接口基本信息

- 本接口为同步推送接口, 支持批量推送
- 仅支持自画面单, 预先分配好跟踪号, 需要批量创建运单可联系我方 IT 产品经理
- 接口请求地址: `shipment/create/multiple`
- HTTP Method : POST
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	类型	是否必填	描述
bag_id	string(32)		客户仓库出库时的大包号 下单是填写则使用客户提供的大包号, 不填写系统会自动生成的大包号
bag_weight	Int	必填	客户仓库出库时的大包总重量 单位: 克
bag_length	Int		单位: 厘米
bag_width	Int		单位: 厘米
bag_height	Int		单位: 厘米
package_list	Array 最大长度 1000	必填	数组最大长度为 1000 数组内容请参考 3.2.1. 创建运单(单件)

Response / 响应

注意: package_list 数组中存在一单不成功, 则视为全个 bag 失败

Lv1 字段	Lv2 字段	数据类型	是否必填	描述
code		int	必填	响应代码
message		string(32)	必填	错误信息

data				
	bag_id	string(32)	必填	客户仓库出库时的大包号
	bag_label_url	string(256)	必填	大包面单 <i>URL</i> ，用于下载大包面单
	package_list	Array		数组内容请参考 3.2.1. 创建运单(单件)

Response Code / 响应代码

响应代码	描述	HTTP 状态码
201	成功	201
400	错误的请求, 无效的请求正文, 缺少必填字段	400
403	登陆失败, 用户密码错误或用户被禁用	403
409	订单已存在	409
500	接口平台服务器异常错误	500

Example: 范例

	Request	Response
Header	- Content-Type : application/json - Authorization : Bearer apiToken	201 Created
Body	<pre>{ "bag_id": "BAG123456", "bag_weight": 15000, "bag_length": 52, "bag_width": 55, "bag_height": 45, "package_list": [{.....}, {.....}] }</pre>	<pre>{ "code": 201, "message": "success", "body": { "bag_id": "BAG000001", "bag_label_url":"url", "package_list": [{.....}, {.....}] } }</pre>

		} }
--	--	--------

3.2.3. 删除运单

接口基本信息

- 本接口只可删除未产物流轨迹的订单, 支持 跟踪号(换单号) 或 参考编号 (客户原单号) , 优先校验跟踪号(运单号)
- 接口请求地址: orders/{单号}
- HTTP Method : Delete
- Authorization : Bearer apiToken

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	描述
code	int	响应代码
message	string(64)	响应描述
trackingNumber	string(64)	系统运单号

Example: 范例

	Request	Response
Header	• Authorization : Bearer apiToken	• 200 Deleted
Body		<pre>{ "code": 200, "message": "success", "trackingNumber": "Test0000001" }</pre>

3.2.4. 运单信息校验

接口基本信息

- 此接口用于校验数据是否可以顺利创建运单，并不会创建真实运单, 仅做校验作用, 创建订单使用 3.2.1. 创建运单(单件)
- 接口请求地址: shipment/validation
- HTTP Method : POST
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

请求内容与 3.2.1. 创建运单(单件) 一致

Response / 响应

Lv1 字段	Lv2 字段	数据类型	是否必填	描述
code		int	必填	响应代码
message		string(32)	必填	错误信息
data				
	validation_result	boolean	必填	校验结果, true 为成功, false 为失败
	validation_msg	string(512)	必填	校验结果详情

3.3.运单物流状态推送 (Webhook)

Overview 接口基本信息

- HTTP Method : POST
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	数据类型	是否必填	描述
reference_number	string(36)	必填	参考编号（客户原单号）

tracking_number	string(32)	必填	包裹跟踪号
return_tracking_number	string(32)		退件单号
exchange_tracking_number	string(32)		换单号
status_code	string(32)	必填	包裹状态码
weight	int	条件必填	包裹实重，单位：克 当 status_code = origin_sc_inbound_success 时会提供 weight
height	int		包裹高度，单位：厘米 当 status_code = origin_sc_inbound_success 时且包裹有量尺寸会提供
length	int		包裹长度，单位：厘米 当 status_code = origin_sc_inbound_success 时且包裹有量尺寸会提供
width	int		包裹宽度，单位：厘米 当 status_code = origin_sc_inbound_success 时且包裹有量尺寸会提供
airline_code	string(8)	条件必填	航空公司代码 当 status_code = air_freight_uplift 时会提供
flight_number	string(16)	条件必填	航班号 当 status_code = air_freight_uplift 时会提供
eta	Datetime (ISO8601:2004)	条件必填	预计到达时间 当 status_code = air_freight_uplift 时会提供
mawb	string(16)	条件必填	提单号 当 status_code = air_freight_uplift 时会提供
event_time	Datetime	必填	样例值：

	(ISO8601:2004)		2019-10-23 17:30:08
location	string(255)	非必填	状态发生的地址
reason_code	string(32)	非必填	原因码，描述状态具体发生的原因
remark	string(1024)	非必填	备注
timezone	string(16)	非必填	时区 样例值：+08:00
pod_file	string(1024)	非必填	妥投图片证明 当 status_code = lastmile_delivered 时 部分物流产品线路会提供对应的签收文件, 文件格式 PDF

Example: 范例

	Request	Response
Header	Authorization : Bearer apiToken	
Body	<pre>{ "reference_number": "REFER00001", "tracking_number": "TN00001", "status_code": "origin_sc_inbound_success", "weight": 1200, "event_time": "2019-10-23 13:59:30", "location": "Shenzhen", "remark": "" }</pre>	客户端必须响应"HTTP 状态 200", HTTP 主体会被忽略

3.4. 获取运单物流状态

接口基本信息

- 接口请求地址：shipment/status?tracking_number=<tracking_number>
- HTTP Method：GET
- Content-Type：application/json

- Authorization : Bearer apiToken

Response / 响应

Lv1 字段	Lv2 字段	Lv3 字段	数据类型		描述
code			int	必填	接口返回码
message			string(255)	必填	接口请求返还扩展信息
data			Object	必填	
	reference_number		string(32)	必填	参考编号（客户原单号）
	tracking_number		string(32)	必填	包裹跟踪号
	lm_tracking_number		string(32)	必填	末端包裹跟踪号
	return_tracking_number		string(32)		退件单号
	exchange_tracking_number		string(32)		换单号
	status		array	必填	
		status_code	string(32)	必填	包裹状态码
		event_date	Datetime (ISO8601:2004)	必填	样例值： 2019-10-23 17:30:08
		weight	int	条件必填	包裹实重，单位：克 当 status_code = origin_sc_inbound_success 时会提供 weight
		height	int		包裹高度，单位：厘米 当 status_code = origin_sc_inbound_success 时且包裹有量尺寸会提供

		length	int		包裹长度，单位：厘米 当 status_code = origin_sc_inbound_success 时且包裹有量尺寸会提供
		width	int		包裹宽度，单位：厘米 当 status_code = origin_sc_inbound_success 时且包裹有量尺寸会提供
		airline_code	string(8)	条件必填	航空公司代码 当 status_code = air_freight_uplift 时会提供
		flight_number	string(16)	条件必填	航班号 当 status_code = air_freight_uplift 时会提供
		eta	Datetime (ISO8601:2004)	条件必填	预计到达时间 当 status_code = air_freight_uplift 时会提供
		mawb	string(16)	条件必填	提单号 当 status_code = air_freight_uplift 时会提供
		location	string(255)	非必填	状态发生的地址
		reason_code	string(32)	非必填	原因码，描述状态具体发生的原因
		remark	string(1024)	非必填	备注
		timezone	string(16)	非必填	时区 样例值：+08:00

		pod_file	string(1024)	非必填	妥投图片 当 status_code = lastmile_delivered 时 部分物流产品线路会提供对应的签收文件, 文件格式 PDF
--	--	----------	--------------	-----	---

Example: 范例

	Request	Response
Header	Authorization : Bearer apiToken	200 success
Body		<pre>{ "code": 200, "message": "success", "data": { "reference_number": "REFER00001", "tracking_number": "TN00001", "status": [{ "status_code": "origin_sc_inbound_success", "event_date": "2019-10-23 17:30:25", "weight": 1200, "location": "Shenzhen", "remark": "" }, { "status_code": "package_created", "event_date": "2019-10-23 13:59:30", "location": "Shenzhen", "remark": "" }] } }</pre>

3.5. 获取渠道列表

接口基本信息

- 接口请求地址：channel/list
- HTTP Method：GET
- Content-Type：application/json
- Authorization：Bearer apiToken

Response / 响应

Lv1 字段	Lv2 字段	数据类型	是否必填	描述
code		int	必填	接口返回码
message		string(255)	必填	接口请求返回扩展信息
data		array	必填	
	code	string(16)	必填	渠道码
	name	string(64)	必填	渠道名称
	origin_country	string(2)	必填	来源国
	destination_countries	array	必填	目的国列表

Example: 范例

	Request	Response
Header	• Authorization：Bearer apiToken	• 200 success
Body		<pre>{ "code": 200, "message": "success", "data": [{ "code": "CTCNVNEXP", "name": "越南陆运优先专线", "origin_country": "CN", "destination_countries": ["VN"] }, { "code": "EAHKWW003", "name": "EXPRESS HKG WORLDWIDE", </pre>

		<pre> "origin_country": "HK", "destination_countries": ["JP", "TH", "MY", "SG", "US", "GB", "FR"] }] } </pre>
--	--	--

3.6. 获取面单

接口基本信息

- 接口请求地址：shipment/label
- HTTP Method：GET
- Content-Type：application/json
- Authorization：Bearer apiToken

Request URL Parameter / 请求地址参数

请求地址参数	对应实例	描述
tracking_number	/shipment/label?tracking_number=<tracking_number>	通过运单号获取面单 运单号或参考编号必填其中一个
reference_number	/shipment/label?reference_number=<reference_number>	通过参考编号获取面单 运单号或参考编号必填其中一个
label_type	/shipment/label? label_type =<label_type>	获取面单的类型 非必填

Response / 响应

Lv1 字段	Lv2 字段	数据类型		描述
code		int	必填	接口返回码
message		string(255)	必填	接口请求返回扩展信息
data		Object	必填	
	format	string(32)	必填	文件格式
	base64	string(65535)	必填	
	tracking_number	string(32)	非必填	运单号
	reference_number	string(32)	非必填	参考编号
	barcode_number	string(32)	非必填	面单条码编码

3.7. 获取自提点列表

接口基本信息

- 接口请求地址：
pickup_point/list?channel_code=<channel_code>&country_code=<country_code>
- 目的地邮编查询增加参数：&post_code=<post_code>
- HTTP Method : GET
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer apiToken

Response / 响应

Lv1 字段	Lv2 字段	Lv3 字段	Lv4 字段	数据类型		描述
code				int	必填	接口返回码
message				string(255)	必填	接口请求返回扩展信息
data				array	必填	
	location_code			string(16)	必填	自提点唯一编码
	type			enum(store, locker)	必填	store: 门店自提 locker: 自提柜
	name			string(32)	必填	自提点名称
	country_code			string(2)	必填	自提点国家码, ISO 3166 标准
	post_code			string(10)	必填	邮编
	province_en			string(64)	必填	自提点州/省(英语)
	city_en			string(64)	必填	自提点城市(英语)
	district_en			string(64)	必填	自提点地址分区(英语)
	address_en			string(128)	必填	自提点地址(英语)
	province_local			string(64)		自提点州/省(当地语言)
	city_local			string(64)		自提点城市(当地语言)
	district_local			string(64)		自提点地址分区(当地语言)
	address_local			string(128)		自提点地址(当地语言)
	location			Object		地址经纬度
		ns		string(18)		纬度 北纬正数, 南纬负数
		ew		string(18)		经度 东经正数, 西经负数
	opening_hours			Object	必填	自提点营业时间

		mon		Array	必填	周一营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间
			end	string(5)	必填	结束时间
		tue		Array	必填	周二营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间
			end	string(5)	必填	结束时间
		wed		Array	必填	周三营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间
			end	string(5)	必填	结束时间
		thu		Array	必填	周四营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间
			end	string(5)	必填	结束时间
		fri		Array	必填	周五营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间
			end	string(5)	必填	结束时间
		sat		Array	必填	周六营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间
			end	string(5)	必填	结束时间
		sun		Array	必填	周日营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间
			end	string(5)	必填	结束时间

Example: 范例

	Request	Response
Header	Authorization : Bearer apiToken	200 success
Body		<pre>{ "code": "200", "message": "success", "data": [{ "location_code": "AA10293", "type": "store", "name": "HKCKC_Wanchai", "country_code": "HK", "province_en": "Hong Kong", "city_en": "Hong Kong", "district_en": "", "address_en": "G/F & M/F38 Hennessy RdWanchaiH.K. Wan Chai District", "province_local": "香港", "city_local": "香港", "district_local": "香港", "address_local": " G/F & M/F38 湾仔", "location": { "n": "114.17099762", "s": "22.27759933" }, "opening_hours": { "mon": [{ "start": "08:00", "end": "12:00" }, { "start": "13:00", "end": "16:00" }], "tue": [], "wed": [], "thu": [], "fri": [], "sat": [], "sun": [{ "start": "00:00", "end": "23:59" }] } }] }</pre>

		<pre> } }] } </pre>
--	--	--

3.8. 订单拦截与解除拦截

接口基本信息

- 接口请求地址：order/block
- HTTP Method：POST
- Content-Type：application/json
- Authorization：Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	类型	是否必填	描述
tracking_number	string(32)	必填	
action	enum(block, unblock)	必填	block: 拦截订单 unblock: 解除拦截

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	描述
code	int	响应代码
message	string(64)	响应描述
tracking_number	string(32)	包裹跟踪号

3.9. 订单更换产品码 channel_code

接口基本信息

- 接口请求地址：order/update_channel

- HTTP Method : POST
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	类型	是否必填	描述
tracking_number	string(32)	必填	
channel_code	string(32)	必填	新的 channel_code

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	描述
code	int	响应代码
message	string(64)	响应描述

Response Code / 响应代码

响应代码	描述	HTTP 状态码
201	成功	201
404	订单不存在	404
400	错误的请求, 无效的请求正文, 缺少必填字段	400
400001	订单已入库, 不能更改产品码	400
400002	当前产品不支持更换成此产品码: xxxx(新产品码)	400
400003	产品码不存在	400
500	接口平台服务器异常错误	500

3.10. 创建订单出货信息

接口基本信息

- 用于客户自主装箱后，创建大包/箱子与包裹之间关系,全部成功才创建成功。
- 接口请求地址：order/create_bag
- HTTP Method：POST
- Content-Type：application/json
- Authorization：Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	Lv2 字段	Lv3 字段	类型	是否必填	描述
mawb			string(32)	必填	移交干线 MAWB 号
number_of_bag			int	必填	MAWB 中的大包总数
bag_list			array	必填	
	bag_id		string(32)	必填	仓库出库时的大包号
	bag_weight		int	必填	仓库出库时的大包总重量 单位：克
	bag_length		int		单位：厘米
	bag_width		int		单位：厘米
	bag_height		int		单位：厘米
	number_of_package		int	必填	大包中的包裹数
	package_list		array	必填	
		reference_number	string(32)	必填	参考编号（客户原单号）
		tracking_number	string(32)	必填	包裹跟踪号
		actual_weight	int	必填	实重，单位：克 必须大于等于 1

Response / 响应

Lv1 字段	Lv2 字段	Lv3 字段	数据类型	是否必填	描述
code			int	必填	响应代码
message			longtext	必填	错误信息,有问题的 <i>package</i> 显示具体错误信息,按“;”隔开
data					
	mawb		string(32)	必填	客户移交干线 MAWB 号
	bag_id		Array	必填	客户仓库出库时的大包号列表

Response Code / 响应代码

响应代码	描述	HTTP 状态码
201	成功	201
400	错误的请求，无效的请求正文，缺少必填字段	400
403	登陆失败，用户密码错误或用户被禁用	403
404	Tracking number 不存在	404
409	订单已存在	409
500	接口平台服务器异常错误	500
509	箱号已存在	509
609	总运单已存在	609

Example: 范例

	Request	Response
--	---------	----------

Header	- Content-Type : application/json - Authorization : Bearer apiToken	201 success
Body	<pre>{ "mawb": "999-999999", "bag_id": "BAG00001", "bag_weight": 15000, "bag_length": 52, "bag_width": 55, "bag_height": 45, "package_list": [{ "reference_number": "RFN000001", "tracking_number": "TN000001", "actual_weight": "230" }, { "reference_number": "RFN000002", "tracking_number": "TN000003", "actual_weight": "230" }, {.....}] }</pre>	<pre>{ "code": 201, "message": "success", "data": { "mawb": "999-999999", "bag_list": ["BAG00001", "BAG00002"] } }</pre>

3.11. 包裹信息更新接口

接口基本信息

- 用于更新包裹信息
- 接口请求地址 : order/package/update
- 请求头字段 fullupdate: true/false (需要更新申报价值和 item{}则此参数必填 true)
- HTTP Method : POST
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	Lv2 字段	类型	是否必填	描述
tracking_number		string(32)	必填	运单号, 下单后 API 返回
weight		int	必填	重量, 克
height		int	非必填	高 厘米
length		int	非必填	长 厘米
width		int	非必填	宽 厘米
declared_value		decimal(15,2)	非必填	申报价值
items		Array		items 信息非必填, 不填则默认使用首次下单成功的 items 信息, 如果填写则需要填写全量的 items, 填写后会覆盖首次下单成功的 items
	original_tracking_number	string(32)	条件必填	如果是二次转寄路线,此项必填
	sku	string(32)		SKU
	description	string(128)	必填	英文品名
	description_origin_language	string(128)	必填	中文品名
	description_destination_language	string(128)		目的国语言品名
	category	string(32)		类别
	unit_price	decimal(15,2)	必填	单价
	currency	string(3)	必填	币别, ISO 4217 标准 非特殊情况下, 使用目的国货币
	quantity	int	必填	数量 最少值: 1
	excc_legal_qty1	decimal(15,5)		出口清关法定数量 1
	excc_legal_qty2	decimal(15,5)		出口清关法定数量 2

	measure_unit	string(10)		申报计量单位
	origin_of_cnex_code	string(16)		中国出口货源编码
	country_of_origin	string(2)		原产地, ISO 3166 标准
	unit_weight	int		单个 item 的实重, 单位 : 克 最少值: 1
	height	int		厘米
	length	int		厘米
	width	int		厘米
	hs_code	string(16)		HS Code
	brand	string(32)		品牌
	sale_platform_url	string(1024)		商品销售平台网址
	battery_type	string(64)		电池类型/型号
	number_of_batteries	int		电池数量
	platform_product_id	string(32)		销售平台商品编码
	spec	string(512)		商品规格, 多个信息用 分割
	remark	string(128)		备注

Response / 响应

Lv1 字段	Lv2 字段	Lv3 字段	数据类型	是否必填	描述
code			int	必填	响应代码, 201 则更新成功
message			longtext	必填	错误信息

Response Code / 响应代码

响应代码	描述	HTTP 状态码
------	----	----------

201	成功	201
404	订单不存在	404
400	错误的请求，无效的请求正文，缺少必填字段	400
400001	业务数据验证失败	400001
500	接口平台服务器异常错误	500

Example: 范例

	Request	Response
Header	- Content-Type : application/json - Authorization : Bearer apiToken	201 success
Body	<pre>{ "tracking_number": "TN00001", "weight": 750, "height": 10, "length": 20, "width": 30 }</pre>	<pre>{ "code": 201, "message": "success" }</pre>

3.12. 实时通过邮编/地址获取就近自提点列表

接口基本信息

- 接口请求地址：
nearest_pickup_point/list?channel_code=<channel_code>&country_code=<country_code>
- 目的地邮编查询增加参数：&post_code=<post_code>
- 目的地地址查询增加参数：
&province=<province>&city=<city>&district=<district>&address=<address>
- HTTP Method : GET
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer apiToken

Response / 响应

Lv1 字段	Lv2 字段	Lv3 字段	Lv4 字段	数据类型		描述
code				int	必填	接口返回码
message				string(255)	必填	接口请求返回扩展信息
data				array	必填	
	location_code			string(16)	必填	自提点唯一编码
	type			enum(store, locker)	必填	store: 门店自提 locker: 自提柜
	name			string(32)	必填	自提点名称
	country_code			string(2)	必填	自提点国家码, ISO 3166 标准
	post_code			string(10)	必填	邮编
	province_en			string(64)	必填	自提点州/省(英语)
	city_en			string(64)	必填	自提点城市(英语)
	district_en			string(64)	必填	自提点地址分区(英语)
	address_en			string(128)	必填	自提点地址(英语)
	province_local			string(64)		自提点州/省(当地语言)
	city_local			string(64)		自提点城市(当地语言)
	district_local			string(64)		自提点地址分区(当地语言)
	address_local			string(128)		自提点地址(当地语言)
	location			Object		地址经纬度
		ns		string(18)		纬度 北纬正数, 南纬负数

		ew		string(18)		经度 东经正数, 西经负数
	opening_hours			Object	必填	自提点营业时间
		mon		Array	必填	周一营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间
			end	string(5)	必填	结束时间
		tue		Array	必填	周二营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间
			end	string(5)	必填	结束时间
		wed		Array	必填	周三营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间
			end	string(5)	必填	结束时间
		thu		Array	必填	周四营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间
			end	string(5)	必填	结束时间
		fri		Array	必填	周五营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间
			end	string(5)	必填	结束时间
		sat		Array	必填	周六营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间
			end	string(5)	必填	结束时间
		sun		Array	必填	周日营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间

			end	string(5)	必填	结束时间
--	--	--	-----	-----------	----	------

Example: 范例

	Request	Response
Header	- Content-Type : application/json - Authorization : Bearer apiToken	201 success
Body		<pre>{ "code": "200", "message": "success", "data": [{ "location_code": "AA10293", "type": "store", "name": "HKCKC_Wanchai", "country_code": "HK", "province_en": "Hong Kong", "city_en": "Hong Kong", "district_en": "", "address_en": "G/F & M/F38 Hennessy RdWanchaiH.K. Wan Chai District", "province_local": "香港", "city_local": "香港", "district_local": "香港", "address_local": " G/F & M/F38 湾仔", "location": { "n": "114.17099762", "s": "22.27759933" }, "opening_hours": {</pre>

		<pre>"mon": [{ "start": "08:00", "end": "12:00" }, { "start": "13:00", "end": "16:00" }], "tue": [], "wed": [], "thu": [], "fri": [], "sat": [], "sun": [{ "start": "00:00", "end": "23:59" }] }] }</pre>
--	--	--

3.13. 创建订单出货信息（无提单号）

接口基本信息

- 用于客户自主装箱后，创建大包/箱子与包裹之间关系,全部成功才创建成功，该接口不包含 MAWB 号
- 接口请求地址：order/create_large_bag
- HTTP Method：POST
- Content-Type：application/json
- Authorization：Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	Lv2 字段	类型	是否必填	描述
bag_id		string(32)	必填	仓库出库时的大包号
bag_weight		int	必填	仓库出库时的大包总重量 单位：克
bag_length		int		单位：厘米
bag_width		int		单位：厘米
bag_height		int		单位：厘米
number_of_package		int	必填	大包中的包裹数
package_list		array	必填	
	reference_number	string(32)	必填	参考编号（客户原单号）
	tracking_number	string(32)	必填	包裹跟踪号
	actual_weight	int	必填	实重，单位：克 必须大于等于 1

Response / 响应

Lv1 字段	Lv2 字段	Lv3 字段	数据类型	是否必填	描述
code			int	必填	响应代码

message			longtext	必填	错误信息,有问题的 <i>package</i> 显示具体错误信息,按“;”隔开
---------	--	--	----------	----	--

Response Code / 响应代码

响应代码	描述	HTTP 状态码
201	成功	201
400	错误的请求, 无效的请求正文, 缺少必填字段	400
403	登陆失败, 用户密码错误或用户被禁用	403
404	Tracking number 不存在	404
409	订单已存在	409
500	接口平台服务器异常错误	500
509	箱号已存在	509

Example: 范例

	Request	Response
Header	- Content-Type : application/json - Authorization : Bearer apiToken	201 success
Body	<pre>{ "bag_id": "BAG00001", "bag_weight": 15777, "bag_length": 12.25, "bag_width": 15.36, "bag_height": 19.01, "number_of_package": 2, "package_list": [{ "reference_number": "REF00001", "tracking_number": "TN00001", "actual_weight": 252 }, { "reference_number": "REF00002",</pre>	<pre>{ "code": 201, "message": "success", }</pre>

	<pre>"tracking_number": "TN00002", "actual_weight": 352 } 1 }</pre>	
--	---	--

4.运单状态码列表

状态码	描述
package_created	订单成功上传
origin_sc_inbound_success	来源国分拣中心入库成功
origin_sc_outbound_success	来源国分拣中心关包成功
origin_sc_handover_success	成功交货给干线
linehaul_pickup	干线收到货物
export_customs_clearance_start	出口开始清关
export_customs_clearance_on_hold	出口清关扣查
export_customs_clearance_not_release	出口扣件不放行
export_customs_clearance_success	出口清关成功
air_freight_uplift	离开起运地
lh_in_transit	干线转运中
air_freight_arrived	到达目的国
import_customs_received	交货到入口清关
import_customs_clearance_start	入口清关开始清关
import_customs_clearance_on_hold	入口清关扣查
import_customs_clearance_not_release	入口清关扣件不放行
import_customs_clearance_released	入口清关解除扣查
import_customs_repacking	入口清关重新装箱
import_customs_clearance_success	入口清关成功

import_customs_prepare_for_handover	入口清关准备移交
import_customs_handover_to_truck	入口清关移交卡车
import_customs_handover_to_lastmile	交货到末公里
lastmile_received	到达分拣仓库
lastmile_depart_sorting_center	离开分拣仓库
lastmile_in_transit	正在转运
lastmile_arrive_destination_hub	到达末公里最终派送站点
lastmile_first_delivery_attempt	首次外出派送(投递)
lastmile_first_delivery_attempt_failed	首次外出派送(投递)失败
lastmile_second_delivery_attempt	二次外出派送(投递)
lastmile_second_delivery_attempt_failed	二次外出派送(投递)失败
lastmile_out_for_delivery	再次外出派送(投递)
lastmile_out_for_delivery_failed	再次外出派送(投递)失败
lastmile_rejected	拒收
lastmile_delivered	已交付
lastmile_in_self_pickup_point	货物已在自提点(自提柜)
lastmile_return	末端派送货物退回仓库中
lastmile_returned_from_hub	末端派送货物到达末端退货分拣仓
lastmile_return_handover_wh	末端退货移交给海外仓
lastmile_return_inbound_scan	末端派送货物到达退回仓库
return_warehouse_putaway	海外仓上架成功
lastmile_return_outbound_scan	末端派送货物二次销售出库
lost	货物丢失
damage	货物损坏
scrapped	货物销毁
exception	运输过程中出现异常，具体描述在”remark”中
package_canceled	订单取消
return_collecting	退件派送服务-揽收中
return_collected	退件本地派送服务-已揽收

return_warehouse_inbound	退件本地派送服务-分拣仓入库
return_warehouse_outbound	退件本地派送服务-分拣仓出库
return_handover_success	退件本地派送服务-成功移交到目的地
extend_info	扩展信息，例如预计出库时间或预计投递时间等信息

5.Change Log 文档更新日志

版本	编辑日期	描述	编辑人
1.0	22 Oct 2019	初版	Clarence Ki
1.0.1	28 Oct 2019	更新 api 地址、token response 结构，更正样例中 channel code 为 ESKM	Kevin
1.0.2	1 Nov 2019	1. 添加 3.2.2. 创建运单(批量) 2. 修改 3.2.1. 创建运单(单件) 请求 body 字段添加 package->tracking_number 和 package->sort_code 3. 修改 3.2.1. 创建运单(单件) 返回 body label_url 字段非必填	Kenjamin Wei
1.0.3	1 Nov 2019	1. 修改寄件人/收件人城市 city 2. 添加错误请求接口失败示例 (3.2.1)	Kevin Kenjamin Wei
1.0.4	13 Nov 2019	更新 4. 运单状态码列表	Kenjamin Wei
1.0.5	19 Nov 2019	新增 3.2.3. 删除运单	Kenjamin Wei
1.0.6	29 Nov 2019	修正 3.4. 运单物流状态推送 (Webhook)	Kenjamin Wei
1.0.7	5 Dec 2019	修正批量下单备注，仅支持自画面单用户； 去除货态拉取接口	Kenjamin Wei
1.0.8	16 Dec 2019	更新货态状态码	Kenjamin Wei
1.0.9	20 Dec 2019	添加货态拉取接口	Kenjamin Wei

1.0.10	14 Feb 2020	货态推送及拉取接口, 入库货态提供重量	Kenjamin Wei
1.0.11	19 Feb 2020	更正下单报文 sortcode 和 tracking_number 是否必填的错误	Kenjamin Wei
1.0.12	25 Feb 2020	3. 2. 2. 创建运单(批量) 添加客户仓库出库时大包的长宽高	Kenjamin Wei
1.0.13	11 Mar 2020	4. 运单状态码列表 添加货态	Kenjamin Wei
1.0.14	28 May 2020	3. 5. 获取渠道列表 3. 6. 获取面单 更改生产环境 URL	Clarence Ki
1.0.15	11 Sep 2020	字段必填校验修改	Kenjamin Wei
1.0.16	24 Sep 2020	3. 2. 2. 创建运单(批量) 支持系统生成 bag id 和支持返回 bag label	Kenjamin Wei
1.0.17	28 Sep 2020	下单支持 location_code	Kenjamin Wei
1.0.18	27 Nov 2020	添加保险价值及货币单位字段	Kenjamin Wei
1.0.19	20 Jan 2021	添加运单状态码 package_canceled	Kenjamin Wei
1.0.20	25 Feb 2021	添加运单状态码 import_customs_clearance_on_hold lastmile_first_delivery_attempt lastmile_in_self_pickup_point 更改 lastmile_out_for_delivery 描述	Kenjamin Wei
1.1.0	24 Mar 2021	支持自提点下单功能	Kenjamin Wei
1.2.0	7 Apr 2021	添加拦截功能	Kenjamin Wei
1.2.1	15 Apr 2021	3. 2. 1. 创建运单(单件) items 添加 item 重量体积字段	Kenjamin Wei
1.2.2	8 Jun 2021	3. 2. 1. 创建运单(单件)添加派送服务备注 3. 9. 订单更换产品码 channel_code	Kenjamin Wei
1.2.3	15 Jun 2021	3. 2. 1. 创建运单(单件) 添加 cargo_value, shipping_fee, ioss_number	Kenjamin Wei

1.2.4	21 Jun 2021	增加 3.2.10 创建订单出货信息	Rebecca
1.2.5	29 Jun 2021	3.2.1. 创建运单(单件) 添加 original_tracking_number	Kenjamin Wei
1.2.6	01 Jul 2021	3.2.1. 创建运单(单件) 返回字段添加 揽收取件码	Kenjamin Wei
1.2.7	06 Jul 2021	更改 Change Log 位置 3.10. 创建订单出货信息 添加 字段 number_of_bag 3.2.1. 创建运单(单件) 中寄件人信息和发件人信息分别添加 id_card_number 4. 运单状态码列表 添加退货本地派送业务的货态编码	Kenjamin Wei
1.2.8	28 Jul 2021	4. 运单状态码列表 添加清关货态编码	Rebecca
1.2.9	6 Aug 2021	3.7. 获取自提点列表 经纬度字段更新	Kenjamin Wei
1.2.10	12 Aug 2021	3.2.3. 删除运单 支持参考编号进行删除	Kenjamin Wei
1.2.11	24 Aug 2021	4. 运单状态码列表 添加清关不放行货态	Kenjamin Wei
1.2.12	26 Aug 2021	4. 运单状态码列表 添加末公里派送货态 3.2.1. 创建运单(单件) 添加房门号	Rebecca
1.2.13	17 Sep 2021	3.2.1. 创建运单(单件) 发件人和收件人邮箱 长度扩充到 100 3.10. 创建订单出货信息 接口数据结构改动	Kenjamin Wei
1.2.14	12 Oct 2021	3.2.1. 创建运单(单件) 添加身份证类型和税号类型; 添加 IOSS 号码签发国字段	Kenjamin Wei
1.2.15	12 Nov 2021	添加运单状态	Kenjamin Wei
1.2.16	26 Nov 2021	3.10. 创建订单出货信息添加 找不到单号的返回例子	Kenjamin Wei

		创建订单 item 中添加商品销售平台网址	
1.3.0	14 Dec 2021	添加接口 3.11. 重量尺寸更新接口	Kenjamin Wei
1.3.1	17 Dec 2021	更新 下单证据类型 添加海外仓上架货态节点	Kenjamin Wei
1.3.2	17 Jan 2022	获取自提点列表 增加通过邮编查询	Rebecca
1.3.3	8 Mar 2022	添加接口实时通过邮编/地址获取就近自提点列表	Rebecca
1.3.4	2 Apr 2022	添加运单状态	Kenjamin Wei
1.3.5	27 Apr 2022	添加 干线运输中 运单状态 创建订单 返回字段添加 barcode_no	Kenjamin Wei
1.3.6	18 May 2022	货态返回信息 origin_sc_inbound_success 添加尺寸信息, air_freight_uplift 添加航班信息	Kenjamin Wei
1.3.7	28 Jun 2022	3.2.1. 创建运单(单件) 添加提货时间字段 4. 运单状态码列表 调整部分货态描述	Kenjamin Wei
1.3.8	27 Jul 2022	3.2.1. 创建运单(单件) item 层添加 battery_type 和 number_of_batteries 字段传递电池信息	Kenjamin Wei
1.3.9	8 Aug 2022	3.2.1. 创建运单(单件) 添加自定义面单字段信息	Kenjamin Wei
1.3.10	24 Aug 2022	4. 运单状态码列表 添加退件派送服务-揽收中 3.2.1. 创建运单(单件) 添加自定义面单字段信息并且支持 base64 传输	Kenjamin Wei
1.4.0	11 Oct 2022	新增 3.2.4. 运单信息校验 接口	Kenjamin Wei
1.4.1	13 Oct 2022	3.3. 运单物流状态推送 (Webhook) 和 3.4. 获取运单物流状态 两个接口添加 reason_code 用于标识货态具体原因	Kenjamin Wei

1.4.2	18 Oct 2022	3.2.1. 创建运单(单件) 添加 platform_product_id 字段用于记录销售平台商品编码	Kenjamin Wei
1.4.3	9 Dec 2022	4. 运单状态码列表 添加运单状态编码 extend_info	Kenjamin Wei
1.4.4	6 Feb 2023	3.6. 获取面单支持运单号和参考编号获取, 并支持获取指定面单的类型	Kenjamin Wei
1.4.5	25 Aug 2023	3.2.1. 创建运单(单件) 添加 package_type 字段用于保存包裹类型	Lukina
1.4.6	20 Dec 2023	3.2.1. 创建运单(单件) 添加中国 9610 出口报关相关字段 items->spec, excc_legal_qty1, excc_legal_qty2, measure_unit, origin_of_cnex_code	Kenjamin Wei
1.4.7	09 Jan 2024	3.4 获取运单物流状态添加 lm_tracking_number 字段用于返回末端包裹跟踪号 3.2.1. 创建运单(单件) 接口 id_number_type 字段新增类型 3.11. 重量尺寸更新接口调整为包裹信息更新接口, 支持更新重量尺寸、申报价值、items	Lukina
1.4.8	22 Feb 2024	3.2.1. 创建运单(单件) 新增最晚提货时间字段	Lukina
1.4.9	28 Oct 2024	3.2.1. 创建运单(单件) 接口添加字段 excc_legal_qty3	Kenjamin Wei
1.5.0	27 Nov 2024	3.3 运单物流状态推送(Webhook) 接口 3.4 获取运单物流状态 接口添加 timezone 时区, pod_file 妥投图片字段	Lukina

1.5.1	8 Jan 2025	3.2.1. 创建运单(单件) 新增揽收自提点 sender.location_code 字段	Rebecca
1.5.2	26 Feb 2025	3.3. 运单物流状态推送 (Webhook) 3.4. 获取运单物流状态 增加 return_tracking_number 和 exchange_tracking_number	Rebecca
1.5.3	29 April 2025	新增 3.13. 创建出货信息接口 (无提单)	Rebecca
1.5.4	17 Jun 2025	更新生产环境域名 pos-eng.kec.kln.cn	Kenjamin
1.5.5	9 July 2025	3.2.1 创建运单 (单件) 新增收/寄件人税号签发国	Rebecca
1.5.6	18 Aug 2025	3.2.1 创建运单 (单件) 新增 incidental_fee、 incidental_fee_currency、 shipping_fee_currency、 和收件人身份证信息相关字段 idcard_name, idcard_address, idcard_province, idcard_city, idcard_district, idcard_post_code 3.2.1 接口响应新增字段 printer_label 更新测试环境域名 https://pos-kec-eng-uat.kec-app.com	Lukina

1.5.7	16 Sep 2025	3.2.1 创建运单（单件）新增 pickup_tn	Lukina
1.5.8	14 Oct 2025	3.2.1 创建运单（单件）新增 reason_for_export	Rebecca