


web-token部分
负责将tokenid翻译成userid

t_web_tokenuser		
<u>tokenid</u>	<u>varchar(50)</u>	<pk>
userid	varchar(50)	
token_status	varchar(1)	

privilege部分，负责查询的鉴权和数据权限的鉴权

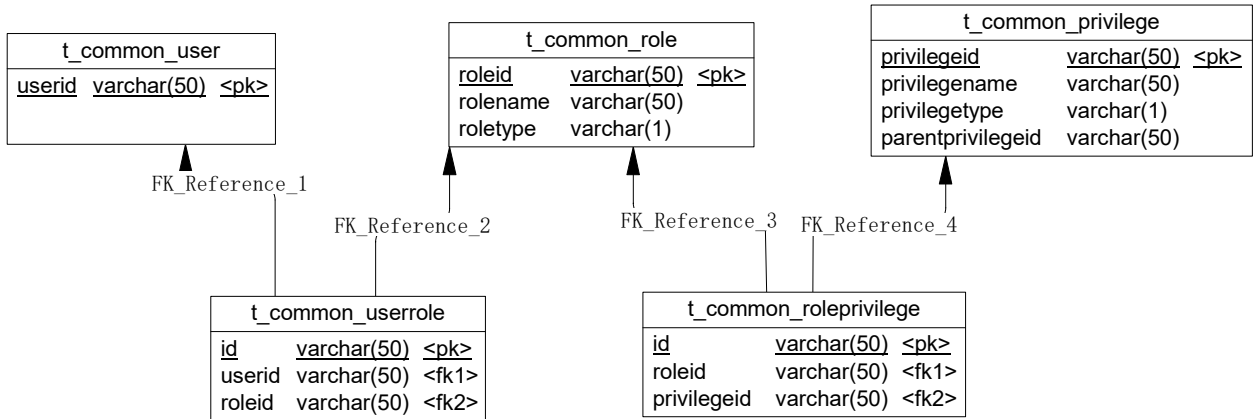

query sql记录部分

t_common_sql		
<u>qid</u>	<u>varchar(50)</u>	<pk>
querysql	varchar(1000)	

条件表达式部分

t_common_condition		
<u>conditionid</u>	<u>varchar(50)</u>	<pk>
conditionexpression	varchar(200)	

sql日志记录部分

t_common_sqllog		
<u>logid</u>	<u>varchar(50)</u>	<pk>
logsql	varchar(1000)	
sqlresult	varchar(50)	
errinfo	varchar(1000)	
sqlrows	varchar(50)	