

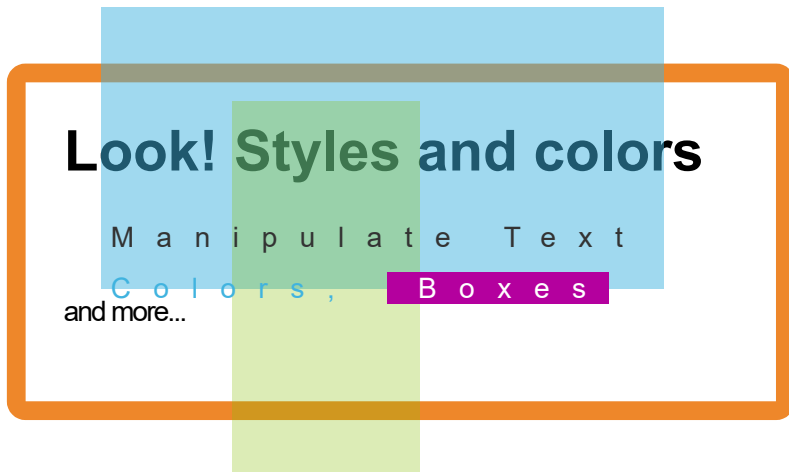
HTML 教程 ..

- HTML 教程
- HTML 简介
- HTML 编辑器
- HTML 基础
- HTML 元素
- HTML 属性
- HTML 标题
- HTML 段落
- HTML 文本格式化
- HTML 链接
- HTML 头部
- HTML CSS**
- HTML 图像
- HTML 表格
- HTML 列表
- HTML 区块
- HTML 布局
- HTML 表单
- HTML 框架
- HTML 颜色
- HTML 颜色名
- HTML 颜色值
- HTML 脚本
- HTML 字符实体
- HTML URL
- HTML 速查列表

[← HTML 头部](#)
[HTML 图像 →](#)

HTML 样式- CSS

CSS (Cascading Style Sheets) 用于渲染HTML元素标签的样式。


[尝试一下 »](#)


尝试一下 - 实例

[HTML使用样式](#)

本例演示如何使用添加到 <head> 部分的样式信息对 HTML 进行格式化。

[本例演示如何使用样式属性做一个没有下划线的链接。](#)

如何使用 style 属性制作一个没有下划线的链接。

[链接到一个外部样式表](#)

本例演示如何 标签链接到一个外部样式表。

如何使用CSS

CSS 是在 HTML 4 开始使用的,是为了更好的渲染HTML元素而引入的.

CSS 可以通过以下方式添加到HTML中:

- 内联样式- 在HTML元素中使用"style" 属性
- 内部样式表 -在HTML文档头部 <head> 区域使用<style> 元素 来包含CSS
- 外部引用 - 使用外部 CSS 文件

最好的方式是通过外部引用CSS文件.

在本站的HTML教程中我们使用了内联CSS样式来介绍实例, 这是为了简化的例子, 也使得你能更容易在线编辑代码并在线运行实例.

你可以通过本站的 [CSS 教程](#) 学习更多的 CSS 知识。

分类导航

[HTML / CSS](#)
[JavaScript](#)
[服务端](#)
[数据库](#)
[数据分析](#)
[移动端](#)
[XML 教程](#)
[ASP.NET](#)
[Web Service](#)
[开发工具](#)
[网站建设](#)
[Advertisement](#)

[反馈/建议](#)

HTML 标签简写及全称

HTML 总结

XHTML 简介

HTML5

HTML5 教程

HTML5 浏览器支持

HTML5 新元素

HTML5 Canvas

HTML5 内联 SVG

HTML5 MathML

HTML5 拖放

HTML5 地理定位

HTML5 Video(视频)

HTML5 Audio(音频)

HTML5 Input 类型

HTML5 表单元素

HTML5 表单属性

HTML5 语义元素

HTML5 Web 存储

HTML5 Web SQL

HTML5 应用程序缓存

HTML5 Web Workers

HTML5 SSE

HTML5 WebSocket

HTML5 测验

HTML(5) 代码规范

内联样式

当特殊的样式需要应用到个别元素时，就可以使用内联样式。使用内联样式的方法是在相关的标签中使用样式属性。样式属性可以包含任何 CSS 属性。以下实例显示出如何改变段落的颜色和左外边距。

```
<p style="color:blue;margin-left:20px;">这是一个段落。</p>
```

学习更多样式，请访问 [CSS 教程](#)。

HTML样式实例 - 背景颜色

背景色属性 (background-color) 定义一个元素的背景颜色：

实例

```
<body style="background-color:yellow;">
<h2 style="background-color:red;">这是一个标题</h2>
<p style="background-color:green;">这是一个段落。</p>
</body>
```

尝试一下 »

早期背景色属性 (background-color) 是使用 bgcolor 属性定义。

[尝试一下: 旧版HTML来设置背景方式](#)

HTML 样式实例 - 字体, 字体颜色, 字体大小

我们可以使用font-family (字体), color (颜色), 和font-size (字体大小) 属性来定义字体的样式:

实例

```
<h1 style="font-family:verdana;">一个标题</h1>
<p style="font-family:arial;color:red;font-size:20px;">一个段落。
</p>
```

尝试一下 »

现在通常使用font-family (字体), color (颜色), 和font-size (字体大小) 属性来定义文本样式，而不是使用标签。

HTML 样式实例 - 文本对齐方式

使用 text-align (文字对齐) 属性指定文本的水平与垂直对齐方式：

实例

```
<h1 style="text-align:center;">居中对齐的标题</h1>
<p>这是一个段落。</p>
```

尝试一下 »

文本对齐属性 text-align取代了旧标签 <center>。

[尝试一下](#)

借助Pay 大幅提升 销售额

只需一个
PayPal账户
您可以灵活
选择多种适
不同业务类
的收款方案
跨境收款既
轻松又安全

PayPal

注



反馈/建议

内部样式表

当单个文件需要特别样式时，就可以使用内部样式表。你可以在<head> 部分通过 <style>标签定义内部样式表：

```
<head>
<style type="text/css">
body {background-color:yellow;}
p {color:blue;}
</style>
</head>
```

外部样式表

当样式需要被应用到很多页面的时候，外部样式表将是理想的选择。使用外部样式表，你就可以通过更改一个文件来改变整个站点的外观。

```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>
```

HTML 样式标签

标签	描述
<style>	定义文本样式
<link>	定义资源引用地址

已弃用的标签和属性

在HTML 4, 原来支持定义HTML元素样式的标签和属性已被弃用。这些标签将不支持新版本的HTML标签。

不建议使用的标签有: , <center>, <strike>

不建议使用的属性: color 和 bgcolor.

← HTML 头部

HTML 图像 →



1 篇笔记



写笔记



CSS修饰标签的样式，有 "内联" 和 "外引" 两种方式。

对于大部分标签，以上两种方法均可，且修改父级标签，子级标签特性也会改变。但某些标签确无法通过修改父级标签来改变子级标签特性，如a标签，修改其颜色特性，必须直接修改 a 标签的特性才可。



实例:

```
<a href="#" style="color:red;" rel="nofollow">只能使用"内联"方式</a>
```

LPW5806 4年前 (2017-11-10)

在线实例

- HTML 实例
- CSS 实例
- JavaScript 实例
- Ajax 实例
- jQuery 实例
- XML 实例
- Java 实例

字符集&工具

- HTML 字符集设置
- HTML ASCII 字符集
- HTML ISO-8859-1
- HTML 实体符号
- HTML 拾色器
- JSON 格式化工具

最新更新

- CSS clip-path 属性
- CSS @charset 规则
- CSS grid-row 属性
- CSS grid-template...
- CSS grid-template...
- CSS grid-template...

站点信息

- 意见反馈
- 免责声明
- 关于我们
- 文章归档

关注微信

