

正则表达式30分钟入门教程

版本：v2.4.1 (2019-11-15) 作者：[deerchao](#) 转载请注明[来源](#)

目录

1. [本文目标](#)
2. [如何使用本教程](#)
3. [正则表达式到底是什么东西？](#)
4. [入门](#)
5. [测试正则表达式](#)
6. [元字符](#)
7. [字符转义](#)
8. [重复](#)
9. [字符类](#)
10. [分枝条件](#)
11. [反义](#)
12. [分组](#)
13. [后向引用](#)
14. [零宽断言](#)
15. [负向零宽断言](#)
16. [注释](#)
17. [贪婪与懒惰](#)
18. [处理选项](#)
19. [平衡组/递归匹配](#)
20. [还有什么东西没提到](#)
21. [联系作者](#)
22. [网上的资源及本文参考文献](#)
23. [更新纪录](#)

相关链接：

- [常用正则表达式](#)
- [JavaScript 在线正则测试器](#)
- [.Net 正则表达式测试工具](#)
- [正则表达式引擎特性对比](#)

本文目标

30分钟内让你明白正则表达式是什么，并对它有一些基本的了解，让你可以在自己的程序或网页里使用它。

如何使用本教程

别被下面那些复杂的表达式吓倒，只要跟着我一步一步来，你会发现正则表达式其实并没有想像中的那么困难。当然，如果你看完了这篇教程之后，发现自己明白了很多，却又几乎什么都记不得，那也是很正常的——我认为，没接触过正则表达式的人在看完这篇教程后，能把提到过的语法记住80%以上的可能性为零。这里只是让你明白基本的原理，以后你还需要多练习，多使用，才能熟练掌握正则表达式。

除了作为入门教程之外，本文还试图成为可以在日常工作中使用的正则表达式语法参考手册。就作者本人的经历来说，这个目标还是完成得不错的——你看，我自己也没能把所有的东西记下来，不是吗？

清除格式 文本格式约定：**专业术语** 元字符/语法格式 **正则表达式** **正则表达式中的一部分(用于分析)** 对其进行匹配的源字符串 **对正则表达式或其中一部分的说明**

隐藏边注 本文右边有一些注释，主要是用来提供一些相关信息，或者给没有程序员背景的读者解释一些基本概念，通常可以忽略。

本文介绍的大部分正则语法，在不同的正则表达式引擎中都可以使用，但也有一些会有所差异。本文介绍的是 .Net 下的正则表达式，其它环境下的具体情况可以在读完本文后去参考官方文档，或者查看[正则表达式引擎特性对比](#)。

最重要的是——请给我30分钟，如果你没有使用正则表达式的经验，请不要试图在30秒内入门——除非你是超人：)

正则表达式到底是什么东西？

在编写处理字符串的程序或网页时，经常会有查找符合某些复杂规则的字符串的需要。**正则表达式**就是用于描述这些规则的工具。换句话说，正则表达式就是记录文本规则的代码。

很可能你使用过Windows/Dos下用于文件查找的**通配符(wildcard)**，也就是*和?。如果你想查找某个目录下的所有的Word文档的话，你会搜索*.doc。在这里，*会被解释成任意的字符串。和通配符类似，正则表达式也是用来进行文本匹配的工具，只不过比起通配符，它能更精确地描述你的需求——当然，代价就是更复杂——比如你可以编写一个正则表达式，用来查找所有以0开头，后面跟着2-3个数字，然后是一个连字号“-”，最后是7或8位数字的字符串(像010-12345678或0376-7654321)。

字符是计算机软件处理文字时最基本的单位，可能是字母，数字，标点符号，空格，换行符，汉字等等。**字符串**是0个或更多个字符的序列。**文本**也就是文字，字符串。说某个字符串**匹配**某个正则表达式，通常是指这个字符串里有一部分（或几部分分别）能满足表达式给出的条件。

入门

学习正则表达式的最好方法是从例子开始，理解例子之后再自己对例子进行修改，实验。下面给出了不少简单的例子，并对它们作了详细的说明。

假设你在一篇英文小说里查找hi，你可以使用正则表达式**hi**。

这几乎是最简单的正则表达式了，它可以精确匹配这样的字符串：由两个字符组成，前一个字符是h,后一个是i。通常，处理正则表达式的工具会提供一个忽略大小写的选项，如果选中了这个选项，它可以匹配hi,Hi,Hi,hi这四种情况中的任意一种。

不幸的是，很多单词里包含hi这两个连续的字符，比如him,history,high等等。用**hi**来查找的话，这里边的hi也会被找出来。如果要**精确地查找hi这个单词**的话，我们应该使用

`\bhi\b`。

`\b`是正则表达式规定的一个特殊代码(好吧,某些人叫它**元字符, metacharacter**),代表着单词的开头或结尾,也就是单词的分界处。虽然通常英文的单词是由空格,标点符号或者换行来分隔的,但是`\b`并不匹配这些单词分隔字符中的任何一个,它**只匹配一个位置**。

如果需要更精确的说法, `\b`匹配这样的位置:它的前一个字符和后一个字符不全是(一个是,一个不是或不存在)`\w`。

假如你要找的是 `hi`后面不远处跟着一个 `Lucy`, 你应该用 `\bhi\b.*\bLucy\b`。

这里, `.`是另一个元字符,匹配除了换行符以外的任意字符。`*`同样是元字符,不过它代表的不是字符,也不是位置,而是数量——它指定*前边的内容可以连续重复使用任意次以使整个表达式得到匹配。因此, `.*`连在一起就意味着任意数量的不包含换行的字符。现在 `\bhi\b.*\bLucy\b`的意思就很明显了:先是一个单词`hi`,然后是任意个任意字符(但不能是换行),最后是`Lucy`这个单词。

换行符就是 `'\n'`, ASCII 编码为 10 (十六进制 0x0A) 的字符。

如果同时使用其它元字符, 我们就能构造出功能更强大的正则表达式。比如下面这个例子:

`0\d\d-\d\d\d\d\d\d\d\d` 匹配这样的字符串: 以 `0` 开头, 然后是两个数字, 然后是一个连字号 `"-"`, 最后是 8 个数字 (也就是中国的电话号码。当然, 这个例子只能匹配区号为 3 位的情形)。

这里的 `\d` 是个新的元字符, 匹配一位数字 (`0`, 或 `1`, 或 `2`, 或.....)。 `-` 不是元字符, 只匹配它本身——连字符(或者减号, 或者中横线, 或者随你怎么称呼它)。


为了避免那么多烦人的重复, 我们也可以这样写这个表达式: `0\d{2}-\d{8}`。这里 `\d` 后面的 `{2}` (`{8}`) 的意思是前面 `\d` 必须连续重复匹配 2 次 (8 次)。

测试正则表达式

如果你不觉得正则表达式很难读写的话, 要么你是一个天才, 要么, 你不是地球人。正则表达式的语法很令人头疼, 即使对经常使用它的人来说也是如此。由于难于读写, 容易出错, 所以找一种工具对正则表达式进行测试是很有必要的。

不同的环境下正则表达式的一些细节是不相同的, 本教程介绍的是微软 .Net Framework 4.x 下正则表达式的行为, 所以, 我向你推荐我编写的 .Net 下的工具 [Regester](#)。请参考该页面的说明来安装和运行该软件。

下面是 Regester 运行时的截图:

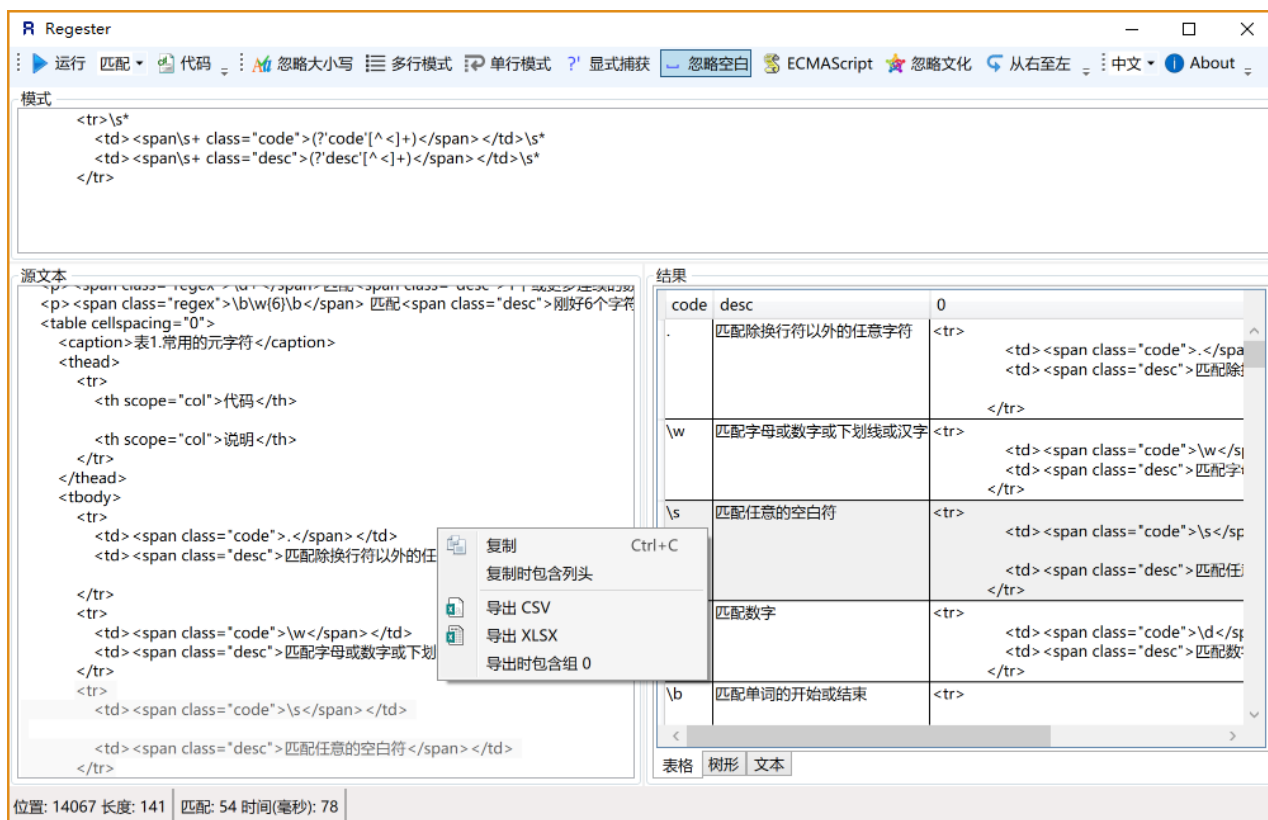

你也可以试试这个在线测试工具：[Wegester, JavaScript正则表达式测试器。](#)

元字符

现在你已经知道几个很有用的元字符了，如 `\b`, `.`, `*`，还有 `\d`。正则表达式里还有更多的元字符，比如 `\s` 匹配任意的空白符，包括空格，制表符(Tab)，换行符，中文全角空格等。`\w` 匹配字母或数字或下划线或汉字等。

对中文/汉字的特殊处理是由.Net提供的正则表达式引擎支持的，其它环境下的具体情况请查看相关文档。

下面来看看更多的例子：

`\ba\w*\b` 匹配以字母 `a` 开头的单词——先是某个单词开始处(`\b`)，然后是字母 `a`，然后是任意数量的字母或数字(`\w*`)，最后是单词结束处(`\b`)。

`\d+` 匹配 1 个或多个连续的数字。这里的 `+` 是和 `*` 类似的元字符，不同的是 `*` 匹配重复任意次(可能是 0 次)，而 `+` 则匹配重复 1 次或更多次。

`\b\w{6}\b` 匹配刚好 6 个字符的单词。

好吧，现在我们说说正则表达式里的单词是什么意思吧：就是不少于一个的连续的 `\w`。不错，这与学习英语时要背的成千上万个同名的东西的确关系不大：)

表1.常用的元字符

代码	说明
<code>.</code>	匹配除换行符以外的任意字符
<code>\w</code>	匹配字母或数字或下划线或汉字
<code>\s</code>	匹配任意的空白符
<code>\d</code>	匹配数字
<code>\b</code>	匹配单词的开始或结束

代码	说明
^	匹配字符串的开始
\$	匹配字符串的结束

元字符 **^**（和数字6在同一个键位上的符号）和 **\$** 都匹配一个位置，这和 **\b** 有点类似。**^** 匹配你要用来查找的字符串的开头，**\$** 匹配结尾。这两个代码在验证输入的内容时非常有用，比如一个网站如果要求你填写的QQ号必须为5位到12位数字时，可以使用：**^\\d{5,12}\$**。

这里的 **{5,12}** 和前面介绍过的 **{2}** 是类似的，只不过 **{2}** 匹配 只能不多不少重复2次，**{5,12}** 则是 重复的次数不能少于5次，不能多于12次，否则都不匹配。

因为使用了 **^** 和 **\$**，所以输入的整个字符串都要用来和 **\\d{5,12}** 来匹配，也就是说整个输入 必须是5到12个数字，因此如果输入的QQ号能匹配这个正则表达式的话，那就符合要求了。

和忽略大小写的选项类似，有些正则表达式处理工具还有一个处理多行的选项。如果选中了这个选项，**^** 和 **\$** 的意义就变成了 匹配行的开始处和结束处。

正则表达式引擎通常会提供一个“测试指定的字符串是否匹配一个正则表达式”的方法，如JavaScript里的RegExp.test()方法或.NET里的Regex.IsMatch()方法。这里的匹配是指字符串里有没有符合表达式规则的部分。如果不使用 **^** 和 **\$** 的话，对于 **\\d{5,12}** 而言，使用这样的方法就只能保证字符串里 包含5到12连续位数字，而不是整个字符串就是5到12位数字。

字符转义

如果你想查找元字符本身的话，比如你查找 **.** 或者 *****，就出现了问题：你没办法指定它们，因为它们会被解释成别的意思。这时你就得使用 **** 来取消这些字符的特殊意义。因此，你应该使用 **\\.** 和 *****。当然，要查找 **** 本身，你也得用 ****。

例如：**deerchao\\.cn** 匹配 deerchao.cn，**C:\\Windows** 匹配 C:\\Windows。

重复

你已经看过了前面的 *****，**+**，**{2}**，**{5,12}** 这几个匹配重复的方式了。下面是正则表达式中所有的限定符(指定数量的代码，例如*****，**{5,12}**等)：

表2.常用的限定符

代码/语法	说明
*	重复零次或更多次
+	重复一次或更多次
?	重复零次或一次
{n}	重复n次
{n,}	重复n次或更多次
{n,m}	重复n到m次

下面是一些使用重复的例子：

Windows\\d+ 匹配 Windows后面跟1个或更多数字

^\\w+ 匹配 一行的第一个单词(或整个字符串的第一个单词，具体匹配哪个意思得看选项设置)。

字符类

要想查找数字，字母或数字，空白是很简单的，因为已经有了对应这些字符集合的元字符，但是如果你想匹配没有预定义元字符的字符集合(比如元音字母a,e,i,o,u),应该怎么办？

很简单，你只需要在方括号里列出它们就行了，像 `[aeiou]` 就匹配 任何一个英文元音字母，`[.?!]` 匹配 标点符号(或?或!)。

我们也可以轻松地指定一个字符 **范围**，像 `[0-9]` 代表的含意与 `\d` 就是完全一致的：一位数字；同理 `[a-z0-9A-Z_]` 也完全等同于 `\w`（如果只考虑英文的话）。

下面是一个更复杂的表达式：`\(?0\d{2})[-]?\d{8}`。

这个表达式可以匹配 几种格式的电话号码，像 (010)88886666，或 022-22334455，或 02912345678 等。我们对它进行一些分析吧：首先是一个转义字符 `\`，它能出现0次或1次(?)，然后是一个0，后面跟着2个数字(`\d{2}`)，然后是) 或 - 或 空格 中的一个，它出现1次或不出现(?)，最后是8个数字(`\d{8}`)。

“(”和“)”也是元字符，后面的[分组节](#)里会提到，所以在这里需要使用[转义](#)。

分枝条件

不幸的是，刚才那个表达式也能匹配 010)12345678 或 (022-87654321 这样的“不正确”的格式。要解决这个问题，我们需要用到 **分枝条件**。正则表达式里的 **分枝条件** 指的是有几种规则，如果满足其中任意一种规则都应该当成匹配，具体方法是用 `|` 把不同的规则分隔开。听不明白？没关系，看例子：

`0\d{2}-\d{8}|0\d{3}-\d{7}` 这个表达式能 匹配两种以连字号分隔的电话号码：一种是三位区号，8位本地号(如010-12345678)，一种是4位区号，7位本地号(0376-2233445)。

`\(0\d{2})\[-]?\d{8}|0\d{2}[-]?\d{8}` 这个表达式 匹配3位区号的电话号码，其中区号可以用小括号括起来，也可以不用，区号与本地号间可以用连字号或空格间隔，也可以没有间隔。你可以试试用分枝条件把这个表达式扩展成也支持4位区号的。

`\d{5}-\d{4}\d{5}` 这个表达式用于匹配美国的邮政编码。美国邮编的规则是5位数字，或者用连字号间隔的9位数字。之所以要给出这个例子是因为它能说明一个问题：**使用分枝条件时，要注意各个条件的顺序**。如果你把它改成 `\d{5}\d{5}-\d{4}` 的话，那么就只会匹配5位的邮编(以及9位邮编的前5位)。原因是匹配分枝条件时，将会从左到右地测试每个条件，如果满足了某个分枝的话，就不会去再管其它的条件了。

分组

我们已经提到了怎么重复单个字符（直接在字符后面加上限定符就行了）；但如果想要重复多个字符又该怎么办？你可以用小括号来指定 **子表达式** (也叫做 **分组**)，然后你就可以指定这个子表达式的重复次数了，你也可以对子表达式进行其它一些操作(后面会有介绍)。

`(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}` 是一个 简单的IP地址匹配表达式。要理解这个表达式，请按下列顺序分析它：`\d{1,3}` 匹配 1到3位的数字，`(\d{1,3}\.){3}` 匹配 三位数字加上一个英文句号(这个整体也就是这个分组)重复3次，最后再加上 一个一到三位的数字(\d{1,3})。

不幸的是，它也将匹配 256.300.888.999 这种不可能存在的IP地址。如果能使用算术比较的话，或许能简单地解决这个问题，但是正则表达式中并不提供关于数学的任何功能，所以只

能使用冗长的分组，选择，字符类来描述一个正确的IP地址：`((2[0-4]\d|25[0-5])[01]?\d\d?){3}(2[0-4]\d|25[0-5])[01]?\d\d?)`。

理解这个表达式的关键是理解 `2[0-4]\d|25[0-5][01]?\d\d?`，这里我就不细说了，你自己应该能分析得出来它的意义。

IP地址中每个数字都不能大于255. 经常有人问我, 01.02.03.04 这样前面带有0的数字, 是不是正确的IP地址呢? 答案是: 是的, IP 地址里的数字可以包含有前导 0 (leading zeroes).

反义

有时需要查找不属于某个能简单定义的字符类的字符。比如想查找除了数字以外，其它任意字符都行的情况，这时需要用到 **反义**：

表3.常用的反义代码

代码/语法	说明
<code>\W</code>	匹配任意不是字母，数字，下划线，汉字的字符
<code>\S</code>	匹配任意不是空白符的字符
<code>\D</code>	匹配任意非数字的字符
<code>\B</code>	匹配不是单词开头或结束的位置
<code>[^x]</code>	匹配除了x以外的任意字符
<code>[^aeiou]</code>	匹配除了aeiou这几个字母以外的任意字符

例子：`\S+` 匹配 不包含空白符的字符串。

`<a[^>]+>` 匹配 用尖括号括起来的以a开头的字符串。

后向引用

使用小括号指定一个子表达式后，**匹配这个子表达式的文本**(也就是此分组捕获的内容)可以在表达式或其它程序中作进一步的处理。默认情况下，每个分组会自动拥有一个 **组号**，规则是：从左向右，以分组的左括号为标志，第一个出现的分组的组号为1，第二个为2，以此类推。

呃.....其实,组号分配还不像我刚说得那么简单：

- 分组0对应整个正则表达式
- 实际上组号分配过程是要从左向右扫描两遍的：第一遍只给未命名组分配，第二遍只给命名组分配 - - 因此所有命名组的组号都大于未命名的组号
- 你可以使用 `(?:exp)` 这样的语法来剥夺一个分组对组号分配的参与权。

后向引用 用于重复搜索前面某个分组匹配的文本。例如，`\1` 代表 分组1匹配的文本。难以理解？请看示例：

`\b(w+)\b\s+\1\b` 可以用来匹配 重复的单词，像 go go, 或者 kitty kitty。这个表达式首先是一个单词，也就是 单词开始处和结束处之间的多于一个的字母或数字 (`\b(w+)\b`)，这个单词会被捕获到编号为1的分组中，然后是 1个或几个空白符 (`\s+`)，最后是 分组1中捕获的内容 (也就是前面匹配的那个单词) (`\1`)。

你也可以自己指定子表达式的 **组名**。要指定一个子表达式的组名，请使用这样的语法：`(?<Word>w+)` (或者把尖括号换成 ' 也行：`(?'Word'w+)`), 这样就把 `w+` 的组名指定为 `Word`

了。要反向引用这个分组 **捕获** 的内容，你可以使用 `\k<Word>` ,所以上一个例子也可以写成这样：`\b(?:<Word>\w+)\b\s+\k<Word>\b`。

使用小括号的时候，还有很多特定用途的语法。下面列出了最常用的一些：

表4.常用分组语法

分类	代码/语法	说明
捕获	(exp)	匹配exp,并捕获文本到自动命名的组里
	(?<name>exp)	匹配exp,并捕获文本到名称为name的组里，也可以写成(?:'name'exp).
	(?:exp)	匹配exp,不捕获匹配的文本，也不给此分组分配组号
零宽断言	(?=exp)	匹配exp前面的位置
	(?<=exp)	匹配exp后面的位置
	(?!exp)	匹配后面跟的不是exp的位置
	(?<!exp)	匹配前面不是exp的位置
注释	(?#comment)	这种类型的分组不对正则表达式的处理产生任何影响，用于提供注释让人阅读

我们已经讨论了前两种语法。第三个 `(?:exp)` 不会改变正则表达式的处理方式，只是这样的组匹配的内容不会像前两种那样被捕获到某个组里面，也不会拥有组号。“我为什么会想要这样做？”——好问题，你觉得为什么呢？

零宽断言

接下来的四个用于查找在某些内容(但并不包括这些内容)之前或之后的东西，也就是说它们像 `\b`, `^`, `$` 那样用于指定一个位置，这个位置应该满足一定的条件(即断言)，因此它们也被称为 **零宽断言**。最好还是拿例子来说明吧：

断言用来声明一个应该为真的事实。正则表达式中只有当断言为真时才会继续进行匹配。

`(?=exp)` 也叫 **零宽度正预测先行断言**，它断言自身出现的位置的后面能匹配表达式exp。比如 `\b\w+(?=ing\b)`，匹配以ing结尾的单词的前面部分(除了ing以外的部分)，如查找 I'm singing while you're dancing. 时，它会匹配 sing 和 danc。

`(?<=exp)` 也叫 **零宽度正回顾后发断言**，它断言自身出现的位置的前面能匹配表达式exp。比如 `(?<=\bre)\w+\b` 会匹配以re开头的单词的后半部分(除了re以外的部分)，例如在查找 reading a book 时，它匹配 ading。

假如你想要给一个很长的数字中每三位间加一个逗号(当然是从右边加起了)，你可以这样查找需要在前面和里面添加逗号的部分：`((?<=\d)\d{3})+\b`，用它对 1234567890 进行查找时结果是 234567890。

下面这个例子同时使用了这两种断言：`(?<=\s)\d+(?=\s)` 匹配以空白符间隔的数字(再次强调，不包括这些空白符)。

负向零宽断言

前面我们提到过怎么查找**不是某个字符或不在某个字符类里**的字符的方法(反义)。但是如果我们只是想要**确保某个字符没有出现，但并不想去匹配它**时怎么办？例如，如果我们想查找这样的单词--它里面出现了字母q,但是q后面跟的不是字母u,我们可以尝试这样：

`\b\w*q[^u]\w*\b` 匹配 包含后面不是字母u的字母q的单词。但是如果多做测试(或者你思维足够敏锐, 直接就观察出来了), 你会发现, 如果q出现在单词的结尾的话, 像Iraq, Benq, 这个表达式就会出错。这是因为 [[^]u] 总要匹配一个字符, 所以如果q是单词的最后一个字符的话, 后面的 [[^]u] 将会匹配q后面的单词分隔符(可能是空格, 或者是句号或其它的什么), 后面的 `\w*\b` 将会匹配下一个单词, 于是 `\b\w*q[^u]\w*\b` 就能匹配整个Iraq fighting。 **负向零宽断言** 能解决这样的问题, 因为它只匹配一个位置, 并不**消费**任何字符。现在, 我们可以这样来解决这个问题: `\b\w*q(?:!u)\w*\b`。

零宽度负预测先行断言 (`(?!exp)`), 断言此位置的后面不能匹配表达式exp。例如: `\d{3}(?!\d)` 匹配 三位数字, 而且这三位数字的后面不能是数字; `\b(?:!abc)\w+\b` 匹配 不包含连续字符串abc的单词。

同理, 我们可以用 (`?<!exp`), **零宽度负回顾后发断言** 来断言此位置的前面不能匹配表达式exp: `(?<![a-z])\d{7}` 匹配 前面不是小写字母的七位数字。

一个更复杂的例子: `(?<=<(\w+)>).*?(?=<\1>)` 匹配 不包含属性的简单HTML标签内里的内容。`(?<=<(\w+)>)` 指定了这样的 **前缀**: 被尖括号括起来的单词(比如可能是), 然后是`.*`(任意的字符串), 最后是一个 **后缀** (`?=<\1>`)。注意后缀里的`\1`, 它用到了前面提过的字符转义; `\1` 则是一个反向引用, 引用的正是 捕获的第一组, 前面的`(\w+)` 匹配的内容, 这样如果前缀实际上是的话, 后缀就是了。整个表达式匹配的是和之间的内容(再次提醒, 不包括前缀和后缀本身)。

注释

小括号的另一种用途是通过语法 (`?#comment`) 来包含注释。例如: `2[0-4]\d(?:#200-249)|25[0-5](?:#250-255)|[01]?d\d(?:#0-199)`。

要包含注释的话, 最好是启用“忽略模式里的空白符”选项, 这样在编写表达式时能任意的添加空格, Tab, 换行, 而实际使用时这些都将忽略。启用这个选项后, 在#后面到这一行结束的所有文本都将被当成注释忽略掉。例如, 我们可以前面的一个表达式写成这样:

```
(?<=      # 断言要匹配的文本的前缀
<(\w+)>   # 查找尖括号括起来的内容
          # (即HTML/XML标签)
)         # 前缀结束
.*        # 匹配任意文本
(?:=     # 断言要匹配的文本的后缀
<\1>    # 查找尖括号括起来的内容
        # 查找尖括号括起来的内容
)        # 后缀结束
```

贪婪与懒惰

当正则表达式中包含能接受重复的限定符时, 通常的行为是(在使整个表达式能得到匹配的前提下)匹配 **尽可能多** 的字符。以这个表达式为例: `a.*b`, 它将会匹配 最长的以a开始, 以b结束的字符串。如果用它来搜索 aabab 的话, 它会匹配整个字符串 aabab。这被称为 **贪婪** 匹配。

有时, 我们更需要 **懒惰** 匹配, 也就是匹配 **尽可能少** 的字符。前面给出的限定符都可以被转化为懒惰匹配模式, 只要在它后面加上一个问号`?`。这样 `.*?` 就意味着 匹配任意数量的重复, 但是在能使整个匹配成功的前提下使用最少的重复。现在看看懒惰版的例子吧:

`a.*?b` 匹配 最短的, 以a开始, 以b结束的字符串。如果把它应用于 aabab 的话, 它会匹配 aab (第一到第三个字符) 和 ab (第四到第五个字符)。

为什么第一个匹配是aab（第一到第三个字符）而不是ab（第二到第三个字符）？简单地说，因为正则表达式有另一条规则，比懒惰 / 贪婪规则的优先级更高：最先开始的匹配拥有最高的优先权——The match that begins earliest wins。

表5.懒惰限定符

代码/语法	说明
*?	重复任意次，但尽可能少重复
+?	重复1次或更多次，但尽可能少重复
??	重复0次或1次，但尽可能少重复
{n,m}?	重复n到m次，但尽可能少重复
{n,}?	重复n次以上，但尽可能少重复

处理选项

上面介绍了几个选项如忽略大小写，处理多行等，这些选项能用来改变处理正则表达式的方式。下面是.Net中常用的正则表达式选项：

表6.常用的处理选项

名称	说明
IgnoreCase(忽略大小写)	匹配时不区分大小写。
Multiline(多行模式)	更改 ^ 和 \$ 的含义，使它们分别在任意一行的行首和行尾匹配，而不仅仅在整个字符串的开头和结尾匹配。(在此模式下，\$ 的精确含意是:匹配\n之前的位置以及字符串结束前的位置。)
Singleline(单行模式)	更改 . 的含义，使它与每一个字符匹配（包括换行符\n）。
IgnorePatternWhitespace(忽略空白)	忽略表达式中的非转义空白并启用由 # 标记的注释。
ExplicitCapture(显式捕获)	仅捕获已被显式命名的组。

在C#中，你可以使用[Regex\(String, RegexOptions\)构造函数](#)来设置正则表达式的处理选项。如：Regex regex = new Regex(@"\ba\w{6}\b", RegexOptions.IgnoreCase);

一个经常被问到的问题是：是不是只能同时使用多行模式和单行模式中的一种？答案是：不是。这两个选项之间没有任何关系，除了它们的名字比较相似（以至于让人感到疑惑）以外。事实上，为了避免混淆，在最新的 JavaScript 中，单行模式其实名叫 dotAll，意为点可以匹配所有字符，然而在指定该选项时，用的还是 Singleline 的首字母 s。

目前（2019/06），只有基于 Webkit/Chromium 的浏览器（如 Chrome, Safari等）才支持 dotAll 选项。

平衡组/递归匹配

有时我们需要匹配像 (100 * (50 + 15))这样的可嵌套的层次性结构，这时简单地使用 \ (. + \) 则只会匹配到最左边的左括号和最右边的右括号之间的内容(这里我们讨论的是贪婪模式，懒惰模式也有下面的问题)。假如原来的字符串里的左括号和右括号出现的次数不相等，比如 (5 / (3 + 2)))，那我们的匹配结果里两者的个数也不会相等。有没有办法在这样的字符串里匹配到最长的，配对的括号之间的内容呢？

这里介绍的平衡组语法是由.Net Framework支持的；其它语言 / 库不一定支持这种功能，或者支持此功能但需要使用不同的语法。

为了避免 (和 \ (把你的大脑彻底搞糊涂，我们还是用尖括号代替圆括号吧。现在我们的问题变成了如何把 `xx <aa <bbb> <bbb> aa> yy` 这样的字符串里，最长的配对的尖括号内的内容捕获出来？

这里需要用到以下的语法构造：

- `(?'group')` 把捕获的内容命名为group,并压入 **堆栈(Stack)**
- `(?'-group')` 从堆栈上弹出最后压入堆栈的名为group的捕获内容，如果堆栈本来为空，则本分组的匹配失败
- `(?(group)yes|no)` 如果堆栈上存在以名为group的捕获内容的话，继续匹配yes部分的表达式，否则继续匹配no部分
- `(?!)` 零宽负向先行断言，由于没有后缀表达式，试图匹配总是失败

我们需要做的是每碰到了左括号，就在压入一个"Open",每碰到一个右括号，就弹出一个，到了最后就看看堆栈是否为空 - - 如果不为空那就证明左括号比右括号多，那匹配就应该失败。正则表达式引擎会进行回溯(放弃最前面或最后面的一些字符)，尽量使整个表达式得到匹配。

```
<          #最外层的左括号
[ ^ < > ] *  #它后面非括号的内容
(
    (
        (?'Open' <)  #左括号，压入"Open"
        [ ^ < > ] *  #左括号后面的内容
    ) +
    (
        (?'-Open' >) #右括号，弹出一个"Open"
        [ ^ < > ] *  #右括号后面的内容
    ) +
) *
(?(Open) (?!))    #最外层的右括号前检查
                  #若还有未弹出的"Open"
                  #则匹配失败

>          #最外层的右括号
```

平衡组的一个最常见的应用就是匹配HTML,下面这个例子可以匹配 嵌套的 `<div>` 标签：

```
<div[ ^ > ] * > [ ^ < > ] * (((?'Open' <div[ ^ > ] * > ) [ ^ < > ] * ) + (((?'-Open' </div> ) [ ^ < > ] * ) + ) * (?(Open) (?!)) </div> .
```

如果你不是一个程序员（或者你自称程序员但是不知道堆栈是什么东西），你就这样理解上面的三种语法吧：第一个就是在黑板上写一个"group"，第二个就是从黑板上擦掉一个"group"，第三个就是看黑板上写的还有没有"group"，如果有就继续匹配yes部分，否则就匹配no部分。

还有些什么东西没提到

上边已经描述了构造正则表达式的大量元素，但是还有很多没有提到的东西。下面是一些未提到的元素的列表，包含语法和简单的说明。你可以在网上找到更详细的参考资料来学习它们--当你需要用到它们的时候。如果你安装了MSDN Library,你也可以在里面找到.Net下正则表达式详细的文档。这里的介绍很简略，如果你需要更详细的信息，而又没有在电脑上安装MSDN Library,可以查看[关于正则表达式语言元素的MSDN在线文档](#)。

表7.尚未详细讨论的语法

代码/语法	说明
\a	报警字符(打印它的效果是电脑嘀一声)
\b	通常是单词分界位置, 但如果在字符类里使用代表退格
\t	制表符, Tab
\r	回车
\v	竖向制表符
\f	换页符
\n	换行符
\e	Escape
\0nn	ASCII代码中八进制代码为nn的字符
\xnn	ASCII代码中十六进制代码为nn的字符
\unnnn	Unicode代码中十六进制代码为nnnn的字符
\cN	ASCII控制字符。比如\cC代表Ctrl+C
\A	字符串开头(类似^, 但不受处理多行选项的影响)
\Z	字符串结尾或行尾(不受处理多行选项的影响)
\z	字符串结尾(类似\$, 但不受处理多行选项的影响)
\G	当前搜索的开头
\p{name}	Unicode中命名为name的字符类, 例如\p{IsGreek}
(?>exp)	贪婪子表达式
(?<x>-<y>exp)	平衡组
(?im-nsx:exp)	在子表达式exp中改变处理选项
(?im-nsx)	为表达式后面的部分改变处理选项
(?(exp)yes no)	把exp当作零宽正向先行断言, 如果在这个位置能匹配, 使用yes作为此组的表达式; 否则使用no
(?(exp)yes)	同上, 只是使用空表达式作为no
(?(name)yes no)	如果命名为name的组捕获到了内容, 使用yes作为表达式; 否则使用no
(?(name)yes)	同上, 只是使用空表达式作为no

联系作者

好吧, 我承认, 我骗了你, 读到这里你肯定花了不少30分钟。相信我, 这是我的错, 而不是因为你太笨。我之所以说"30分钟", 是为了让你有信心, 有耐心继续下去。既然你看到了这里, 那证明我的阴谋成功了。被忽悠的感觉很爽吧?

要投诉我, 或者觉得我其实可以忽悠得更高明, 或者有关于正则表达式的问题, 可以发邮件到 deerchao@qq.com。如果本文给了你帮助, 你可以使用支付宝或微信支付向我打赏。点击本页右上方的“打赏”即可看到支付二维码, 可能你得先[回到页面最顶端](#)。

网上的资源及本文参考文献

- [精通正则表达式\(第3版\)](#)
- [微软的正则表达式教程](#)

- [Regex类\(微软文档\)](#)
- [专业的正则表达式教学网站\(英文\)](#)
- [关于.Net下的平衡组的详细讨论 \(英文\)](#)

更新纪录

1. 2006-3-27 第一版
2. 2006-10-12 第二版
 - 修正了几个细节上的错误和不准确的地方
 - 增加了对处理中文时的一些说明
 - 更改了几个术语的翻译（采用了MSDN的翻译方式）
 - 增加了平衡组的介绍
 - 放弃了对The Regulator的介绍，改用Regex Tester
3. 2007-3-12 V2.1
 - 修正了几个小的错误
 - 增加了对处理选项(RegexOptions)的介绍
4. 2007-5-28 V2.2
 - 重新组织了对零宽断言的介绍
 - 删除了几个不太合适的示例，添加了几个实用的示例
 - 其它一些微小的更改
5. 2007-8-3 V2.21
 - 修改了几处文字错误
 - 修改/添加了对\$, \b的精确说明
 - 承认了作者是个骗子
 - 给RegexTester添加了Singleline选项的相关功能
6. 2008-4-13 v2.3
 - 调整了部分章节的次序
 - 修改了页面布局，删除了专门的参考节
 - 针对读者的反馈，调整了部分内容
7. 2009-4-11 v2.3.1
 - 修改了几处文字错误
 - 添加了一些注释说明
 - 调整了一些措词
8. 2011-8-17 v2.3.2
 - 更改了工具介绍，换用自行开发的正则表达式测试器
9. 2013-1-10 v2.3.3
 - 说明包含前导0的IP地址是合法的
10. 2017-6-6 v2.3.4
 - 更新测试工具
11. 2017-6-12 v2.3.5
 - 修复分支条件章节下的错误(删除括号后的问号)
12. 2019-6-28 v2.4
 - 提供在线 Javascript 正则表达式测试工具
 - 提到 Javascript 中的 dotAll 模式
 - 修改作者联系方式
13. 2019-11-15 v2.4.1
 - 改进在手机浏览器下的页面布局