

# 《大数据技术原理与应用》

<http://www.icourse163.org/course/XMU-1002335004>

中国大学MOOC 2018年春季学期

## 第11讲 流计算

林子雨

厦门大学计算机科学系

E-mail: [ziyulin@xmu.edu.cn](mailto:ziyulin@xmu.edu.cn)

主页: <http://www.cs.xmu.edu.cn/linziyu> ▶▶





中国大学MOOC《大数据技术原理与应用》课程地址：  
<http://www.icourse163.org/course/XMU-1002335004>

中国大学MOOC 课程 名校 学·问 学校云 考研 新

客户端 搜索感兴趣的课程 登录 | 注册

廈門大學  
XIAMEN UNIVERSITY

大数据技术原理与应用

入门级大数据精品课程，适合初学者，完备的课程在线服务体系，可以帮助初学者实现“零基础”学习大数据。课程指导思想是“构建知识体系、阐明基本原理、引导初级实践、了解相关应用”。课程由国内高校知名大数据教师厦门大学林子雨老师主讲。配套的《大数据技术原理与应用》教材已经被众多高校采用。

大数据技术原理与应用  
BIGDATA TECHNOLOGY APPLICATION  
打开大数据之门，遨游大数据世界



# 课程重要资料



## 大数据软件安装和编程指南

读者在学习《大数据技术原理与应用》MOOC课程时，需要进行安装Linux系统和各种大数据软件，并开展基础编程实践。这个实践过程，如果没有配套的指南，将会耗费读者大量的时间，而且在实践过程中的大量障碍，网络上都没有现成的答案，会给读者带来很大的挫折感，感觉学习大数据是一件“痛苦的事情”。为了帮助读者实现“零基础”学习大数据并顺利完成实验环境搭建和开展基础编程，课程团队建设了与本课程配套的《大数据软件安装和基础编程实践指南》，读者即使没有Linux系统知识，没有学习过任何大数据软件的使用，也可以在自己熟悉的Windows操作系统上顺利安装Linux虚拟机和各种大数据软件，顺利完成基础的编程实践，让学习入门级大数据技术变得“相对容易”。课程团队在过去5年时间里建设的在线免费资源，大大降低了大数据技术学习门槛，已经较好地帮助很多大数据初学者顺利完成了大数据基础实践，获得了读者的好评，目前，厦门大学数据库实验室网站上的这些在线免费大数据教学资源每年访问量超过100万次，在国内高校形成了广泛的影响力。

**重要提示：**读者在学习《大数据技术原理与应用》MOOC课程时，在中国大学MOOC课程的栏目中，有一个名称为“大数据软件安装和编程指南”的子栏目，进入这个栏目，可以帮助读者顺利完成大数据上机环境的安装和开展基础编程实践。在观看每个章节的MOOC视频时，可以充分利用该栏目辅助自己完成上机实验操作。



# 欢迎访问教材官网获取教学资源

## 《大数据技术原理与应用——大数据概念、存储、处理、分析与应用》

教材官网: <http://dblab.xmu.edu.cn/post/bigdata>

厦门大学 林子雨编著, 人民邮电出版社, 2017年1月第2版  
ISBN:978-7-115-44330-4

- 国内高校第一本系统介绍大数据知识专业教材
- 京东、当当等各大网店畅销书籍
- 大数据入门教材精品
- 国内多所高校采用本教材开课
- 配套目前国内高校最完备的课程公共服务平台
- 福建省精品在线开放课程





# 提纲

- 11.1 流计算概述
- 11.2 流计算处理流程
- 11.3 流计算应用
- 11.4 流计算开源框架 – Storm
- 11.5 Spark Streaming
- 11.6 Samza
- 11.7 Storm、Spark Streaming和Samza的应用场景
- 11.8 Storm编程实践

本PPT是如下教材的配套讲义：


《大数据技术原理与应用——概念、存储、处理、分析与应用》  
(2017年1月第2版)

厦门大学 林子雨 编著，人民邮电出版社

ISBN:978-7-115-44330-4

欢迎访问《大数据技术原理与应用》教材官方网站，免费  
获取教材配套资源：

<http://dblab.xmu.edu.cn/post/bigdata>

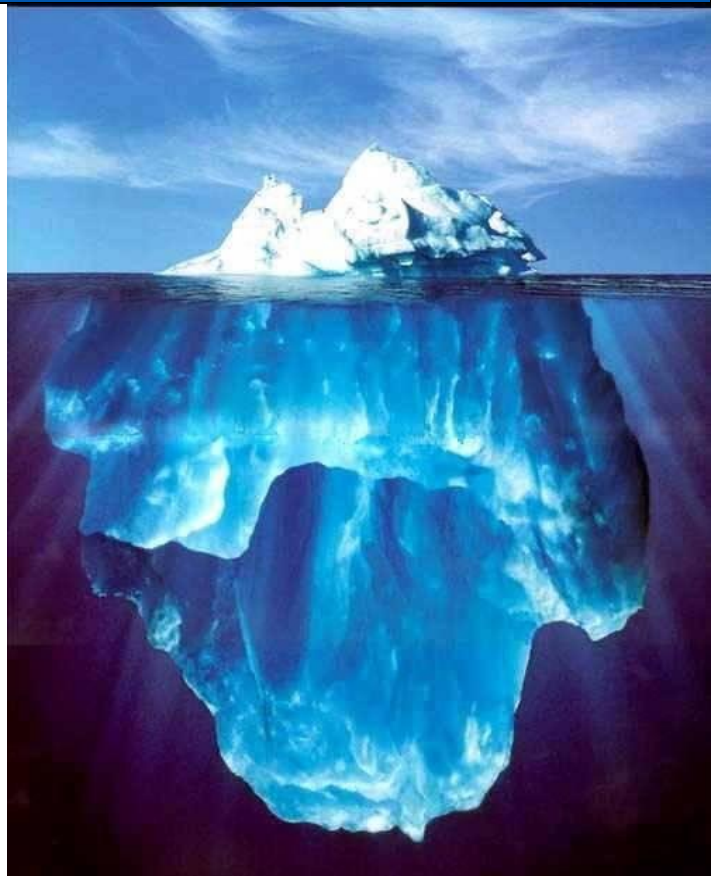



# 中国高校大数据课程公共服务平台



## 中国高校大数据课程 公共服务平台

<http://dblab.xmu.edu.cn/post/bigdata-teaching-platform/>

百度搜索“厦门大学数据库实验室”访问平台主页

**免费提供**

- 课程教材
- 讲义PPT
- 学习指南
- 备课指南
- 上机习题
- 授课视频
- 技术资料

**全方位、一站式服务**



# 11.1 流计算概述


- 11.1.1 静态数据和流数据
- 11.1.2 批量计算和实时计算
- 11.1.3 流计算概念
- 11.1.4 流计算与Hadoop
- 11.1.5 流计算框架





# 11.1.1 静态数据和流数据

- 很多企业为了支持决策分析而构建的数据仓库系统，其中存放的大量历史数据就是静态数据。技术人员可以利用数据挖掘和OLAP（On-Line Analytical Processing）分析工具从静态数据中找到对企业有价值的信息

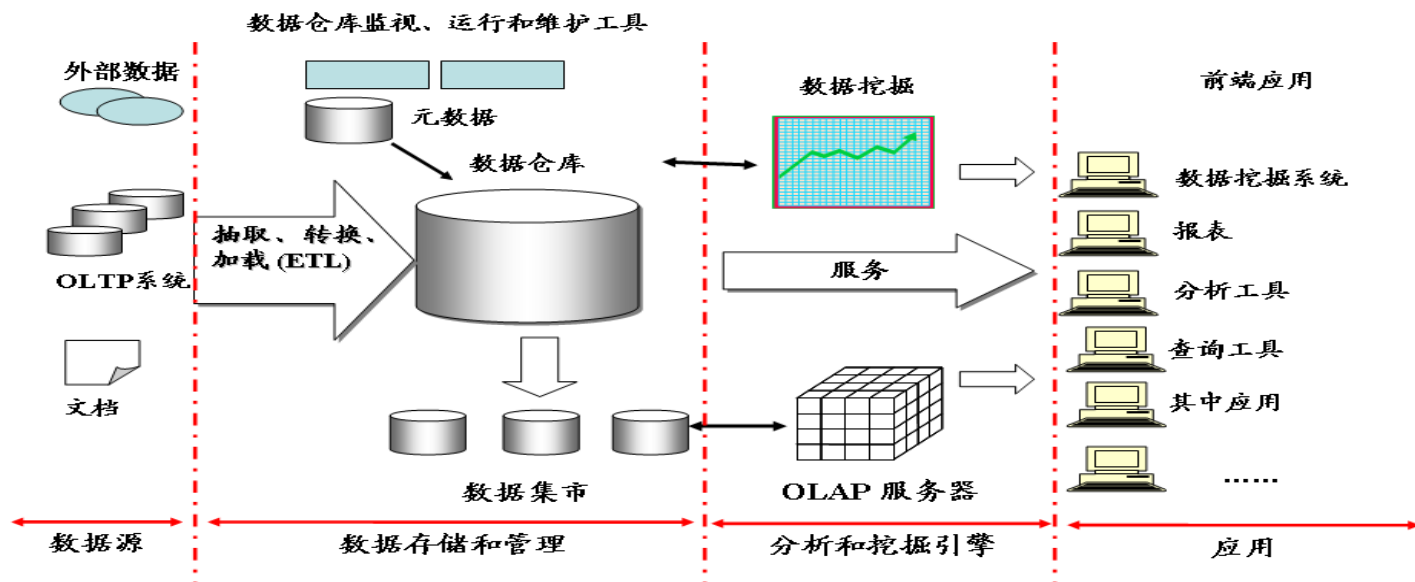





# 11.1.1 静态数据和流数据

- 近年来，在Web应用、网络监控、传感监测等领域，兴起了一种新的数据密集型应用——流数据，即数据以大量、快速、时变的流形式持续到达
- 实例：PM2.5检测、电子商务网站用户点击流
- 流数据具有如下特征：
  - 数据快速持续到达，潜在大小也许是无穷无尽的
  - 数据来源众多，格式复杂
  - 数据量大，但是不十分关注存储，一旦经过处理，要么被丢弃，要么被归档存储
  - 注重数据的整体价值，不过分关注个别数据
  - 数据顺序颠倒，或者不完整，系统无法控制将要处理的新到达的数据元素的顺序



## 11.1.2 批量计算和实时计算

- 对静态数据和流数据的处理，对应着两种截然不同的计算模式：批量计算和实时计算
- 批量计算：充裕时间处理静态数据，如Hadoop
- 流数据不适合采用批量计算，因为流数据不适合用传统的关系模型建模
- 流数据必须采用实时计算，响应时间为秒级
- 在大数据时代，数据格式复杂、来源众多、数据量巨大，对实时计算提出了很大的挑战。因此，针对流数据的实时计算——流计算，应运而生

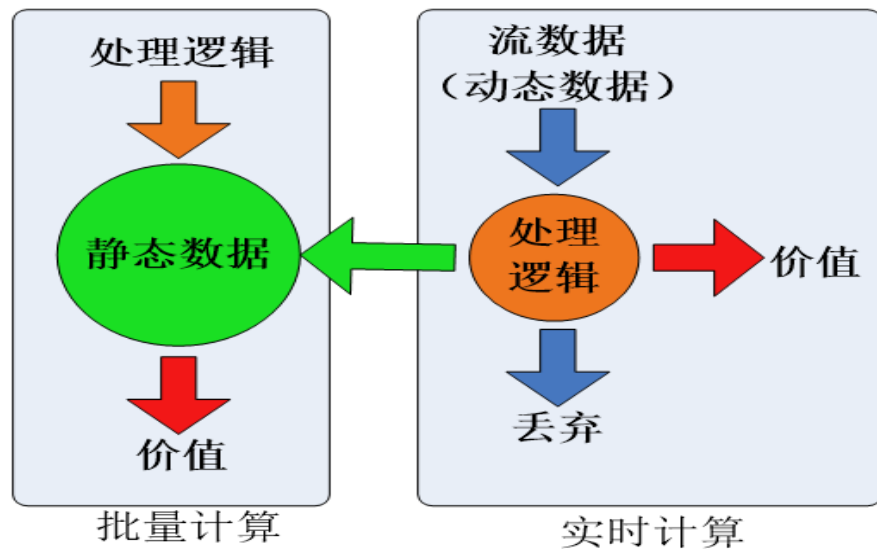


图8-2 数据的两种处理模型



## 11.1.3 流计算概念

- 流计算：实时获取来自不同数据源的海量数据，经过实时分析处理，获得有价值的信息



图8-3 流计算示意图



## 11.1.3 流计算概念

- 流计算秉承一个基本理念，即数据的价值随着时间的流逝而降低，如用户点击流。因此，当事件出现时就应该立即进行处理，而不是缓存起来进行批量处理。为了及时处理流数据，就需要一个低延迟、可扩展、高可靠的处理引擎
- 对于一个流计算系统来说，它应达到如下需求：
  - 高性能
  - 海量式
  - 实时性
  - 分布式
  - 易用性
  - 可靠性



## 11.1.4 流计算与Hadoop

- Hadoop设计的初衷是面向大规模数据的批量处理
- **MapReduce**是专门面向静态数据的批量处理的，内部各种实现机制都为批处理做了高度优化，不适合用于处理持续到达的动态数据
- 可能会想到一种“变通”的方案来降低批处理的时间延迟——将基于**MapReduce**的批量处理转为小批量处理，将输入数据切成小的片段，每隔一个周期就启动一次**MapReduce**作业。但这种方式也无法有效处理流数据
  - 切分成小片段，可以降低延迟，但是也增加了附加开销，还要处理片段之间依赖关系
  - 需要改造**MapReduce**以支持流式处理

**结论：鱼和熊掌不可兼得，Hadoop擅长批处理，不适合流计算**



## 11.1.5 流计算框架

- 当前业界诞生了许多专门的流数据实时计算系统来满足各自需求
- 商业级：IBM InfoSphere Streams和IBM StreamBase
- 开源流计算框架
  - **Twitter Storm**：免费、开源的分布式实时计算系统，可简单、高效、可靠地处理大量的流数据
  - **Yahoo! S4 (Simple Scalable Streaming System)**：开源流计算平台，是通用的、分布式的、可扩展的、分区容错的、可插拔的流式系统
- 公司为支持自身业务开发的流计算框架：
  - Facebook Puma
  - Dstream（百度）
  - 银河流数据处理平台（淘宝）



## 11.2 流计算处理流程


- 11.2.1 概述
- 11.2.2 数据实时采集
- 11.2.3 数据实时计算
- 11.2.4 实时查询服务





## 11.2.1 数据处理流程

- 传统的数据处理流程，需要先采集数据并存储在关系数据库等数据管理系统中，之后由用户通过查询操作和数据管理系统进行交互




传统的数据处理流程示意图

- 传统的数据处理流程隐含了两个前提：
  - **存储的数据是旧的。**存储的静态数据是过去某一时刻的快照，这些数据在查询时可能已不具备时效性了
  - **需要用户主动发出查询来获取结果**



## 11.2.1 数据处理流程

- 流计算的处理流程一般包含三个阶段：数据实时采集、数据实时计算、实时查询服务

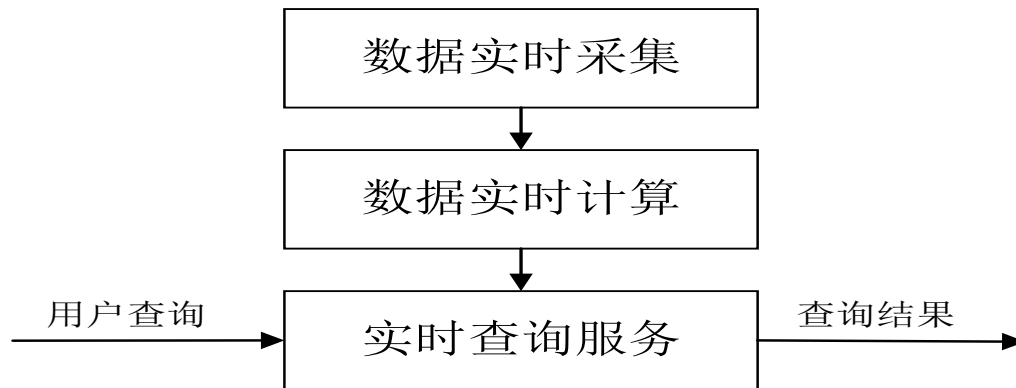


流计算处理流程示意图



## 11.2.2 数据实时采集


- 数据实时采集阶段通常采集多个数据源的海量数据，需要保证实时性、低延迟与稳定可靠
- 以日志数据为例，由于分布式集群的广泛应用，数据分散存储在不同的机器上，因此需要实时汇总来自不同机器上的日志数据
- 目前有许多互联网公司发布的开源分布式日志采集系统均可满足每秒数百MB的数据采集和传输需求，如：
  - Facebook的Scribe
  - LinkedIn的Kafka
  - 淘宝的Time Tunnel
  - 基于Hadoop的Chukwa和Flume

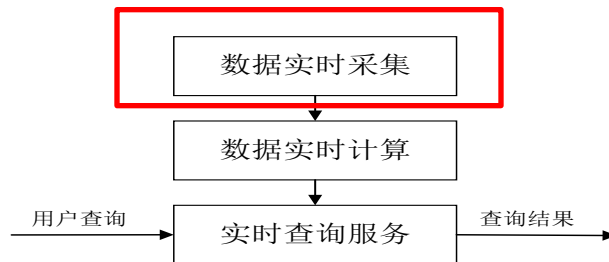



## 11.2.2 数据实时采集

- 数据采集系统的基本架构一般有以下三个部分：
  - Agent: 主动采集数据，并把数据推送到Collector部分
  - Collector: 接收多个Agent的数据，并实现有序、可靠、高性能的转发
  - Store: 存储Collector转发过来的数据（对于流计算不存储数据）

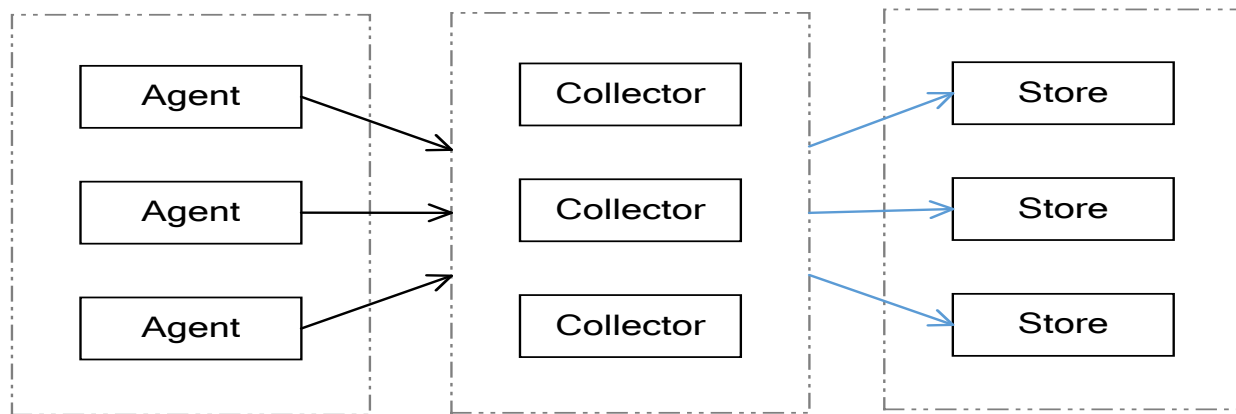


数据采集系统基本架构




## 11.2.3 数据实时计算

- 数据实时计算阶段对采集的数据进行实时的分析和计算，并反馈实时结果
- 经流处理系统处理后的数据，可视情况进行存储，以便之后再进行分析计算。在时效性要求较高的场景中，处理之后的数据也可以直接丢弃

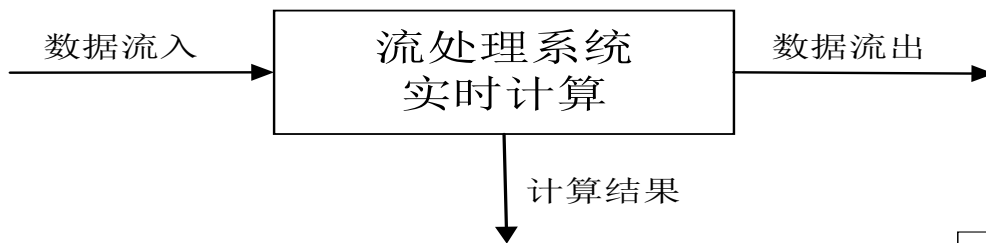


数据实时计算流程

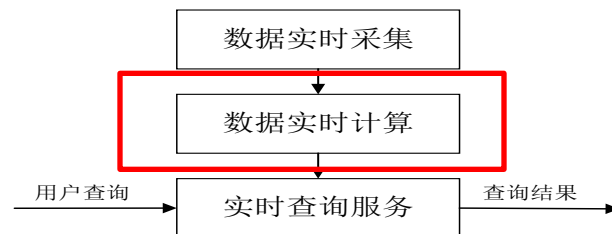



## 11.2.3 实时查询服务

- 实时查询服务：经由流计算框架得出的结果可供用户进行实时查询、展示或储存
- 传统的数据处理流程，用户需要主动发出查询才能获得想要的结果。而在流处理流程中，实时查询服务可以不断更新结果，并将用户所需的结果实时推送给用户
- 虽然通过对传统的数据处理系统进行**定时**查询，也可以实现不断地更新结果和结果推送，但通过这样的方式获取的结果，仍然是根据过去某一时刻的数据得到的结果，与实时结果有着本质的区别

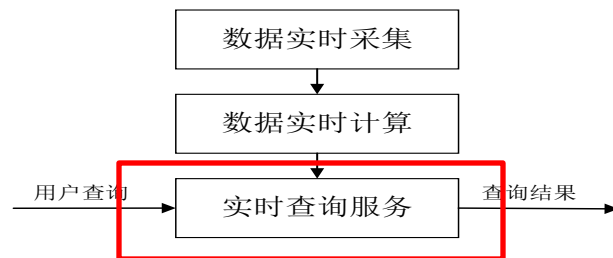



## 11.2.3 实时查询服务

- 可见，流处理系统与传统的数据处理系统有如下不同：
  - 流处理系统处理的是实时的数据，而传统的数据处理系统处理的是预先存储好的静态数据
  - 用户通过流处理系统获取的是实时结果，而通过传统的数据处理系统，获取的是过去某一时刻的结果
  - 流处理系统无需用户主动发出查询，实时查询服务可以主动将实时结果推送给用户





## 11.3 流计算的应用

- 流计算是针对流数据的实时计算，可以应用在多种场景中
- 如百度、淘宝等大型网站中，每天都会产生大量流数据，包括用户的搜索内容、用户的浏览记录等数据。采用流计算进行实时数据分析，可以了解每个时刻的流量变化情况，甚至可以分析用户的实时浏览轨迹，从而进行实时个性化内容推荐
- 但是，并不是每个应用场景都需要用到流计算的。流计算适合于需要处理持续到达的流数据、对数据处理有较高实时性要求的场景




## 11.3.1 应用场景1: 实时分析

- 传统的业务分析一般采用分布式离线计算的方式，即将数据全部保存起来，然后每隔一定的时间进行离线分析来得到结果。但这样会导致一定的延时，难以保证结果的实时性
- 随着分析业务对实时性要求的提升，离线分析模式已经不适合用于流数据的分析，也不适用于要求实时响应的互联网应用场景
- 虽然分布式离线分析带来的小时级的分析延时可以满足大部分商家的需求，但随着实时性要求越来越高，如何实现秒级别的实时分析响应成为业务分析的一大挑战



## 11.3.1 应用场景1: 实时分析

- 针对流数据，“量子恒道”开发了海量数据实时流计算框架**Super Mario**。通过该框架，量子恒道可处理每天TB级的实时流数据，并且从用户发出请求到数据展示，整个延时控制在**2-3秒**内，达到了实时性的要求

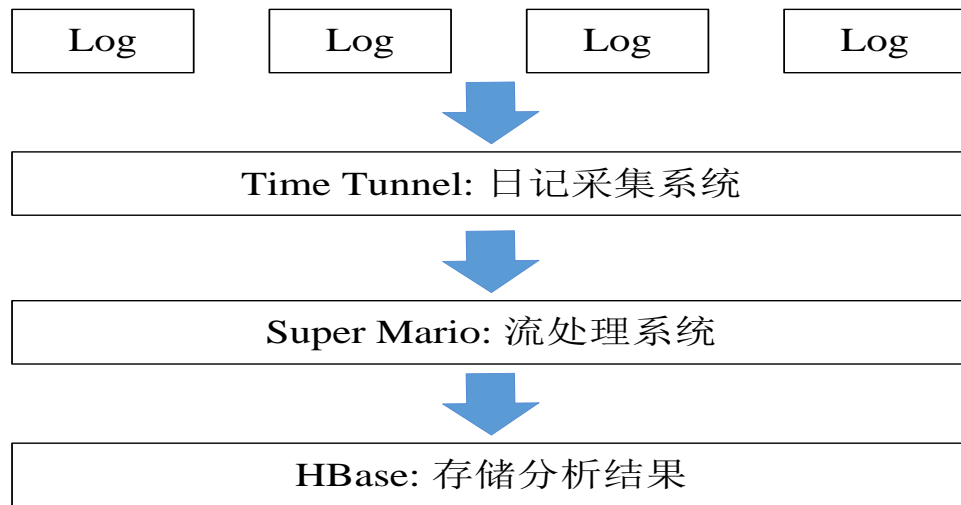

Super Mario处理流程



## 11.3.1 应用场景2: 实时交通

- 流计算不仅为互联网带来改变，也能改变我们的生活
- 如提供导航路线，一般的导航路线并没有考虑实时的交通状况，即便在计算路线时有考虑交通状况，往往也只是使用了以往的交通状况数据。要达到根据实时交通状态进行导航的效果，就需要获取海量的实时交通数据并进行实时分析
- 借助于流计算的实时特性，不仅可以根椐交通情况制定路线，而且在行驶过程中，也可以根据交通情况的变化实时更新路线，始终为用户提供最佳的行驶路线



## 11.4 开源流计算框架Storm

- 11.4.1 Storm简介
- 11.4.2 Storm的特点
- 11.4.3 Storm设计思想
- 11.4.4 Storm框架设计



## 11.4 开源流计算框架Storm

- 以前只有政府机构和金融机构能够通过昂贵的定制系统来满足流数据实时分析计算需求
- 早期对于流计算的研究多数是基于对传统数据库处理的流式化，即实时数据库，很少研究流计算框架
- **Yahoo! S4**和**Twitter Storm**的开源，改变了这个情况
- 在流数据处理上比**MapReduce**更有优势
- 批处理系统关注吞吐率，流处理系统关注延时
- **Yahoo! S4**和**Twitter Storm**改变了开发实时应用的方式
  - 以前既要关注处理逻辑，还要解决实时数据获取、传输、存储
  - 现在可以快速低成本搭建起实时流处理系统



## 11.4.1 Storm简介


- **Twitter Storm**是一个免费、开源的分布式实时计算系统，**Storm**对于实时计算的意义类似于**Hadoop**对于批处理的意义，**Storm**可以简单、高效、可靠地处理流数据，并支持多种编程语言
- **Storm**框架可以方便地与数据库系统进行整合，从而开发出强大的实时计算系统





## 11.4.1 Storm简介

- Twitter是全球访问量最大的社交网站之一，Twitter开发Storm流处理框架也是为了应对其不断增长的流数据实时处理需求

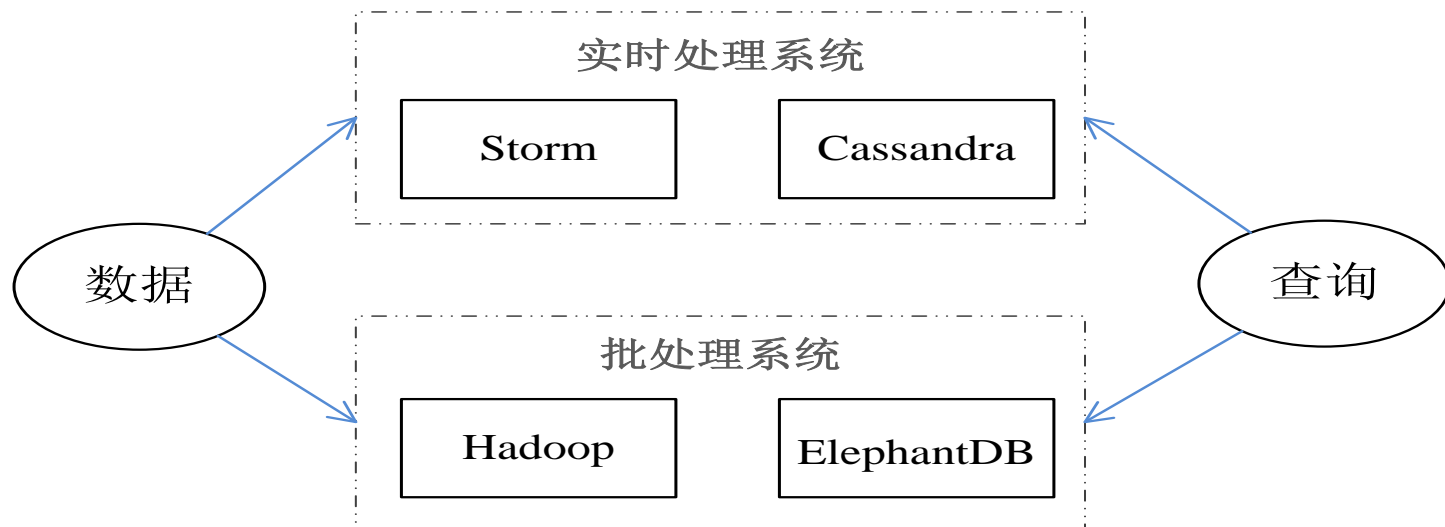

Twitter的分层数据处理架构



## 11.4.2 Storm的特点

- Storm可用于许多领域中，如实时分析、在线机器学习、持续计算、远程RPC、数据提取加载转换等
- Storm具有以下主要特点：
  - 整合性
  - 简易的API
  - 可扩展性
  - 可靠的消息处理
  - 支持各种编程语言
  - 快速部署
  - 免费、开源




## 11.4.3 Storm设计思想

- Storm主要术语包括Streams、Spouts、Bolts、Topology和Stream Groupings
- Streams:** Storm将流数据Stream描述成一个无限的Tuple序列，这些Tuple序列会以分布式的方式并行地创建和处理

### Streams

无界的Tuple序列



- 每个tuple是一堆值，每个值有一个名字，并且每个值可以是任何类型
- Tuple本来应该是一个Key-Value的Map，由于各个组件间传递的tuple的字段名称已经事先定义好了，所以Tuple只需要按序填入各个Value，所以就是一个Value List（值列表）

Field1	Field2	Field3	Field4
--------	--------	--------	--------




## 11.4.3 Storm设计思想

- **Spout:** Storm认为每个Stream都有一个源头，并把这个源头抽象为Spout
- 通常Spout会从外部数据源（队列、数据库等）读取数据，然后封装成Tuple形式，发送到Stream中。Spout是一个主动的角色，在接口内部有个nextTuple函数，Storm框架会不停的调用该函数

### Spouts

Streams的来源






## 11.4.3 Storm设计思想

- **Bolt**: Storm将Streams的状态转换过程抽象为Bolt。Bolt即可以处理Tuple，也可以将处理后的Tuple作为新的Streams发送给其他Bolt
- Bolt可以执行过滤、函数操作、Join、操作数据库等任何操作
- Bolt是一个被动的角色，其接口中有一个execute(Tuple input)方法，在接收到消息之后会调用此函数，用户可以在此方法中执行自己的处理逻辑

### Bolts


处理Tuples、创建新Streams

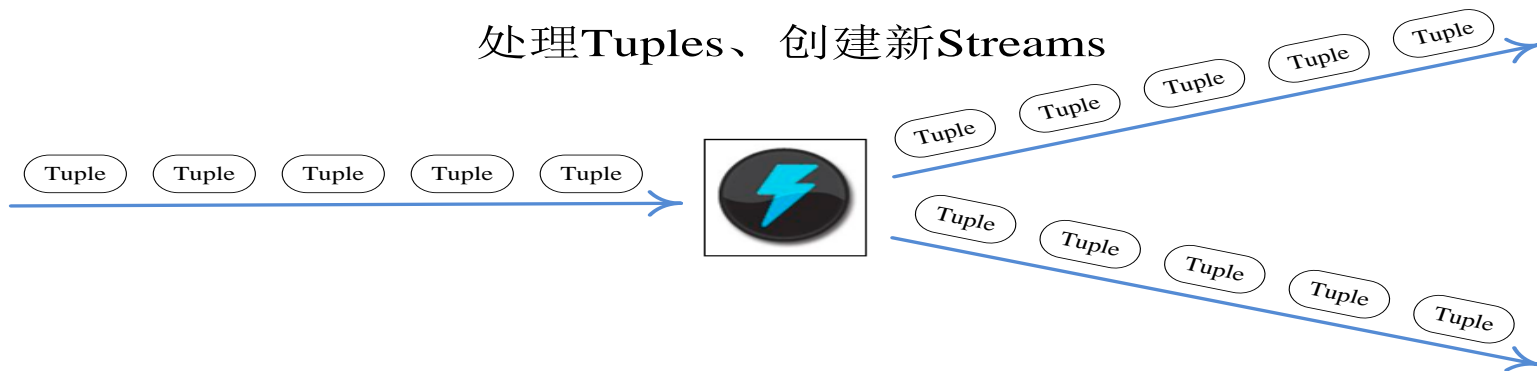



## 11.4.3 Storm设计思想


- **Topology:** Storm将Spouts和Bolts组成的网络抽象成Topology，它可以被提交到Storm集群执行。Topology可视为流转换图，图中节点是一个Spout或Bolt，边则表示Bolt订阅了哪个Stream。当Spout或者Bolt发送元组时，它会把元组发送到每个订阅了该Stream的Bolt上进行处理
- Topology里面的每个处理组件（Spout或Bolt）都包含处理逻辑，而组件之间的连接则表示数据流动的方向
- Topology里面的每一个组件都是并行运行的
  - 在Topology里面可以指定每个组件的并行度，Storm会在集群里面分配那么多的线程来同时计算
  - 在Topology的具体实现上，Storm中的Topology定义仅仅是一些Thrift结构体（二进制高性能的通信中间件），支持各种编程语言进行定义

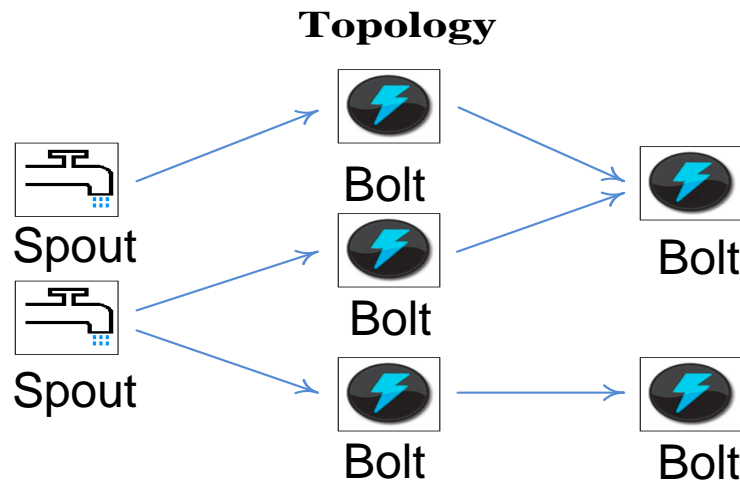



## 11.4.3 Storm设计思想

- Stream Groupings:** Storm中的Stream Groupings用于告知Topology如何在两个组件间（如Spout和Bolt之间，或者不同的Bolt之间）进行Tuple的传送。每一个Spout和Bolt都可以有多个分布式任务，一个任务在什么时候、以什么方式发送Tuple就是由Stream Groupings来决定的

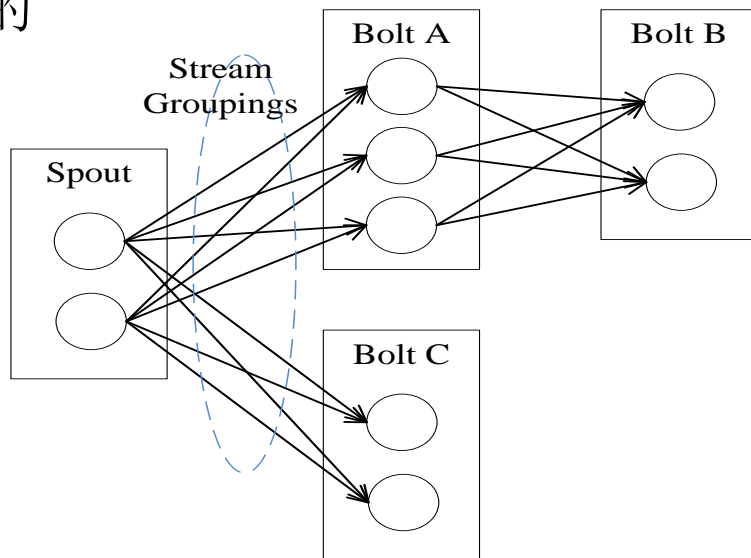





## 11.4.3 Storm设计思想

目前，Storm中的Stream Groupings有如下几种方式：

- (1) ShuffleGrouping: 随机分组，随机分发Stream中的Tuple，保证每个Bolt的Task接收Tuple数量大致一致
- (2) FieldsGrouping: 按照字段分组，保证相同字段的Tuple分配到同一个Task中
- (3) AllGrouping: 广播发送，每一个Task都会收到所有的Tuple
- (4) GlobalGrouping: 全局分组，所有的Tuple都发送到同一个Task中
- (5) NonGrouping: 不分组，和ShuffleGrouping类似，当前Task的执行会和它的被订阅者在同一个线程中执行
- (6) DirectGrouping: 直接分组，直接指定由某个Task来执行Tuple的处理



## 11.4.4 Storm框架设计

- Storm运行任务的方式与Hadoop类似：Hadoop运行的是MapReduce作业，而Storm运行的是“Topology”
- 但两者的任务大不相同，主要的不同是：MapReduce作业最终会完成计算并结束运行，而Topology将持续处理消息（直到人为终止）

Storm和Hadoop架构组件功能对应关系

	Hadoop	Storm
应用名称	Job	Topology
系统角色	JobTracker	Nimbus
	TaskTracker	Supervisor
组件接口	Map/Reduce	Spout/Bolt




## 11.4.4 Storm框架设计

- Storm集群采用“Master—Worker”的节点方式：
  - Master节点运行名为“Nimbus”的后台程序（类似Hadoop中的“JobTracker”），负责在集群范围内分发代码、为Worker分配任务和监测故障
  - Worker节点运行名为“Supervisor”的后台程序，负责监听分配给它所在机器的工作，即根据Nimbus分配的任务来决定启动或停止Worker进程，一个Worker节点上同时运行若干个Worker进程



## 11.4.4 Storm框架设计

- Storm使用Zookeeper来作为分布式协调组件，负责Nimbus和多个Supervisor之间的所有协调工作。借助于Zookeeper，若Nimbus进程或Supervisor进程意外终止，重启时也能读取、恢复之前的状态并继续工作，使得Storm极其稳定

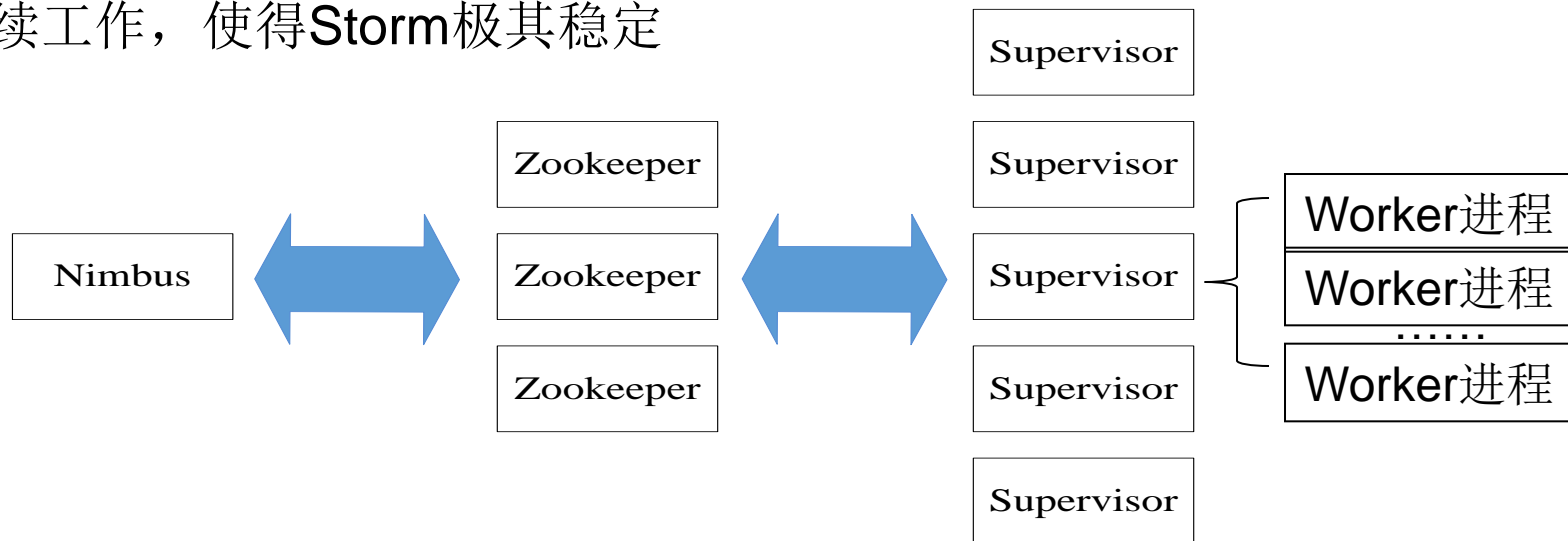

Storm集群架构示意图




## 11.4.4 Storm框架设计

### •Worker进程

(1)Worker进程:每个worker进程都属于一个特定的Topology，每个Supervisor节点的worker可以有多个，每个worker对Topology中的每个组件（Spout或Bolt）运行一个或者多个executor线程来提供task的运行服务

(2)Executor: executor是产生于worker进程内部的线程，会执行同一个组件的一个或者多个task。

(3)Task:实际的数据处理由task完成

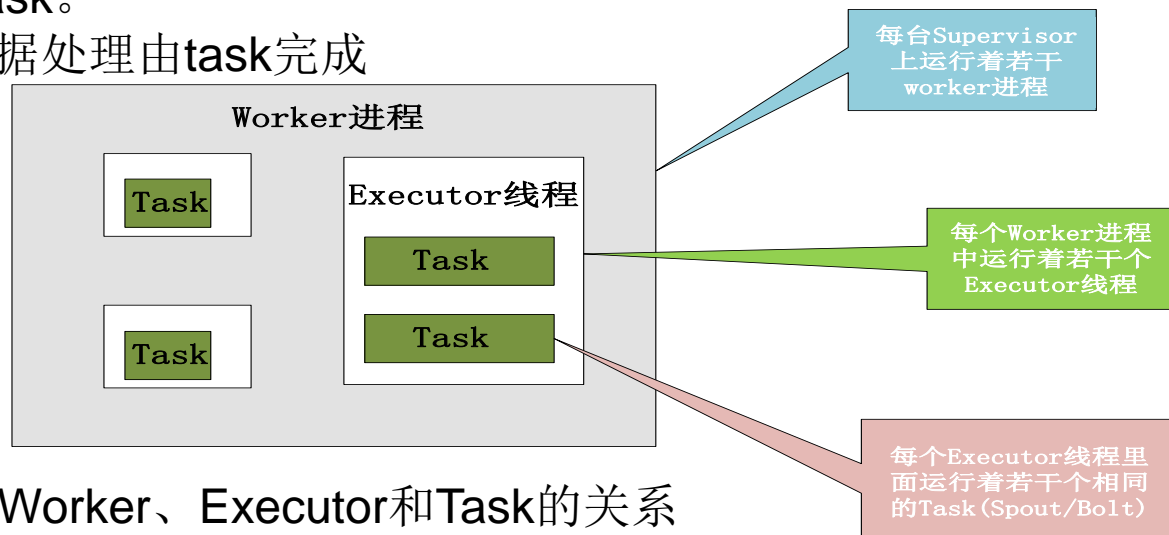

Worker、Executor和Task的关系




## 11.4.4 Storm框架设计

- 基于这样的架构设计，Storm的工作流程如下图所示：

- 所有Topology任务的提交必须在Storm客户端节点上进行，提交后，由Nimbus节点分配给其他Supervisor节点进行处理

- Nimbus节点首先将提交的Topology进行分片，分成一个个Task，分配给相应的Supervisor，并将Task和Supervisor相关的信息提交到Zookeeper集群上

- Supervisor会去Zookeeper集群上认领自己的Task，通知自己的Worker进程进行Task的处理

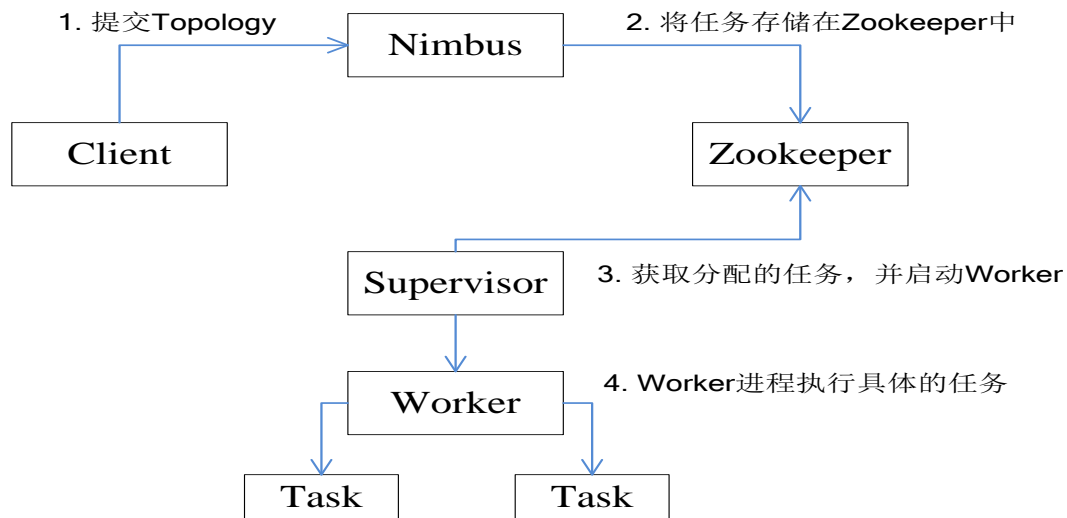

Storm工作流程示意图



# 11.5 Spark Streaming

11.5.1 Spark Streaming设计

11.5.2 Spark Streaming与Storm的对比



## 11.5.1 Spark Streaming设计

- Spark Streaming可整合多种输入数据源，如Kafka、Flume、HDFS，甚至是普通的TCP套接字。经处理后的数据可存储至文件系统、数据库，或显示在仪表盘里



图13 Spark Streaming支持的输入、输出数据源





## 11.5.1 Spark Streaming设计

Spark Streaming的基本原理是将实时输入数据流以时间片（秒级）为单位进行拆分，然后经Spark引擎以类似批处理的方式处理每个时间片数据

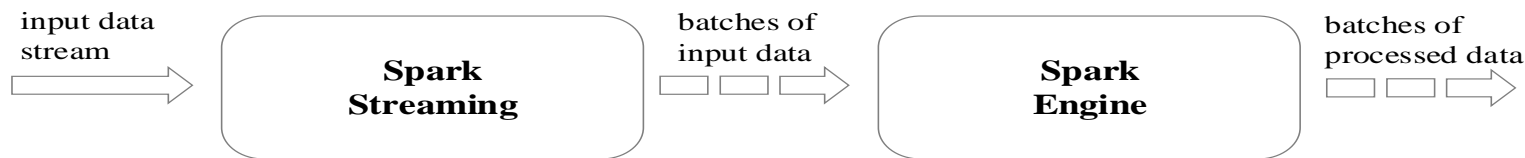


图14 Spark Streaming执行流程



# 11.5.1 Spark Streaming设计

Spark Streaming最主要的抽象是DStream（Discretized Stream，离散化数据流），表示连续不断的数据流。在内部实现上，Spark Streaming的输入数据按照时间片（如1秒）分成一段一段的DStream，每一段数据转换为Spark中的RDD，并且对DStream的操作都最终转变为对相应的RDD的操作

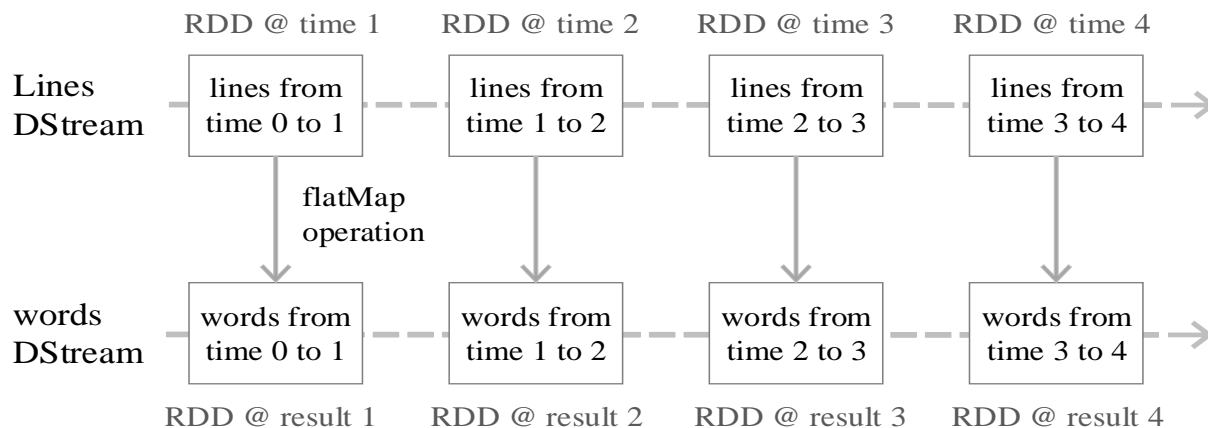


图15 DStream操作示意图



## 11.5.2 Spark Streaming与Storm的对比

- Spark Streaming和Storm最大的区别在于，Spark Streaming无法实现毫秒级的流计算，而Storm可以实现毫秒级响应
- Spark Streaming构建在Spark上，一方面是因为Spark的低延迟执行引擎（100ms+）可以用于实时计算，另一方面，相比于Storm，RDD数据集更容易做高效的容错处理
- Spark Streaming采用的小批量处理的方式使得它可以同时兼容批量和实时数据处理的逻辑和算法，因此，方便了一些需要历史数据和实时数据联合分析的特定应用场合



# 11.6 Samza

11.6.1 基本概念


11.6.2 系统架构



## 11.6.1 基本概念

### 1. 作业

一个作业（**Job**）是对一组输入流进行处理转化成输出流的程序。

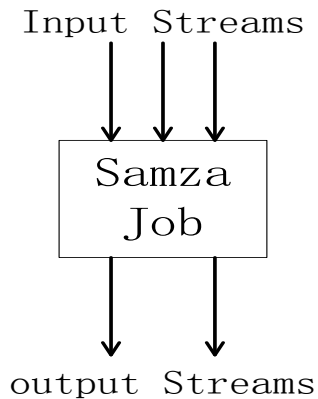




# 11.6.1 基本概念

## 2. 分区

- Samza的流数据单位既不是Storm中的元组，也不是Spark Streaming中的DStream，而是一条条消息
- Samza中的每个流都被分割成一个或多个分区，对于流里的每一个分区而言，都是一个有序的消息序列，后续到达的消息会根据一定规则被追加到其中一个分区里

A Partitioned Stream

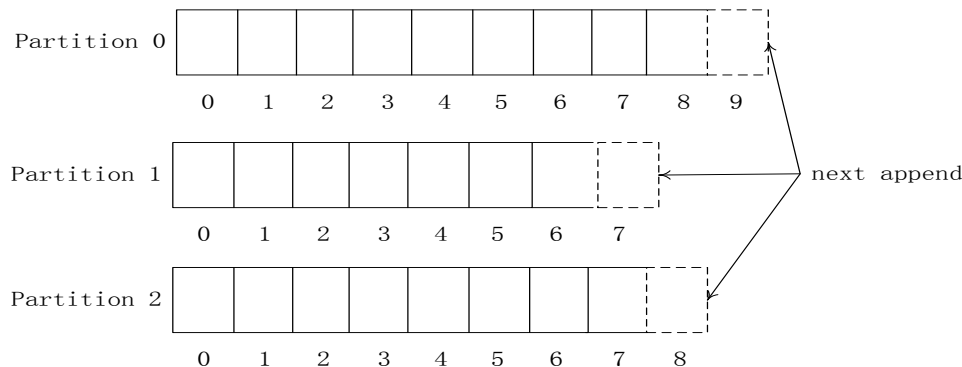




## 11.6.1 基本概念

### 3.任务

- 一个作业会被进一步分割成多个任务（Task）来执行，其中，每个任务负责处理作业中的一个分区
- 分区之间没有定义顺序，从而允许每一个任务独立执行
- YARN调度器负责把任务分发给各个机器，最终，一个工作中的多个任务会被分发到多个机器进行分布式并行处理

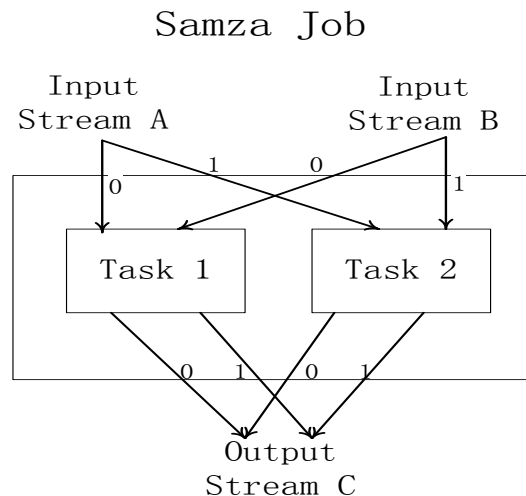




## 11.6.1 基本概念

### 4. 数据流图

- 一个数据流图是由多个作业构成的，其中，图中的每个节点表示包含数据的流，每条边表示数据传输
- 多个作业串联起来就完成了流式的数据处理流程
- 由于采用了异步的消息订阅分发机制，不同任务之间可以独立运行

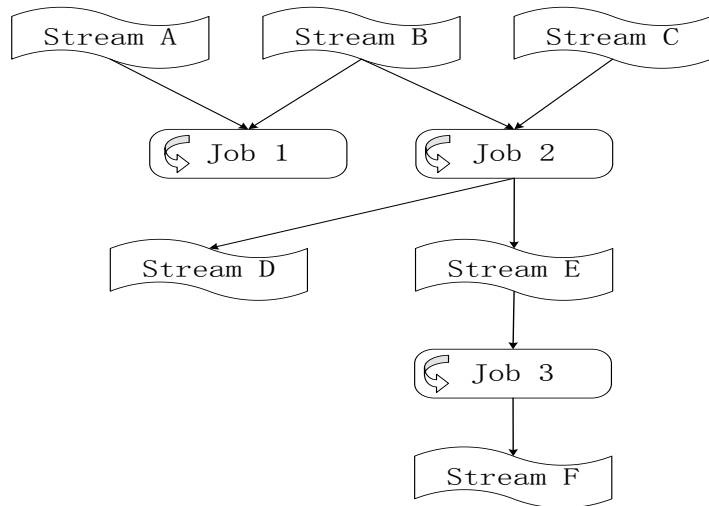





## 11.6.2 系统架构

- Samza系统架构主要包括
  - 流数据层（Kafka）
  - 执行层（YARN）
  - 处理层（Samza API）
- 流处理层和执行层都被设计成可插拔的，开发人员可以使用其他框架来替代YARN和Kafka

表 MapReduce批处理架构和Samza流处理架构的类比


	MapReduce批处理架构	Samza流处理架构
数据层	HDFS	Kafka
执行层	YARN	YARN
处理层	MapReduce	Samza API



## 11.6.2 系统架构

处理分析过程如下：

- **Samza**客户端需要执行一个**Samza**作业时，它会向**YARN**的**ResourceManager**提交作业请求
- **ResourceManager**通过与**NodeManager**沟通为该作业分配容器（包含了**CPU**、内存等资源）来运行**Samza ApplicationMaster**
- **Samza ApplicationMaster**进一步向**ResourceManager**申请运行任务的容器
- 获得容器后，**Samza ApplicationMaster**与容器所在的**NodeManager**沟通，启动该容器，并在其中运行**Samza Task Runner**
- **Samza Task Runner**负责执行具体的**Samza**任务，完成流数据处理分析

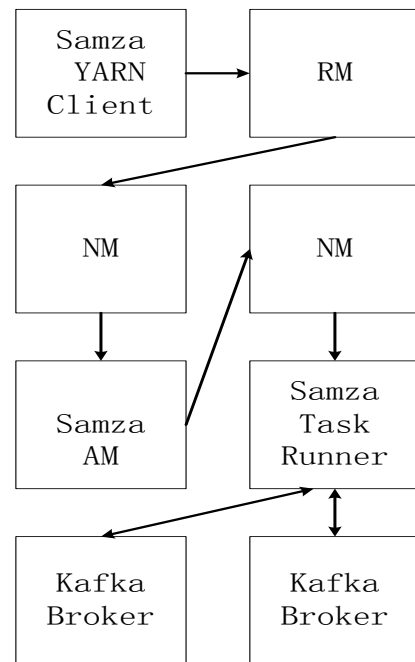



## 11.7 Storm、Spark Streaming和Samza的应用场景

- 从编程的灵活性来讲，**Storm**是比较理想的选择，它使用**Apache Thrift**，可以用任何编程语言来编写拓扑结构（**Topology**）
- 当需要在一个集群中把流计算和图计算、机器学习、**SQL**查询分析等进行结合时，可以选择**Spark Streaming**，因为，在**Spark**上可以统一部署**Spark SQL**，**Spark Streaming**、**MLlib**，**GraphX**等组件，提供便捷的一体化编程模型
- 当有大量的状态需要处理时，比如每个分区都有数十亿个元组，则可以选择**Samza**。当应用场景需要毫秒级响应时，可以选择**Storm**和**Samza**，因为**Spark Streaming**无法实现毫秒级的流计算



# 11.8 Storm编程实践

## 11.8.1 编写Storm程序

## 11.8.2 安装Storm的基本过程

## 11.8.3 运行Storm程序

Storm上机实践详细过程，请参考厦门大学数据库实验室建设的

“高校大数据课程公共服务平台”中的

“**大数据课程学生服务站**”中的“学习指南”栏目：

学生服务站地址：<http://dblab.xmu.edu.cn/post/4331/>

学习指南栏目中包含了《第八章流计算学习指南》

<http://dblab.xmu.edu.cn/blog/767/>



扫一扫访问学生服务站




## 11.8.1 编写Storm程序

### 程序任务：单词统计

- 基于Storm的单词统计在形式上与基于MapReduce的单词统计是类似的，MapReduce使用的是Map和Reduce的抽象，而Storm使用的是Spout和Bolt的抽象
- Storm进行单词统计的整个流程：
  - 从Spout中发送Stream（每个英文句子为一个Tuple）
  - 用于分割单词的Bolt将接收的句子分解为独立的单词，将单词作为Tuple的字段名发送出去
  - 用于计数的Bolt接收表示单词的Tuple，并对其进行统计
  - 输出每个单词以及单词出现过的次数



## 11.8.1 编写Storm程序

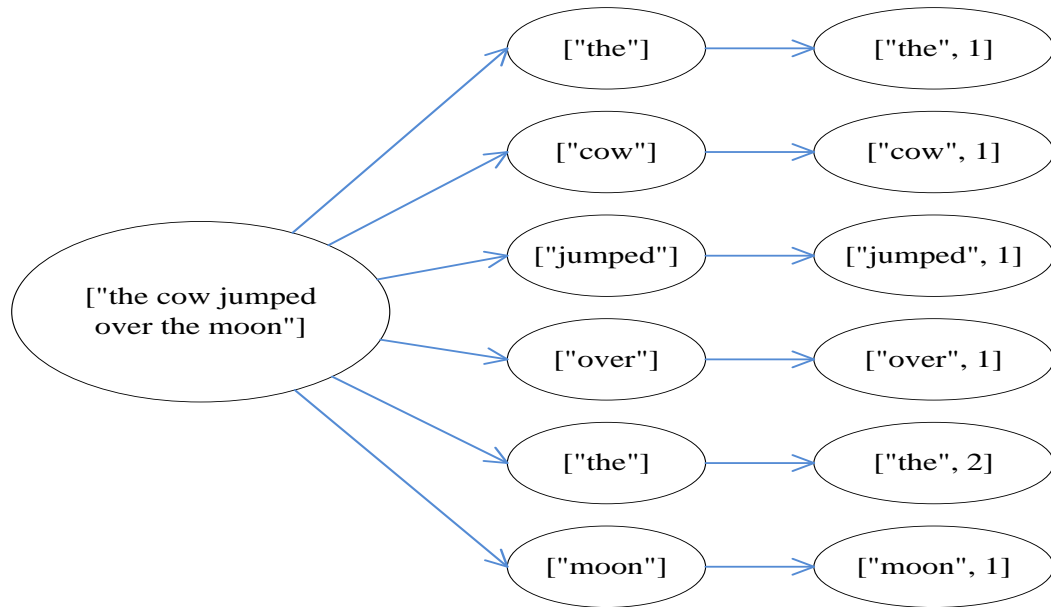

一个句子经Storm的单词统计得出的结果



## 11.8.1 编写Storm程序

Storm的编程模型非常简单，如下代码即定义了整个单词统计Topology的整体逻辑

```
import org.apache.storm.Config;
import .....
public class WordCountTopology {
    public static class RandomSentenceSpout extends BaseRichSpout {
        .....
    }
    public static class SplitSentence extends ShellBolt implements IRichBolt {
        .....
    }
    public static class WordCount extends BaseBasicBolt {
        .....
    }
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        TopologyBuilder builder = new TopologyBuilder();
        builder.setSpout("sentences", new RandomSentenceSpout(), 5);
        builder.setBolt("split", new SplitSentence(), 8).shuffleGrouping("sentences");
        builder.setBolt("count", new WordCount(), 12).fieldsGrouping("split", new Fields("word"));
        .....
    }
}
```



## 11.8.1 编写Storm程序

- main()函数中的处理逻辑

```
// 创建一个Topology builder
TopologyBuilder builder = new TopologyBuilder();
// 使用builder.setSpout()方法对Spout数据源进行定义
builder.setSpout("sentences", new RandomSentenceSpout(), 5);
// 使用builder.setBolt()定义Bolt处理任务
builder.setBolt("split", new SplitSentence(), 8)
    .shuffleGrouping("sentences");
// Groupings()系列方法定义了Tuple发送方式
builder.setBolt("count", new WordCount(), 12)
    .fieldsGrouping("split", new Fields("word"));
```

Topology中仅定义了整体的计算逻辑，还需要定义具体的处理函数。具体的处理函数可以使用任一编程语言来定义，甚至也可以结合多种编程语言来实现





## 11.8.1 编写Storm程序

### •RandomSentenceSpout类

备注：为简单起见，RandomSentenceSpout省略了类中的一些方法

```
public class RandomSentenceSpout extends BaseRichSpout {
    SpoutOutputCollector _collector;
    Random _rand;
    @Override
    public void nextTuple() {
        Utils.sleep(100);
        String[] sentences = new String[]{ "the cow jumped over the moon", "an apple a day keeps the doctor away",
            "four score and seven years ago", "snow white and the seven dwarfs", "i am at two with nature" };
        String sentence = sentences[_rand.nextInt(sentences.length)];
        _collector.emit(new Values(sentence));
    }
    @Override
    public void declareOutputFields(OutputFieldsDeclarer declarer) {
        declarer.declare(new Fields("sentences"));
    }
}
```



## 11.8.1 编写Storm程序

### • SplitSentence类

- 如SplitSentence()方法虽然是通过Java语言定义的，但具体的操作可通过Python脚本来完成
- Topology里面的每个组件必须定义它要发射的Tuple的每个字段

```
public static class SplitSentence extends ShellBolt implements IRichBolt {  
    public SplitSentence() {  
        // 单词分割的具体实现由Python脚本实现  
        super("python", "splitsentence.py");  
    }  
    public void declareOutputFields(OutputFieldsDeclarer declarer) {  
        declarer.declare(new Fields("word"));  
    }  
}
```



## 11.8.1 编写Storm程序

### • splitsentence.py

- Python脚本splitsentence.py定义了一个简单的单词分割方法，即通过空格来分割单词。分割后的单词通过emit()方法以Tuple的形式发送给订阅了该Stream的Bolt进行接收和处理

```
# 简单的单词分割实现，以空格作为分割点
import storm
class SplitSentenceBolt(storm.BasicBolt):
    def process(self, tup):
        words = tup.values[0].split(" ")
        for word in words:
            storm.emit([word])
SplitSentenceBolt().run()
```



## 11.8.1 编写Storm程序

### • WordCount类


- 单词统计的具体逻辑：首先判断单词是否统计过，若未统计过，需先将count值置为0。若单词已统计过，则每出现一次该单词，count值就加1

```
// 对单词进行计数
public static class WordCount extends BaseBasicBolt {
    Map<String, Integer> counts = new HashMap<String, Integer>();
    @Override
    public void execute(Tuple tuple, BasicOutputCollector collector) {
        String word = tuple.getString(0);
        Integer count = counts.get(word);
        if (count == null)
            count = 0;
        count++;
        counts.put(word, count);
        collector.emit(new Values(word, count));
    }
    @Override
    public void declareOutputFields(OutputFieldsDeclarer declarer) {
        declarer.declare(new Fields("word", "count"));
    }
}
```



## 11.8.1 编写Storm程序

- 上述虽然是一个简单的单词统计，但对其进行扩展，便可应用到许多场景中，如微博中的实时热门话题。**Twitter**也正是使用了**Storm**框架实现了实时热门话题

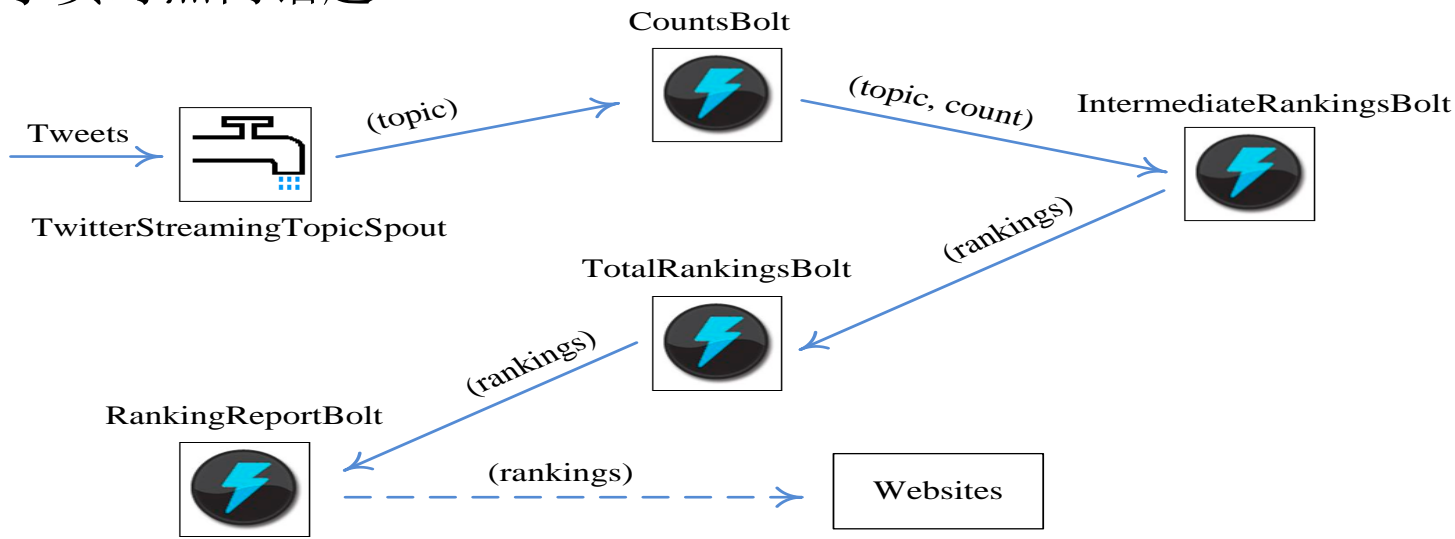

Twitter实时热门话题处理流程示意图



## 11.8.2 安装Storm的基本过程

本实例中Storm具体运行环境如下：

- CentOS 6.4
- Storm 0.9.6
- Java JDK 1.7
- ZooKeeper 3.4.6
- Python 2.6

备注：CentOS中已默认安装了Python 2.6，我们还需要安装 JDK 环境以及分布式应用程序协调服务 Zookeeper

安装Storm的基本过程如下：

- 第一步：安装Java环境
- 第二步：安装 Zookeeper
- 第三步：安装Storm（单机）
- 第四步：关闭Storm

Storm上机实践详细过程，请参考厦门大学数据库实验室建设的“中国高校大数据课程公共服务平台”中的

“**大数据课程学生服务站**”中的“**学习指南**”栏目：

学生服务站地址：

<http://dblab.xmu.edu.cn/post/4331/>

学习指南栏目中包含了《第八章流计算学习指南》

<http://dblab.xmu.edu.cn/blog/767/>



## 11.8.2 安装Storm的基本过程

### 第一步：安装Java环境

• Storm 运行需要 Java 环境，可选择 Oracle 的 JDK，或是 OpenJDK，现在一般 Linux 系统默认安装的基本是 OpenJDK，如 CentOS 6.4 就默认安装了 OpenJDK 1.7。但需要注意的是，CentOS 6.4 中默认安装的只是 Java JRE，而不是 JDK，为了开发方便，我们还是需要通过 yum 进行安装 JDK

```
$ sudo yum install java-1.7.0-openjdk java-1.7.0-openjdk-devel
```

• 接着需要配置一下 JAVA\_HOME 环境变量，为方便，可以在 ~/.bashrc 中进行设置



```
hadoop@dblab:~  
窗口菜单 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)  
# .bashrc  
  
# Source global definitions  
if [ -f /etc/bashrc ]; then  
    . /etc/bashrc  
fi  
  
# User specific aliases and functions  
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk
```

厦门大学  
数据库实验室



## 11.8.2 安装Storm的基本过程

### 第二步：安装Zookeeper

到官网下载Zookeeper，比如下载“zookeeper-3.4.6.tar.gz”

下载后执行如下命令进行安装 zookeeper（将命令中 3.4.6 改为你下载的版本）：

```
$ sudo tar -zxf ~/下载/zookeeper-3.4.6.tar.gz -C /usr/local
$ cd /usr/local
$ sudo mv zookeeper-* zookeeper #修改目录名称方便使用
$ sudo chown -R hadoop:hadoop ./zookeeper # 此处的hadoop为你的用户名
```

chown命令让hadoop用户拥有zookeeper目录下的所有文件的权限





## 11.8.2 安装Storm的基本过程

### 第二步：安装Zookeeper（续）

接着执行如下命令进行zookeeper配置：

```
$ cd /usr/local/zookeeper  
$ mkdir tmp  
$ cp ./conf/zoo_sample.cfg ./conf/zoo.cfg  
$ vim ./conf/zoo.cfg
```

进入zoo.cfg文件编辑状态后，将当中的 dataDir=/tmp/zookeeper 更改为 dataDir=/usr/local/zookeeper/tmp 。接着执行：

```
$ ./bin/zkServer.sh start
```



## 11.8.2 安装Storm的基本过程

### 第三步：安装Storm（单机）

到官网下载Storm，比如Storm0.9.6

下载后执行如下命令进行安装Storm：

```
$ sudo tar -zxf ~/下载/apache-storm-0.9.6.tar.gz -C /usr/local
$ cd /usr/local
$ sudo mv apache-storm-0.9.6 storm
$ sudo chown -R hadoop:hadoop ./storm # 此处的hadoop为你的用户名
```

接着执行如下命令进行Storm配置：

```
$ cd /usr/local/storm
$ vim ./conf/storm.yaml
```

备注：storm的运行有两种模式：本地模式和分布式模式。在本地模式中，storm用一个进程里面的线程来模拟所有的spout和bolt。本地模式对开发和测试来说比较有用。在分布式模式下，storm由一堆机器组成。当提交topology给master的时候，master负责分发代码并且负责给topology分配工作进程。如果一个工作进程挂掉了，master节点会把它重新分配到其它节点



## 11.8.2 安装Storm的基本过程

### 第三步：安装Storm（单机）（续）

修改其中的 `storm.zookeeper.servers` 和 `nimbus.host` 两个配置项，即取消掉注释且都修改值为 `127.0.0.1`（我们只需要在单机上运行），如下图所示。



```
hadoop@dblab:/usr/local/storm
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)

##### These MUST be filled in for a storm configuration
storm.zookeeper.servers:
  - "127.0.0.1"
  - "server2"
#
#
nimbus.host: "127.0.0.1"
#
#
# ##### These may optionally be filled in:
#
```

然后就可以启动 Storm 了。执行如下命令启动 nimbus 后台进程：

```
$ ./bin/storm nimbus
```



## 11.8.2 安装Storm的基本过程

### 第三步：安装Storm（单机）（续）

启动 nimbus 后，终端被该进程占用了，不能再继续执行其他命令了。因此我们需要另外开启一个终端，然后执行如下命令启动 supervisor 后台进程：

```
$ # 需要另外开启一个终端  
$ /usr/local/storm/bin/storm supervisor
```

同样的，启动 supervisor 后，我们还需要开启另外的终端才能执行其他命令。另外，我们可以使用 jps 命令 检查是否成功启动，若成功启动会显示 nimbus、supervisor、QuorumPeerMain（QuorumPeerMain 是 zookeeper 的后台进程，若显示 config\_value 表明 nimbus 或 supervisor 还在启动中），如下图所示。



```
hadoop@dblab:~  
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)  
[hadoop@dblab ~]$ jps  
3182 supervisor  
2664 QuorumPeerMain  
2993 nimbus  
3230 Jps  
[hadoop@dblab ~]$
```



## 11.8.2 安装Storm的基本过程

### 第四步：关闭Storm

之前启动的 `nimbus` 和 `supervisor` 占用了两个终端窗口，切换到这两个终端窗口，按键盘的 `Ctrl+C` 可以终止进程，终止后，也就相当于关闭了 Storm。



## 11.8.3 运行Storm实例

- 运行Storm计算任务，就是提交Topology
- 运行一个Topology是很简单的。首先，把所有的代码以及所依赖的jar打进一个jar包。然后运行类似下面的这个命令

```
storm jar all-your-code.jar  
backtype.storm.MyTopology arg1 arg2
```

- storm jar负责连接到nimbus并且上传jar文件



## 11.8.3 运行Storm实例

Storm中自带了一些例子，我们可以执行一下 WordCount 例子来感受一下 Storm 的执行流程。执行如下命令：

```
$ /usr/local/storm/bin/storm jar /usr/local/storm/examples/storm-starter/storm-starter-topologies-0.9.6.jar storm.starter.WordCountTopology
```

该程序是不断地取如下四句英文句子中的一句作为数据源，然后发送给 bolt 来统计单词出现的次数。

```
{  
  "the cow jumped over the moon",  
  "an apple a day keeps the doctor away",  
  "four score and seven years ago",  
  "snow white and the seven dwarfs",  
  "i am at two with nature"  
}
```



# 本章小结

- 本章首先介绍了流计算的基本概念和需求。流数据即持续到达的大量数据，对流数据的处理强调实时性，一般要求为秒级。**MapReduce**框架虽然广泛应用于大数据处理中，但其面向的是海量数据的离线处理，并不适合用于处理持续到达的流数据
- 本章阐述了流计算的处理流程，一般包括数据实时采集、数据实时计算和实时查询服务三个部分，并比较其与传统的数据处理流程的不同。流计算处理的是实时数据，而传统的批处理则处理的是预先存储好的静态数据
- 流计算可应用多个场景中，如实时业务分析，流计算带来的实时性特点，可以大大增加实时数据的价值，为业务分析带来质的提升
- 本章接着介绍了流计算框架**Storm**的设计思想和架构设计。**Storm**流处理框架具有可扩展性、高容错性、能可靠地处理消息的特点，使用简单，学习和开发成本较低。**Storm**框架对设计概念进行了抽象化，其主要术语包括**Streams**、**Spouts**、**Bolts**、**Topology**和**Stream Groupings**，在**Topology**中定义整体任务的处理逻辑，再通过**Bolt**具体执行，**Stream Groupings**则定义了**Tuple**如何在不同组件间进行传输，通过一个单词统计的实例来加深对**Storm**框架的了解
- 介绍了开源流计算框架**Spark Streaming**和**Samza**，并和**Storm**做了对比
- 介绍了**Storm**安装和运行程序





# 附录A：主讲教师林子雨简介



## 主讲教师：林子雨

单位：厦门大学计算机科学系

E-mail: ziyulin@xmu.edu.cn

个人网页: <http://www.cs.xmu.edu.cn/linziyu>

数据库实验室网站: <http://dblab.xmu.edu.cn>



扫一扫访问个人主页

林子雨，男，1978年出生，博士（毕业于北京大学），现为厦门大学计算机科学系助理教授（讲师），曾任厦门大学信息科学与技术学院院长助理、晋江市发展和改革局副局长。中国计算机学会数据库专业委员会委员，中国计算机学会信息系统专业委员会委员。中国高校首个“数字教师”提出者和建设者，厦门大学数据库实验室负责人，厦门大学云计算与大数据研究中心主要建设者和骨干成员，2013年度和2017年度厦门大学教学类奖教金获得者。主要研究方向为数据库、数据仓库、数据挖掘、大数据、云计算和物联网，并以第一作者身份在《软件学报》《计算机学报》和《计算机研究与发展》等国家重点期刊以及国际学术会议上发表多篇学术论文。作为项目负责人主持的科研项目包括1项国家自然科学基金青年基金项目(No.61303004)、1项福建省自然科学基金项目(No.2013J05099)和1项中央高校基本科研业务费项目(No.2011121049)，主持的教改课题包括1项2016年福建省教改课题和1项2016年教育部产学协作育人项目，同时，作为课题负责人完成了国家发改委城市信息化重大课题、国家物联网重大应用示范工程区域试点泉州市工作方案、2015泉州市互联网经济调研等课题。中国高校首个“数字教师”提出者和建设者，2009年至今，“数字教师”大平台累计向网络免费发布超过500万字高价值的研究和教学资料，累计网络访问量超过500万次。打造了中国高校大数据教学知名品牌，编著出版了中国高校第一本系统介绍大数据知识的专业教材《大数据技术原理与应用》，并成为京东、当当网等网店畅销书籍；建设了国内高校首个大数据课程公共服务平台，为教师教学和学生学习大数据课程提供全方位、一站式服务，年访问量超过100万次。





# 附录C：《大数据技术原理与应用

材




扫一扫访问教材官网

《大数据技术原理与应用——概念、存储、处理、分析与应用（第2版）》，由厦门大学计算机科学系林子雨博士编著，是中国高校第一本系统介绍大数据知识的专业教材。

全书共有15章，系统地论述了大数据的基本概念、大数据处理架构Hadoop、分布式文件系统HDFS、分布式数据库HBase、NoSQL数据库、云数据库、分布式并行编程模型MapReduce、Spark、流计算、图计算、数据可视化以及大数据在互联网、生物医学和物流等各个领域的应用。在Hadoop、HDFS、HBase和MapReduce等重要章节，安排了入门级的实践操作，让读者更好地学习和掌握大数据关键技术。

本书可以作为高等院校计算机专业、信息管理等相关专业的大数据课程教材，也可供相关技术人员参考、学习、培训之用。

欢迎访问《大数据技术原理与应用——概念、存储、处理、分析与应用》教材官方网站：  
<http://dbllab.xmu.edu.cn/post/bigdata>

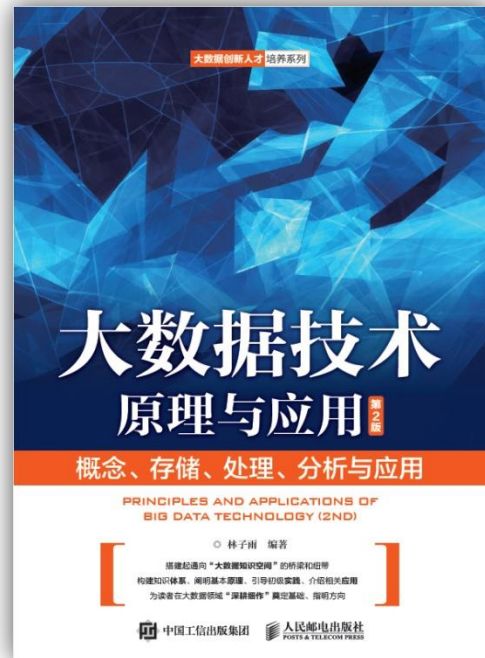



# 附录D：《大数据基础编程、实验和案例教程》

本书是与《大数据技术原理与应用（第2版）》教材配套的唯一指定实验指导书

大数据教材



1+1黄金组合  
厦门大学林子雨编著

配套实验指导书



- 步步引导，循序渐进，详尽的安装指南为顺利搭建大数据实验环境铺平道路
- 深入浅出，去粗取精，丰富的代码实例帮助快速掌握大数据基础编程方法
- 精心设计，巧妙融合，五套大数据实验题目促进理论与编程知识的消化和吸收
- 结合理论，联系实际，大数据课程综合实验案例精彩呈现大数据分析全流程

清华大学出版社 ISBN:978-7-302-47209-4






# 附录E：《Spark编程基础》教材

## 《Spark编程基础》

厦门大学 林子雨，赖永炫，陶继平 编著

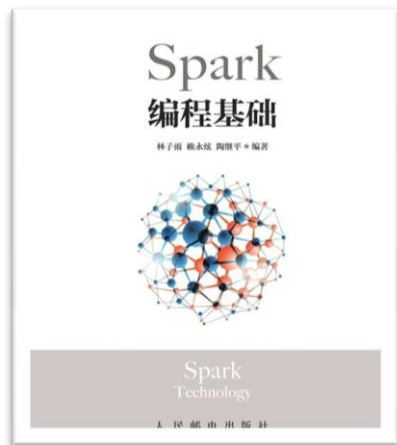

披荆斩棘，在大数据丛林中开辟学习捷径  
填沟削坎，为快速学习Spark技术铺平道路  
深入浅出，有效降低Spark技术学习门槛  
资源全面，构建全方位一站式在线服务体系

人民邮电出版社出版发行，ISBN:978-7-115-47598-5

教材官网：<http://dblab.xmu.edu.cn/post/spark/>

授课视频：<http://dblab.xmu.edu.cn/post/10482/>



本书以Scala作为开发Spark应用程序的编程语言，系统介绍了Spark编程的基础知识。全书共8章，内容包括大数据技术概述、Scala语言基础、Spark的设计与运行原理、Spark环境搭建和使用方法、RDD编程、Spark SQL、Spark Streaming、Spark MLlib等。本书每个章节都安排了入门级的编程实践操作，以便读者更好地学习和掌握Spark编程方法。本书官网免费提供了全套的在线教学资源，包括讲义PPT、习题、源代码、软件、数据集、授课视频、上机实验指南等。



# 附录F：高校大数据课程公共服务平台

国内高校首个大数据课程公共服务平台，为全国高校教师和学生提供大数据教学资源一站式“免费”在线服务，包括课程教材、讲义PPT、课程习题、实验指南、学习指南、备课指南、授课视频、技术资料、实验案例、在线教程等，目前平台每年访问量超过100万次，成为全国高校大数据教学知名品牌



## 高校大数据课程

公 共 服 务 平 台

<http://dblab.xmu.edu.cn/post/bigdata-teaching-platform/>



扫一扫访问平台主页



扫一扫观看3分钟FLASH动画宣传片

The background is a solid blue color. It features several faint, light-blue silhouettes of people. In the top left, a group of people is holding hands in a circle. In the top center, a group of people is standing in a line, holding hands. In the bottom left, a person is sitting and looking towards the right. In the bottom right, a person is standing and looking towards the left. The text "Thank You!" is centered in the middle of the image in a white, bold, sans-serif font.

# **Thank You!**

Department of Computer Science, Xiamen University, 2018