

用户组的管理

主讲教师：贺峰



任务引入

支部建在连上。

——毛泽东

首先要规划和建立组织，再依托组织发展和纳入个体，才能发挥组织的凝聚力和管理力。

——本课程组老师



主要内容



新建用户组



修改用户组



删除用户组



新建用户组

命令: **groupadd** [选项 参数] 用户组名称

其中选项:

- -g: 指定组的GID
- -f: 若指定的组已经存在仍以成功状态退出; 若指定的GID已存在, 则取消-g参数的作用

用户组名称:

- 新建的组的名称

例如:

- **groupadd** -g 1000 studentgroup
- 新建GID号为1000的组studentgroup



修改用户组

命令: **groupmod** [选项 修改后的新参数] 待修改的组名称

其中选项:


- -g: 修改组的GID
- -n: 修改组的名称

待修改的用户组名称:

- 已存在的组

例如:

- **groupmod** -g 1818 -n testgroup studentgroup
- 修改组studentgroup的GID号为1818, 并修改组名为testgroup

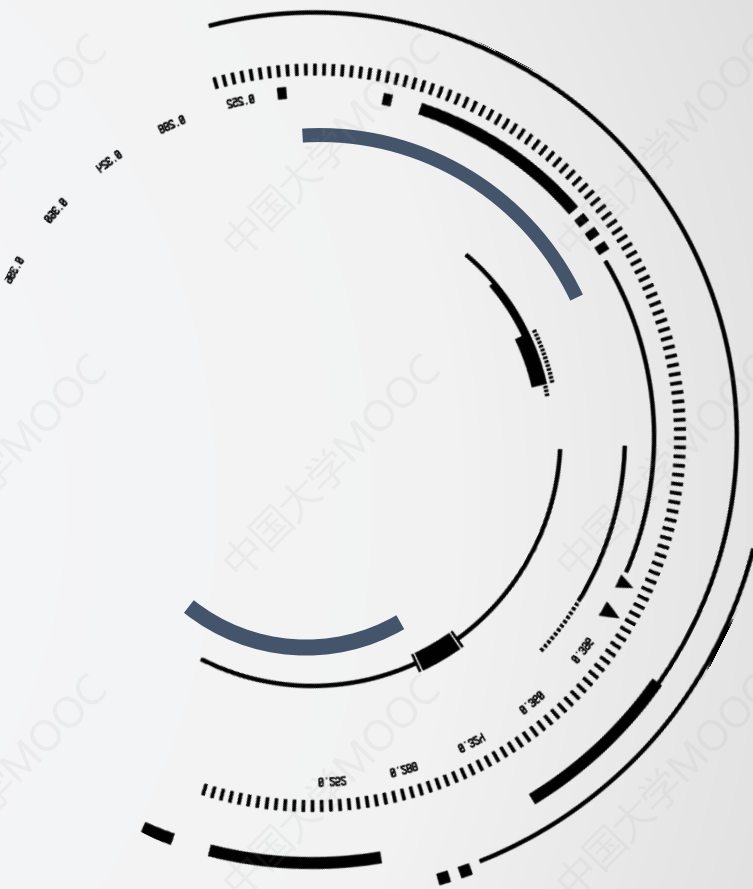


删除用户组

命令: **groupdel** 待删除的组名称

例如:

- **groupdel** testgroup
- 删除组testgroup

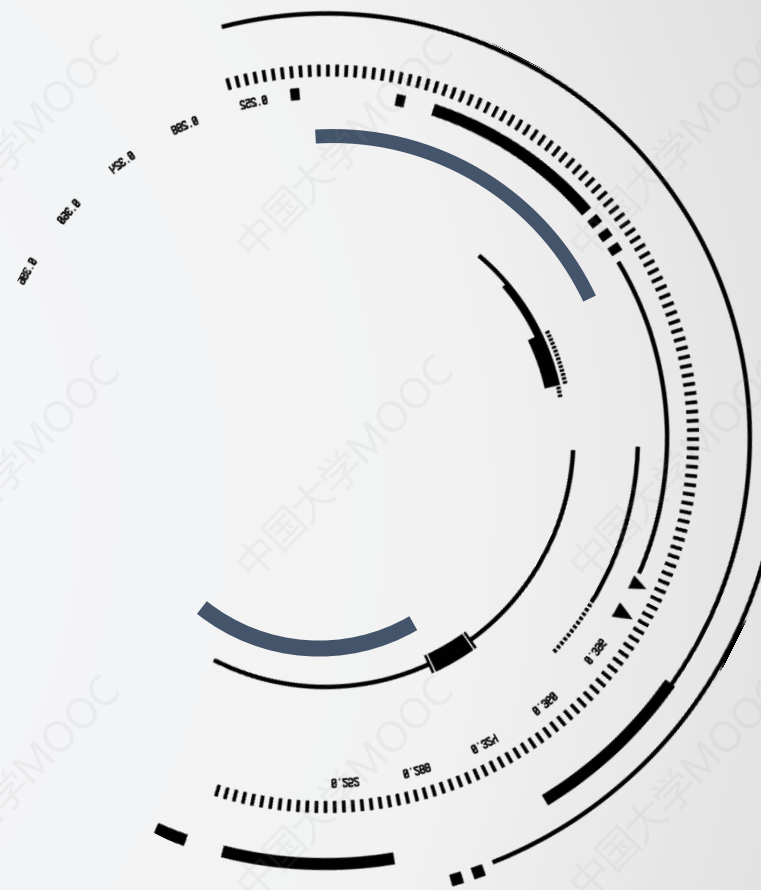

操作演示



常州信息职业技术学院

Linux基础



感谢您的观看!

