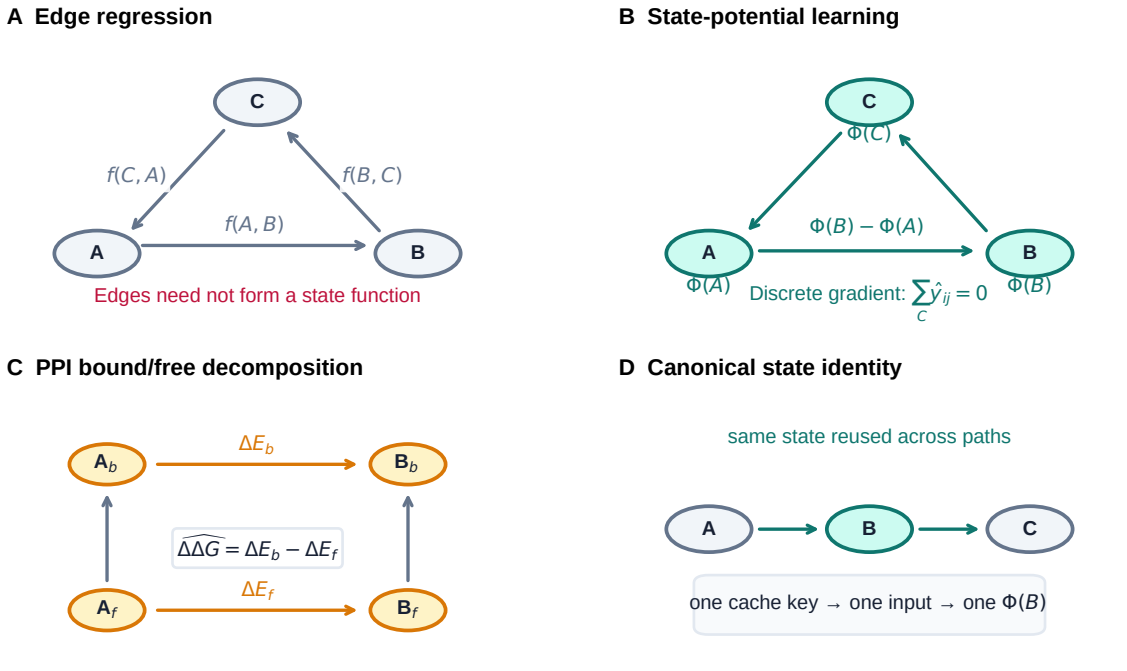
A Edge regression
C
f(C, A)
f(B, C)
f(A, B)
A
B
Edges need not form a state function
B State-potential learning
C
Φ(C)
Φ(B) − Φ(A)
A
B
Φ(A)
Discrete gradient: ∑ ŷ_ij = 0
C
Φ(B)
C PPI bound/free decomposition
A_b
ΔE_b
B_b
ΔΔG = ΔE_b − ΔE_f
A_f
ΔE_f
B_f
D Canonical state identity
same state reused across paths
A
B
C
one cache key → one input → one Φ(B)