



1: 全局安装 json-server: `npm install -g json-server`

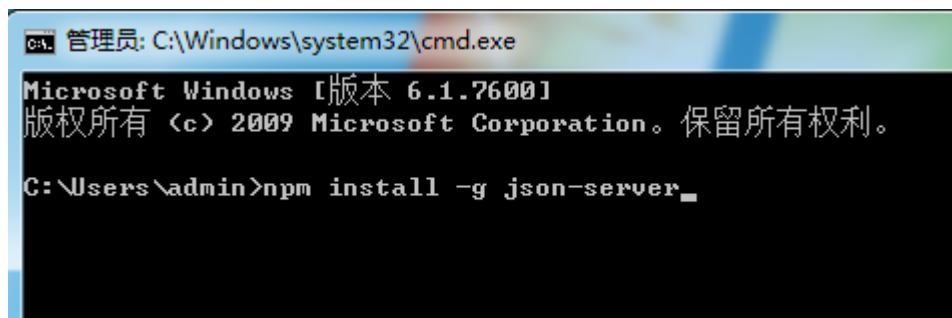

```
C:\> 管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\admin>npm install -g json-server
```

2: 输入 `json-server -h` 进行测试, 查看是否安装成功, 出现以下内容说明安装成功。

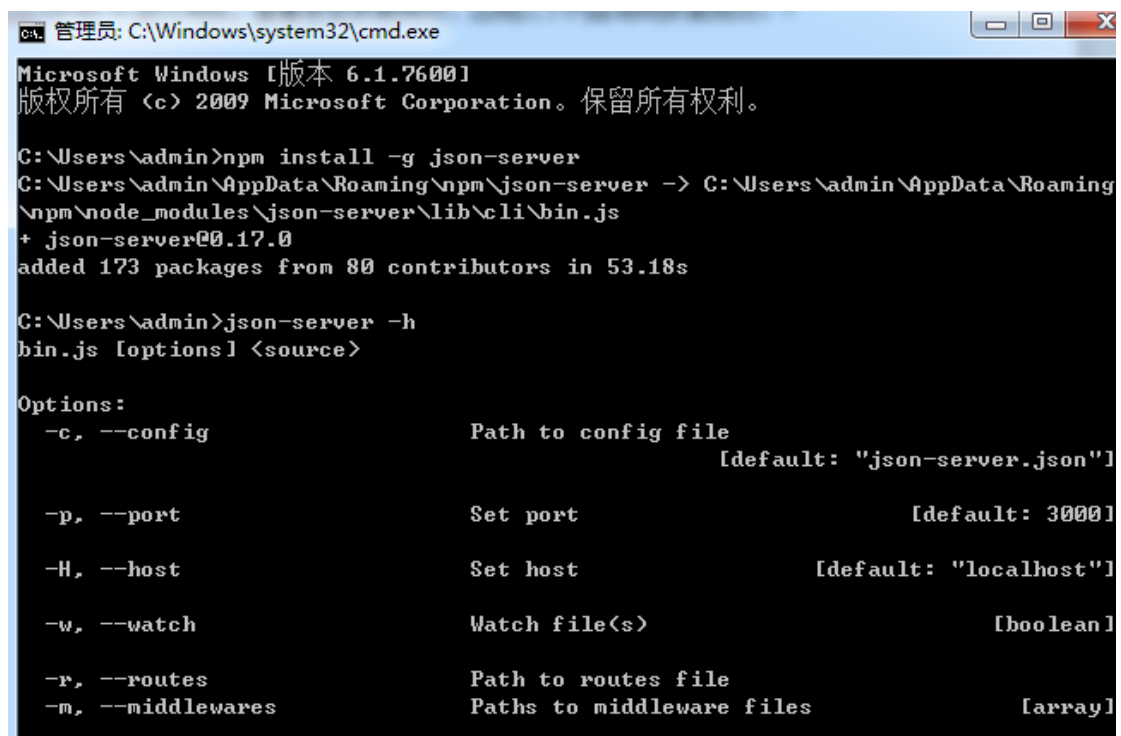


```
C:\> 管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\admin>npm install -g json-server
C:\Users\admin\AppData\Roaming\npm\json-server -> C:\Users\admin\AppData\Roaming\npm\node_modules\json-server\lib\cli\bin.js
+ json-server@0.17.0
added 173 packages from 80 contributors in 53.18s

C:\Users\admin>json-server -h
bin.js [options] <source>

Options:
  -c, --config          Path to config file                    [default: "json-server.json"]
  -p, --port            Set port                                [default: 3000]
  -H, --host            Set host                                [default: "localhost"]
  -w, --watch           Watch file(s)                          [boolean]
  -r, --routes          Path to routes file
  -m, --middlewares     Paths to middleware files              [array]
```

3: 新建一个文件夹 JsonServer, 命令行进入新建的文件夹里面。

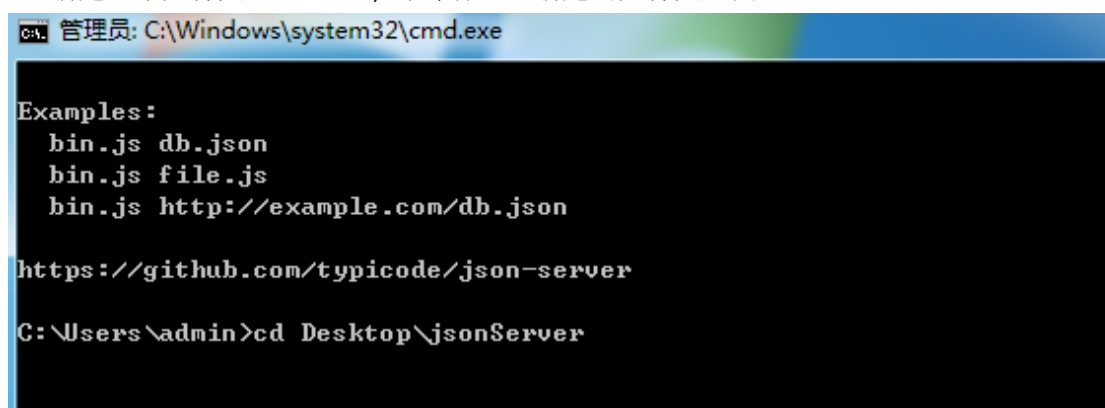

```
C:\> 管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe

Examples:
  bin.js db.json
  bin.js file.js
  bin.js http://example.com/db.json

https://github.com/typicode/json-server

C:\Users\admin>cd Desktop\JsonServer
```

4: 初始化文件 `npm init`, 一路回车键。

```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
description:
entry point: <index.js>
test command:
git repository:
keywords:
author:
license: <ISC>
About to write to C:\Users\admin\Desktop\jsonServer\package.json:

{
  "name": "jsonserver",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "",
  "license": "ISC"
}

Is this OK? <yes>
C:\Users\admin\Desktop\jsonServer>
```

在文件夹中生成一个 package.json 文件。




5: db.json 模拟数据

在根目录下新建 db.json 文件，写上自己模拟的 json 数据，后面会要用到进行模拟接口。

```
{
  "cars": [
    {
      "id": 1,
      "name": "上海速腾",
      "ctime": "2021-11-15"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "上海奥迪",
      "ctime": "2021-10-15"
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "兰博基尼",
      "ctime": "2021-12-15"
    },
    {
      "id": 4,
      "name": "迈巴赫",
      "ctime": "2021-01-15"
    }
  ]
}
```

6: 安装依赖模块，进入项目，在项目里面安装 json-server 的模块依赖文件，命令如下：

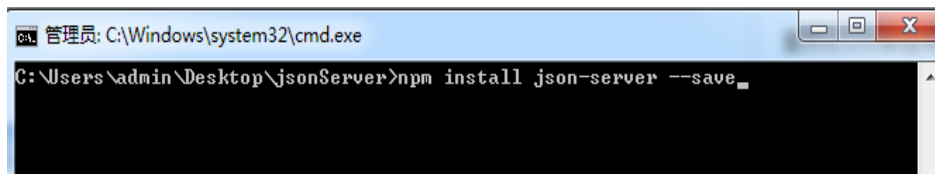

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\admin\Desktop\jsonServer>npm install json-server --save
```

7: 修改配置文件，打开 package.json 文件，将 scripts 进行修改，如下

```
1 | "scripts": {
2 |   "json:server": "json-server --watch db.json"
3 | },
```

8: 完成之后，输入命令，运行：

```
1 | npm run json:server
```