



# 初始化配置瑶池

Step by step

## Step 1: Admin初始化

请先在服务器上启动整套瑶池，如果是用镜像方式启动，请参考<https://github.com/nbltrust/jadepool-docker-scripts.git>。

浏览器中访问<http://myip:3000>, 打开admin的主页，见右图



Admin初始化

简体中文


账号

admin


\* 密码

\* 重复密码

初始化



输入密码，初始化admin账号

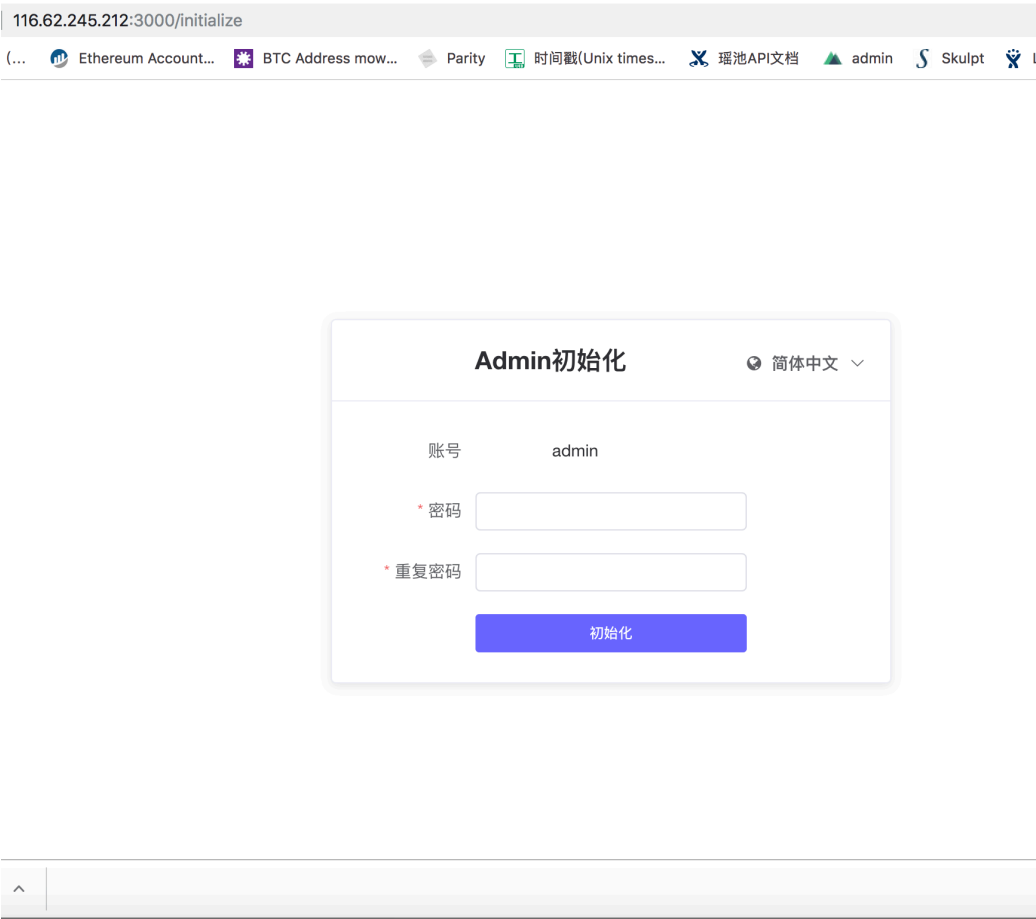

Step 2: 配置链的全节点地址

输入密码，登录admin。

然后，点击 服务管理



登录

简体中文

\* 账号

请输入账号名

\* 密码

请输入密码

登录

没有账号？请联系管理员

← → ↺ ⚠ 不安全 | 116.62.245.212:3000

应用 保存到为知笔记 (...) Ethereum Account... BTC Address mow... Parity 时间

瑶池后台管理系统

🏠 首页

👛 瑶池钱包

🔍 订单管理

📝 审计对账

📋 瑶池信息

👁 用户管理

🔧 服务管理

📄 代币管理

⚙ 系统配置

📅 配置版本

🔗 插件管理

首页

系统信息

瑶池系统版本：0.11.1-4.alpha

瑶池运行环境：dev

管理后台版本：0.11.1-4.alpha

后台运行环境：dev



客户应用版本：0.11.1-4.alpha

测试网络：是

点击区块链配置

以BTC为例，点击BTC页面块中的’更多编辑’

选择测试网络，里面默认的地址是我们提供的BTC测试网全节点，点击’修改’来更改全节点地址.

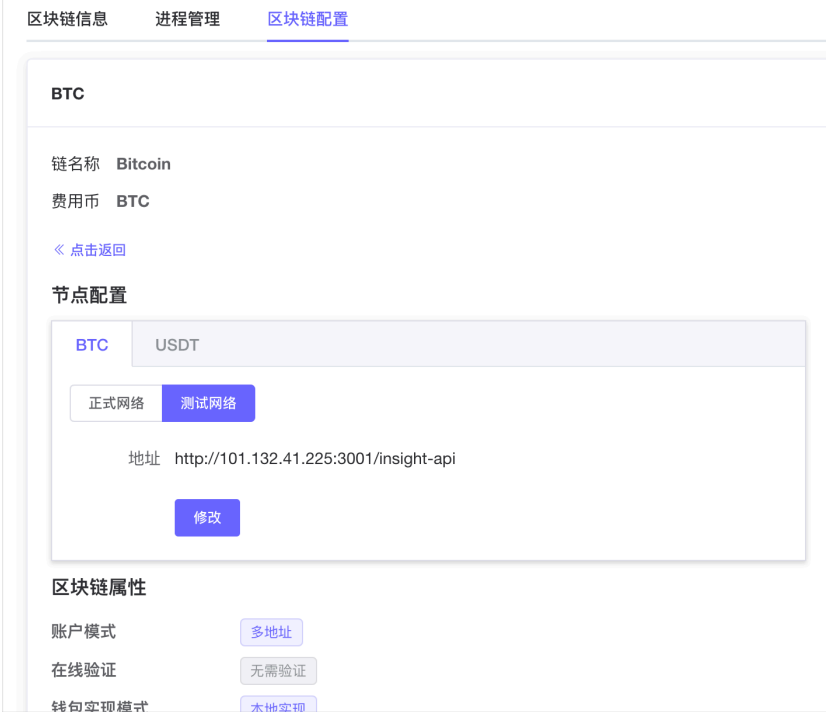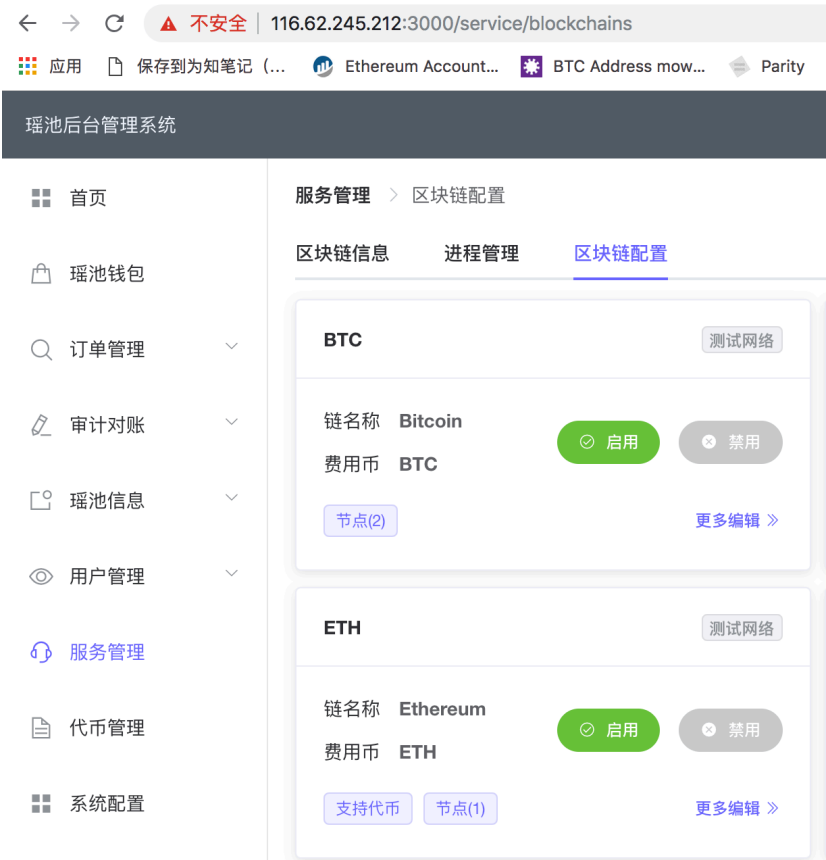

点击 启动，打开区块链的开关

区块链信息

进程管理

区块链配置

BTC

测试网络

链名称

Bitcoin

费用币

BTC

🔄 启用

🚫 禁用

⏪ 点击返回

节点配置

BTC

USDT

正式网络

测试网络

地址

http://101.132.41.225:3001/insight-api

修改

区块链属性

账户模式

多地址

Step 3: 启动链

点击 添加，新开窗口界面中选择Bitcoin 进行添加，  
并同时添加general进程。

应用

保存到为知笔记 (...)

Ethereum Account...

BTC Address mow...

Parity

时间戳(Unix times...

首页

瑶池钱包

订单管理

审计对账

瑶池信息

用户管理

服务管理

代币管理

系统配置

配置版本

插件管理

服务管理 > 进程管理

区块链信息 进程管理 区块链配置

已连接的管理服务

69163c697039

测试网络 代理服务

基础信息

操作系统 x64-linux-4.4.0-117-generic  
处理器 Intel(R) Xeon(R) Platinum  
8163 CPU @ 2.50GHz  
处理器逻辑核 2

网络信息  
本地IP 127.0.0.1  
公网IP 172.17.0.9

工作进程(PM2)  
未发现运行中的工作进程

进程信息

进程ID 16  
进程Key sub-main-agent.16  
通信ID d3eZYS1xiwrhhQhJAAAA

通信频道  
MASTER\_AGENT

系统状态  
处理器 内存 运行时间  
1.83% 12.71% 14 分钟内

添加

已连接的工作服务

未发现运行中的工作进程

链启动后，可以查看到链进程相关的信息，表示BTC链进程已经启动起来。

1

基础信息

名称 **Jadepool-sub-BTC**  
进程ID **44**

环境变量  
JP\_MODE = **task**  
JP\_PARAM = **BTC**  
NODE\_ENV = **dev**

🔄 重启

⏸ 暂停

✖ 关停

运行状态

online

进程状态

处理器	内存	运行时间
0%	0.83%	1 分钟内

已连接的工作服务

chain-main-btc.44

进程信息

进程ID **44**  
进程Key **chain-main-btc.44**  
通信ID **BTZNHFrPYi0ValUeAAAB**

通信频道

BTC

系统状态

处理器	内存	运行时间
12.42%	8.90%	几秒内



点击 区块链信息，确认链已经在同步区块。至此链的配置和启动已经完成。

116.62.245.212:3000/service/status

服务管理 > 区块链信息

区块链信息    进程管理    区块链配置

BTC

测试网络    在线

当前区块：    1481786

标尺高度：    1481785

尚未扫描：    0

100

运行稳定

# Step 4: 修改链的一些参数

链本身的一些配置参数可以在，瑶池钱包->瑶池配置中调整

比如高低水位，重提开关，以及单笔交易打包订单上限等

