

第 31 章 项目实战-PC 端固定布局[6]

学习要点：

1. 分离 CSS
2. 头部区域
3. 内容区域

主讲教师：李炎恢


本课程由 北风网 和 瓢城 Web 俱乐部 提供

本章主要开始使用学习用 HTML5 和 CSS3 来构建 Web 页面，第一个项目采用 PC 端固定布局来实现。

一. 分离 CSS

本节课，我们将要创建一个新的页面：旅游资讯。那么，现在需要解决的问题是，如果把首页重复的部分移植到新的页面而减少冗余。最恰当的方法就是：将 CSS 部分中重复的部分分离出来，单独创建一个 CSS，以便后续的页面重复调用。而首页的 HTML 重复的部分，一般是通过动态网页，比如 PHP 等解决重复问题，这里暂时不用解决。

分离 CSS，引入到新的页面后，还要为子栏目创建一个标头，不能使用首页的 search 那么大的了。只能，重新做一个小的，放在标头部分，如下图：

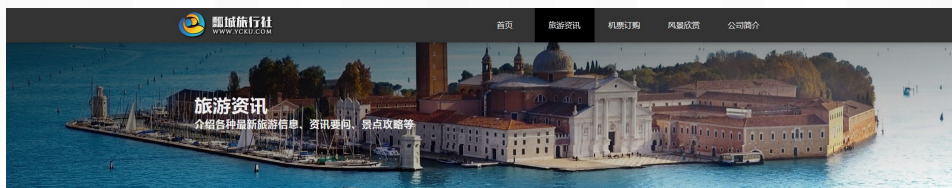

//将重复的 header 和 footer 的 CSS 分离到 basic.css 中

```
<link rel="stylesheet" href="css/basic.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

二. 头部区域

//子栏目头部区域

```
<div id="headline">
```

```
  <div class="center">
```

```
    <hgroup>
```

```
      <h2>旅游资讯</h2>
```

```
      <h3>介绍各种最新旅游信息、资讯要闻、景点攻略等</h3>
```

```
    </hgroup>
```

```
  </div>
```

```
</div>
```

```
//CSS 部分
#headline {
    width: 100%;
    min-width: 1263px;
    height: 300px;
    background: linear-gradient(to bottom right, rgba(0,0,0,0.7),
    rgba(0,0,0,0.0)), url(../img/headline.jpg) no-repeat center ;
}
#headline .center {
    width: 1263px;
    height: 300px;
    margin: 0 auto;
}
#headline hgroup {
    padding: 100px 0 0 50px;
}
#headline h2 {
    color: #eee;
    font-size: 36px;
    letter-spacing: 1px;
}
#headline h3 {
    color: #eee;
    letter-spacing: 1px;
    font-size: 20px;
}
```

三. 内容区域

首先，分为侧栏和主栏。

//侧栏和主栏

```
<div id="container">
    <aside class="sidebar">
        sidebar
    </aside>
    <div class="list">
        list
    </div>
</div>
```

//CSS 部分

```
#container {
    width: 1263px;
    height: 1200px;
    margin: 30px auto;
```

```
}  
#container .sidebar {  
    width: 320px;  
    height: 1200px;  
    background-color: #eee;  
    float: left;  
}  
#container .list {  
    width: 920px;  
    height: 1200px;  
    background-color: #ccc;  
    float: right;  
}
```

感谢收看本次教程！

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供：

本次主讲老师：李炎恢

谢谢大家，再见！