

Cenários de Teste

1. Cenários de Teste API e WEB

1.2. Cenários de Teste de Authentication

1.2.1. Cenários de Login

ID	CT001
Cenário	Login de usuário com credenciais válidas
Objetivo	Verificar se é permitido que um usuário previamente cadastrado seja autenticado.
Prioridade	Alta
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/login
Método	POST

Resultado Esperado	Resultado API: • Código 200 • Propriedade <code>success</code> = <code>true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id</code>, <code>name</code>, <code>email</code>, <code>role</code> e <code>token</code>. Resultado WEB: • Mensagem de sucesso: “Login realizado com sucesso!” • Redirecionamento para a página inicial.
Resultado Obtido	Resultado API: • Código 200 • Propriedade <code>success</code> = <code>true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id</code>, <code>name</code>, <code>email</code>, <code>role</code> e <code>token</code>. Resultado WEB: • Mensagem de sucesso: “Login realizado com sucesso!” • Redirecionamento para a página inicial.
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT002
Cenário	Login de usuário não cadastrado
Objetivo	Verificar se é impedido que um usuário não cadastrado seja autenticado.
Prioridade	Média
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/login
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Invalid email or password". Resultado WEB: • Mensagem de erro: "Invalid email or password".
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT003
Cenário	Login de usuário com credenciais inválidas
Objetivo	Verificar se é impedido que um usuário previamente cadastrado, mas com credenciais incorretas.

Prioridade	Média
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/login
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "Invalid credentials". Resultado WEB: • Mensagem de erro: "Invalid email or password".
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

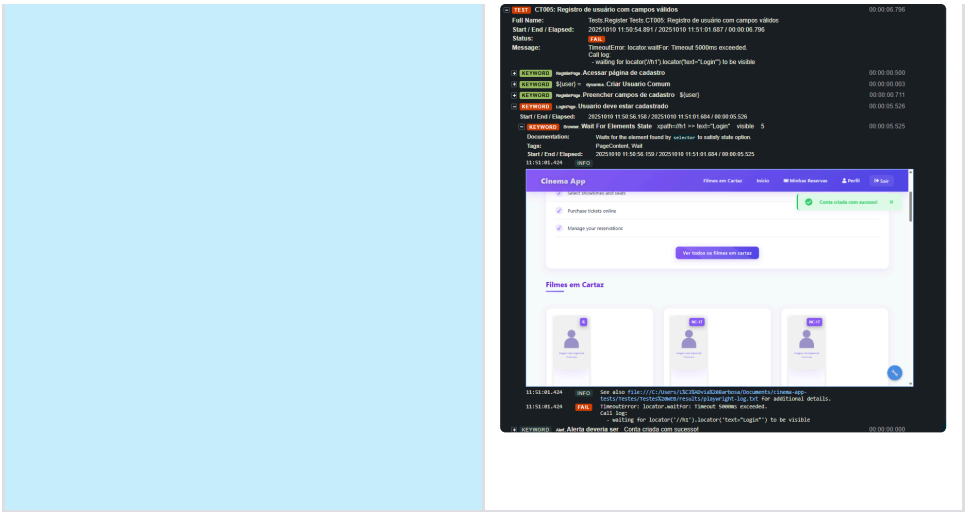
ID	CT004
Cenário	Login de usuário com credenciais vazias
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um login com credenciais vazias.
Prioridade	Baixa
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/login
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API:

	• Código 401 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Invalid email or password". Resultado WEB: • Mensagem de erro: "Preencha este campo."
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

1.2.2. Cenários de Registro de Usuário

ID	CT005
Cenário	Registro de usuário com campos válidos
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feito um registro de usuário com campos válidos.
Prioridade	Alta
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/register
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name,</code>

	email, role e token. Resultado WEB: Mensagem de sucesso: "Conta criada com sucesso!" Redirecionamento para página de login.
Resultado Obtido	Resultado API: Código 201 Propriedade success = true Propriedade data com os dados _id, name, email, role e token. Resultado WEB: Mensagem de sucesso: "Conta criada com sucesso!" Redirecionamento para página inicial.
Status	Falha
Evidência	CT005: Registro de usuário com campos válidos00:00:00.117 Full Name: Teste Authentication Tests:CT005: Registro de usuário com campos válidos Tags: auth Start / End / Elapsed: 2025/10/10 12:48:32.765 / 2025/10/10 12:48:32.882 / 00:00:00.117 Status: Pass ✓ PASS [0.000000] \$[user] = {name: 'John Doe', email: 'john.doe@example.com', role: 'user'} 00:00:00.002 ✓ PASS [0.000000] POST Endpoint /auth/register - Status 00:00:00.005 ✓ PASS [0.000000] Status: 201 (Created) 00:00:00.001 ✓ PASS [0.000000] Status Code: 201 00:00:00.001 ✓ PASS [0.000000] Validar se Obteve Sucesso 00:00:00.001 ✓ PASS [0.000000] Validar Conteúdo da Resposta: _id, name, email, role, token 00:00:00.004



ID	CT006
Cenário	Registro de usuário com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um registro de usuário com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	Média
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/register
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 400 • Propriedade <code>success</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"name": "Name is required"</code>

	◦ <code>"email": "Email is required"</code> ◦ <code>"password": "Password is required"</code> Resultado WEB: • Mensagem de erro: "Preencha este campo."
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

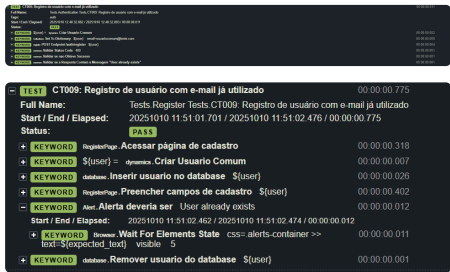
ID	CT007
Cenário	Registro de usuário com senha menor que 6 caracteres
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um registro de usuário com uma senha com menos de 6 caracteres.
Prioridade	Baixa
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/register
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed"

	- Propriedade <code>errors</code> com a mensagem: <code>"password": "Password must be at least 6 characters long"</code> Resultado WEB: - Mensagem de erro: “Validation failed” - Usuário permanece na página de cadastro
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT008
Cenário	Registro de usuário com e-mail de formatação inválida
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um registro de usuário com um e-mail de formato inválido (ex.: teste.com.br).
Prioridade	Média
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/register
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: - Código 400 - Propriedade <code>success = false</code>

	- Mensagem de erro: "Validation failed" - Propriedade <code>errors</code> com a mensagem: <code>"email": "Please provide a valid email"</code> Resultado WEB: - Mensagem de erro: "Inclua um "@" no endereço de e-mail. "palavra" está com um "@" faltando."
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT009
Cenário	Registro de usuário com e-mail já utilizado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um registro de usuário com um e-mail já cadastrado no sistema.
Prioridade	Alta
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/register
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: Código 400

	• Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "User already exists" Resultado WEB: • Mensagem de erro: "User already exists"
Resultado Obtido	Resultado API: • Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "User already exists" Resultado WEB: • Mensagem de erro: "User already exists"
Status	Sucesso
Evidência	

1.2.3. Cenários de Atualização de Dados de Usuário

ID	CT012
Cenário	Atualização de usuário com campos válidos
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a alteração dos dados de um usuário com campos válidos.

Prioridade	Alta
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/profile
Método	PUT
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name, email, role</code> e <code>token</code>. Resultado WEB: • Mensagem de sucesso: “Perfil atualizado com sucesso”
Resultado Obtido	Resultado API: • Código 500 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: “Illegal arguments: string, undefined” Resultado WEB: • Mensagem de sucesso: “Perfil atualizado com sucesso”
Status	Falha
Evidência	

	❌ FAIL CT012: Atualização de usuário com campos válidos Full Name: Tests.Profile Tests CT012: Atualização de usuário com campos válidos Tags: auth Start / End / Elapsed: 20251010 11:49:07.454 / 20251010 11:49:07.524 / 00:00:00.070 Status: FAIL Message: 500--200 should be true ➤ KEYWORD \$(user) = request: Criar Usuario Comum 00:00:00.002 ➤ KEYWORD \$(user) = request: usuario no database \$(user) 00:00:00.017 ➤ KEYWORD http POST Endpoint login \$(user) 00:00:00.031 ➤ KEYWORD \$(user_updated) = request: Criar Dados para Atualizar Usuario \$(user) 00:00:00.002 ➤ KEYWORD http PUT Endpoint auth/profile \$(user_updated) \$(TOKEN) 00:00:00.012 ➤ KEYWORD request: Remover usuario do database \$(user) 00:00:00.001 ➤ KEYWORD status: Validar Status Code 200 00:00:00.001 Start / End / Elapsed: 20251010 11:49:07.521 / 20251010 11:49:07.522 / 00:00:00.001 ❌ KEYWORD status: Should Be True \$(response.status_code)=\$(status_code) 00:00:00.001 Exception: False if not great condition is not true Start / End / Elapsed: 20251010 11:49:07.521 / 20251010 11:49:07.522 / 00:00:00.001 11:49:07.522 FAIL Message: 500--200 should be true. ➤ KEYWORD status: Validar se Objeto Satisfaz 00:00:00.000 ➤ KEYWORD status: Validar Conteúdo da Resposta \$(id) \$(name) \$(email) \$(role) 00:00:00.000 <table><tr><td>❌ TEST CT012: Atualização de usuário com campos válidos</td><td>00:00:02.149</td></tr><tr><td>Full Name: Tests.Profile Tests CT012: Atualização de usuário com campos válidos</td><td></td></tr><tr><td>Start / End / Elapsed: 20251010 11:50:51.303 / 20251010 11:50:53.452 / 00:00:02.149</td><td></td></tr><tr><td>Status: PASS</td><td></td></tr><tr><td>➤ KEYWORD loginPage: Acessar página de login</td><td>00:00:00.362</td></tr><tr><td>➤ KEYWORD \$(user) = request: Criar Usuario Comum</td><td>00:00:00.008</td></tr><tr><td>➤ KEYWORD status: Inserir usuario no database \$(user)</td><td>00:00:00.021</td></tr><tr><td>➤ KEYWORD loginPage: Preencher campos de login \$(user)</td><td>00:00:00.338</td></tr><tr><td>➤ KEYWORD loginPage: Usuario deve estar logado</td><td>00:00:00.099</td></tr><tr><td>➤ KEYWORD status: Click css=ajfref~"profile"</td><td>00:00:00.420</td></tr><tr><td>➤ KEYWORD \$(new_user) = dynamics: Criar Dados para Atualizar Usuario \$(user)</td><td>00:00:00.004</td></tr><tr><td>➤ KEYWORD loginPage: Preencher campos de atualização de perfil \$(new_user)</td><td>00:00:00.588</td></tr><tr><td>➤ KEYWORD http: Modal deveria ter mensagem Perfil atualizado com sucesso</td><td>00:00:00.058</td></tr><tr><td>➤ KEYWORD status: Remover usuario do database \$(user)</td><td>00:00:00.001</td></tr></table>	❌ TEST CT012: Atualização de usuário com campos válidos	00:00:02.149	Full Name: Tests.Profile Tests CT012: Atualização de usuário com campos válidos		Start / End / Elapsed: 20251010 11:50:51.303 / 20251010 11:50:53.452 / 00:00:02.149		Status: PASS		➤ KEYWORD loginPage: Acessar página de login	00:00:00.362	➤ KEYWORD \$(user) = request: Criar Usuario Comum	00:00:00.008	➤ KEYWORD status: Inserir usuario no database \$(user)	00:00:00.021	➤ KEYWORD loginPage: Preencher campos de login \$(user)	00:00:00.338	➤ KEYWORD loginPage: Usuario deve estar logado	00:00:00.099	➤ KEYWORD status: Click css=ajfref~"profile"	00:00:00.420	➤ KEYWORD \$(new_user) = dynamics: Criar Dados para Atualizar Usuario \$(user)	00:00:00.004	➤ KEYWORD loginPage: Preencher campos de atualização de perfil \$(new_user)	00:00:00.588	➤ KEYWORD http: Modal deveria ter mensagem Perfil atualizado com sucesso	00:00:00.058	➤ KEYWORD status: Remover usuario do database \$(user)	00:00:00.001
❌ TEST CT012: Atualização de usuário com campos válidos	00:00:02.149																												
Full Name: Tests.Profile Tests CT012: Atualização de usuário com campos válidos																													
Start / End / Elapsed: 20251010 11:50:51.303 / 20251010 11:50:53.452 / 00:00:02.149																													
Status: PASS																													
➤ KEYWORD loginPage: Acessar página de login	00:00:00.362																												
➤ KEYWORD \$(user) = request: Criar Usuario Comum	00:00:00.008																												
➤ KEYWORD status: Inserir usuario no database \$(user)	00:00:00.021																												
➤ KEYWORD loginPage: Preencher campos de login \$(user)	00:00:00.338																												
➤ KEYWORD loginPage: Usuario deve estar logado	00:00:00.099																												
➤ KEYWORD status: Click css=ajfref~"profile"	00:00:00.420																												
➤ KEYWORD \$(new_user) = dynamics: Criar Dados para Atualizar Usuario \$(user)	00:00:00.004																												
➤ KEYWORD loginPage: Preencher campos de atualização de perfil \$(new_user)	00:00:00.588																												
➤ KEYWORD http: Modal deveria ter mensagem Perfil atualizado com sucesso	00:00:00.058																												
➤ KEYWORD status: Remover usuario do database \$(user)	00:00:00.001																												

ID	CT013
Cenário	Atualização de senha de usuário com senha atual incorreta
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a alteração da senha de um usuário preenchendo o campo de senha atual com uma senha incorreta.
Prioridade	Média
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/profile
Método	PUT
Resultado Esperado	Resultado API: - Código 401 - Propriedade success = false - Mensagem de erro: “Validation failed” - Propriedade errors com a mensagem:

	<pre>"currentPassword": "Current password is incorrect"</pre> Resultado WEB: Mensagem de sucesso: "Current password is incorrect"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT016
Cenário	Atualização de usuário com campos vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de dados com campos vazios de um usuário.
Prioridade	Baixa
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/profile
Método	PUT
Resultado Esperado	Resultado API: - Código 400 - Propriedade <code>success = false</code> - Mensagem de erro: "Validation failed" - Propriedade <code>errors</code> com as mensagens:

	◦ "name": "Name is required" ◦ "email": "Email is required" ◦ "password": "Password is required" Resultado WEB: • Mensagem de erro: “Preencha este campo.”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

2. Cenários de Teste de API

2.1. Cenários de Teste de Authentication

2.1.1. Cenários de Busca de Perfil Atual

ID	CT010
Cenário	Busca de usuário atual com token válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma busca por um usuário logado com um token válido.
Prioridade	Alta
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/me
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200

	• Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name, email, role</code> e <code>token</code>.
Resultado Obtido	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name, email, role</code> e <code>token</code>.
Status	Sucesso
Evidência	

2.1.2. Cenários de Atualização de Dados de Usuário

ID	CT014
Cenário	Atualização de usuário não cadastrado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de dados de um usuário não cadastrado previamente no sistema.
Prioridade	Baixa
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/profile

Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "User not found"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT015
Cenário	Atualização de usuário com token de outro usuário
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de dados de um usuário utilizando como parâmetro o token de outro usuário.
Prioridade	Baixa
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/profile
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	Não executado

Status	Não executado
Evidência	Não executado

2.2. Cenários de Teste de Movies

2.2.1. Cenários de Busca de Filmes

ID	CT017
Cenário	Busca válida de lista dos filmes cadastrados
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de todos os filmes cadastrados no sistema.
Prioridade	Alta
Módulo	Movies
Endpoint	/movies
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title, synopsis, director, genres, duration, classification, poster</code> e <code>releaseDate</code>. • Propriedade <code>count</code> com a quantidade de filmes retornados.
Resultado Obtido	• Código 200

	• Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title, synopsis, director, genres, duration, classification, poster</code> e <code>releaseDate</code>. • Propriedade <code>count</code> com a quantidade de filmes retornados.
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT018
Cenário	Busca de filme com id válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de um filme com um id válido.
Prioridade	Alta
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code>

	Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title, synopsis, director, genres, duration, classification, poster, releaseDate</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	- Código 200 - Propriedade <code>success = true</code> - Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title, synopsis, director, genres, duration, classification, poster, releaseDate</code> e <code>createdAt</code>.
Status	Sucesso
Evidência	 <pre> \$ curl -X GET http://localhost:3000/api/movies/1234567890 {"success": true, "data": {"_id": "1234567890", "title": "The Shawshank Redemption", "synopsis": "A classic prison drama about hope and friendship.", "director": "Frank Darabont", "genres": ["Drama"], "duration": 143, "classification": "R", "poster": "https://image.tmdb.org/t/p/w500/q6o0A9aoIuQg0WwKlAoNnJl8J8p", "releaseDate": "1993-09-23", "createdAt": "2023-10-27T14:30:00Z"}} </pre>

ID	CT019
Cenário	Busca de filme com id com formato inválido
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de um filme com um

	id com formato inválido (ex.: \$).
Prioridade	Baixa
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “Invalid movie ID format or movie not found”.
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT020
Cenário	Busca de filme com id inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de um filme com um id inexistente, ou seja, que não esteja vinculado a nenhum filme.
Prioridade	Baixa
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code>

	Mensagem de erro: "Movie not found".
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

2.2.2. Cenários de Cadastro de Filme

ID	CT021
Cenário	Cadastro de filme com campos válidos como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feito um cadastro de filme com campos válidos.
Prioridade	Alta
Módulo	Movies
Endpoint	/movies
Método	POST
Resultado Esperado	- Código 201 - Propriedade <code>success = true</code> - Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title, synopsis, director, genres, duration, classification, poster, releaseDate</code> e <code>createdAt</code>.

Resultado Obtido	• Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title, synopsis, director, genres, duration, classification, poster, releaseDate</code> e <code>createdAt</code>.
Status	Sucesso
Evidência	


ID	CT022
Cenário	Cadastro de filme como usuário administrador com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de filme com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	Baixa
Módulo	Movies
Endpoint	/movies
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400

	• Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"title": "Title is required"</code> ◦ <code>"synopsis": "Synopsis is required"</code> ◦ <code>"director": "Director is required"</code> ◦ <code>"genres": "Genres is required"</code> ◦ <code>"duration": "Duration is required"</code> ◦ <code>"classification": "Classification is required"</code> ◦ <code>"releaseDate": "ReleaseDate is required"</code>
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT023
----	-------

Cenário	Cadastro de filme como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de filme como visitante.
Prioridade	Baixa
Módulo	Movies
Endpoint	/movies
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT024
Cenário	Cadastro de filme como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de filme como usuário regular.
Prioridade	Alta
Módulo	Movies
Endpoint	/movies
Método	POST

Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Status	Sucesso
Evidência	

2.2.3. Cenários de Atualização de Dados de Filme

ID	CT025
Cenário	Atualização de filme como usuário administrador com campos válidos
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma atualização de filme com dados válidos.
Prioridade	Alta
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	PUT

Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title, synopsis, director, genres, duration, classification, poster, releaseDate</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title, synopsis, director, genres, duration, classification, poster, releaseDate</code> e <code>createdAt</code>.
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT026
----	-------

Cenário	Atualização de filme como usuário administrador com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um filme com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	Baixa
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"title": "Title is required"</code> ◦ <code>"synopsis": "Synopsis is required"</code> ◦ <code>"director": "Director is required"</code> ◦ <code>"genres": "Genres is required"</code> ◦ <code>"duration": "Duration is required"</code>

	◦ <code>"classification": "Classification is required"</code> ◦ <code>"releaseDate": "ReleaseDate is required"</code>
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT027
Cenário	Atualização de filme como visitante com campos válidos
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um filme como um visitante.
Prioridade	Baixa
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado

Evidência	Não executado
------------------	---------------


ID	CT028
Cenário	Atualização de filme como usuário regular com campos válidos
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um filme como um usuário regular.
Prioridade	Baixa
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT029
Cenário	Atualização de filme não cadastrado como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um filme

	não cadastrado previamente no sistema.
Prioridade	Baixa
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>success</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Movie not found"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

2.2.4. Cenários de Exclusão de Filme

ID	CT030
Cenário	Exclusão de filme como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a exclusão de um filme como um usuário administrador.
Prioridade	Alta
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 200

	• Propriedade <code>SUCCESS = true</code> • Mensagem de sucesso: “Movie removed”
Resultado Obtido	• Código 200 • Propriedade <code>SUCCESS = true</code> • Mensagem de sucesso: “Movie removed”
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT031
Cenário	Exclusão de filme como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um filme como um visitante.
Prioridade	Alta
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this

	route”
Resultado Obtido	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT032
Cenário	Exclusão de filme como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um filme como um usuário regular.
Prioridade	Alta
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “User role user is not authorized to access this route”

Resultado Obtido	• Código 403 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Status	Sucesso
Evidência	


ID	CT033
Cenário	Exclusão de filme não cadastrado como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um filme não cadastrado previamente no sistema.
Prioridade	Baixa
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Movie not found"
Resultado Obtido	Não executado

Status	Não executado
Evidência	Não executado

2.3. Cenários de Teste de Reservations

2.3.1. Cenários de Busca de Reservas

ID	CT034
Cenário	Busca de reservas vinculadas a um usuário com token válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de reservas feitas anteriormente por um usuário.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/me
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, user, session, seats, totalPrice, status, paymentStatus, paymentMethod, paymentDate</code> e <code>createdAt</code>. • Propriedade <code>count</code> com a quantidade de reservas feitas pelo usuário.

Resultado Obtido	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, user, session, seats, totalPrice, status, paymentStatus, paymentMethod, paymentDate</code> e <code>createdAt</code>. • Propriedade <code>count</code> com a quantidade de reservas feitas pelo usuário.
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT036
Cenário	Busca válida de lista de reservas como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de todas as reservas cadastradas como usuário administrador.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations

Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, user, session, seats, totalPrice, status, paymentStatus, paymentMethod, paymentDate</code> e <code>createdAt</code>. • Propriedade <code>count</code> com a quantidade de reservas cadastradas.
Resultado Obtido	• Código 200 • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, user, session, seats, totalPrice, status, paymentStatus, paymentMethod, paymentDate</code> e <code>createdAt</code>. • Propriedade <code>count</code> com a quantidade de reservas cadastradas.
Status	Sucesso
Evidência	 <pre> \$ curl -X GET http://localhost:3000/api/reservas {"statusCode": 200, "body": {"count": 1, "data": [{"_id": "645f1b1e1a1a1a1a1a1a1a1a", "user": "John Doe", "session": "2023-01-01T12:00:00Z", "seats": 2, "totalPrice": 120, "status": "confirmed", "paymentStatus": "paid", "paymentMethod": "credit_card", "paymentDate": "2023-01-01T10:00:00Z", "createdAt": "2023-01-01T08:00:00Z"}]}}</pre>

ID	CT132
Cenário	Busca de lista de reservas como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de todas as reservas cadastradas como visitante.
Prioridade	Média
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT037
Cenário	Busca de lista de reservas como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de todas as reservas cadastradas como usuário regular.
Prioridade	Média

Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT038
Cenário	Busca de reserva com id válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de uma reserva com um id válido.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, user, session, seats,</code>

	<pre>totalPrice, status, paymentStatus, paymentMethod, paymentDate e createdAt.</pre>
Resultado Obtido	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, user, session, seats, totalPrice, status, paymentStatus, paymentMethod, paymentDate e createdAt.</code>
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT039
Cenário	Busca de reserva com id de reserva de outro usuário
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de uma reserva de outro usuário.
Prioridade	Média

Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT040
Cenário	Busca de reserva com id inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de uma reserva com id inexistente, ou seja, que não esteja vinculada a nenhuma reserva.
Prioridade	Baixa
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code>

	Mensagem de erro: "Reservation not found"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

2.3.2. Cenários de Cadastro de Reserva


ID	CT041
Cenário	Cadastro de reserva com campos válidos
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feito um cadastro de usuário com campos válidos.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	POST
Resultado Esperado	- Código 201 - Propriedade <code>success = true</code> - Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, user, session, seats, totalPrice, status, paymentStatus, paymentMethod, paymentDate</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	

	• Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, user, session, seats, totalPrice, status, paymentStatus, paymentMethod, paymentDate</code> e <code>createdAt</code>.
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT042
Cenário	Cadastro de reserva com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de uma reserva com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	Baixa
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code>

	- Mensagem de erro: "Validation failed" - Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: <code>"session": "Session is required"</code> <code>"seats": "Seats is required"</code>
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT043
Cenário	Cadastro de reserva com assentos já reservados
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de reserva com um assento previamente reservado.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	POST
Resultado Esperado	- Código 400 - Propriedade <code>success = false</code> - Mensagem de erro: "The following seats are not

	available: ”
Resultado Obtido	• Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “The following seats are not available: ”
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT044
Cenário	Cadastro de reserva para id de sessão inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de reserva para uma sessão não previamente cadastrada.
Prioridade	Média
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Session not found”

Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT045
Cenário	Cadastro de reserva como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de reserva como um visitante.
Prioridade	Baixa
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

2.3.3. Cenários de Atualização de Dados de Reserva

ID	CT046
Cenário	Atualização de reserva com campos válidos como usuário

	administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma atualização de reserva com campos válidos.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, user, session, seats, totalPrice, status, paymentStatus, paymentMethod, paymentDate</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, user, session, seats, totalPrice, status, paymentStatus, paymentMethod,</code>

	paymentDate e createdAt .
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT047
Cenário	Atualização de reserva não cadastrada como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma atualização de reserva não cadastrada previamente no sistema.
Prioridade	Baixa
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Reservation not found"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT048
Cenário	Atualização de reserva como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma atualização de reserva como um visitante.
Prioridade	Baixa
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT049
Cenário	Atualização de reserva como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma atualização de reserva como um usuário regular.
Prioridade	Média
Módulo	Reservations

Endpoint	/reservations/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “User role user is not authorized to access this route”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT050
Cenário	Atualização de reserva como usuário administrador com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de dados com campos vazios de uma reserva.
Prioridade	Baixa
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “Validation failed”

	- Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: <code>"session": "Session is required"</code> <code>"seats": "Seats is required"</code>
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

2.3.4. Cenários de Exclusão de Reserva

ID	CT051
Cenário	Exclusão de reserva como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a exclusão de uma reserva.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	- Código 200 - Propriedade <code>SUCCESS = true</code> - Mensagem de sucesso: "Reservation removed"
Resultado Obtido	Código 200

	- Propriedade <code>SUCCESS = true</code> - Mensagem de sucesso: "Reservation removed"
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT052
Cenário	Exclusão de reserva como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de uma reserva como visitante.
Prioridade	Média
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	- Código 401 - Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT053
Cenário	Exclusão de reserva como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de uma reserva como usuário regular.
Prioridade	Média
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “User role user is not authorized to access this route”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT054
Cenário	Exclusão de reserva não cadastrada
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de uma reserva não cadastrada previamente no sistema.
Prioridade	Baixa
Módulo	Reservations

Endpoint	/reservations/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Reservation not found"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado


2.4. Cenários de Teste de Sessions

2.4.1. Cenários de Busca de Sessões

ID	CT055
Cenário	Busca válida de lista de sessões cadastradas
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de todas as sessões cadastradas no sistema.
Prioridade	Alta
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, movie,</code>

	theater, datetime, fullPrice, halfPrice, seats e createdAt. Propriedade <code>count</code> com a quantidade de filmes retornados.
Resultado Obtido	- Código 200 - Propriedade <code>success = true</code> - Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, movie, theater, datetime, fullPrice, halfPrice, seats</code> e <code>createdAt</code>. - Propriedade <code>count</code> com a quantidade de filmes retornados.
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT056
Cenário	Busca de sessão com id válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de um filme com um id válido.

Prioridade	Alta
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id</code>, <code>movie</code>, <code>theater</code>, <code>datetime</code>, <code>fullPrice</code>, <code>halfPrice</code>, <code>seats</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id</code>, <code>movie</code>, <code>theater</code>, <code>datetime</code>, <code>fullPrice</code>, <code>halfPrice</code>, <code>seats</code> e <code>createdAt</code>.
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT057
Cenário	Busca de sessão com id inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de uma sessão com um id inexistente, ou seja, que não esteja vinculado a nenhuma sessão.
Prioridade	Baixa
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "Session not found"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

2.4.2. Cenários de Cadastro de Sessões

ID	CT058
Cenário	Cadastro de sessão com campos válidos como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feito um cadastro de sessão com campos válidos.

Prioridade	Alta
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, movie, theater, datetime, fullPrice, halfPrice, seats</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	• Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, movie, theater, datetime, fullPrice, halfPrice, seats</code> e <code>createdAt</code>.
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT059
-----------	-------

Cenário	Cadastro de sessão com campos obrigatórios vazios como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de sessão com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	Baixa
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"movie": "Movie is required"</code> ◦ <code>"theater": "Theater is required"</code> ◦ <code>"datetime": "Datetime is required"</code> ◦ <code>"fullPrice": "Full price is required"</code> ◦ <code>"halfPrice": "Half Price is required"</code>

	<pre>required" "seats": "Seats is required"</pre>
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT060
Cenário	Cadastro de sessão como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de sessão como usuário visitante.
Prioridade	Média
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT061
-----------	--------------

Cenário	Cadastro de sessão como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de sessão como usuário regular.
Prioridade	Média
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT062
Cenário	Cadastro de sessão com filme não cadastrado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de sessão com o id de um filme não cadastrado previamente.
Prioridade	Média
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions

Método	POST
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “Movie or Theater not found”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT063
Cenário	Cadastro de sessão com teatro não cadastrado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de sessão com o id de um teatro não cadastrado previamente.
Prioridade	Média
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “Movie or Theater not found”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado

Evidência	Não executado
-----------	---------------

2.4.3. Cenários de Atualização de Sessões

ID	CT064
Cenário	Atualização de sessão válida como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma atualização de sessão com dados válidos.
Prioridade	Alta
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, movie, theater, datetime, fullPrice, halfPrice, seats</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, movie, theater, datetime,</code>

	<code>fullPrice,</code> <code>halfPrice, seats</code> e <code>createdAt.</code>
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT065
Cenário	Atualização de sessão como usuário administrador com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma atualização de sessão com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	Baixa
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"movie": "Movie is required"</code>

	◦ "theater": "Theater is required" ◦ "datetime": "Datetime is required" ◦ "fullPrice": "Full price is required" ◦ "halfPrice": "Half Price is required" ◦ "seats": "Seats is required"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT066
Cenário	Atualização de sessão como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma atualização de sessão como usuário visitante.
Prioridade	Baixa
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	PUT

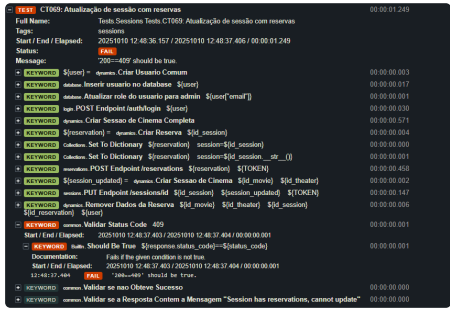
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT067
Cenário	Atualização de sessão como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma atualização de sessão como usuário regular.
Prioridade	Média
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “User role user is not authorized to access this route”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado

Evidência	Não executado
------------------	---------------

ID	CT068
Cenário	Atualização de sessão com id inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma atualização de sessão com id inexistente, ou seja, não cadastrada.
Prioridade	Baixa
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Session not found"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT069
Cenário	Atualização de sessão com reservas
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma atualização de sessão com reservas vinculadas.

Prioridade	Alta
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 409 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: “Session has reservations, cannot update”
Resultado Obtido	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id</code>, <code>movie</code>, <code>theater</code>, <code>datetime</code>, <code>fullPrice</code>, <code>halfPrice</code>, <code>seats</code> e <code>createdAt</code>.
Status	Falha
Evidência	

2.4.4. Cenários de Reset de Sessões

ID	CT070
----	-------

Cenário	Reset de sessão válida como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feito um reset válido de sessão.
Prioridade	Alta
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}/reset-seats
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Mensagem de sucesso: "All seats reset to available" • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, movie, theater, datetime, fullPrice, halfPrice, seats</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Mensagem de sucesso: "All seats reset to available" • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, movie, theater, datetime, fullPrice,</code>

	<code>halfPrice</code> , <code>seats</code> e <code>createdAt</code> .
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT071
Cenário	Reset de sessão como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um reset de sessão como usuário visitante.
Prioridade	Média
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}/reset-seats
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de sucesso: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT072
----	-------

Cenário	Reset de sessão como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um reset de sessão como usuário regular.
Prioridade	Média
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}/reset-seats
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de sucesso: “User role user is not authorized to access this route”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT073
Cenário	Reset de sessão com id inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um reset de sessão com um id inexistente, ou seja, uma sessão não cadastrada.
Prioridade	Baixa
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}/reset-seats

Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de sucesso: "Session not found"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

2.4.5. Cenários de Exclusão de Sessões

ID	CT074
Cenário	Exclusão de sessão como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma exclusão de sessão como usuário administrador.
Prioridade	Alta
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>true</code> • Mensagem de sucesso: "Session removed"
Resultado Obtido	• Código 200

	- Propriedade <code>SUCCESS = true</code> - Mensagem de sucesso: "Session removed"
Status	Sucesso
Evidência	

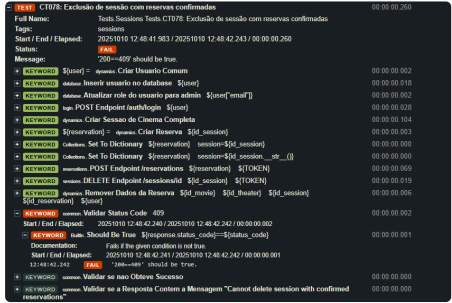
ID	CT075
Cenário	Exclusão de sessão como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma exclusão de sessão como usuário visitante.
Prioridade	Alta
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	- Código 401 - Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de sucesso: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	- Código 401 - Propriedade <code>SUCCESS = false</code>

	Mensagem de sucesso: “Not authorized to access this route”
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT076
Cenário	Exclusão de sessão como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma exclusão de sessão como usuário regular.
Prioridade	Alta
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	- Código 403 - Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de sucesso: “User role user is not authorized to access this route”
Resultado Obtido	- Código 403 - Propriedade <code>SUCCESS = false</code>

	Mensagem de sucesso: “User role user is not authorized to access this route”
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT077
Cenário	Exclusão de sessão com id inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma exclusão de sessão com id inexistente, ou seja, sessão não cadastrada.
Prioridade	Baixa
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	- Código 404 - Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de sucesso: “Session not found”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT078
Cenário	Exclusão de sessão com reservas confirmadas
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma exclusão de sessão com reservas confirmadas
Prioridade	Alta
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	- Código 409 - Propriedade <code>success</code> = <code>false</code> - Mensagem de sucesso: "Cannot delete session with confirmed reservations"
Resultado Obtido	- Código 200 - Propriedade <code>success</code> = <code>true</code> - Mensagem de sucesso: "Session removed"
Status	Falha
Evidência	

2.5. Cenários de Teste de Theaters

2.5.1. Cenários de Busca de Teatros

ID	CT133
Cenário	Busca válida de lista dos teatros cadastrados
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de todos os teatros cadastrados no sistema.
Prioridade	Alta
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>_id, name, capacity, type e createdAt.</code> • Propriedade <code>count</code> com a quantidade de teatros retornados.
Resultado Obtido	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>_id, name, capacity, type e createdAt.</code>

	• Propriedade <code>count</code> com a quantidade de teatros retornados.
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT079
Cenário	Busca de teatro com id válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de um teatro com um id válido.
Prioridade	Alta
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedades <code>_id, name, capacity, type</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedades <code>_id, name, capacity, type</code> e

	<code>createdAt.</code>
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT080
Cenário	Busca de teatro com id inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de um teatro com um id inexistente, ou seja, que não esteja vinculado a nenhum teatro.
Prioridade	Baixa
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "Theater not found".
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

2.5.2. Cenários de Cadastro de Teatros

ID	CT081
-----------	--------------

Cenário	Cadastro de teatro com campos válidos como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feito um cadastro de teatro com campos válidos.
Prioridade	Alta
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>_id, name, capacity, type</code> e <code>createdAt.</code>
Resultado Obtido	• Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>_id, name, capacity, type</code> e <code>createdAt.</code>
Status	Sucesso
Evidência	 <pre> \$ curl -X POST http://localhost:3000/theaters -H 'Content-Type: application/json' -d '{"name": "Teatro", "capacity": 100, "type": "theater"}' {"_id": "645f12345678901234567890", "name": "Teatro", "capacity": 100, "type": "theater", "createdAt": "2023-01-01T12:00:00.000Z"} </pre>

ID	CT082
-----------	-------

Cenário	Cadastro de teatro como usuário administrador com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de teatro com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	Baixa
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"name": "Name is required"</code> ◦ <code>"capacity": "Capacity is required"</code> ◦ <code>"type": "Type is required"</code>
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT083
-----------	--------------

Cenário	Cadastro de teatro como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de teatro como visitante.
Prioridade	Baixa
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT084
Cenário	Cadastro de teatro como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de teatro como usuário regular.
Prioridade	Baixa
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters

Método	POST
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “User role user is not authorized to access this route”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT085
Cenário	Cadastro de teatro com nome já utilizado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de teatro com nome já vinculado a outro teatro.
Prioridade	Média
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 409 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Theater with that name already exists”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado

Evidência	Não executado
-----------	---------------

2.5.3. Cenários de Atualização de Teatros

ID	CT086
Cenário	Atualização de teatro como usuário administrador com campos válidos
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma atualização de teatro com dados válidos.
Prioridade	Alta
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>_id, name, capacity</code> e <code>type</code>.
Resultado Obtido	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>_id, name, capacity</code> e <code>type</code>.
Status	Sucesso

Evidência	
-----------	--

ID	CT087
Cenário	Atualização de teatro como usuário administrador com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um teatro com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	Baixa
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: <code>"Validation failed"</code> • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"name": "Name is required"</code> ◦ <code>"capacity": "Capacity is required"</code>

	◦ <code>"type": "Type is required"</code>
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT088
Cenário	Atualização de teatro como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um teatro como um visitante.
Prioridade	Baixa
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT089
-----------	--------------

Cenário	Atualização de teatro como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um teatro como um usuário regular.
Prioridade	Baixa
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado


ID	CT090
Cenário	Atualização de teatro não cadastrado como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um teatro não cadastrado previamente no sistema.
Prioridade	Baixa
Módulo	Theaters

Endpoint	/theaters/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Theater not found"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT091
Cenário	Atualização de teatro com nome já utilizado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um teatro com um nome vinculado a outro teatro.
Prioridade	Baixa
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 409 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Theater name already in use"
Resultado Obtido	Não executado

Status	Não executado
Evidência	Não executado

2.5.4. Cenários de Exclusão de Teatros

ID	CT092
Cenário	Exclusão de teatro como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a exclusão de um teatro como um usuário administrador.
Prioridade	Alta
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>SUCCESS = true</code> • Mensagem de sucesso: "Theater removed"
Resultado Obtido	• Código 200 • Propriedade <code>SUCCESS = true</code> • Mensagem de sucesso: "Theater removed"
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT093
Cenário	Exclusão de teatro como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um teatro como um usuário visitante.
Prioridade	Média
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

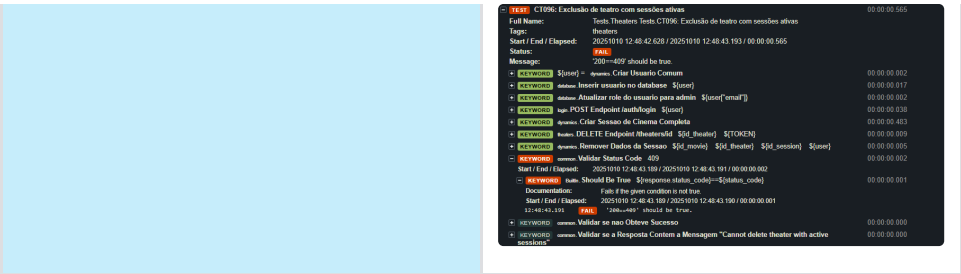
ID	CT094
Cenário	Exclusão de teatro como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um teatro como um usuário regular.
Prioridade	Média
Módulo	Theaters

Endpoint	/theaters/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “User role user is not authorized to access this route”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT095
Cenário	Exclusão de teatro não cadastrado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um teatro não cadastrado previamente no sistema.
Prioridade	Baixa
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Theater not found”

Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT096
Cenário	Exclusão de teatro com sessões ativas
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um teatro com sessões ativas.
Prioridade	Alta
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 409 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Cannot delete theater with active sessions”
Resultado Obtido	• Código 200 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>true</code> • Mensagem de sucesso: “Theater removed”
Status	Falha
Evidência	



2.6. Cenários de Teste de Users

2.6.1. Cenários de Busca de Usuários

ID	CT097
Cenário	Busca válida de lista dos usuários cadastrados como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de todos os usuários cadastrados no sistema como usuário administrador.
Prioridade	Alta
Módulo	Users
Endpoint	/users
Método	GET
Resultado Esperado	- Código 200 - Propriedade <code>success</code> = <code>true</code> - Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id</code>, <code>name</code>, <code>email</code>, <code>role</code> e <code>createdAt</code>. - Propriedade <code>count</code> com a quantidade de usuários retornados.

Resultado Obtido	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name, email, role</code> e <code>createdAt</code>. • Propriedade <code>count</code> com a quantidade de usuários retornados.
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT098
Cenário	Busca de usuário com id válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca como usuário administrador de um filme com um id válido.
Prioridade	Alta
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code>

	Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name, email, role</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	- Código 200 - Propriedade <code>success = true</code> - Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name, email, role</code> e <code>createdAt</code>.
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT099
Cenário	Busca de usuário com id inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca como um usuário administrador de um usuário com um id inexistente, ou seja, que não esteja vinculado a nenhum usuário.
Prioridade	Baixa
Módulo	Users
Endpoint	<code>/users/{id}</code>

Método	GET
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “User not found”.
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT100
Cenário	Busca de usuário como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma busca de usuário como visitante.
Prioridade	Média
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT101
Cenário	Busca de usuário como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma busca de usuário como usuário regular.
Prioridade	Média
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “User role user is not authorized to access this route”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

2.6.2. Cenários de Atualização de Usuários

ID	CT102
Cenário	Atualização de usuário como usuário administrador com campos válidos
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma atualização de usuário com dados válidos.

Prioridade	Alta
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedades <code>_id, name, email</code> e <code>role</code>
Resultado Obtido	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedades <code>_id, name, email</code> e <code>role</code>
Status	Sucesso
Evidência	 <pre> \$ curl -X PUT http://localhost:3000/users/1 -H 'Content-Type: application/json' -d '{"name": "John", "email": "john.doe@example.com", "password": "12345678", "role": "user"}' {"_id": "1", "name": "John", "email": "john.doe@example.com", "password": "12345678", "role": "user", "success": true} </pre>

ID	CT103
Cenário	Atualização de usuário como usuário administrador com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um usuário com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	Baixa

Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: “Validation failed” • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"name": "Name is required"</code> ◦ <code>"email": "Email is required"</code> ◦ <code>"role": "Role is required"</code>
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT104
Cenário	Atualização de usuário como visitante com campos válidos
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um usuário como um visitante.
Prioridade	Média
Módulo	Users


Endpoint	/users/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT105
Cenário	Atualização de usuário como usuário regular com campos válidos
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um usuário como um usuário regular.
Prioridade	Média
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “User role user is not authorized to access this route”

Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT106
Cenário	Atualização de usuário não cadastrado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um usuário não cadastrado previamente no sistema.
Prioridade	Baixa
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "User not found"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT107
Cenário	Atualização de usuário com e-mail já utilizado

Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um usuário com um e-mail utilizado por outro usuário.
Prioridade	Alta
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “Duplicate field value entered”
Resultado Obtido	• Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “Duplicate field value entered”
Status	Sucesso
Evidência	

2.6.3. Cenários de Exclusão de Usuários


ID	CT108
Cenário	Exclusão de usuário como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a exclusão de um usuário

	como um usuário administrador.
Prioridade	Alta
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>SUCCESS = true</code> • Mensagem de sucesso: "User removed"
Resultado Obtido	• Código 200 • Propriedade <code>SUCCESS = true</code> • Mensagem de sucesso: "User removed"
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT109
Cenário	Exclusão de usuário como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um usuário como um visitante.
Prioridade	Alta

Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Status	Sucesso
Evidência	

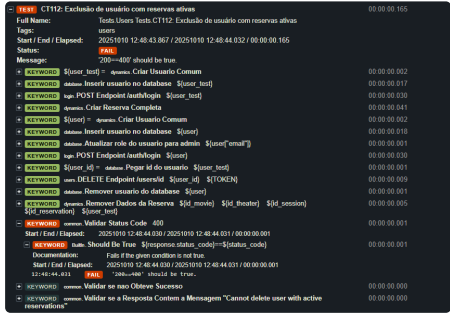
ID	CT110
Cenário	Exclusão de usuário como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um usuário como um usuário regular.
Prioridade	Alta
Módulo	Users

Endpoint	/users/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “User role user is not authorized to access this route”
Resultado Obtido	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “User role user is not authorized to access this route”
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT111
Cenário	Exclusão de usuário não cadastrado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão como administrador de um usuário não cadastrado previamente no sistema.
Prioridade	Baixa
Módulo	Users

Endpoint	/users/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "User not found"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT112
Cenário	Exclusão de usuário com reservas ativas
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão como administrador de um usuário com reservas ativas.
Prioridade	Alta
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Cannot delete user with active reservations"

Resultado Obtido	- Código 200 - Propriedade <code>success = true</code> - Mensagem de sucesso: “User removed”
Status	Falha
Evidência	

3. Cenários de Teste WEB

3.1. Cenários de Teste de Usabilidade

ID	CT113
Cenário	Verificação da responsividade das telas
Objetivo	Validar se as telas do sistema são adaptadas a diferentes formatos de tela.
Prioridade	Média
Página	Todas
Endpoint	Todos
Resultado Esperado	Nenhum elemento do menu ou breadcrumb é cortado, sobreposto ou ilegível.
Resultado Obtido	Não executado

Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT114
Cenário	Verificação do cabeçalho nas telas
Objetivo	Validar se o cabeçalho fica visível em todas as telas do sistema.
Prioridade	Média
Página	Todas
Endpoint	Todos
Resultado Esperado	• Visibilidade do cabeçalho com links para as páginas principais
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

3.2. Cenários de Teste Funcionais

ID	CT115
Cenário	Verificação do conteúdo da tela inicial
Objetivo	Validar se a tela inicial contém um banner de informações do cinema, uma seção de filmes em cartaz e um cabeçalho com links das páginas principais.
Prioridade	Média
Página	Página inicial
Endpoint	/

Resultado Esperado	• Visibilidade do banner com informações a respeito das funcionalidades disponíveis no sistema de cinema • Visibilidade da seção de filmes em cartaz • Visibilidade do cabeçalho da página
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT116
Cenário	Verificação do conteúdo da lista de filmes em cartaz
Objetivo	Validar se a lista de filmes contém título, classificação, gêneros, duração, data de lançamento e botão para ver detalhes de cada filme.
Prioridade	Baixa
Página	Filmes em Cartaz
Endpoint	/movies
Resultado Esperado	• Todos os filmes contendo um banner, título, classificação, gêneros, duração, data de lançamento e botão para ver detalhes.
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado

Evidência	Não executado
------------------	---------------

ID	CT117
Cenário	Verificação do conteúdo da tela de detalhes do filme
Objetivo	Validar se a tela de detalhes do filme contém a sinopse, elenco, diretor, data de lançamento, duração, poster e horários de sessões disponíveis de um filme e um cabeçalho com links das páginas principais.
Prioridade	Baixa
Página	Detalhes do Filme
Endpoint	/movies/{id}
Resultado Esperado	• Visibilidade da sinopse, elenco, diretor, data de lançamento, duração, poster e horários de cada sessão disponíveis do filme • Visibilidade do cabeçalho com links das páginas principais
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT118
Cenário	Verificação do conteúdo da lista de sessões do filme
Objetivo	Validar se a lista de sessões do filme contém a data, hora, teatro e

	disponibilidade de cada sessão.
Prioridade	Baixa
Página	Detalhes do Filme
Endpoint	/movies/{id}
Resultado Esperado	• Visibilidade de data, hora, teatro e disponibilidade de cada sessão vinculada ao filme em questão.
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT119
Cenário	Busca de filme por título válido
Objetivo	Verificar se a barra de busca realiza buscas de filmes por título cadastrado corretamente.
Prioridade	Alta
Página	Filmes em Cartaz
Endpoint	/movies
Resultado Esperado	• Retorno do filme com título igual ao buscado
Resultado Obtido	• Retorno do filme com título igual ao buscado
Status	Sucesso
Evidência	 <pre> \$ curl -X GET http://localhost:3000/movies {"movies": [{"id": 1, "title": "The Shawshank Redemption", "year": 1994, "rating": 9.3}, {"id": 2, "title": "The Godfather", "year": 1972, "rating": 9.2}, {"id": 3, "title": "The Dark Knight", "year": 2008, "rating": 9.0}, {"id": 4, "title": "The Godfather Part II", "year": 1974, "rating": 9.0}, {"id": 5, "title": "The Godfather Part I", "year": 1972, "rating": 8.9}, {"id": 6, "title": "The Godfather Part III", "year": 1990, "rating": 8.6}, {"id": 7, "title": "The Godfather: The Collection", "year": 1990, "rating": 8.5}, {"id": 8, "title": "The Godfather: The Complete Series", "year": 1990, "rating": 8.4}, {"id": 9, "title": "The Godfather: The Complete Series (DVD)", "year": 1990, "rating": 8.3}, {"id": 10, "title": "The Godfather: The Complete Series (Blu-ray)", "year": 1990, "rating": 8.2}]} </pre>

ID	CT120
Cenário	Busca de filme por gênero válido
Objetivo	Verificar se o botão de filtragem faz o filtro correto de filmes por gênero selecionado.
Prioridade	Média
Página	Filmes em Cartaz
Endpoint	/movies
Resultado Esperado	Retorno de filmes com gênero igual ao selecionado
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT121
Cenário	Verificação do conteúdo da tela de histórico de reservas
Objetivo	Validar se a tela de histórico de reservas contém uma lista de reservas em formato de cards com poster, nome, data, horário, teatro, assentos, status e método de pagamento da reserva, bem como um cabeçalho com links das páginas principais.
Prioridade	Média
Página	Minhas Reservas
Endpoint	/reservations

Resultado Esperado	• Visibilidade do poster, nome, data, horário, teatro, assentos, status e método de pagamento de cada reserva • Visibilidade do cabeçalho com links das páginas principais
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT122
Cenário	Verificação do conteúdo da tela de sessões
Objetivo	Validar se a tela de sessões de reservas contém uma lista de reservas em formato de cards com poster, nome, data, horário, teatro, assentos, status e método de pagamento da reserva, bem como um cabeçalho com links das páginas principais.
Prioridade	Média
Página	Seleção de Assentos
Endpoint	/sessions/{id}
Resultado Esperado	• Visibilidade do poster, nome, data, horário, teatro, assentos, status e método de pagamento de cada reserva • Visibilidade do cabeçalho com links das páginas principais
Resultado Obtido	

Status	
Evidência	

ID	CT123
Cenário	Reserva com seleção de assentos válidos
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma reserva com a seleção de assentos disponíveis.
Prioridade	Alta
Página	Checkout
Endpoint	/checkout
Resultado Esperado	• Mensagem de sucesso: “Reserva Confirmada! Sua reserva foi concluída com sucesso.” • Visibilidade do código da reserva
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT124
Cenário	Reserva com seleção de assentos já reservados
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma reserva com a seleção de assentos já reservados.
Prioridade	Média
Página	Seleção de Assentos

Endpoint	/sessions/{id}
Resultado Esperado	Ao posicionar o cursor sobre um assento já cadastrado, o ícone do cursor muda para o símbolo de “proibido” (⊖).
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT125
Cenário	Reserva com cartão de crédito
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma reserva com o método de pagamento igual a cartão de crédito.
Prioridade	Média
Página	Checkout
Endpoint	/checkout
Resultado Esperado	Mensagem de sucesso: “Reserva Confirmada! Sua reserva foi concluída com sucesso.”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT126
Cenário	Reserva com cartão de débito

Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma reserva com o método de pagamento igual a cartão de débito.
Prioridade	Média
Página	Checkout
Endpoint	/checkout
Resultado Esperado	Mensagem de sucesso: “Reserva Confirmada! Sua reserva foi concluída com sucesso.”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT127
Cenário	Reserva com PIX
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma reserva com o método de pagamento igual a PIX.
Prioridade	Média
Página	Checkout
Endpoint	/checkout
Resultado Esperado	Mensagem de sucesso: “Reserva Confirmada! Sua reserva foi concluída com sucesso.”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT128
Cenário	Reserva com transferência bancária
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma reserva com o método de pagamento igual a transferência bancária.
Prioridade	Média
Página	Checkout
Endpoint	/checkout
Resultado Esperado	Mensagem de sucesso: “Reserva Confirmada! Sua reserva foi concluída com sucesso.”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT129
Cenário	Reserva de assento como usuário visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a reserva de um assento como um usuário visitante.
Prioridade	Baixa
Página	Checkout
Endpoint	/checkout
Resultado Esperado	Mensagem de erro: “Erro ao processar pagamento. Por favor, tente novamente.”

	• Redirecionamento para a página de login
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT130
Cenário	Acesso a página de perfil como usuário visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito o acesso a página de perfil como um usuário visitante.
Prioridade	Baixa
Página	Perfil
Endpoint	/profile
Resultado Esperado	• Redirecionamento para a página de login
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT131
Cenário	Acesso a página de histórico de reservas como usuário visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito o acesso a página de histórico de reservas como um usuário visitante.

Prioridade	Baixa
Página	Minhas Reservas
Endpoint	/reservations
Resultado Esperado	• Redirecionamento para a página de login
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado