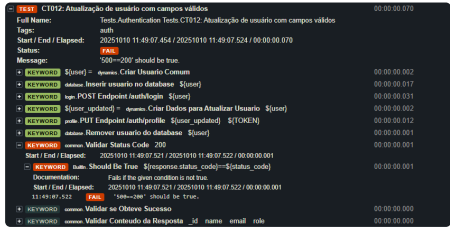


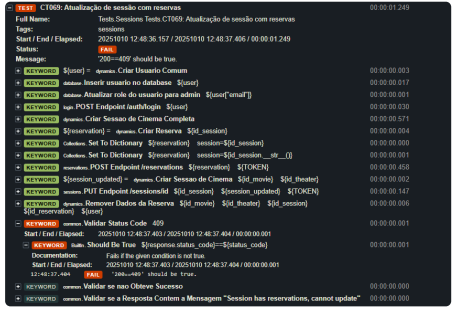
Mapeamento de Issues e Melhorias

ID	IS001
Título	Usuário pode ser registrado com e-mail já utilizado por outro usuário na API
Comportamento	Ao registrar um usuário na aplicação e, logo após, tentar atualizar seu nome e senha, a API retorna um código 500.
Passos para reproduzir	1. Acessar http://localhost:3000/api/v1 2. Inserir um usuário no banco de dados 3. Acessar o Endpoint: PUT /auth/profile 4. Preencher o Params com o id do usuário inserido no banco de dados: _id = id_do_usuario 5. Preencher o Body:<pre>1 { 2 'name': novo_nome, 3 'currentPassword': senha_atua 4 'newPassword': senha_escolhid 5 }</pre> 4. Enviar uma requisição
Enpoint	/auth/profile
Método	PUT
Resultado esperado	Resultado API:

	• Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name, email, role</code> e <code>token</code>.
Resultado obtido	Resultado API: • Código 500 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: “Illegal arguments: string, undefined”
Local dos testes	• Horário: (10/10/2025, 11:49AM) • API versão: v2.29.7 • URL base: http://localhost:3000/api/v1 • Navegador: Google Chrome (v138.0.7204.158) • SO: Windows 11 (24H2)
Cenário de teste vinculado	CT012
Evidência	

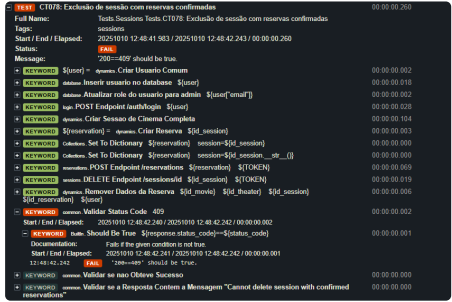
ID	IS002
----	-------

Título	Usuário administrador pode atualizar uma sessão com reservas vinculadas
Comportamento	Ao criar uma sessão e realizar uma reserva para essa mesma sessão, e, posteriormente, tentar realizar uma atualização da sessão em questão, a API retorna o código 200.
Passos para reproduzir	1. Acessar http://localhost:3000/api/v1 2. Inserir um usuário no banco de dados 3. Acessar o Endpoint: PUT /sessions/id 4. Preencher o Params com o id da sessão criada: _id = id_da_sessao 5. Preencher o Body:<pre>1 { 2 'movie': id_do_filme, 3 'theater': id_do_teatro 4 'datetime': data, 5 'fullPrice': valor_inteiro, 6 'halfPrice': valor_meia 7 }</pre> 4. Enviar uma requisição
Enpoint	/sessions/id
Método	PUT
Resultado esperado	• Código 409 • Propriedade SUCCESS = false • Mensagem de erro: “Session has reservations, cannot

	update”
Resultado obtido	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id</code>, <code>movie</code>, <code>theater</code>, <code>datetime</code>, <code>fullPrice</code>, <code>halfPrice</code>, <code>seats</code> e <code>createdAt</code>.
Local dos testes	• Horário: (10/10/2025, 11:49AM) • API versão: v2.29.7 • URL base: http://localhost:3000/api/v1 • Navegador: Google Chrome (v138.0.7204.158) • SO: Windows 11 (24H2)
Cenário de teste vinculado	CT069
Evidência	

ID	IS003
Título	Usuário administrador pode excluir uma sessão com reservas confirmadas vinculadas

Comportamento	Ao criar uma sessão e realizar uma reserva para essa mesma sessão, e, posteriormente, tentar realizar uma exclusão da sessão em questão, a API retorna o código 200.
Passos para reproduzir	1. Acessar http://localhost:3000/api/v1 2. Inserir um usuário no banco de dados 3. Acessar o Endpoint: DELETE <code>/sessions/id</code> 4. Preencher o Params com o id da sessão criada: <code>_id = id_da_sessao</code> 5. Enviar uma requisição
Enpoint	/sessions/id
Método	DELETE
Resultado esperado	• Código 409 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de sucesso: "Cannot delete session with confirmed reservations"
Resultado obtido	• Código 200 • Propriedade <code>SUCCESS = true</code> • Mensagem de sucesso: "Session removed"
Local dos testes	• Horário: (10/10/2025, 11:49AM) • API versão: v2.29.7

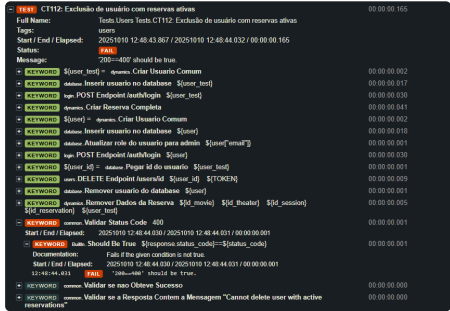
	• URL base: http://localhost:3000/api/v1 • Navegador: Google Chrome (v138.0.7204.158) • SO: Windows 11 (24H2)
Cenário de teste vinculado	CT078
Evidência	

ID	IS004
Título	Usuário administrador pode excluir um teatro com sessões ativas
Comportamento	Ao criar um teatro e vincular uma sessão para esse mesmo teatro, e, posteriormente, tentar realizar uma exclusão do teatro em questão, a API retorna o código 200.
Passos para reproduzir	1. Acessar http://localhost:3000/api/v1 2. Inserir um usuário no banco de dados 3. Acessar o Endpoint: DELETE /theaters/id 4. Preencher o Params com o id da sessão criada: _id =

	id_do_teatro 5. Enviar uma requisição
Enpoint	/theaters/id
Método	DELETE
Resultado esperado	• Código 409 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: “Cannot delete theater with active sessions”
Resultado obtido	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Mensagem de sucesso: “Theater removed”
Local dos testes	• Horário: (10/10/2025, 11:49AM) • API versão: v2.29.7 • URL base: http://localhost:3000/api/v1 • Navegador: Google Chrome (v138.0.7204.158) • SO: Windows 11 (24H2)
Cenário de teste vinculado	CT096
Evidência	CT096: Excluir do teatro com sessões ativas 00:00:00.565 Full Name: Tests Theaters Tests CT096: Excluir do teatro com sessões ativas Tags: theaters Start / End / Elapsed: 2025/10/10 12:48:42.620 / 2025/10/10 12:48:43.193 / 00:00:00.565 Status: FAIL Message: "200—409" should be true. • REQUEST <code>\$[user]</code> → <code>api: Crie Usuário Comem</code> 00:00:00.002 • REQUEST <code>api: Insere usuário no database</code> <code>\$[user]</code> 00:00:00.017 • REQUEST <code>api: Atualizar role do usuário para admin</code> <code>\$[user["email"]]</code> 00:00:00.002 • REQUEST <code>api: POST Endpoint autenticação</code> <code>\$[user]</code> 00:00:00.038 • REQUEST <code>api: Crie Sessão de Cinema Completo</code> 00:00:00.403 • REQUEST <code>api: DELETE Endpoint theaterId</code> <code>\$[id_theater]</code> <code>\$[TOKEN]</code> 00:00:00.009 • REQUEST <code>api: Remove Dados da Sessão</code> <code>\$[id_movie]</code> <code>\$[id_theater]</code> <code>\$[id_session]</code> <code>\$[user]</code> 00:00:00.005 • RESPONSE <code>api: Validar Status Code</code> 409 00:00:00.002 Start / End / Elapsed: 2025/10/10 12:48:43.188 / 2025/10/10 12:48:43.191 / 00:00:00.003 • MESSAGE <code>api: Should Be True</code> <code>\$[response.status_code]</code> <code>=\$[status_code]</code> 00:00:00.001 Documentation: <code>Fail: if the given condition is not true.</code> Start / End / Elapsed: 2025/10/10 12:48:43.189 / 2025/10/10 12:48:43.190 / 00:00:00.001 • MESSAGE <code>api: "200—409" should be true.</code> 00:00:00.000 KEYWORD: <code>api: Validar se não Obteve Sucesso</code> 00:00:00.000 KEYWORD: <code>api: Validar se a Resposta Contém a Mensagem "Cannot delete theater with active sessions"</code> 00:00:00.000

ID	IS005
----	-------

Título	Usuário administrador pode excluir um usuário com reservas ativas
Comportamento	Ao criar um usuário e vincular uma reserva para esse mesmo usuário, e, posteriormente, tentar realizar uma exclusão do usuário em questão, a API retorna o código 200.
Passos para reproduzir	1. Acessar http://localhost:3000/api/v1 2. Inserir um usuário no banco de dados 3. Acessar o Endpoint: DELETE /users/id 4. Preencher o Params com o id da sessão criada: _id = id_do_usuario 5. Enviar uma requisição
Enpoint	/users/id
Método	DELETE
Resultado esperado	• Código 400 • Propriedade success = false • Mensagem de erro: "Cannot delete user with active reservations"

Resultado obtido	- Código 200 - Propriedade <code>success = true</code> - Mensagem de sucesso: “User removed”
Local dos testes	Horário: (10/10/2025, 11:49AM) API versão: v2.29.7 URL base: http://localhost:3000/api/v1 Navegador: Google Chrome (v138.0.7204.158) SO: Windows 11 (24H2)
Cenário de teste vinculado	CT112
Evidência	 <pre> - [PASS] CT112: Excluir de usuário com reservas ativas 00:00:00.165 Full Name: Test Users Test:CT112: Excluir de usuário com reservas ativas Tags: none Start / End / Elapsed: 20251010 12:40:43.867 / 20251010 12:40:44.032 / 00:00:00.165 Status: [PASS] Message: 200--400? should be true + [RESPONSE] \$[json_int] = success: Citar Usuário Comum 00:00:00.002 + [RESPONSE] success: Excluir usuário no database \$[json_int] 00:00:00.017 + [RESPONSE] http: POST Endpoint(auth/login \$[json_int]) 00:00:00.030 + [RESPONSE] success: Citar Reserva Completa 00:00:00.044 + [RESPONSE] \$[json_int] = success: Citar Usuário Comum 00:00:00.002 + [RESPONSE] success: Excluir usuário no database \$[json_int] 00:00:00.018 + [RESPONSE] success: Atualizar role do usuário para admin \$[json_email] 00:00:00.001 + [RESPONSE] http: POST Endpoint(auth/login \$[json_int]) 00:00:00.030 + [RESPONSE] \$[json_int] = success: Pegar id do usuário \$[json_int] 00:00:00.001 + [RESPONSE] http: DELETE Endpoint(auth/login \$[json_int]) \$[id_user] 00:00:00.009 + [RESPONSE] success: Remover usuário do database \$[json_int] 00:00:00.001 + [RESPONSE] success: Remover Dados da Reserva \$[id_reservation] \$[id_reservation] \$[id_reservation] 00:00:00.005 + [RESPONSE] http: GET Endpoint \$[json_int] 00:00:00.001 + [RESPONSE] success: Validar Status Code 400 00:00:00.001 Start / End / Elapsed: 20251010 12:40:44.030 / 20251010 12:40:44.031 / 00:00:00.001 [RESPONSE] http: Should Be True \$[response_status_code]---\$[status_code] 00:00:00.001 Documentation: Full & Full para usuário is not true Start / End / Elapsed: 20251010 12:40:44.030 / 20251010 12:40:44.031 / 00:00:00.001 Full & Full para usuário is not true [PASS] [true==true] should be true + [RESPONSE] success: Validar se não Obteve Sucesso 00:00:00.000 + [RESPONSE] success: Validar se a Resposta Contem a Mensagem "Cannot delete user with active reservations" 00:00:00.000 </pre>

ID	IS006
Título	Usuário não é redirecionado para a página de login após realizar o cadastro
Comportamento	Ao criar fazer um cadastro na aplicação WEB, o usuário não é redirecionado para a página de login, conforme especificado na US-AUTH-001.
Passos para reproduzir	1. Acessar http://localhost:3002/register

	2. Preencher os dados de cadastro com valores válidos 3. Apertar o botão “Cadastrar”
Enpoint	/register
Resultado esperado	Resultado WEB: Mensagem de sucesso: "Conta criada com sucesso!" Redirecionamento para página de login.
Resultado obtido	Resultado WEB: Mensagem de sucesso: "Conta criada com sucesso!" Redirecionamento para página inicial.
Local dos testes	Horário: (10/10/2025, 11:49AM) API versão: v2.29.7 URL base: http://localhost:3002/ Navegador: Google Chrome (v138.0.7204.158) SO: Windows 11 (24H2)
Cenário de teste vinculado	CT005
Evidência	CT005: Registro de usuário com campos válidos Full Name: Teste (apagado) Teste CT005: Registro de usuário com campos válidos Start / End / Elapsed: 2025/10/10 11:50:54.89 / 2025/10/10 11:51:01.687 / 00:00:06.796 Status: FAIL Message: TimeoutError: locator.waitFor: Timeout 5000ms exceeded. Call log: waiting for locator('h1')>locator('text=Login') to be visible 1. EXPECTED Esperar: Acessar página de cadastro 00:00:00.000 2. EXPECTED Start / End / Elapsed: 2025/10/10 11:50:54.89 / 2025/10/10 11:51:01.687 / 00:00:06.796 3. EXPECTED Esperar: Verificar: nome, email, senha, confirmar 00:00:00.000 4. EXPECTED Esperar: Preencher campos de cadastro (Senha) 00:00:00.711 5. EXPECTED Esperar: Usuário deve estar cadastrado 00:00:00.526 Start / End / Elapsed: 2025/10/10 11:50:54.89 / 2025/10/10 11:51:01.687 / 00:00:06.796 6. EXPECTED Esperar: Modificar Elemento State (password) 00:00:00.526 7. EXPECTED Esperar: Modificar Elemento State (password) 00:00:00.526 Documentation: https://playwright.dev/docs/locators#state-option Page: playwright-test Start / End / Elapsed: 2025/10/10 11:50:54.89 / 2025/10/10 11:51:01.687 / 00:00:06.796 11:51:01.687 Cadastro App Nome do Campo: Senha Senha: Senha Confirmar: Botão: Cadastrar Botão: Login Botão: Sair Conta criada com sucesso! Ver dados da filial em tempo real Filmes em Cartaz 1 1 1 1 1 1 1 1 1