

Cenários de Teste Refatorado - Lívia Barbosa

12.1. Cenários do Módulo de Login

ID	CT001
Cenário	Login de usuário com credenciais válidas
Objetivo	Verificar se a API permite que um usuário previamente cadastrado tenha acesso aos outros endpoints.
Prioridade	Alta
Módulo	Login
Endpoint	/login
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 200 • Mensagem de sucesso: “Login realizado com sucesso” • Corpo de resposta com a propriedade authorization
Resultado Obtido	• Código 200 • Mensagem de sucesso: “Login realizado com sucesso” • Corpo de resposta com a propriedade authorization
Status	Sucesso
Evidência	

	
--	---

ID	CT002
Cenário	Login de usuário não cadastrado
Objetivo	Verificar se a API impede que um usuário não cadastrado tenha acesso aos outros endpoints.
Prioridade	Alta
Módulo	Login
Endpoint	/login
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: “Email e/ou senha inválidos” • Corpo de resposta sem a propriedade authorization
Resultado Obtido	• Código 400 • Mensagem de erro: “Email e/ou senha inválidos” • Corpo de resposta sem a propriedade authorization
Status	Sucesso
Evidência	

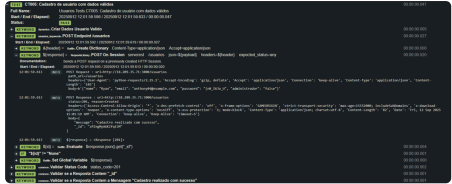
ID	CT003
Cenário	Login de usuário com credenciais inválidas
Objetivo	Verificar se a API impede que um usuário previamente cadastrado, mas com credenciais incorretas, tenha acesso aos outros endpoints.
Prioridade	Média
Módulo	Login
Endpoint	/login
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: “Email e/ou senha inválidos” • Corpo de resposta sem a propriedade authorization
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT004
Cenário	Login de usuário com credenciais vazias
Objetivo	Verificar se a API impede que seja feito um login com credenciais vazias.
Prioridade	Média
Módulo	Login

Endpoint	/login
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: “Email e/ou senha inválidos” • Corpo de resposta sem a propriedade authorization
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

12.2. Cenários do Módulo de Usuários

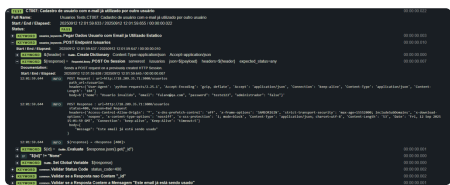
ID	CT005
Cenário	Cadastro de usuário com dados válidos
Objetivo	Verificar se a API permite que um usuário com dados de tipagem e formatação de acordo com o que foi especificado seja cadastrado.
Prioridade	Alta
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 201 • Mensagem de sucesso: “Cadastro realizado com sucesso” • Corpo de resposta com a propriedade _id

Resultado Obtido	• Código 201 • Mensagem de sucesso: “Cadastro realizado com sucesso” • Corpo de resposta com a propriedade _id
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT006
Cenário	Cadastro de usuário com campos vazios
Objetivo	Verificar se a API impede que um usuário com atributos vazios seja cadastrado.
Prioridade	Baixa
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagens de erro: ◦ "nome não pode ficar em branco" ◦ "email não pode ficar em branco" ◦ "password não pode ficar em branco"

	◦ "administrador não pode ficar em branco" • Corpo de resposta sem a propriedade _id
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT007
Cenário	Cadastro de usuário com e-mail já utilizado por outro usuário
Objetivo	Verificar se a API impede que seja feito o cadastro de um usuário com e-mail já utilizado.
Prioridade	Alta
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: “Este email já está sendo usado” • Corpo de resposta sem a propriedade _id
Resultado Obtido	• Código 400 • Mensagem de erro: “Este email já está sendo usado” • Corpo de resposta sem a propriedade _id
Status	Sucesso

Evidência	
-----------	--

ID	CT008
Cenário	Cadastro de usuário com e-mail de provedor inválido
Objetivo	Verificar se a API impede que seja feito o cadastro de um usuário com e-mail de provedor especificado como inválido (Gmail e Hotmail).
Prioridade	Baixa
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: "email deve ser um email válido" • Corpo de resposta sem a propriedade _id
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT009
Cenário	Cadastro de usuário com formatação inválida de e-mail

Objetivo	Verificar se a API impede que seja feito o cadastro de um usuário com um e-mail de formatação inválida, como, por exemplo, sem o @.
Prioridade	Média
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: "email deve ser um email válido" • Corpo de resposta sem a propriedade _id
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT010
Cenário	Cadastro de usuário com senha entre 5 e 10 caracteres
Objetivo	Verificar se a API permite que seja feito o cadastro de um usuário com uma senha entre 5 e 10 caracteres, conforme a especificação da API.
Prioridade	Média
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios

Método	POST
Resultado Esperado	• Código 201 • Mensagem de sucesso: “Cadastro realizado com sucesso” • Corpo de resposta sem a propriedade _id
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT011
Cenário	Cadastro de usuário com senha com menos de 5 caracteres
Objetivo	Verificar se a API impede que seja feito o cadastro de um usuário com uma senha com menos de 5 caracteres, visto que, conforme a especificação, a senha deve ter entre 5 e 10 caracteres.
Prioridade	Média
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: “password deve ter entre 5 e 10 caracteres”

	Corpo de resposta sem a propriedade _id
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT012
Cenário	Cadastro de usuário com senha com mais de 10 caracteres
Objetivo	Verificar se a API impede que seja feito o cadastro de um usuário com uma senha com mais de 10 caracteres, visto que, conforme a especificação, a senha deve ter entre 5 e 10 caracteres.
Prioridade	Média
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios
Método	POST
Resultado Esperado	- Código 400 - Mensagem de erro: “password deve ter entre 5 e 10 caracteres” - Corpo de resposta sem a propriedade _id
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT013
Cenário	Edição de usuário com dados válidos
Objetivo	Verificar se a API impede que seja feito a edição de um usuário com dados de tipagem e formatação de acordo com o que foi especificado.
Prioridade	Alta
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios/{_id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 200 • Mensagem de sucesso: "Registro alterado com sucesso"
Resultado Obtido	• Código 200 • Mensagem de sucesso: "Registro alterado com sucesso"
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT014
Cenário	Edição de usuário com campos vazios

Objetivo	Verificar se a API impede que um usuário seja editado com atributos vazios.
Prioridade	Baixa
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios/{_id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagens de erro: ◦ "nome não pode ficar em branco" ◦ "email não pode ficar em branco" ◦ "password não pode ficar em branco" ◦ "administrador não pode ficar em branco"
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT015
Cenário	Edição de usuário com e-mail já utilizado
Objetivo	Verificar se a API impede que seja feita a edição de um usuário com e-mail já utilizado.
Prioridade	Alta
Módulo	Usuários

Endpoint	/usuarios/{_id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: “Este email já está sendo usado”
Resultado Obtido	• Código 400 • Mensagem de erro: “Este email já está sendo usado”
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT016
Cenário	Edição de usuário não cadastrado
Objetivo	Verificar se a API permite que seja feito o cadastro de um usuário previamente não cadastrado por meio do endpoint de edição.
Prioridade	Média
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios/{_id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 201 • Mensagem de sucesso: “Cadastro realizado com sucesso”

	Corpo de resposta com a propriedade _id
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT072
Cenário	Edição de usuário não cadastrado com e-mail já existente
Objetivo	Verificar se a API permite que seja feito o cadastro de um usuário previamente não cadastrado com um e-mail já utilizado por outro usuário por meio do endpoint de edição.
Prioridade	Alta
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios/{_id}
Método	PUT
Resultado Esperado	- Código 400 - Mensagem de erro: “Este email já está sendo usado” - Corpo de resposta sem a propriedade _id
Resultado Obtido	- Código 400 - Mensagem de erro: “Este email já está sendo usado” - Corpo de resposta sem a propriedade _id

Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT017
Cenário	Edição de usuário com e-mail de provedor inválido
Objetivo	Verificar se a API impede que seja feita a edição de um usuário com e-mail de provedor especificado como inválido (Gmail e Hotmail).
Prioridade	Média
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios/{_id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: "email deve ser um email válido"
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT018
Cenário	Edição de usuário com formatação inválida de e-mail

Objetivo	Verificar se a API impede que seja feita a edição de um usuário com um e-mail de formatação inválida, como, por exemplo, sem o @.
Prioridade	Média
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios/{_id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: "email deve ser um email válido"
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT019
Cenário	Edição de usuário com senha entre 5 e 10 caracteres
Objetivo	Verificar se a API permite que seja feito a edição de um usuário com uma senha entre 5 e 10 caracteres, conforme a especificação da API.
Prioridade	Média
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios/{_id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 200

	Mensagem de sucesso: “Registro alterado com sucesso”
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT020
Cenário	Edição de usuário com senha com menos de 5 caracteres
Objetivo	Verificar se a API impede que seja feita a edição de um usuário com uma senha com menos de 5 caracteres, visto que, conforme a especificação, a senha deve ter entre 5 e 10 caracteres.
Prioridade	Média
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios/{_id}
Método	PUT
Resultado Esperado	- Código 400 - Mensagem de erro: “password deve ter entre 5 e 10 caracteres”
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT021
-----------	--------------

Cenário	Edição de usuário com senha com mais de 11 caracteres
Objetivo	Verificar se a API impede que seja feita a edição de um usuário com uma senha com mais de 10 caracteres, visto que, conforme a especificação, a senha deve ter entre 5 e 10 caracteres.
Prioridade	Média
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios/{_id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: “password deve ter entre 5 e 10 caracteres”
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT025
Cenário	Busca de usuários como usuário não administrador
Objetivo	Verificar se a API impede que seja feita a busca de um usuário sem estar autenticado como usuário administrador.
Prioridade	Alta
Módulo	Usuários

Endpoint	/usuarios
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 403 • Mensagem de erro: “Rota exclusiva para administradores”
Resultado Obtido	• Código 200 • Lista dos usuários cadastrados
Status	Erro
Evidência	

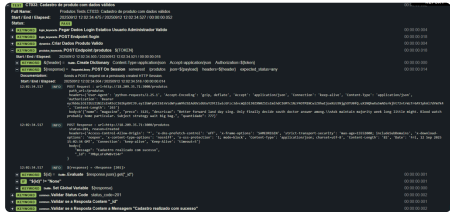
ID	CT029
Cenário	Exclusão de usuário com parâmetro de _id válido
Objetivo	Verificar se a API permite que seja feita a exclusão de um usuário utilizando um parâmetro de id válido.
Prioridade	Alta
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios/{_id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 200 • Mensagem de sucesso: “Registro excluído com sucesso”

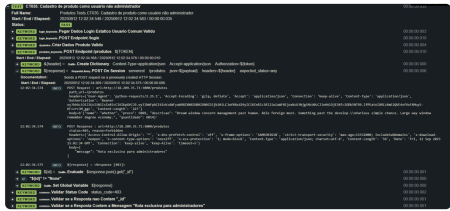
Resultado Obtido	• Código 200 • Mensagem de sucesso: “Registro excluído com sucesso”
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT030
Cenário	Exclusão de usuário com carrinho
Objetivo	Verificar se a API impede que seja feita a exclusão de um usuário vinculado a um cadastro de carrinho.
Prioridade	Alta
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios/{_id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: “Não é permitido excluir usuário com carrinho cadastrado” • Corpo de resposta com a propriedade idCarrinho
Resultado Obtido	• Código 400 • Mensagem de erro: “Não é permitido excluir usuário com carrinho cadastrado”

	Corpo de resposta com a propriedade idCarrinho
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT032
Cenário	Exclusão de usuário com parâmetro de _id inválido
Objetivo	Verificar se a API impede que seja feita a exclusão de um usuário não cadastrado, ou seja, com um parâmetro de id inexistente.
Prioridade	Baixa
Módulo	Usuários
Endpoint	/usuarios/{_id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	- Código 400 - Mensagem de erro: “Nenhum registro excluído”
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT033
Cenário	Cadastro de produto com dados válidos
Objetivo	Verificar se a API permite que um produto com dados de tipagem e formatação de acordo com o que foi especificado seja cadastrado.
Prioridade	Alta
Módulo	Produtos
Endpoint	/produtos
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 201 • Mensagem de sucesso: “Cadastro realizado com sucesso” • Corpo de resposta com a propriedade _id
Resultado Obtido	• Código 201 • Mensagem de sucesso: “Cadastro realizado com sucesso” • Corpo de resposta com a propriedade _id
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT035
Cenário	Cadastro de produto como usuário não administrador
Objetivo	Verificar se a API impede que um produto seja cadastrado por um usuário autenticado como não administrador.
Prioridade	Alta
Módulo	Produtos
Endpoint	/produtos
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 403 • Mensagem de erro: “Rota exclusiva para administradores”
Resultado Obtido	• Código 403 • Mensagem de erro: “Rota exclusiva para administradores”
Status	Sucesso
Evidência	 The screenshot shows a REST client interface with a dark theme. It displays a failed POST request to the endpoint '/produtos'. The status code is 403 (Forbidden), and the response body contains the message 'Rota exclusiva para administradores'. The request headers include 'Content-Type: application/json' and 'Authorization: Bearer [token]'. The response headers show 'Content-Type: application/json' and 'Status: 403 Forbidden'.

ID	CT036
Cenário	Cadastro de produto com nome já utilizado

Objetivo	Verificar se a API impede que seja feito o cadastro de um produto com um nome já utilizado.
Prioridade	Média
Módulo	Produtos
Endpoint	/produtos
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: “Já existe produto com esse nome” • Corpo de resposta sem a propriedade _id
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT037
Cenário	Cadastro de produto com campos vazios
Objetivo	Verificar se a API impede que seja feito o cadastro de um produto com atributos vazios.
Prioridade	Baixa
Módulo	Produtos
Endpoint	/produtos
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagens de erro:

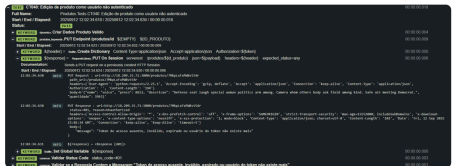
	◦ "nome não pode ficar em branco" ◦ "email não pode ficar em branco" ◦ "password não pode ficar em branco" ◦ "administrador não pode ficar em branco" • Corpo de resposta sem a propriedade _id
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT038
Cenário	Edição de produto com dados válidos
Objetivo	Verificar se a API permite que um usuário seja editado com dados de tipagem e formatação de acordo com o que foi especificado.
Prioridade	Alta
Módulo	Produtos
Endpoint	/produtos/{_id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 200 • Mensagem de sucesso: "Registro alterado com sucesso"

Resultado Obtido	• Código 200 • Mensagem de sucesso: “Registro alterado com sucesso”
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT039
Cenário	Edição de produto com campos vazios
Objetivo	Verificar se a API impede que um produto seja editado com atributos vazios.
Prioridade	Baixa
Módulo	Produtos
Endpoint	/produtos/{_id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagens de erro: ◦ "nome não pode ficar em branco" ◦ "email não pode ficar em branco" ◦ "password não pode ficar em branco" ◦ "administrador não pode ficar em branco"

Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT040
Cenário	Edição de produto como usuário não autenticado
Objetivo	Verificar se a API impede que um produto seja editado por um usuário não autenticado.
Prioridade	Alta
Módulo	Produtos
Endpoint	/produtos/{_id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401 • Mensagem de erro: “Token de acesso ausente, inválido, expirado ou usuário do token não existe mais”
Resultado Obtido	• Código 401 • Mensagem de erro: “Token de acesso ausente, inválido, expirado ou usuário do token não existe mais”
Status	Sucesso
Evidência	

Objetivo	Verificar se a API impede que seja feita a edição de um produto com um nome já utilizado.
Prioridade	Média
Módulo	Produtos
Endpoint	/produtos/{_id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: “Já existe produto com esse nome”
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT043
Cenário	Edição de produto não cadastrado
Objetivo	Verificar se a API permite que seja feito o cadastro de um produto previamente não cadastrado por meio do endpoint de edição
Prioridade	Baixa
Módulo	Produtos
Endpoint	/produtos/{_id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 201 • Mensagem de sucesso: “Cadastro realizado com

	sucesso” Corpo de resposta com a propriedade _id
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT052
Cenário	Exclusão de produto com parâmetro de _id válido
Objetivo	Verificar se a API permite que seja feita a exclusão de um produto utilizando um parâmetro de id válido.
Prioridade	Alta
Módulo	Produtos
Endpoint	/produtos/{_id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	- Código 200 - Mensagem de sucesso: “Registro excluído com sucesso”
Resultado Obtido	- Código 200 - Mensagem de sucesso: “Registro excluído com sucesso”
Status	Sucesso

Evidência	
------------------	--

ID	CT053
Cenário	Exclusão de produto que faz parte de carrinho
Objetivo	Verificar se a API impede que seja feita a exclusão de um produto vinculado a um cadastro de carrinho.
Prioridade	Média
Módulo	Produtos
Endpoint	/produtos/{_id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: “Não é permitido excluir produto que faz parte de carrinho” • Corpo de resposta com a propriedade idCarrinho
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT055
Cenário	Exclusão de produto com parâmetro de _id inválido

Objetivo	Verificar se a API impede que seja feita a exclusão de um produto não cadastrado, ou seja, com um parâmetro de id inexistente.
Prioridade	Baixa
Módulo	Produtos
Endpoint	/produtos/{_id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: “Nenhum registro excluído”
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT056
Cenário	Exclusão de produto como usuário não autenticado
Objetivo	Verificar se a API impede que um produto seja excluído por um usuário não autenticado.
Prioridade	Alta
Módulo	Produtos
Endpoint	/produtos/{_id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 401 • Mensagem de erro: “Token de acesso ausente, inválido,

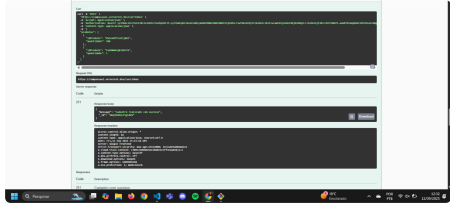
	expirado ou usuário do token não existe mais”
Resultado Obtido	• Código 401 • Mensagem de erro: “Token de acesso ausente, inválido, expirado ou usuário do token não existe mais”
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT057
Cenário	Exclusão de produto como usuário não administrador
Objetivo	Verificar se a API impede que um produto seja excluído por um usuário autenticado como não administrador.
Prioridade	Alta
Módulo	Produtos
Endpoint	/produtos/{_id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 403 • Mensagem de erro: “Rota exclusiva para administradores”
Resultado Obtido	• Código 403 • Mensagem de erro: “Rota exclusiva para

	administradores”
Status	Sucesso
Evidência	

12.4. Cenários do Módulo de Carrinhos

ID	CT058
Cenário	Cadastro de carrinho com dados válidos
Objetivo	Verificar se a API permite que um carrinho com dados de tipagem e formatação de acordo com o que foi especificado seja cadastrado.
Prioridade	Alta
Módulo	Carrinhos
Endpoint	/carrinhos
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 201 • Mensagem de sucesso: “Cadastro realizado com sucesso” • Corpo de resposta com a propriedade _id
Resultado Obtido	• Código 201 • Mensagem de sucesso: “Cadastro realizado com sucesso”

	Corpo de resposta com a propriedade _id
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT059
Cenário	Cadastro de carrinho com campos vazios
Objetivo	Verificar se a API impede que seja feito o cadastro de um carrinho com atributos vazios.
Prioridade	Baixa
Módulo	Carrinhos
Endpoint	/carrinhos
Método	POST
Resultado Esperado	- Código 400 - Corpo de resposta sem a propriedade _id
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

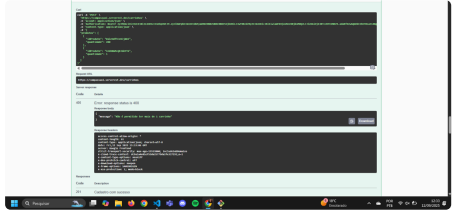
ID	CT060
Cenário	Cadastro de carrinho com _id de produto inválido

Objetivo	Verificar se a API impede que seja feito o cadastro de um carrinho com um produto não cadastrado previamente na API, ou seja, com um id inválido.
Prioridade	Média
Módulo	Carrinhos
Endpoint	/carrinhos
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: “Produto não encontrado” • Corpo de resposta sem a propriedade _id
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT061
Cenário	Cadastro de carrinho com produto duplicado
Objetivo	Verificar se a API impede que seja feito o cadastro de um carrinho com um produto duplicado.
Prioridade	Baixa
Módulo	Carrinhos
Endpoint	/carrinhos
Método	POST

Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: “Não é permitido possuir produto duplicado” • Corpo de resposta sem a propriedade _id
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

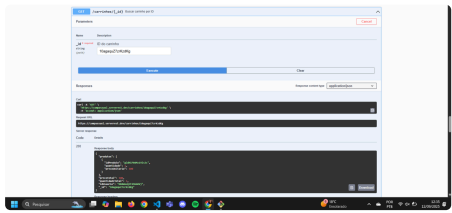
ID	CT062
Cenário	Cadastro de mais de um carrinho para um usuário
Objetivo	Verificar se a API impede que seja feito o cadastro de mais de um carrinho para um usuário.
Prioridade	Alta
Módulo	Carrinhos
Endpoint	/carrinhos
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: “Não é permitido ter mais de 1 carrinho” • Corpo de resposta sem a propriedade _id
Resultado Obtido	• Código 400 • Mensagem de erro: “Não é permitido ter mais de 1 carrinho”

	Corpo de resposta sem a propriedade _id
Status	Sucesso
Evidência	

ID	CT063
Cenário	Cadastro de carrinho com produto com quantidade inválida
Objetivo	Verificar se a API impede que seja feito o cadastro de um carrinho com produtos com quantidade negativa ou nula.
Prioridade	Baixa
Módulo	Carrinhos
Endpoint	/carrinhos
Método	POST
Resultado Esperado	- Código 400 - Mensagem de erro: “Produto não possui quantidade suficiente” - Corpo de resposta sem a propriedade _id
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT064
Cenário	Cadastro de carrinho como usuário não autenticado
Objetivo	Verificar se a API impede que um carrinho seja cadastrado por um usuário não autenticado.
Prioridade	Média
Módulo	Carrinhos
Endpoint	/carrinhos
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 401 • Mensagem de erro: “Token de acesso ausente, inválido, expirado ou usuário do token não existe mais” • Corpo de resposta sem a propriedade _id
Resultado Obtido	
Status	Não executado
Evidência	

ID	CT073
Cenário	Busca de carrinho de outro usuário
Objetivo	Verificar se a API impede que um carrinho de um usuário seja buscado por outro usuário.
Prioridade	Alta
Módulo	Carrinhos

Endpoint	/carrinhos/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 400 • Mensagem de erro: “Carrinho não encontrado”
Resultado Obtido	• Código 200 • Dados do carrinho de outro usuário
Status	Erro
Evidência	 A screenshot of a REST client interface. The top section shows a GET request to the endpoint "/carrinhos/1". The response is a 200 OK status with a JSON body containing cart details: "id": 1, "nome": "Carrinho de Maria", "descricao": "Carrinho de Maria", "valor": 100. The bottom section shows the raw response in JSON format.