

信息系统项目

项目支持

2024/2025 FCUL – 计算机科学系
António Ferreira Vânia Mendonça

概括

- 项目概述
- 应用服务器 – 如何使用
- 常见问题及解决方法

项目概述

项目主题

- 出租车公司管理平台
- 概念设计来自 SIBD 23/24 项目
- 目标用户：
 - Gestor – 驾驶者 – 客户



概述 – Sprint 1

- 作为一名经理，我希望能够：
 - 注册出租车 – 注册司机 – 定义每分钟的行程收费

概述 – Sprint 2

- 作为一名司机，我希望能够：
 - 访问我的帐户 – 请求出租车轮班 – 接受行程请求 – 开具行程发票
- 作为客户，我希望能够：
 - 预订出租车

概述 – Sprint 3

- 作为一名经理，我希望能够：
 - 编辑或删除出租车 – 编辑或删除司机 – 查看出租车和司机的报告
 - 查看客户和账单的报告


注意力！

- 省略了分支机构的概念，只有一个经理
 - 经理无需注册/登录
- 关于司机会议：
 - 驾驶员无需使用密码进行身份验证 – 您只需从可用驾驶员列表中选择您的帐户即可
- 客户无需注册/登录

注意力！

- 您可以在声明的脚注中找到有关 SIBD 概念设计的更多简化细节。
- 在开始为漫画建模之前，请仔细阅读所有内容。

使用的技术

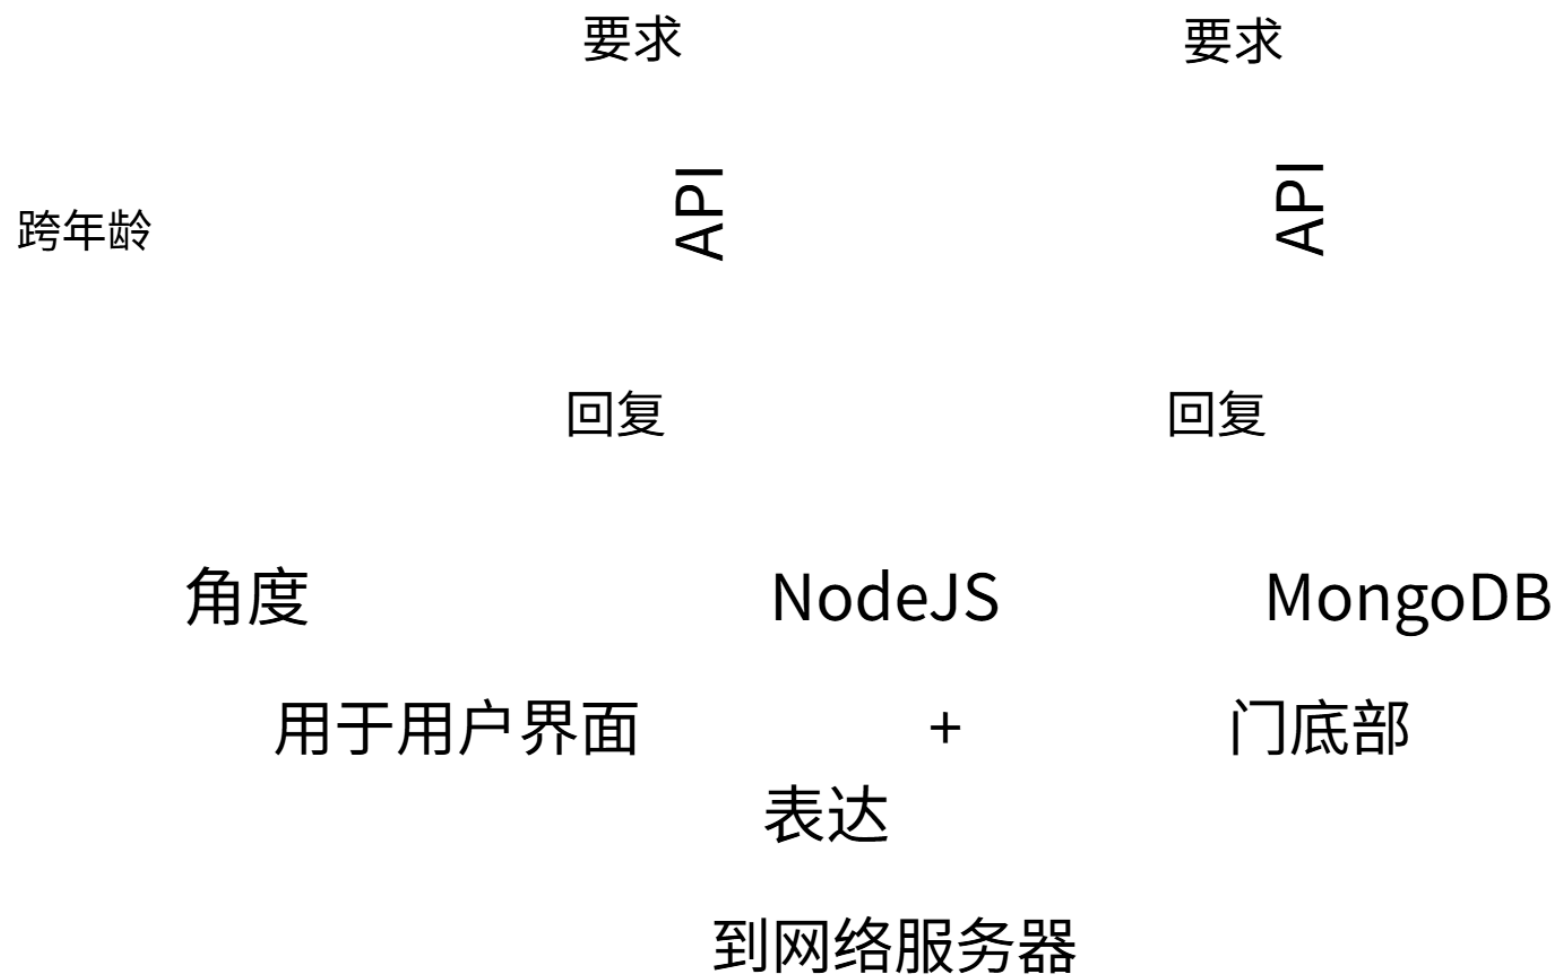

其他要求

- Web 应用程序必须适应各种尺寸 ecrã（响应式网页设计）
- 在 Sprint 3 中，开发的应用程序应该可以从应用服务器进行测试
 - 应用程序中使用的任何图像和视频都必须托管在应用服务器外部

建议

- 平台设计必须遵循理论课程中提到的设计系统之一
- 建议您对
使用 git 的项目 (git.alunos.di.fc.ul.pt)

评估和重要日期

- 最低评分：项目 9.5 分
- 最终项目成绩因人而异，取决于：
 - 遵守每个冲刺中要求的用户故事的验收标准 – 最终小组讨论中的个人表现
- 每次冲刺都有相同的重量

评估和重要日期

- 交货日期：

- 冲刺 1：4 月 24 日 – 冲刺 2：5 月 9 日 – 冲刺 3：5 月 23 日

- 课堂评估（强制出勤 - 包括 TE）：

- 冲刺 1：4 月 28 日至 5 月 2 日 – 冲刺 2：5 月 12 日至 5 月 16 日

- 冲刺 3：5 月 26 日至 30 日以及 6 月 2 日至 4 日

待办事项

- 在冲刺期间：
 - 执行任务
- 每次冲刺结束前：
 - 准备一个视频（最多 2 分钟）来记录冲刺期间完成的工作 – 准备一份个人报告（最多 1 页），列出学生在冲刺中完成和待完成的任务 – 在 Moodle 的活动中提交视频和报告 – 将项目放在应用服务器上运行（冲刺 3）

应用程序…谁？ ？ ？ ？ ？

应用服务器 – 如何使用

提醒

- 通过应用服务器的项目可用性仅适用于 Sprint 3!!!!!!!
- 满足这一要求将只占 Sprint 3 分数的一小部分，因此他们应该优先实现所要求的用户故事。

动机

在哪里运行项目

- 在最后一个冲刺中，你的项目应该运行在应用服务器 `alunos.di.fc.ul.pt`
- 每个组都有两个端口：
 - 一个用于前端，另一个用于后端 – 查看声明中有哪些端口 – 让我们在上面测试您的项目：

`appserver.alunos.di.fc.ul.pt:yyyy`

- 其中 `yyyy` 是你的前端的端口

如何运行项目

- 如何访问应用服务器：

```
ssh psiXXX@appserver.vamos.di.fc.ul.pt
```

- 其中 XXX 是您的组号（例如：001） – 初始密码是
psiXXXpsiXXXpsiXXX

- 首次登录后更改密码
- 应用服务器只能在 FCUL 网络上访问
 - 在 FCUL 之外，他们必须通过 ssh 或浏览器连接到 FCUL VPN 进行访问。

如何运行项目

- 如何将项目代码放在那里：
 - 克隆你的 git 存储库（推荐） – 通过命令行复制项目：

```
scp -r pasta_a_copiar psiXXX@appserver.alunos.di.fc.ul.pt:.
```

- 通过 FTP 应用程序复制项目（例如 WinSCP）
- 不要复制 node_modules!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

如何运行项目

- 在应用服务器内部，如何访问 MongoDB:

```
mongo --用户名 psiXXX --密码 --authenticationDatabase psiXXX  
appserver.alunos.di.fc.ul.pt/psiXXX
```

- 初始密码与用户名相同 – 要使用应用服务器数据库测试您的项目，

mudem 连接字符串段落:

```
mongodb://psiXXX:psiXXX@localhost:27017/psiXXX?retryWrites=true&authSource=psiXXX
```

如何运行项目

- 如何运行项目：

- 首次运行前：npm install
 - 后端：和平时使用的命令一样

- 前端：

- ng serve --port YYYY --host 0.0.0.0 --disableHostCheck true

- 如果出现“未知参数”错误，请尝试

- disable-host-check 而不是 disableHostCheck

应用服务器版本

- 节点: v16.14.2
- npm: v8.5.0
- MongoDB: v5.0.6

它不起作用!!! 现在呢???

常见问题及解决方法

“主机密钥验证失败”

- 这意味着标识应用服务器的 RSA 密钥在您的计算机端不是最新的（因此该应用服务器被视为“可疑”）
- 解决方案：
 - 访问“已知主机”文件并删除密钥相对于应用服务器 – 因此，当您再次尝试访问应用服务器时，ssh
会询问是否要将你添加到“已知主机”
(escolham 是的)

“主机密钥验证失败”

- 在哪里可以找到“已知主机”文件：

“ng: 未找到命令”

- 应用服务器已安装 node、npm 和 mongo
 - 通过 npm，您可以在本地安装 Angular 您的项目的前端：

npm 安装 @angular/cli (不带 -g 选项)

- “...我安装了它，但是仍然出现错误！”

“ng: 未找到命令”

- 这是因为本地安装没有将 ng 命令放入 PATH 中
- 解决方案：
 - 每当您想要运行前端时，请使用 ng 可执行文件的路径
 - 提示：您可以在 package.json 服务器中执行此操作
 - 在 ~/.bashrc 文件中，添加 node_modules 前端到您所在区域的 PATH：

导出路径= “/home/PSIYYY/pasta_do_frontend/node_modules/.bin/:\$PATH”

“昨天项目还在运行”

“...今天就发布了！！！”

- 应用服务器每天黎明重启
 - 如有必要，再次运行项目
- 提交时，您必须包含一个 ReadMe.txt 文件，其中包含运行项目所需的命令。
 - 如果我们需要让它再次运行

空间/内存问题

- 应用服务器有空间和内存限制
 - 您可能需要限制同时运行的项目数量 – 为防止不必要的空间消耗，请勿在应用服务器区域存储多个版本的项目 – 提醒：应用程序中的任何图像和视频

必须托管在应用服务器外部

最后的考虑

最后的考虑

- 还有其他问题/故障/错误吗？
 - TP 支持课程/问答时间 – Moodle 论坛
- 尖端：
 - 来 TP! – 在发布问题之前先查看一下论坛（可能已经有答案了）