

## 07常用特效

### 1、无缝滚动特效插件：Marquee.js(插件可以在FTP下载，也可以自己网上找)

效果地址: <http://www.jq22.com/yanshi10411>

看看这个函数的参数设置：（用jq插件的要诀就是会使用参数）

```
1  @Usage
2  *      $('#marquee').Marquee(options);
3  * @options
4  *      distance:200,//一次滚动的距离
5  *      duration:20,//缓动效果，单次移动时间，越小速度越快，为0时无缓动效果
6  *      time:5,//停顿时间，单位为秒
7  *      direction: 'left',//滚动方向，'left','right','up','down'
8  *      scrollAmount:1,//步长
9  *      scrollDelay:20//时长，单位为毫秒
10 *      isEqual:true,//所有滚动的元素长宽是否相等,true,false
11 *      loop: 0,//循环滚动次数，0时无限
12 *      btnGo:{left:'#goL',right:'#goR'},//控制方向的按钮ID，有四个属性
    left,right,up,down分别对应四个方向
13 *      eventGo:'click',//鼠标事件
14 *      controlBtn:{left:'#goL',right:'#goR'},//控制加速滚动的按钮ID，有
    四个属性left,right,up,down分别对应四个方向
15 *      newAmount:4,//加速滚动的步长
16 *      eventA:'mouseenter',//鼠标事件，加速
17 *      eventB:'mouseleave',//鼠标事件，原速
18 *      navId:'#marqueeNav', //导航容器ID，导航DOM:<ul><li>1</li>
    <li>2</li><ul>,导航CSS:.active
19 *      eventNav:'click' //导航事件
20 */
```

### 第一个效果：自动滚动一张图

### 1.1.1、链接jq文件和无缝滚动插件

```
1 <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
2 <script type="text/javascript" src="js/Marquee.js"></script>
```

### 1.1.2、无缝滚动布局

```
1 <div id="marquee1">
2     <ul>
3         <li>
4             <a href="javascript:"></a>
5         </li>
6         <li>
7             <a href="javascript:"></a>
8         </li>
9         <li>
10            <a href="javascript:"></a>
11        </li>
12        <li>
13            <a href="javascript:"></a>
14        </li>
15    </ul>
16 </div>
17 <div>
18     <p>
19         <a href="javascript:" id="left">上一个</a>
20     </p>
21     <p>
22         <a href="javascript:" id="right">下一个</a>
23     </p>
24 </div>
```


### 1.1.3 写样式

```
1 * {
2     margin: 0;
3     padding: 0;
4     list-style: none;
5     border: 0;
6 }
7
8 #marquee1 {
9     width: 324px;
10    height: 162px;
11    overflow: hidden;
12    margin: 50px;
13 }
14
15 #marquee1 li {
16     float: left;
17     width: 150px;
18     border: 1px solid #ddd;
19     padding: 5px;
20 }
21
22 #marquee1 li img {
23     display: block;
24 }
```

### 1.1.4、写js调用函数

```
1 $(function() {
2     $('#marquee1').Marquee({
3         distance: 162, //每次移动162px
4         time: 3, //延时时间3秒
5         btnGo: {
6             left: '#left',
7             right: '#right'
8         },
9         direction: 'left' //方向
10    });
11 }
```

**效果：实际运用中，按钮可以做得好看一点放在两侧。**

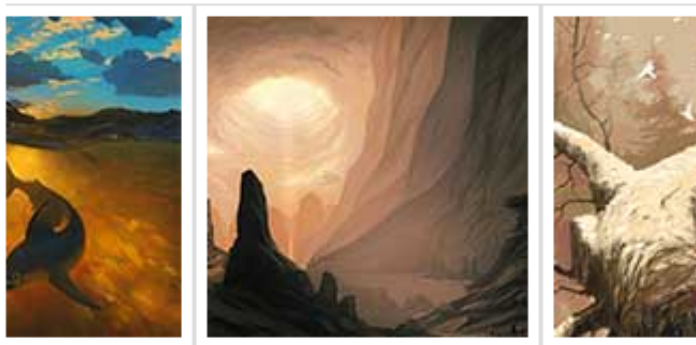

## 第二个效果：轮播图

### 1.2.1 html布局

```
1 <!--这里是轮播图-->
2
3     <div id="box">
4         <div id="marquee2">
5             <ul id="imglist">
6                 <li><a href="javascript:"></a></li>
7                 <li><a href="javascript:"></a></li>
8                 <li><a href="javascript:"></a></li>
9                 <li><a href="javascript:"></a></li>
10             </ul>
11         </div>
12         <div id="btn">
13             <!--<ul>
14                 <li class="active">1</li>
```

```
15         <li>2</li>
16         <li>3</li>
17         <li>4</li>
18     </ul>-->
19 </div>
20 </div>
```

### 1.2.2 css部分

```
1  #box{
2      width: 620px;
3      height: 340px;
4      position: relative;
5  }
6  #marquee2{
7      width: 620px;
8      height: 340px;
9      overflow: hidden;
10 }
11 #marquee2 li{
12     width: 620px;
13     height: 340px;
14     float: left;
15 }
16 #btn{
17     position: absolute;
18     right: 10px;
19     bottom: 10px;
20 }
21 #btn li{
22     width: 16px;
23     height: 16px;
24     text-align: center;
25     line-height: 16px;
26     background: #888888;
27     border: solid yellow 1px;
28     font-size: 12px;
29     float: left;
30     margin-right: 2px;
31 }
```

```
32     #btn li.active{
33         background: orange;
34     }
```

### 1.2.3 js部分

```
1  $('#marquee2').Marquee({
2      distance: 620, //每次移动620px
3      time: 3, //延时时间3秒
4      direction: 'left', //方向
5      navId: '#btn' //自动添加选项卡按钮，所以下面不用写li，
    会自动创建节点
6  });
```

效果：



### 第三个效果：默认不动，点击才动

#### 1.3.1 html：和第一个效果代码一样

```

1 <div id="marquee1">
2     <ul>
3         <li>
4             <a href="javascript:"></a>
5         </li>
6         <li>
7             <a href="javascript:"></a>
8         </li>
9         <li>
10            <a href="javascript:"></a>
11        </li>
12        <li>
13            <a href="javascript:"></a>
14        </li>
15    </ul>
16 </div>
17 <div>
18     <p>
19         <a href="javascript:" id="left">上一个</a>
20     </p>
21     <p>
22         <a href="javascript:" id="right">下一个</a>
23     </p>
24 </div>

```

### 1.3.2 css : 和第一个效果一样

```

1 <style type="text/css">
2     * {
3         margin: 0;
4         padding: 0;
5         list-style: none;
6         border: 0;

```

```

7         }
8
9         #marquee1 {
10             width: 324px;
11             height: 162px;
12             overflow: hidden;
13             margin: 50px;
14         }
15
16         #marquee1 li {
17             float: left;
18             width: 150px;
19             border: 1px solid #ddd;
20             padding: 5px;
21         }
22
23         #marquee1 li img {
24             display: block;
25         }
26
27
28
29
30     </style>

```

### 1.3.3 js部分：isAuto:false 就是不能自动滚

```

1  $(function() {
2      $('#marquee1').Marquee({
3          isAuto:false,
4          distance: 324, //每次移动162px
5          time: 3, //延时时间3秒
6          btnGo: {
7              left: '#left',
8              right: '#right'
9          },
10         direction: 'left' //方向
11     });
12
13

```




14

15

```
});
```

效果：

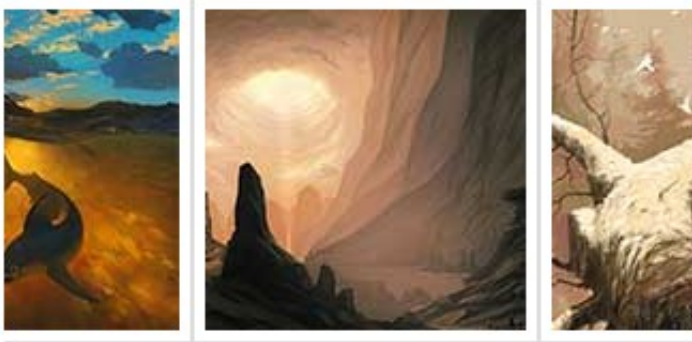

## 第四个效果：文字滚动效果，每次滚两条新闻

### 1.4.1 html

```
1 <div id="marquee1">
2     <ul>
3         <li>
4             <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
动滚动1</a>
5         </li>
6         <li>
7             <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
动滚动2</a>
8         </li>
9         <li>
10            <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
动滚动3</a>
11        </li>
12        <li>
13            <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
```

```

11  动滚动4</a>
12
13      </li>
14
15      <li>
16          <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
17  动滚动5</a>
18
19      </li>
20
21      <li>
22          <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
23  动滚动6</a>
24
25      </li>
26
27      <li>
28          <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
29  动滚动7</a>
30
31      </li>
32
33      <li>
34          <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
35  动滚动8</a>
36
37      </li>
38
39      <li>
40          <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
41  动滚动9</a>
42
43      </li>
44
45      <li>
46          <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
47  动滚动10</a>
48
49      </li>
50  </ul>
51
52  </div>
53
54  <div>
55      <p>
56          <a href="javascript:" id="left">上一个</a>
57      </p>
58
59      <p>
60          <a href="javascript:" id="right">下一个</a>
61      </p>
62  </div>

```

## 1.4.2 css

```

1  <style type="text/css">

```

```
2      * {
3          margin: 0;
4          padding: 0;
5          list-style: none;
6          border: 0;
7      }
8
9
10     #marquee1{
11         width: 400px;
12         height: 50px;
13         border: 1px solid #d8d8d8;
14         overflow: hidden;
15         margin: 50px;
16
17     }
18     #marquee1 li{
19         height: 25px;
20         line-height: 25px;
21     }
22
23
24 </style>
```

### 1.4.3 js部分

```
1 <script type="text/javascript">
2     $(function() {
3         $('#marquee1').Marquee({
4
5             distance: 50, //每次移动50px,两条文字的高度
6             time: 3, //延时时间3秒
7
8             direction: 'up' //方向
9
10        });
11
12
13    });
14 </script>
```

效果：文字每3秒向上滚动50px

间隙上下文字自动滚动 支持左右自动滚动2  
间隙上下文字自动滚动 支持左右自动滚动3

## 第五个效果：文字自动滚动

1.5.1 html：和第四个效果一样

```
1 <div id="marquee1">
2     <ul>
3         <li>
4             <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
动滚动1</a>
5         </li>
6         <li>
7             <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
动滚动2</a>
8         </li>
9         <li>
10            <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
动滚动3</a>
11        </li>
12        <li>
13            <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
动滚动4</a>
14        </li>
15        <li>
16            <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
动滚动5</a>
17        </li>
18        <li>
19            <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
```

```

动滚动6</a>
20         </li>
21         <li>
22             <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
动滚动7</a>
23         </li>
24         <li>
25             <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
动滚动8</a>
26         </li>
27         <li>
28             <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
动滚动9</a>
29         </li>
30         <li>
31             <a href="javascript:">间隙上下文字自动滚动 支持左右自
动滚动10</a>
32         </li>
33     </ul>
34 </div>
35 <div>
36     <p>
37         <a href="javascript:" id="up">上一个</a>
38     </p>
39     <p>
40         <a href="javascript:" id="down">下一个</a>
41     </p>
42 </div>

```

## 1.5.2 css

```

1 <style type="text/css">
2     * {
3         margin: 0;
4         padding: 0;
5         list-style: none;
6         border: 0;
7     }
8
9

```

```

10     #marquee1{
11         width: 400px;
12         height: 50px;
13         border: 1px solid #d8d8d8;
14         overflow: hidden;
15         margin: 50px;
16
17     }
18     #marquee1 li{
19         height: 25px;
20         line-height: 25px;
21     }
22
23
24 </style>

```

### 1.5.3 js部分

```

1 <script type="text/javascript">
2     $(function() {
3         $('#marquee1').Marquee({
4             isMarquee:true, //自动滚动
5             isEqual:false, //所有滚动的元素长宽是否相等：否
6             scrollDelay:20, //时长，单位为毫秒
7             controlBtn:{up: '#up', down: '#down'}}, //按钮控制滚动方
            向
8             direction: 'up' //方向
9
10        });
11
12
13    });
14 </script>

```

效果：文字自动向上滚

[间隙上下文字自动滚动 支持左右自动滚动2](#)  
[间隙上下文字自动滚动 支持左右自动滚动3](#)

总结：熟练运用这个marquee.js框架，可以做很多效果，当然，大家可以根据实际需要选择用不用。后期，大家会发现，实现一个效果可以多种办法，学会总结，分析，项目当中，选择高效和熟悉的方式比较好。