Nama : Liya Khoirunnisa

NIM : 2311102124

Kelas : IF-11-03

MODUL 6

JAVASCRIPT & JQUERY

1. Instalisasi Jquery lokal.

   a. Code

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
    <title>The jQuery Example</title>
    <script type="text/javascript" src="jquery-4.0.0.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      $(document).ready(function() {
      document.write("Hello, World!");
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World</h1>
  </body>
</html>
```

   b. Screenshot output

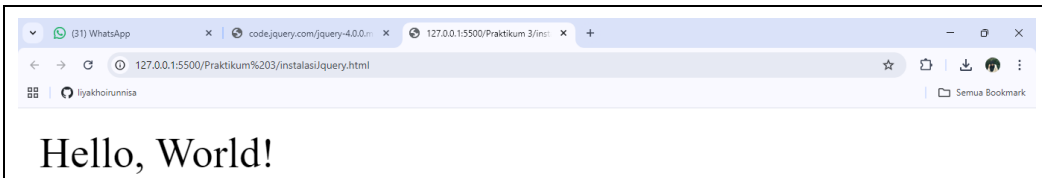

   c. Penjelasan dari code dan output

   - Kunjungi link https://jquery.com/download/ untuk mengunduh *library* jQuery.

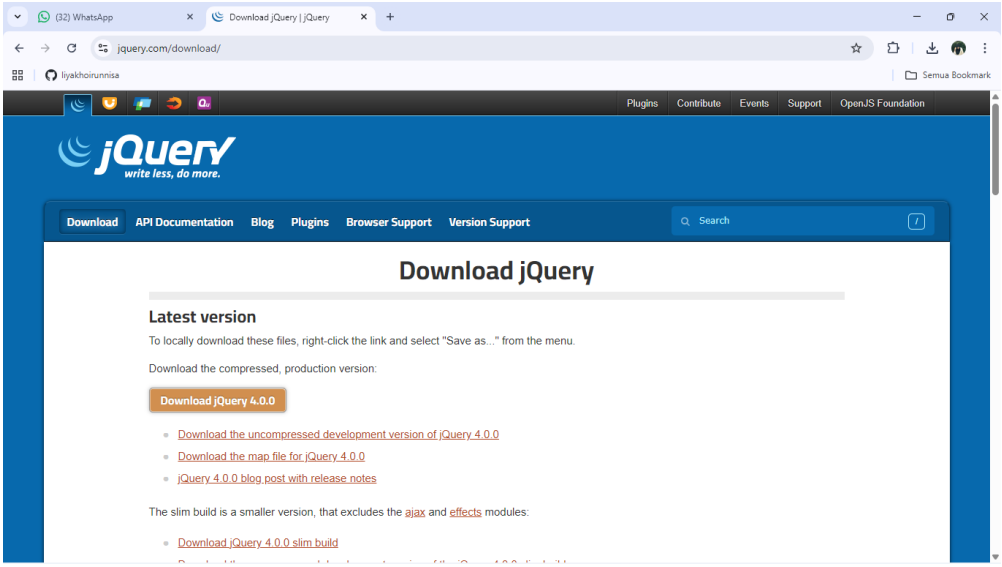

- Setelah diunduh, letakkan *library* yang sudah diunduh pada satu folder yang sama dengan *file* HTML dengan kode berikut.



- Di dalam file HTML (tepatnya di dalam tag `<head>`), harus "memanggil" file tersebut menggunakan tag `<script>`.

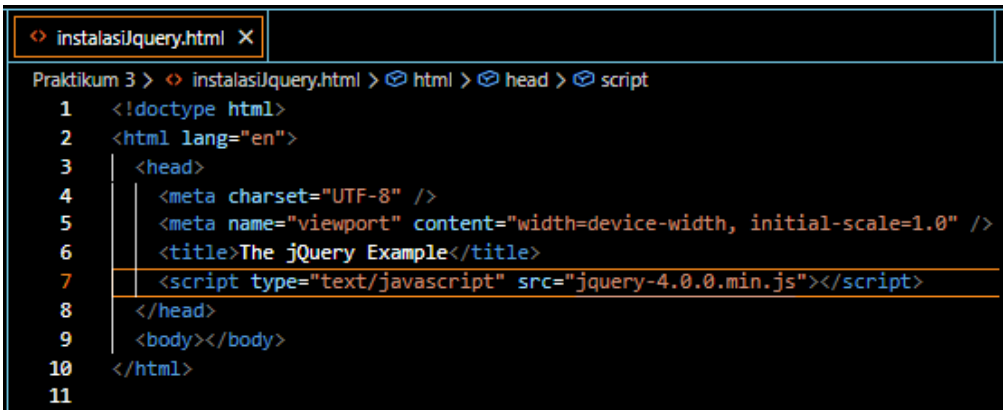

- Setelah library berhasil dipanggil, baru bisa menulis fungsi jQuery di bawahnya dengan menulis "`Hello, World!`"

```html
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>The jQuery Example</title>
    <script type="text/javascript" src="jquery-4.0.0.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      $(document).ready(function() {
      document.write("Hello, World!");
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World</h1>
  </body>
</html>
```

- Buka *file* HTML tersebut menggunakan *web browser* seperti Mozilla atau Chrome. Dan hasil yang didapatkan adalah sebuah teks “Hello World” seperti yang ditulis pada bagian `document.write()`

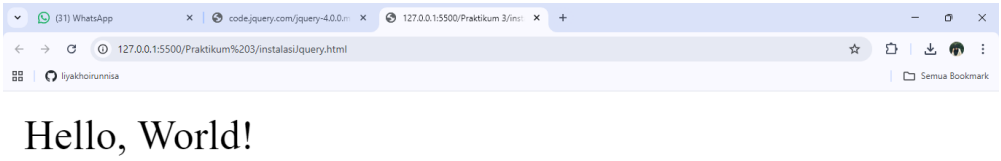

Hello, World!

2. Efek hide/show

   a. Code

HTML

```
<!-- Liya Koirunnisa - 2311102124 - IF1103 -->

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>jQuery Efek Hide/Show - Liya Khoirunnisa</title>

    <!-- Import jQuery -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>

    <!-- Menghubungkan file CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="efekHide.css">

    <script>
      $(document).ready(function() {
```

```
        // tombol sembunyikan paragraf
        $("#hide").click(function() {
          $("p").slideUp("slow");
        });

        // tombol tampilkan paragraf
        $("#show").click(function() {
          $("p").slideDown("slow");
        });

      });
    </script>
  </head>

  <body>

    <!-- paragraf yang akan diberi efek -->
    <p>Hai! Coba klik tombol di bawah. Aku akan menghilang dan
muncul.</p>

    <!-- tombol aksi -->
    <button id="hide">Sembunyikan</button>
    <button id="show">Tampilkan</button>

  </body>
</html>
```

CSS

```
/* Liya Koirunnisa - 2311102124 - IF1103 */

/* paragraf */
p {
  background-color: #f7e797;
  padding: 15px;
  border: 1px solid #f7e797;
  border-radius: 5px;
  font-family: sans-serif;
  max-width: 500px;
}

/* tombol */
button {
  padding: 8px 15px;
  margin-right: 5px;
  cursor: pointer;
  border-radius: 4px;
  border: 1px solid #cccccc;
}

/* efek hover tombol */
button:hover {
  background-color: #e0e0e0;
}
```

b. *Screenshot output*

c. Penjelasan dari code dan output

Kode HTML dan CSS tersebut digunakan untuk membuat halaman web sederhana yang menampilkan efek sembunyikan dan tampilkan paragraf menggunakan jQuery. Pada bagian HTML, halaman memuat pustaka jQuery melalui CDN serta menghubungkan file CSS eksternal untuk mengatur tampilan. Di dalam script jQuery, fungsi `$(document).ready()` digunakan agar kode dijalankan setelah halaman selesai dimuat. Ketika tombol Sembunyikan diklik, paragraf akan menghilang secara perlahan dengan efek `slideUp("slow")`, sedangkan tombol Tampilkan akan memunculkan kembali paragraf dengan efek `slideDown("slow")`. Sementara itu, kode CSS berfungsi mempercantik tampilan dengan memberi warna latar, padding, dan border pada paragraf, serta mengatur gaya tombol dan efek hover agar tombol berubah warna saat diarahkan kursor.

3. Efek Animasi

a. Code

```
<!-- Liya Koirunnisa - 2311102124 - IF1103 -->

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <!-- import jQuery -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>

    <script>
      // jalankan saat halaman siap
      $(document).ready(function() {

        // saat tombol diklik
        $("button").click(function() {

          // animasi tampil/sembunyi div
          $("div").animate({
```

```
            height: 'toggle'
          });

        });

      });
    </script>
  </head>
  <body>

    <!-- teks instruksi -->
    <p>Klik tombol beberapa kali untuk menampilkan atau menyembunyikan
animasi.</p>

    <!-- tombol animasi -->
    <button>Mulai Animasi</button>

    <!-- teks penjelasan -->
    <p>
      Secara default, semua elemen HTML memiliki posisi statis dan
tidak dapat dipindahkan.
      Untuk memanipulasi posisi elemen, ingat untuk terlebih dahulu
mengatur
      properti CSS position menjadi relative, fixed, atau absolute.
    </p>

    <!-- kotak yang dianimasikan -->
    <div
      style="background:#98bf21; height:100px; width:100px;
position:absolute;"
    ></div>

  </body>
</html>
```

b. Screenshot output

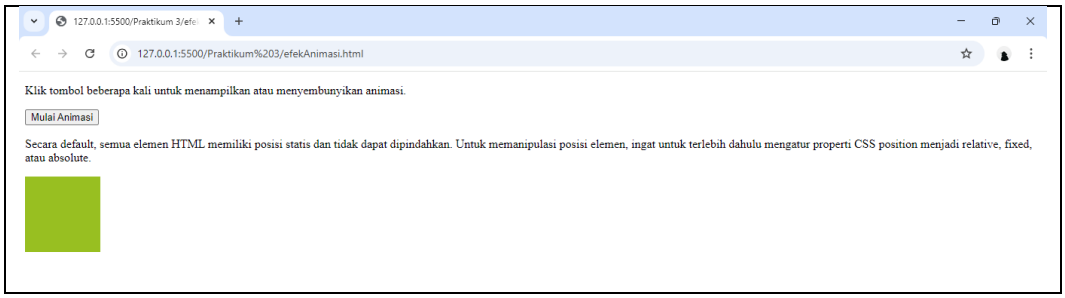

c. Penjelasan dari code dan output

Kode HTML di atas digunakan untuk membuat animasi sederhana pada elemen div menggunakan pustaka jQuery. Pada bagian `<head>`, kode mengimpor jQuery dari CDN agar fungsi-fungsi jQuery dapat digunakan. Script `$(document).ready(function(){ ... })` memastikan bahwa kode JavaScript dijalankan setelah seluruh halaman selesai dimuat. Ketika tombol

“Mulai Animasi” diklik, fungsi click() akan memicu animasi pada elemen `<div>` menggunakan metode `animate()`. Properti height: 'toggle' membuat tinggi elemen berubah sehingga kotak akan bergantian muncul dan menghilang setiap kali tombol ditekan. Pada bagian `<body>`, terdapat dua paragraf sebagai teks instruksi dan penjelasan, sebuah tombol untuk memulai animasi, serta elemen `<div>` yang berfungsi sebagai objek animasi dengan warna latar hijau, ukuran 100×100 piksel, dan posisi absolute agar posisinya bisa diatur secara bebas pada halaman.