

21.4.3 定义本地站点

在个人计算机上安装了 Internet 信息服务（IIS）程序，实际上就是将本地计算机构建成为一个真正的远程服务器。但在真正使用之前，还需要定义本地站点。本书后面实例操作都是在这个基础上进行的。定义本地站点的具体操作步骤如下：

【操作步骤】

- 第 1 步，启动 Dreamweaver，选择【站点】|【新建站点】命令，打开【站点设置对象】对话框。
- 第 2 步，在【站点名称】文本框中输入站点名称，如 test_site，在【本地站点文件夹】文本框中设置站点在本地文件中的存放路径，可以直接输入，也可以用鼠标单击右侧的【选择文件】按钮选择相应的文件夹，设置如图 E21.13 所示。
- 第 3 步，单击【高级设置】选项卡，展开高级设置选项，在左侧的选项列表中单击【本地信息】选项。然后在【本地信息】对话框中设置本地信息，如图 E21.14 所示。

- 【默认图像文件夹】文本框：设置默认的存放站点图片的文件夹。但是对于比较复杂的网站，图片往往不仅仅只存放在一个文件夹中，因此可以不输入。
- 【链接相对于】选项：定义当在 Dreamweaver 为站点内所有网页插入超链接时是采用相对路径，还是绝对路径，如果希望是相对路径则可以选中【文档】单选按钮，如果希望以绝对路径的形式定义超链接，则可以选中【站点根目录】单选按钮。
- 【Web URL】文本框：输入网站的网址，该网址能够供链接检查器验证使用绝对地址的链接。在输入网址的时候需要输入完全网址，例如，http://localhost/msite/。该选项只有在定义动态站点后有效。
- 【区分大小写的链接】复选框：选中该复选框可以对链接的文件名称大小进行区分。
- 【启用缓存】：选中该复选框可以创建缓存，以加快链接和站点管理任务的速度，建议用户要选中。

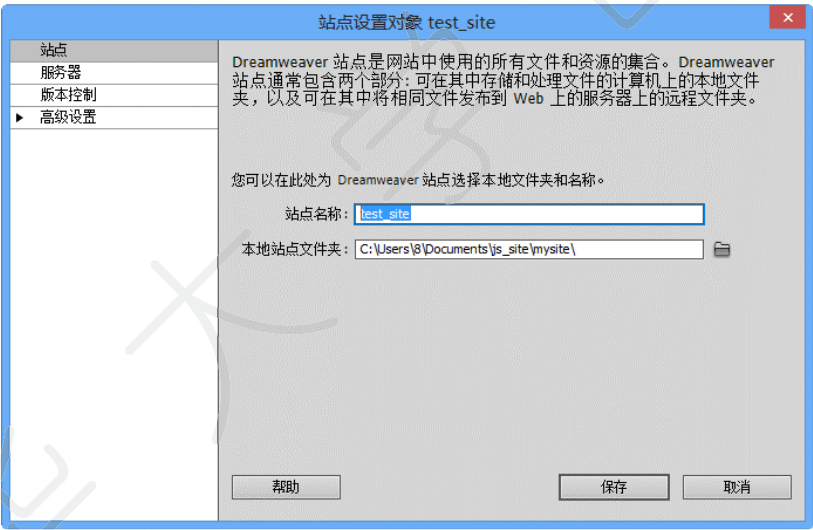


图 E21.13 定义本地信息

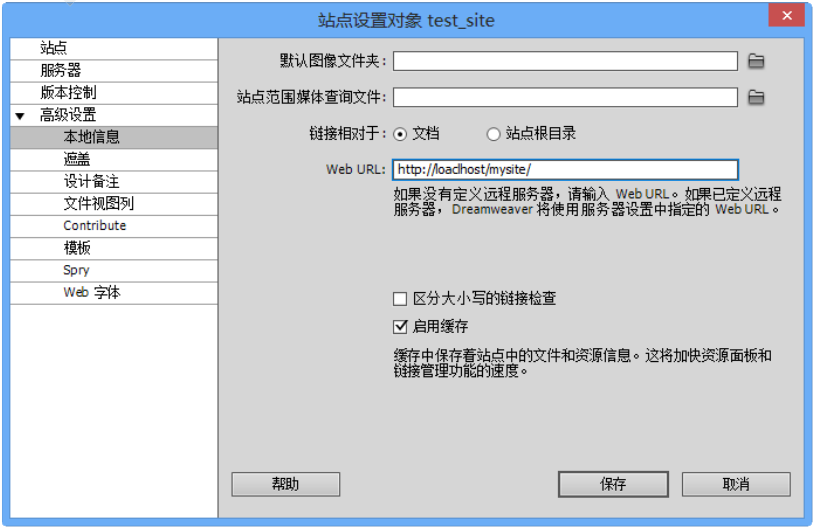


图 E21.14 定义本地信息