


2.设置gitlab下载项目地址时使用的域名

当在gitlab上创建好一个项目之后，我们clone的地址默认开头会是：git@gitlab.example.com:***，如果我们想自定义一个自己喜欢的域名，设置如下。

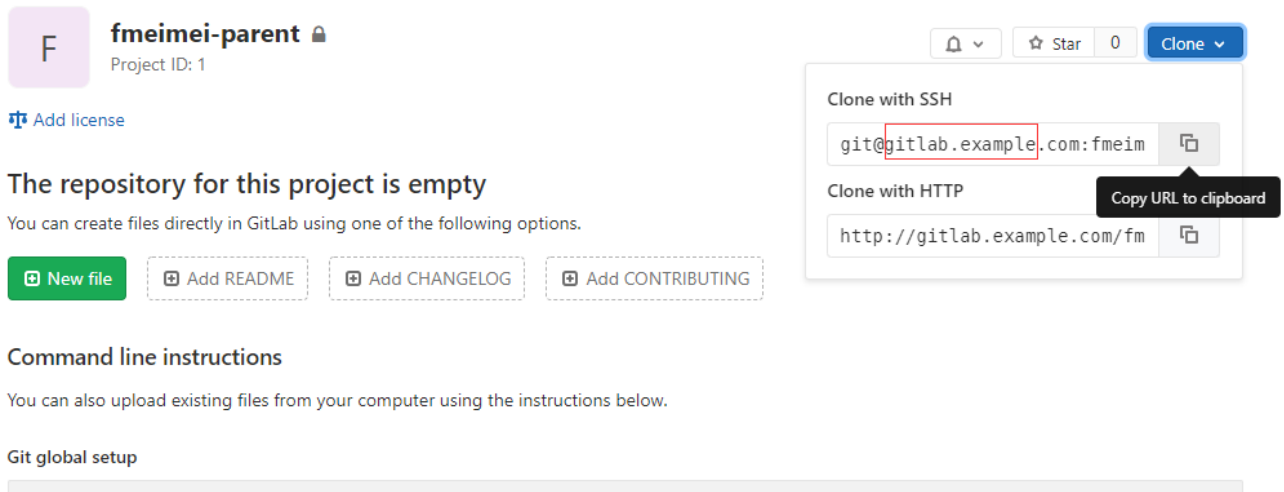

#查看当前绑定的域名

```
grep "^external_url" /etc/gitlab/gitlab.rb
```

```
[root@localhost ~]#  
[root@localhost ~]# grep "^external_url" /etc/gitlab/gitlab.rb  
external_url 'http://gitlab.example.com'  
[root@localhost ~]#
```

#打开配置文件

```
vim /etc/gitlab/gitlab.rb
```

```
# external_url 'http://192.168.174.131' #替换 #修改成域名访问  
external_url 'http://gitlab.liyanchao.com'
```

```
#external_url 'http://gitlab.example.com'  
#注释掉上边原有配置，设置自己喜欢的域名  
external_url 'http://gitlab.liyanchao.com'
```

#重新跑一下配置

```
gitlabctl reconfigure
```

执行结果

```
Running handlers:
Running handlers complete
Chef Client finished, 15/733 resources updated in 01 minutes 53 seconds
gitlab Reconfigured!
```