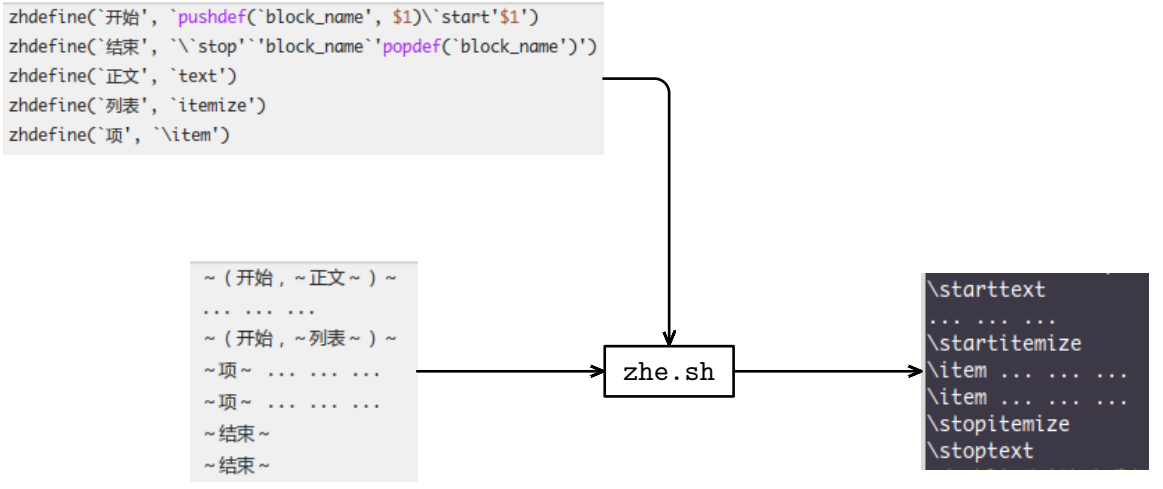
zhdefine(`开始', `pushdef(`block_name', $1)\`start'$1')
zhdefine(`结束', `\`stop'`'block_name`'popdef(`block_name')')
zhdefine(`正文', `text')
zhdefine(`列表', `itemize')
zhdefine(`项', `\item')
~（开始，~正文~）~
... ...
~（开始，~列表~）~
~项~ ... ...
~项~ ... ...
~结束~
~结束~
zhe.sh
\starttext
... ...
\startitemize
\item ... ...
\item ... ...
\stopitemize
\stoptext