
NARRATIVE GRAPH · PARA UNITY

Manual de usuario

Escribe la historia de tu juego paso a paso, pruébala desde cualquier punto y conéctala a tus propios sistemas.

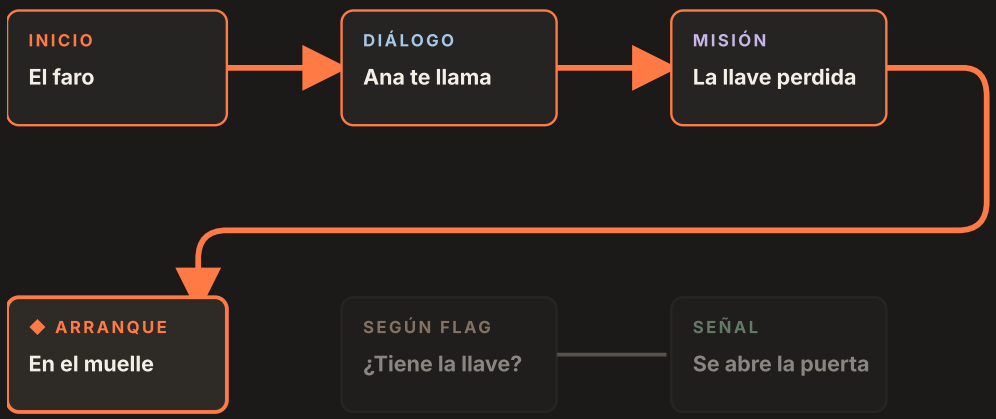

Versión del editor «Historia» · noviembre de 2026

CONTENIDO

Qué vas a encontrar

Lee los capítulos 1 a 3 para escribir tu primera historia. El resto lo consultas cuando lo necesites.

1	**Ideas básicas**	Capítulos, pasos, salidas, señales y datos	3
2	**El editor de un vistazo**	Barra, índice, lienzo y panel	4
3	**Tu primer capítulo**	Crear, añadir pasos y conectarlos	5
4	**Organizar la historia**	Secciones, búsqueda, plantillas	6
5	**Tipos de paso**	Todo lo que puede pasar en la historia	7
6	**Decisiones y memoria**	Datos de partida, contadores, señales, ramas	9
7	**Probar desde cualquier paso**	La pestaña Arranque y los puntos de arranque	10
8	**La ficha del jugador**	Qué datos del jugador puede fijar la historia	12
9	**En vivo**	Por dónde va, qué espera y qué no cuadra	13
10	**Conectar tu juego**	Enchufes, servicios básicos y arranque propio	14
11	**Asistente y herramientas**	Chat, textos para traducir, herramientas externas	16
12	**Atajos y preguntas frecuentes**	Para tenerlo a mano	17

CAPÍTULO 1

Ideas básicas

Narrative Graph cuenta la historia de tu juego como una sucesión de pasos. Cada paso hace una cosa y, al terminar, deja paso al siguiente.

CONCEPTO	QUÉ ES
Capítulo	Un grafo (un asset `NarrativeGraph`). Un juego suele tener uno por capítulo, más alguno para misiones secundarias.
Paso	Una tarjeta del lienzo: un diálogo, una misión que empieza, una espera, una cinemática... Tiene un número (**3.2** = sección 3, paso 2) y el título que tú le pongas.
Conexión	La flecha que dice qué paso va después. Si de un paso salen varias, todas siguen a la vez, en paralelo.
Salida con nombre	Algunos pasos deciden: «Sí / No», «Gana / Pierde», una por respuesta. Cada salida se conecta por separado.
Sección	Un bloque del capítulo con nombre («El muelle», «La tormenta»). Ordena el índice y el lienzo.
Señal	Un aviso con nombre (`PUERTA_ABIERTA`). Un paso la emite y otro la espera; también la pueden emitir tus escenas. Sirven para unir capítulos.
Dato de partida	Un hecho que se recuerda y se guarda (`TIENE_LA_LLAVE`). Se consulta para decidir.
Contador	Un número de la historia (cuántas pistas, cuántas veces has hablado con alguien).
Punto de arranque ◆	Un paso que dice cómo está el jugador al llegar ahí (dónde aparece, su vida...). Al probar desde cualquier paso se usa el punto anterior más cercano.

Cómo encaja con tu juego

El grafo no sabe nada de tu juego: cuando un paso necesita algo (enseñar un diálogo, dar un objeto, empezar una misión), se lo pide a una **conexión**. Narrative Graph trae una versión básica de las principales (diálogos con respuestas, misiones, objetos, datos de partida, bocadillos y fundidos) en el componente **Narrative Basic Services**, así que una historia funciona nada más instalarlo; cuando quieras, conectas tus propios sistemas (capítulo 10).

> **Consejo.** Empieza con las versiones básicas y escribe la historia entera. Conectar tus sistemas no cambia el grafo: puedes hacerlo después.

CAPÍTULO 2

El editor de un vistazo

Ábrelo en **Tools › Narrative Graph › Abrir editor** o con doble clic en un grafo. Se abre como pestaña junto a la vista de escena.



1. **Capítulo abierto.** Cambia de grafo o crea uno nuevo.
2. **Barra.** Buscar, estado de avisos, auto-ordenar, asistente, ajustes y ▶ jugar desde el paso elegido.
3. **Índice.** El capítulo por secciones y pasos numerados. El camino hasta el paso elegido va marcado en naranja.
4. **Lienzo.** Las tarjetas y sus conexiones. Con un paso elegido, lo que no es su camino se apaga.
5. **Panel.** Paso (sus campos), Arranque (cómo empieza la prueba) y En vivo (por dónde va y qué no cuadra).

El editor está en español y en inglés: cámbialo en ⚙ **› Idioma del editor**. Los paneles laterales se ensanchan arrastrando su borde, y el editor recuerda el último paso con el que trabajaste en cada capítulo.

CAPÍTULO 3

Tu primer capítulo

En cinco minutos tendrás un capítulo que puedes jugar.

1. **Crea el grafo.** En el desplegable del capítulo, **Nuevo grafo…** Elige dónde guardarlo. Nace con un paso **Inicio**.
2. **Añade el primer paso.** Pulsa `A`, `Espacio` o haz doble clic en un hueco del lienzo. Se abre el buscador «¿Qué pasa ahora?»: escribe lo que quieres («diálogo», «misión», «esperar») y elige.
3. **Conéctalo.** Pasa el ratón por una tarjeta: aparece un tirador en cada lado. Arrastra desde el borde hasta otra tarjeta para conectarlas, o suéltalo en un hueco para crear ahí el siguiente paso ya conectado. Los pasos que deciden («Sí / No», una salida por respuesta) se conectan arrastrando desde cada etiqueta de salida.
4. **Rellena sus campos** en la pestaña **Paso**. Los desplegables proponen los personajes, misiones, señales y diálogos que ya existen en tu proyecto. Ponle un título claro: es lo que verás en el índice.
5. **Mete pasos en medio** con el **+** que aparece sobre cada conexión.
6. **Juega.** Elige un paso y pulsa **▶ Jugar desde…** Antes, mira la pestaña **Arranque** para ver cómo va a empezar (capítulo 7).

Que el capítulo corra en el juego

Lo más rápido: un objeto en la escena con `NarrativeBasicServices`, un `NarrativeRunner` con tu grafo y un `NarrativeGraphStarter` que apunte a ese runner. Para que los personajes se puedan «hablar», ponles `NarrativeBasicTalkTarget` con su id. En un juego con varias escenas, registra el grafo en el `NarrativeGraphHub` de tu escena de inicio con una etiqueta, y arráncalo con un `NarrativeGraphStarter` en la escena de juego (o con un `NarrativeRunner` propio de esa escena). El grafo guarda por dónde va a través de la conexión de guardado.

> **Mira el ejemplo.** **Tools › Narrative Graph › Ejemplos › Montar «El faro»** crea en `Assets/El faro (ejemplo)` un capítulo completo con su escena: ábrela, elige cualquier paso y pulsa ▶. Usa los servicios básicos (botones para hablar, caja de diálogo, misiones en una esquina) y dos puntos de arranque ◆.

> **Truco.** Clic derecho en una tarjeta: jugar desde aquí, pausar aquí al jugar, marcar como inicio, mover a otra sección, duplicar (`Ctrl` + `D`), guardar como plantilla o borrar.

CAPÍTULO 4

Organizar la historia

Un capítulo largo se lee bien si está partido en secciones, ordenado y con títulos claros.

Secciones

- Cada paso pertenece a una sección. Un paso nuevo hereda la del paso que lleva a él.
- Para empezar una sección: clic derecho › **Mover a la sección › Nueva sección desde aquí…**
- Renómbrala con doble clic en su título, en el lienzo.
- Los números de paso salen de las secciones: **2.3** es el tercer paso de la segunda.

Ordenar y moverse

- **Auto-ordenar** coloca el capítulo en filas, siguiendo el orden de la historia y aprovechando el espacio vertical.
- Zoom con la rueda. `F` encuadra el paso elegido, o todo el capítulo si no hay ninguno. De lejos, las tarjetas solo enseñan el título en grande.
- Selección múltiple: `Shift` o `Ctrl` + arrastrar en un hueco.

Buscar y vocabulario

La caja de búsqueda filtra por título, tipo, frase o número, y dice cuántos pasos coinciden. En el índice, la pestaña **Vocabulario** lista los personajes, misiones, objetos, datos, contadores y señales que usa el capítulo; pulsa uno para ver los pasos que lo usan.

Plantillas

Si repites un patrón (hablar con alguien → diálogo → misión → esperar entrega), selecciónalo y pulsa clic derecho › **Guardar como plantilla…** Se guarda en `Assets/NarrativeTemplates/` y sale arriba en el buscador de pasos, en «Mis plantillas». Si la metes sobre una conexión, entra por su primer paso y sale por el último.

Notas

El paso **Nota** no hace nada en el juego: sirve para dejar comentarios en el lienzo («aquí falta la música», «revisar con guion»).

CAPÍTULO 5

Tipos de paso

Estos son los pasos que trae Narrative Graph. Tu juego puede añadir los suyos: salen en el mismo buscador. La lista completa, con todos sus campos, se genera en ⚙ › **Guardar el manual de pasos**.

FLUJO

Inicio	Punto de entrada del capítulo. Cualquier paso se puede marcar como inicio desde su menú.
En paralelo	Todas sus salidas arrancan a la vez y siguen cada una por su lado.
Punto de arranque ◆	No hace nada al jugar. Dice cómo está el jugador al llegar aquí; lo usan las pruebas (capítulo 7).
Poner dato	Guarda un hecho de la historia (`PUENTE_REPARADO`) o lo borra.
Según dato	Sale por «Sí» o «No» según un dato de partida o una señal ya emitida.
Según el momento	Elige entre varias opciones con condiciones combinadas; gana la más concreta que se cumpla. Si ninguna, sale por «Si no».
Contador	Suma a un contador o le da un valor.

MISIONES

Iniciar misión	La pone en marcha. Si dices quién la encarga, ese personaje dice su frase de «mientras tanto» si le hablas con la misión en curso.
Completar pasos	Marca pasos de una misión como hechos y, si quieres, la cierra.
Esperar misión	Se queda esperando hasta que la misión esté completada.
Según la misión	Sale por un camino u otro según el estado de la misión.

DIÁLOGO Y PERSONAJES

Diálogo	Una conversación que el jugador avanza.
Pregunta	Una pregunta con respuestas; cada respuesta es una salida.
Bocadillo	Una frase corta sobre la cabeza de alguien, sin parar el juego.
Esperar hablar con	Espera a que el jugador hable con un personaje. Le pone encima el icono de «tiene algo que decir».
Colocar actor	Pone a un personaje en una marca del mundo al instante (fuera de cámara o tras un corte).

SEÑALES

Emitir señal	Lanza un aviso con nombre. Lo escuchan otros pasos, otros capítulos y tus escenas.
Esperar señal	Espera un aviso. Si ya llegó antes, pasa de largo.
Esperar señal N veces	Cuenta avisos («derrota 8 arañas») y puede marcar un paso de misión con cada uno.

ESCENA Y CINE

Lanzar y esperar	Pide a tu juego que empiece algo (una cinemática, un combate, un minijuego) y espera a que avise de que ha terminado.
Reproducir Timeline	Reproduce una Timeline de la escena y espera a que acabe.
Escena aditiva	Carga o descarga una escena encima de la actual.
Fundido	Tapa o destapa la pantalla.
Rótulo	Texto centrado sobre la pantalla tapada: «A la mañana siguiente...».
Enfocar cámara	Lleva la cámara a algo o alguien.
Bloquear jugador	Quita o devuelve el control al jugador.

OBJETOS

Dar objeto	Añade un objeto al inventario.
Esperar objeto	Espera a que el jugador consiga un objeto.
Requiere objeto	Comprueba (y, si quieres, gasta) un objeto; tiene salida para cuando falta.

AUDIO

Música	Pone una música. **Parar música** la quita con un fundido.
Efecto · Voz	Un sonido suelto o una línea de voz.
Volumen · Silenciar	Baja, sube o silencia un bus (música, efectos, diálogo).

OTROS

Nota	Un comentario en el lienzo. No hace nada al jugar.

> **Cada paso declara lo que deja hecho.** Gracias a eso el editor sabe cómo está la historia en cualquier punto sin jugar: qué misiones van, qué datos hay, dónde está cada personaje. Es lo que usan las pestañas Arranque y En vivo.

CAPÍTULO 6

Decisiones y memoria

La historia recuerda lo que ha pasado y cambia según eso. Hay cuatro herramientas, de la más sencilla a la más flexible.

Datos de partida

Un dato es un hecho con nombre que se guarda con la partida: `TIENE_LA_LLAVE`, `ANA_ENFADADA`. Se pone con **Poner dato** y se consulta con **Según dato**, que sale por «Sí» o «No». Escríbelos en mayúsculas y con guiones bajos.

Contadores

Para números: pistas encontradas, veces que has visitado a alguien. **Contador** suma (también en negativo) o fija un valor. Sin conexión propia, cada contador se guarda junto a los datos de partida.

Señales

Una señal une cosas que no están en el mismo sitio: un paso de un capítulo con otro capítulo, o un paso con un objeto de la escena (una palanca, una zona). **Esperar señal** pasa de largo si la señal ya se emitió antes, así que el orden no importa.

> Los capítulos se encadenan solos: un capítulo va después de otro si espera una señal que el otro emite. Así el editor sabe qué capítulos dar por terminados al probar desde un paso.

Según el momento

Cuando la decisión depende de varias cosas a la vez. Cada opción tiene sus condiciones, que se combinan: **dato** o **no dato** puesto, estado de una **misión** (sin empezar, en curso, hecha), un **contador** comparado con un número, tener un **objeto**, o una **señal** ya emitida.

Si se cumplen varias opciones, gana la más concreta (la que pide más cosas). Si no se cumple ninguna, sale por «Si no». Úsalo para frases que cambian con la historia sin llenar el lienzo de ramas.

Ramas en paralelo

Si de un paso salen varias conexiones (o usas **En paralelo**), todas avanzan a la vez: por ejemplo, el jugador puede hacer tres encargos en el orden que quiera. Para juntarlas, haz que cada rama emita una señal y espera con **Esperar señal N veces**.

CAPÍTULO 7


Probar desde cualquier paso

Elige un paso, mira la pestaña **Arranque** y pulsa ▶. El juego empieza justo ahí, con todo lo anterior ya hecho.

Qué se pone al empezar

La prueba se monta por capas. Cada una pisa a la anterior en lo que diga:

1 · Partida nueva	2 · La historia	3 · Puntos ◆	4 · Retoques
Los datos del jugador al empezar el juego.	Todo lo que dejan hecho los pasos anteriores y los capítulos previos.	Lo que fija cada punto de arranque anterior, en orden.	Lo que cambies tú solo para esta prueba.

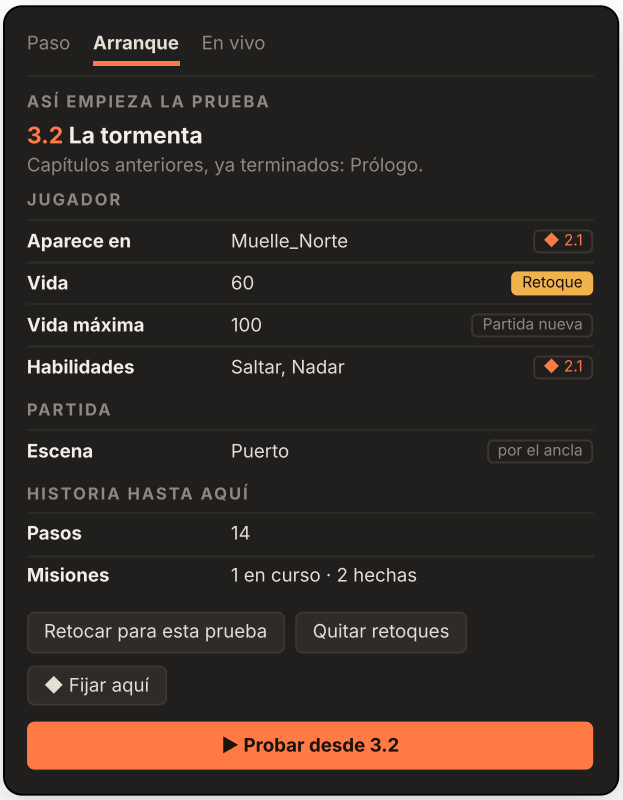

Cómo se lee

Cada fila es un dato del jugador y, a la derecha, **de dónde sale**:

- **Partida nueva**: nadie lo ha cambiado.
- **◆ 2.1**: lo fija el punto de arranque 2.1. Pulsa para ir a él (si es de otro capítulo, lo abre).
- **Retoque**: lo has cambiado tú para esta prueba.

Partida son las filas que añade tu juego: en qué escena se entra, cómo, y avisos. **Historia hasta aquí** resume lo que se reconstruye; lo ves entero en En vivo.

Si varias ramas llegan al paso, sale **Por dónde vienes**: elige la rama y el resumen se rehace.

Puntos de arranque

Un **punto de arranque** ◆ es un paso que dice cómo está el jugador al llegar ahí. No hace nada mientras se juega: lo usan las pruebas. Pon uno cada vez que la historia cambie al jugador de sitio o de estado (empieza un capítulo, llega a otra zona, recupera la magia...).

- Al probar desde cualquier paso se aplican **todos los puntos anteriores, en orden**, también los de capítulos previos. Así un punto solo tiene que decir lo que cambia: si solo fija dónde aparece, lo demás se hereda.
- En el índice y en las tarjetas llevan ◆.
- En su pestaña **Paso**, el bloque **Jugador aquí** enseña lo que fija, campo a campo; la × quita un campo.

Crear un punto sin escribir nada

1. Elige el paso desde el que quieres probar y abre **Arranque**.
2. Pulsa **Retocar para esta prueba**. Las filas se vuelven editables: cambia dónde aparece, la vida, lo que necesites. Lo cambiado se marca como **Retoque**.
3. Prueba con ▶ hasta que esté bien. Los retoques solo valen en tu ordenador y no tocan el grafo.
4. Pulsa ◆ **Fijar aquí**. Si el paso elegido ya es un punto de arranque, los retoques se guardan en él; si no, se crea uno justo antes del paso. Los retoques se vacían.

Tomar de la partida

Mientras juegas, la pestaña Arranque ofrece **Tomar de la partida**: copia cómo va el jugador en ese momento como retoques. Juega hasta un sitio, tómalo y fíjalo. (Necesita que tu juego lo ofrezca; ver capítulo 10.)

Avisos

- **Paso suelto:** el paso no está conectado al inicio, así que se empieza sin la historia anterior.
- **Ningún punto dice dónde aparece el jugador:** aparecerá donde empieza una partida nueva. Pon un punto antes.
- **Sin ficha del jugador:** los puntos no pueden decir nada hasta que la crees (capítulo 8).

> **Recuerda.** El resumen es exactamente lo que va a pasar al pulsar ▶. Si algo no cuadra, lo arreglas donde dice la etiqueta de su derecha.

CAPÍTULO 8

La ficha del jugador

Cada juego guarda los datos de su jugador a su manera. La ficha le dice al grafo dónde están y cuáles puede tocar.

Crearla

1. Abre ⚙ › **Ficha del jugador** y pulsa **Crear la ficha del jugador**. Elige dónde guardarla (por ejemplo, en la carpeta de datos de tu juego).
2. En **Partida nueva**, arrastra los datos con los que empieza una partida: un **ScriptableObject** o un **prefab** con el componente que los guarda (en ese caso, elige el componente).
3. Marca los **campos** que podrán fijar los puntos de arranque y retocarse al probar: posición, vida, habilidades, equipo...
4. En **Dónde aparece**, elige el campo que dice dónde aparece el jugador. Con él, el editor avisa cuando ningún punto lo dice.

Qué hace con ella el arranque básico

TU PLANTILLA ES...	AL PROBAR
Un ScriptableObject	Antes de entrar en Play se escriben en él los puntos y retoques; al salir de Play vuelve a quedar como estaba.
Un prefab con componente	Al entrar en Play se escriben en los componentes de ese tipo que haya en la escena.

Si tu juego tiene su propio arranque (partidas guardadas, pantallas de carga), lo hace a su manera con la misma información (capítulo 10).

Qué campos marcar. Lo que la historia no decide por sí sola. Lo que ya dejan hecho los pasos (misiones, objetos, grupo) lo pone la capa de la historia; no hace falta repetirlo en los puntos.

CAPÍTULO 9

En vivo

Tres preguntas cuando algo no sale como esperas: ¿por dónde va la historia?, ¿qué no cuadra?, ¿cómo debería estar todo aquí?

La pestaña En vivo

- **Por dónde va** (en Play): el paso de cada capítulo en marcha y **qué está esperando**, por ejemplo «Esperando: que hables con Ana». Casi siempre que una historia se atasca es porque espera algo que no llega. Pulsa la fila para ir al paso.
- **No cuadra** (en Play): arriba del todo, en rojo, lo que el grafo dice que debería haber y la partida no tiene. Por ejemplo: «Ana en Muelle · en la partida: no está en la escena». Cada fila dice qué paso lo debería haber hecho.
- **Al llegar aquí debería…**: personajes, misiones, objetos, datos y señales, cada uno con el paso que lo deja así. En Play, con ✓ lo que coincide.

En Play la pestaña sigue sola al paso en el que va el juego y se actualiza cada segundo. Fuera de Play enseña el paso que elijas.

Copiar como texto copia el mismo informe que lee el asistente, para pegarlo donde quieras.

Mientras juegas

- El paso en el que va el juego se marca en verde en el lienzo; los ya recorridos se atenúan.
- **Puntos de pausa:** clic derecho › **Pausar aquí al jugar**. La tarjeta lleva un punto rojo; al llegar ahí, el juego se pausa y el editor te lleva al paso. Se guardan en tu ordenador, no en el grafo.
- **Monitor de señales:** las señales según se emiten y quién las espera, en directo.

Avisos y comprobación del flujo

La barra dice ✓ **Todo correcto** o ▲ **N avisos**; púlsalo para ir al primero. Se avisa de pasos a los que nunca se llega, decisiones con una salida sin conectar, campos obligatorios vacíos y misiones sin frase de «mientras tanto».

> **Con el asistente.** Pregúntale «¿por qué no aparece Ana?»: lee este mismo informe y te contesta con el paso concreto.

CAPÍTULO 10

Conectar tu juego

El grafo pide cosas («enseña este diálogo», «da este objeto»); tu juego responde. Cada tipo de petición es una **conexión**, y todas traen una versión básica.

⚙ › **Conexiones del juego** lista cada conexión y qué clase de tu juego la atiende ahora (o si usa la básica).

CONEXIÓN	PARA QUÉ	INTERFAZ
Diálogos · Respuestas	Enseñar conversaciones y preguntas	`INarrativeDialoguePlayer`, `INarrativeChoicePresenter`
Misiones	Empezar, avanzar y cerrar misiones	`IQuestService`
Inventario	Dar, quitar y contar objetos	`INarrativeInventory`
Datos · Contadores	Guardar hechos y números	`INarrativeFlagStore`, `INarrativeCounterStore` (opcional)
Guardado	Recordar por dónde va cada capítulo	`INarrativeSaveData`
Personajes	Encontrarlos, colocarlos, ponerlos o quitarlos de escena	`INarrativeActorDirectory`, `…Placement`, `…Presence`
Marcadores	El icono sobre quien tiene algo que decir	`INarrativeAttentionMarkers`
Jugador · Cámara	Bloquear el control, enfocar	`INarrativePlayerControl`, `INarrativeCameraFocus`
Audio	Música, efectos y voces	`INarrativeAudio`
Pantalla · Rótulos · Bocadillos	Fundidos, textos grandes, frases sobre la cabeza	`INarrativeScreen`, `…TitleCardPresenter`, `…SpeechBubbles`
Escenas · Traducción	Cargar escenas; traducir claves de texto	`INarrativeSceneHooks`, `INarrativeTextLocalizer`

Conectar un sistema tuyo

Implementa la interfaz y regístrala al arrancar el juego. Desde ese momento el grafo usa la tuya en lugar de la básica:

```
public sealed class MisDatosDePartida : INarrativeFlagStore
{
    public bool IsAvailable => MiPartida.Actual != null;
    public bool Has(string flag) => MiPartida.Actual.Flags.Contains(flag);
    public void Set(string flag, bool value) { /* … */ }
    public IEnumerable<string> All() => MiPartida.Actual.Flags;
}
// Al arrancar el juego:
NarrativeServices.Register<INarrativeFlagStore>(new MisDatosDePartida());
```

Tu propio arranque de pruebas

El arranque básico da Play en la escena de ⚙ › **Probar desde un paso** › **Escena de arranque** (o en la que tengas abierta), pone la historia anterior y aplica la ficha del jugador. Si tu juego necesita otra cosa (cargar una partida, pasar por su escena de sistemas, entrar en la escena del sitio donde aparece el jugador), escribe el tuyo en una carpeta `Editor`:

```
public sealed class MiArranque : INarrativePlayLauncher, INarrativeLaunchDetails
{
    public string Name => "Mi juego";
    public int Priority => 100;          // gana al básico (0)

    public bool Launch(NarrativeGraph graph, string stepGuid,
                       IReadOnlyDictionary<string, int> choices, out string message)
    {
        var plan = NarrativeStartPlanner.Plan(graph, stepGuid, choices);
        // 1. Copia la partida nueva:   plan.ApplyBase(misDatos);
        // 2. Pon la historia anterior (NarrativeStateProjector).
        // 3. Puntos y retoques:        plan.ApplyOverrides(misDatos);
        // 4. Abre la escena y entra en Play.
        message = "Probando…";
        return true;
    }

    // Filas propias en el resumen de Arranque (escena, avisos…).
    public void Describe(NarrativeStartPlan plan, Object player, List<StartLine> lines)
        => lines.Add(new StartLine { Label = "Escena", Value = "Puerto" });
}
```

- El editor usa el arranque de mayor `Priority`. En ⚙ ves cuál está en uso.
- `INarrativeLaunchDetails` es opcional: añade filas a la sección **Partida** del resumen.
- Para el botón **Tomar de la partida**, implementa `INarrativePlayerLive`: en Play devuelve los datos del jugador tal y como van (del mismo tipo que la ficha).

Tus propios pasos

Un paso es una clase `[Serializable]` que hereda de `NarrativeNode` con el atributo `[NarrativeNodeInfo("Categoría", "Título", "Qué hace")]`. Sale sola en el buscador. Dos reglas:

- Declara lo que deja hecho (implementa `INarrativeStateEffect`) o marca que no cambia nada con `[NarrativeNoWorldEffect]`. Así las pruebas y la depuración saben reconstruirlo.
- Pide lo que necesite del juego a una conexión, con `NarrativeServices.TryGet`; nunca a una clase concreta de tu juego.

CAPÍTULO 11

Asistente y herramientas

Todo está en ⚙ **Ajustes y herramientas**, en la barra del editor.

Asistente

Un chat dentro del editor que lee el capítulo, te contesta y te propone cambios. Los cambios se enseñan primero y solo se aplican si pulsas **Aplicar**; se deshacen con Ctrl + Z.

1. En ⚙ › **Asistente** marca **Mostrar el botón del asistente**.
2. Elige el servicio y pon tu clave de API y el modelo. También vale cualquier servicio con el formato de OpenAI, incluido uno en tu ordenador (Ollama, sin clave). Las claves se guardan solo en tu ordenador.
3. Pulsa ✦ **Asistente** en la barra. Vuelve a pulsarlo para volver a tus pestañas.

Textos para traducir y doblar

Exportar textos genera una hoja de cálculo (CSV) con los diálogos y textos del capítulo en el orden de la historia: paso, título, tipo, personaje, clave, los dos idiomas y notas.

El capítulo como texto

Copiar el capítulo como texto lo deja en el portapapeles para leerlo, revisarlo o pegarlo en otra herramienta. **Guardar el manual de pasos** escribe todos los tipos de paso con sus campos en `STEP_TYPES.md`.

Herramientas externas

Permitir herramientas externas deja que asistentes como Claude Desktop o Claude Code, u otros programas, lean y cambien los grafos mientras Unity está abierto. Incluye un servidor MCP (en `Assets/NarrativeGraph/Tools/mcp`, con su README) que escucha solo en tu ordenador, en el puerto `47821`. Viene apagado.

HERRAMIENTA MCP	QUÉ HACE
list_graphs	Lista los capítulos del proyecto
read_chapter	Lee un capítulo como texto
read_state	Cómo está la historia: por dónde va, qué espera y qué no cuadra (el informe de En vivo)
step_manual	Devuelve los tipos de paso y sus campos
edit_chapter	Aplica cambios por lotes (añadir, cambiar, conectar, borrar); se comprueba todo antes y se aplica todo o nada

CAPÍTULO 12

Atajos y preguntas frecuentes

Atajos del lienzo

A · Espacio	Añadir un paso
Doble clic	Añadir un paso en ese hueco
Arrastrar borde	Conectar, o crear el siguiente paso
+ **en una flecha**	Meter un paso en medio
F	Encuadrar el paso o el capítulo
Ctrl + D	Duplicar
Supr	Borrar la selección
Shift **+arrastrar**	Seleccionar con caja
Ctrl + Z	Deshacer
Rueda	Zoom

Dónde está…

Abrir el editor	Tools › Narrative Graph
Idioma	⚙ › Idioma del editor
Ficha del jugador	⚙ › Ficha del jugador
Escena de arranque	⚙ › Probar desde un paso
Conexiones	⚙ › Conexiones del juego
Monitor de señales	En vivo, o Tools › Narrative Graph
Plantillas	Assets/NarrativeTemplates

Preguntas frecuentes

Pruebo desde un paso y el jugador aparece en otro sitio.

Mira la fila de posición en **Arranque**: dice de dónde sale. Si pone «Partida nueva», ningún punto anterior lo fija: retoca y pulsa ◆ **Fijar aquí**.

La historia se ha quedado parada.

Abre **En vivo**: «Esperando» dice qué necesita para seguir (una charla, una señal…).

Un personaje no está donde debería.

En **En vivo** sale en rojo, con el paso que lo debería haber colocado. Si no sale, ningún paso anterior dice dónde está: añade **Colocar actor** antes.

¿Los retoques se guardan en el proyecto?

No: son solo de tu ordenador y no tocan el grafo. Para compartirlos, fíjalos como punto de arranque.