

# 接口设计

接口均为原后台人员设计，如有疑问，可联系我进行沟通、修改。  
由于接口均为反推，所以顺序并非开发顺序

## 获取认证状态

- 地址 v1/accounts/{uuid}/auth\_status
- 请求方式：get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	


- 请求示例

```
//get v1/accounts/{uuid}/auth_status
```

- 返回值

```
{
  "code": "1007",
  "message": "success",
  "data": {
    "status": "0|1|2", //0 正在审核, 1 通过审核, 2 审核失败
    "message": "审核失败的提示原因"
  }
}
```

## 女生认证

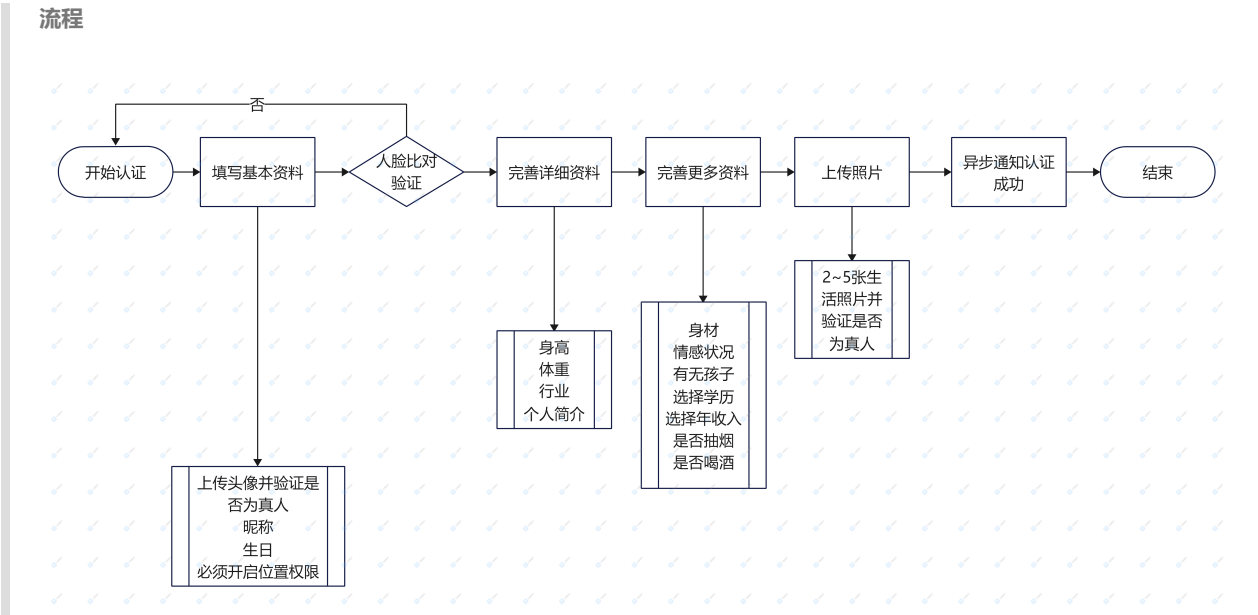

### 1.填写基本资料

- 地址 v1/accounts/{uuid}

- 请求方式：put
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	
avatar	body	str	头像
nickname	body	str	昵称
birthday	body	str	生日
region	body	str	所在区域，城市

- 请求示例

```
//put v1/accounts/用户uuid
{
  "avatar": "头像地址", //上传图片请参考通用部分上传图片文档
  "nickname": "昵称",
  "birthday": "2012-02-02",
  "region": "北京"
}
```

- 返回值

```
{
  "code": "1007",
  "message": "success"
}
```

## 2.人脸认证

待定

## 3.填写基本资料

- 地址 v1/accounts/{uuid}
- 请求方式：put
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	
height	body	str	身高
weight	body	str	体重
job	body	str	职业
intro	body	str	签名

- 请求示例

```
//put v1/accounts/用户uuid
{
  "height": "170cm", //上传图片请参考通用部分上传图片文档
  "weight": "50kg",
  "job": "护士",
  "intro": "这是个签名"
}
```

- 返回值

```
{
  "code": "1007",
  "message": "success"
}
```

## 4.填写更多资料

- 地址 v1/accounts/{uuid}
- 请求方式: put
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	
figure	body	str	身材
emotion	body	str	情感状况
child	body	str	是否有孩子
education	body	str	学历
income	body	str	年收入
smoke	body	str	是否吸烟
drink	body	str	是否饮酒

- 请求示例

```
//put v1/accounts/用户uuid
{
  "figure": "丰满",
  "emotion": "未婚",
  "child": "无",
  "education": "本科",
  "income": "收入",
  "smoke": "否",
  "drink": "否"
}
```

- 返回值

```
{
  "code": "1007",
```

```
"message": "success"
}
```

## 5.上传照片

上传照片请参考上传照片部分，此处type为用户\_photo

- 地址 v2/accounts/{uuid}/resource
- 请求方式: post
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	
avatar	body	str	头像
photos	body	list	照片集合

- 请求示例

```
//put v1/accounts/用户uuid
{
  "avatar": "头像地址",
  "photos": [
    {
      "url": "照片地址",
      "type": "image|video", //这里只能传image
      "pay_type": "red_packet红包|fire阅后即焚|free免费"
    }
  ]
}
```

- 返回值

```
{
  "code": "1007",
  "message": "success"
}
```

## 删除照片

- 地址 v1/accounts/{uuid}/resource
- 请求方式: delete
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	
uuids	body	map	照片的uuid集合

- 请求示例

```
//delete v1/accounts/{uuid}/resource
{
  "uuids":[
    123,
    456,
    789
  ]//照片的uuid集合
}
```

## 6.审核结果

由于不清楚是否能同步审核完成，我们之前采用异步方式，利用云信自定义消息通知客户端是否审核成功，这里策略待定。

### 男生认证

男生认证只要头像与人脸对应上就算认证成功，目前由于不清楚人脸如何搞，暂时待定。