

# Прохождении 3 этапа внешних курсов

Продвинутые темы

---

Киселева Елизавета Александровна

17.05.25

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Информация

---

- Киселева Елизавета Александровна, НКАбд-02-24
- Студентка факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246735
- <https://github.com/liza11223/site-project.git>
- <https://liza11223.github.io/site-project/>
- [https://github.com/liza11223/study\\_2024-2025\\_os-intro.git](https://github.com/liza11223/study_2024-2025_os-intro.git)



Ознакомиться с функционалом операционной системы Linux.

Просмотреть видео и на основе полученной информации пройти тестовые задания.

Линукс - в части случаев GNU/Linux — семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты. Как и ядро Linux, системы на его основе, как правило, создаются и распространяются в соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения. Linux-системы распространяются в основном бесплатно в виде различных дистрибутивов — в форме, готовой для установки и удобной для сопровождения и обновлений, — и имеющих свой набор системных и прикладных компонентов, как свободных, так и проприетарных.



## Выполнение лабораторной работы

---

## Этап 3:

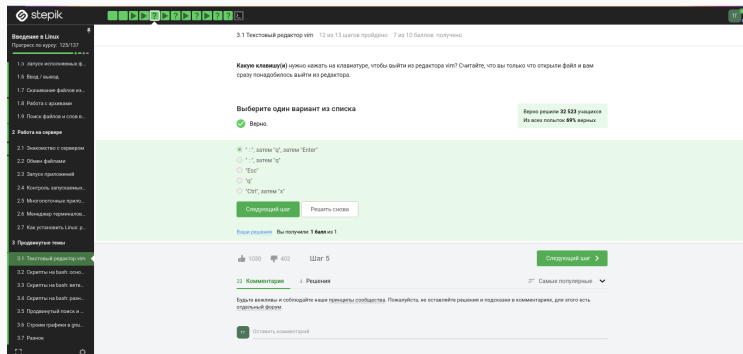


Рис. 1: Задание 1

Стоит упомянуть, что у редактора vim есть tutorial, который позволяет разобраться с командами, необходимыми для стандартной работы. За выход из редактора отвечают следующие команды:

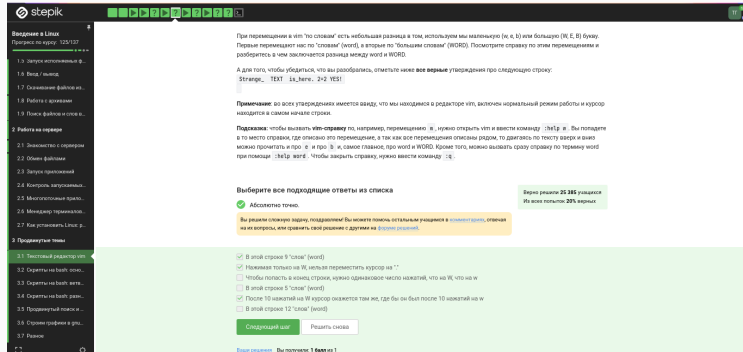


Рис. 2: Задание 2

Strange\_ TEXT is\_here. 2=2 YES!

Точка считается “маленьким словом”, так что всего их 9: Strange\_, is\_here, ., 2, =, 2, ! и два лишних пробела.

И если посчитать нажатия на w и на W, то действительно после 10 штук попадем в одно место. <sup>8/50</sup>

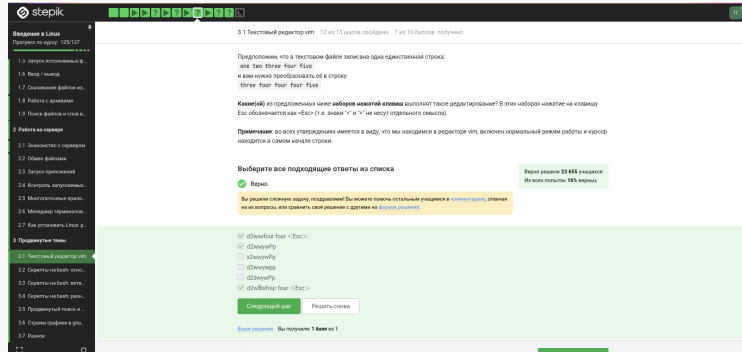


Рис. 3: Задание 3

d2wwifour four <<Esc>>

d2wwywPp

d2w\$\$bifour four <<Esc>>

• \$ — в конец текущей строки:

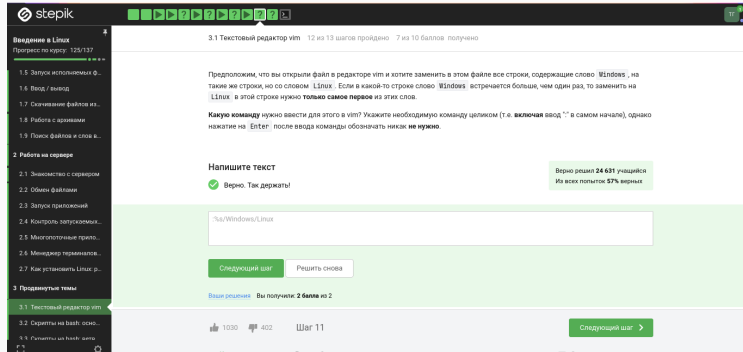


Рис. 4: Задание 4

Поиск и замена в редакторе работают по следующей схеме:

`{пределы}s/{что заменяем}/{на что заменяем}/{опции}`

Для замены во всем файле можно использовать символ %.

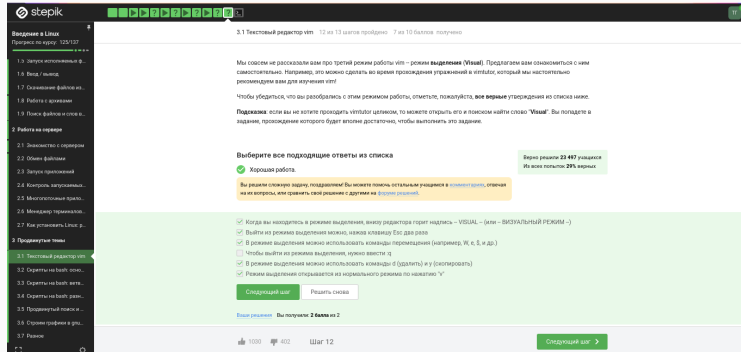


Рис. 5: Задание 5

Команда \$ — в конец текущей строки, W - до пробела вправо - то есть, перемещение.

Нажать Esc достаточно один раз, но да ладно.

Надпись visual - горит.

d — используется совместно с командами перемещения. Удаляет символы с текущего

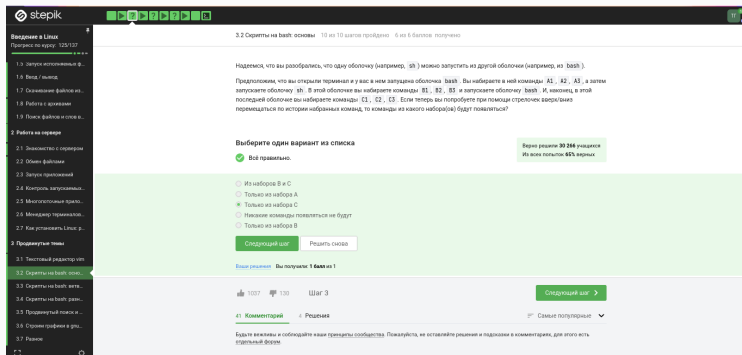


Рис. 6: Задание 6

Только из набора C потому что у каждой оболочки свой буфер, который при выходе из нее буде записываться в файл истории.

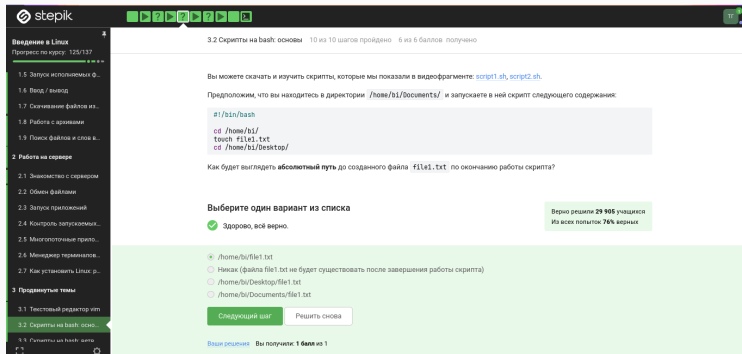


Рис. 7: Задание 7

`/home/bi/file1.txt` - потому что именно в этой директории мы создаем новый файл, а уже после его создания мы переходим в другую папку.

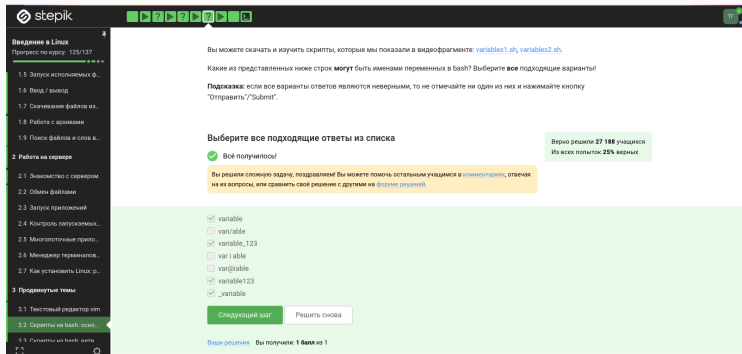


Рис. 8: Задание 8

Имя не может начинаться с цифры, содержать специальные символы или пробелы.

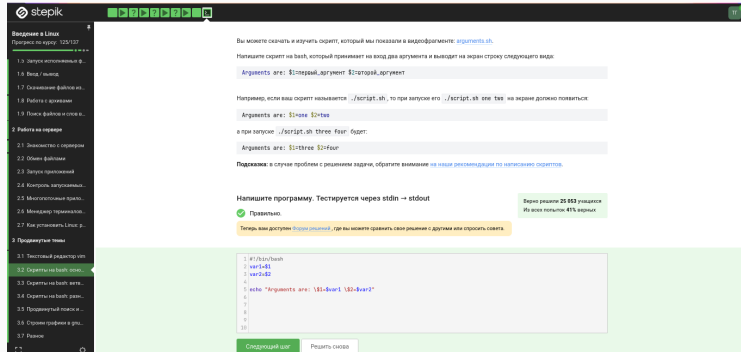


Рис. 9: Задание 9

\$ echo опции строка Эта команда печатает строки, которые передаются в качестве аргументов в стандартный вывод и обычно используется в сценариях оболочки для отображения сообщения или вывода результатов других команд.

var1=\$1 - обозначение переменных



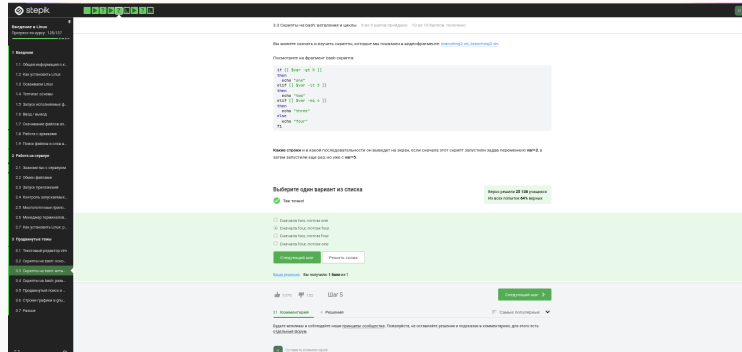


Рис. 11: Задание 11

- -lt, (<) - меньше
- -gt - больше
- -eq - равно

3 не больше 5, 3 не меньше 3, 3 не равно 4.

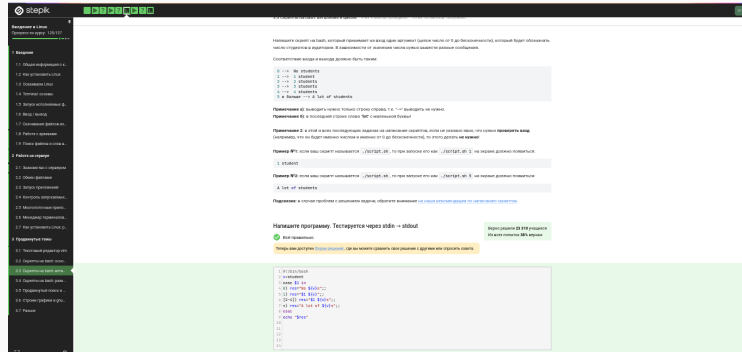


Рис. 12: Задание 12

1. Задаю общую часть в каждом выводе - слово "student": `v=student`
2. Выполняем команды для разных аргументов.
3. `res` - это результат для вывода
4. `echo "$res"` - вывести результат



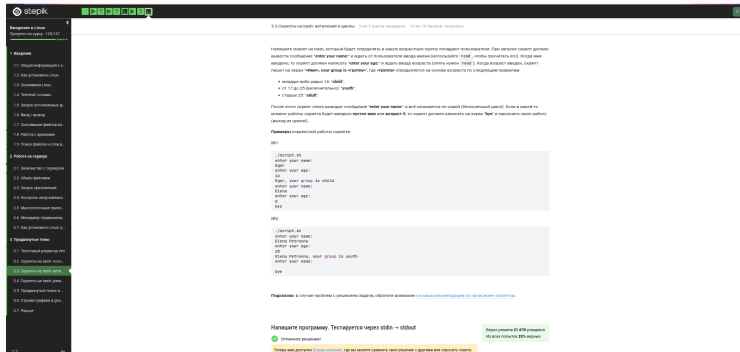


Рис. 14: Задание 14



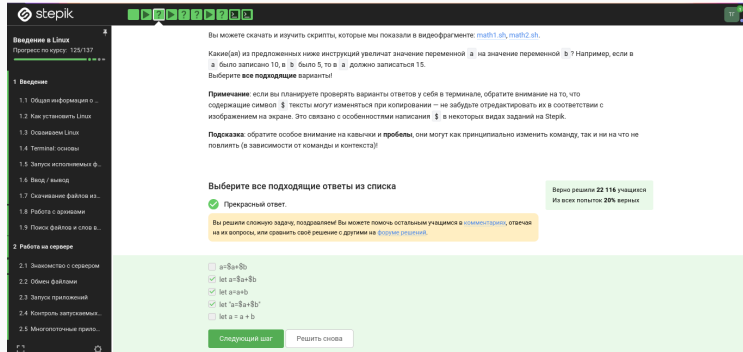


Рис. 16: Задание 15

1. `a = $a`
2. `a += b` это то же самое, что и `a = a + b`, но с символами `"+="` != `"=+"`
3. если выражение не в скобках, но с пробелами - работать не будет. (`let a=a+b` - сработает; `let a = a + b` - нет)

stepik

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

- 1.1 Общая информация о...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Терминал: основы
- 1.5 Запуск исполнимых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...

3.4 Скрипты на bash: разное 10 из 10 шагов пройдено 14 из 14 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [programs.sh](#).

Пусть вы находитесь в директории `/home/b1/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/b1/
echo "$(pwd)"
```

Что в этом случае выведет команда `echo` на экран?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

Верно решили 23 677 учащихся  
Из всех попыток 51% верных

- ☒ /home/b1
- ☐ Код возврата команды `pwd` (0 в случае успешного выполнения и не 0 в случае ошибок)
- ☐ `/home/b1/Documents`
- ☐ `pwd`
- ☐ `"pwd"`

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения: Вы получили: 1 балл из 1

Рис. 17: Задание 16

Выведет путь до директории, в которую мы перешли, так как “`pwd`” – это команда

stepik

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 125/137

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

2. Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux р...

3. Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

3.4 Скрипты на bash: разн...

3.5 Продвинутый поиск и ...

3.4 Скрипты на bash: разное 10 из 10 шагов пройдено 14 из 14 баллов получено

Мы рассказали, что можно проверить код возврата внешней программы прямо в конструкции `if` при помощи `if program optflags arguments`. Действие внутри `if` выполнится, если программа закончилась с кодом 0. Однако это не всегда правда! Если запуск внешней программы выводит что-то в `stdout`, то в проверку `if` поступит именно этот вывод, а не код возврата! Вы можете убедиться в этом, написав простой `bash`-скрипт с использованием, например, `if "pwd"`.

Однако как быть, если хочется всё-таки запустить программу `program`, которая пишет что-то в `stdout` и потом выполнить какие-то действия если её код возврата равен 0? Выберите все верные утверждения или правильно работающие конструкции `if`.

Примечание: во всех вариантах ответов, где есть кавычка, используется именно косая кавычка (`'`), а не обычная (`"`) или двойная (`"`).

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 21 426 учащихся  
Из всех попыток 20% верных

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

☐ `if ["program" -eq 0]`

☒ Сначала запустить `program`, затем `if [[ $? -eq 0 ]]`

☐ Сначала `var="program"`, затем `if [[ $var -eq 0 ]]`

☒ `if "program" > some_file.txt`

☐ Ничего сделать нельзя

Следующий шаг Решить снова

Рис. 18: Задание 16\_2

`program` выполняет стандартный вывод в терминал (если это принцип работы программы).  
И нам нужно настроить вывод в файл.

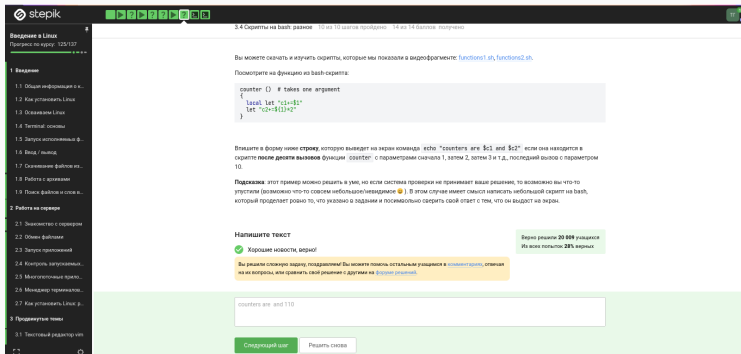


Рис. 19: Задание 17

Первая переменная локальная, и это просто пустая строка, вторая переменная - это сумма арифметической прогрессии от 1 до 10, равна 55, но при умножении на 2 даст 110.

stepik

Введение в Linux

Прогресс по курсу 125/137

1.3 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Монитор терминалов...

2.7 Как установить Linux в...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vi...

3.2 Скрипты на bash: вве...

3.3 Скрипты на bash: вве...

3.4 Скрипты на bash: разн...

3.5 Продвинутый поиск и ...

3.6 Строки, графики и фи...

3.7 Разное

3.4 Скрипты на bash: разное 10 из 10 шагов пройдено 14 из 14 баллов получено

Напишите скрипт на Bash, который будет искать наибольший общий делитель (НОД, *greatest common divisor*, GCD) двух чисел. При запуске ваш скрипт не должен ничего писать на экран, а просто идти ввода двух натуральных чисел через пробел (для этого можно использовать `read` и указать ему две переменные – см. пример в видеофрагменте). После ввода чисел скрипт считает их НОД и выводит на экран сообщение "GCD is *составленное значение*", например, для чисел 15 и 25 это будет "GCD is 5". После этого скрипт опять вводит в режим ожидания двух натуральных чисел. Если в какой-то момент работы пользователь ввел вместо этого пустую строку, то нужно написать на экран "bye" и закончить свою работу.

Вычисление НОД несложно реализовать с помощью [алгоритма Евклида](#). Вам нужно написать функцию `gcd`, которая принимает на вход два аргумента (назовем их *M* и *N*). Если аргументы равны, то мы нашли НОД – он равен *M* (или *N*), нужно вывести соответствующее сообщение на экран (см. выше). Иначе нужно сравнить аргументы между собой. Если *M* больше *N*, то запустим ту же функцию `gcd`, но в качестве первого аргумента передадим (*M* *N*), а в качестве второго *N*. Если же наоборот, *M* меньше *N*, то запустим функцию `gcd` с первым аргументом *M*, а вторым (*N* *M*).

Пример корректной работы скрипта:

```
./script.sh
18 15
GCD is 3
7 5
GCD is 1
bye
```

**Примечание:** в вызове функции из себя самой нет ничего страшного или неправильного, т.е. смело используйте `gcd` прямо внутри `gcd`!

**Примечание 2:** для завершения работы функции в произвольном месте, можно использовать инструкцию `return` (все инструкции функции после `return` выполняться не будут). В отличие от `exit` эта команда завершит только функцию, а не выполнение всего скрипта целиком. Однако в данной задаче можно обойтись и без использования `return`!

**Подсказка:** в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на [наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Рис. 20: Задание 18

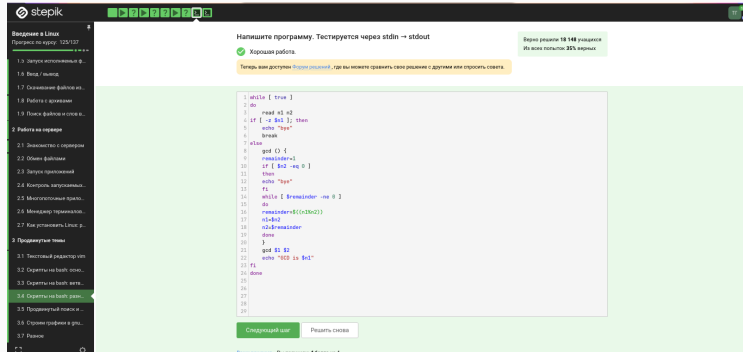


Рис. 21: Задание 18

## Алгоритм нахождения НОД делением

1. Большее число делим на меньшее.
2. Если делится без остатка, то меньшее число и есть НОД (следует выйти из цикла).
3. Если есть остаток, то большее число заменяем на остаток от деления.
4. Переходим к пункту 1



stepik

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

- 1.1 Общая информация о...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Терминал: основы
- 1.5 Запуск исполнимых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Пусть в директории /home/bi лежат файлы Star\_Wars.avi, star\_trek OST.mp3, STARS.txt, stardust.mpeg, Eddard\_Stark\_biography.txt.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -name "star*"` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

Верно решили 20 547 учащихся  
Из всех попыток 36% верных

- ☐ Eddard\_Stark\_biography.txt
- ☒ STARS.txt
- ☐ star\_trek OST.mp3
- ☐ stardust.mpeg
- ☒ Star\_Wars.avi

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

648 213 Шаг 3

Следующий шаг

Рис. 24: Задание 20

-iname ищет без учета регистра, а -name в точности как в запросе. Звездочка стоит после слова - это значит после слова может быть сколько угодно символов.

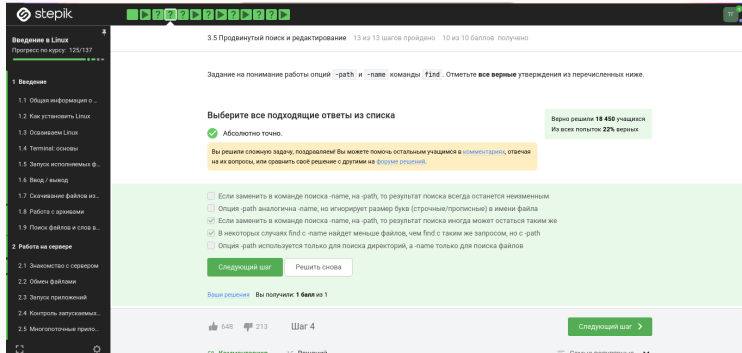


Рис. 25: Задание 21

`find [path] [expression]`

где: path - это путь к директории, в которой нужно выполнить поиск файлов (по умолчанию, поиск производится в текущей директории и всех ее поддиректориях);

expression - это выражение, которое определяет критерии поиска файлов.

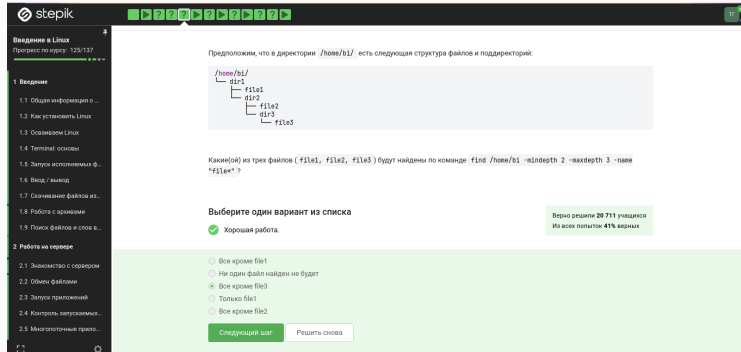


Рис. 26: Задание 22

Текущий каталог - это `depth=1`, а остальное считается просто:

`/home/bi` -> `depth=1`

`/home/bi/dir1` -> `depth=2`

`/home/bi/dir1/dir2` -> `depth=3`

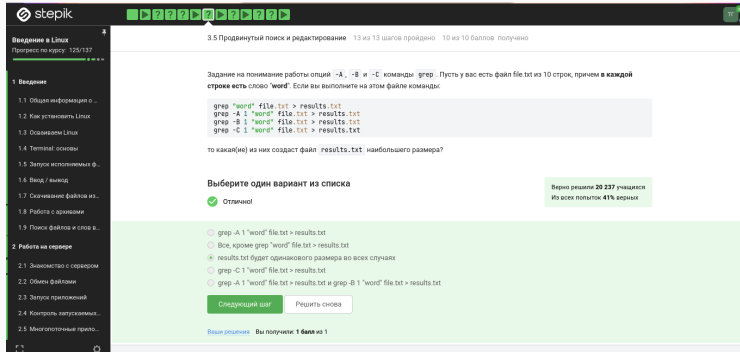


Рис. 27: Задание 23

Из описания man: Print NUM lines of trailing context after/before matching lines “matching lines”  
- множественное число, строки в которых нашлось совпадение

Т.е. если идут 2...10...100 строк подряд, в которых обнаружилось совпадение, контекст будет выведен до и после этой ГРУППЫ строк, а не до и после каждой строки в этой группе

**stepik**

**Введение в Linux**  
Прогресс по курсу: 125/137

**1 Введение**

- 1.1 Общая информация о...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осматриваем Linux
- 1.4 Terminal: основы
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

**2 Работа на сервере**

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E "[xk\XKL]?[u\U]buntu$" text.txt`.

**Выберите все подходящие ответы из списка**

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Верно решили **18 768** учащихся  
Из всех попыток **23%** верных

- ☐ Mac OS X 10.9, Windows XP, Ubuntu 12.04
- ☐ Well, xubuntu is OK
- ☒ I prefer Kubuntu
- ☐ Kubuntu
- ☐ Uuuuubuntuf!
- ☒ Linux is not always Ubuntu

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла** из 2

648 213 Шаг 9

Следующий шаг >

Рис. 28: Задание 24

**Выберите все подходящие ответы из списка**

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Mac OS X 10.9, Windows XP, Ubuntu 12.04
- ☐ Well, xubuntu is OK
- ☒ I prefer Kubuntu

Верно решили **18 768** учащихся  
Из всех попыток **23%** верных

```
tsganina@fedora:~$ touch text.txt
tsganina@fedora:~$ gedit text.txt
tsganina@fedora:~$ text.txt | grep "Linux"
bash: text.txt: команда не найдена..
tsganina@fedora:~$ find text.txt | grep "Linux"
tsganina@fedora:~$ grep "Linux" text.txt
Linux is not always Ubuntu
tsganina@fedora:~$ grep -E "[xk\XKL]?[u\U]buntu$" text.txt
I prefer Kubuntu
The best OS is Xubuntu
Lubuntu is better than Ubuntu
Mac OS X, Windows, Ubuntu
tsganina@fedora:~$ gedit text.txt
tsganina@fedora:~$ grep -E "[xk\XKL]?[u\U]buntu$" text.txt
I prefer Kubuntu
```

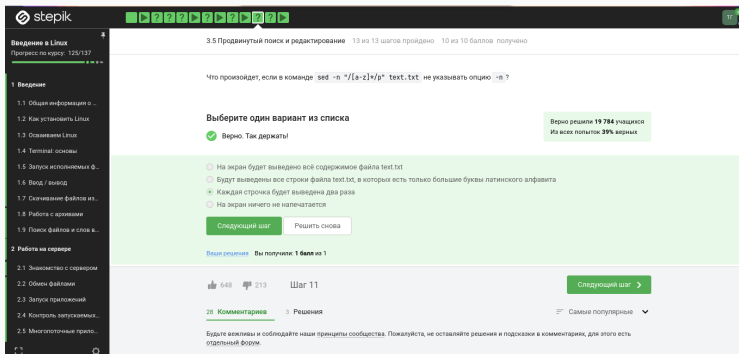


Рис. 30: Задание 25

The -n option disables the automatic printing, which means the lines you don't specifically tell it to print do not get printed, and lines you do explicitly tell it to print (e.g. with p) get printed only once.

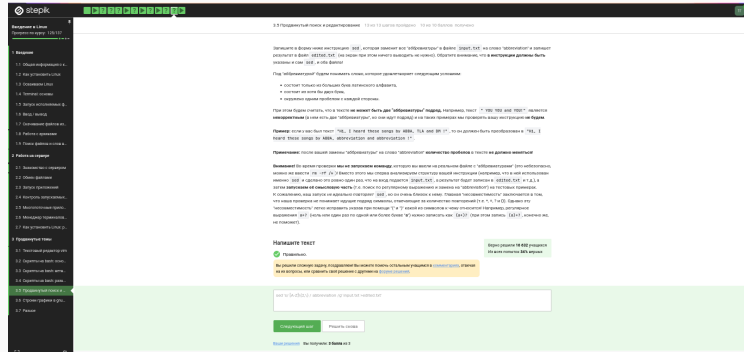


Рис. 31: Задание 26

аббревиатура ABBA отличается от двух других аббревиатур тем, что справа он неё стоит запятая без пробела: “ABBA,”.

При этом по условию аббревиатура должна выглядеть как [ XX ] или [ XXX ] (и ещё больше X). Следовательно, для этой проверки надо добавить пробел квадратными скобками [ ] слева и, <sup>35/50</sup> соответственно с права

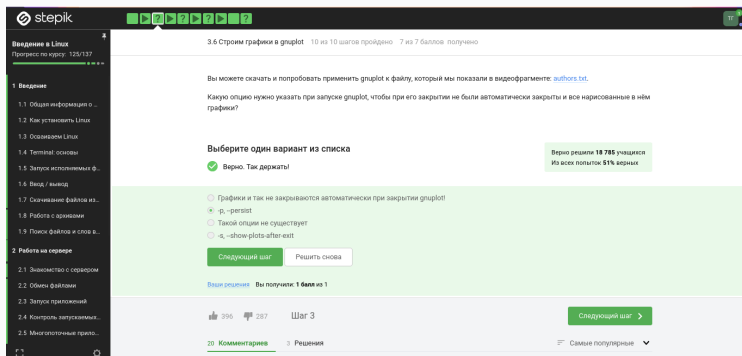


Рис. 32: Задание 27

-persist lets plot windows survive after main gnuplot program exits.

stepik

Введение в Linux  
Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

- 1.1 Общая информация о...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осматриваем Linux
- 1.4 Terminal: основы
- 1.5 Запуск исполнимых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...

3.6 Строим графики в gnuplot 10 из 10 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Предположим у вас есть файл 'data.csv' с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете gnuplot и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет название у построенного ряда данных и сколько будет нарисовано точек на графике?

Выберите один вариант из списка

Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на форуме решений.

Верно решили 17 975 учащихся  
Из всех попыток 32% верных

- ☒ Название - первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ☐ Название "data.csv" using 1:2, нарисовано 10 точек
- ☐ Название - первое значение из второго столбца, нарисовано 10 точек
- ☐ Название - первое значение из первого столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ☐ Название "plotname", нарисовано 10 точек

Следующий шаг Решить снова

Ваше решение: Верно! Вы получили 1 балл из 1

Рис. 33: Задание 28

`plot 'data.csv' using 1:2` даст ошибку:

`warning: Skipping data file with no valid points ^ x range is invalid`

Скорее всего причиной такого поведения является тот факт, что формат CSV содержит строки, где столбцы разделены запятой? Содержимое файла:

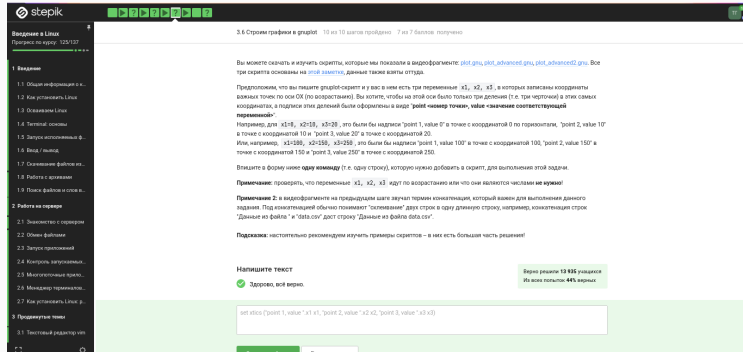


Рис. 34: Задание 29

Сначала идет команда установки подписей, а потом в скобках:

подпись - пробел - переменная с координатой - запятая

Повторяется это количество раз соответствующее числу переменных, и без запятой (в случае с последней переменной)

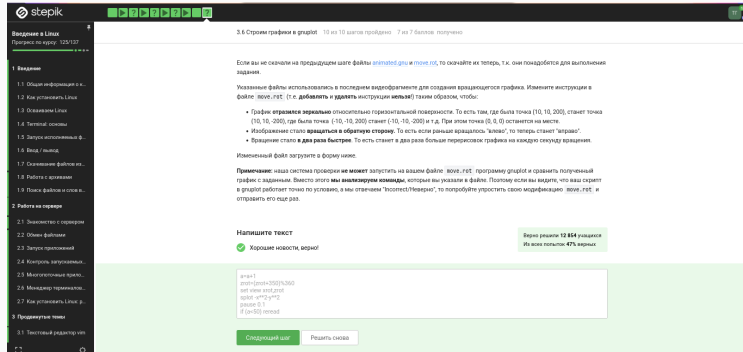


Рис. 35: Задание 30

1. График строится строкой “`splot x2+y2`”.
2. Вращение задается строкой “`zrot=(zrot+10)%360`”. Значит, смещение вперед (которое было изначально) можно также задать строкой “`zrot=(zrot+360+10)%360`” или иначе говоря “`zrot=(zrot+370)%360`”. А теперь посмотрим на наше требование - чтоб вращалось в другую сторону, значит, по аналогии, необходимо вместо перебора на 10 сделать

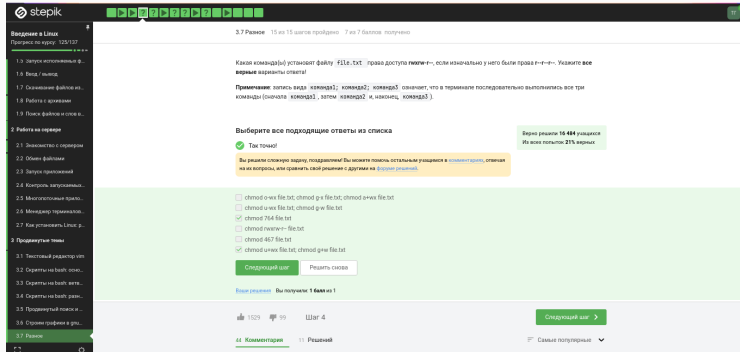


Рис. 36: Задание 31

- `r` - чтение;
- `w` - запись;
- `x` - выполнение;
- `s` - выполнение от имени суперпользователя (дополнительный):

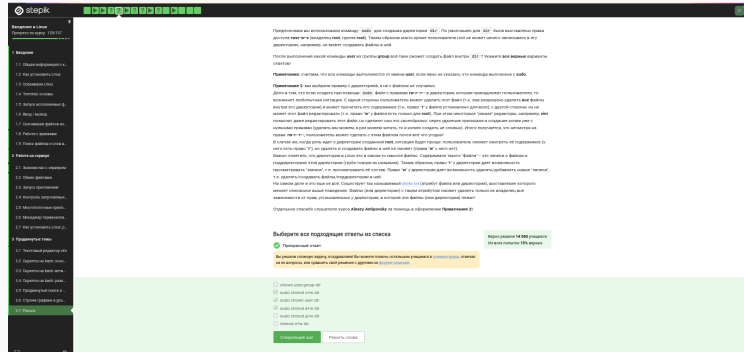


Рис. 37: Задание 32

Решений два типа:

- Сменить права гостей, добавив W
- Сделать владельцем нужную группу или пользователя, в зависимости от того, у кого из них уже есть права на W
- Помнить, что root - владелец и остальные для него - others

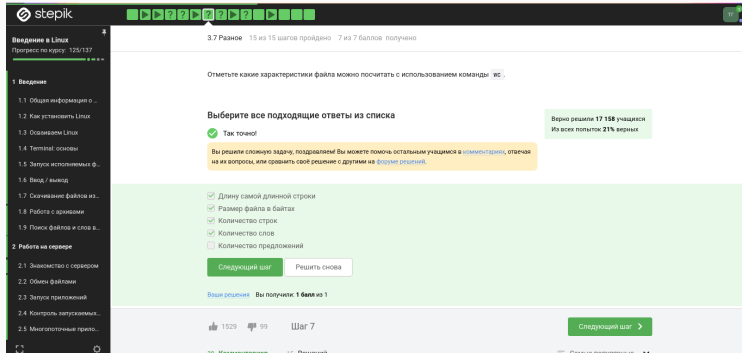


Рис. 38: Задание 33

- `wc -l` вывести количество строк
- `wc -c` вывести количество байт
- `wc -m` вывести количество символов
- `wc -L` вывести длину самой длинной строки
- `wc -w` вывести количество слов

stepik

Введение в Linux  
Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

- 1.1 Общая информация о...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Терминал: основы
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...

3.7 Разное 15 из 15 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Впишите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом **размер** нужно вывести в **удобном для чтения формате** (например, вместо 2948 байт надо вывести 2.8К) и **больше** на экран выводить **ничего не нужно**). В команде указывайте **только необходимые** для выполнения задания **опции и аргументы**, лишних опций указывать не нужно!

**Пример:** если в текущей директории есть два файла по 800 Кбайт и две поддиректории в каждой из которых лежит по файлу в 400 Кбайт, то загаданная команда должна вывести на экран одно число: 2.4К (также на экране может быть выведен еще и символ "", обозначающий, что это размер именно текущей директории).

Напишите текст

✓ Хорошая работа.

Верно решил 16 381 учащихся  
Из всех попыток 53% верных

du -h -s

Следующий шаг Решить снова

Ваше решение Вы получили 2 балла из 2

1529 99 Шаг 8 Следующий шаг >

Рис. 39: Задание 34

-h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)

-s, --summarize display only a total for each argument

The screenshot shows the Stepik course interface for 'Введение в Linux'. The top navigation bar includes the Stepik logo and a progress indicator showing 15 out of 15 steps completed, with 7 out of 7 points earned. The sidebar on the left lists the course topics, with 'Введение' (Introduction) selected. The main content area displays the task description for '3.7 Разное' (Miscellaneous). The task asks for a command to create three subdirectories named 'dir1', 'dir2', and 'dir3' in the current directory. The user has entered the command 'mkdir dir{1..3}' in the input field. The system has marked the answer as correct, showing a green checkmark and the text 'Прекрасный ответ.' (Excellent answer.). A green box on the right indicates that 16,720 users have solved this task correctly, with a 40% success rate. At the bottom, there are buttons for 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again), along with statistics for the task: 1529 likes, 99 comments, and 10 steps. The bottom right corner shows a dropdown menu for 'Самые популярные' (Most popular).

stepik

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

1.1 Общая информация о...

1.2 Как установить Linux

1.3 Осваиваем Linux

1.4 Терминал: основы

1.5 Запуск исполнимых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

3.7 Разное 15 из 15 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Впишите в форму ниже максимально короткую команду (т.е. в которой минимально возможное число символов), которая позволит создать в текущей директории 3 поддиректории с именами `dir1`, `dir2`, `dir3`.

Если вы придумали команду, которая выполняет эту задачу, а система проверки сообщает вам "incorrect"/"Неверно", то скорее всего вы придумали не самую короткую команду из возможных!

Напишите текст

✓ Прекрасный ответ.

Введено: 16 720 учащихся  
Из всех попыток 40% верных

`mkdir dir{1..3}`

Следующий шаг Решить снова

Ваше решение Вы получили: 2 балла из 2

1529 99 Шаг 10

47 Комментариев 17 Решений

Следующий шаг >

Самые популярные

Рис. 40: Задание 35

Команда создаст три директории от `dir1` до `dir3`.



## Сертификат

---

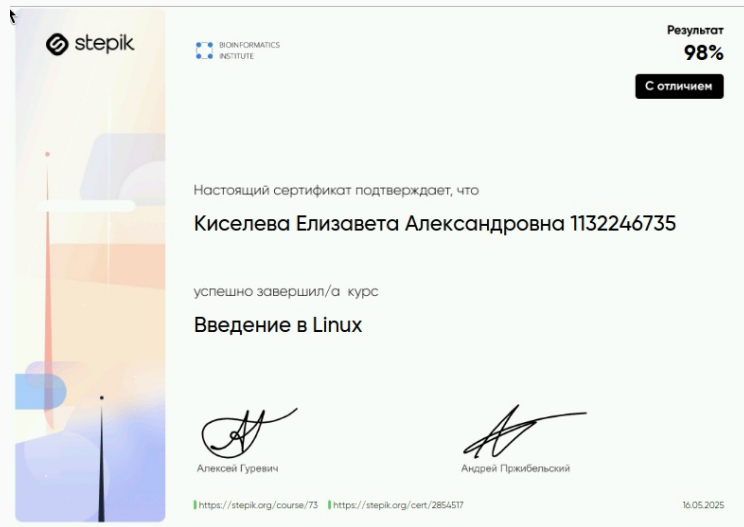


Рис. 41: Сертификат



## Выводы

---

Я просмотрела курс и освежила в памяти навыки работы с более сложными командами в Линукс.



## Список литературы

---

1. Введение в Linux