

Лабораторная работа №6

Операционные системы

Киселева Е. А., НКАбд-02-24

05.02.2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Цель данной лабораторной работы – приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

Задание

1. Определить полное имя домашнего каталога.
2. Выполнить следующие действия:
 - Перейти в каталог `/tmp`.
 - Вывести на экран содержимое каталога `/tmp`.
 - Определить, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`.
 - Перейти в домашний каталог и вывести на экран его содержимое. Определить, кто является владельцем файлов и подкаталогов.
3. Выполнить следующие действия:
 - В домашнем каталоге создать новый каталог с именем `newdir`.
 - В каталоге `~/newdir` создать новый каталог с именем `morefun`.
 - В домашнем каталоге создать одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалить эти каталоги одной командой.
 - Попробовать удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверить, был ли

Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh`; `/bin/csh`; `/bin/ksh`.

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие.


Общий формат команд можно представить следующим образом: Команда `man`. Команда `man` используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (`manual`) по основным командам операционной системы типа Linux.

Формат команды: `man`

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы


Полное имя домашнего каталога можно узнать с помощью утилиты `pwd`.

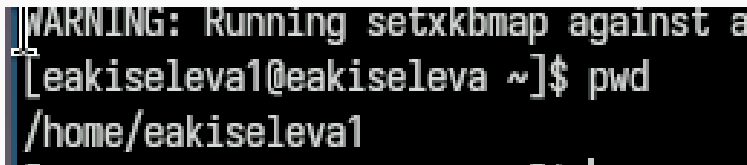

```
WARNING: Running setxkbmap against a
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ pwd
/home/eakiseleva1
```

Рис. 1: Команда `pwd`

С помощью утилиты `ls`, пока что без ключей, просматриваю содержимое каталога `tmp`.

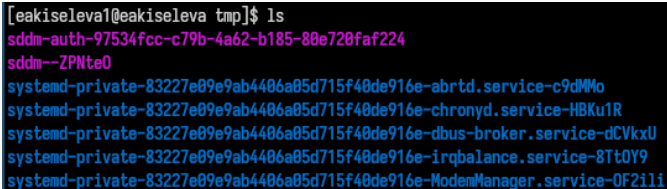

```
[eakiseleva1@eakiseleva tmp]$ ls
sddm-auth-97534fcc-c79b-4a62-b185-80e720faf224
sddm--ZPNte0
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-abrtd.service-c9dMMo
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-chronyd.service-HBKu1R
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-dbus-broker.service-dCVkxU
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-irqbalance.service-8Tt0Y9
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-ModemManager.service-0F2ili
```

Выводы

Я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.