

Прохождении 3 этапа внешних курсов

Продвинутые темы

Киселева Елизавета Александровна

17.05.25

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Киселева Елизавета Александровна, НКАбд-02-24
- Студентка факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246735
- <https://github.com/liza11223/site-project.git>
- <https://liza11223.github.io/site-project/>
- https://github.com/liza11223/study_2024-2025_os-intro.git



Ознакомиться с функционалом операционной системы Linux.

Просмотреть видео и на основе полученной информации пройти тестовые задания.

Линукс - в части случаев GNU/Linux — семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты. Как и ядро Linux, системы на его основе, как правило, создаются и распространяются в соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения. Linux-системы распространяются в основном бесплатно в виде различных дистрибутивов — в форме, готовой для установки и удобной для сопровождения и обновлений, — и имеющих свой набор системных и прикладных компонентов, как свободных, так и проприетарных.

Выполнение лабораторной работы

Этап 3:

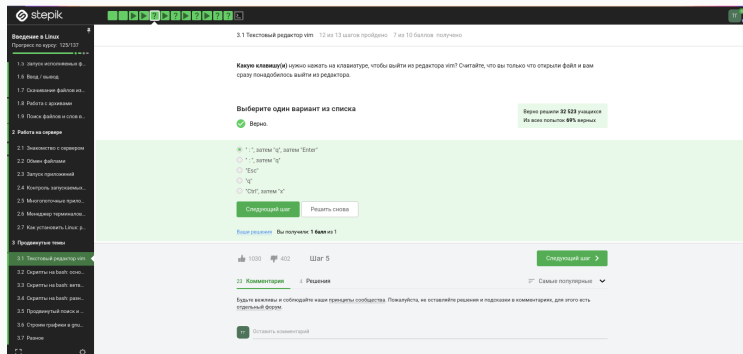


Рис. 1: Задание 1

Стоит упомянуть, что у редактора vim есть tutorial, который позволяет разобраться с командами, необходимыми для стандартной работы. За выход из редактора отвечают следующие команды:

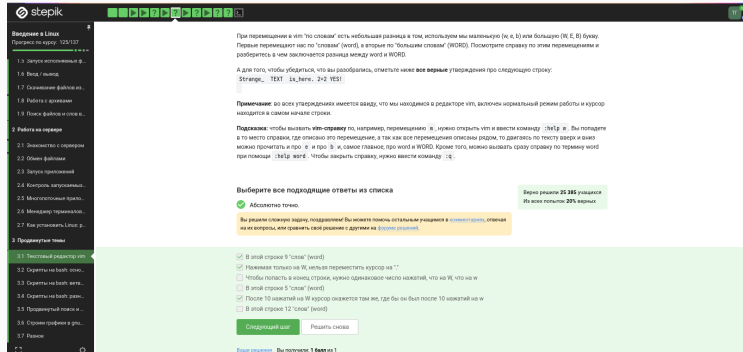


Рис. 2: Задание 2

Strange_ TEXT is_here. 2=2 YES!

Точка считается “маленьким словом”, так что всего их 9: Strange_, is_here, ., 2, =, 2, ! и два лишних пробела.

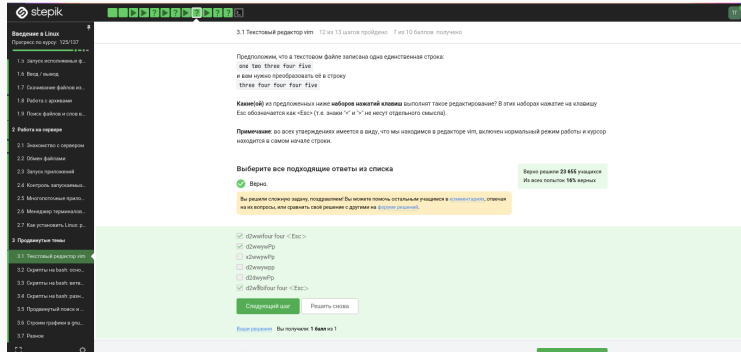


Рис. 3: Задание 3

d2wwifour four <<Esc>>

d2wwywPp

d2w\$\$bifour four <<Esc>>

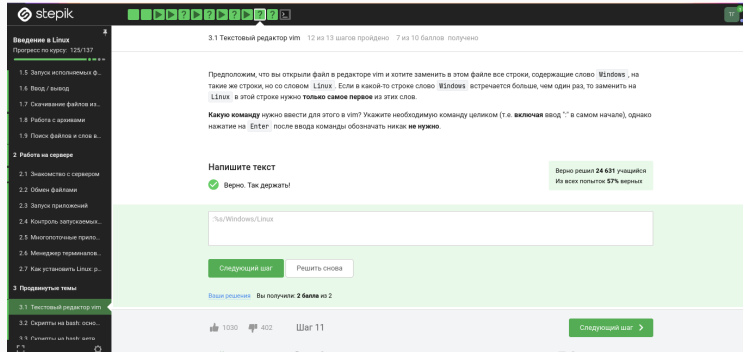


Рис. 4: Задание 4

Поиск и замена в редакторе работают по следующей схеме:

`{пределы}s/{что заменяем}/{на что заменяем}/{опции}`

Для замены во всем файле можно использовать символ %.

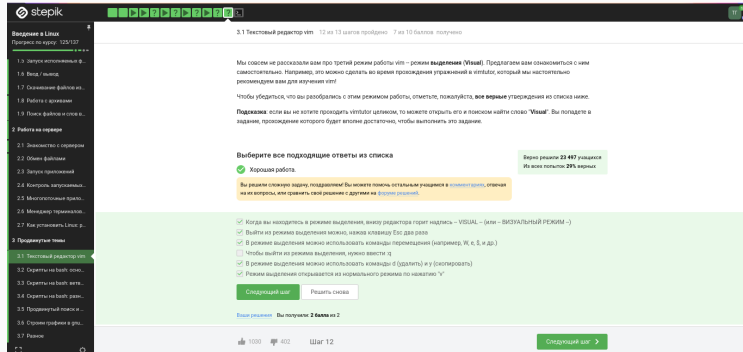


Рис. 5: Задание 5

Команда \$ — в конец текущей строки, W - до пробела вправо - то есть, перемещение. Нажать Esc достаточно один раз, но да ладно. Надпись visual - горит. d — используется совместно с командами перемещения. Удаляет символы с текущего положения курсора до положения после ввода команды перемещения. уу (также Y) — копирование текущей строки в буфер;

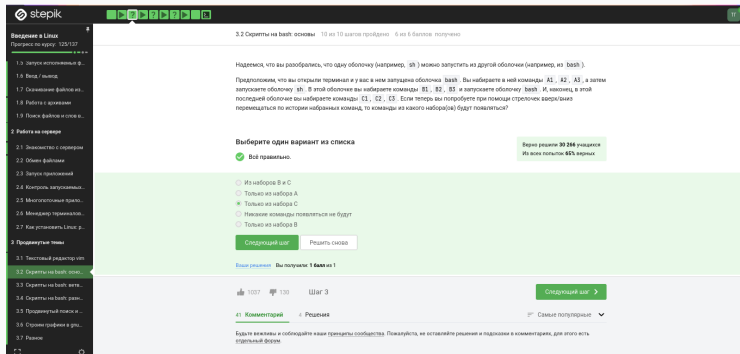


Рис. 6: Задание 6

Только из набора C потому что у каждой оболочки свой буфер, который при выходе из нее буде записываться в файл истории.

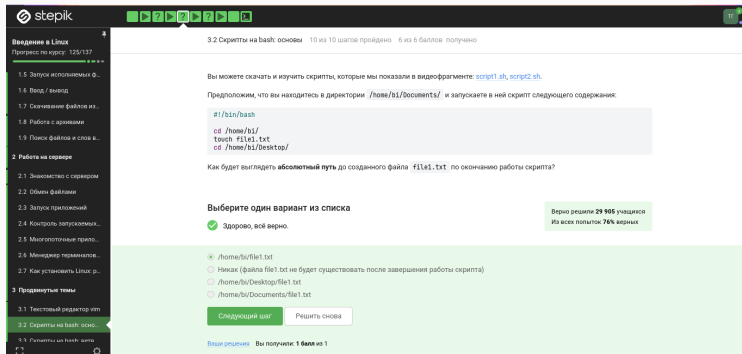


Рис. 7: Задание 7

/home/bi/file1.txt - потому что именно в этой директории мы создаем новый файл, а уже после его создания мы переходим в другую папку.

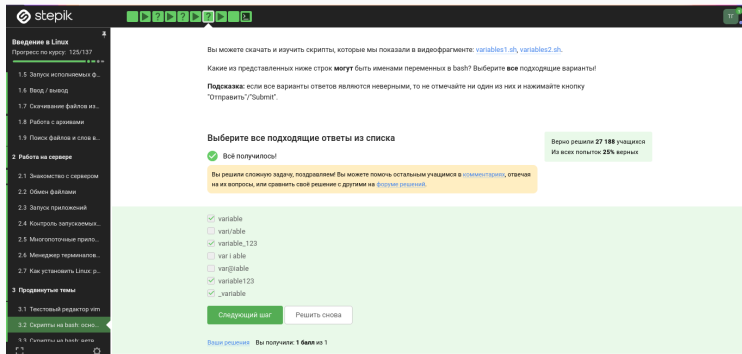


Рис. 8: Задание 8

Имя не может начинаться с цифры, содержать специальные символы или пробелы.

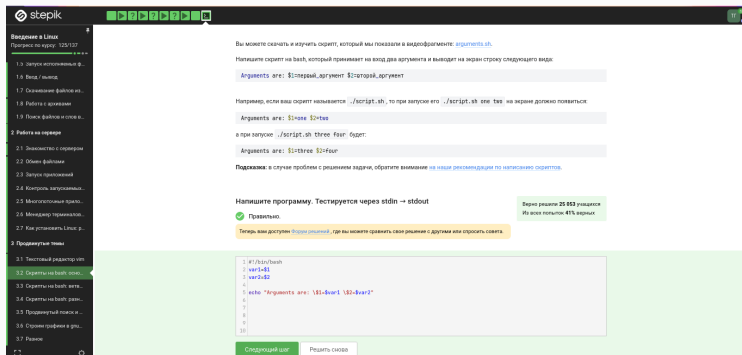


Рис. 9: Задание 9

\$ echo опции строка var1=\$1 - обозначение переменных var2=\$2 echo "Arguments are: \ \$1=\$var1 \ \$2=\$var2" - строка печати.

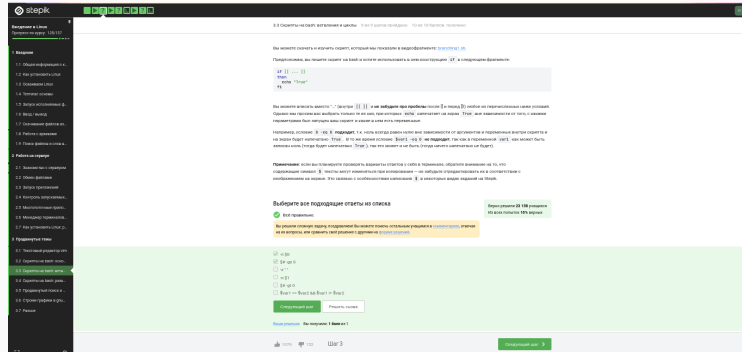


Рис. 10: Задание 10

- `$0` - имя скрипта
- `$#` - вернет количество аргументов
- `-ge` - больше или равно
- `-n` - не пустая строка.

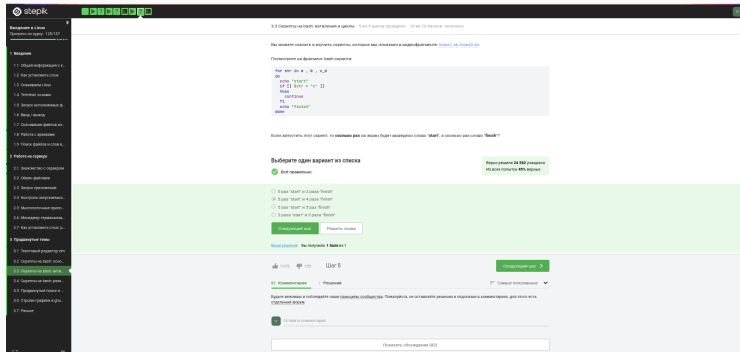


Рис. 13: Задание 13

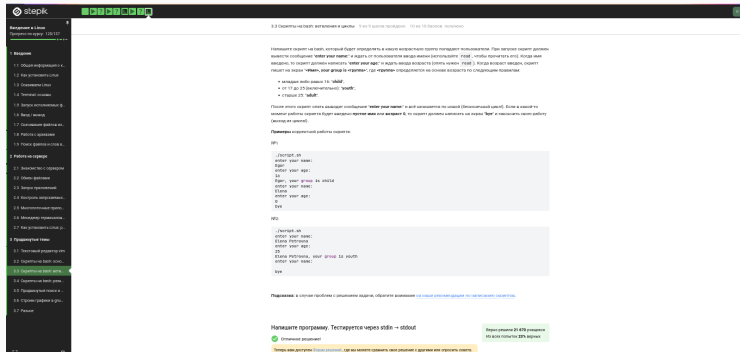


Рис. 14: Задание 14

[illegible]

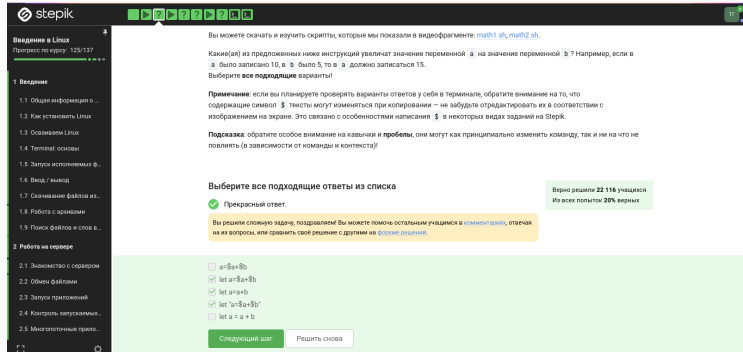


Рис. 16: Задание 15

1. `a = $a`
2. `a += b` это то же самое, что и `a = a + b`, но с символами `"+="` != `"=+"`
3. если выражение не в скобках, но с пробелами - работать не будет. (`let a=a+b` - сработает; `let a = a + b` - нет)

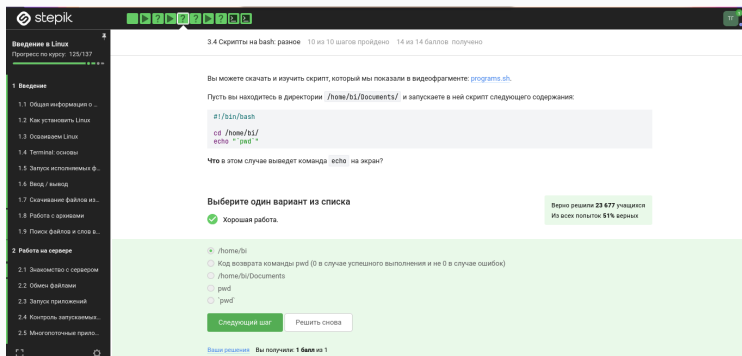


Рис. 17: Задание 16

Выведет путь до директории, в которую мы перешли, так как “**pwd**” – это команда

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/137

1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов в...

2. Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux р...

3. Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...

3.4 Скрипты на bash: разное 10 из 10 шагов пройдено 14 из 14 баллов получено

Мы рассказали, что можно проверить код возврата внешней программы прямо в конструкции `if` при помощи `if `program` optflags arguments`. Действие внутри `if` выполнится, если программа закончилась с кодом 0. Однако это не всегда правда! Если запуск внешней программы выводит что-то в `stdout`, то в проверку `if` поступит именно этот вывод, а не код возврата! Вы можете убедиться в этом, написав простой `bash`-скрипт с использованием, например, `if `pwd``.

Однако как быть, если хочется всё-таки запустить программу `program`, которая пишет что-то в `stdout` и потом выполнить какие-то действия если её код возврата равен 0? Выберите все верные утверждения или правильно работающие конструкции `if`.

Примечание: во всех вариантах ответов, где есть кавычка, используется именно косая кавычка (`'`), а не обычная (`"`) или двойная (`"`).

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 21 426 учащихся
Из всех попыток 20% верных

Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

☐ `if [[ `program` -eq 0 ]]`
☒ Сначала запустить `program`, затем `if [[ $? -eq 0 ]]`
☐ Сначала `var=`program``, затем `if [[ $var -eq 0 ]]`
☒ `if `program` > some_file.txt`
☐ Ничего сделать нельзя

Следующий шаг Решить снова

Рис. 18: Задание 16_2

`program` выполняет стандартный вывод в терминал (если это принцип работы программы).
И нам нужно настроить вывод в файл.

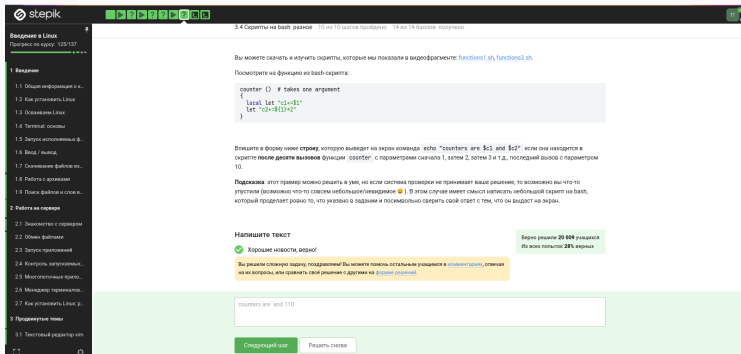


Рис. 19: Задание 17

Первая переменная локальная, и это просто пустая строка, вторая переменная - это сумма арифметической прогрессии от 1 до 10, равна 55, но при умножении на 2 даст 110.

stepik

125/137

125/137

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Введение в Linux

Прогресс по курсу

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

2. Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обнов. файлов

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Монитор терминалов...

2.7 Как установить Linux в...

3. Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: вета...

3.4 Скрипты на bash: разн...

3.5 Продвинутой поиск и ...

3.6 Строки, графики и фи...

3.7 Разное

3.4 Скрипты на bash: разное

10 из 10 шагов пройдено

14 из 14 баллов получено

Натиците скрипт на bash, который будет искать наибольший общий делитель (НОД, *greatest common divisor*, GCD) двух чисел. При запуске ваш скрипт не должен ничего писать на экран, а просто идти ввода двух натуральных чисел через пробел (для этого можно использовать `read` и указать ему две переменные – см. пример в видеофрагменте). После ввода чисел скрипт считает их НОД и выводит на экран сообщение "GCD is *составленное значение*", например, для чисел 15 и 25 это будет "GCD is 5". После этого скрипт опять вводит в режим ожидания двух натуральных чисел. Если в какой-то момент работы пользователь ввел вместо этого пустую строку, то нужно написать на экран "bye" и закончить свою работу.

Вычисление НОД несложно реализовать с помощью [алгоритма Евклида](#). Вам нужно написать функцию `gcd`, которая принимает на вход два аргумента (назовем их *M* и *N*). Если аргументы равны, то мы нашли НОД – он равен *M* (или *N*), нужно вывести соответствующее сообщение на экран (см. выше). Иначе нужно сравнить аргументы между собой. Если *M* больше *N*, то запустим ту же функцию `gcd`, но в качестве первого аргумента передадим (*M-N*), а в качестве второго *N*. Если же наоборот, *M* меньше *N*, то запустим функцию `gcd` с первым аргументом *M*, а вторым (*N-M*).

Пример корректной работы скрипта:

```
./script.sh
18 15
GCD is 3
7 5
GCD is 1
bye
```

Примечание: в вызове функции из себя самой нет ничего страшного или неправильного, т.е. смело используйте `gcd` прямо внутри `gcd`!

Примечание 2: для завершения работы функции в произвольном месте, можно использовать инструкцию `return` (все инструкции функции после `return` выполняться не будут). В отличие от `exit` эта команда завершит только функцию, а не выполнение всего скрипта целиком. Однако с данной задачей можно обойтись и без использования `return`!

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на [наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Рис. 20: Задание 18

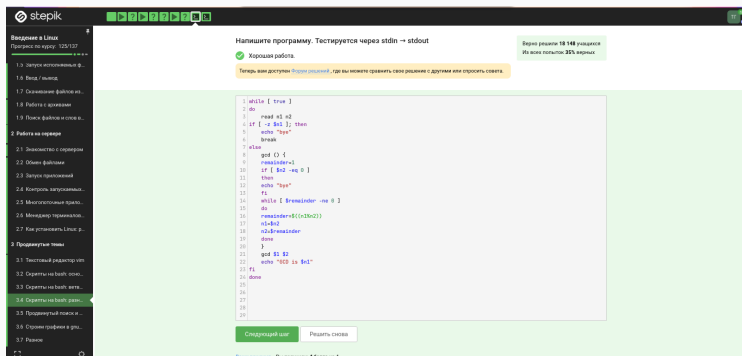


Рис. 21: Задание 18

Алгоритм нахождения НОД делением

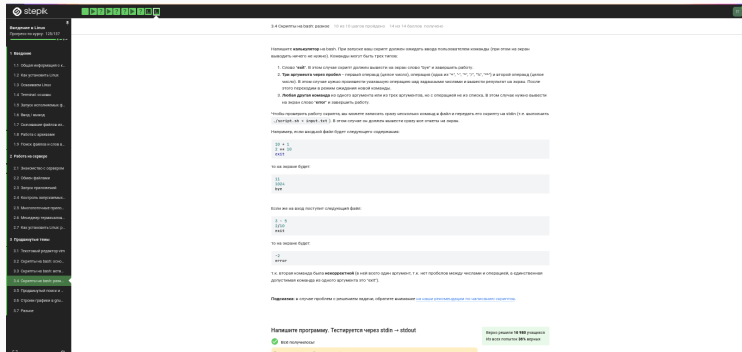


Рис. 22: Задание 19

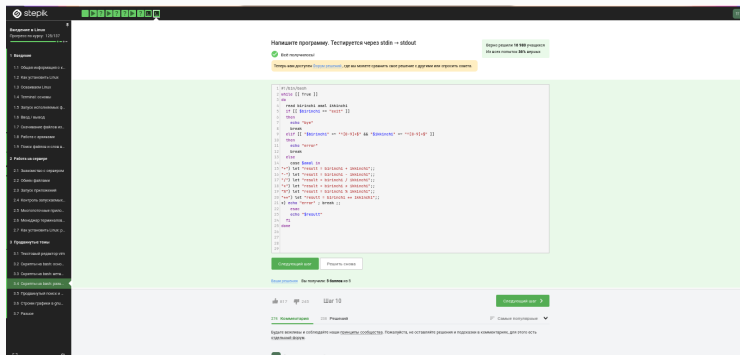


Рис. 23: Задание 19

Калькулятор выглядит обычно - мы вводим два числа, пишем, что с ними надо сделать, и потом, учитывая случаи ошибок, выводим результат.

stepik

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

- 1.1 Общая информация о...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Терминал: основы
- 1.5 Запуск исполнимых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Пусть в директории `/home/bi` лежат файлы `StarWars.avi`, `star_trek OST.mp3`, `STARS.txt`, `stardust.mpeg`, `Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -name "star*"` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

Верно решили 20 547 учащихся
Из всех попыток 36% верных

- ☐ Eddard_Stark_biography.txt
- ☒ STARS.txt
- ☐ star_trek OST.mp3
- ☐ stardust.mpeg
- ☒ StarWars.avi

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

648 213 Шаг 3 Следующий шаг

Рис. 24: Задание 20

-iname ищет без учета регистра, а -name в точности как в запросе. Звездочка стоит после слова - это значит после слова может быть сколько угодно символов.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

- 1.1 Общая информация о...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осознаём Linux
- 1.4 Terminal: основы
- 1.5 Запуск исполнимых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...

Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```
/home/bi/  
├── dir1  
│   ├── file1  
│   └── dir2  
│       ├── file2  
│       └── dir3  
│           └── file3
```

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*" ?`

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

Верно решили 20 711 учащихся
Из всех попыток 41% верных

- ☐ Все кроме file1
- ☐ Ни один файл найден не будет
- ☒ Все кроме file3
- ☐ Только file1
- ☐ Все кроме file2

Следующий шаг Решить снова

Рис. 26: Задание 22

Текущий каталог - это `depth=1`, а остальное считается просто: `/home/bi` -> `depth=1`
`/home/bi/dir1` -> `depth=2` `/home/bi/dir1/dir2` -> `depth=3`

stepik

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

- 1.1 Общая информация о...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Терминал: основы
- 1.5 Запуск исполнимых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...

Задание на понимание работы опций `-A`, `-B` и `-C` команды `grep`. Пусть у вас есть файл `file.txt` из 10 строк, причем в каждой строке есть слово `'word'`. Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

Отлично!

Верно решили 20 237 учащихся
Из всех попыток 41% верных

- ☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☐ Все, кроме `grep "word" file.txt > results.txt`
- ☒ `results.txt` будет одинакового размера во всех случаях
- ☐ `grep -C 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt` и `grep -B 1 "word" file.txt > results.txt`

Следующий шаг Решить снова

Ваше решение Вы получили 1 балл из 1

Рис. 27: Задание 23

Из описания man: Print NUM lines of trailing context after/before matching lines “matching lines”
- множественное число, строки в которых нашлось совпадение

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Mac OS X 10.9, Windows XP, Ubuntu 12.04

☐ Well, xubuntu is OK

☒ I prefer Kubuntu

☐ Kubuntu

☐ Uuuubuntu!

☒ Linux is not always Ubuntu

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#)

Вы получили: 2 балла из 2

Верно решили 18 768 учащихся

Из всех попыток 23% верных

tsganina@fedora:~

```
[tsganina@fedora ~]$ touch text.txt
[tsganina@fedora ~]$ gedit text.txt
[tsganina@fedora ~]$ text.txt | grep "Linux"
bash: text.txt: команда не найдена...
[tsganina@fedora ~]$ find text.txt | grep "Linux"
[tsganina@fedora ~]$ grep "Linux" text.txt
Linux is not always Ubuntu
[tsganina@fedora ~]$ grep -E "[xk\XKL]?[uU]buntu$" text.txt
I prefer Kubuntu
The best OS is Xubuntu
Ubuntu is better than Ubuntu
Mac OS X, Windows, Ubuntu
[tsganina@fedora ~]$ gedit text.txt
[tsganina@fedora ~]$ grep -E "[xk\XKL]?[uU]buntu$" text.txt
I prefer Kubuntu
Linux is not always Ubuntu
[tsganina@fedora ~]$
```

Рис. 29: Задание 24

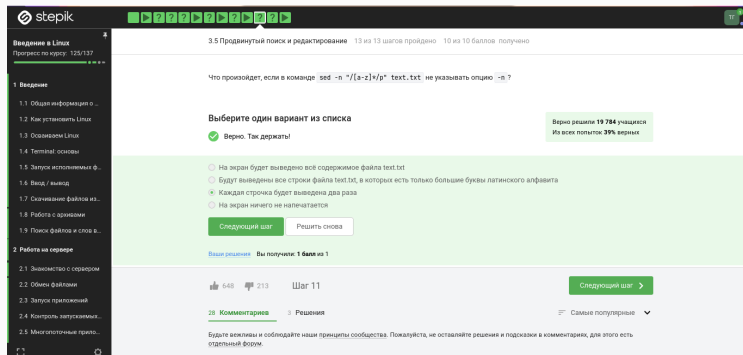


Рис. 30: Задание 25

Опция -n отключает автоматический вывод, что означает: строки, которые вы явно не укажете для вывода, не будут выведены, а строки, которые вы явно укажете для вывода (например, с помощью команды p), будут выведены только один раз.

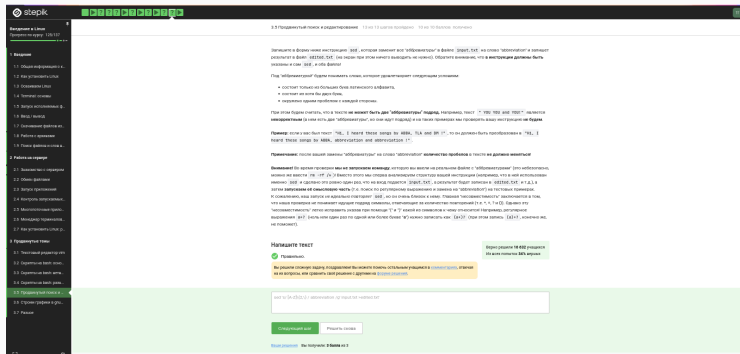


Рис. 31: Задание 26

аббревиатура ABBA отличается от двух других аббревиатур тем, что справа от неё стоит запятая без пробела: “ABBA,”.

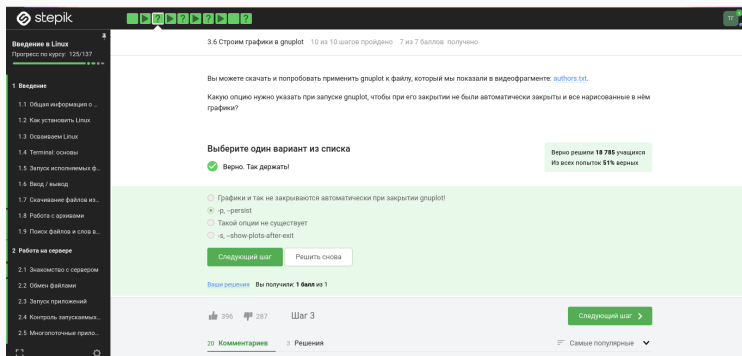


Рис. 32: Задание 27

-persist lets plot windows survive after main gnuplot program exits.

stepik

3.6 Строим графики в gnuplot 10 из 10 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Предположим у вас есть файл `data.csv` с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете `gnuplot` и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет название у построенного ряда данных и сколько будет нарисовано точек на графике?

Выберите один вариант из списка

Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Верно решили 17 975 учащихся
Из всех попыток 32% верных

- ☒ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ☐ Название "data.csv" using 1:2, нарисовано 10 точек
- ☐ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 10 точек
- ☐ Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ☐ Название "plot", нарисовано 10 точек

Следующий шаг Решить снова

Ваше решение Вы получите 4 балла из 1

Рис. 33: Задание 28

`plot 'data.csv' using 1:2` даст ошибку:

`warning: Skipping data file with no valid points ^ x range is invalid`

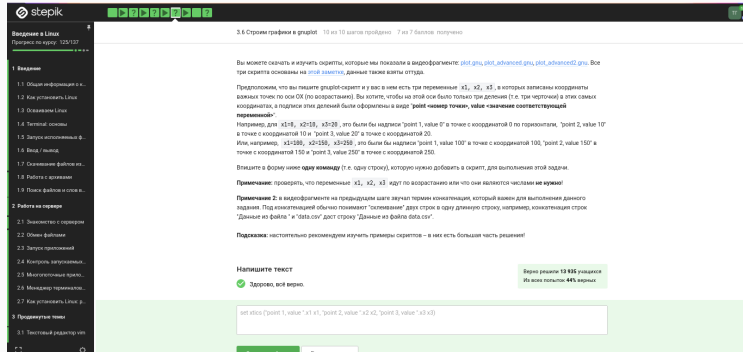


Рис. 34: Задание 29

Сначала идет команда установки подписей, а потом в скобках: подпись - пробел - переменная с координатой - запятая. Повторяется это количество раз соответствующее числу переменных, и без запятой (в случае с последней переменной). А подпись в свою очередь получается конкатенацией текста из задания и переменной с координатой.

stepik

Выходные в Linux

Прогресс по курсу 125/137

1 Введение

1.1 Общая информация о к...

1.2 Как установить Linux

1.3 Основы Linux

1.4 Терминал: основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и опов о...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux в...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.6 Строим графики в gplot

10 из 10 шагов пройдено 7 из 7 баллов: получено

Если вы не скачали на предыдущем шаге файлы `animated.gnu` и `move.txt`, то скачайте их теперь, т.к. они понадобятся для выполнения задания.

Указанные файлы использовались в последнем видеоролике для создания вращающегося графика. Измените инструкции в файле `move.txt` (т.е. **добавить и удалить инструкции нитью**) таким образом, чтобы:

- График **отразился зеркально** относительно горизонтальной поверхности. То есть там, где была точка (10, 10, 200), станет точка (10, 10, -200), где была точка (-10, -10, 200) станет (-10, -10, -200) и т.д. При этом точка (0, 0, 0) останется на месте.
- Изображение стало **вращаться в обратную сторону**. То есть если раньше вращалось "влево", то теперь станет "вправо".
- Вращение стало **в два раза быстрее**. То есть станет в два раза больше перерисовок графика на каждую секунду вращения.

Измененный файл загрузите в форму ниже.

Примечание: наша система проверки **не может** загрузить на вашем файле `move.txt` программу `gplot` и сравнить полученный график с заданным. Вместо этого **мы анализируем команды**, которые вы указали в файле. Поэтому если вы видите, что ваш скрипт в `gplot` работает точно по условию, а мы отвечаем "incorrect/Неверно", то попробуйте упростить свою модификацию `move.txt` и отправить его еще раз.

Напишите текст

Хорошие новости, верно!

Верно решено 12 854 учеников
Из всех попыток 47% верных

```

zrot=1
zrot=(zrot+350)%360
set view xyz,zrot
axis -w250,h100
pause 0.1
if ($=50) break

```

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 35: Задание 30

`"zrot=(zrot+350)%360"`

40/51

stepik

15 из 15 шагов пройдено

7 из 7 баллов получено

Введение в Linux

Прогресс по курсу 125/137

1.3 Запуск использования ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux в...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: арге...

3.4 Скрипты на bash: разл...

3.5 Продвинутый поиск и ...

3.6 Строки графики в фи...

3.7 Разное

3.7 Разное

15 из 15 шагов пройдено

7 из 7 баллов получено

Какая команда(ы) установит файлу `file.txt` права доступа `rw-rw-r--`, если изначально у него были права `r--r--r--`. Укажите все верные варианты ответа!

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполняются все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решали 16 484 учащихся
Из всех попыток 25% верных

Вы решили задачу верно, поздравим! Вы можете помочь остальным учащимся в [создании ответа](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt; chmod a-wx file.txt`
- ☐ `chmod u-wx file.txt; chmod g-w file.txt`
- ☒ `chmod 764 file.txt`
- ☐ `chmod rw-rw-r-- file.txt`
- ☐ `chmod 467 file.txt`
- ☒ `chmod u-wx file.txt; chmod g-w file.txt`

Следующий шаг Решить снова

Ваше решение Вы получили 1 балл из 1

1529 99 Шаг 4

44 Комментария 11 Решений

Самые популярные

Рис. 36: Задание 31

The screenshot shows the Stepik interface for a course titled "Введение в Linux". The progress bar indicates 125/137 completed. The current step is 3.7, titled "Разное", with 15 out of 15 steps completed and 7 out of 7 points earned. The question asks to select characteristics of a file that can be calculated using the `wc` command. The correct answer is "Так точно!". The question is marked as solved by 17,188 users with a 21% correct attempt rate. The list of options includes: "Длину самой длинной строки", "Размер файла в байтах", "Количество строк", "Количество слов", and "Количество предложений". The first three are checked. The interface includes buttons for "Следующий шаг" and "Решить снова". At the bottom, it shows 1529 likes, 99 dislikes, and the step number 7.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

- 1.1 Общая информация о...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Терминал: основы
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...

3.7 Разное 15 из 15 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Отметьте какие характеристики файла можно посчитать с использованием команды `wc`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

Верно решили 17 188 учащихся
Из всех попыток 21% верных

- ☒ Длину самой длинной строки
- ☒ Размер файла в байтах
- ☒ Количество строк
- ☒ Количество слов
- ☐ Количество предложений

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

1529 99 Шаг 7 Следующий шаг

10 Удивительно 10 Великий 100 Разночтения

Рис. 38: Задание 33

stepik

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

- 1.1 Общая информация о...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Терминал: основы
- 1.5 Запуск исполнимых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...

3.7 Разное 15 из 15 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Впишите в форму ниже максимально короткую команду (т.е. в которой минимально возможное число символов), которая позволит создать в текущей директории 3 поддиректории с именами `dir1`, `dir2`, `dir3`.

Если вы придумали команду, которая выполняет эту задачу, а система проверки сообщает вам "incorrect"/"Неверно", то скорее всего вы придумали не самую короткую команду из возможных!

Напишите текст

✓ Прекрасный ответ.

Верно решили 16 720 учащихся
Из всех попыток 40% верных

`mkdir dir{1..3}`

Следующий шаг Решишь снова

Ваше решение Вы получили: 2 балла из 2

1529 99 Шаг 10

47 Комментариев 17 Решений

Следующий шаг >

Самые популярные

Рис. 40: Задание 35

Команда создаст три директории от `dir1` до `dir3`.

Сертификат

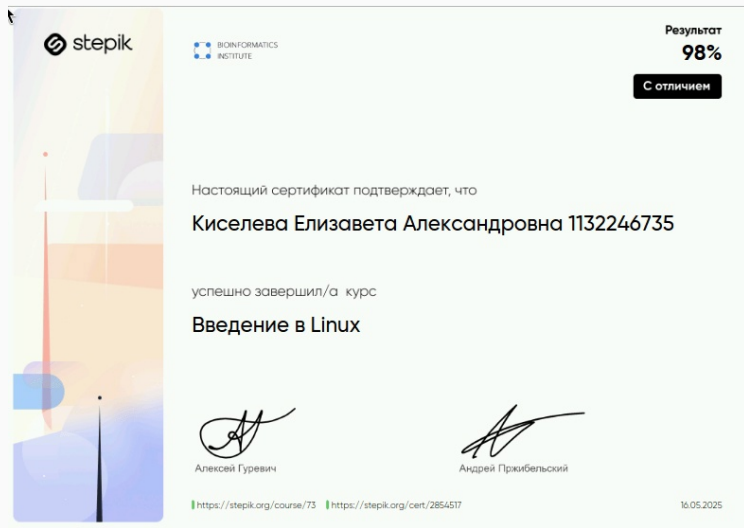


Рис. 41: Сертификат

Выводы

Я просмотрела курс и освежила в памяти навыки работы с более сложными командами в Линукс.

Список литературы

1. Введение в Linux