Lab 1

repo: https://github.com/lizaArnauta/APZ_lab_1_Arnauta

Спочатку запускаємо нашу систему. В папці, де розташован наша лаба, відкриваємо термінал і через нього запускаємо наш батч:

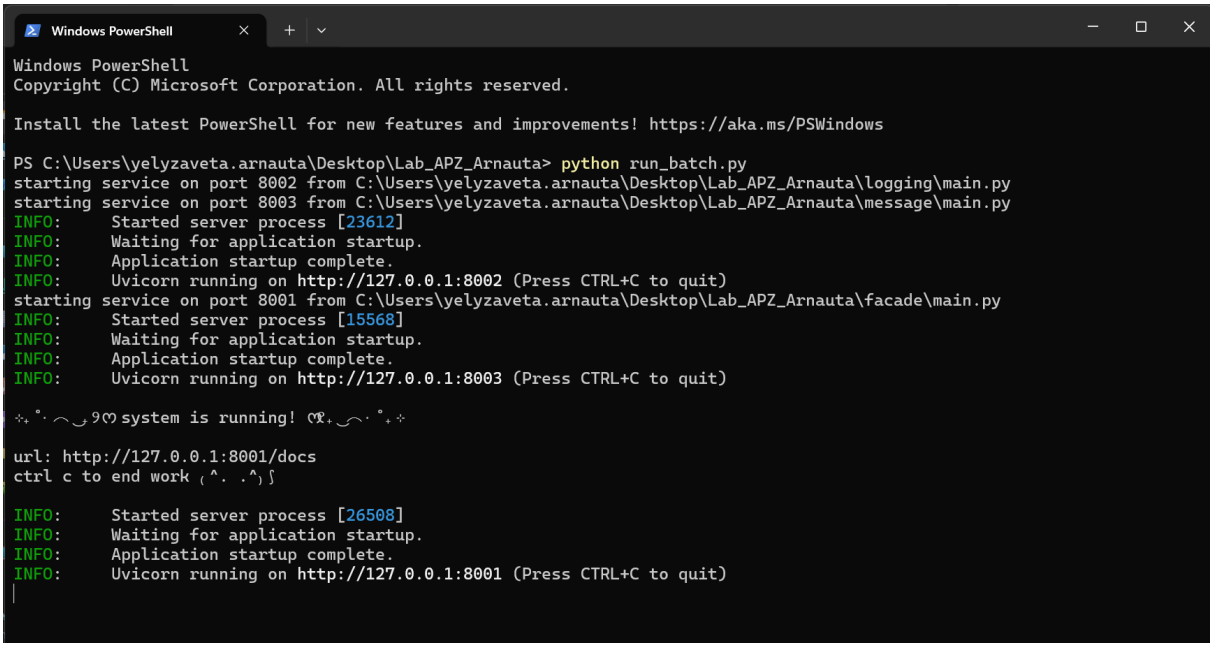

POST

Відкриваємо браузер, переходимо за адресою:

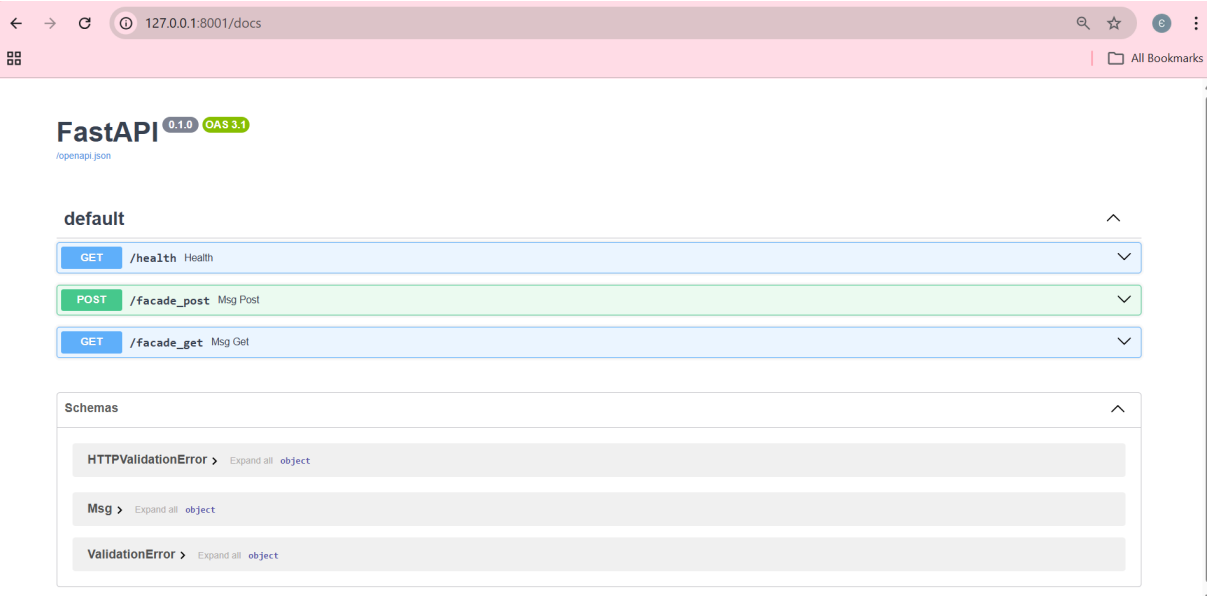

відкриваємо вкладку з POST і натискаємо на Try it out

Вводимо якийсь новий меседж:

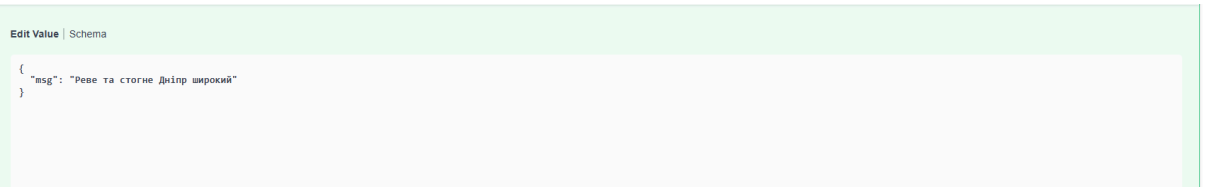

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8001/facade_post' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "msg": "Реве та стогне Дніпр широкий"
}'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:8001/facade_post
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "id": "1282051d-1cc5-41c6-b6f9-06893ecd1cb3",
  "status": "committed"
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 66
content-type: application/json
date: Wed,18 Feb 2026 15:38:34 GMT
server: uvicorn
```

Responses

Тепер перейдемо до вкладки з терміналом і перевіримо, чи виконалась операція успішно:

```
Windows PowerShell
INFO:     Application startup complete.
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8002 (Press CTRL+C to quit)
starting service on port 8001 from C:\Users\yelyzaveta.arnauta\Desktop\Lab_APZ_Arnauta\facade\main.py
INFO:     Started server process [15568]
INFO:     Waiting for application startup.
INFO:     Application startup complete.
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8003 (Press CTRL+C to quit)

system is running!

url: http://127.0.0.1:8001/docs
ctrl c to end work

INFO:     Started server process [26508]
INFO:     Waiting for application startup.
INFO:     Application startup complete.
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8001 (Press CTRL+C to quit)
INFO:     127.0.0.1:64942 - "GET /docs HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:64942 - "GET /openapi.json HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:55702 - "GET /docs HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:55702 - "GET /openapi.json HTTP/1.1" 200 OK
message content: Реве та стогне Дніпр широкий
save: Реве та стогне Дніпр широкий with id 1fc3953b-7c02-4f16-b696-41cc2550ebd6
INFO:     127.0.0.1:59215 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:59214 - "POST /facade_post HTTP/1.1" 200 OK
message content: Реве та стогне Дніпр широкий
save: Реве та стогне Дніпр широкий with id 999f2cfd-48fc-4172-b584-73246b95d40a
INFO:     127.0.0.1:55556 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:55555 - "POST /facade_post HTTP/1.1" 200 OK
```

код 200 підтверджує, що все спрацювало так, як ми того очікували

GET

Вертаємось знов на нашу сторінку, але тепер відкриваємо влкадку з GET і настикаємо на Try it out:

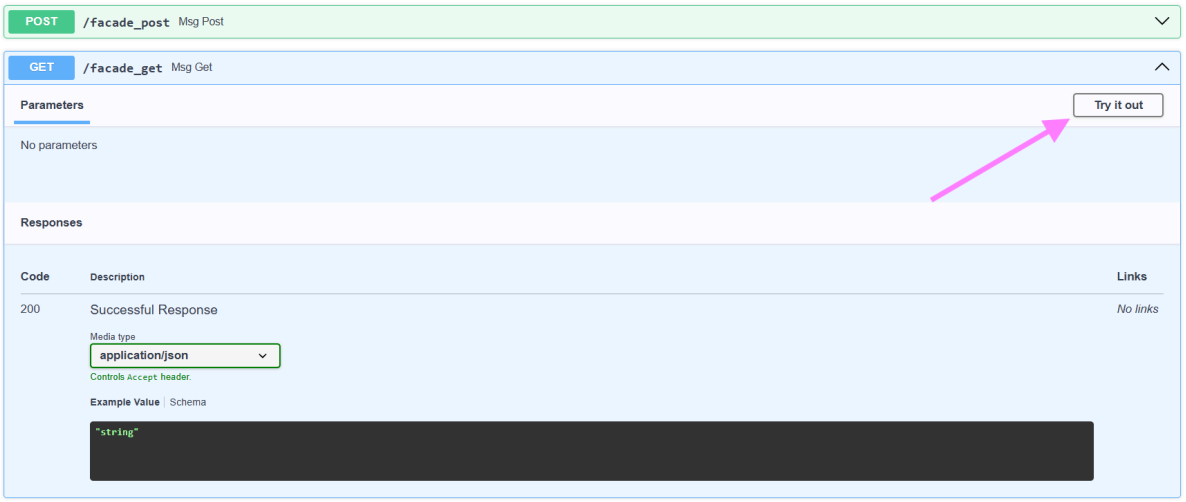

Коли натиснули, то бачимо:

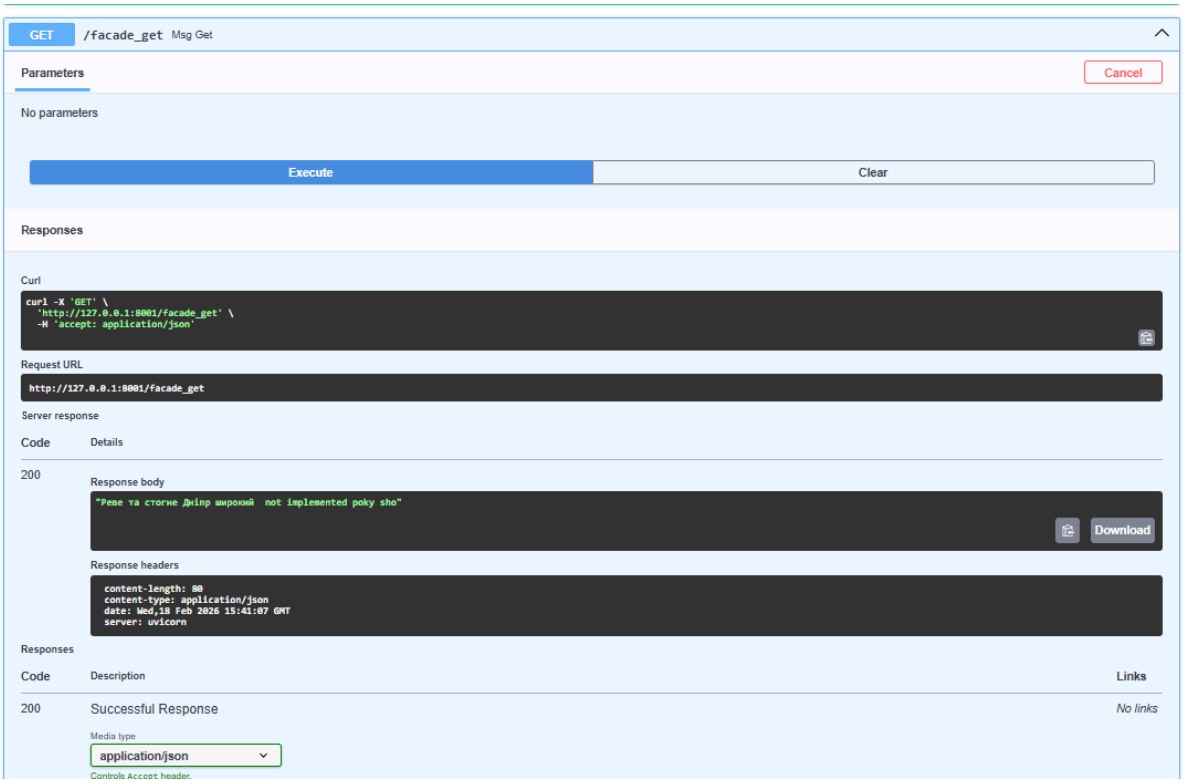

Видно, що попередній запис з POST зберігся.

Термінал:

статус 200, значить все виконалось успішно

ДОДАТКОВЕ

механізм retry

у logging/main.py додано перевірку, що якщо uuid вже є в нашому словнику, то тоді це повідомлення ми будемо ігнорувати, також оновила facade/main.py. Тепер глянемо, як це працює.

Змоделюємо ситуацію, в якій ми зможемо протестувати retry

Ми візьмемо та змінемо порт в logging/main.py:

```
if __name__ == "__main__":
    uvicorn.run(app, host="127.0.0.1", port=8099)
```

Перезапустимо батч, далі перезавантажимо сторінку та спробуємо зробити POST (бачимо, що довго грузить):

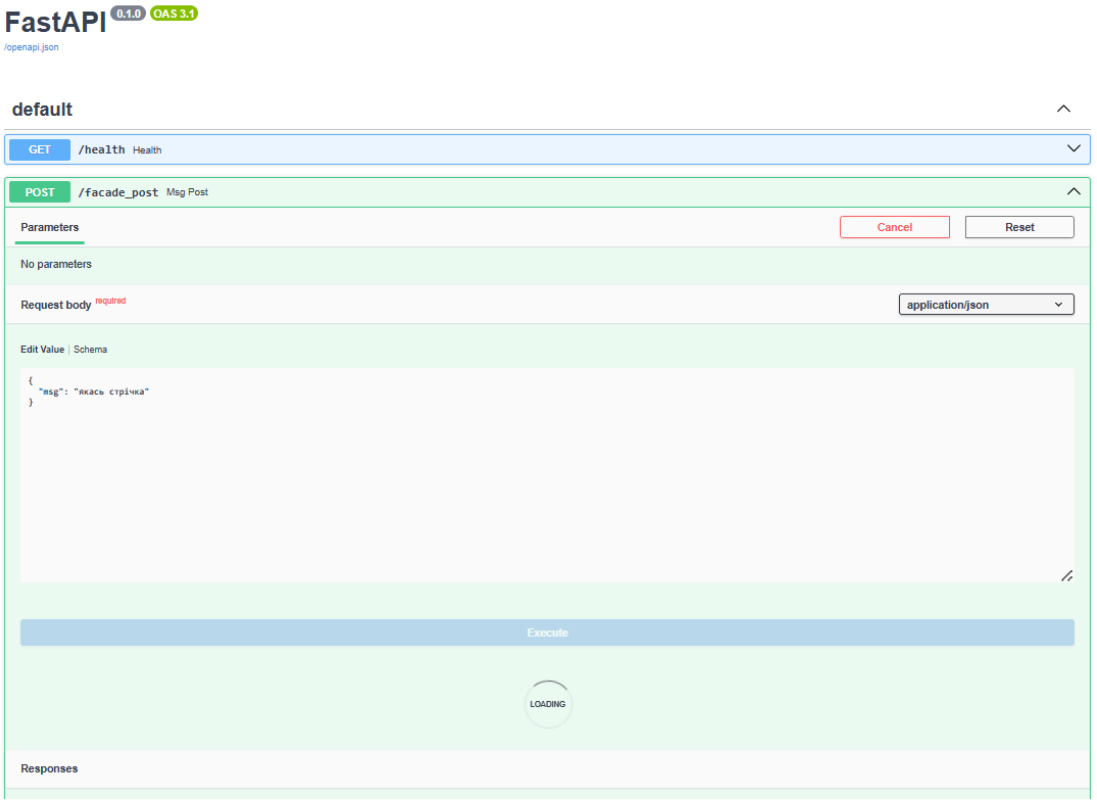

Перейдемо назад у термінал:

```
✧₊˚·⌒◡ʚ system is running! ɞ⌒◡·˚₊✧

url: http://127.0.0.1:8001/docs
ctrl c to end work ( ^. .^) ʃ

INFO:     Started server process [14804]
INFO:     Waiting for application startup.
INFO:     Application startup complete.
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8001 (Press CTRL+C to quit)
INFO:     127.0.0.1:60022 - "GET /docs HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:60022 - "GET /openapi.json HTTP/1.1" 200 OK
message content: якась стрічка
sending to logging service (attempt number 1)
connection failed, retrying
sending to logging service (attempt number 2)
connection failed, retrying
sending to logging service (attempt number 3)
connection failed, retrying
INFO:     127.0.0.1:52415 - "POST /facade_post HTTP/1.1" 400 Bad Request
```

Перевірка на дублікати здійснюється отут (facade/main.py):

```python
@app.post("/log")
def log_post(data: LogRequest):
    if data.uuid in storage:
        print(f"message {data.uuid} already exists, so we will ignore it")
        return {"status": "already_exists"}
    storage[data.uuid] = data.msg
    print(f"log was saved: {data.msg} with id {data.uuid}")

    return {"status": "saved"}
```